Серия MB-1370

Однониточная пуговичная машина цепного стежка
(с отключающимся механизмом завязывания двойного узла на последнем стежке)

Серия MB-1370

Усовершенствованная машина с отличными эксплуатационными качествами и высокой производительностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MB-1373	MB-1377
Макс. скорость шитья	1 500 об./мин	
Количество стежков	8, 16 и 32 стежка	
Игла (на момент поставки)	TQx1 (№16) №14 ~ 20	
Длина подачи (поперечная)	2.5 ~ 6.5 мм	
Длина подачи (продольная)	0 ~ 6.5 мм	0 ~ 4.5 мм
Способ пришивания	(П-образное), (Х-образное), значок (на 2 прокола)	
Отключающийся механизм завязывания двойного узла на последнем стежке	Стандартная комплектация	
Переключение способа пришивания	–	С помощью рычага
Используемые пуговицы	Плоская пуговица круглой формы (на 2 прокола, на 4 прокола)	
	Пуговицы со стойкой, пуговицы с обвивкой, кнопки-пуговицы, этикетка, металлические пуговицы, подпуговичники (следует использовать особые приспособления)	
Размер пуговицы	Ø10 ~ 28 мм	
Толщина пуговицы	1.8 ~ 3.5 мм (опции – макс. 5 мм)	
Ход игловодителя	48.6 мм	
Высота подъема прижимной лапки	9 мм	
Система шитья	Однониточная, цепного стежка	
Смазывание	Маслёнка	
Смазочное масло	Масло JUKI New Defrix №1 (эквивалентно ISO Vg7)	
Вес головки машины	24 кг	
Требования по питанию/Мотор	Одно- или 3-фазное / 200 Вт (1/4 HP), мотор общего назначения	

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

Пожалуйста, обратите внимание на то, что при размещении заказа наименование модели следует писать следующим образом

MB1373 — □□□

Подкласс модели	Код
8, 16 и 32 стежка	00
8, 16 и 32 стежка	11

Зажим для пуговиц	Код
Плоские пуговицы (маленькие)(Z252)	S
Плоские пуговицы (средние)(Z032)	M

MB1377 — □

Зажим для пуговиц	Код
Плоские пуговицы (маленькие)(Z252)	S
Плоские пуговицы (средние)(Z032)	M

●Чтобы заказать машину, обратитесь к ближайшему дистрибьютору компании JUK

JAB EMS Accreditation RE005 JSA EMS ISO14001:2004 REG.NO.JSAE389 UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 089

JUKI CORPORATION HEAD OFFICE

Juki Corporation operates an environmental management system to promote and conduct the following as the company engages in the research, development, design, sales, distribution, and maintenance of industrial sewing machines, household sewing machines, industrial robots, etc., and in the provision of sales and maintenance services for data entry systems:

- The development of products and engineering processes that are safe to the environment
- Green procurement and green purchasing
- Energy conservation (reduction in carbon-dioxide emissions)
- Resource saving (reduction of papers purchased, etc.)
- Reduction and recycling of waste
- Improvement of logistics efficiency (modal shift and improvement of packaging, packing, etc)

JUKI®
КОРПОРАЦИЯ JUKI
ОТДЕЛЕНИЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

8-2-1,KOKURYO-CHO,CHOFU-SHI,
TOKYO182-8655,JAPAN
PHONE:(81)3-3480-2357,2358
FAX:(81)3-3430-4909,4914
http://www.juki.com

*Характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления для улучшения изделия.
*Для обеспечения безопасности прочтите руководство по эксплуатации до начала работы машины.
*Данный буклет отпечатан с применением экологически чистых соевых чернил на вторичной бумаге.

Серия MB-1370

Быстрое переключение способов пришивания –
(1) и (2) – а также конфигураций отверстий пуговиц. (только для MB-1377)

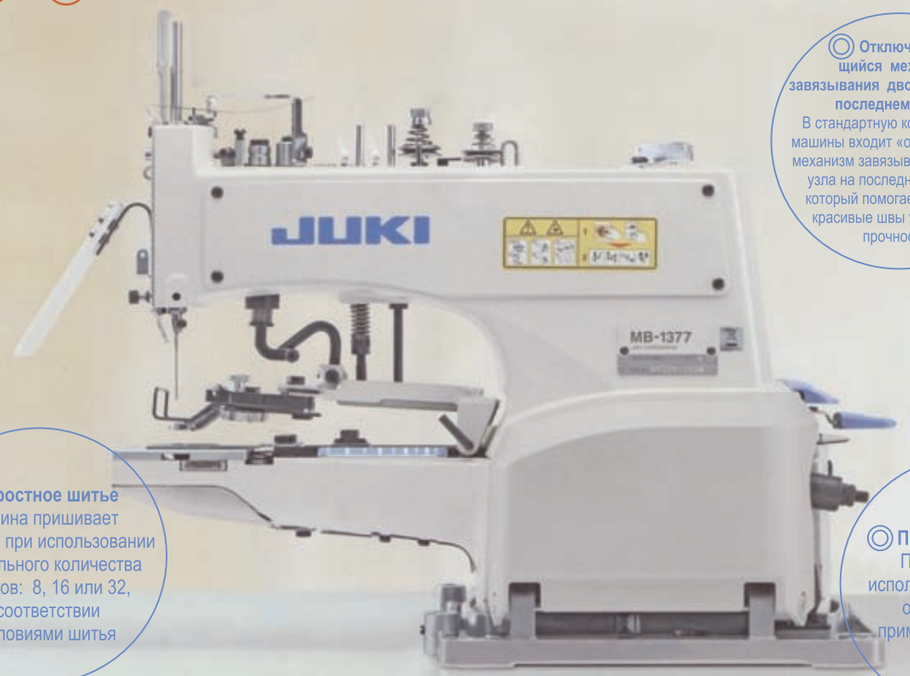

Отключающийся механизм завязывания двойного узла на последнем стежке
В стандартную комплектацию машины входит «отключающийся механизм завязывания двойного узла на последнем стежке», который помогает выполнять красивые швы улучшенной прочности.

Скоростное шитье
Машина пришивает пуговицы при использовании оптимального количества стежков: 8, 16 или 32, в соответствии с условиями шитья

Приспособления
Приспособления, используемые для ваших обычных машин, применяются, как есть.

Однониточная пуговичная машина цепного стежка, используемая часто для пришивания пуговиц к предметам мужской одежды и блузам при различных условиях шитья, была модернизирована, и возможности её были улучшены.

С помощью рычага можно легко выполнять переключение способов пришивания – значок (1) и (2) – а также конфигураций отверстий пуговиц. Кроме того, на данной одной машине можно пришивать два разных вида пуговиц для экономии места и увеличения работоспособности.

Последний стежок не распускается даже после 200 и более испытаний на устойчивость к стирке.

■ В стандартную комплектацию машины входит функция завязывания двойного узла на последнем стежке.2

Прочность уже была проверена в QTEC* с использованием метода JISL0217103. Результат проверки: крайне высокая прочность.

■ Разница в способах завязывания узла

*Японский Центр качества и технологии текстильной продукции: первый японский испытательный центр текстильной продукции, отвечающий требованиям ИСО 9002.

ТАБЛИЦА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

•Используются существующие приспособления.

Применение			Описание	Приспособление: Деталь №	Приспособление: Обозн.
Для плоских пуговиц	От маленьких до больших пуговиц толщиной 5.0 мм	Слева	• Размер пуговицы A: 0~6.5 мм (MB-1373) 0~4.5 мм (MB-1377) B: 2.5~6.5 мм C: ø10~ø 28 мм	D2556-372-CAA	Z556
		Справа		D2558-372-CAA	Z558
	Большие пуговицы толщиной 3.1 мм		• Размер пуговицы A: 0~6.5 мм (MB-1373) 0~4.5 мм (MB-1377) B: 2.5~6.5 мм C: ø10~ø 28 мм	MAZ-201010A0	Z201
	Средние пуговицы толщиной 2.8 мм		• Размер пуговицы A: 0~4.5 мм B: 2.5~4.5 мм C: ø 12~ø 20 мм	D2529-373-B00A	Z032
	Маленькие пуговицы толщиной 2.8 мм		• Размер пуговицы A: 0~3.5мм B: 2.5~3.5 мм C: ø 10~ø 12 мм	B2529-373-000	Z252
Для пуговиц со стойкой			• Диаметр пуговицы: 16 мм или менее Размер стойки A: 4~6 мм B: 1.6~3 мм	B2401-373-0BA	Z033
			• Диаметр пуговицы: 16 мм или менее Подходит для слегка различающихся стоек пуговиц.	MAZ-040000AA	Z040*
			• Пуговицы со скругленными стойками A: ø 5мм Маленькое расстояние между пуговицей и тканью.	MAZ-04000BAA	Z040B*
Для пуговиц с обвивкой	1-ый процесс		• Расстояние между пуговицей и материалом A: 5.5 мм	B2447-372-0A0	Z004*
			• Расстояние между пуговицей и материалом регулируется. A: 3 мм или более B: 9~18 мм	MAZ-041010A0	Z041
			• Расстояние между пуговицей и материалом регулируется. Машина может пришивать плоские пуговицы без обвивки шейки пуговицы. A: 3 мм или более B: 9~12 мм	141-34050	Z099*
	2-ой процесс		• Диаметр пуговицы: 30 мм или менее	B2440-373-0A0	Z035
Для кнопок-пуговиц			• Размер A: 8 мм	B2552-373-BAA	Z037
Для металлических пуговиц			• Диаметр пуговицы: 16 мм или менее Размер стойки A: 3.8~6.4 мм B: 0.5~2.5 мм	B2420-373-0AA	Z038
Для подпуговичников			• Для использования вместе с B2447-372-0A0(Z044) Для использования вместе с MAZ-041010A0(Z041) или 141-34050. A: 3.5 мм или более	MAZ-039010A0	Z039*
Для пришивания этикеток			• Ширина зигзага: 3~6.5 мм	MAT-64401ZBA	Z044**

ВНИМАНИЕ * Замените иглу на иглу TQx7 при использовании приспособлений.
** Отключите функцию завязывания двойного узла на последнем стежке при использовании приспособлений.