Подтверждающее письмо

Настоящим письмом подтверждаем, что мы, Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd. являемся производителями интерактивных панелей STBoard HJ-TD75. Так же сообщаем что данные панели изготавливаются по индивидуальному заказу в том числе форм, конфигурании и характеристик интерактивной панели по запросу тоо kazsafety

Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd.
深圳市黑金工业制造有限公司

Спецификация продукта

Во-первых, обзор всей машины

Вся машина	Название продукта	Мультимедийный интерактивный все-в-одном
	Цвет	Железный серый
	материал	Металлический алюминий (сзади) + металл (задний)
	особенности	Узкая граница, низкая высота касания, 2 ручки безопасности

Во-вторых, дисплей

ЖК-панель	Размер	75 дюймов
	Тип подсветки	светодиод
	Область отображения	1652(H) x 930 (V)
	Разрешение	3840 * 2160
	Яркость	370 cd/m²
	Контрастность	4000：1
	Время отклика	8ms
	Угол обзора	≥178"
	Частота обновления	60 Гц

В-третьих, сенсорный экран

Сенсорные панели	Коснитесь панели	4 мм антибликовое закаленное стекло
	Сенсорная технология	Инфракрасный сенсорный ввод
	Количество точек касания	Поддержка 20 пунктов
	Сенсорное разрешение	32768 * 32768
	Точность касания	2 мм
	Время отклика	5 мс
	Драйвер	USB без привода

	интерфейса	
	Способ написания	Пальцы или непрозрачные объекты
	Светостойкости	80K Люкс
	Поддержка системы	Android/Win7/Win8/Win10
	Способ обслуживания	Техническое обслуживание переднего сноса

В-четвертых, конфигурация системы

андроид	Версия для Android	Android 8.0
	Процессор/GPU	Кортекс A53-4 1,5 ГГц, T720MP2
	Количество ядер процессора	Четыре ядра
	Память тела	16G ROM
	Запустите память	2G оперативной памяти
	Масштабируемое хранилище	128G
	Видео/аккомпанемент	PAL, NTSC, SECAM
	Совместимость с форматами видео	mpeg-2/4,h.265,TS,AVS,VP,WMV
	Передняя октавная кнопка	Весь режим ожидания, подтверждение, возвращение, меню, громкость -/+, канал-/+, режим ожидания ПК
	Интерфейс переднего интерфейса	HDMI-1, Сенсорный USB-1, USB3.0'3
	Задний интерфейс	Входные порты: Внизу: RS232*1, YPbPr*1, AV*1, RF*1 возле:RJ45-1,USB2.0'2,HDMI-2,VGA-1,VGA Аудио 1,SD_Card-1 USB A 3.0x2, USB C x1, RJ-45 x1, DP x1, CVBS x1 Выходной порт: Coaxial*1 (внизу), AV Out*1 (внизу), Touch USB*1 (боковая сторона), Earphone*1 (боковая)
	Динамики	15 Вт x 2 (с передней стороны)
	Wi-Fi	Встроенный
	Bluetooth	Встроенный

В-пятых, спецификации питания

Параметры питания	Введите источник питания	220V-50/60 Гц
	энергопотребление	Около 300 Вт
	Потребляемая	≤0,5 Вт

	мощность в режиме ожидания	
	Переключатель переменного тока	Нет, нет
	Разъем питания	Трехъядерный источник питания/ хвост хвоста

В-шестых, случайные вложения

Аксессуары	Инструкция	1 копия (включая сертификат/гарантийный тавок)
	Пульт дистанционного управления	1
	Прикоснитесь к перу	2
	Шнур питания	1 (2 м)

В-седьмых, экологические спецификации

Параметры среды	Температура хранения:	-20 градусов по Цельсию и 40 градусов по Цельсию
	Хранить влажность	10%RH и 90%RH
	Рабочая температура	0 градусов по Цельсию и 40 градусов по Цельсию
	Рабочая влажность	10%RH и 90%RH
	Срок службы	≥ 120 000 часов

8. Компьютер OPS

виндоус	Версия для Windows	Флагман Windows 10 (64-разрядный)
	ЦПУ	Intel I5 10210U
	Основная частота	2.6 ГГц
	Набор микросхем	H110
	памяти	4 Г DDR3
	Жесткий диск	SSD 120 GB
	Видеокарта	Интеграция
	Wi-Fi	Есть
	Интерфейс ПК	USB*6 (где USB3.0*5, USB2.0*1), HDMI*1, DP*1, LAN*1, LINE-OUT&MIC_IN*1, TYPE-C*1, RESTORE*1

Девять, спецификации установки

Размер/вес	Весь размер машины	1767 (длина) x 1093 (высокий) x 109 (толстый) мм
	Размер всей машины (включая вешалку).	1767 (длина) x 1093 (высокий) x 109 (толстый) мм
	Расстояние отверстия для всей стены	600 (H) 400 (V)мм

	машины	
	Способ упаковки	Картонные коробки
	Размер упаковки	1895 (длина) x 1200 (высота) x 320 (толщина) мм
	Вес нетто	Около 65 кг
	Вес в упаковке	Около 85 кг
	Вешалка (стандартная)	Составные части: 1521-XD217900-01 XD2179 вешалка вертикальная полоса 1521-XD217900-02 XD2179 Вешалка балки 1521-XD217500-03 Вешалка винт аксессуар

十、Изображение продукта

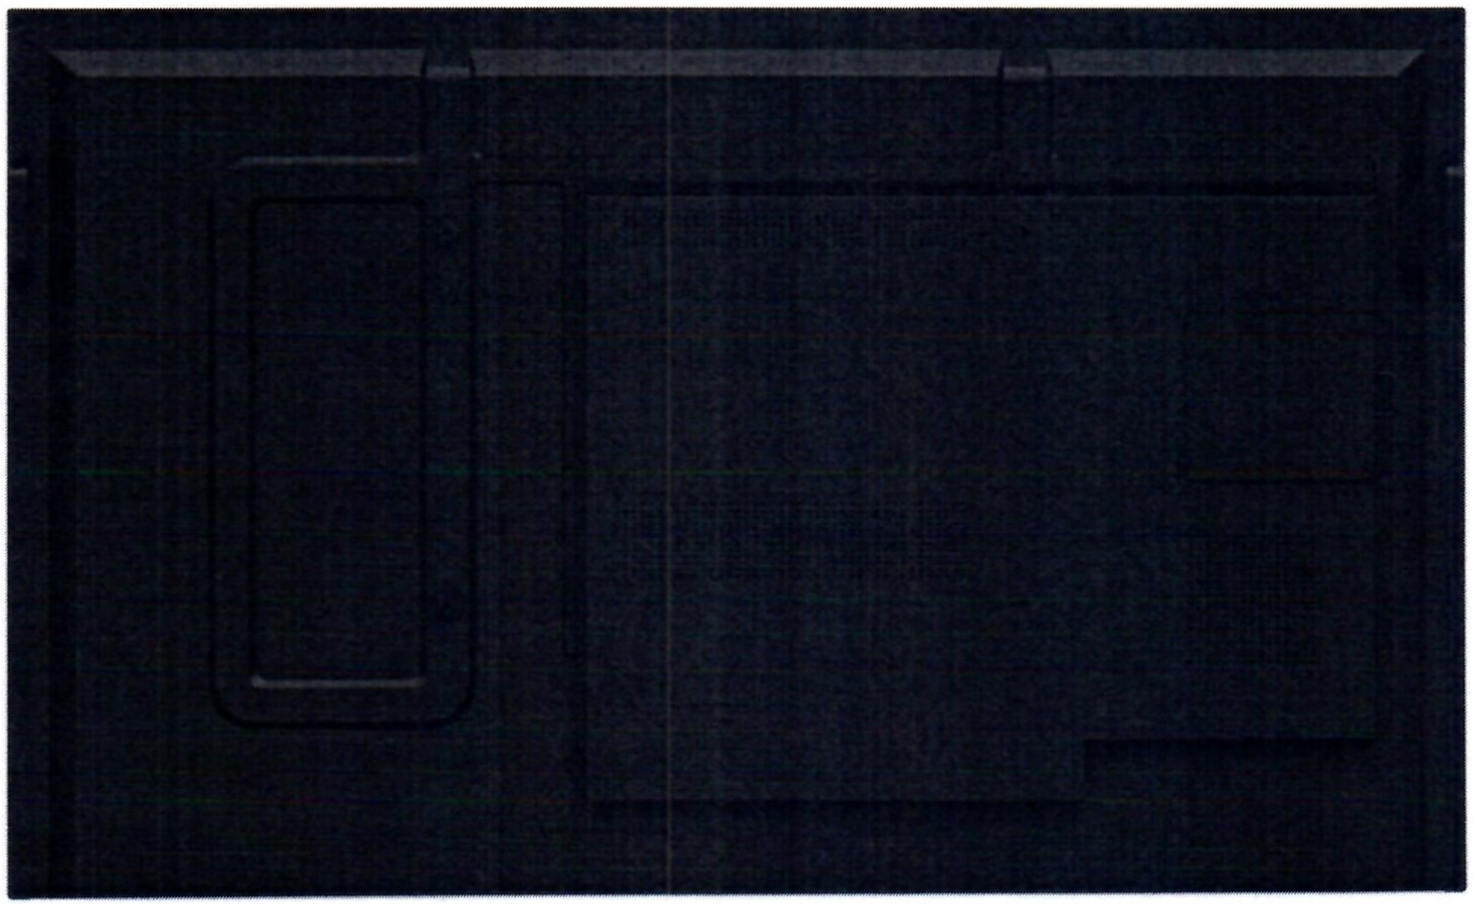

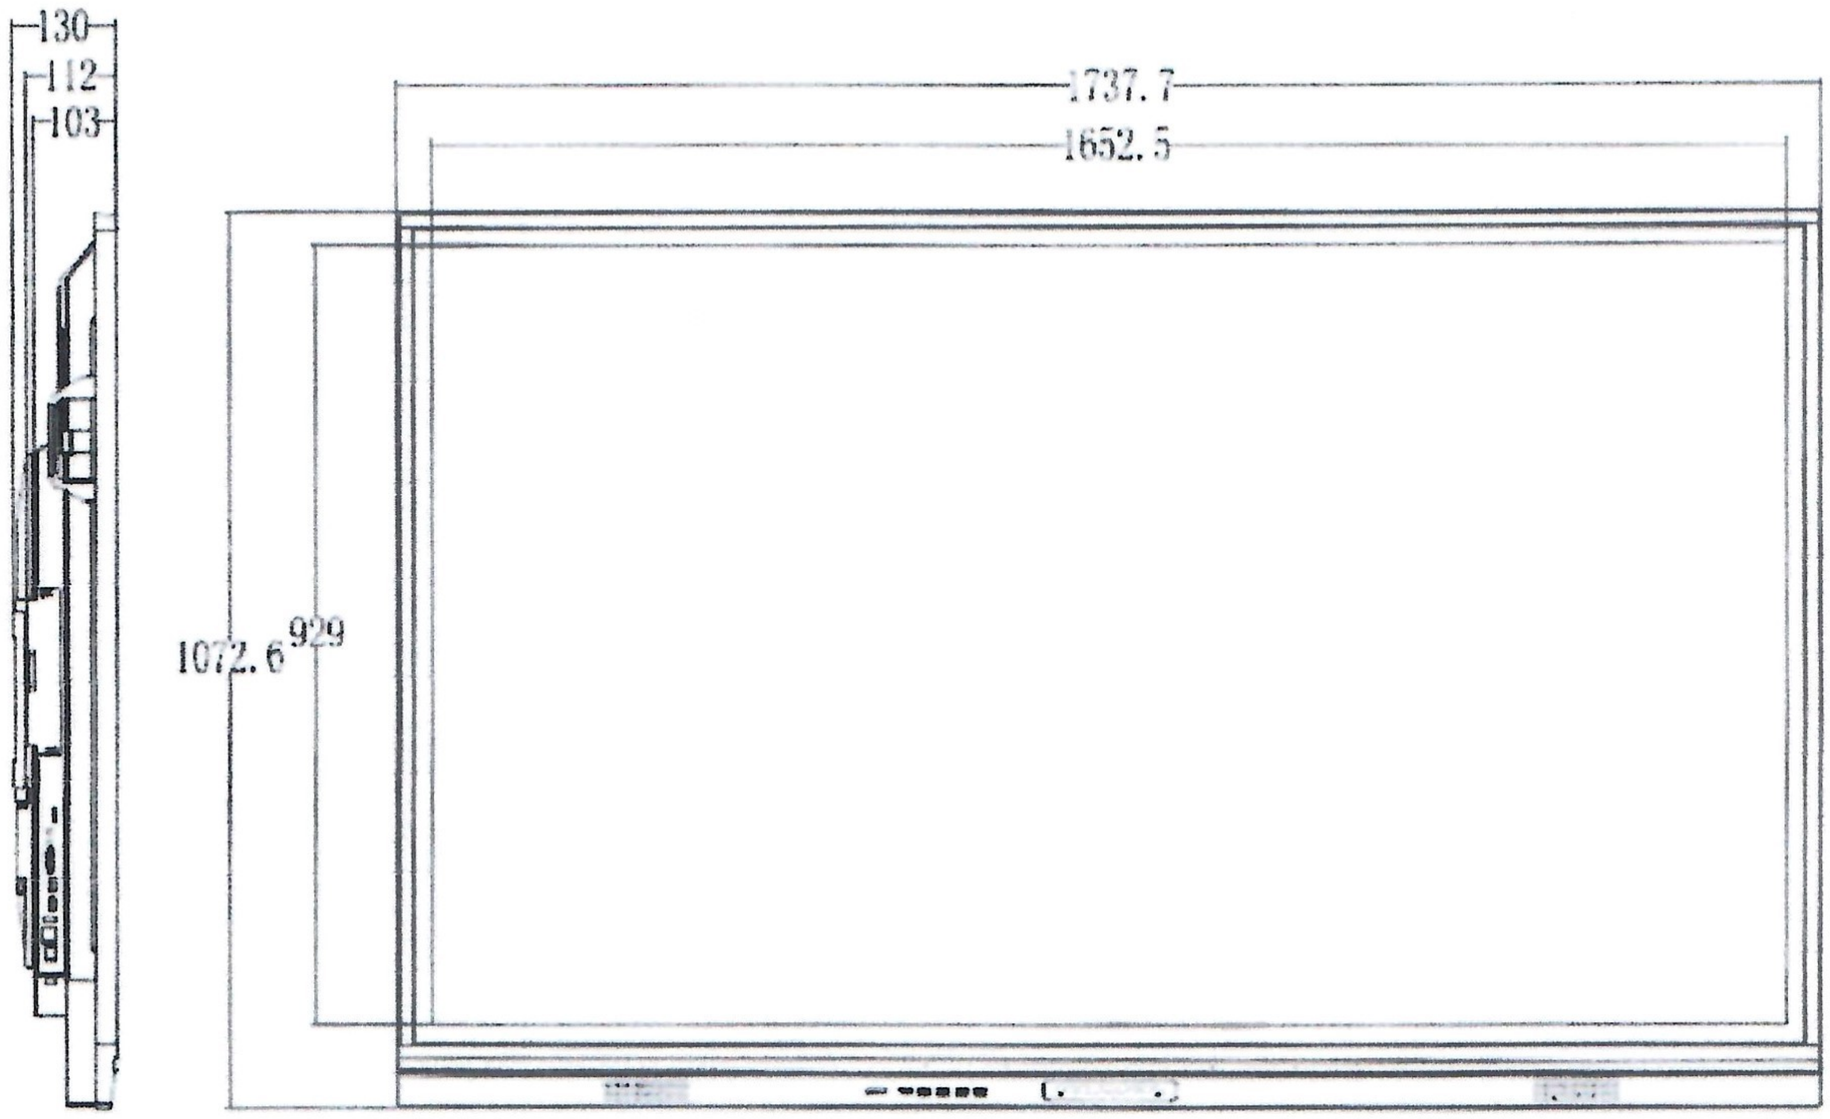

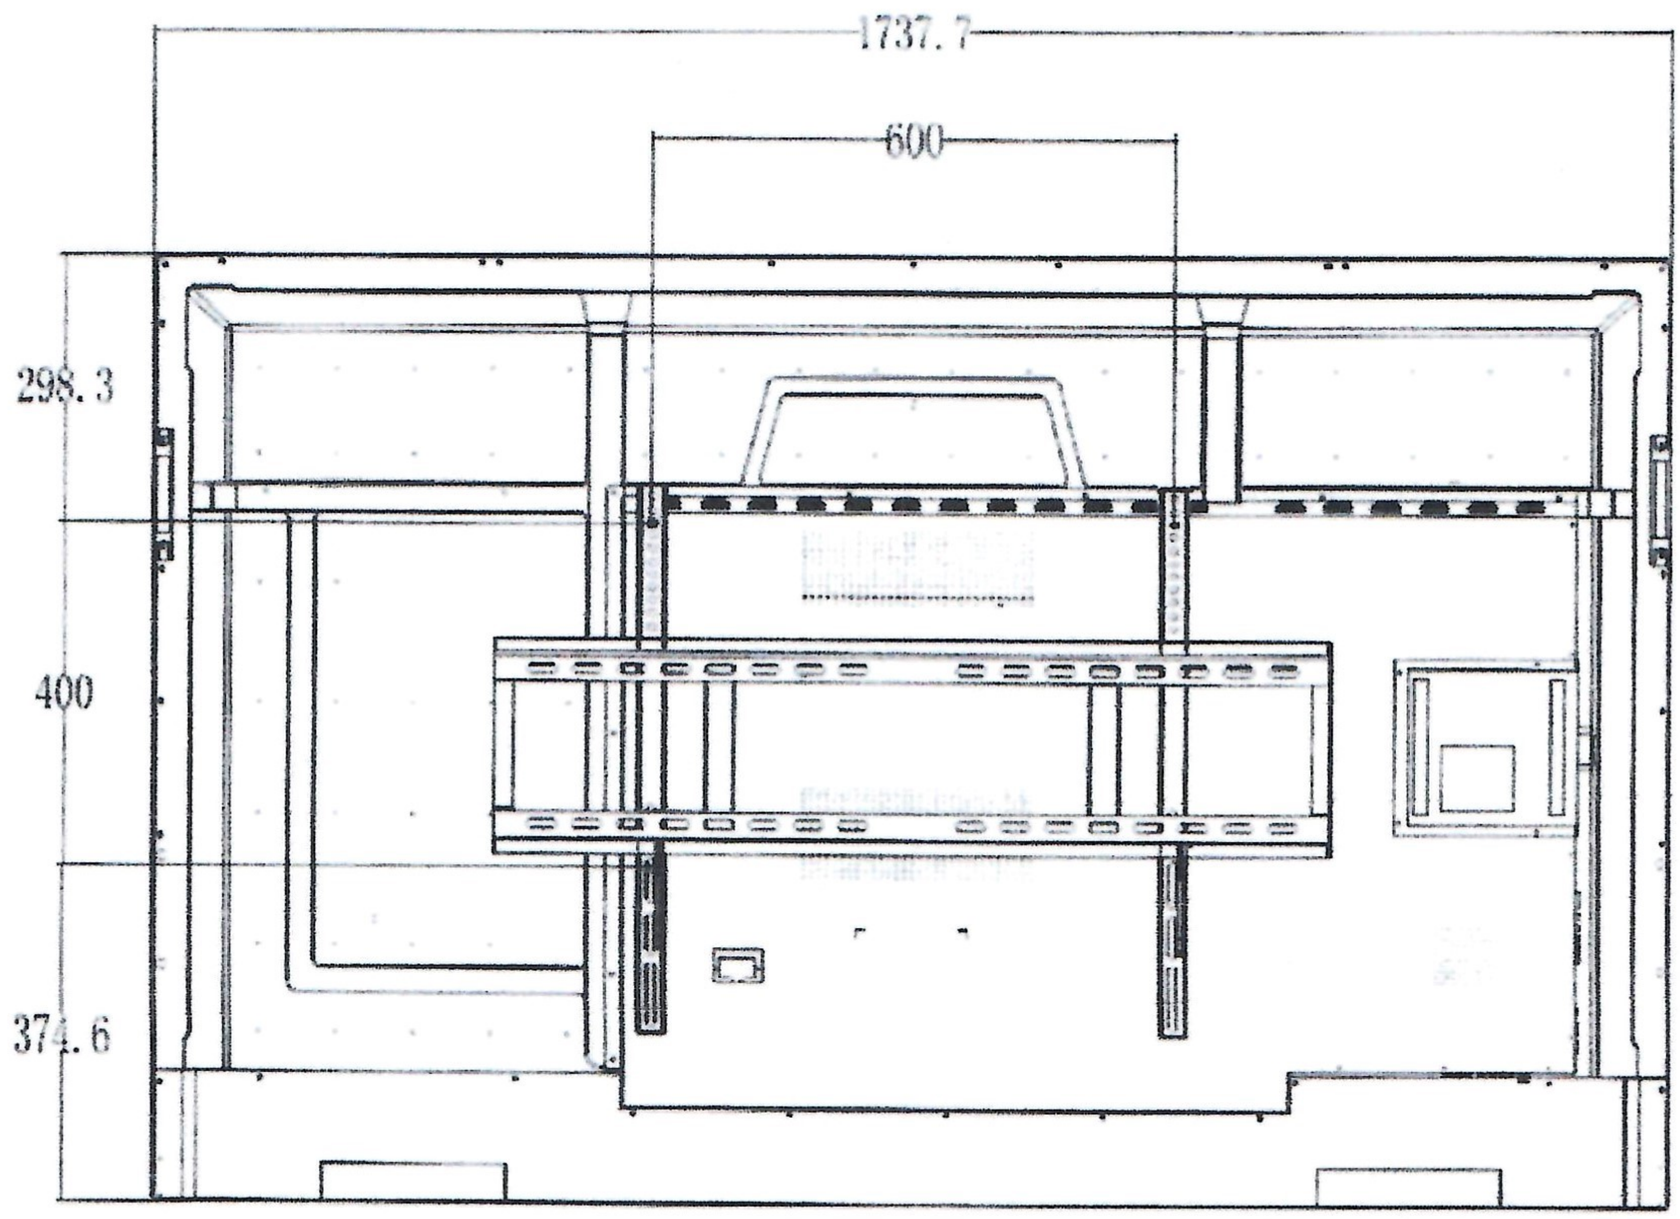

Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd
深圳市黑金工业制造有限公司