Подтверждающее письмо

Настоящим письмом подтверждаем, что мы, Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd, являемся производителями интерактивных панелей STBoard HJ-TD75. Так же сообщаем что данные панели изготавливаются по индивидуальному заказу в том числе форм, конфигурации и характеристик интерактивной панели по запросу ТОО Kazsafety.

Спецификация продукта

Во-первых, обзор всей машины

Вся машина	Название продукта	Мультимедийный интерактивный все-в-одном
	Цвет	Железный серый
	материал	Металлический алюминий (сзади) + металл (задний)
	особенности	Узкая граница, низкая высота касания, 2 ручки безопасности

Во-вторых, дисплей

ЖК-панель	Размер	75 дюймов
	Тип подсветки	светодиод
	Область отображения	1652(H) x 930 (V)
	Разрешение	3840 * 2160
	Яркость	370 cd/㎡
	Контрастность	4000：1
	Время отклика	8ms
	Угол обзора	≥178"
	Частота обновления	60 Гц

В-третьих, сенсорный экран

Сенсорные панели	Коснитесь панели	4 мм антибликовое закаленное стекло
	Сенсорная технология	Инфракрасный сенсорный ввод
	Количество точек касания	Поддержка 20 пунктов
	Сенсорное разрешение	32768 * 32768
	Точность касания	1 мм
	Время отклика	5 мс
	Драйвер	USB без привода

	интерфейса	
	Способ написания	Пальцы или непрозрачные объекты
	Светостойкости	80K Люкс
	Поддержка системы	Android/Win7/Win8/Win10
	Способ обслуживания	Техническое обслуживание переднего сноса

В-четвертых, конфигурация системы

андроид	Версия для Android	Android 8.0
	Процессор/GPU	Кортекс A53-4 1,5 ГГц, T720MP2
	Количество ядер процессора	Четыре ядра
	Память тела	16G POM
	Запустите память	2G оперативной памяти
	Масштабируемое хранилище	128G
	Видео/аккомпанемент	PAL, NTSC, SECAM
	Совместимость с форматами видео	mpeg-2/4,h.265,TS,AVS,VP,WMV
	Передняя октавная кнопка	Весь режим ожидания, подтверждение, возвращение, меню, громкость -/+, канал-/+, режим ожидания ПК
	Интерфейс переднего интерфейса	Порты спереди HDMI in 2.0 1 шт, USB-A 3.0(быстрая передача данных) не менее 2 шт, USB-B не менее 1, Беспроводная связь Bluetooth не менее Версия 4.2, Wi-Fi не менее IEEE®□ 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2
	Задний интерфейс	Входные порты: Слот OPS 1 шт, HDMI in 2.0 1, HDMI out 2.0 1, USB-A 3.0(быстрая передача данных) 1, USB-C(PD3.0/USB3.0 вкл.сенсорнный/DP1.2) 1, USB-A 2.0 2, USB-B 2, LAN RJ45 Gigabit ethernet, 1 вход и 1 выход, RS-232 (COM) 1, DisplayPort 1, VGA 1, CVBS 1, VGA Аудио Вход 1, Наушники 1, Mic in 1
	Динамики	15 Вт x 2 (с передней стороны)
	Wi-Fi	Встроенный
	Bluetooth	Встроенный

В-пятых, спецификации питания

Параметры питания	Введите источник питания	220V-50/60 Гц
	энергопотребление	Около 300 Вт

	Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤0,5 Вт
	Переключатель переменного тока	Нет, нет
	Разъем питания	Трехъядерный источник питания/ хвост хвоста

В-шестых, случайные вложения

Аксессуары	Инструкция	1 копия (включая сертификат/гарантийный тавок)
	Пульт дистанционного управления	1
	Прикоснитесь к перу	2
	Шнур питания	1 (3 м)

В-седьмых, экологические спецификации

Параметры среды	Температура хранения:	-20 градусов по Цельсию и 40 градусов по Цельсию
	Хранить влажность	10%RH и 90%RH
	Рабочая температура	0 градусов по Цельсию и 40 градусов по Цельсию
	Рабочая влажность	10%RH и 90%RH
	Срок службы	≥ 120 000 часов

8. Компьютер OPS

виндоус	Версия для Windows	Флагман Windows 10 (64-разрядный)
	ЦПУ	Intel I5 10210U
	Основная частота	2.6 ГГц
	Набор микросхем	H110
	памяти	4 Г DDR3
	Жесткий диск	SSD 120 GB
	Видеокарта	Интеграция
	Wi-Fi	Есть
	Интерфейс ПК	USB*6 (где USB3.0*5, USB2.0*1), HDMI*1, DP*1, LAN*1, LINE-OUT&MIC_IN*1, TYPE-C*1, RESTORE*1

Девять, спецификации установки

Размер/вес	Весь размер машины	1767 (длина) x 1093 (высокий) x 109 (толстый) мм
	Размеры настенного крепления	1010 (длина) x 720 (высокий) x 52 (толстый) мм
	Тип упаковки	Картон
	Точки крепления	800 x 400 мм

	VESA	
	Размер упаковки	1895 (длина) x 1200 (высота) x 320 (толщина) мм
	Вес нетто	Около 65 кг
	Вес в упаковке	Около 85 кг
	Вешалка (стандартная)	Составные части: 1521-XD217900-01 XD2179 вешалка вертикальная полоса 1521-XD217900-02 XD2179 Вешалка балки 1521-XD217500-03 Вешалка винт аксессуар

十、Изображение продукта

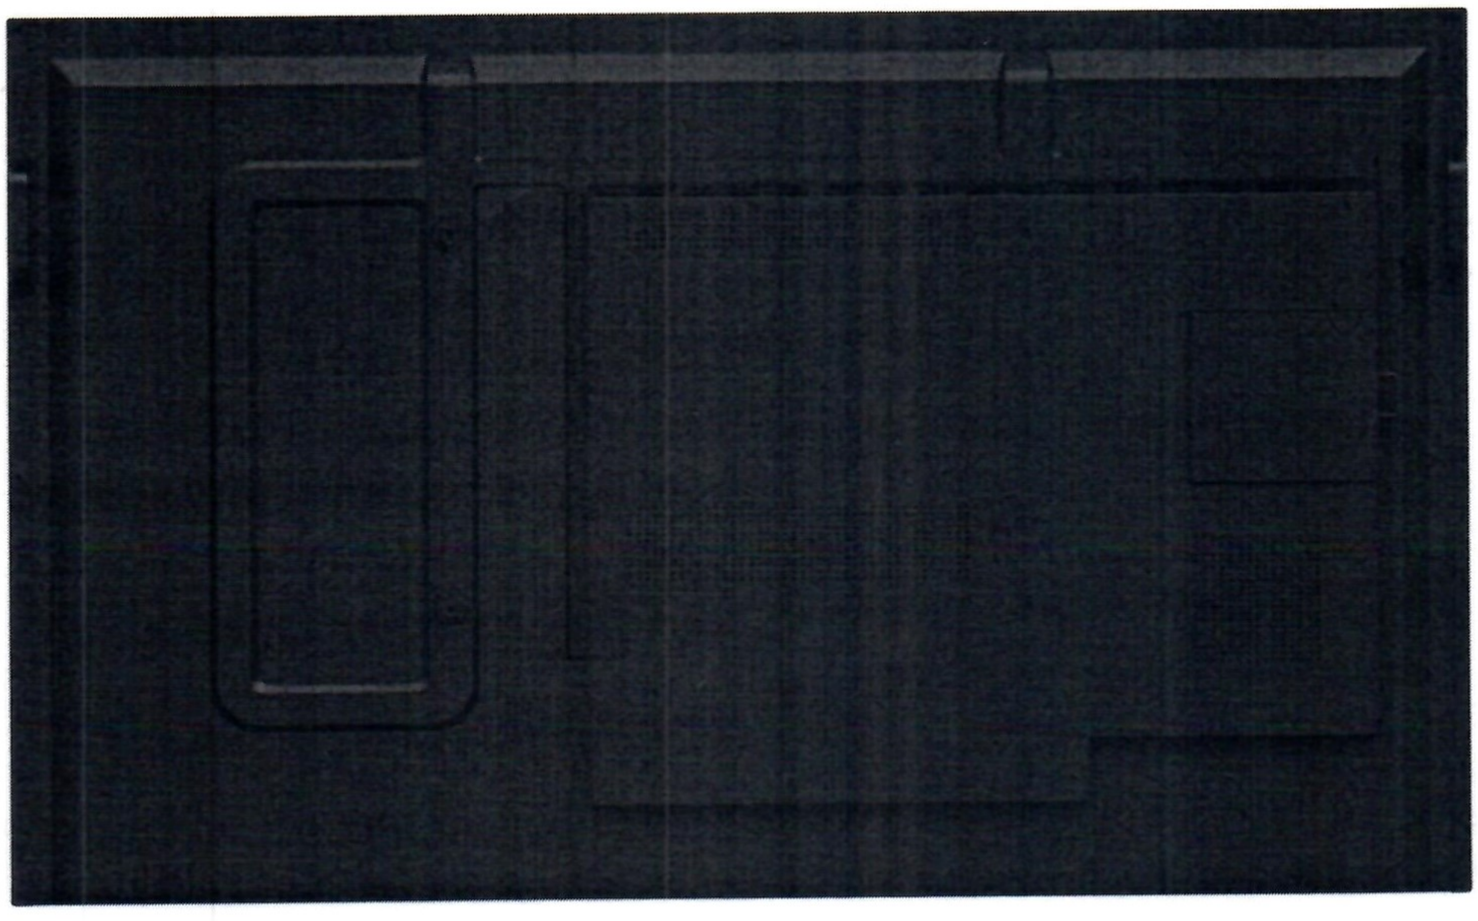

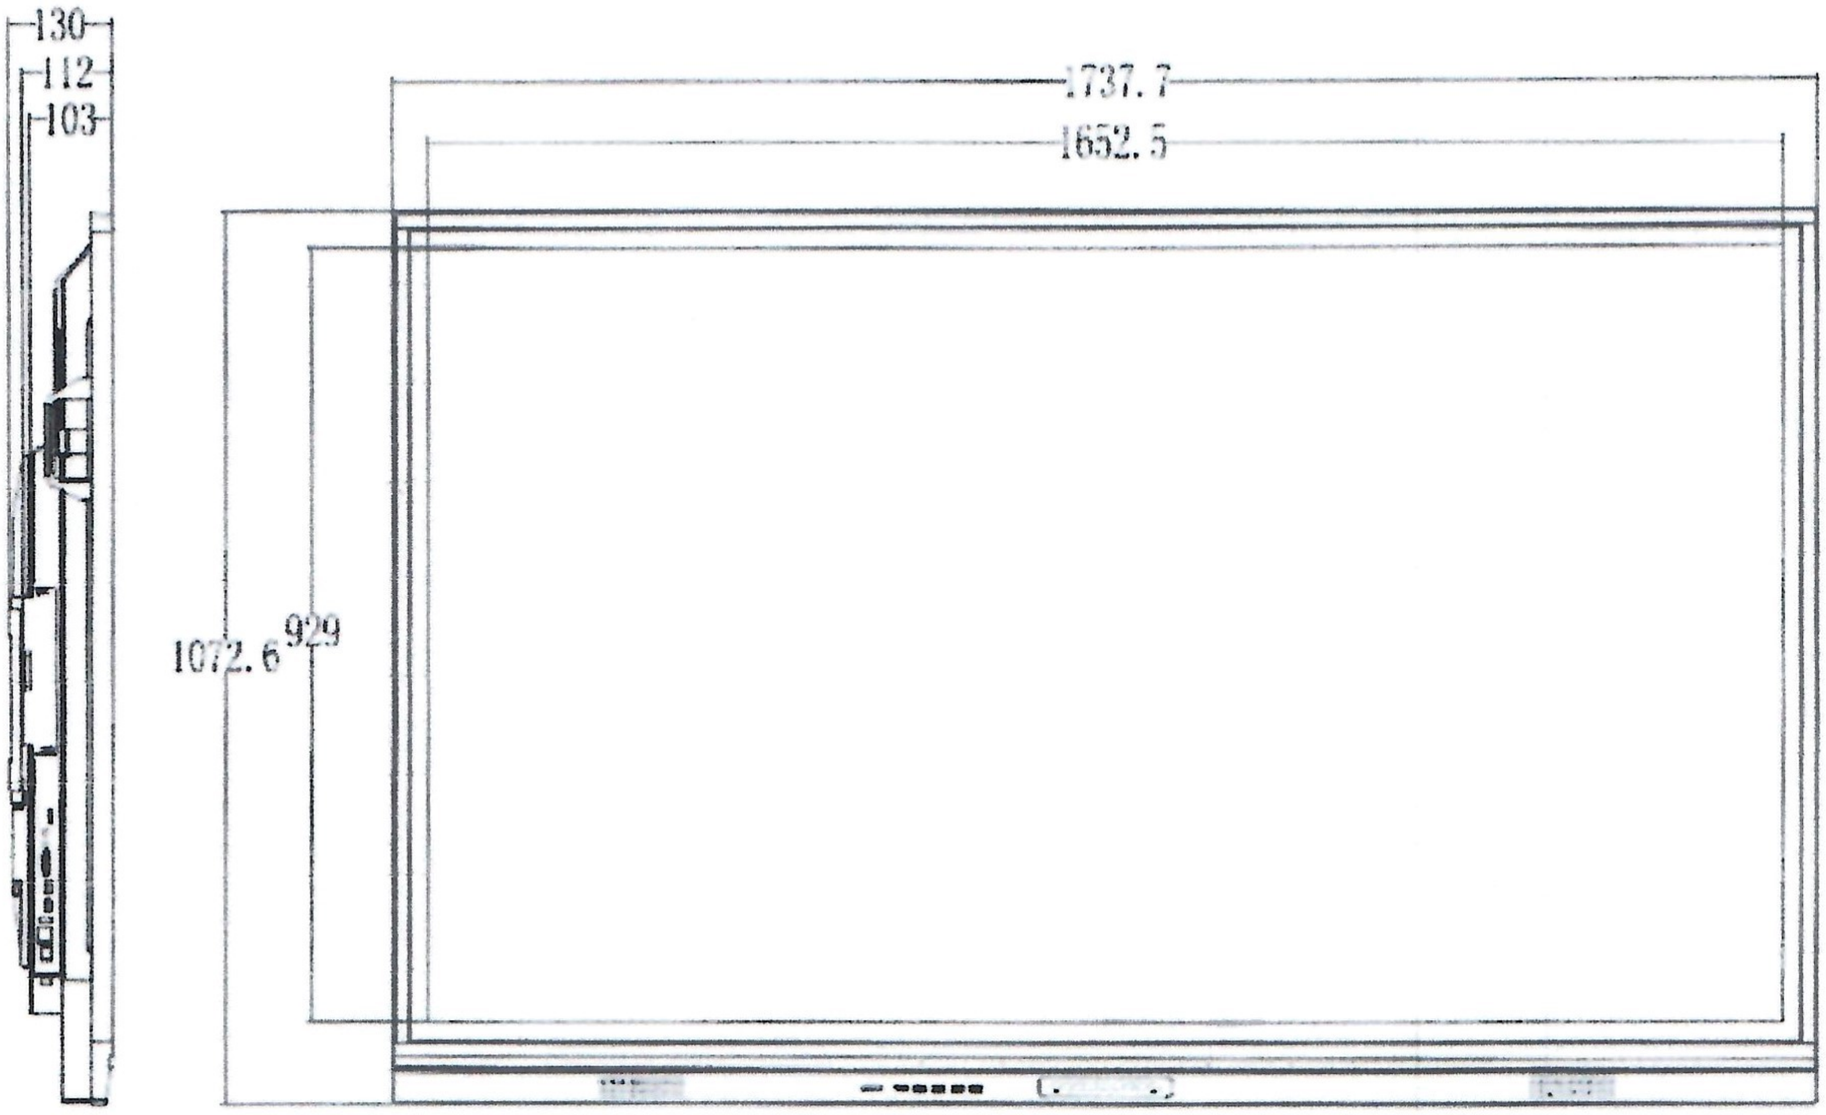
130
112
103
1737.7
1652.5
1072.6
929

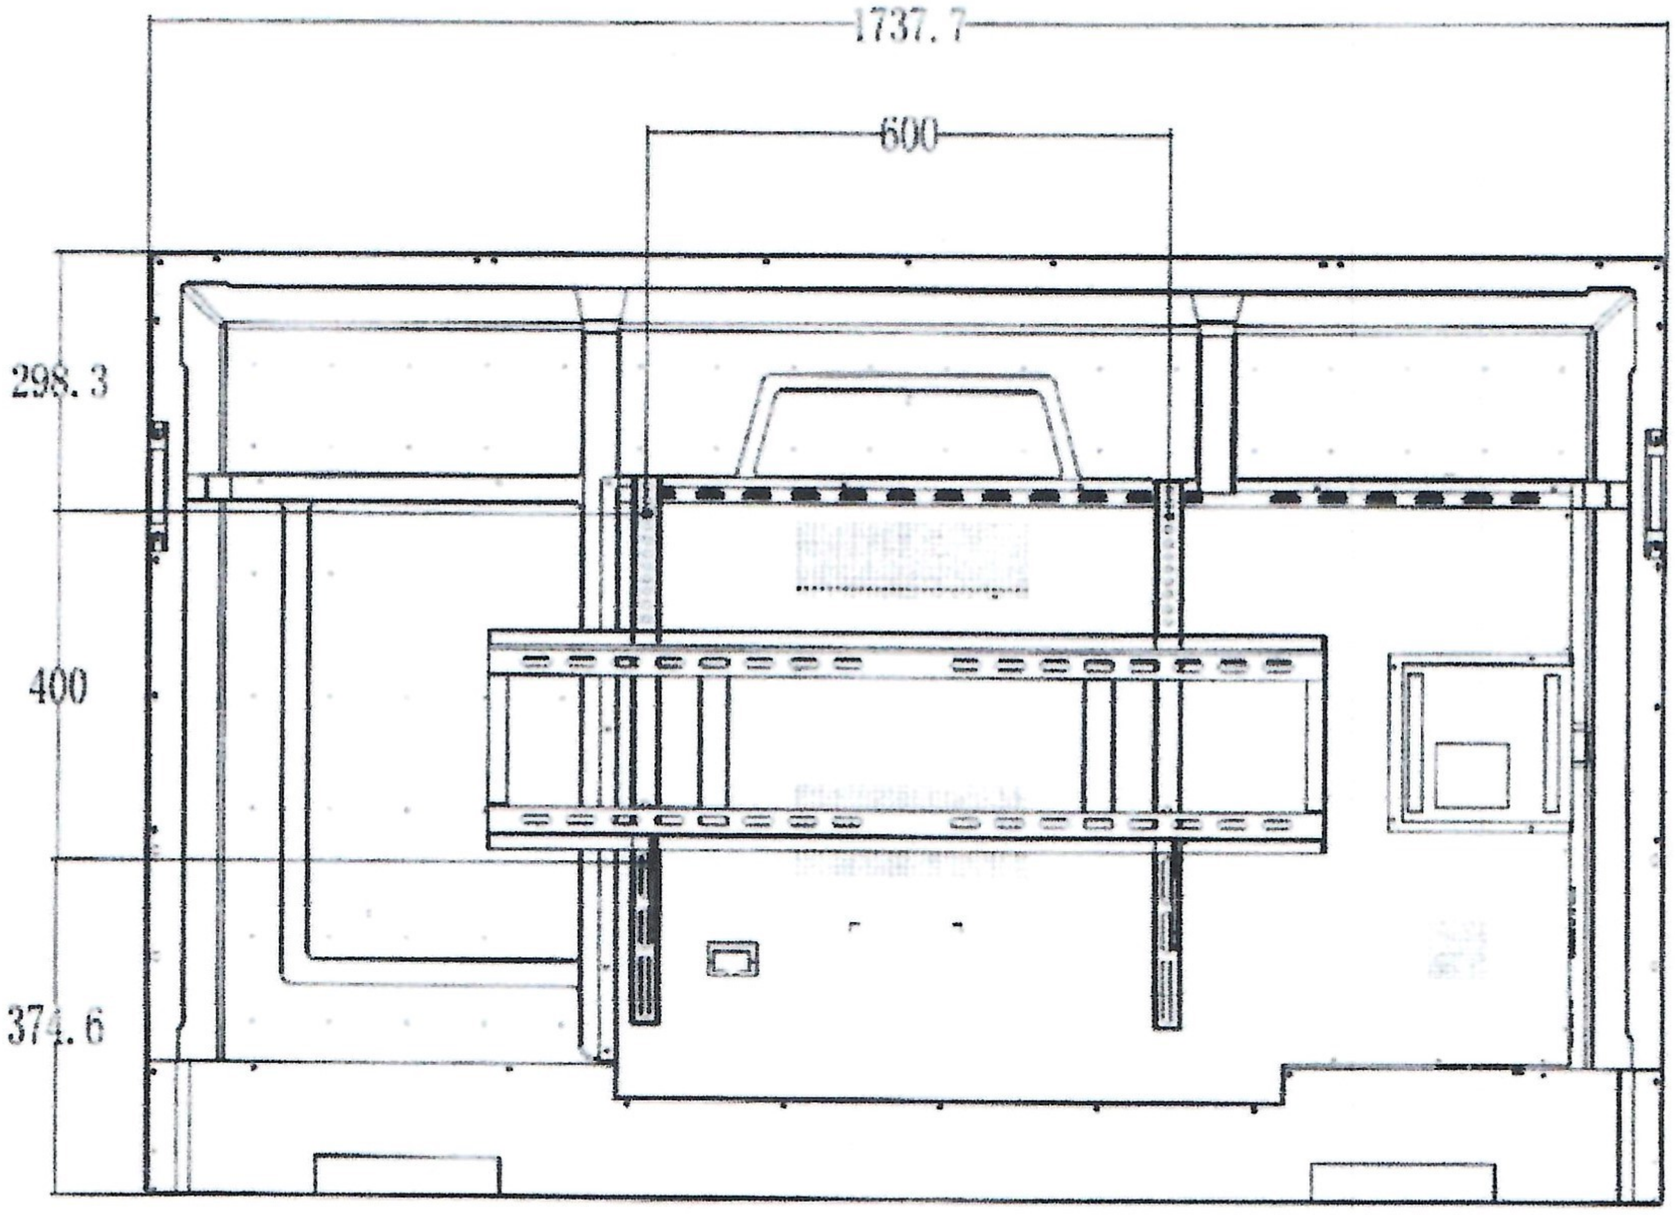
1737.7
600
298.3
400
374.6