КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ (ТИП I)

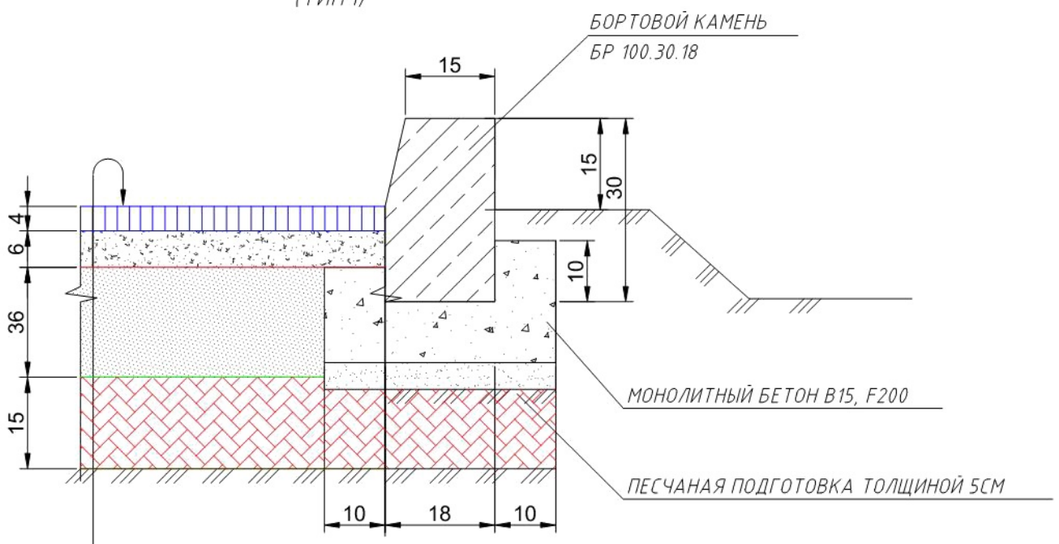

КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ТРОТУАРАМ (ТИП 2)

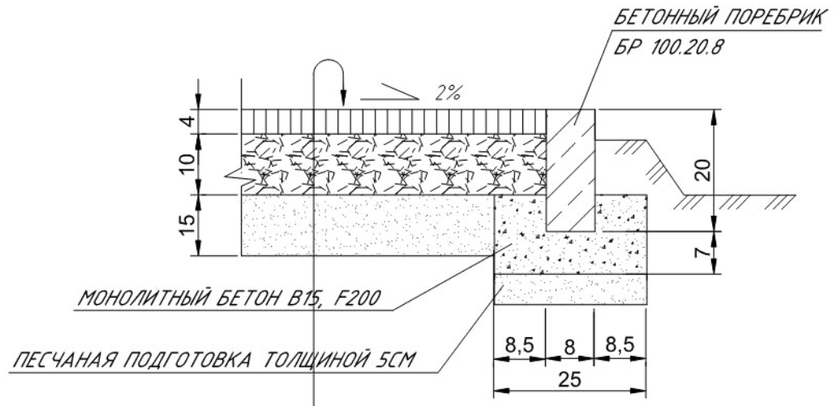

ГОРЯЧИЙ ПЛОТНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ТИПА Б МАРКИ II СТ РК 1225-2013	- 4СМ
РАЗЛИВ ВЯЗКОГО БИТУМА БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 РАСХОД 0,5 кг/м2	
ОСНОВАНИЕ ИЗ РАНЕЕ ФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	- 10СМ
ПРИРОДНАЯ ПГС ПО ГОСТ8756-93	-15 СМ
УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ ОСНОВАНИЯ	

ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ - ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ГОРЯЧИЙ ПЛОТНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, МАРКИ II, ТИП Б, БНД 70/100, СТ РК1225-2013 -.4.0 СМ

РОЗЛИВ БИТУМА БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 РАСХОД 0,3 КГ/М2	
НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОРИСТОЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ МАРКИ II , БНД 70/100 СТ РК 1225-2013	- 6.0 СМ
РОЗЛИВ БИТУМА БНД 70/100 ГОСТ 22245-90 РАСХОД 0,8 КГ/М2	
ОСНОВАНИЕ ИЗ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ЩЕБНЯ, ФРАКЦИЙ 20-40 ММ, УЛОЖЕННЫЙ ПО СПОСОБУ ЗАКЛИНКИ МАРКА ЩЕБНЯ М-800, ПО ГОСТ 8267-93	- 36.0 СМ
ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ГЕОРЕШЕТКА Tensar TriAx 160	
ПЕСОК СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ	- 15.0 СМ
ГРУНТ ОСНОВАНИЯ	
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЯ:	- 61 СМ

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПЛИТКИ (ТИП 3)

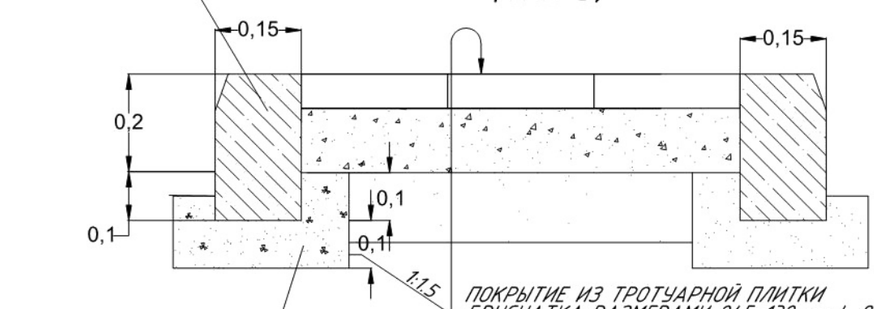

ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ БРУСЧАТКА РАЗМЕРАМИ 245x132 мм h-80мм ПО ГОСТ 17608-91
Основания из ранее фрезерованного материала существующей дорожной одежды, толщиной - 10 см
ПЕСОК ГОСТ 13765-2005 ТОЛЩИНОЙ - 10 см
УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

"КЕЛІСІЛГЕН"
ҚАЛАЛЫҚ ТҰРҒЫН-ҮЙ, КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ БАСТЫҒЫ
Қолы
«05» 05 2022 ж.

"КЕЛІСІЛДІ"
Атырау қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
«05» 05 2022 жыл

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	28-2019-1-ГТ		
						«Реконструкция автомобильной дороги в городе Атырау (по улице Бигельдинова)»		
ГИП		Абылгазинов			05.22	Генеральный план и транспорт	Стадия	
Выполнил		Исмурзин Д.			05.22		РП	8
Проверил		Мухаев Б.			05.22	Конструкция дорожной одежды	ТОО "ТС-Индустрия", г.Павлодар, 2022 год	
Нормоконтр		Уразаева			05.22			