ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН-ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «ӘДЕБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» РГП «ГОСКОМИТЕТА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ»

БЕКІТЕМІН:

“Мемсараптама” РМК
Жамбыл облысы бойынша филиалының
директоры
Ж. Ш. Жұмаділ

«Тараз қаласы 01731 әскери бөліміндегі №16 әскери қалашығының жолдары мен тротуарларын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 18 мамырдағы № 08-0170/15

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
"ҚР ҚМ "Жамбыл аудандық эксплуатациялық бөлімі" ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Куат" Құрлыс компаниясы" ЖШС
Тараз қ.

Тараз қаласы

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Филиала РГП "Госэкспертиза"
по Жамбылской области
Ж.Ш. Жұмаділ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 08-0170/15 от 18 мая 2015 г.

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Строительная компания "Куат"
г. Тараз

город Тараз

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-0162 от 28.04.2015 года, заключенному с РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК», письмо - заявка № 1086 от 20.04.2015 года.

2. **ЗАКАЗЧИК:** РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Строительная компания «Куат» (г. Тараз), государственная лицензия ГСЛ №130022420 от 18.02.2013 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приложение к лицензии от 18.02.2013 года, категория – III.

ГИП – Наурызбаев С. Д., приказ о назначении №1 от 02.02.2015 года.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** бюджетные средства.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз» утвержденное начальником Жамбылской РЭЧ МО РК от 02.02.2015 года;

постановление акима города Тараз №162 от 23.02.2015 года на проведение капитального ремонта дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 по ул. Жаугаш батыра №73 в городе Тараз;

письмо №1086 от 20.04.2015 года РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК» о выделении финансовых средств 016 – «Капитальные расходы вооруженных сил РК», 100 – «Капитальные расходы МО и подведомственных государственных учреждений», по специфике 422 – «Капитальный ремонт дорог»;

письмо №1318 от 18.05.2015 года РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК» о начале капитального ремонта предусмотрено в 2016 году;

акт обследования от 02.02.2015 года технического состояния дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 города Тараз, составленный комиссионно;

дефектный акт на капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 города Тараз, составленный комиссионно и утвержденный начальников Жамбылской РЭЧ МО РК от 02.02.2015 года.

перечень оборудования. материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком;

архитектурно – планировочное задание №144 от 17.03.2015 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз» утвержденное руководителем КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Тараз»;

раздел по оценке воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз», выполненный ИП Мусиркеповым М. К., государственная лицензия №02050Р, выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан;

письмо №1524 от 31.03.2015 года РГП «Управление по защите прав потребителей города Тараз Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК» об отсутствии необходимости выдачи санитарно-эпидемиологического заключения по рабочему проекту «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение №KZ45VDC00035442 от 20.04.2015 года государственной экологической экспертизы на рабочий проект «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 в городе Тараз», выданное Управлением

природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

1 Вышеперечисленные исходные данные для проектирования.
2 Общая пояснительная записка. Исходные данные.
3 Альбом 1. Рабочие чертежи. Генплан.
4 Книги 1. Сметная документация.
5. Паспорт объекта.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью проведения капитального ремонта дорого и тротуаров войсковой части 01731 военного городка №16 по ул. Жаугаш батыр №73 в городе Тараз является обеспечение устойчивого и эффективного функционирования дорожной сети военного городка.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Территория войсковой части 01731 военного городка №16, где предусматривается капитальный ремонт дорог и тротуаров, расположен по ул. Жаугаш батыра №73 в городе Тараз Жамбылской орбласти.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический подрайон	- III В;
нормативно значение веса снегового покрова	- 50 кгс/м²;
нормативное значение ветрового давления	- 73 кгс/м²;
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 26 °С;
сейсмичность площадки	- 8 баллов.

Климат района – резко-континентальный, очень сухой, жаркий в агроклиматическом отношении, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха. Зима малоснежная, холодная. Осадков выпадает очень мало, в основном, в зимнее-весенние и частично осенний период.

Существующее состояние

Существующее покрытие дорог, площадок и тротуаров из асфальтобетонной смеси. Покрытие находится в неудовлетворительном состоянии (ямочность, выбоины, волны, наплывы, трещины) необходимо произвести капитальный ремонт.

По краям дорог и тротуаров установлены бортовые камни, бортовые камни частично утоплены, имеются сколы, трещины, видна арматура, необходима замена бортовых камней.

На основании акта обследования, дефектного акта и задания на проектирование предусмотреть выполнение капитального ремонта.

6.2.1. Генеральный план

Проектом предусматривается благоустройство существующей территории военного городка. Решением генерального плана предусматривается на существующей территории замена (демонтаж и монтаж) пришедшего в негодность верхнего слоя асфальтобетонного покрытия существующих дорог, площадок, тротуаров. Основание из щебня в удовлетворительном состоянии. Песчанно - гравийное покрытие площадки перед навесом и автостоянки в удовлетворительном состоянии. Проектом предусматривается устройство на этом основании асфальтобетонное покрытие.

Расположение участка благоустройства на местности приведено на ситуационной схеме.

Ситуационная схема

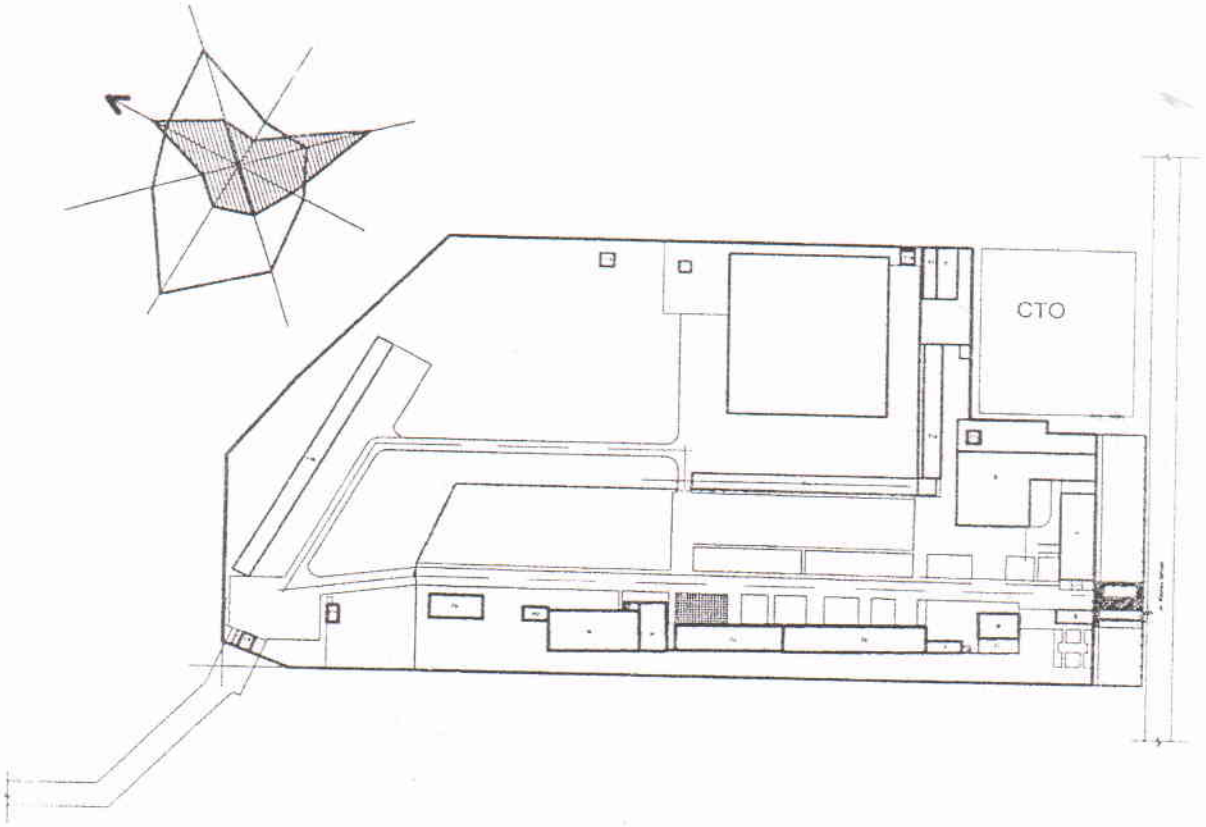

Проезды, дорожки, площадки запроектированы из однослойного асфальтобетона различной толщины, в зависимости от назначения и в соответствии с дефектным актом.

Озеленение территории военного городка - существующее (естественный травяной покров).

Ограждение территории военного городка – существующее.

Принятые технические параметры

Рабочим проектом предусматривается устройство асфальтобетонных покрытий дорог и тротуаров.

В соответствии с требованиями СНиП РК 3.01.01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и заданием на проектирование приняты следующие параметры.

Таблица №1

№п/п	Наименование параметров	Параметры					
		по СНиП РК 3.01. 01-2008*			по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Категория улицы	Пешеходная дорожка (тротуар)	Проезды, площадки		Пешеходная дорожка (тротуар)	Проезды, площадки	
1.	Расчетная скорость движения, км/час.	-	40		-	40	

2.	Число полос движения, шт	1,0	2,0		1,0	2,0	
3.	Ширина полосы движения, м	1,0	3,5		1,0	3,5	
4.	Поперечный уклон проезжей части, %	15	15		15	15	

Дорожная одежда

Дорожная одежда дорог по существующему основанию:

покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип АБВ, толщиной 7 см;

существующее основание, на отдельных участках дорог предусмотрено щебеночное основание.

установка бортовых камней БР100х30х15.

Дорожная одежда тротуаров по существующему основанию:

покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см;

существующее основание.

установка бортовых камней БР100х30х15.

6.3 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008, часть 1,2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, здания и сооружений» и составляет 2,0 месяца.

Начало капитального ремонта на основании письма заказчика №1318 от 18.05.2015 года РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК» предусмотрена в 2016 году.

6.4 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды выполнен в целях определения экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения, и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. Особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения. Количество источников выбросов в атмосферу – 11. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в ходе строительства являются земляные работы, асфальтобетонные работы, сжигание дизтоплива автотранспортом.

В период эксплуатации выбросы взвешенных веществ в атмосферу отсутствуют. Учитывая технологию ведения производства работ, отрицательное воздействие на окружающую среду и подземных вод представляется маловероятным. Воздействие на грунтовые воды - отсутствует.

В пределах территории утвержденных запасов полезных ископаемых нет.

В процессе эксплуатации воздействие на недра не осуществляется.

Воздействие на почвы оценивается, как незначительное.

В период строительства и эксплуатации отходы будут собираться на специально отведенных площадках, с дальнейшим вывозом на полигон ТБО по договору.

Воздействие в ходе строительства будут оказывать стационарные источники шума (грузовые дворы) и мобильные источники (потоки автомобильного транспорта).

Указаны мероприятия по обеспечению акустического комфорта: снижение шума в источнике, снижение вибрационного шума и вибрации на пути его распространения от источника. При строительно-монтажных работах воздействие производственного шума кратковременное, возможно в течение непродолжительного периода строительных работ.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы № KZ45VDC00035442 от 20.04.2015 года, при соблюдении всех требований проведения работ объект не нарушит существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в природе, отрицательное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2001, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства не временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановление Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015-2016 годы согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены, согласно действующему законодательству, в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом

налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 (с изм. от 15.05.2013 г) «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормального) уровень ответственности.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование и соответствует требованиям СНиП РК 3.01.01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан".

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки проекта, материалы инженерных изысканий даны в полном объеме.

Проектные решения соответствуют техническим условиям.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения, с учетом внесения изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, противопожарной, производственной безопасности.

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности технически несложному объекту.

В целом, рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной, сметной документации на строительство».

Строительные конструкции, материалы приняты отечественных товаропроизводителей, в соответствии с увеличением в проекте доли казахстанского содержания, при отсутствии отечественных аналогов - зарубежных товаропроизводителей.

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан".

В соответствии с реализацией государственной программы, увеличения доли материалов казахстанского производства, в рабочем проекте применены бетоны, растворы, металлоконструкции опор - в городе Тараз, окрасочные материалы – в г. Павлодар. Материалы и оборудование, на которые отсутствуют отечественные аналоги, приняты - зарубежных товаропроизводителей.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, противопожарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

логов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года с изм. от 15.05.2013 г) «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений ически сложным объектам» разработчиком проекта установлен технически ый II (нормального) уровень ответственности.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям 02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной ентации на строительство».

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на ирование и соответствует требованиям СНиП РК 3.01.01-2008* строительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных ей.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в лике Казахстан".

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки проекта, алы инженерных изысканий даны в полном объеме.

Проектные решения соответствуют техническим условиям.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены озамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, вимая на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения, с учетом внесения изменений по п. 7.2, соответствуют ственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, жарной, производственной безопасности.

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным ам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности ктам несложному объекту.

В целом, рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с ем на проектирование, исходными данными, техническими условиями и ваниями.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют ваниям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и проектной сметной документации на строительство».

Строительные конструкции, материалы приняты отечественных производителей в соответствии с увеличением в проекте доли казахстанского ания, при отсутствии отечественных аналогов - зарубежных производителей.

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть ы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 2012 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике тан".

В соответствии с реализацией государственной программы, увеличения доли алов казахстанского производства, в рабочем проекте применены бетоны, ы металлоконструкции опор - в городе Тараз, окрасочные материалы – в г. Материалы и оборудование, на которые отсутствуют отечественные аналоги, ы - зарубежных товаропроизводителей.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, ствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, жарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

Общие положения

1. Уточнены условные обозначения проектируемых и существующих покрытий проездов, дорожек и площадок.

Сметная документация

2. Стоимость затрат на экспертизу проекта принята в соответствии с «Расценками по определению стоимости проведения Государственной экспертизы, утвержденным приказом № 36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза».
3. Локальные сметы откорректированы в соответствии с проектными решениями и замечаниями экспертизы.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР, прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге	26,954 26,585 0,369	27,111 26,742 0,369	+ 0,157 + 0,157 -
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 - 2016 г.г., в том числе: СМР, прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге	87,651 72,758 14,893	88,148 73,185 14,963	+ 0,497 + 0,427 + 0,070
3	Из них: 2015 год 2016 год	млн. тенге млн. тенге		2,072 86,076	
4	Продолжительность капитального ремонта	мес.	2,0	2,0	-

Примечание:

увеличение сметной стоимости строительства произошло после корректировки рабочего проекта и пересчета сметной документации по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт дорог и тротуаров войсковой части №01731 военного городка №16 в г. Тараз» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико - экономическими показателями:

сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., млн. тенге – 27,111,
в том числе СМР, млн. тенге – 26,742;
сметная стоимость строительства

в текущих и прогнозных ценах	
2015-2016 г.г., млн. тенге	– 88,148,
в том числе СМР, млн. тенге	– 73,185;
продолжительность капитального ремонта, месяц	– 2,0.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК», в соответствии с условиями договора от 28.04.2015 года № 08-0162.
3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.
5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

1. «Тараз қаласы 01731 әскери бөліміндегі №16 әскери қалашығының жолдары мен тротуарларын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техника - экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

құрылыстың 2001 жылғы базалық	
бағадағы сметалық құны, млн. теңге	– 27,111,
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	– 26,742,
құрылыстың 2015-2016 жылдардағы	
бағадағы сметалық құны, млн, теңге	– 88,148,
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	– 73,185,
құрылыстың созылу мерзімі, ай	– 2,0.

2. Осы сараптамалық қорытынды от 28.04.2015 ж № 08-0162 шарт талабына сәйкес, растығы Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің «Жамбыл аудандық пайдалану бөлімі» РММ-сі кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде орындалды.
3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.
4. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.
5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж. Умралиев
Бөлім бастығы	Ю. Цхай
Смета-экономикалық тобының басшысы	О. Щелудько
Сараптау тобының басшысы	Ж. Сыдық
Сарапшы	Л. Пантелеева

Ксерокөшірмесі жарамсыз