«Кутузов көш., 44 үй мекенжайындағы кіреберіс құрылысы бар облыстық стомотологиялық емханасының тұрғылықты емес үй-жайларының бөлігін реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
13.11.2018 ж. № ҚСО-0071/18
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Жанабергенова Мадина Аитпаровна

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ИртышСтрой - ПВ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Кутузов көш., 44 үй мекенжайындағы кіреберіс құрылысы бар облыстық стомотологиялық емханасының тұрғылықты емес үй-жайларының бөлігін реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Қазақстан Сараптама Орталығы» ЖШС-мен берілді.

«Қазақстан Сараптама Орталығы» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ ҚСО-0071/18 от 13.11.2018 г.

по рабочему проекту

«Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44»

ЗАКАЗЧИК:
Жанабергенова Мадина Аитпаровна

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ИртышСтрой - ПВ»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44»** выдано ТОО «Қазақстан Сараптама Орталығы».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Қазақстан Сараптама Орталығы».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44» разработан в 2018 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №ҚСО-0046 от 29 октября 2018 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44».

2 ЗАКАЗЧИК: Жанабергенова Мадина Аитпаровна.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ИртышСтрой - ПВ», государственная лицензия №14005120 от 15 апреля 2014 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства заказчика.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 02 октября 2017 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44», утвержденное Жанабергеновой Мадиной Аитпаровной;

постановление акимата города Павлодара №846/23 от 27 июля 2017 года «О предоставлении права временного землепользования на земельный участок гражданке Жанабергеновой М.А.»;

акт на право частной собственности на земельный участок №0236638 от 09 ноября 2009 года (кадастровый номер 14-218-017-1331), выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Павлодара»;

приказ №15-2-02/155 от 14 февраля 2017 года «На проведение реконструкции, перепланировки, переоборудования помещений (отдельных частей) существующих зданий (сооружений)», выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование рабочего проекта «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44» №KZ22VUA00030820 от 20 декабря 2017 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»;

дефектный акт от 14 августа 2017 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44», утвержденный Жанабергеновой Мадиной Аитпаровной;

заключение №9 от 14 августа 2017 года по техническому обследованию и оценке состояния строительных конструкций части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники по адресу ул. Кутузова, дом 44, выполненное ТОО «СтройТехЭксперт пв» (свидетельство об аккредитации №00067 от 04 июля 2016 года, аттестаты экспертов Акимханова Н.Ж. №KZ39VJE00000368 от 10 июня 2014 года, Самуратова Т.С. №KZ71VJE00007746 от 03 декабря 2014 года);

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО фирмой «Геодезия ПВ» в сентябре 2017 года;

техническое заключение на инженерно-геологические изыскания, выполненное ТОО фирмой «Геодезия ПВ» в сентябре 2017 года;

эскизный проект, согласованный главным архитектором города Павлодара №684 от 03 апреля 2018 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. ПЗ. Пояснительная записка. Паспорт проекта.

Том 2. АС. Архитектурно-строительные чертежи.

Том 3. Материалы инженерных изысканий.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - реконструкция и переоборудование части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники под косметологический кабинет.

5.4 Существующее положение

Существующие конструкции

Фундаменты - сборные железобетонные блоки.

Стены - кирпичные.

Покрытия - железобетонные плиты перекрытия.

Перегородки - кирпич силикатный.

Перемычки - железобетонные.

Потери несущей способности ограждающих конструкций нет. Конструкции в целом не имеют видимых деформаций и дефектов. Конструкции здания находятся в хорошем техническом состоянии.

По результатам технического обследования для реконструкции здания необходимо выполнить:

демонтаж кирпичной кладки под оконным блоком;

демонтаж оконного блока ПВХ;

демонтаж дверного блока;

монтаж оконного блока ПВХ;

монтаж входного металлического дверного блока с размером 2100х900 мм;

монтаж деревянных дверных блоков с размерами 2100х900 мм;

возведение перегородок из гипсокартона;

кирпичная кладка толщиной 120 мм.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектируемый объект расположен: улица Кутузова, дом 44, город Павлодар, Павлодарская область.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

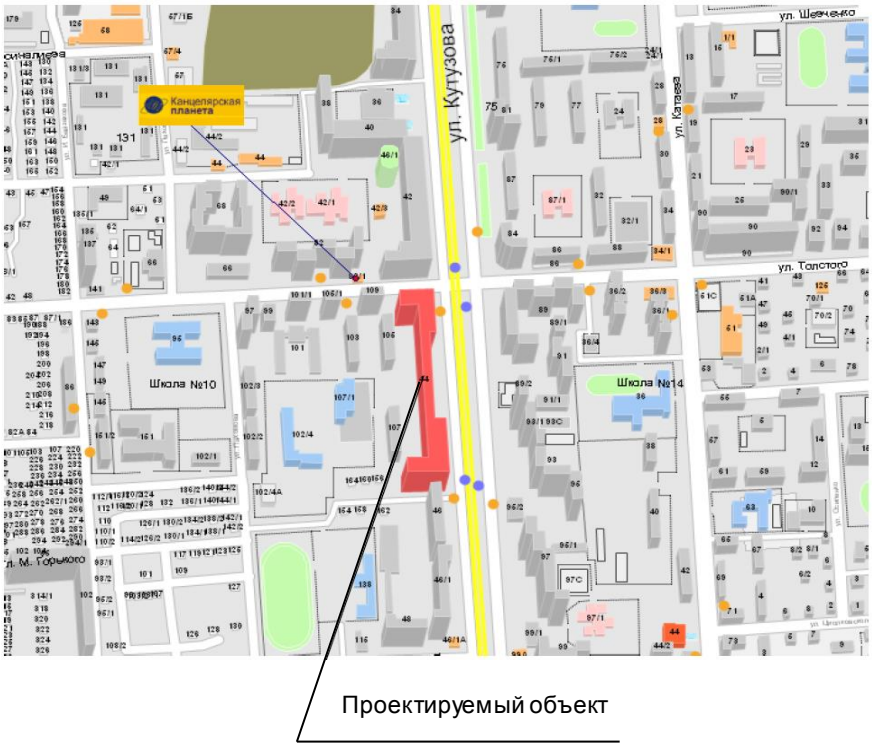

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 34,6°С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания на площадке объекта выполнены ТОО фирмой «Геодезия - ПВ» в сентябре 2017 года.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к поверхности II надпойменной правобережной террасы реки Иртыш. Поверхность площадки ровная, осложнена асфальтовым покрытием.

В пределах изученной глубины 5,0 м по генетическим признакам в толще грунтов выделяются следующие комплексы отложений:

образования современного возраста (насыпной грунт);

эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста (супесь и суглинок);

отложения второй надпойменной террасы реки Иртыш (глина).

На исследуемой площадке с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено четыре инженерно-геологических элементов (далее - ИГЭ).

ИГЭ-1. Дорожная одежда, в лаборатории не изучался.

ИГЭ-2. Супесь твердая, просадочная на глубину 1,7 м. Физико-механические характеристики грунта: плотность водонасыщенного грунта - 2,14 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 120 кгс/см^2, угол внутреннего трения при естественной влажности - 29°, сила сцепления при естественной влажности - 0,09 кгс/см^2.

ИГЭ-3. Суглинок твердый и полутвердый. Физико-механические характеристики грунта: плотность водонасыщенного грунта - 2,15 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 70 кгс/см^2, угол внутреннего трения при естественной влажности - 22°, сила сцепления при естественной влажности - 0,30 кгс/см^2.

ИГЭ-4. Глина тугопластичная. Физико-механические характеристики грунта: плотность водонасыщенного грунта - 2,35 г/см^3, модуль деформации при естественной влажности - 40 кгс/см^2, угол внутреннего трения при естественной влажности - 17°, сила сцепления при естественной влажности - 0,45 кгс/см^2.

На рассматриваемой территории подземные воды вскрыты на глубине 4,6 м (абсолютная отметка 132,5 м). Возможен сезонный подъем уровня за счет инфильтрации до 0,7 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в сторону реки Иртыш.

Вода неагрессивная к бетону нормальной проницаемости на портландцементе, слабоагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; к свинцовой оболочке кабеля обладает высокой агрессивностью, к алюминиевой - средней.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 2,6 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее здание представляет собой одноэтажное здание стоматологического кабинета в жилом доме.

В результате реконструкции и переоборудования помещения стоматологического кабинета под косметологический кабинет проектом предусмотрено:

демонтаж кирпичной кладки под оконным блоком;
демонтаж оконного блока из ПВХ;
демонтаж дверного блока;
отделочные работы;
монтаж оконного блока;
монтаж входного металлического дверного блока с размером 2100х900 мм;
монтаж деревянных дверных блоков с размерами 2100х900 мм;
возведение перегородок из гипсокартона;
кирпичная кладка дверного проема толщиной 120 мм;
устройство крыльца с пандусом.

Наружная отделка

Стены - краски водно-дисперсионные ГОСТ 28196-89.

Цоколь - краски водно-дисперсионные ГОСТ 28196-89.

Кровля - металлочерепица СТ РК 2083-2011.

Окна - из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-2003. Подоконные доски пластиковые ГОСТ 30673-99. Оконные отливы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной 250 мм.

Двери - деревянные ГОСТ 6629-88.

Внутренняя отделка

Потолок - сплошное выравнивание сухими смесями ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89.

Стены - сплошное выравнивание сухими смесями ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89.

Полы - плитка керамогранит с шероховатой поверхностью ГОСТ 6787-2001.

Технико-экономические показатели

Общая площадь - 49,1 м^2.
Площадь застройки - 56,0 м^2.
Строительный объем - 213,0 м^3.

6.2.2 Конструктивные решения

Технически не сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Существующие конструктивные элементы

Фундаменты - сборные железобетонные блоки.

Стены - кирпичные.

Покрытия - железобетонные плиты перекрытия.

Перегородки - кирпич силикатный.

Перемычки - железобетонные.

На основании проведенного технического обследования строительных конструкций части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники выявлено, что пространственная жесткость здания не нарушена, все строительные конструкции находятся в рабочем состоянии и здание пригодно к дальнейшей эксплуатации по назначению.

Принятые конструктивные решения

Крыльцо с пандусом

Пандус - монолитный из бетона М200 ГОСТ 9128-2009, ограждение пандуса выполнено из труб металлических по ГОСТ 30245-2003.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44» разработана ТОО «ИртышСтрой - ПВ».

Намечаемая хозяйственная деятельность по значимости и полноте оценки воздействия относится к 4 категории, согласно ст. 40 Экологического кодекса РК.

Воздействие на атмосферный воздух

На этапе реконструкции объекта выявлены следующие источники выделения загрязняющих веществ: сварочные работы, работа болгарок, покрасочные работы, ДВС автотранспорта (ненормируемый источник).

Поступление загрязняющих веществ от указанных источников в атмосферный воздух осуществляется неорганизованно, характеризуется непостоянством действия.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период реконструкции приведены в таблице №1:

Таблица №1

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) на период реконструкции

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос-тиже-ния ПДВ
		Существующее положение		СМР		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)								
Участок строительства	6001			0,02025	0,0011917	0,02025	0,0011917	СМР
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Участок строительства	6001			0,0003056	0,0000338	0,0003056	0,0000338	СМР
(0301) Азота (IV) диоксид								
Участок строительства	6001			0,01083	0,000585	0,01083	0,000585	СМР
(0337) Углерод оксид								
Участок строительства	6001			0,01375	0,000743	0,01375	0,000743	СМР
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Участок строительства	6001			0,0000222	0,000004	0,0000222	0,000004	СМР
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Участок строительства	6001			0,0875	0,063	0,0875	0,063	СМР
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Участок строительства	6001			0,0875	0,063	0,0875	0,063	СМР

(2902) Взвешенные вещества								
Участок строительства	6001			0,0406	0,00731	0,0406	0,00731	СМР
Итого по неорганизованным источникам:				0,2168303	0,1343589	0,2168303	0,1343589	
Всего по предприятию:				0,2168303	0,1343589	0,2168303	0,1343589	

Поверхностные и подземные воды

Водоохранные зоны и полосы в районе расположения объекта отсутствуют.

Для предотвращения загрязнения поверхностного атмосферного стока предусмотрены мероприятия: организованный сбор и своевременный вывоз отходов, складирование стройматериалов на площадках с твердым покрытием, заправка и ремонт автостроительной техники на спецпредприятиях.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

Земляные работы проектом не предусмотрены. Отходы на период проведения работ представлены отходами производства и потребления.

Данные по видам и количеству отходов, образующихся в процессе реконструкции, приведены в таблице №2.

Таблица №2

Виды и количество отходов, образующихся в процессе реконструкции

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
На период строительства			
Всего	5,2197875		5,2197875
в т.ч. отходов производства	5,1197875		5,1197875
отходов потребления	0,1		0,1
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,1		0,1
Огарки сварочных электродов	0,0000375		0,0000375
Строительные отходы	5		5
Отходы демонтажа (лом электрооборудования)	0,1		0,1
Янтарный уровень опасности			
Загрязненные ЛКМ валики, кисти	0,0192		0,0192
Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской)	0,00055		0,00055

Для исключения загрязнения почвенного покрова предусматривается сбор и временное хранение всех образующихся в период строительства отходов в специально отведенных местах (в контейнерах или на бетонированной поверхности под навесом) в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Вывоз отходов предусматривается на специализированное предприятие для размещения.

Растительный и животный мир

Краснокнижные животные и растения на площадке проведения работ отсутствуют. Снос зеленых насаждений не предусмотрен.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям природоохранного законодательства РК.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 21-1 кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года) выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрена.

6.6 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки и знакомиться с их образцами.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Продолжительность строительства - 1 месяц.

Реализация рабочего проекта планируется в 2018 году (согласно письма заказчика №120 от 07 августа 2018 года).

6.7 Сметная документация

Сметная документация не рассматривалась на основании письма заказчика №120 от 07 августа 2018 года.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Қазақстан Сараптама Орталығы» в рабочий проект «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. Общие данные выполнены согласно п. 5.2 ГОСТ 21.501-2011 и п. 4.2.9 ГОСТ 21.101-97.
2. Климатический район принят по приложению А СП РК 2.04-01-2017.
3. На листе 5 показаны размеры и отметки площадки и пандуса.
4. Откорректирована ширина пандуса согласно п. 4.3.2.22 СП РК 3.06-101-2012.
5. Высота ограждений откорректирована согласно п. 4.3.2.25 СП РК 3.06-101-2012.
6. Показаны размеры плитки кликерной и тип на листе 5.

7. Предусмотрен санузел универсальный для МГН.
8. На разрезе лист 9 показаны флажки по покрытию.

Раздел ОВОС

9. Выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ на основании данных о расходе ресурсов согласно проектной документации.
10. Выполнен расчет образования отходов производства и потребления согласно данных о расходе материалов и объема демонтажных работ.
11. Установлены нормативы выбросов и нормативы размещения отходов согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 16 апреля 2012 года №110-п.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически не сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №3

Основные технические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь	$м^2$	49,1	49,1
2	Площадь застройки	$м^2$	56,0	56,0
3	Строительный объем	$м^3$	213,0	213,0
4	Продолжительность строительства	мес.	1	1

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Общая площадь – 49,1 $м^2$
Площадь застройки – 56,0 $м^2$
Строительный объем – 213,0 $м^3$
Продолжительность строительства – 1 месяц

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована Жанабергеновой Мадиной Аитпаровной в соответствии с условиями договора от 29 октября 2018 года №ҚСО-0046.

3. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Кутузов көш., 44 үй мекенжайындағы кіреберіс құрылысы бар облыстық стомотологиялық емханасының тұрғылықты емес үй-жайларының бөлігін реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жалпы ауданы	– 49,1 шаршы метр
Құрылыс салу ауданы	– 56,0 шаршы метр
Құрылыс көлемі	– 213,0 текше метр
Құрылыстың ұзақтығы	– 1 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2018 жылғы 29 қазандағы №ҚСО-0046 шарттың тәртібіне сәйкес Жанабергенова Мадина Аитпаровнамен кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

5. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Курмангазина З.А.

Директор

Нургазинов А.С.

Заместитель директора

Альгожин А.А.

Эксперт

Сорокин В.С.

Эксперт

Нургожин Ж.М.

Эксперт

Номер: KZ80VDD00103601

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

ЖАНАБЕРГЕНОВА МАДИНА АИТПАРОВНА 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, УЛИЦА 29 Ноября, дом № 14., 19.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 720309450032

Наименование производственного объекта: Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Сатиев Кадылжан Каирбекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 07.11.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,2168303	0,1343589
Реконструкция части нежилого помещения областной стоматологической поликлиники со строительством крыльца по адресу ул. Кутузова, дом 44	0,2168303	0,1343589
в т.ч. по ингредиентам:		
Уайт-спирит	0,0875	0,063
Сера диоксид	0,0000773	0,0000945
Углерод оксид	0,000528	0,000451
Углерод	0,0000351	0,0000174
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0875	0,063
Азота (IV) диоксид	0,000399	0,000257
Азот (II) оксид	0,0000649	0,0000418
Керосин	0,000126	0,0001872
Взвешенные частицы	0,0406	0,00731
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.