КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Тіркеу №/Регистрационный №	099BL01	A
Маркасы, үлгісі/Марка,модель	Камаз -kbr-k7k-01/kamaz -kbr-k7k-01	D
Шығарылған жылы/Год выпуска ТС	2017	B
Көлік санаты/Категория ТС	C	
Сәйкестендіру нөмірі/Идентиф. номер (VIN)	X89786810H0FC6013	
Шанақ №/Кузов №	KAB 24482268	E
Шасси (Рама) №	XTC536054G1349528	
Өндіруші ел/Страна изготовитель	Зарубежное	
Түсі/Цвет	Оранжевый	
Қозғалтқыш көлемі/Объём двигателя, см.куб.	6700	
Рұқсат етілген ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg	20500	F
Жүктемесіз салмағы/Масса без нагрузки,kg	12650	G

ZV № 00025826

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Иесі/Владелец ТОО "КОМТРАНС СЕРВИС" C

Облыс/Область Г.Астана

Аудан/Район Район "сарыарка"

Елді мекен/Нас. пункт Г.Астана/G.Astana

Көше/Улица Улица Сәкен Сейфуллин

Үй/Дом 6/2 Пәтер/Кв

Бастапқы тіркеу күні/Дата первичной регистрации ТС 24.05.2017

Айрықша белгілер/Особые отметки ДКП , КВТ 225, ТСРФ, ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ

АСТАНА К

ӘП берген/Выдано АП (қолы/подпись)

" 24 " Мая 2017 ж/г

М.О./М.П.

ZV № 00025826

1700160841

KBR-K7K-01

Базовое шасси	**КАМАЗ-53605**	Полная масса	**20500 кг**

Тип топлива	Дизель	Количество подметально-всасывающих узлов, оснащенных дисковыми щетками	2
Автономный двигатель	наличие	Диаметр дисковых щеток	700 мм
Объем бункера	7 м³	Диаметр центральной поворотной щетки	400 мм
Мощность автономного двигателя	93 кВт	Ширина уборки	2,5-3,5 м
Материал кузова	нержавеющая сталь	Дополнительный топливный бак	150 л
Вместимость баков для воды	2000 л	Габаритные размеры (ДхШхВ)	7300x2550x3600 мм
Материал баков для воды	нержавеющая сталь		
Производительность турбины	17000 м³/час		

- **классическая конструкция подметально-уборочной машины**
- **дополнительный топливный бак 150л для увеличения время автономной работы без необходимости дозаправки**

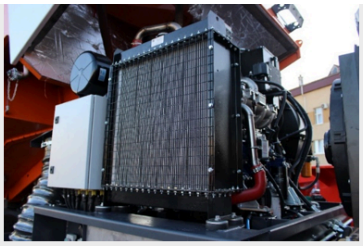

АВТОНОМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 93КВТ
(АНАЛОГ JOHN DEERE)

+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК 150Л

2 ПОДМЕТАЛЬНО-ВСАСЫВАЮЩИХ УЗЛА, ОСНАЩЕННЫХ ДИСКОВЫМИ ЩЕТКАМИ

Ширина подметания:
одна шахта (раздельная работа).....2500 мм
две шахты (одновременная работа)……3500 мм

Автоматический подъем подметально-всасывающего узла при включении задней передачи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ
Диаметр заднего всасывающего рукава…200 мм
Длина заднего
всасывающего рукава.....4000 мм

Заслонка заднего всасывающего рукава

МНОГОШАГОВАЯ РАМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДНЯТОГО БУНКЕРА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Фиксатор подъема бункера: полуавтоматический

.....

Рисунок6.png

.....

УПРАВЛЕНИЕ:

РАДИОПУЛЬТ:
поджим-разжим, подъем-опускание заднего борта; подъем-опускание заднего кузова; выдвижение пластины многошаговой рамы безопасности

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДМЕТАЛЬНО-ВАКУУМНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ **В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ**

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БУНКЕРОМ И ПОДМЕТАЛЬНО-ВСАСЫВАЮЩИМ АГРЕГАТАМИ (КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ) ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОДЛОКОТНИКЕ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ подъемом-опусканием кузова, аварийного открытия задвижек, включения водяного насоса для пистолета

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ опусканием-поднятием заднего борта

Совместимость с дополнительными опциями:

Щетка фронтальная	+
Щетка задняя	+
Щетка для мойки барьерных ограждений	+
Отвал передний поворотный	+
Отвал передний поворотный гидравлический	+
Видеонаблюдение (3 камеры)	+