ДОГОВОР №8

г. Петропавловск от 22 Августа 2017г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроГраньСтрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и установке 116 (сто шестнадцать) секций металлического забора, согласно Приложения №1 от 22 Августа 2017 года, и устройству буронабивных свай под забор диаметром 250мм, глубиной 1100мм, по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по-настоящему договору **8 637 620 (восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот двадцать) тенге.**

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2. В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3. Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 30 сентября 2017 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ, оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в

будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты, составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 22 Августа 2017 года

10.2. Окончание действия договора - 30 Сентября 2017 года

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Ильинское»

ИИК KZ 58319S010000409951
АО БТА Банк
БИК ABKZKZKX
СКО Есильский район село Ильинка
Свидетельство о гос. перерег. юрид лица
№ 186-1948-06-ТОО
БИН 940140000761
Выдано 13 марта 1998 года
Серия В № 0292980

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «ПетроГраньСтрой»

г. Петропавловск
ул. Мира, д110, кв16
ИИК KZ 768 560 000 003 111 743
филиал АО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск
БИК KCJBKZKX
БИН 091140007316

ЗАКАЗЧИК:

/ Бурлёв А.В. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/ Радченко А.А. /

Приложение №1
к Договору №8 от 22 Августа 2017 года
Эскиз забора для изготовления

г. Петропавловск

от 22 Августа 2017 года

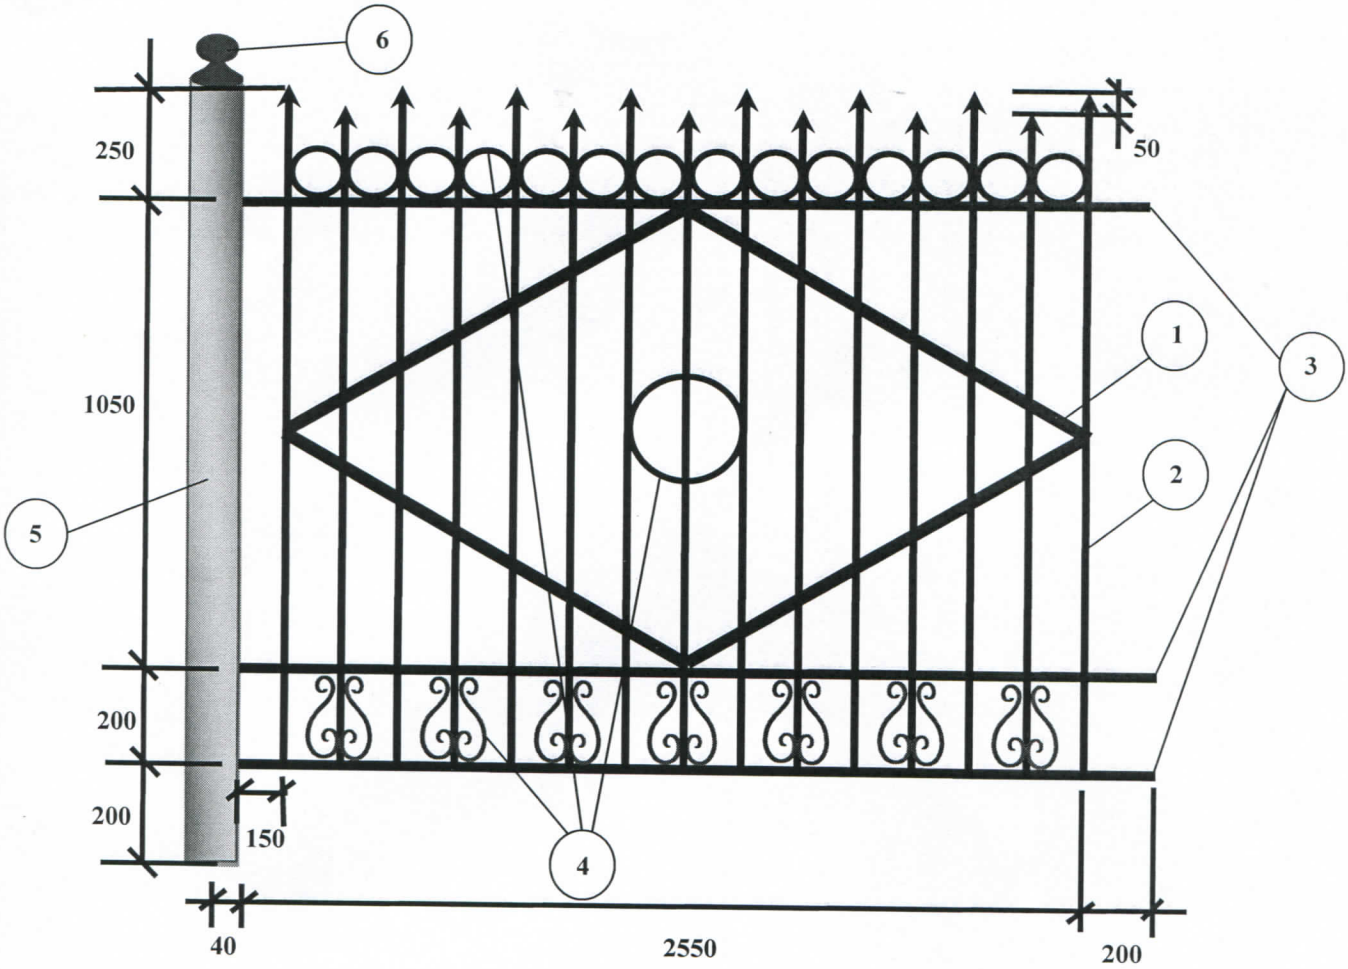

1	Труба профильная 15х15 одной стороны, покраска глянцевая черная
2	Арматурв Д=14мм А1 класса, покраска глянцевая черная
3	Профильна труба Д=20х20 с двух сторон, покраска глянцевая черная
4	Арматура Д=8мм А1 класса, покраска золото-перламутр
5	Труба профильная 80х80, покраска глянцевая черная
6	Заглушка-шар 80х80, покраска глянцевая черная

Примечание: 1. Покраска забора глянцевой краской черной с 2 сторон
2. Пики на прутьях – ковка, после покраска только пик с двух сторон краской золото-перламутр, покраска сплошная
3, Барашки из арматуры д=8мм кованные, покраска золото-перламутр с 2 сторон сплошная.

ЗАКАЗЧИК:

/А.В. Бурлёв

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/ А.А. Радченко

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140000761**
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091140007316**

Договор (контракт) Договор №8 от22.08.2017

Номер документа	Дата составления
10	**03.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление установка 116 секций мет. забора, бурение свай под забор диаметром 250мм			услуга	1	8 637 620,00	8 637 620,00
				Итого	1	x	8 637 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Радченко А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2017

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Изготовление и устройство металлического забора по адресу: Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	СДоговорная цена	Изготовление металлического забора 2780мм шт	107	19331,89 -	- -	2068512 -	- -	- -	-	-				
2	СДоговорная цена	Установка металлического забора (107шт), устройство буронабивных свай (108шт) работа	1	478822,27 -	- -	478822 -	- -	- -	-	-				
3	СДоговорная цена	Изготовление дополнительно секции металлического забора 1650мм шт	1	11473,96 -	- -	11474 -	- -	- -	-	-				
4	СДоговорная цена	Изготовление дополнительно секции металлического забора 2380мм шт	1	16550,32 -	- -	16550 -	- -	- -	-	-				
5	СДоговорная цена	Изготовление дополнительно секции металлического забора 2280мм шт	1	15854,93 -	- -	15855 -	- -	- -	-	-				
6	СДоговорная цена	Изготовление дополнительно секции металлического забора	1	14603,23	-	14603	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100мм		-	-	-	-	-	-	-
7	СДоговорная цена	шт -Изготовление дополнительно секции металлического забора 1460мм	1	10152,72 -	- -	10153 -	- -	- -	- -	- -
8	СДоговорная цена	шт -Изготовление дополнительно секции металлического забора 2480мм	1	17245,71 -	- -	17246 -	- -	- -	- -	- -
9	СДоговорная цена	шт -Изготовление дополнительно секции металлического забора 1880мм	2	13073,36 -	- -	26147 -	- -	- -	- -	- -
10	СДоговорная цена	шт -Изготовление дополнительно секции металлического забора 2030мм	1	14116,45 -	- -	14116 -	- -	- -	- -	- -
11	СДоговорная цена	шт -Изготовление калитки 1050мм	1	4832,97 -	- -	4833 -	- -	- -	- -	- -
12	СДоговорная цена	шт -Установка дополнительно секций металлического забора (9шт), устройство буронабивных свай (9шт)	1	40274,77 -	- -	40275 -	- -	- -	- -	- -
13	СДоговорная цена	работа -Транспортные расходы услуга	1	64439,63 -	- -	64440 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			2783026 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2783026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2783026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2950007	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2950007	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат	2783025,924
Накладные расходы	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	166981,56
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	2950007,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 1.01.2017	2950007,479	X	2,928		8637621,90			
		Итого					8 637 620,00			

Заказчик:

Подрядчик: