«Күрделі жөндеу жынысына, дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде мекен-жайы бойынша Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосы Абай көшесі 108»
жұмыс жобасы бойынша

29.11.2017 ж. № ПСЭ-0050/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі Ақтоғай ауданы» КМҚК
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Компания «СтройПроект-ПВ» ЖШС

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Күрделі жөндеу жынысына, дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде мекен-жайы бойынша Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосы Абай көшесі 108» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «ПрофСтройЭксперт» ЖШС берілді.

«ПрофСтройЭксперт» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ПСЭ-0050/17 от 29.11.2017 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108»

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108» выдано ТОО «ПрофСтройЭксперт».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПрофСтройЭксперт».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108» разработан в 2017 году.

Настоящее заключение составлено на основании электронного договора №ПСЭ-0055 от 19 октября 2017 года на проведение экспертизы рабочего проекта **«**Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108»

2 ЗАКАЗЧИК: КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО компания «СтройПроект-ПВ» государственная лицензия № 13016727от 16 октября 2013 года (II категория), город Астана.

ГИП – Маканова Р. Л. приказ №4 от 30 июня 2017 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование рабочего проекта «Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108», утвержденное руководителем КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района» от 30 июня 2017года;

Дефектный акт от 30 июня 2017 года на «Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108», утвержденный директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района»;

Акт на право постоянного землепользования № 4817 от 10 марта 2010г., площадь земельного участка 0,3587 Га;

Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций здания физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного по адресу: улица Абая, 108 в селе Актогай, Актогайского района Павлодарской области №ТО 025/17 от 16 августа 2017 года, выполненное ТОО «Инж строй Павлодар».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

1. Пояснительная записка;
2. Архитектурно-строительная часть;
3. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта здания КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района» является улучшение условий посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса. Капитальный ремонт повысит эстетическое состояние здания путем замены изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.



6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектируемый объект находится по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, село Актогай, улица Абая, 108

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IIB, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

Существующее положение:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного по адресу: улица Абая, 108 в селе Актогай, Актогайского района, Павлодарской области построено в 2009 году одноэтажное имеет прямоугольную форму с размерами в плане 43.8*16.0 м.

Строительный объем *(объекта)* составляет 6024 м^3; общая площадь 805.8 м^2; земельный участок 3509 м2, (по техническому паспорту).

Конструктивное решение

Фундаменты - ленточный бетонные.

Стены - наружные и внутренние выполнены из кирпича.

Перекрытие - плиты перекрытия и покрытия перекрытия и покрытия сборных, железобетонных многопустотных плит покрытия по серии 1.141-1, марки 6П - ГОСТ 12767-94 толщиной 220 мм, во второй половине помещении спортзала перекрытие выполнено из сэндвич плит по сферическим металлическим.

Перегородки - кирпич;

Кровля - жесткая профлист;

Двери - деревянные, металлопластиковые.

Отмостка- бетонная

Окна - металлопластиковые

Техническое заключение по обследованию здания:

По результатам подготовительного обследования и анализа документации объекта установлено следующее:

В целях получения полной информации о состоянии несущих конструкций обследуемого объекта и изучения архивных материалов, экспертами по проведению технического обследования зданий и сооружений на предмет надежности и устойчивости, у заказчика технического обследования была истребована исполнительно-техническая документация. Заказчиком предоставлена технический паспорт (Ф-2) от 20.11.2009 года.

Согласно требований СН «Обследование зданий и сооружений» заказчик обязан предоставить все требуемые исполнительно-технические документы (исходные данные)

по Объекту для изучения и составления детальной схемы соблюдения технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ. Исполнитель в свою очередь обязан изучить, предоставленные архивные данные по объекту, являющиеся исходными материалами при проведении работ по техническому обследованию.

1. Результаты общего (сплошного) и детального (инструментального) обследования и оценка технического состояния строительных конструкций здания физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного по адресу: улица Абая, 108 в селе Актогай, Актогайского района, Павлодарской области

Фундаменты

В фундаментах под зданием отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций. Трещин, искривлений горизонтальных линий, признаков увеличения осадочных деформаций не наблюдается. Трещин выщелачивание раствора не обнаружено при визуальном и инструментальном осмотре дефектов и повреждений не обнаружено;

Стены и перегородки

В процессе обследования в конструкциях стен визуально наблюдаемые дефекты и повреждения, указывающих на снижение несущей способности стен не имеются. Наиболее напряженные элементы кладки не имеют вертикальных трещин и выгибов, свидетельствующих о перенапряжении и потере устойчивости конструкций. Снижение прочности камня и раствора не наблюдается. Отклонений стен от вертикали при измерениях не обнаружено. Техническое состояние конструкций стен и перегородок оценивается по категории II (работоспособная конструкция). Кладка в цокольной части имеет устойчивый характер, видимых деформаций не имеет. Фасадная отделка стен в удовлетворительном состоянии видимых дефектов и повреждений не наблюдается Техническое состояние конструкций стен и перегородок оценивается по категории II (работоспособная конструкция).

Конструкции крыши и кровли

Конструктивное исполнение кровли здания физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного по адресу: улица Абая, 108 в селе Актогай, Актогайского района, Павлодарской области представляет собой 2-х скатную шатровую кровлю с не организованным водостоком с парапетом из кирпича находится в удовлетворительном состоянии протекании кровли не наблюдается.

Полы

Деревянные полы в спортивном зале выполнены однослойные без «черного пола» деревянные из бруса сечением 50*70 мм по деревянным лагам сечением 100*100 мм по кирпичным столбикам. Вследствие длительной эксплуатации и отсутствием прочного основания под лагами деревянные полы деформировались, а местами просели, имеются трещины в покрытиях деревянных полов, сколы. В помещениях раздевалок, душевых и кабинетах администрации ДЮСШ полы выполнены из линолеума по цементно-песчянной подготовке. При визуальном и инструментальном обследовании было выявлено, что полы из линолеума на бетонной основе имеют физический износ вследствие длительной эксплуатации.

В помещениях душевых полы выполнены из линолеума по цементно-песчянной подготовке при попадании влаги под покрытие линолеум образуется плесень и постоянная сырость в помещении.

Отмостка -вокруг здания бетонная;

Ограждение территории - выполнена из секционных металлических решеток, ограждение в удовлетворительном состоянии.

В соответствии с оценкой фактического технического состояния строительных конструкций полов здания для обеспечения их эксплуатационной надежности требуется выполнение следующих рекомендаций:

- выполнить работы по устройству полов в помещениях спортивного зала, кабинетах, раздевалки, санузлах, душевых и подсобных помещений в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-03-2003 «Полы» и требования нормативных документов по устройству полов для спортивных сооружений закрытого типа.

По материалам общего (сплошного) и детального (инструментального) обследования Объекта установлено, что несущие строительные конструкции фундаментов, стен в удовлетворительном состоянии. Необходимо выполнить работы по устранению дефектов согласно рекомендации.

По результатам экспертной оценки техническое состояние строительных конструкций (фундаменты, стены и перекрытия) здания физкультурно-оздоровительного комплекса оценивается как работоспособное. Угроза обрушения Объекта на момент обследования отсутствует, техническое состояние строительных конструкций согласно СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» работоспособное. Для обеспечения безопасной эксплуатации по функциональному назначению необходимо обязательное выполнение рекомендаций и предложений, указанных в разделе 6 заключения. Также при разработке проектной документации необходимо учесть указанные выше замечания для принятия конструктивного решения по недопущению угрозы обрушения, безопасной эксплуатации здания и технического состояния конструкций.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

В проекте выполнены разборка существующих покрытий пола из линолеума и деревянных плинтусов в помещениях раздевалок, в кабинетах профосмотра и врачебного контроля, коридорах, тамбуре. В этих же помещения выполнены устройство покрытий пола из керамических плиток по цементной стяжке с устройством плинтусов керамических. В помещении спортивного зала выполнены разборка существующего дощатого покрытия пола, разборка плинтусов деревянных, лаг из брусков и досок, разборка кирпичных столбиков. После демонтажных работ в помещении спортивного зала выполнено новое покрытие пола следующей конструкции:

-устройство засыпной тепло-звукоизоляции из керамзитового гравия М500;

-устройство бетонных покрытия пола толщ.100мм;

-устройство спортивного покрытия Grabosport Exstreme толщ.8мм на клее UZIN KE 18.

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК В.2.6-3-2000 «Полы», СН РК 103-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

6.3 Мероприятия по пожарной безопасности:

Проект выполнен с учетом требований СНиП 2.02-05-2002 "Противопожарная безопасность зданий и сооружений" и "Правил пожарной безопасности РК".

Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которого принимаются зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная площадка) создается противопожарное формирование (дружина) согласно ППБ РК-2006, постановление Кабинета Министров РК №239 от 27.02.04 года.

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения в соответствии норм положений, согласно ППБ РК-2006 приложение 2.

Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ.

Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94.

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару.

На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывозятся (ППБ РК-2006 п. 15).

Работники соблюдают на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдают и поддерживают противопожарный режим, выполняют меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

6.4 Охрана окружающей среды

Твердые бытовые отходы будут образовываться в процессе работы строителей. Объем образования данного вида отходов не нормируется и будет установлен по факту.

Накопление отходов предусмотрено в контейнерах в оборудованном месте сбора коммунальных отходов. Вывоз коммунальных отходов после окончания строительства будет вывезен подрядной строительной организацией на сельскую свалку.

Твердые бытовые отходы не являются нетоксичными, не пожароопасными, твердыми, не растворимыми в воде.

Строительные отходы. Объем образования строительного мусора, от строительно-монтажных работ, будет определен по факту образования.

Временное хранение отходов будет производиться на месте указанном заказчиком. По окончании строительных работ строительный мусор в полном объеме будет вывезен на поселковую свалку.



Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительных работ от указанных источников незначительны и носят кратковременный характер.

Согласно приказа Министра Национальной Экономики Республики Казахстан №414 от 30 мая 2015 года не входит в перечень эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, соответственно выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусматривается.

Проектируемый объект не относится к классам опасности по санитарной классификации производственных объектов в соответствии с п. 1-1 ст.40 Экологического кодекса РК и классифицируется как объект IV категории. Согласно п. 2 ст. 37 Кодекса для действующих объектов IV категории оценка воздействия на окружающую среду не разрабатывается.

6.5 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ Подрядчик согласовывает с Инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомиться с их образцами**.**

Продолжительность строительства - 2 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений»
(СП РК 1.02-03-2011г.) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» МДЦС РК 8.01-02-2015.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

1. Методические указания по определению затрат, связанных с проектами ПОС, влияющими на стоимость строительства МДЦС РК 8.01-04-2015;
2. Порядок проведения мониторинга цен и расчета сметной стоимости материальных ресурсов в строительстве в текущем уровне цен МДЦС РК 8.01- 05-2015;
3. Методические указания по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства МДЦС РК 8.01-06-2015;
4. Методические указания по разработке и применению ресурсных сметных норм на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств МДЦС РК 8.01-07-2015;
5. Порядок расчета сметной заработной платы в строительстве МДЦС РК 8.01-08-2015;
6. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;
7. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;

8. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015;
9. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;
10. Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;
11. Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015;
12. Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;
13. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программы АВС-4 (ред. 5.5.6).

Нормы накладных расходов приняты согласно нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ (Приложение Б таблица Б.1 к «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)» МДЦС 8.01-03-2015).

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически несложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые проектные решения с учетом изменений по разделу 7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ПрофСтройЭксперт» в рабочий проект **«**Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108» внесены следующие изменения и дополнения:

Таблица №1

№ п/п	Замечания	Ответ
Строительная часть		
1.	Отсутствует проверка проектной документации со стороны нормоконтроля.	Замечания принимаются, исправлено
2.	Оформление рабочей документации выполнить в соответствии требований ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»	Замечания принимаются, исправлено
3.	Проверить актуальность действия и соответствие СНиПов, ГОСТов указанных в проекте.	Замечания принимаются, исправлено
4.	Нигде на планах не указаны несущие стены.	Замечания принимаются, исправлено
5.	Отсутсвует весь план здания с выделенным на нем реконструируемым участком (нет возможности судить о правильности принятия констуктивного решения).	Замечания принимаются, исправлено
Сметная часть		
6.	Предоставить смету ПИР	Замечания принимаются, исправлено
7.	Обосновать стоимость экспертизы	Замечания принимаются, исправлено.
8.	Не указан период строительства.	Замечания принимаются, исправлено.
9.	Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, нормы на которые отсутствуют в Разделах Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам при выполнении работ в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) следует определять по соответствующим нормам Разделов Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы с применением к расценкам коэффициентов к нормам	Замечания принимаются, исправлено.



	затрат труда основных рабочих и машинистов и времени эксплуатации машин согласно п.3.12 таблица 1 ЭСН РК 8.05-01-2015;	
10.	Привести в соответствие объемы работ в проекте и дефектном акте.	Замечания принимаются, исправлено.
11.	Привести сметную документацию в соответствие со спецификациями в проекте	Замечания принимаются, исправлено.

Таблица №2

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., в том числе СМР прочие затраты	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге	 21,79582 18,28635 3,50947	 21,77135 18,52578 3,24557	 -24,47 239,43 -263,90
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«**Капитальный ремонт пола в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу Павлодарская область Актогайский район село Актогай улица Абая 108» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2017 г., – 21,77135 млн.тенге
в том числе СМР – 18,52578 млн.тенге
прочие затраты – 3,24557 млн.тенге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных, достоверность, которых гарантирована директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Актогайского района» в соответствии с условиями электронного договора №ПСЭ-0055 от 19 октября 2017 года.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Ескере отырып, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген "жұмыс жобасы Күрделі жөндеу жынысына, дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде мекен-жайы бойынша Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосы Абай көшесі 108" талаптарына сәйкес келетін, мемлекеттік нормативтер мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұсынылады және бекіту үшін белгіленген тәртіппен мынадай негізгі экономикалық көрсеткіштері:

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен 2017 ж.– 21,77135 млн. теңге
Соның ішінде ҚМЖ – 18,52578 млн. теңге
Өзге шығындар – 3,24557 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы – 2 ай.

2. Тапсырыс берушіге іске асыру басталғанға дейін жұмыс жобасын алуға қажетті келісу және қорытынды бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдар.

3. Тапсырыс беруші қабылдау кезінде құжаттама жұмыс жобасы бойынша жобалық ұйымның тексеруге тиіс оның сәйкестігі осы сараптама қорытындысы.

4. Тапсырыс берушіге 5-тармағын орындау үшін отырысының Хаттамалық шешіміне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2 ақпандағы 2010 жылғы № 17-56/005-1689, 05-12 салу кезінде барынша құрал-жабдықтар, материалдар және конструкциясының отандық тауар өндірушілер.

5. Осы сараптамалық қорытынды негізінде берілді бастапқы деректердің дұрыстығын, олардың кепілдік берілген директор КМҚК "Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" Ақтоғай ауданының талаптарына сәйкес электрондық шарттың №ПСЭ-0055 19 қазандағы 2017 жылғы.

Мустафин С.К.

Директор

Терновая И.А.

Эксперт

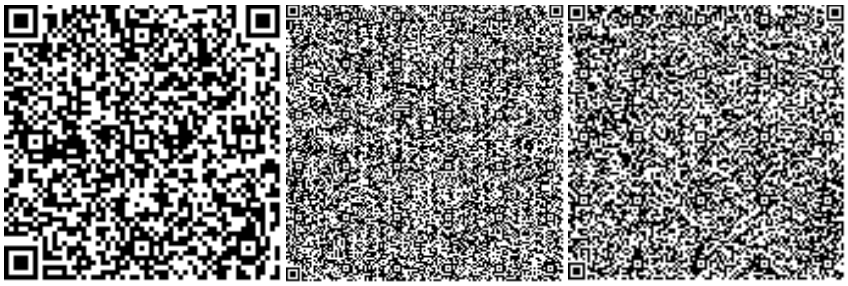

Демченко Д.А.

Эксперт

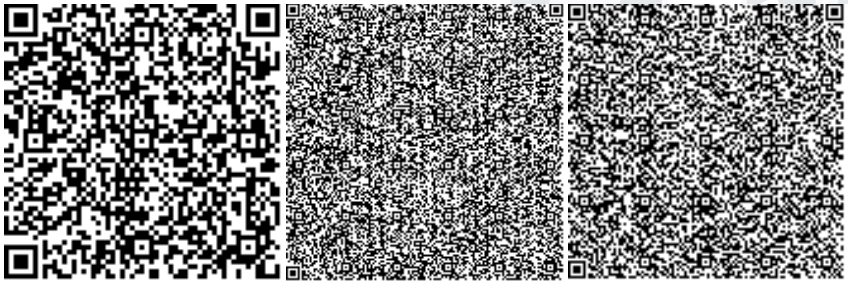

Зеленцова О.О.

Эксперт

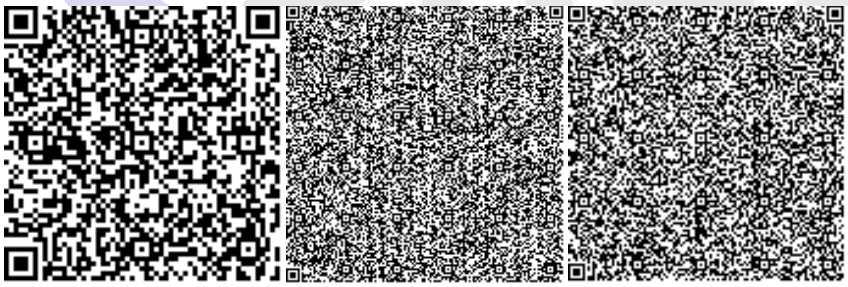

Грецкий Д.В.
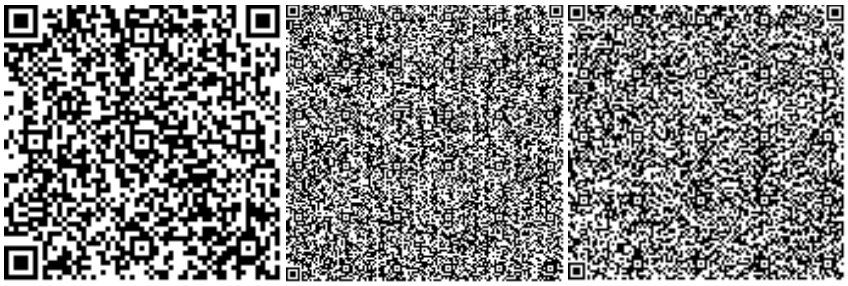
Эксперт