Конкурсной комиссии
ГУ 'Управления государственных
закупок области Жетісу'
Казахстан, г. Талдыкорган,
ул. Проспект НУ РСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,
д. 38

Жалоба
по конкурсу №14602386-1 Лот 75079978-ОК1
по предмету: приобретение комплекта LED видеостены

Настоящим ТОО «Компания REKART» выражает несогласие с решением о допуске потенциального поставщика ТОО «ДНК-ТВ (DNK-TV)» к участию в процедуре государственных закупок по следующим причинам:

1) Не соответствует страна происхождения перифирии (швейцария и китай указывают сразу две страны)
2) Также во всей технической спецификации присутствуют данные выражения «не » «до» «или » «должен» «будет» «от», что в свою очередь не позволяет установить точные предлагаемые технические характеристики потенциального поставщика.
(Например: «8 слоев DL или 4x4 тыс. слоев», «будет поддержка до 4 приемных карт», «загружает до 320 000», «Ширина кабинета не 600 мм»)

3) согласно 11 пункту технической спецификации указан Медиа Контроллер Lenovo LOQ- данная модель указана не полностью, не указана марка , так как на рынке множество моделей LENOVO LOQ , что в свою очередь значимо отличается и по ценовой политике. Таким образом не удается точно установить предлагаемый контроллер данным ТОО «ДНК-ТВ (DNK-TV)»

Также характеристики Видеостенный сплайсер NovaStar H2 и Медиа Контроллер Lenovo LOQ в представленной технической спецификации совпадают, что таковым быть не может, так как это два абсолютно разных товара.
4) В сертификатах сертифицированных инженеров от завода выданных на имя Альберт Пеннер и Андрей Кудашов присутствуют ошибки в выданных датах. Issuedon: Jan 01st,2025 то есть выдан 01 января 2025 года, однако сверху указана другая дата UCE-U-

2025 06-09 (9 июня 2025 года). Просим проверить на подлинность данные сертификаты. Также стоит отметить, что согласно п.21 КД закона о государственных закупках РК заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и предоставляются на русском или казахском языке по выбору поставщика. В случае их составления и предоставления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный нотариально заверенный перевод. (перевод данных сертификатов отсутствует, на них размещена информация на английском языке, которая должна быть понятна и читабельна конкурсной комиссии)

5) В представленном авторизованном письме от завода не указаны реквизиты компании получающее данное письмо, а именно БИН организации, адрес организации, также не верно указано юридическое наименование компании ДНК-ТВ (отсутствует приставка к юридическому наименованию (DNK-TV). Не удается установить достоверность информации касательно права получения данного сертификата, так как согласно разделу сведения о поставщике указан адрес г.Алматы, ИСЛАМ КАРИМОВ, 203. Однако также имеются и другие компании с аналогичным наименованием и с другими адресами. Следовательно данное письмо исключает возможность точно идентифицировать указанного авторизованного партнера. Отсутствует срок действия данного письма, что в свою очередь не подтверждает актуальность выданного письма заводом.

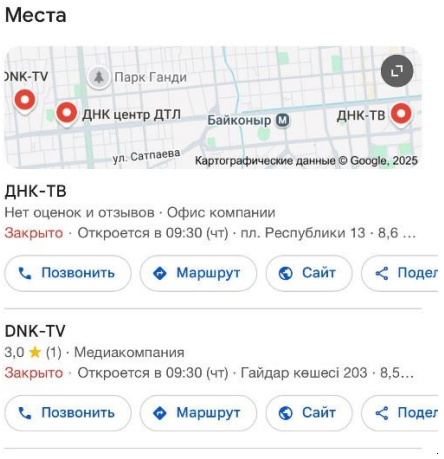

6) В технической спецификации указан шаг пикселя p1.5. Согласно официальным источникам с сайта производителя правильное наименование шага пикселя p1.56. https://www.unilumin.com/media/upload/products/ULWIII.pdf
*Технология модуля SMD указана не в полном объеме (3 in 1 SMD)
*Частота смены кадров 3840 Hz- также не соответствует данным с сайта производителя
* ТОО «ДНК-ТВ (DNK-TV)» в технической спецификации также указывают следующее: «Рабочее поле экрана 6600*3375,5 мм; Разрешение экрана 4224*1944», что не соответствует действительности. Верное разрешение экрана будет следующим 4224*2160. Так как согласна сайта производителя разрешение панели 384*216 пикселей, что в свою очередь также значительно меняет характеристики экрана, такие как общее количество пикселей в экране.
* указаны параметры : «максимальное энергопотребление 1 кабинета 135 Вт/м2; Среднее энергопотребление 1 кабинета 45 Вт/м2»- не являются верными значениями и отличаются с данными с официального сайта производителя. То есть данное потребление не на 1 квадратный метр, а на 1 панель размером 600*337.5 мм , что в свою очередь искажает представленные данные по потреблению данным потенциальным поставщиком, выдавая этот экран как более энерго экономичный продукт. Прилагаем скриншот параметров с

официального сайта производителя.

На основании вышеизложенного руководствуясь ст.47 Закона «О государственных закупках» в соответствии с Правилами проведения камерального контроля утвержденного приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года №598 просим Вас пересмотреть итоги конкурса и переопубликовать протокол итогов и отклонить заявку ТОО «ДНК-ТВ (DNK-TV)», так как допуск данной компании не является справедливым и законным. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в вышестоящие органы для разрешения данного вопроса.

SPECIFICATIONS

Parameter	Value			
Model	ULWIII 0.9	ULWIII 1.2	ULWIII 1.5	ULWIII 1.8
Pixel Pitch	0.9375mm	1.25mm	1.56mm	1.8mm
LED Type	IMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
Brightness	600cd/ m²	600cd/ m²	600cd/ m²	600cd/ m²
Pixels Per Module	160x360pixels	120x270pixels	96x216pixels	80x180pixels
Pixel Density	1,137,777pixels /m²	640,000pixels /m²	409,600pixels /m²	284,444pixels /m²
Pixel Per Panel	640x360pixels	480x270pixels	384x216pixels	320x180pixels
Module Size	150mm×337.5mm	150mm×337.5mm	150mm×337.5mm	150mm×337.5mm
Panel Size	600mm×337.5mm×45mm	600mm×337.5mm×45mm	600mm×337.5mm×45mm	600mm×337.5mm×45mm
Weight	5kg/panel	5kg/panel	5kg/panel	5kg/panel
Maintenance	Front	Front	Front	Front
Ingress Protection	Rear IP30	Rear IP30	Rear IP30	Rear IP30
Curve	0°~+3 (Concave)	0°~+5 (Concave)	0°~+7 (Concave)	0°~+7 (Concave)
Planeness	≤0.15mm	≤0.15mm	≤0.15mm	≤0.15mm
Material	Die-cast Aluminum	Die-cast Aluminum	Die-cast Aluminum	Die-cast Aluminum
Calibration	Support brightness and chroma	Support brightness and chroma	Support brightness and chroma	Support brightness and chroma
Color Temperature	2,000K-9,500K Adjustable	2,000K-9,500K Adjustable	2,000K-9,500K Adjustable	2,000K-9,500K Adjustable
Horizontal Viewing Angle	160°	160°	160°	160°
Vertical Viewing Angle	160°	160°	160°	160°
Contrast Ratio	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Input Power<Max>	135W/panel	120W/panel	135W/panel	130W/panel
Input Power<Typical>	60W/panel	40W/panel	45W/panel	43W/panel
Input Voltage	AC: 100~240 V	AC: 100~240 V	AC: 100~240 V	AC: 100~240 V
Processing Depth	16bit	16bit	16bit	16bit
Refresh Rate	1920-3840 Hz	1920-3840 Hz	1920-3840 Hz	1920-3840 Hz
Video Frame Rate	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LED Life Time	100,000 Hours	100,000 Hours	100,000 Hours	100,000 Hours
Operating Temperature /Humidity	10°C~+40°C/ 10~80% RH	10°C~+40°C/ 10~80% RH	10°C~+40°C/ 10~80% RH	10°C~+40°C/ 10~80% RH
Storage Temperature /Humidity	-20°C~+60°C/ 10~85% RH	-20°C~+60°C/ 10~85% RH	-20°C~+60°C/ 10~85% RH	-20°C~+60°C/ 10~85% RH

С уважением,
Директор ТОО «Компания RekArt» **Абдушукуров С.М.**