SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

АДРЕС:
No. 58 G327 Highway
Jining City, Shandong, CHINA
(КНР, г. Цзинин, провинция Шаньдунь)

ТЕЛ.: +86-537-2909351 2909368 2909369
ФАКС: +86-537-2311219
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: trade@shantui.com
ИНТЕРНЕТ: www.shantui.com

VALUE AT WORK™

Shantui Construction Machinery Co., Ltd. является головным предприятием группы тяжелой промышленности провинции Шаньдунь, недавно сформированной в 2009 году.

© 2012 Shantui

2012.03

Бульдозеры
Бульдозеры-планировщики
Трубоукладчики

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS



СОДЕРЖАНИЕ

4 Бульдозеры

80 Л. С.
5 SD08
100 Л. С.
6 SD10YE
130 Л. С.
8 SD13, SD13-2
9 SD13S
160 Л. С.
10 SD16
11 SD16C, SD16E
12 SD16F, SD16H
13 SD16L
14 SD16R
15 SD16T, SD16TL
220 Л. С.
16 SD22
17 SD22C
18 SD22D
19 SD22E
20 SD22F
21 SD22R, SD22G
22 SD22S,SD22W
230 Л. С.
24 SD23
320 Л. С.
27 SD32
28 SD32D
29 SD32W
420 Л. С.
30 SD42-3
520 Л. С.
31 SD52-5

32 Бульдозеры-планировщики

80 Л. С.
33 SB08E-3, SB08S
110 Л. С.
34 SB11, SB11S
130 Л. С.
35 SB13

36 Части и комплектующие для бульдозеров

38 Варианты выбора двигателей
39 Отвалы, рыхлители, кабины

40 Трубоукладчики

41 SP15Y,SP25Y, SP25YL
42 SP45Y, SP45YS
43 SP70Y

44 Продажа и сервисное обслуживание

Добро пожаловать в Shantui!
Там, где эффект работает на вас!

КАК СКАЗАТЬ «БУЛЬДОЗЕР» ПО-КИТАЙСКИ?

Точно так же, как названия ведущих брендов заменили собой наименования продуктов по всему миру, знающие китайцы часто говорят просто «Shantui», если они разговаривают о бульдозерах.

И это понятно: Shantui является флагманом китайской промышленности в сфере производства мощных машин, ставших основной движущей силой феноменального строительного бума в Китае, продолжающегося уже четверть века. Уже несколько десятилетий Shantui является лидером китайского рынка бульдозеров практически по всем категориям изделий и объемам производства.

ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ

Сейчас Shantui находится на пути к тому, чтобы стать синонимом слова «бульдозер» далеко за пределами Китая, поставляя механическую мощь для сооружения великих стен, не говоря уже о плотинах, электростанциях, жилых домах, заводах, больницах, зданиях, офисах, портах... Всего не перечтешь! Практически в любой точке мира люди используют эти мощные механизмы, чтобы строить сооружения или сносить их.
И в 2010 году Shantui стал крупнейшим в мире изготовителем и продавцом бульдозеров по объему продукции!

И ВСЕ ЭТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕБРОСКИ ГРУНТА!

Несомненно, первое место в мире – это большая победа. Мы гордимся своими достижениями!

Однако мы не забыли, как мы стали флагманом производства: передвигайте больше грунта с меньшими затратами, и весь мир протопчет тропинку к вашему порогу!

Поэтому наша работа состоит в том, чтобы делать машины, которые делают вашу работу... лучше, быстрее, эффективнее и экономичнее. А для этого нужно обеспечить мощь, высокие характеристики, повышенную надежность, превосходное сервисное обслуживание и изготовление бульдозеров, которые после одной тяжелой работы делают следующую... и следующую ... ни разу не останавливаясь на перекур.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

Shantui выпускает бульдозеры самых разных размеров – от минимально необходимых до гигантских. Некоторые рассчитаны на выполнение вашей работы в тесных городских условиях; другие на обжигающем морозе или испепеляющем жаре пустыни, во влажных тропических лесах или на вершинах далеких гор. Они работают как для небольших компаний, так и для транснациональных предприятий. Их операторами могут быть как опытные специалисты, так и люди, которые никогда раньше не сидели за штурвалом.

Но у каждого бульдозера Shantui имеется одна общая черта:

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО: «ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ».

Основное производство Shantui ► сосредоточено в огромном, тщательно организованном индустриальном парке в Цзинине.

SHANTUI – ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ!

Прекрасный слоган... Но как на самом деле Shantui создает бульдозеры, которые работают больше, дешевле, производительнее и эффективнее?

- Целенаправленное конструирование. Бульдозеры Shantui оснащены всеми функциями, требуемыми для эффективной работы, с особой ориентацией на пригодность для работы и безопасность оператора, но у них нет тех «наворотов» и дорогостоящих дополнительных устройств, которые увеличивают их стоимость без улучшения работоспособности.
- Высота, вес и досягаемость. Бульдозеры Shantui, рассчитанные на выживание на самых трудных рабочих площадках с самыми тяжелыми условиями труда, как правило, являются более тяжелыми и устойчивыми, чем бульдозеры других производителей.
- Бульдозеры Shantui, детали Shantui. Shantui своими силами изготавливает все основные детали конструкции наших бульдозеров – тележку, гусеницы, ковши, комплекты катков, гидротрансформаторы, коробки передач и многое другое. Это дает нам возможность улучшить контроль за изготовлением, а вам – возможность купить наши бульдозеры дешевле.
- Наши изделия рассчитаны на техническое обслуживание и ремонт на месте. Большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту можно выполнить на месте без дорогостоящих простоев, приводящих к задержке работ.
- Экономия от масштаба. Иногда бывает, чем больше, тем лучше... Только мировой лидер по производству и продажам может поставлять бульдозер, который оптимально соответствует требованиям. Полная линейка насчитывает более 20 моделей и размеров бульдозеров, рассчитанных на работу в любых местах и условиях, как в Китае, так и в любых других странах мира – включая модели, отвечающие европейским и американским стандартам на выбросы в атмосферу – Tier III и Stage III A. Только мировой лидер по производству и продажам может отвести ресурсы для НИОКР по таким сложным темам, как обеспечение высокоэффективного напорного усилия, чтобы построить бульдозер, которые делает больше работы с меньшими расходами. И только мировой лидер по производству и продажам может претворить лозунг «Сервис везде и всегда» в реальность во всем мире.
- Солидные машины, солидные ценности. Можете называть нас старомодными, но мы убеждены в том, что моральные ценности людей, изготавливающих изделие, могут повысить ценность этого изделия. Наша штаб-квартира находится недалеко от дома Конфуция, выдающегося китайского философа; наша корпоративная и персональная этика основана на его учениях, поощряющих добродетель, лояльность и высокие этические нормы. И мы стремимся всегда учитывать эту философию в наших повседневных делах. Высказывание о том, что «ведя деловые отношения сегодня, мы становимся друзьями на всю жизнь», для нас не просто рекламный слоган. Мы в Shantui живем по этому принципу.

ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ

Эффект, готовый работать

Бульдозеры Shantui
Передвигайте больше грунта с меньшими затратами, и весь мир протопчет тропинку к вашему порогу!

Мы признаём это: бульдозеры не использовались для строительства Великой китайской стены и пирамид.

Но в наше время именно бульдозеры обеспечивают ту мощь, с помощью которых реализуются проекты эпических масштабов, меняющие топографию нашей планеты и образ нашей жизни. И на многих их этих самых запоминающихся строительных площадок вы можете увидеть бульдозеры Shantui.

Shantui выпускает бульдозеры самых разных размеров – от минимально необходимых до гигантских. Некоторые рассчитаны на выполнение вашей работы в тесных городских условиях; другие на обжигающем морозе или испепеляющей жаре пустыни, во влажных тропических лесах или на вершинах далеких гор.

▼ БУЛЬДОЗЕРЫ

SD08

SD16

SD22

SD23

SD10YE

SD16C

SD22C

SD32

SD13

SD16F

SD22D

SD32D

SD13S

SD16L

SD22E

SD32W

SD16R

SD22F

SD42-3

SD16T (SD16TL option)

SD22S

SD52-5

SD22R (SD22G option)

SD22W

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

80 Л. С.

SD08

SD08 является самым малогабаритным изделием в линейке бульдозеров Shantui. Он предназначен для выполнения задач с небольшими объемами, но представляет собой выносливую рабочую лошадку, с легкостью выполняющую самые тяжелые работы благодаря большой мощи, скрытой в небольшом корпусе.

Технические характеристики:

80 HP	ЕДИНИЦЫ	
SD08		МОДЕЛЬ
3973x2553x2785	mm	LxWxH (Без рыхлителя)
7.65	t	Рабочая масса (Без рыхлителя)
Weichai WP4G90E235		Двигатель
63/2350	kW/rpm	Номинальная мощность
30	°	Допустимый уклон
Straight tilt blade		Тип отвала
2553x890	mm	Ширина отвала
2.02	m^3	Емкость отвала
383	mm	Заглубление отвала
850	mm	Подъем отвала
1		Число поддерживающих катков (с каждой стороны)
6		Число опорных катков (с каждой стороны)
41		Число траков (с каждой стороны
460	mm	Ширина трака
1450	mm	Ширина колеи
2185/0.038	mm/MPa	Длина и давление на грунт
154.25	mm	Шаг
0–2.53	km/h	Передняя скорость
0–4.55		
0–7.57		
0–2.76		Задняя скорость
0–4.95		
0–8.26		

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD08 ▲
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 63kW/2350rpm
Модель двигателя: Weichai WP4G90E235
Рабочая масса: 7.65 tons

Характеристики изделия:

Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом, одному рычагу с пропорциональным регулятором давления (PPC) для управления всеми функциями переключения передач и рулевого управления, 80-сильный бульдозер SD08 позволяет быстро выполнять небольшие объемы работ. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора на самом высоком уровне. Бульдозер оснащен прямым поворотным отвалом, пригодным для выемки, перемещения и засыпки грунта при ведении земляных работ на дорогах, фермах, реках, в городских условиях и на электростанциях.

100 Л. С.

SD10YE

Наша первая модель с уровнем выбросов по стандартам Tier III/Stage III — надежный «маленький зверь»

SD10YE ▲
Область применения: **Общее назначение**

Номинальная мощность: 74kW/2200rpm
Модель двигателя: Cummins QSB4.5
Рабочая масса: 9.1 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	100 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD10YE**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	4285x2740x2777
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	9.1
Двигатель		Cummins QSB4.5
Номинальная мощность	kW/rpm	74/2200
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал
Ширина отвала	mm	2740x890
Емкость отвала	m^3	2.2
Заглубление отвала	mm	440
Подъем отвала	mm	890
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		1
Число опорных катков (с каждой стороны)		6
Число траков (с каждой стороны)		39
Ширина трака	mm	460
Ширина колеи	mm	1650
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2360/0.04
Шаг	mm	171.45
Передняя скорость	km/h	0–4.3
	km/h	0–6.5
	km/h	0–8.5
Задняя скорость	km/h	0–4.3
	km/h	0–6.5
	km/h	0–8.5

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

Бульдозер SD10YE мощностью 100 л. с., является первым изделием Shantui, продаваемым в США. Мощный двигатель Cummins с турбонаддувом и электронным управлением отвечает нормативам атмосферных выбросов, действующим в США (Tier III) и Европе (Stage III A). Эта модель рассчитана на небольшие объемы работ, но, как и все другие бульдозеры Shantui, является экологичной, экономичной и, прежде всего, надежной. Бульдозер SD10YE оснащен прямым поворотным отвалом с гидравлическим приводом и чаще всего используется для выемки, перемещения и засыпки грунта при ведении земляных работ на дорогах, фермах, реках, в городских условиях и на электростанциях.

130 Л. С.

SD13

Компактный, надежный, долговечный

SD13 ▲

Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 95.5kW/1900rpm

Модель двигателя: Shangchai SC8D143G2B1

Рабочая масса: 13.7 tons

Характеристики изделия:

SD13 выполняет работы среднего объема в рекордно короткие сроки. Модель SD13, представляющая собой уменьшенную версию нашего бестселлера – SD16, отличается такой же долговечностью и надежностью, как и ее старший брат. Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом и высоким коэффициентом запаса крутящего момента, 130-сильный бульдозер SD13 всегда готов к работе. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора на самом высоком уровне.

SD13-2

Бульдозер SD13-2 также выполняет работы среднего объема в рекордно короткие сроки. Модель SD13-2, представляющая собой уменьшенную версию нашего бестселлера – SD16, отличается такой же долговечностью и надежностью, как и ее старшие братья. Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом и высоким коэффициентом запаса крутящего момента, 130-сильный бульдозер SD13-2 всегда готов к работе. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора на самом высоком уровне.

Номинальная мощность: 95.5/1900 kW/rpm

Модель двигателя: CUMMINS 6CT8.3

Рабочая масса: 13.7 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	130 Л. С.	
МОДЕЛЬ		**SD13**	**SD13-2**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	4492x3185x2950	4492x3185x2950
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	13.7	13.7
Двигатель		Shangchai SC8D143G2B1	CUMMINS 6CT8.3
Номинальная мощность	kW/rpm	95.5/1900	95.5/1900
Допустимый уклон	°	30	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал Угловой отвал	Прямой поворотный отвал Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3185x1090 Угловой отвал 3475x915	Прямой поворотный отвал 3185x1090 Угловой отвал 3475x915
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 3.7 Угловой отвал 3.4	Прямой поворотный отвал 3.7 Угловой отвал 3.4
Заглубление отвала	mm	590	590
Подъем отвала	mm	930	930
Тип рыхлителя		Трехзубый рыхлитель	Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	467	467
Подъем рыхлителя	mm	559	559
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2	2
Число опорных катков (с каждой стороны)		6	6
Число траков (с каждой стороны)		38	38
Ширина трака	mm	460	460
Ширина колеи	mm	1880	1880
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2365/0.063	2365/0.063
Шаг	mm	190	190
Передняя скорость	km/h	0–3.2	0–3.2
	km/h	0–5.9	0–5.9
	km/h	0–9.8	0–9.8
Задняя скорость	km/h	0–3.9	0–3.9
	km/h	0–7.1	0–7.1
	km/h	0–11.9	0–11.9

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

130 Л. С.

SD13S

Компактная мощь для болотистой местности

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	
SD13S		**МОДЕЛЬ**
4492x3450x3000	mm	**LxWxH**
14.9	t	**Рабочая масса**
Shangchai SC8D143G2B1		**Двигатель**
95.5/1900	kW/rpm	**Номинальная мощность**
30	°	**Допустимый уклон**
Прямой поворотный отвал		**Тип отвала**
3450x980	mm	**Ширина отвала**
3.3	m^3	**Емкость отвала**
590	mm	**Заглубление отвала**
930	mm	**Подъем отвала**
2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
6		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
38		**Число траков (с каждой стороны)**
700	mm	**Ширина трака**
1880	mm	**Ширина колеи**
2365/0.044	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
190	mm	**Шаг**
0–3.2	km/h	**Передняя скорость**
0–5.9	km/h	
0–9.8	km/h	
0–3.9	km/h	**Задняя скорость**
0–7.1	km/h	
0–11.9	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD13S ▲

Область применения: Болота

Номинальная мощность: 95.5kW/1900rpm

Модель двигателя: Shangchai SC8D143G2B1

Рабочая масса: 14.9 tons

Характеристики изделия:

SD13S выполняет работы среднего объема на болотистой местности в рекордно короткие сроки. Модель SD13S, представляющая собой уменьшенную версию нашего бестселлера – SD16, отличается такой же долговечностью и надежностью, как и ее старшие братья. Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом и высоким коэффициентом запаса крутящего момента, 130-сильный бульдозер SD13S всегда готов к работе. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора на самом высоком уровне.

160 Л. С.

Серия SD16

Универсальная модель, пользующаяся наибольшим спросом.

Эта самая востребованная серия бульдозеров Shantui включает разнообразные модели, предназначенные для работы в лесу, на болотах, в горах, на угольных электростанциях, на мусорных полигонах, а также на обычных строительных площадках.

SD16 ▲

Область применения:

Общее назначение

Номинальная мощность: 120kW/1800rpm

Модель двигателя: (для Европы) Cummins QSC8.3
(для других регионов) Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.0 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	160 Л. С.	
МОДЕЛЬ		SD16	SD16-3(CE)
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	5140x3388x3032	5140x3388x3032
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	17	19.35
Двигатель		Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25	CUMMINS QSC8.3
Номинальная мощность	kW/rpm	120/1850	120/1800
Допустимый уклон	°	30	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал	Прямой поворотный отвал Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3388x1149 U blade 3556x1120 Угловой отвал 3970x1040	Прямой поворотный отвал 3388x1149 Угловой отвал 3970x1040
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 4.5 U blade 5 Угловой отвал 4.3	Прямой поворотный отвал 4.5 Угловой отвал 4.3
Заглубление отвала	mm	540	540
Подъем отвала	mm	1095	1095
Тип рыхлителя		Трехзубый рыхлитель	Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	572	572
Подъем рыхлителя	mm	592	592
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2	2
Число опорных катков (с каждой стороны)		6	7
Число траков (с каждой стороны)		37	39
Ширина трака	mm	510	510
Ширина колеи	mm	1880	1880
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2430/0.067	2430/0.067
Шаг	mm	203.2	203.2
Передняя скорость	km/h	0–3.29	0–3.29
	km/h	0–5.82	0–5.82
	km/h	0–9.63	0–9.63
Задняя скорость	km/h	0–4.28	0–4.28
	km/h	0–7.59	0–7.59
	km/h	0–12.53	0–12.53

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SD16

Проверенная технология расчищает путь в самых сложных условиях.

17-тонная модель SD16 изготовлена с применением новейших технологий для выполнения работ в самых разнообразных и специфичных условиях, оснащена системами гидравлических приводов и гидравлического управления и приводится в действие мощным двигателем Cummins QSC8.3 для европейских моделей или двигателями Shangchai и Weichai для других регионов.

Характеристики изделия:

SD16-3

Этот кузен модели SD16 изготавливается специально для европейских рынков и отвечает всем применимым требованиям CE для ввоза в Европу.

160 Л. С.

SD16C

Король угля

Технические характеристики:

160 Л. С.		ЕДИНИЦЫ	
SD16C	SD16E		МОДЕЛЬ
5500x3900x3100	5345x3388x3032	mm	LxWxH (Без рыхлителя)
16.8	17.5	t	Рабочая масса (Без рыхлителя)
Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25			Двигатель
120/1850	120/1850	kW/rpm	Номинальная мощность
30	30	°	Допустимый уклон
U blade	Прямой поворотный отвал Угловой отвал		Тип отвала
3900x1200	Прямой поворотный отвал 3388x1149 Угловой отвал 3970x1040	mm	Ширина отвала
5	Прямой поворотный отвал 4.5 Угловой отвал 4.3	m^3	Емкость отвала
530	540	mm	Заглубление отвала
1095	1095	mm	Подъем отвала
Трехзубый рыхлитель	Трехзубый рыхлитель		Тип рыхлителя
572	572	mm	Заглубление рыхлителя
592	592	mm	Подъем рыхлителя
2	2		Число поддерживающих катков (с каждой стороны)
6	7		Число опорных катков (с каждой стороны)
37	39		Число траков (с каждой стороны)
610	560	mm	Ширина трака
1880	1880	mm	Ширина колеи
2430/0.056	2635/0.062	mm/MPa	Длина и давление на грунт
203.2	203.2	mm	Шаг
0–3.29	0–3.29	km/h	Передняя скорость
0–5.82	0–5.82	km/h	
0–9.63	0–9.63	km/h	
0–4.28	0–4.28	km/h	Задняя скорость
0–7.59	0–7.59	km/h	
0–12.53	0–12.53	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD16C ▲

Область применения: Уголь

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 16.8 tons

Характеристики изделия:

Бульдозер SD16C массой 16,8 т снабжен двигателем Shangchai или Weichai и новейшими технологиями для оптимального выполнения работы с углем благодаря использованию системы гидравлических приводов, системы гидравлического управления и универсального отвала размером 3900 x 1200.

SD16E

Покоритель болот

Бульдозер SD16E специально предназначен для особых видов земляных работ. Он оснащен системой гидравлического привода с технологией гидравлического управления и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. Благодаря своим удлиненным гусеницам бульдозер SD16E может использоваться в проектах, где требуется низкое давление на грунт.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

160 Л. С.

SD16F (для лесных работ)

Лесной король

SD16F ▲

Область применения: Лес

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

Характеристики изделия:

Бульдозер SD16F предназначен для работы в лесу. SD16F оснащен системой гидравлического привода с технологией гидравлического управления, передним козырьком для защиты оператора от опрокидывания (ROPS) и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, удобство и универсальность в эксплуатации, а также простую адаптацию для выполнения лесных работ.

SD16H (для высокогорья)

Горный король

Бульдозер SD16H, предназначенный для высокогорья, отвечает требованиям к работе на большой высоте. SD16H оснащен системой гидравлического привода с технологией гидравлического управления и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. SD16H также снабжен остеклением, защищающим от ультрафиолетовых лучей, и кислородными баллонами для работы в холодных условиях, что делает его идеальной строительной машиной для работы на большой высоте.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.0 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	160 Л. С.	
МОДЕЛЬ		**SD16F**	**SD16H**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	5345x3388x3032	5140x3388x3032
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	17.5	17
Двигатель		Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25	
Номинальная мощность	kW/rpm	120/1850	120/1850
Допустимый уклон	°	30	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал	Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3388x1149 U blade 3556 x 1120 Угловой отвал 3970x1040	Прямой поворотный отвал 3388x1149 U blade 3556 x 1120 Угловой отвал 3970x1040
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 4.5 U blade 5 Угловой отвал 4.3	Прямой поворотный отвал 4.5 U blade 5 Угловой отвал 4.3
Заглубление отвала	mm	540	540
Подъем отвала	mm	1095	1095
Тип рыхлителя		Трехзубый рыхлитель	Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	572	572
Подъем рыхлителя	mm	592	592
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2	2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7	6
Число траков (с каждой стороны)		39	37
Ширина трака	mm	560	510
Ширина колеи	mm	1880	1880
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2635/0.0670	2430/0.067
Шаг	mm	203	203
Передняя скорость	km/h	0–3.29	0–3.29
	km/h	0–5.82	0–5.82
	km/h	0–9.63	0–9.63
Задняя скорость	km/h	0–4.28	0–4.28
	km/h	0–7.59	0–7.59
	km/h	0–12.53	0–12.53

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

160 Л. С.

SD16L (форсированный болотный)

Дополнительная мощность для преодоления болот

Технические характеристики:

160 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD16L		**МОДЕЛЬ**
5262x4150x3074	mm	**LxWxH**
17.5	t	**Рабочая масса**
Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25		**Двигатель**
120/1850	kW/rpm	**Номинальная мощность**
30	°	**Допустимый уклон**
Прямой поворотный отвал		**Тип отвала**
4150x960	mm	**Ширина отвала**
3.8	m^3	**Емкость отвала**
485	mm	**Заглубление отвала**
1005	mm	**Подъем отвала**
2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
7		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
42		**Число траков (с каждой стороны)**
1100/950	mm	**Ширина трака**
2300	mm	**Ширина колеи**
2935/0.027	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
203.2	mm	**Шаг**
0–3.29	km/h	**Передняя скорость**
0–5.82	km/h	
0–9.63	km/h	
0–4.28	km/h	**Задняя скорость**
0–7.59	km/h	
0–12.53	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD16L ▲

Область применения: Болота

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

Характеристики изделия:

Форсированный болотный бульдозер SD16L предназначен для работы на заболоченных землях. SD16L оснащен системой гидравлического привода с технологией гидравлического управления и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации, что делает его идеальной строительной машиной для работы на илистом или мокром грунте.

160 Л. С.

SD16R (для работы с мусором)

Король мусорных полигонов

SD16R ▲

Область применения: Работа с мусором

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.7 tons

Характеристики изделия:

Для работы на городских санитарных свалках и на полигонах для захоронения отходов в Китае Shantui разработал бульдозер для работы с отходами модели SD16R, который может использоваться для засыпки, уплотнения и укладки материалов на свалках отходов. Эта машина также может применяться для буксирования мусорных контейнеров и других тяжелых предметов, находящихся в этих местах.

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	160 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD16R**
LxWxH	mm	5262x4150x3074
Рабочая масса	t	17.7
Двигатель		Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25
Номинальная мощность	kW/rpm	120/1850
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал
Ширина отвала	mm	4150x1578
Емкость отвала	m^3	3.8
Заглубление отвала	mm	485
Подъем отвала	mm	1005
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7
Число траков (с каждой стороны)		42
Ширина трака	mm	1100
Ширина колеи	mm	2300
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2935/0.043
Шаг	mm	203.2
Передняя скорость	km/h	0–3.29
	km/h	0–5.82
	km/h	0–9.63
Задняя скорость	km/h	0–4.28
	km/h	0–7.59
	km/h	0–12.53

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

160 Л. С.

SD16T (с механическим приводом)

Мощь для земляных работ

Технические характеристики:

160 Л. С.		ЕДИНИЦЫ	
SD16T	**SD16TL**		**МОДЕЛЬ**
6366x3388x3100	5262x4150x2950	mm	**LxWxH (Без рыхлителя)**
17	18.4	t	**Рабочая масса (Без рыхлителя)**
ShangchaiSC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25			**Двигатель**
120/1850		kW/rpm	**Номинальная мощность**
30		°	**Допустимый уклон**
Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал	Прямой поворотный отвал		**Тип отвала**
Прямой поворотный отвал 3388x1149 U blade 3556x1120 Угловой отвал 3970x1040	4150x960	mm	**Ширина отвала**
Прямой поворотный отвал 4.5 U blade 5 Угловой отвал 4.4	3.8	m^3	**Емкость отвала**
530	495	mm	**Заглубление отвала**
1095	1005	mm	**Подъем отвала**
Трехзубый рыхлитель			**Тип рыхлителя**
572		mm	**Заглубление рыхлителя**
592		mm	**Подъем рыхлителя**
2	2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
6	7		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
37	42		**Число траков (с каждой стороны)**
510	1100	mm	**Ширина трака**
1880	2300	mm	**Ширина колеи**
2430/0.067	2935/0.027	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
203.2	203.2	mm	**Шаг**
0–2.67	0–2.67	km/h	**Передняя скорость**
0–3.76	0–3.76	km/h	
0–5.41	0–5.41	km/h	
0–11.13	0–11.13	km/h	**Задняя скорость**
0–3.48	0–3.48	km/h	
0–4.90	0–4.90	km/h	
0–7.05	0–7.05	km/h	
0–9.92	0–9.92	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD16T ▲

Область применения:
Общее назначение
Механическая трансмиссия

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.0 tons

Характеристики изделия:

Механический бульдозер SD16T разработан для выполнения земляных работ общего назначения. SD16T оснащен системой механического привода и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации, что делает его идеальной строительной машиной для выполнения земляных работ.

SD16TL (Механический привод, для работы в заболоченной местности)

Могучие мускулы для заболоченных земель

Механический усиленный болотный бульдозер SD16TL предназначен для работы на самых заболоченных грунтах. Он оснащен системой механического привода и повышенными прочностными характеристиками, более надежную надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации, что делает SD16TL идеальной строительной машиной для работы на заболоченных грунтах, болотах и в других условиях повышенной влажности.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 18.4 tons

220 Л. С.

Серия SD22

Повышенная мощность и эффективность для работы в любых условиях

Как и SD16, серия SD22, удостоенная китайской национальной золотой медали качества, предлагает ряд специализированных моделей с повышенной мощностью и эффективностью, что позволит быстрее выполнять самые тяжелые работы.

SD22 ▲

Область применения: **Общее назначение**

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm

Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10

Рабочая масса: 23.4 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	220 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD22**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	5750x3725x3395
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	23.4
Двигатель		Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	kW/rpm	162/1800
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал U-blade Semi-U blade Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3725x1315 U blade 3800x1343 Semi-U blade 3725x1374 Угловой отвал 4365x1055
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 6.4 U blade 7.5 Semi-U blade 7.0 Угловой отвал 4.7
Заглубление отвала	mm	540
Подъем отвала	mm	1210
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666
Подъем рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель515 Трехзубый рыхлитель 555
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		6
Число траков (с каждой стороны)		38
Ширина трака	mm	560
Ширина колеи	mm	2000
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2730/0.077
Шаг	mm	216
Передняя скорость	km/h	0–3.6
	km/h	0–6.5
	km/h	0–11.2
Задняя скорость	km/h	0–4.3
	km/h	0–7.7
	km/h	0–13.2

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SD22

Повышенная мощность и эффективность

SD22 представляет собой мощный бульдозер, основанный на самых современных технологиях и снабженный двигателем Cummins 855C, который обеспечивает высокий крутящий момент при низком потреблении топлива. Турбонаддув обеспечивает бесперебойную работу на высоте, доходящей до 3200 м над уровнем моря. Гидравлический привод и гидравлическое управление обеспечивают надежность работы и легкость управления.

220 Л. С.

SD22C (для работы с углем)

Повышенная мощность для работы с углем

Технические характеристики:

220 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD22C		**МОДЕЛЬ**
5750x4200x3395	mm	**LxWxH (Без рыхлителя)**
24.6	t	**Рабочая масса (Без рыхлителя)**
Cummins NT855-C280S10		**Двигатель**
162/1800	kW/rpm	**Номинальная мощность**
30	°	**Допустимый уклон**
Отвал для угля		**Тип отвала**
4200x1350	mm	**Ширина отвала**
9	m^3	**Емкость отвала**
540	mm	**Заглубление отвала**
1210	mm	**Подъем отвала**
Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель		**Тип рыхлителя**
Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666	mm	**Заглубление рыхлителя**
Однозубый рыхлитель 515 Трехзубый рыхлитель 555	mm	**Подъем рыхлителя**
2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
6		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
38		**Число траков (с каждой стороны)**
660	mm	**Ширина трака**
2000	mm	**Ширина колеи**
2730/0.066	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
216	mm	**Шаг**
0–3.6	km/h	**Передняя скорость**
0–6.5	km/h	
0–11.2	km/h	
0–4.3	km/h	**Задняя скорость**
0–7.7	km/h	
0–13.2	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD22C ▲

Область применения: **Уголь**

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm

Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10

Рабочая масса: 24.6 tons

Характеристики изделия:

Угольный бульдозер SD22C представляет собой модификацию модели SD22, отличающуюся повышенной производительностью, высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством при техническом обслуживании. SD22C снабжен угольным отвалом увеличенной емкости и оснащен предварительным фильтром на входе двигателя, позволяющим приспособить эту машину для операций транспортировки, уплотнения и укладки угля, часто выполняемых на угольных шахтах и на угольных дворах электростанций.

220 Л. С.

SD22D (для работы в пустыне)

Король пустыни

SD22D
Область применения: Пустыня

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 25.8 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	220 Л. С.
МОДЕЛЬ		SD22D
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	6150x4365x3395
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	25.8
Двигатель		Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	kW/rpm	162/1800
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал
Ширина отвала	mm	4365x1248
Емкость отвала	m^3	6.8
Заглубление отвала	mm	550
Подъем отвала	mm	1420
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7
Число траков (с каждой стороны)		41
Ширина трака	mm	660
Ширина колеи	mm	2000
Длина и давление на грунт	mm/MPa	3050/0.070
Шаг	mm	216
Передняя скорость	km/h	0–3.6
	km/h	0–6.5
	km/h	0–11.2
Задняя скорость	km/h	0–4.3
	km/h	0–7.7
	km/h	0–13.2

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

Бульдозер SD22D был разработан компаний Shantui для работы в пустынях. SD22D отличается современными характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством в техническом обслуживании. Он оснащен удлиненными гусеницами, что снижает давление на грунт и обеспечивает превосходную маневренность в пустыне. SD22D также снабжен удлиненным радиатором и предварительным фильтром на входе в двигатель, что позволяет использовать его в условиях сильного ветра и песчаных бурь, а также при высоких температурах воздуха, что делает его идеальной машиной для земляных работ в пустыне.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

220 Л. С.

SD22E (для рыхлого грунта)

Упорно работает на рыхлом грунте

Технические характеристики:

220 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD22E		МОДЕЛЬ
6000x3725x3332.18	mm	LxWxH (Без рыхлителя)
24.6	t	Рабочая масса (Без рыхлителя)
Cummins NT855-C280S10		Двигатель
162/1800	kW/rpm	Номинальная мощность
30	°	Допустимый уклон
Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал		Тип отвала
Прямой поворотный отвал 3725x1315 U blade 3800x1343 Угловой отвал 4365x1055	mm	Ширина отвала
Прямой поворотный отвал 6.4 U blade 7.5 Угловой отвал 4.7	m^3	Емкость отвала
538	mm	Заглубление отвала
1210	mm	Подъем отвала
Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель		Тип рыхлителя
Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель666	mm	Заглубление рыхлителя
Однозубый рыхлитель515 Трехзубый рыхлитель 555	mm	Подъем рыхлителя
2		Число поддерживающих катков (с каждой стороны)
7		Число опорных катков (с каждой стороны)
41		Число траков (с каждой стороны)
560	mm	Ширина трака
2000	mm	Ширина колеи
3050/0.072	mm/MPa	Длина и давление на грунт
216	mm	Шаг
0–3.6	km/h	Передняя скорость
0–6.5	km/h	
0–11.2	km/h	
0–4.3	km/h	Задняя скорость
0–7.7	km/h	
0–13.2	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD22E
Область применения: Рыхлый грунт и илистые почвы

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 24.6 tons

Характеристики изделия:

SD22E с удлиненными гусеницами отличается современными характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством в техническом обслуживании. Эта машина снабжена удлиненными гусеницами, что обеспечивает увеличение длины контакта гусеницы с грунтом и соответствующее снижение давления на грунт. Благодаря своей превосходной маневренности бульдозер SD22E прекрасно выполняет земляные работы на рыхлом грунте.

220 Л. С.

SD22F (для лесных работ)

Мощность для лесистой местности

SD22F ▲
Область применения: Лес

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.4 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	220 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD22F**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	5750x3725x3395
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	23.4
Двигатель		Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	kW/rpm	162/1800
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал
Ширина отвала	mm	3725x1315
Емкость отвала	m^3	6.4
Заглубление отвала	mm	540
Подъем отвала	mm	1210
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666
Подъем рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 515 Трехзубый рыхлитель 555
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		6
Число траков (с каждой стороны)		38
Ширина трака	mm	560
Ширина колеи	mm	2000
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2730/0.066
Шаг	mm	216
Передняя скорость	km/h	0–3.6
	km/h	0–6.5
	km/h	0–11.2
Задняя скорость	km/h	0–4.3
	km/h	0–7.7
	km/h	0–13.2

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

Лесной бульдозер SD22F специально предназначен для работы в лесистой местности. SD22F отличается современными характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством в техническом обслуживании. Бульдозер оснащен козырьком для защиты оператора от опрокидывания, расширенными гусеницами (610 мм) и механической лебедкой. SD22F обладает превосходной маневренностью и снабжен средствами самоспасения. Бульдозер SD22F можно легко приспособить к выполнению работ по рубке, штабелированию, трелевке и перевозке деревьев в лесистой местности.

220 Л. С.

SD22R (уборка отходов)

Король крупных мусорных полигонов

Технические характеристики:

220 Л. С.		ЕДИНИЦЫ	
SD22R	**SD22G**		**МОДЕЛЬ**
6290x4365x3435	5750x3725x3395	mm	**LxWxH (Без рыхлителя)**
26	23.4	t	**Рабочая масса (Без рыхлителя)**
Cummins NT855-C280S10			**Двигатель**
162/1800		kW/rpm	**Номинальная мощность**
30		°	**Допустимый уклон**
R-blade	Прямой поворотный отвал		**Тип отвала**
4365x1885	3725x1315	mm	**Ширина отвала**
12	6.4	m^3	**Емкость отвала**
550	540	mm	**Заглубление отвала**
1330	1210	mm	**Подъем отвала**
(n/a)	Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель		**Тип рыхлителя**
(n/a)	Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666	mm	**Заглубление рыхлителя**
(n/a)	Однозубый рыхлитель 515 Трехзубый рыхлитель 555	mm	**Подъем рыхлителя**
2	2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
8	6		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
45	38		**Число траков (с каждой стороны)**
910	560	mm	**Ширина трака**
2250	2000	mm	**Ширина колеи**
3480/0.041	2730/0.077	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
216	216	mm	**Шаг**
0–3.6	0–3.6	km/h	**Передняя скорость**
0–6.5	0–6.5	km/h	
0–11.2	0–11.2	km/h	
0–4.3	0–4.3	km/h	**Задняя скорость**
0–7.7	0–7.7	km/h	
0–13.2	0–13.2	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD22R SD22G ОПЦИЯ ▲
Область применения:
Работа с мусором,
(G) При низкой температуре

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 26.0 tons

Характеристики изделия:

Благодаря использованию болотных гусениц бульдозер SD22R характеризуется пониженным давлением на грунт и высокой маневренностью, что позволяет легко приспособить его для работы на мусорных полигонах с высоким содержанием жидкостей в отходах. К числу дополнительных приспособлений относятся верхняя сигнальная фара; звуковой сигнал, предупреждающий о движении задним ходом; видеокамера и жидкокристаллический экран, что в значительной мере способствует повышению безопасности во время работы. Бульдозер для работы с мусором оснащен отвалом большой емкости, снабженным грязевиками, что повышает эффективность в работе. Бульдозер SD22R снабжен централизованной системой смазки, централизованной системой измерения параметров и автоматической системой натяжения гусениц, что способствует удобному и оперативному наблюдению и обслуживанию.

SD22G (для арктических условий)

Ледовый король

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.4 tons

220 Л. С.

SD22S (для болот)

Болотный король

SD22S ▲
Область применения: Болота

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 25.7 tons

Характеристики изделия:

Болотный бульдозер SD22S специально предназначен для работы на заболоченной местности. SD22S отличается современными характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством в техническом обслуживании; эта модель оснащена удлиненными болотными гусеницами шириной 910 мм, что обеспечивает снижение давления на грунт и повышение маневренности в болотистой местности. SD22S можно легко приспособить к выполнению земляных работ на болотах и на других влажных или илистых грунтах.

SD22W (для скального грунта)

Бульдозер-крепыш

SD22W▲
Область применения: Скальный грунт

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.44 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	220 Л. С.	
МОДЕЛЬ		SD22S	SD22W
LxWxH	mm	6060x4365x3435	5750x3725x3395
Рабочая масса	t	25.7	23.44
Двигатель		Cummins NT855-C280S10	Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	kW/rpm	162/1800	162/1800
Допустимый уклон	°	30	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал	Прямой поворотный отвал Угловой отвал
Ширина отвала	mm	4365x1248	Прямой поворотный отвал 3725x1315 Угловой отвал 4365x1055
Емкость отвала	m^3	6.8	Прямой поворотный отвал 6.4 Угловой отвал 4.7
Заглубление отвала	mm	550	540
Подъем отвала	mm	1330	1210
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2	2
Число опорных катков (с каждой стороны)		8	6
Число траков (с каждой стороны)		45	38
Ширина трака	mm	910	560
Ширина колеи	mm	2250	2000
Длина и давление на грунт	mm/MPa	3480/0.041	2730/0.077
Шаг	mm	216	216
Передняя скорость	km/h	0–3.6	0–3.6
	km/h	0–6.5	0–6.5
	km/h	0–11.2	0–11.2
Задняя скорость	km/h	0–4.3	0–4.3
	km/h	0–7.7	0–7.7
	km/h	0–13.2	0–13.2

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

Эта версия модели SD22W снабжена усиленной ходовой частью, рычажной системой и отвалом, предназначенными для преодоления самых упрямых препятствий, таких как большие фрагменты скального грунта и валуны. Отвал утолщен, а рычаги выполнены из плакированной стали, чтобы увеличить прочность и стойкость. Этот бульдозер прекрасно подходит для горных работ. Он является одним из самых востребованных бульдозеров Shantui в Африке, где превалируют крупномасштабные горные разработки.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

Этим машинам по плечу любая работа.

Слово Shantui уже давно стало синонимом слова «бульдозер» в Китае. Мы уже несколько десятилетий лидируем на рынке китайского тяжелого машиностроения и по ассортиментному ряду и по объемам выпускаемой продукции. Сейчас компания Shantui является крупнейшим в мире массовым производителем бульдозеров.

Мы предлагаем полную линейку, включающую более 20 моделей и размеров бульдозеров, рассчитанных на работу в любых условиях – от болот до пустынь, от малых до самых больших объектов. Добавьте сюда обширный список дополнительного оборудования, позволяющего расширить области практического применения этой техники. Наша модель SD-52-5 мощностью 520 л.с. является самым крупным бульдозером, когда-либо изготовленным в Китае.

Роль флагмана рынка в Китае это несомненное достижение. Но настоящим предметом нашей гордости является тот факт, что мы являемся мировым лидером по эффективности нашей продукции. И мы не намерены довольствоваться достигнутым. *Мы идем вперед по пути развития, по пути Shantui!.*

ЭФФЕКТ SHANTUI РАБОТАЕТ НА ВАС!

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

www.shantui.com

230 Л. С.

Серия SD23

Эффект Shantui ярче всего проявляется в крупных моделях, обеспечивающих более высокое напорное усилие при цене, которая ниже, чем у ближайших конкурентов.

SD23 ▲

Область применения: **Общее назначение**

Номинальная мощность: 169kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 24.6 tons

Характеристики изделия:

SD23

Увеличение напорного усилия при меньшей стоимости

Если для работы требуется более крупный бульдозер с увеличенным напорным усилием, модель SD23 обеспечивает как мощность, так и эффективность.

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	230 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD23**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	5874x3725x3360
Рабочая масса (Без рыхлителя)	t	24.6
Двигатель		Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	kW/rpm	169/2000
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал U blade Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 3725x1395 U blade 3860x1379 Угловой отвал 4365x1107
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 7.8 U blade 8.4 Угловой отвал 5.4
Заглубление отвала	mm	540
Подъем отвала	mm	1210
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 695 Трехзубый рыхлитель 666
Подъем рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 515 Трехзубый рыхлитель 555
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7
Число траков (с каждой стороны)		39
Ширина трака	mm	560/610/660
Ширина колеи	mm	2000
Длина и давление на грунт	mm/MPa	2840/0.078
Шаг	mm	216
Передняя скорость	km/h	0–3.8
	km/h	0–6.8
	km/h	0–11.8
Задняя скорость	km/h	0–4.9
	km/h	0–8.5
	km/h	0–14.3

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

320 Л. С.

Серия SD32

Увеличение напорного усилия при меньшей стоимости.

320 Л. С.

SD32

Высокое напорное усилие при высокой эффективности

Технические характеристики:

320 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD32		МОДЕЛЬ
6880x4130x3725	mm	LxWxH (Без рыхлителя)
37.2	t	Рабочая масса (Без рыхлителя)
Cummins NTA855-C360S10		Двигатель
235/2000	kW/rpm	Номинальная мощность
30	°	Допустимый уклон
Прямой поворотный отвал Semi-U blade Угловой отвал		Тип отвала
Прямой поворотный отвал 4130x1590 Semi-U blade 4030x1720 Угловой отвал 5000x1140	mm	Ширина отвала
Прямой поворотный отвал 10 Semi-U blade 11.9 Угловой отвал 6	m^3	Емкость отвала
560	mm	Заглубление отвала
1560	mm	Подъем отвала
Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель		Тип рыхлителя
Однозубый рыхлитель 1250 Трехзубый рыхлитель 842	mm	Заглубление рыхлителя
Однозубый рыхлитель 955 Трехзубый рыхлитель 883	mm	Подъем рыхлителя
2		Число поддерживающих катков (с каждой стороны)
7		Число опорных катков (с каждой стороны)
41		Число траков (с каждой стороны)
560	mm	Ширина трака
2140	mm	Ширина колеи
3150/0.105	mm/MPa	Длина и давление на грунт
228.6	mm	Шаг
0–3.6	km/h	Передняя скорость
0–6.6	km/h	
0–11.5	km/h	
0–4.4	km/h	Задняя скорость
0–7.8	km/h	
0–13.5	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD32 ▲

Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 37.2 tons

Характеристики изделия:

SD32 представляет собой образец мастерства Shantui, отличающийся увеличенным напорным усилием и высокой эффективностью. Эта машины среднего размера и усиленного исполнения, предназначенные для земляных работ, обеспечивают быстрое и эффективное выполнение самых больших и трудоемких работ. Бульдозеры SD32 оснащены системой гидравлического привода с гидравлическим управлением и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации.

320 Л. С.

SD32D (для работы в пустыне)

Высокоэффективное напорное усилие для работы в пустыне

SD32D ▲
Область применения: Пустыня

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 37.2 tons

Характеристики изделия:

Пустынный бульдозер SD32D, представляющий собой модификацию модели SD32, был разработан компанией Shantui для ведения работ в пустынях. SD32D оснащен системой гидравлического привода с гидравлическим управлением и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. Бульдозер SD32D дополнительно оснащен радиатором пустынного исполнения и воздушным фильтром, что делает его идеальным для работы в пустынях.

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	320 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD32D**
LxWxH (Без рыхлителя)	mm	6880x4130x3725
Рабочая масса Без рыхлителя)	t	37.2
Двигатель		Cummins NTA855-C360S10
Номинальная мощность	kW/rpm	235/2000
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Прямой поворотный отвал Semi-U blade Угловой отвал
Ширина отвала	mm	Прямой поворотный отвал 4130x1590 Semi-U blade 4030x1720 Угловой отвал 5000x1140
Емкость отвала	m^3	Прямой поворотный отвал 10 Semi-U blade 11.9 Угловой отвал 6
Заглубление отвала	mm	560
Подъем отвала	mm	1560
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель Three-shank rippe
Заглубление рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 1250 Трехзубый рыхлитель 842
Подъем рыхлителя	mm	Однозубый рыхлитель 955 Трехзубый рыхлитель 883
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7
Число траков (с каждой стороны)		41
Ширина трака	mm	760
Ширина колеи	mm	2140
Длина и давление на грунт	mm/MPa	3150/0.076
Шаг	mm	228.6
Передняя скорость	km/h	0–3.6
	km/h	0–6.6
	km/h	0–11.5
Задняя скорость	km/h	0–4.4
	km/h	0–7.8
	km/h	0–13.5

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

320 Л. С.

SD32W (для скальных грунтов)

Высокое напорное усилие при высокой эффективности при перемещении скалистого грунта и льда

Технические характеристики:

320 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD32W		**МОДЕЛЬ**
6880x4130x2725	mm	**LxWxH (Без рыхлителя)**
38	t	**Рабочая масса (Без рыхлителя)**
Cummins NTA855-C360S10		**Двигатель**
235/2000	kW/rpm	**Номинальная мощность**
30	°	**Допустимый уклон**
Прямой поворотный отвал		**Тип отвала**
4130x1590	mm	**Ширина отвала**
10	m^3	**Емкость отвала**
560	mm	**Заглубление отвала**
1560	mm	**Подъем отвала**
Однозубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель		**Тип рыхлителя**
Однозубый рыхлитель 1250 Трехзубый рыхлитель 842	mm	**Заглубление рыхлителя**
Однозубый рыхлитель 955 Трехзубый рыхлитель 883	mm	**Подъем рыхлителя**
2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
7		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
41		**Число траков (с каждой стороны)**
560	mm	**Ширина трака**
2140	mm	**Ширина колеи**
3150/0.105	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
228.6	mm	**Шаг**
0–3.6	km/h	**Передняя скорость**
0–6.6	km/h	
0–11.5	km/h	
0–4.4	km/h	**Задняя скорость**
0–7.8	km/h	
0–13.5	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

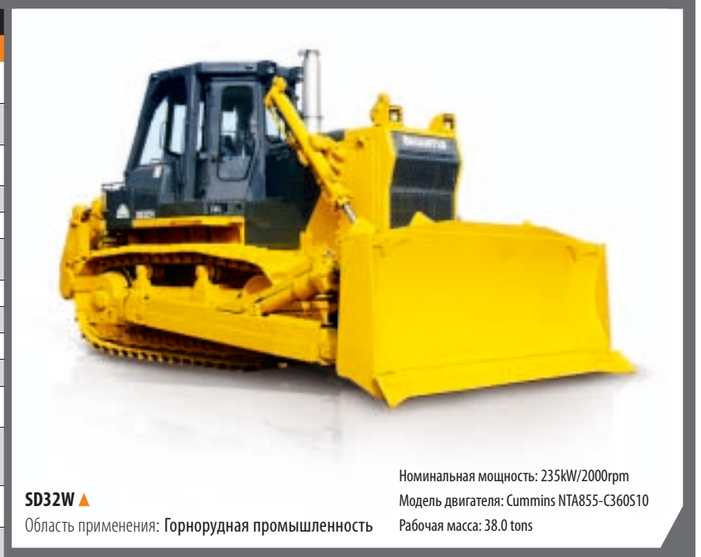

SD32W ▲
Область применения: Горнорудная промышленность

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 38.0 tons

Характеристики изделия:

Скальный бульдозер SD32W специального предназначен для работы в тяжелых условиях со скальными породами и мерзлым грунтом. Он оснащен системой гидравлического привода с гидравлическим управлением и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. SD32W также оснащен гусеницами и отвалом для скального грунта, что позволяет приспособить его к тяжелым условиям работы со скальными породами и мерзлым грунтом.

420 Л. С.

Серия SD42

Большой эффект, который работает!

SD42-3 ▲

Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 310kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins KTA19-C525
Рабочая масса: 53.0 tons

Технические характеристики:

	ЕДИНИЦЫ	420 Л. С.
МОДЕЛЬ		**SD42-3**
LxWxH (Ripper included)	mm	9630x4315x3955
Рабочая масса (Ripper included)	t	53
Двигатель		KTA19-C525
Номинальная мощность	kW/rpm	310/2000
Допустимый уклон	°	30
Тип отвала		Semi-U blade
Ширина отвала	mm	4315x1875
Емкость отвала	m^3	16
Заглубление отвала	mm	700
Подъем отвала	mm	1545
Тип рыхлителя		Однозубый рыхлитель
Заглубление рыхлителя	mm	1400
Подъем рыхлителя	mm	1130
Число поддерживающих катков (с каждой стороны)		2
Число опорных катков (с каждой стороны)		7
Число траков (с каждой стороны)		41
Ширина трака	mm	610
Ширина колеи	mm	2260
Длина и давление на грунт	mm/MPa	3560/0.123
Шаг	mm	260.35
Передняя скорость	km/h	0–3.7
	km/h	0–6.8
	km/h	0–12.2
Задняя скорость	km/h	0–4.4
	km/h	0–8.2
	km/h	0–14.8

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SD42-3

Гигантское напорное усилие при меньшей стоимости.

SD42-3 представляет гигантскую машину, превосходящую изделия конкурентов благодаря первоклассной системе подвески катков и высокой мощности для создания напорного и тягового усилия. Бульдозер SD42-3, в основном используемый в крупных горных разработках, обладает достаточной мощностью для работы в самых тяжелых условиях. К числу важнейших особенностей относятся система переключения передач и рулевого управления с электронным контролем, управляемая одним рычагом; средства защиты оператора от опрокидывания и падающих предметов; централизованная система смазки и автоматическое натяжение гусениц.

520 Л. С.

Серия SD52

Большой эффект, который работает!

Великан – самый крупный бульдозер из всех, когда-либо изготовленных в Китае.

Технические характеристики:

520 Л. С.	ЕДИНИЦЫ	
SD52-5		**МОДЕЛЬ**
10420x4680x4470	mm	**LxWxH (Ripper included)**
67.5	t	**Рабочая масса (Ripper included)**
Cummins QSK19		**Двигатель**
392/1800	kW/rpm	**Номинальная мощность**
30	°	**Допустимый уклон**
Semi-U blade		**Тип отвала**
4680x2260	mm	**Ширина отвала**
18.5	m^3	**Емкость отвала**
720	mm	**Заглубление отвала**
1660	mm	**Подъем отвала**
Однозубый рыхлитель		**Тип рыхлителя**
1435	mm	**Заглубление рыхлителя**
1105	mm	**Подъем рыхлителя**
2		**Число поддерживающих катков (с каждой стороны)**
7		**Число опорных катков (с каждой стороны)**
40		**Число траков (с каждой стороны)**
610	mm	**Ширина трака**
2500	mm	**Ширина колеи**
3940/0.138	mm/MPa	**Длина и давление на грунт**
280	mm	**Шаг**
0–3.8	km/h	**Передняя скорость**
0–6.8	km/h	
0–11.8	km/h	
0–5.1	km/h	**Задняя скорость**
0–9.2	km/h	
0–15.8	km/h	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SD52-5 ▲

Область применения: Уголь

Номинальная мощность: 392kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins QSK19
Рабочая масса: 67.5 tons

Характеристики изделия:

SD52-5

(Выпускается по спецзаказам)

Воистину грандиозная машина!

SD52-5 является крупнейшим бульдозером из всех,, когда-либо изготавливавшихся в Китае. Это надо увидеть собственными глазами, чтобы поверить, что такое возможно! SD52-5 отличается модульной конструкцией, обеспечивающей упрощение разборки и ускорение ремонта. Его мощный двигатель с воздушным охлаждением, электронной системой впрыска, обеспечивающей снижение потребления топлива, отвечает европейским нормативам атмосферных выбросов III-го класса и отличается первоклассными функциями тестирования систем для обеспечения их безотказности, хорошей шумоизоляцией и другими функциями управления и комфорта, способствующими повышению безопасности и производительности труда оператора.

ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ

Эффект, готовый работать для вас

Бульдозеры-планировщики Shantui

Высокоэффективные бульдозеры-планировщики Shantui оснащены мощными трансмиссиями, а также универсальными и удобными системами управления. Они готовы к выполнению ваших заданий на самых различных рабочих площадках, таких как перемещение и профилирование поверхности материалов в портах или работа с сыпучими материалами на электростанциях и на верфях.

▼ БУЛЬДОЗЕРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ

SB08E

SB11

SB11S

SB13

80 Л. С.

Серия SB08

Компактная мощь для «скользких» ситуаций

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SB08E-3	SB08S
Рабочая масса (kg)	8000	7922
Двигатель	Weichai WP4G90E235	
Номинальная мощность (kW)	55	58.8
MPa	0.044	0.031
Длина (mm)	4665	4728
Ширина (mm)	2200	2780
Высота (mm)	2669	2000
Длина отвала-планировщика (mm)	2200	2780
Ширина отвала-планировщика (mm)	750	750
Макс. высота подъема отвала-планировщика (mm)	1495	1560
—	652	645
Емкость отвала (m^3)	1.24	1.56

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SB08E-3 ▲

Область применения: Илистый грунт

Эта модель также поставляется в болотоходном исполнении – SB08S.

Номинальная мощность: 55 kW

Модель двигателя: Weichai WP4G90E235

Рабочая масса: 8.0 tons

Характеристики изделия:

SB08E-3

Повелитель глины

Мощь и эффективность изделий Shantui соединяются воедино в этом компактном планировщике, предназначенном для получения требуемых результатов без увязания в илистых грунтах.

SB08S

Повелитель болот

Мощь и эффективность изделий Shantui соединяются воедино в этом компактном планировщике, предназначенном для получения результатов без увязания в болоте.

Номинальная мощность: 58.8 kW

Модель двигателя: Weichai WP4G90E235

Рабочая масса: 7.9 22tons

110 Л. С.

Серия SB11

Более мощный планировщик для любых условий местности

SB11 ▲

Область применения: **Общее назначение**

Номинальная мощность: 78 kW

Модель двигателя: Weichai Wp6G115E235

Рабочая масса: 11.9 tons

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SB11	SB11S
Рабочая масса (kg)	11870	12820
Двигатель	Weichai WP6G115E235	
Номинальная мощность (kW)	78	78
MPa	0.062	0.042
Длина (mm)	5110	5460
Ширина (mm)	2736	3176
Высота (mm)	2795	2795
Длина отвала-планировщика (mm)	2736	3176
Ширина отвала-планировщика (mm)	885	750
Макс. высота подъема отвала-планировщика (mm)	1020	1020
Макс. заглубление (mm)	670	670
Емкость отвала (m^3)	2.14	1.8

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SB11

Более крупный планировщик общего назначения

Благодаря двигателю с низким потреблением топлива и высоким запасом крутящего момента, бульдозер-планировщик SB11 обеспечивает высокую эффективность и надежность в работе.

SB11S

Более крупный болотный планировщик

Благодаря двигателю с низким потреблением топлива и высоким запасом крутящего момента, бульдозер-планировщик SB11S обеспечивает высокую эффективность и надежность в работе. Бульдозер снабжен удобной универсальной системой управления с гидроусилителем коробки передач и оснащен расширенными гусеницами, чтобы снизить давление на грунт. Бульдозеры-планировщики SB11S снабжаются удлиненными гусеницами, что позволяет использовать их для выполнения земляных работ, включающих выемку, перемещение и засыпку грунта в болотистой местности, где требуется низкое давление на грунт.

Номинальная мощность: 78 kW

Модель двигателя: Weichai Wp6G115E235

Рабочая масса: 12.8 tons

130 Л. С.

Серия SB13

Ценность контролируемой мощи

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SB13
Рабочая масса (kg)	14700
Двигатель	Shangchai SC8D143G2B1
Номинальная мощность (kW)	95.5
MPa	0.067
Длина (mm)	5470
Ширина (mm)	2908
Высота (mm)	2520
Длина отвала-планировщика (mm)	2908
Ширина отвала-планировщика (mm)	930
Макс. высота подъема отвала-планировщика (mm)	1630
Макс. заглубление (mm)	710
Емкость отвала (m^3)	2.52

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SB13 ▲

Область применения: **Общее назначение**

Номинальная мощность: 95.5 kW

Модель двигателя: Shangchai SC8D143G2B1

Рабочая масса: 14.7 tons

Характеристики изделия:

SB13

Планировщик с максимальной мощностью

SB13, весящий 14,7 т, снабженный гидравлической трансмиссией и удобной системой управления, готов к любым большим работам, как в помещениях, так и на открытом воздухе, где высокая мощность должна сочетаться с малым радиусом поворота.

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Ключевой элемент эффекта Shantui

Здесь объясняется, как доминирующая позиция Shantui в изготовлении всех видов деталей и комплектующих для строительных машин повышает их ЭФФЕКТИВНОСТЬ для вас.

Shantui самостоятельно изготавливает основные детали конструкции для своих изделий, такие как стрелы, гусеницы, ходовые части, комплекты катков, ковши, трансмиссии, гидротрансформаторы и многое другое для широкого спектра строительных машин.

В отличие от большинства своих китайских конкурентов Shantui изготавливает бульдозеры с нуля, а не просто собирает их. Многие из китайских и зарубежных конкурентов Shantui становятся нашими клиентами, когда им необходимо приобрести запасные части. Это еще одна из причин более высокой эффективности готовой продукции Shantui.

ДЕТАЛИ ОТ SHANTUI ВЫДЕРЖИВАЮТ ЛЮБУЮ НАГРУЗКУ – И СНИМАЮТ НАГРУЗКУ С ВАС!

Shantui своими силами изготавливает все основные детали конструкции наших изделий – тележку, гусеницы, ковши, комплекты катков, гидротрансформаторы, трансмиссии и многое другое.

Это дает нам возможность улучшить контроль за изготовлением, а вам – возможность купить наши бульдозеры дешевле.

Детали и комплектующие – Путь Shantui.

Простота в установке.
Простая конструкция облегчает очистку, монтаж и демонтаж основных звеньев, обеспечивая при этом их надежность и долговечность.

Поверхностная высокотемпературная закалка индуктивными токами обеспечивает оптимальное сочетание прочности и износостойкости.

Стойкость к трещинообразованию.
При изготовлении втулок методом холодной экструзии обеспечивается равномерное распределение волокон в стали. Последующее цементирование обеспечивает достаточную твердость сердцевины и износостойкость поверхности.

Прочность.
Специальная термообработка с закалкой обеспечивает высокую износостойкость пальцев и валов, ударопрочность, отсутствие концентрации напряжений и стабильную прочность, что имеет особо важное значение для этого процесса.

Полная универсальность.
Выпускаются башмаки траков с одним гребнем, с двумя гребнями, а также болотоходного исполнения, чтобы обеспечить возможность работы во всех условиях благодаря высокой износостойкости и долговечности гусениц.

Трансмиссии.
Мы в Shantui изготавливаем свои собственные трансмиссии для наших многочисленных изделий. Это является ключевым компонентом вертикальной интеграции нашей компании, что еще более увеличивает привлекательность нашей торговой марки.

Детали и комплектующие для бульдозеров

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Выбор двигателей

Для любой работы нужно правильно выбрать двигатель. В каждой серии бульдозеров Shantui основным отличительным фактором моделей являются тип двигателя и его изготовитель.

Shantui предлагает на выбор разнообразные отличные двигатели, обеспечивающие для клиентов мощность, долговечность и эффективность, необходимые для выполнения работ. Бульдозеры Shantui оснащаются двигателями производства компаний Weichai Power, Weichai Deutz, Cummins, Shangchai и др.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Отвалы

Shantui предлагает широкий выбор отвалов, необходимых для выполнения разных работ.

▼ Универсальный, или сферический (U)

▼ Полууниверсальный, или полусферический (Semi U)

▼ Угловой

▼ Для работы с мусором

▼ Прямой поворотный

▼ Регулируемый шестипозиционный

Рыхлители / лебедки

Прогрызаются через самые тяжелые грунты.

▲ Однозубый рыхлитель

▲ Трезубый рыхлитель

▲ Лебедка

Кабины

Широкий выбор кабин, соответствующих условиям работы и повышающих производительность труда.

▼ Шестиугольная кабина

▼ Защита оператора от опрокидывания

▼ Защита оператора от опрокидывания при работе в лесу

▼ Козырек

Детали и комплектующие для бульдозеров

Трубоукладчики

КОРОЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Легко решить, но трудно выбрать...

Ведь эти машины являются естественными аналогами наших лучших бульдозеров Shantui... вы можете назвать их «собратьями».

Ведь эти машины являются естественными аналогами наших лучших бульдозеров Shantui... вы можете назвать их «собратьями».

Но выбор того, как это сделать, оказался намного труднее. Кто-то мог бы собрать трубоукладчика-монстра из тех же частей, которые используются в бульдозерах.

Вместо этого Shantui выделил значительные кадровые и финансовые ресурсы для создания нового модельного ряда специализированных трубоукладчиков, которые настолько же мощны, прочны и надежны, как и бульдозеры Shantui.

Тринадцать лет спустя – после прокладки трубопроводов, которые в общей сложности смогли бы пересечь территорию Китая – эти самые первые трубоукладчики Shantui все еще остаются в трудовом строю! Это много труб... и большой эффект Shantui.

▼ ТРУБОУКЛАДЧИКИ

SP25Y

SP45Y

SP70Y

Серия SP15Y/SP25Y

Короли трубопроводов

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SP15Y	SP25Y	SP25YL
Двигатель	Shangchai SC8D143G2B1	Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25	
Номинальная мощность	95.5kW/1900rpm	120kW/1850rpm	
Макс. грузоподъемность	15t	25 t	
Рабочая масса	175000kg	22000kg	23500kg
L×W×H (mm)	3850 x3220 x2950	4135 x3050 x3014	4385 x3996 x3028
Мин. радиус поворота	3165mm	2950mm	3300mm
Ширина колеи	1880mm	2050mm	2300mm
Длина контакта с грунтом	2655mm	2635mm	2935mm
Ширина траков	560mm (700mm)	560mm (610mm)	1100mm
Давление на грунт	0.057/0.046	0.07MPa (560mm) (0.065MPa) 610mm	0.036MPa
Макс. высота подъема	4400mm	4400mm	4400mm
Амплитуда качания стрелы	1.2–5.8m	1.2–5.7m (5.5m Boom) 1.2–6.3m (6.1m Boom)	1.47–5.7m
Скорость крюка	0–10.0m/min	0–12.0m/min	
Длина стрелы	5.5m	5.5m (Optional 6.1m)	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SP25Y ►

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25

Максимальный поднимаемый груз: 25 tons

Характеристики изделия:

SP25Y

Поднимает грузы весом 25 т

Трубоукладчик SP25Y обеспечивает высокую мощность, грузоподъемность и эффективность благодаря обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

SP25YL

Трубоукладчик SP25YL обеспечивает высокую мощность, грузоподъемность, эффективность и малый радиус поворота благодаря двигателю Weichai, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25

Максимальный поднимаемый груз: 25 tons

Серия SP45Y

Короли трубопроводов

SP45Y ►

Номинальная мощность и обороты: 169kW/2000rpm
Двигатель: Cummins NT855-C280S10
Максимальный поднимаемый груз: 45 tons

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SP45Y	SP45YS
Двигатель	Cummins NT855-C280S10	
Номинальная мощность	169kW/2000rpm	
Макс. грузоподъемность	45t	
Рабочая масса	34000kg	34800kg
L×W×H (mm)	4750x3700x3360	4750x4400x3375
Мин. радиус поворота	3200mm	3600mm
Ширина колеи	2250mm	2550mm
Длина контакта с грунтом	3050mm	3480mm
Ширина траков	610mm (660mm)	910mm (1050mm)
Давление на грунт	0.086MPa (0.078MPa) (660mm)	0.015MPa (0.046MPa) (1050)
Макс. высота подъема	5250mm (6.5m)	
Амплитуда качания стрелы	1.2–6.9m	1.4–6.9m
Скорость крюка	0–0.6m/min	
Длина стрелы	6.5m	

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SP45Y

Поднимает грузы весом 45 т

Трубоукладчик SP45Y обеспечивает высокую мощность, грузоподъемность, эффективность и малый радиус поворота благодаря двигателю Cummins, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

SP45YS

Трубоукладчик SP45YS обеспечивает максимальную мощность, грузоподъемность и эффективность благодаря двигателю Cummins, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

Номинальная мощность и обороты: 169kW/2000rpm
Двигатель: Cummins NT855-C280S10
Максимальный поднимаемый груз: 45 tons

Серия SP70Y

Короли трубопроводов

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ:	SP70Y
Двигатель	Cummins NTA855-C360S10
Номинальная мощность	235kW/2000rpm
Макс. грузоподъемность	70t
Рабочая масса	47500kg
L×W×H (mm)	5560x3700x3395
Мин. радиус поворота	3950mm
Ширина колеи	2380mm
Длина контакта с грунтом	3620mm
Ширина траков	760mm
Давление на грунт	0.086MPa
Макс. высота подъема	6550mm 8150mm (9.0m Стрела)
Амплитуда качания стрелы	1.2–7.6 m 1.2–9.3m(9.0m Стрела)
Скорость крюка	0–6.0m/min
Длина стрелы	7.3m (9.0m По заказу)

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SP70Y ►

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Максимальный поднимаемый груз: 70 tons

Характеристики изделия:

SP70Y

Грузоподъемность 70 т

Трубоукладчик SP705Y обеспечивает предельную мощность, грузоподъемность и эффективность благодаря двигателю Cummins, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

НАША ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Глобальная сеть продаж и сервисного обслуживания продукции Shantui теперь охватывает более чем 120 стран и территорий по всему миру.

Shantui вошел в историю в Китае благодаря своему принципу «Сервисное обслуживание повсюду и в любое время». Теперь Shantui распространяет это обещание на весь мир. Повсюду, где продаются изделия Shantui, наша сервисная сеть обеспечивает тренинг на местах, предлагает развитую систему поставок запчастей и превосходное обслуживание.

ЭТО – ПУТЬ SHANTUI!

Сегодня эффект Shantui – эффект, который работает на вас – можно найти в нашем широком и разнообразном ассортименте продукции, включающей как мощные бульдозеры, так и трубоукладчики, дорожные катки, компакторы для мусора, грейдеры, колесные погрузчики, экскаваторы, автобетоносмесители, бетононасосы на автомобильном ходу, бетононасосы на автоприцепах, линейные насосы на автомобильном ходу и вилочные погрузчики.

Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или дилером Shantui, чтобы лучше узнать о том, как Shantui помогает повысить эффективность широкого ряда проектов строительных и бетонных работ.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SHANTUI

Сервисное обслуживание — Путь Shantui

1. Время клиента драгоценно.

Мы понимаем это! Время – деньги. Сервисная команда Shantui ставит интересы клиента на первое место. Мы стремимся быстро устранить любые проблемы с вашими машинами. Благодаря поддержке со стороны 31 агентства и 23 офисов, распространенных по всей территории Китая, а теперь еще и в других странах мира, Shantui обладает полноценной сетью сервисного послепродажного обслуживания и уникальными ресурсами сервисного оборудования. Благодаря нашему коллективу, насчитывающему более 300 инженеров по сервисному обслуживанию, специальной телефонной «горячей» линии и компьютерной системе управления ERP, мы обещаем удовлетворить и превзойти ваши любые пожелания в отношении сервисного обслуживания.

2. Создание эффекта для клиентов.

Вы покупаете изделия Shantui, чтобы зарабатывать прибыль и получать экономический эффект. Наши сервисные специалисты предлагают каждому клиенту все возможности сервисного обслуживания и помогают вам овладевать навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта машин Shantui. Мы работаем с вами, чтобы машины Shantui работали для вас!

3. «Сервисное обслуживание Shantui повсюду и в любое время».

Наша цель: Сделать сервис Shantui реальностью – в любое время и в любом месте.

4. Это все делается для вас!

Ориентируясь на потребности заказчиков, Shantui разработал программы тренинга, систему ответов на технические запросы, посещения предприятий заказчиков, особые услуги для ключевых проектов (бесплатное нанесение красок различного цвета, сервисное обслуживание на месте, расширенное обслуживание на месте), так что вы должны знать, что вы купили не только машину, но вместе с ней и всю сеть сервисного обслуживания.

5. Быстрое обслуживание на месте.

Сервисная служба Shantui быстро откликается на нужды клиентов. Мы знаем, что вы дорожите своим временем, и поэтому прибываем на вашу рабочую площадку, чтобы обеспечить тщательное и оперативное сервисное обслуживание, повышающее эффективность вашей работы.

Это – Путь Shantui.

Продажа и сервисное обслуживание

И в заключение...

Бульдозеры послужили началом истории Shantui, но легенда не кончается на этом.

Сегодня эффект Shantui – эффект, который работает на вас, – можно найти в нашем широком и разнообразном ассортименте продукции, включающей как мощные бульдозеры, так и трубоукладчики, дорожные катки, компакторы для мусора, грейдеры, колесные погрузчики, экскаваторы, автобетоносмесители, бетононасосы на автомобильном ходу, бетононасосы на автоприцепах, линейные насосы на автомобильном ходу и вилочные погрузчики.

Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или дилером Shantui, чтобы лучше узнать о том, как Shantui поможет обеспечить эффективность ваших работ с помощью широкого ряда оборудования для строительных и бетонных работ.

ИЗ ЭФФЕКТА SHANTUI И ЦЕННОСТЕЙ SHANTUI СКЛАДЫВАЕТСЯ ПУТЬ SHANTUI.

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS

WWW.SHANTUI.COM

Китайский флагман производства никогда не останавливается на достигнутом.

Слово «Shantui» стало синонимом слова «бульдозер» в Китае. В самом деле, мы уже несколько десятилетий являемся бесспорным лидером в этой области, а сейчас наши бульдозеры расчистили нам путь к дальнейшему росту и выпуску полного ассортимента дорожно-строительной техники и оборудования для работы с цементом.

Тогда как диверсификация и интернационализация относятся к числу наших ключевых стратегий, основное внимание мы по-прежнему уделяем принципу «Эффект Shantui». Shantui предлагает уникальное сочетание высоких эксплуатационных характеристик и низких цен, которое не может быть обеспечено никем другим. И мы никогда не отклоняемся от своих культурных традиций, сделавших нас брендом № 1 в Китае и одной из ведущих китайских транснациональных фирм. *Это – путь Shantui.*

SHANTUI – ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ!

SHANTUI®
VALUE THAT WORKS