SF6550 X-RAY BAGGAGE SCANNER

UNIQSCAN

UNIQSCAN: 17 years original manufacturer of X-ray baggage scanner in China

Display: High-resolution 19 inch color LCD display ;
Color quality: 24-Bit real colors based on materials

Color material identification: Organic objects in orange, inorganic objects in blue, mixture in green

Assist to detect drug and explosive powder

Super image enhancement: Image detail is more distinct

Brightening/dimming: Increase/Decrease brightness of image

Multi-energy: High/low energy: Switch from high energy to low energy

GENERAL SPECIFICATIONS:

- Tunnel Size : 650(W) ×500(H) mm
- Conveyor Speed: 0.22m/s
- Conveyor Max Load: 170 kg
- Single inspection dosage: < 1.2μGy
- Leakage radiation: <0.1μGy/h
- Wire Resolution:40 AWG
- Steel Penetration:36mm
- Film Safety: For ISO 1600

Uniqscan is a 17 years original manufacturer of X-ray baggage scanner and metal detector in China, good quality and perfect after-sales service. For all customer, we provide OEM,ODM and Customized service.

X-RAY GENERATOR

1. Beam Direction: Upward;
2. Tube Current: 1.0 mA;
3. Anode voltage: 160KV;
4. X-ray divergence angle: 80 °;
5. Cooling: Sealed oil bath with forced air;
6. Sealed oil bath with forced air/100%;
7. Detector: L-shaped Array

SPECIAL FEATURES

Network interface: Capable of connecting to LAN, and support multi-terminal check for baggage at same time;
Safety ray: Ray is transmitted under automatic control, avoiding the error;
One-key shutdown control: Just rotate the key to shut down the machine; it is safety, easy and convenient;
Eagle eye: Capable of expediently observing the magnifying area
Self-diagnosis function: Give message automatically if malfunction for prompt maintenance.

深圳宏盟时代科技有限公司
SHENZHEN UNISEC TECHNOLOGY CO., LTD.

www.uniqscan.com

UNIQSCAN | GLOBAL SECURITY SOLUTION SUPPLIER

OPERATING ENVIRONMENT :

- Power Requirement: 220V AC (±10%) 50±3Hz
- Power consumption: 1.0KW (Max)
- Noise level: <58dB
- Spatial Resolution: 1.0mm Horizontal and
- VerticalOperating temperature/humidity:
  0℃ ~ 45℃/20% ~ 95% (Non-condensing)
- Storage temperature/humidity:
  -20℃ ~ 60℃/20% ~ 95% (Non-condensing)

IMAGE PERFORMANCE SYSTEM

A: Display: High-resolution 19 inch color LCD display ;

B: Display Resolution: 1280*1024;24 bit/pixel Color ;

C: Color management architectures: Different color, different matter ;

D: High penetration display: Increase the contrast of bright area in image to make the area that is easy to penetrate appear more clearly;

E: Low penetration display: Increase the contrast of dark area in image to make the area that is difficult to penetrate appear more clearly.

F: Edge enhancement: The edge of image is more clear ;

H: Contrast Sensitivity: 24 Visible Levels, 4096 Gray Level

I: Zoom in/zoom out: Make the image bigger ,make the image smaller ;

J: Display the previous twenty images and process any one of them ; Restore image to initial status;

K: Brighter/darker: Make image more bright /make image darker ;

L: Replay: Playback all images on the screen at current , be able to do the next steps ;

APPLICATION AND CERTIFICATIONS

- Used for scenic spots, gymnasium, expo centre, left- baggage counter, supermarket, hotel ,court, prison..etc;
- Machine parts safeguard measures;
- High performance network function;
- Chinese ministry of public security testing;
- EU CE Certification;
- ISO9001 Certification;
- ISO14001 Environmental Management;
- Radiation safety certification from China Government;

DIMENSION DRAWING:

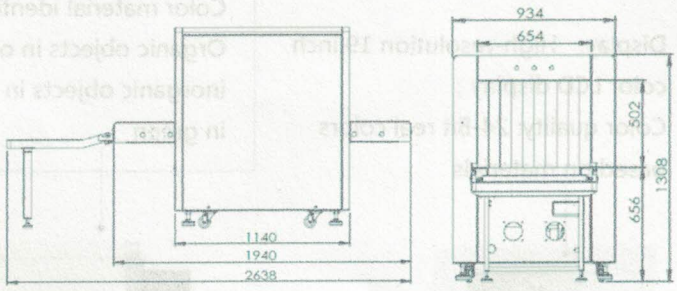

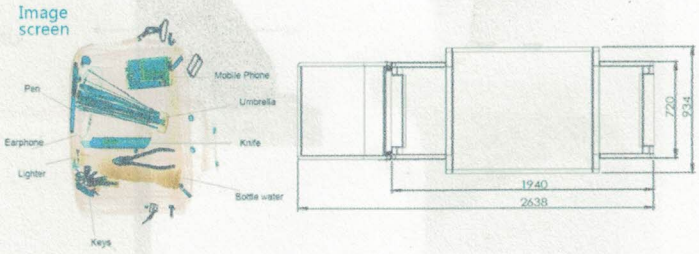

SF6550 X-ray safety detection equipment can display pseudo color and black and white images, with simple and efficient operation, with reasonable human design. We provide a fully intelligent and secure inspection system for our customers.

ACCESSORIES :


X-Ray generator

Detection board

Automatic

19" Monitor


Roller


Power supply

CONTACT US :

Shenzhen Unisec Technology Co.,Ltd

Factory : No. 82 Baili road Nanwan street, Longgang district, Shenzhen,Guangdong Province, China

Tel: +086-0755-28793799

Fax: +086-0755-28791799

深圳安盟时代科技有限公司
SHENZHEN UNISEC TECHNOLOGY CO., LTD.

Demi Zhang

www.uniqscan.com

SF6550 X-RAY BAGGAGE SCANNER

UNIQSCAN

UNIQSCAN: 12 лет — оригинальный производитель рентгеновских интроскопов для досмотра багажа в Китае

Дисплей: высококачественный 19-дюймовый цветной LCD-дисплей
Цветопередача: 24-битные реальные цвета на основе материалов

Определение материала по цвету: органические объекты — оранжевый, неорганические — синий, смешанные — зелёный

Помощь в обнаружении наркотических и взрывчатых порошков

Супер-улучшение изображения: детали изображения отображаются более чётко

Увеличение/уменьшение яркости: регулировка яркости изображения

Мультиэнергетический режим: высокоэнергетический / низкоэнергетический — переключение между режимами высокой и низкой энергии

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размер туннеля: 650(Ш) ×500(В) мм
- Скорость конвейера: 0.22 м/с
- Конвейерная макс. нагрузка: 170 кг
- Доза на осмотр: < 1.2μGy
- Утечка радиации: <0.1μGy/ч
- Разрешение проволок: 40AWG
- Проникновение по стали: 36 мм
- Безопасность пленки: Для ISO 1600

Uniqscan является 12-летним оригинальным производителем сканеров багажа X-Ray и металлодетекторов в Китае, высоким качеством и идеальным послепродажным обслуживанием. Для всех клиентов мы предоставляем OEM, ODM и индивидуальные услуги.

РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР

1.Направление луча: вверх
2.Ток трубки: 1.0 мА (настраиваемый)
3.Анодное напряжение: 160 кВ
4.Угол расхождения рентгеновского луча: 80°
5.Охлаждение: герметичная масляная ванна с принудительным воздушным охлаждением
6.Герметичная масляная ванна с принудительным воздушным охлаждением / 100%
7.Детектор: L-образная линейная матрица

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевой интерфейс: возможность подключения к локальной сети (LAN) и поддержка одновременной проверки багажа на нескольких терминалах
Безопасность излучения: излучение управляется автоматически, исключая ошибки
Управление «одним ключом»: для отключения системы достаточно повернуть ключ — безопасно, удобно и просто
Eagle Eye: возможность быстро просматривать увеличенные области изображения
Функция самодиагностики: автоматическая выдача сообщений при неисправностях для оперативного обслуживания

www.uniqscan.com

РАБОЧАЯ СРЕДА:

- Требования к питанию: 220 В переменного тока (±10%) 50±3 Гц
- Потребляемая мощность: 1.0KW (Максимум)
- Уровень шума: <58dB
- Пространственное разрешение: 1,0 мм по горизонтали и вертикали.
- Рабочая температура/влажность: 0°C - 45°C/20% - 95% (Без конденсации)
  Температура/влажность хранения: - 20°C - 60°C/20% - 95% (без конденсации)

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

A: Дисплей: 19-дюймовый цветной ЖК-дисплей высокого разрешения;
B: Разрешение дисплея: 1280*1024; 24 бит/пиксель;
C: Архитектуры управления цветом: Разные цвета, разные материалы;
D: Дисплей с высокой проникающей способностью: Увеличивает контрастность ярких областей изображения, чтобы области, через которые легко проникает свет, выглядели более чётко;
E: Отображение с низким уровнем проникновения: увеличение контрастности темных областей на изображении для более четкого отображения областей, в которые трудно проникнуть.
F: Улучшение контуров: Контуры изображения становятся более четкими;
H: Контрастная чувствительность: 24 уровня видимости, 4096 уровней серого 1: Увеличение/уменьшение: Увеличение/уменьшение изображения;
J: Отображение двадцати предыдущих изображений и обработка любого из них; Восстановление исходного состояния изображения;
K: Ярче/темнее: Увеличение/уменьшение изображения;
L: Повтор: Воспроизведение всех изображений на экране в текущем состоянии для возможности выполнения следующих шагов;

СЕРТИФИКАЦИИ

- Используется в живописных местах, спортзалах, выставочных центрах, камерах хранения багажа, супермаркетах, гостиницах, судах, тюрьмах и т. д.;
- Меры защиты деталей машин;
- Высокопроизводительная сетевая функция;
- Министерства общественной безопасности Китая;
- Сертификация ЕС CE;
- Сертификация ISO9001;
- Система экологического менеджмента ISO14001;
- Сертификация радиационной безопасности от правительства Китая;

ЧЕРТЕЖ РАЗМЕРОВ:

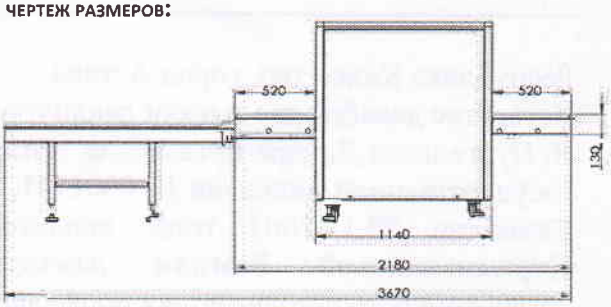





Оборудование для контроля безопасности SF6550 X-Ray может отображать псевдоцветные и чёрно-белые изображения, отличается простотой и эффективной в эксплуатации и продуманной конструкцией. Мы предлагаем нашим клиентам полностью интеллектуальную и безопасную систему досмотра.

АКСЕССУАРЫ:

Рентгеновский генератор Марка: KV Tech (Пекин)

Плата обнаружения Бренд: DT (Финляндия)

Автоматический Бренд: Emerson в США

Монитор Philips 19"

Ролик Бренд: NSK (Япония)

Блок питания Бренд: Meanwell

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Shenzhen Unisec Technology Co.,Ltd
Factory : 3/F Building A1, Fenghuang Industrial Park, Fenghuang Road, Pinghu Street Longgang District, Shenzhen China
Tel: +086-0755-28793799 Fax: +086-0755-28791799

Перевод текста настоящего документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком **Курмангалиевой Рамилей Асетқызы**

Подпись:

Курмангалиева Рамиля Асетқызы

Республика Казахстан, город Астана.

Четвертое декабря две тысячи двадцать пятого года.

Я, Нургалиева Динара Ергазиевна, нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 0001741, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 23.12.2003 года, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Курмангалиевой Рамили Асетқызы.** Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены

Зарегистрировано в реестре за № 1645

Взыскано в соответствии со ст.611 НК РК и ст.30-1 Закона РК «О нотариате»

Нотариус:

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 4 листах

Нотариус Нургалиева Д.Е.

ST420373825120417355 4M155054

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия