Расчет Лск 21-28 - Нагрузки на крепления и оборудование - Максимальное по всем состояниям (В локальных осях креплений (для строителей); k = 1)

Номер узла	Вид изделия	Силы вдоль локальных осей, (тс)			Моменты вокруг локальных осей, (тс·м)		
		Xmm	Ymm	Zmm	Xmm	Ymm	Zmm
3, H1	Опора мертвая (неподвижная с защемлением)	165.77	0.24	3.78	0.12	9.91	1.34
184, H2	Опора мертвая (неподвижная с защемлением)	53.39	0.55	0	0	0	7.53

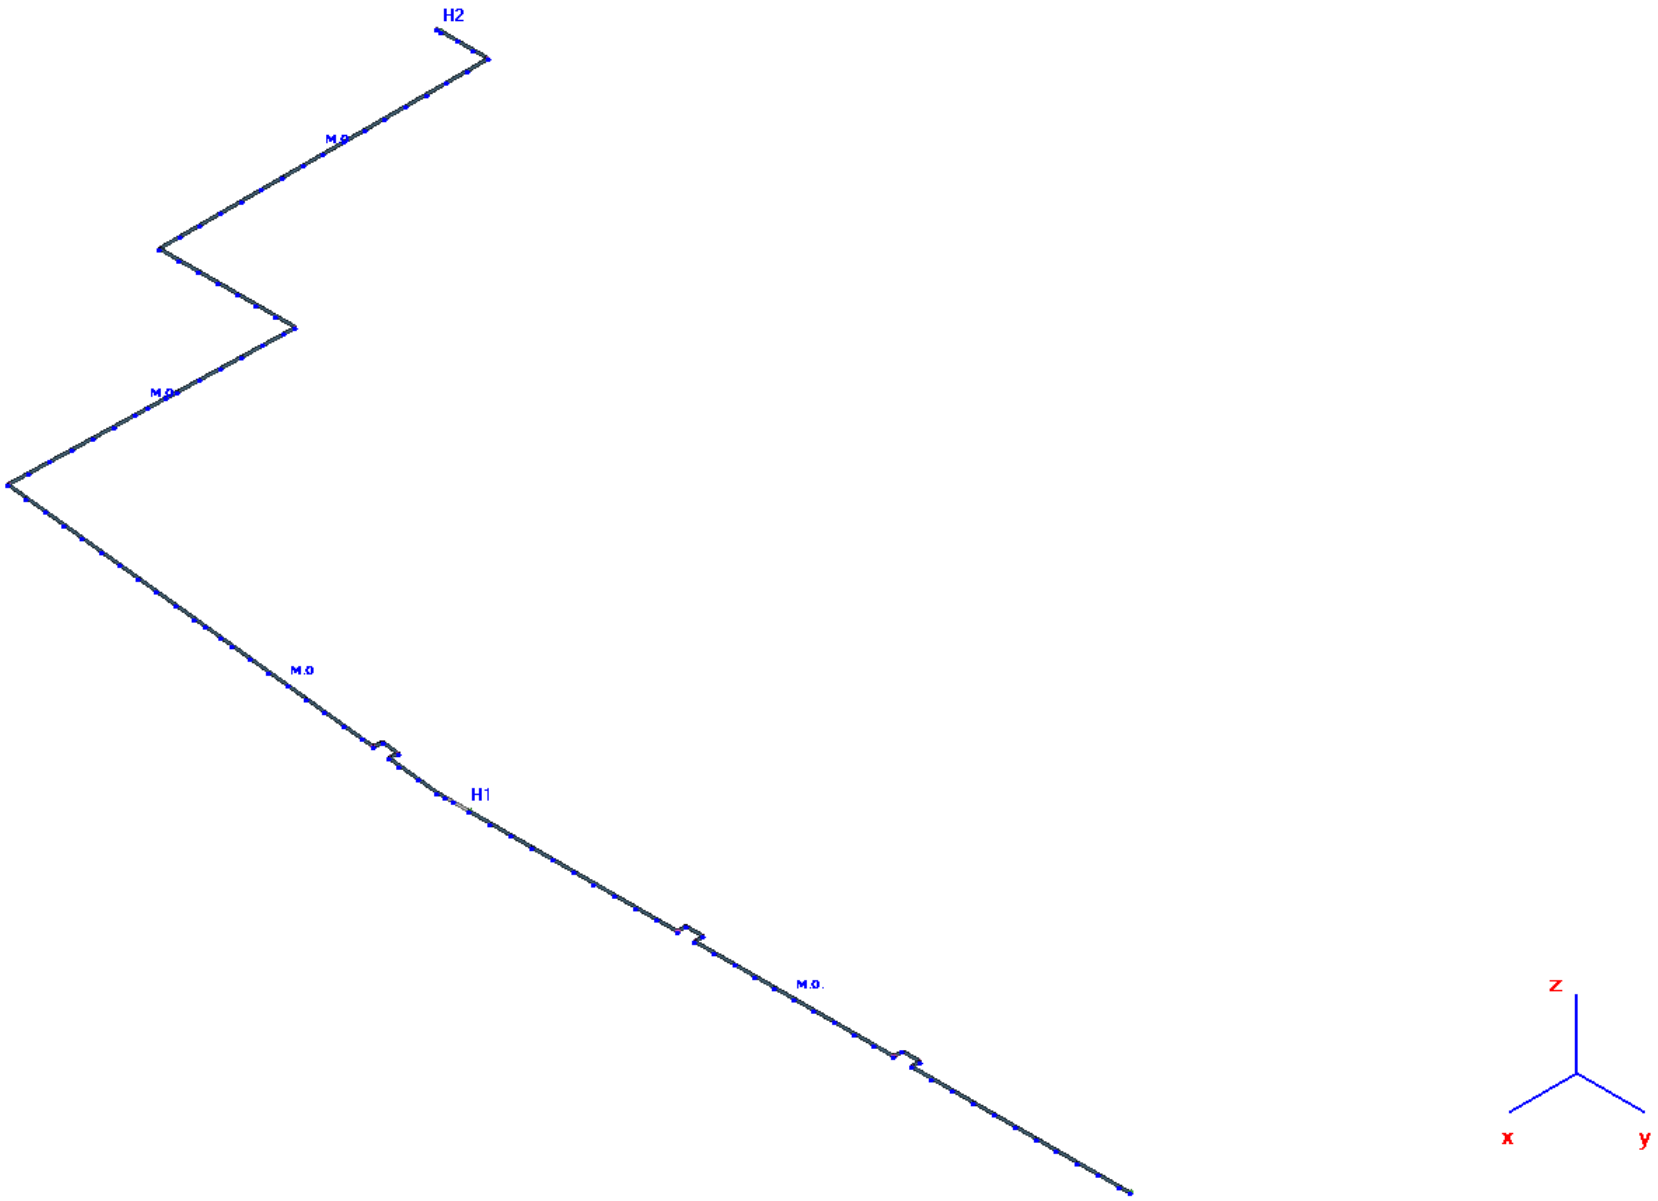
H2
M.O.
M.O.
M.O
H1
M.O.
z
x
y