"Standart Solutions" ЖШС
Алматы қ., Әуезов ауданы,
Навои көшесі, 72-үй, 94-пәтер.
БСН 081240008970

STANDART SOLUTIONS

ТОО "Standart Solutions"
Алматы Ауэзовский р-н,
ул. Навои, 72, кв 94.
БИН 081240008970

ЖАЛОБА

на неправомерный допуск потенциального поставщика ТОО «Азия BN group» к участию в государственных закупках № 16233131-1 (Лот № 82437774-ОК2)

Настоящим ТОО «Standart Solutions» сообщает о фактах предоставления потенциальным поставщиком ТОО «Азия BN group» заведомо недостоверной информации и несоответствия предлагаемого им товара (модель ZL-PSC580) требованиям технической спецификации (ТЗ).

На основании **ст. 6 и ст. 50 Закона** РК «О государственных закупках», просим признать заявку данного участника не соответствующей по следующим основаниям:

1. Техническая фальсификация: Критический параметр высоты

Требование ТЗ: Минимальный диапазон порога самолета должен составлять 2200 мм.
Заявлено участником: ТОО «Азия BN group» указало соответствие параметру 2200 мм.

Фактические данные завода: Согласно официальной заводской спецификации на модель ZL-PSC580 (пункт 9 таблицы параметров), минимальная высота платформы составляет **2480 мм**.

Нарушение: Разница в **280 мм** является критической. Предлагаемый трап физически не может обслуживать воздушные суда, предусмотренные условиями конкурса. Участник умышленно исказил паспортные данные завода в таблице соответствия.

2. Противоречие в данных о производителе и авторизации

Требование ТЗ: Предоставить авторизационное письмо от завода-изготовителя.

Заявлено участником: Завод E-P Equipment Co., Ltd (ZHEJIANG EP EQUIPMENT IMP. & EXP. CO., LTD.), г. Ханчжоу.
Фактические данные брошюры: В представленной технической документации указан иной производитель: Jiangsu EP Forklift Co., Ltd., адрес: No. 2, Jiangfang West Road, Chengnan Industrial Park, Jingjiang, Jiangsu.

Нарушение: Юридическое лицо в заявке не совпадает с юридическим лицом в подтверждающей брошюре. Это свидетельствует о нарушении условий авторизации и предоставлении документов сторонней организации.

3. Несоответствие требованиям безопасности и скоростному режиму

Требование ТЗ: Скорость движения д**о 25 км/ч**.
Фактические данные завода: В заводском паспорте модели ZL-PSC580 (пункт 6) зафиксирована максимальная скорость **80 км/ч**.

Нарушение: Участник не предоставил доказательств установки заводского ограничителя скорости. Предложение товара со скоростью, превышающей норму в 3,2 раза, создает угрозу безопасности аэродромного движения.

4. Несоответствие типу шасси и экологическому стандарту

Требование ТЗ: «Пассажирский трап, установленный на **СПЕЦИАЛЬНОМ шасси**» и экологический **класс Tier III.**

Фактические данные брошюры:

Предлагается дорожное шасси Isuzu QL1080A8KAY, которое является стандартным грузовым шасси (Type II chassis), а не специальным.
Двигатель Isuzu 4HK1-TC51 соответствует дорожному стандарту (China V/Euro 5) и не имеет требуемой сертификации Tier III для внедорожной спецтехники.

5. Искажение габаритных размеров для обхода ТЗ

Длина: В заявке — 8050 мм. По заводскому паспорту (п. 1) — 8520 мм.

Нарушение: Систематическое искажение габаритов во всех пунктах заявки подтверждает попытку скрыть реальные параметры дорожного грузовика.

ПРОСИМ:

Признать техническую спецификацию ТОО «Азия BN group» не соответствующей требованиям ТЗ.
Признать сведения ТОО «Азия BN group» скорости (25 км/ч) и эко-классу двигателя недостоверными на основании официальной брошюры завода EP Equipment.
Отменить решение о допуске ТОО «Азия BN group» к участию в закупках.

Приложение:
Официальная брошюра завода EP Equipment на модель ZL-PSC580 (4 листа) .
Ссылка на официальный сайт производителя
https://epequipment.co.nz/products/zl-psc580

epequipment.co.nz/products/zl-psc580

ПРОДУКТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН EP АРЕНДА УСЛУГА О КОНТАКТ

EP EQUIPMENT NZ

ZL-PSC580

Самоходная пассажирская лестница ZL-PSC580 с двигателем внутреннего сгорания — это специализированное наземное оборудование аэропорта, используемое для посадки и высадки пассажиров из самолета. Она состоит из изготовленного нами шасси, подвижного и неподвижного каркаса лестницы, подъемного механизма, платформы, передних и задних стабилизирующих опор, гидравлической системы и электрической системы.

Скачать техническую документацию можно **здесь.**

ДОСТАВКА –

При необходимости мы можем организовать доставку по вашему адресу. Будет взиматься соответствующая плата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ –

- Шасси Isuzu QL1080A8KAY
- Коробка передач Allison 1000 (автоматическая)
- Общая длина 8520 мм
- Общая ширина 2500 мм
- Диапазон подъема платформы 2480-5900 мм
- Максимальная скорость 80 км/ч
- Максимальная вместимость 60 пассажиров
- Гарантия 2 года

ДЕЛИТЬСЯ

Генеральный директор: _____ Суюнбаев Ербол Уалиханулы

Let's grow together

ZL-PSC580

Self-propelled Passenger Stairs (Internal Combustion)

ZL-PSC580 internal combustion passenger boarding ladder is the special equipment for passengers to board and disembark from the aircraft on the airport ground. The boarding ladder is converted from automobile second class chassis, including chassis assembly, fine-tuning assembly, fixed ladder assembly, lifting ladder assembly, hydraulic system and electrical system.

EP is a global technology company that is driven by product development and innovation-led transformation, aiming to build Industrial Logistics 4.0.

•A sketch of the scene

01// Hydraulic components

•

◎ Mature and reliable.

02// Electrical system

•

◎ Safety refinements galore;

◎ Heavy safety interlocks.

03// Automatic gearbox

•

◎ High driving comfort;

◎ Safer for the machine

04// Unique structural design

•

◎ Strong wind resistance;

◎ Good stability.

05// Type II chassis conversion

•

◎ Good manoeuvrability and low failure rate.

Applicable models

Applicable to A300, A310, A320, A330, B737, B747, B757, B767, B777, etc.

06//

Vehicle Model Details

Steering wheel

Control panel

Fine-tuned centre column

Supporting foot

Hydraulic oil tank

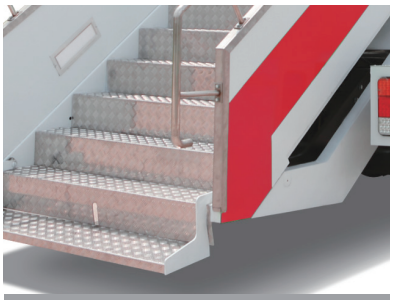

Folding tail ladder

Vehicle Specifications Table

ZL-PSC580

No.	Item	Unite	Parameter
1	Overall length	mm	8520
2	Overall width	mm	2500
3	Overall height	mm	3600
4	Wheelbase	mm	3815
5	Overall mass (of a vehicle)	kg	8050
6	Maximum speed	km/h	80
7	Outer diameter of channel circle	m	16
8	Platform retractable	mm	400
9	Platform lifting range	mm	2480～5900
10	Maximum number of passengers	p	60

Option

ZL-PSC580

No.	Optional items	Parameter
1	Chassis	●Isuzu QL1080A8KAY
2	Engine	○Isuzu 4HK1-TC51
3	Gearbox	● Allison 1000 (auto)
4	Ladder body canopy	○
5	Heating system(Low temperature area)	○
6	Video surveillance system	○

Note: ●Standard ○Optional -No

Sales Hotline 400-672-8288 Jiangsu EP Forklift Co., Ltd.

Address: No. 2, Jiangfang West Road, Chengnan Industrial Park, Jingjiang, Jiangsu

Email: info@ep-zl.com EP Official Website: www.ep-zl.com

V2503.01

Self-propelled Passenger Stairs (Internal Combustion)

ZL-PSC580

Get to know EP follow the official website

For more information follow the official WeChat account