TIEC天嘉智能

Создаём технологии делающие мир чище

Знакомство с TIEC

TIEC天嘉智能

Знакомство с TIEC и некоторые достижения

TIEC天嘉智能

Оглавление
СОДЕРЖАНИЕ

1 Профиль компании

2 Основные продукты

3 Отдельные показатели

I Профиль компании

- Корпоративная культура
- Основные принципы
- Достижения компании
- Основная технология

Корпоративная культура

TIEC天嘉智能

Наша миссия

Помогаем отрасли внедрять инновации и развиваться для удобства пользователей

Наше видение

Стать выдающейся международной компанией

Наши ценности

Инновации: интеграция инноваций с оглядкой на будущее, постоянное совершенствование.

Основная концепция

Создаём технологии делающие мир чище

Концепция продукта：

- **Дизайн модульность**
- Возможности выбора
- Контроль Интеллектуализация
- Продукция Подключение к сети

Концепция качества：

- Основы выживания Внимание к мелочам
- Постоянное совершенствование

Философия управлени：

- Ориентация на решение проблем Управление услугами
- Расширенная коммуникация Простота и эффективность
- Культура построения Сплоченность

Награды компании

15+ Национальная сертификация высокотехнологичной продукции

50+ Патенты на изобретения
Патенты на модели ТС

Сборка основных компонентов и специальное шасси

Основные технологии

Технические показатели специальных транспортных средств

Независимые права интеллектуальной собственности

Основной персонал и партнеры осваивают передовые технологии, а некоторые проекты уже созданы или находятся в стадии исследования. Большинство из них уже разработаны и используются.

Лучшая команда исследователей и разработчиков

В состав TIEC, входят ряд старших экспертов из известных университетов и других учреждений, чтобы создать сочетание опыта и молодости. Для обмена богатым практическим опытом, глубокой теоретической базой. Стремимся стать самой мощной командой в отрасли.

Большой опыт работы в промышленности

Обладая более чем 10-летним опытом работы в гражданской авиации, муниципальном управлении, санитарии и других отраслях промышленности, мы точно оценили рыночный спрос; опираясь на известные университеты, мы сформировали круг выпускников и круг сотрудничества.

Углубленное сотрудничество с автомобильными компаниями

Компания установила тесные отношения сотрудничества с производителями техники, и может быть включена в их каналы продаж. После ввода в эксплуатацию модифицированной платформы
single-shot она может быстро приносить непрерывный и стабильный доход.

>> Технология шасси	>>Трансмиссионные технологии	>>Электроприводные технологии	>>Интеллектуальные технологии	>> Сетевые технологии
● **Встроенный интеллектуальный механизм отбора мощности PTO** Переключатель энергии	● **T81 Распределитель с большим передаточным числом** TQ18/TW18	● **Модуль возвратной муфты питания** Патент	● **Мотор-колесо** Образец в пробном производстве	● **Умный контроллер Zpad** Подключаемое интеллектуальное оборудование управления и контроля	● **Tianjia Magic Box** Лучший в отрасли сборщик данных
● **T.ECU.Специальный контроллер транспортного средства** Контролируйте различные данные и управляйте ими	● **Двухрежимный привод - T90** Механическое/гидравлическое автоматическое переключение	● **Двухприводная раздаточная коробка** Патент	● **Электронная система управления** TIANJIA INFORMATION	● **Рабочий блок с поддержкой искусственного интеллекта** Помощь при вождении и эксплуатации	● **Облачная платформа Netlink** Удаленный мониторинг транспортных средств в режиме реального времени
● **Контроль рельефа поверхности** Применён в различных моделях.	● **Специальная коробка передач** Патенты, такие как угловая передача	**Новые гидромеханические коробки передач**	●**Электроприводной мост «три в одном»**	● **Выделенная автомобильная операционная система Dual CAN** Непрерывный контроль	● **Автоматическое предупреждение о неисправностях** Значительно снижает затраты на техническое обслуживание

Производственный цех

TIEC天嘉智能

II Основные изделия

Основные потребители

Аэропорты, шоссе, службы экстренной помощи и другие сегменты рынка

Основная продукция

Профессиональная уборочная техника

Противообледенительные машины для самолетов TJCB80E

- **Высокая надежность:** основные компоненты разработаны совместно с JBT и изготовлены под всемирно признанными брендами. JBT продала более 5000 единиц данной модели по всему миру.
- **Высокий коэффициент безопасности:** кабина имеет широкое поле зрения. Рабочий орган прочный, а коэффициент безопасности стрелы достигает 5:1.
- **Большой объем бака для жидкости:** бак для противогололедной жидкости объемом 7500 л + бак для противообледенительной жидкости объемом 1500 л.
- **Широкая сфера применения:** может выполнять противообледенительные операции на всех самолетах категории E и ниже.
- **Высокая работоспособность:** небольшой радиус поворота автомобиля сокращает время работы.
- **Конструкция надёжная и простая :** кронштейн полностью гидравлический пропорциональный контроль с системой гидростатических кронштейнов, подшипники не нуждаются в обслуживании.
- **Удобное техническое обслуживание:** внешний маятниковый силовой модуль, удобный для просмотра двигателя и гидравлического насоса. Шарнирная панель позволяет просматривать основные детали на уровне земли.
- **Интеллектуальный контроллер нагревателя:** предотвращает сухой нагрев и другие явления.
- **Разнообразные варианты:** открытые/закрытые кабины.
- **Управление по шине CAN:** простое управление одной кнопкой водителем изнутри автомобиля.

Основная потребители: Синьцзян Шихези аэропорт, Внутренняя Монголия Маньчжоули аэропорт, Цзилинь Songyuan аэропорт, Хэбэй Xingtai аэропорт, в общей сложности 6 единиц

Снегоуборочная машина «два в одном» T200

- Снегоуборочная машина "два в одном" отвечает потребностям операций по уборке снега со взлетно-посадочных полос аэропортов благодаря большой рабочей ширине и высокой скорости.
- **Усовершенствованная роликовая щетка:** обладает функциями контроля скорости, автоматической компенсации щетинок, автоматического подъема заднего хода, а также устройствами защиты от тряски и отклонения, которые позволяют автомобилю работать на высокой скорости, обеспечивая при этом эффективность работы и безопасность.
- **Объем воздуха вентилятора**: до 36000 м3/ч, с левым и правым выходами, после установки на задний мост, продувка оставшегося на дорожке снежного покрова, большой выход воздуха и высокая эффективность работы.
- **Управление шиной CAN:** Удобно для водителя выполнять операцию одним нажатием кнопки в автомобиле.
- **Передняя высокоскоростная роликовая щетка:** 5,4 м
- **Скорость роликовой щетки:** 550 об/мин

Основные результаты: Аэропорт Дасин, северный пригородный аэропорт Лоян, аэропорт Цинхайгельму, двухпутный аэропорт Чэнду, международный аэропорт Чэнду Тяньфу, Управление автомобильных дорог провинции Чжэцзян, Центр развития транспорта города Ханчжоу, Управление автомобильных дорог города Тайчжоу, Управление автомобильных дорог города Лихуй, Управление автомобильных дорог города Шаосин и другие почти 50 единиц

Компактная снегоуборочная машина «три в одном» T300

- **Предлагаются специальные шасси или шасси для тяжелых грузовиков.**
- **Вспомогательный двигатель имеет высокую мощность и высокую рабочую скорость.**
- **Усовершенствованный отвал для снега:** большая эффективная рабочая ширина и высокая эффективность уборки снега. Лезвие изготовлено из полимерного материала, который легкий и эффективно повышает безопасность автомобиля.
- **Пластина отвала обладает высокой прочностью**: она изготовлена из высокопрочной ударопрочной стали.
- **Усовершенствованная роликовая щетка:** она обладает функциями контроля скорости, автоматической компенсации щетинок, автоматического подъема заднего хода, а также устройствами защиты от тряски и отклонения, которые позволяют автомобилю работать на высокой скорости, обеспечивая при этом эффективность работы и безопасность.
- **Высокая эффективность работы**: вентилятор имеет левый и правый воздуховоды, установленные после задней оси, сдувает снег, оставшийся на поверхности дороги, с большой производительностью.
- **Управление по шине CAN:** простое управление одной кнопкой водителем изнутри автомобиля.
- **Параметры:** 5,6 м передний отвал + 4,5 м средняя щётка / 6,7 м передний отвал + 5,4 м средняя щётка, продувка до 36000 м³/ч**.**
- **Сравнение:** (Импортное оборудование позволяет достичь максимальной ширины захвата переднего отвала 5,6 м + средней щётки 4,9 м)

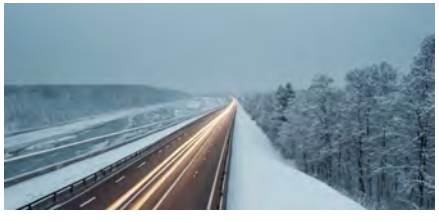

Основные результаты: Аэропорт Риси в Маньчжурии, Аэропорт гражданской авиации на реке Хорин во Внутренней Монголии, Аэропорт Ташкурган в Синьцзяне, Аэропорт Динжи в Тибетском Жикадзэне, Группа аэропортов Немон, Аэропорт Линькити в Шаньси и другие

Снегоочиститель прицепной «три в одном» T300-640

- **Снеговой отвал усовершенствован:** эффективная ширина захвата больше, а эффективность уборки снега высока. Лезвие отвала изготовлено из полимерного лёгкого материала, эффективно повышает безопасность транспортного средства.
- **Высокопрочная пластина отвала:** изготовлена из высокопрочной ударопрочной стали.
- **Усовершенствованная роликовая щетка:** роликовая щетка больше по размеру и имеет функции отслеживания скорости автомобиля, автоматической компенсации щетинок и автоматического подъема при движении задним ходом. Она также имеет устройства против вибрации и отклонений, позволяющие транспортному средству работать на высокой скорости, обеспечивая при этом заданные результаты и безопасность.
- **Высокая эффективность работы:** вентилятор имеет левый и правый воздуховоды, установленные после задней оси, сдувает снег, остающийся на поверхности дороги, с большой производительностью.
- **Управление по шине CAN:** простое управление одной кнопкой водителем изнутри автомобиля.
- **Параметры:** 8 м передний отвал + 6,4 м средняя уборочная машина / 6,7 м передняя отвал + 5,4 м средняя щётка, продувка до 36000 м³/ч
- **Сравнение:** (Импортное оборудование может достигать максимальной длины переднего отвала 7 м + средней траверсы 6 м)

Основные показатели: Аэропорт Эрлианхот, аэропорт Лулян, аэропорт Чанчжи, аэропорт Датун, аэропорт Баотоу во Внутренней Монголии, аэропорт Чжанцзякоу и т.д.

Разбрызгиватель антиобледенительной жидкости T400

- **Одномоторная силовая установка:** полный отбор мощности от шасси, снижение затрат на топливо.
- **Управление по шине CAN:** простое управление одной кнопкой водителем изнутри автомобиля.
- Используется распылитель дискового типа, рабочая ширина которого составляет 8 м-16 м-24 м по желанию; используется распылитель с насадкой, рабочая ширина которого регулируется от 2 м до 24 м
- **Интеллектуальное распыление (запатентованная технология TIEC):** Доза распыления на квадратный метр является точной и контролируемой и не меняется в зависимости от скорости автомобиля и ширины распыления (вы можете установить количество миллилитров на квадратный метр на контроллере).
- **Запатентованный комбинированный пластиковый резервуар для воды**: легкий вес, отсутствие коррозии. Емкость резервуара для жидкости≥12000Л
- Поворотная пластина и насадка изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет эффективно избежать засорения.

Основные показатели: Аэропорт Вэйхай, Группа аэропортов провинции Гуйчжоу, аэропорт Бицзе Фэйсюн, Пекинский аэропорт Наньюань, аэропорт Эрляньхот, группа аэропортов Синьцзяна, аэропорт Люпаньшуй Юэцзао, аэропорт Чунцин, аэропорт Чэнду Шуанлю, аэропорт Баотоу, аэропорт Шаньси Цзиси, аэропорт Чжэнчжоу Синьчжэн, аэропорт Ичан Три ущелья и т.д.

T500 сборщик противообледенительной жидкости

- **Машина для регенерации антиобледенительной жидкости, опционально дизельный одноцилиндровый двигатель, оснащенный системой газожидкостной сепарации (т.е. 99-процентная эффективность перехвата капель жидкости диаметром более 20 мкм, чтобы выходящий воздух не вызывал загрязнения окружающей среды).**
- **Привод на все механизмы от основного двигателя (опция):** вся мощность передается от шасси, что позволяет снизить затраты на топливо.
- **Управление по шине CAN**: простое управление одной кнопкой водителем изнутри автомобиля.
- **Высокоэффективный центробежный вентилятор:** отвечает требованиям различных условий работы, способен перекачивать и нагнетать не менее 18 000 м³/ч при отрицательном давлении жидкости 100 см, с тщательной регенерацией.
- **Опциональная мойка под высоким давлением**: давление жидкости может достигать 13 МПа, что позволяет очистить стойкие загрязнения на поверхности.

Основные показатели: Даляньский аэропорт Чжоушуйцзы, международный аэропорт столицы Пекина

Компактная многоцелевая платформа T90



- **Мощный и управляемый**: двигатель с полным приводом 4 × 4.
- **Транспортное средство имеет различные функции:** может быть оснащено передней роликовой щеткой, задним распылителем жидкости, а также может быстро заменить снегоочистительную головку для выполнения отброса снега и множество других функциональных подвесов.
- **Транспортные средства имеют высокую проходимость**: компактный кузов, который может быть использован для гибкого выполнения операций по борьбе со снегом, гололедом и загрязнениями в районе дорог, не являющихся автомобильными, под мостом в коридорах аэропорта.
- **Управление CAN-шиной:** водителю удобно выполнять операции в автомобиле с помощью одной клавиши.
- **Быстрая замена:** кузовное оборудование автомобиля не требует специальных инструментов и может быть быстро заменено одним человеком.

Основные результаты: аэропорт Дасин, международный аэропорт Далянь, аэропорт Чэнду, аэропорт Шаньдун Яньтай, международный аэропорт Тайюань, пригород Маньчжурии Лиси, аэропорт Шаньси Цзиси, Пекин-Сити-Хуайцзюань, город Синин-Уэст-Эньвэй, Пекин-Сити-Уэйвэй и другие почти 60 единиц

Подметальная машина TS18

- **Мощность однодвигательной платформы, энергосбережение и защита окружающей среды:** отсутствие вспомогательного двигателя, чистый уровень выбросов, короткая колесная база.
- **Высокая скорость работы**: установленные сзади роликовые щетки вращаются с высокой скоростью, что позволяет гарантировать эффективность работы машины на скорости до 60 км в час.
- **Универсальные функции**: может быть оснащен функциями выдувания, подметания, магнитного всасывания, влажной уборки загрязнений и другими.
- **Высокоскоростной модуль подметания, сбора и всасывания:** запатентованная технология TIEC обеспечивает превосходную способность сбора мусора, с которым трудно справиться обычными подметальными машинами.
- **Система пылеподавления 3+1:** запатентованная технология TIEC эффективно предотвращает образование пыли, вызванной быстрым проездом транспортных средств, и вторичной пыли внутри бункеров.
- **Автоматическая компенсация щетины:** в процессе всасывания щетина щетки не нуждается в ручной регулировке, что гарантирует эффективность уборки и предотвращает дополнительный износ щетины.
- **Продвинутая стратегия управления:** парковка не требуется для запуска перед операций.

Сравнение измерений напряженности магнитного поля в зависимости от расстояния

Расстояние до магнитной поверхности	Напряженность магнитного поля (импорт)	Напряженность магнитного поля (TIEC)
0 mm	2360 Gauss	2500 Gauss
25 mm	1480 Gauss	1600 Gauss
60 mm	765 Gauss	850 Gauss
100 mm	405 Gauss	470 Gauss
150 mm	210 Gauss	250 Gauss

Сравнение измерений высоты приближения

Скорость	16 км/ч (импорт)			15 км/ч (TIEC)		
Расстояние между магнитом и землей	100 mm	70 mm	50 mm	100 mm	70 mm	50 mm
Гвоздь 60 мм	√	√	√	√	√	√
Крышка коронки	√	√	√	√	√	√
Прокладка (Ø 23,5 мм)	√	√	√	√	√	√
Винты с шестигранной головкой 6 x 50 мм	√	√	√	√	√	√
Гайка M 12	x	√	√	√	√	√
Металлический шарик Ø 12 мм	x	x	√	x	√	√

Основные результаты: Международный аэропорт Наньнин У Чжао, Международный аэропорт Цзицзян Гуйлинь, Аэропорт Сычуань Нань Чаньчхон Гао, Аэропорт Сычуань Сичхан Циншань, Аньхойская

Машина для уборки снега с твердым покрытием TG18

- Установленная спереди сверхскоростная роликовая щетка: скорость может достигать более 500 об/мин, что обеспечивает эффективность уборки снега автомобилем при движении на высокой скорости (60 км/ч+).
- Оснащен системой отслеживания скорости автомобиля, автоматической компенсацией щетины щетки, автоматическим подъемом роликовой щетки при движении задним ходом
- Задний шнековый разбрасыватель твердых частиц: шнек обладает хорошим эффектом экструзии и дробления, обеспечивая подачу снеготаяющего агента в гранулированной форме, что значительноулучшает эффект таяния снега. Дозировка внесения на квадратный метр может быть точно установлена и не зависит от скорости движения транспортного средства и частоты вращения двигателя
- Асиметричное разбрасывание: строповочную пластину можно плавно регулировать во время работы автомобиля, чтобы гарантировать, что средство для таяния снега распределяется в заданной зоне.
- Управление CAN-шиной: водителю удобно выполнять операции в автомобиле с помощью одной клавишей

Основные достижения: Комплексное бюро административного правопорядка района Ханчжоу Цяньтан, Пекинский район Шуньи, район Дасин, район Яньцин, район Шицзиншань, Нанкинская компания по развитию шоссе (Group) Co., Ltd., Центр эксплуатации и управления скоростными автомагистралями Цзянсу, Городской центр охраны окружающей среды района Тайюань

Синхуалинг, Демонстрационная зона трансформации и всеобъемлющих реформ в Шаньси, Транспортное бюро района Чжанцзякоу Чунли, прибрежная скоростная автомагистраль Хэбэй Цзяотоу, Группа экологических технологий Цзилинь Синью и т.д., около 110 единиц за последние три года

TM18-P Фрезерно-роторный снегоочиститель

- **Высокая производительность:** производительность по метанию снега 3000 т/ч
- **Технология модуля сцепления TIEC OHD**: Запатентованная технология TIEC позволяет транспортным средствам двигаться со скоростью менее 0,2 км/ч и переходить на скорость до 90 км/ч.
- **Простота в управлении:** Один человек может выполнять такие действия, дальнее метание, ближнее метание и отклонение головки для метания снега из кабины.
- **Безопасность и надежность**: Автомобиль оснащен полным приводом 4×4 и обладает сильным сцеплением с дорогой. (Могут быть установлены дополнительные зимние шины и цепи противоскольжения)
- **Управление CAN-шиной**: водителю удобно выполнять операции в автомобиле с помощью одной клавиши.

Основные показатели: 17 полицейских подразделений

TG25 Снегоуборочная машина с разбрасывателем твердых частиц

- **Передняя сверхскоростная роликовая щетка:** скорость вращения может достигать более 800 об/мин, что обеспечивает эффективность уборки снега при движении автомобиля на высокой скорости (60 км/ч+).
- Оснащен системой контроля скорости автомобиля, автоматической компенсацией щетины и автоматическим подъемом роликовой щетки при движении задним ходом.
- **Задний шнековый разбрасыватель твердых частиц**: шнек обладает хорошим эффектом экструзии и дробления, обеспечивая подачу снеготаяющего агента в гранулированной форме, что значительно улучшает эффект таяния снега. Дозировка внесения на квадратный метр может быть точно установлена и не зависит от скорости транспортного средства и частоты вращения двигателя, а разбрасывание является равномерным.
- **Асимметричное распределение:** во время работы машины можно плавно регулировать положение отбрасывающего диска, чтобы обеспечить распределение талого снега в заданной зоне.
- **Управление CAN-шиной:** водителю удобно выполнять операции в автомобиле с помощью одной клавиши.

Основные результаты: Саньвэй района Чантан города Ханчжоу, Шуньский район города Пекина, район Дасин, район Янцин, Шицзиньшань, Цзюаньшань саньсянь, развитие дорог Нанкина (Группа), Автомагистраль провинции Цзянсу, Окружная санитарная служба города Тайюань, Демонстрационная зона Шаньси, Транспортная дирекция района Чхонъё города Чжанцзякоу, Прибрежная магистраль Хэбэй, Экотехническая группа Хинъюань и др., Около 110 единиц за последние три года

365B Машина для уборки снега разбрызгивающая жидкость

- **Установленная спереди сверхскоростная роликовая щетка:** скорость может достигать более 800 об/мин, что обеспечивает эффективность уборки снега автомобилем при движении на высокой скорости (60 км/ч+).

  Оснащен системой контроля скорости автомобиля, автоматической компенсацией щетины и автоматическим подъемом роликовой щетки при движении задним ходом.
- **Задний комбинированный резервуар для жидкости:** Запатентованная технология комбинированного пластикового резервуара для жидкости обеспечивает длительный антикоррозийный срок службы. Модульная конструкция, объем резервуара для жидкости14 м3
- **Интеллектуальная система распыления**: Интеллектуальная доза распыления точно регулируется от 40 мл/㎡ до 200 мл /㎡, и другие интеллектуальные системы распыления различных диапазонов также могут быть выбраны в соответствии с условиями работы; доза распыления на квадратный метр может быть точно установлена независимо от скорости автомобиля и оборотов двигателя, и растекается равномерно.
- **Управление CAN-шиной**: водителю удобно выполнять операции в автомобиле с помощью одной клавиши.

Основные результаты: China United Airlines Limited, Dalian International Airlines, Шанхайский международный аэропорт, Тайюань Международный аэропорт, Ханчжоу Сяошань Международный аэропорт, Гуйчжоу Провинциальная группа аэропортов, Городское управление Нижнего района Цзинань, Цзинань Муниципальная механизированная клининговая бригада, Чжэцзянская магистраль, Чжэцзянская транспортно-инвестиционная группа, Аньская транспортная холдинговая группа компаний, Аньминь транспортно-холдинговая группа компаний, Баьё-Холдская транспортная группа компаний, Баская транспортная группа компаний, район, Кулутская транспортная авиация, около 110 единиц

Технические преимущества

- **Технология с одним двигателем:** мощность, необходимая для установки и оснащения, поступает от двигателя шасси, и нет необходимости настраивать вспомогательный двигатель для достижения по-настоящему чистого национального стандарта вредных выбросов. По сравнению с основным двигателем + вспомогательными двигателями выбросы загрязняющих веществ снижены. Снижаются примерно на 50%, а экономия топлива составляет 20-40% по сравнению с двумя двигателями.
- **Контроллер Zpad:** автоматическая идентификация оборудования, автоматическое согласование интерфейса управления; выбор различных режимов работы одним нажатием клавиши для работы в различных условиях работы и окружающей среде; голосовая поддержка для повышения безопасности эксплуатации; все операции могут выполняться в кабине
- **Интеллектуальное управление и количественное распыление:** независимо от твердого или жидкого средства для плавления снега, соленой воды, пестицидов и т. д., при изменении скорости транспортного средства, ширины или частоты вращения двигателя доза распыления на единицу площади остается постоянной во время работы после установки настроек.
- **Интеллектуальная связь роликовой щетки и скорости автомобиля:** сигнал датчика подается на компьютер, и компьютер автоматически рассчитывает скорость роликовой щетки в соответствии со скоростью автомобиля и автоматически регулирует скорость роликовой щетки во время работы в соответствии со скоростью движения. Уменьшает скорость при медленной езде, чтобы эффективно избежать чрезмерного износа щетинок и экономить затраты; увеличьте скорость при быстрой езде, чтобы сохранить стабильный эффект очистки. Когда автомобиль движется задним ходом, роликовая щетка автоматически поднимается, что упрощает работу персонала и обеспечивает безопасность роликовой щетки.
- **Автоматическая компенсация щетинок:** будь то роликовая щетка снегоуборочной машины, роликовая щетка подметально-уборочной машины или дисковая щетка; износ щетинок отслеживается в режиме реального времени, а длина хорды и контакта с грунтом щетинок автоматически регулируется в кабине для поддержания наилучшего эффекта удаления мусора без ручной регулировки.

Осведомленность о данных Терминал сбора данных

Цифровые технологии и анализ поведения водителя: (опционально)

«Tianjia Magic Box» может собирать и загружать динамические данные о шасси и верхней части кузова, а также осуществлять удаленный мониторинг, предупреждение о неисправностях. Профессиональная система предупреждения о безопасности вождения ADAS+DMS полностью основана на глубоком обучении и компьютерном зрении. Направленная вперед камера ADAS обеспечивает предупреждение о столкновении. Автомобильная камера DMS отслеживает поведение водителя при вождении. Встроенный сетевой модуль 4G и опасные события загружаются в облако в режиме реального времени.

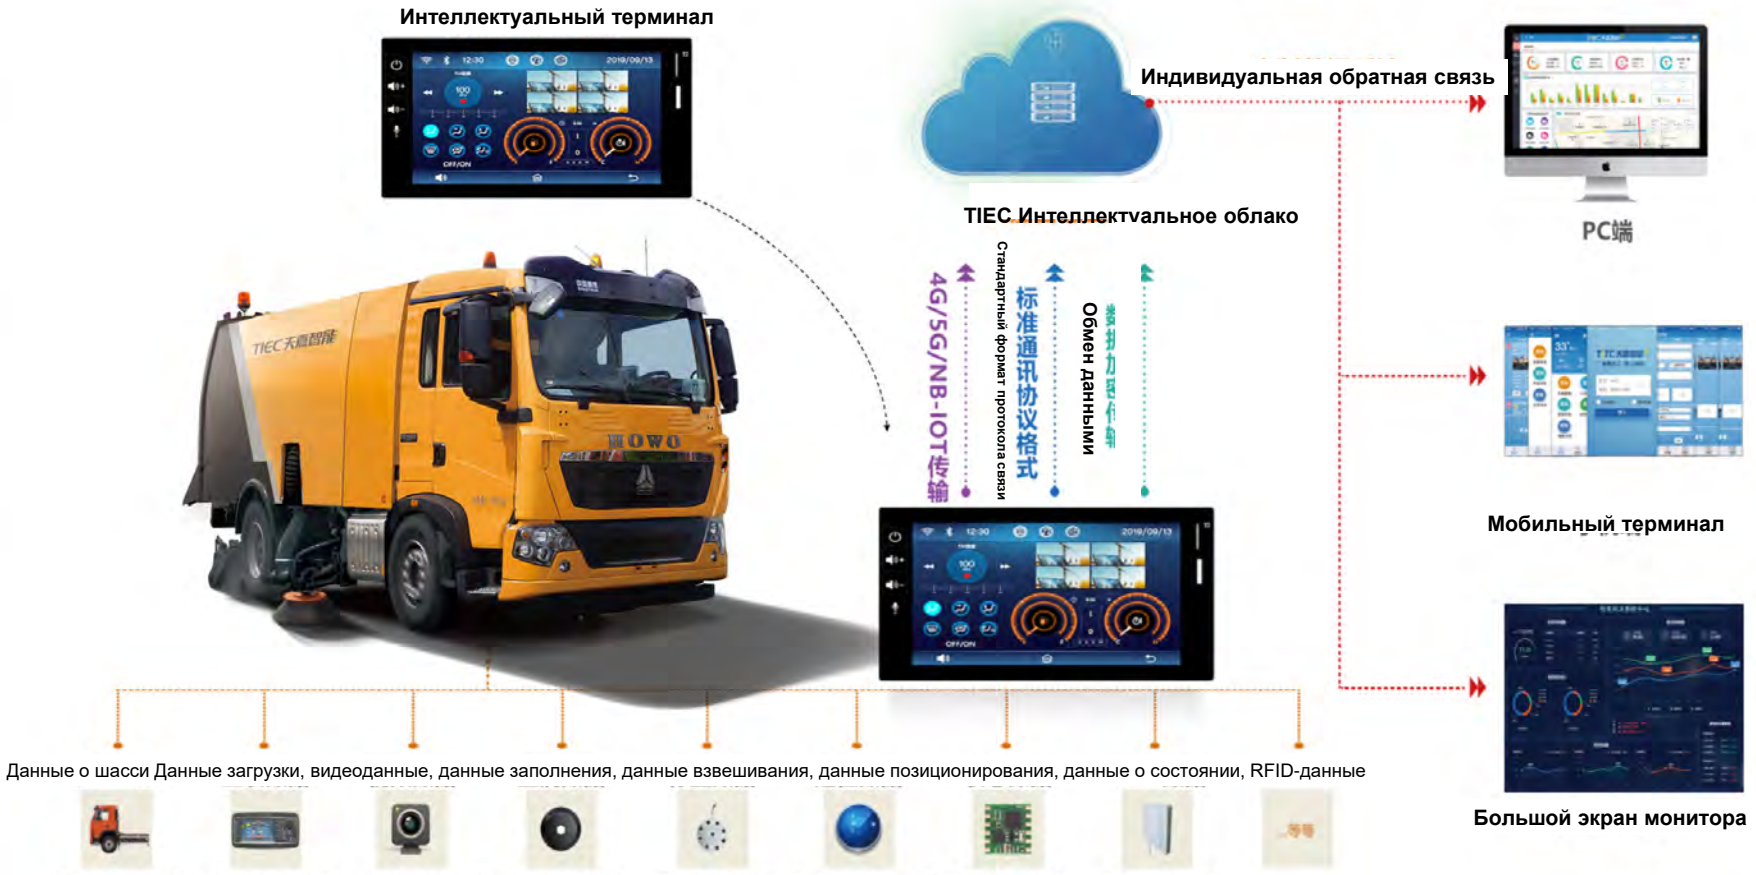

Сбор информации о шасси, сбор информации CAN, сбор видеоинформации, датчик пустого и полного состояния, датчик взвешивания, позиционирование Beidou + модуль GPS-гироскопа RFID-считыватель

III Достижения

- Аэропорт Даксин
- Аэропорт Байта
- Аэропорт Ухань
- Аэропорт Далянь
- Столичный международный аэропорт
- И другие...

Частичное выполнение

Пекинский аэропорт Дасин

Международный аэропорт Байта

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Аэропорт Ухань

Показатели деятельности компании

Скоростная автомагистраль Фуцзянь, скоростная автомагистраль Аньхой, скоростная автомагистраль Ханчжоу и т. д. . .

Показатели деятельности компании

Международное сотрудничество в области экспорта

Показатели деятельности компании

Разбрасыватель противогололёдной жидкости

Группа аэропортов Гуйчжоу, Группа аэропортов Чунцина, группа аэропортов Шаньси, группа аэропортов Внутренней Монголии, группа аэропортов Синьцзяна и т.д. Около 50 единиц.

Международный аэропорт Далянь

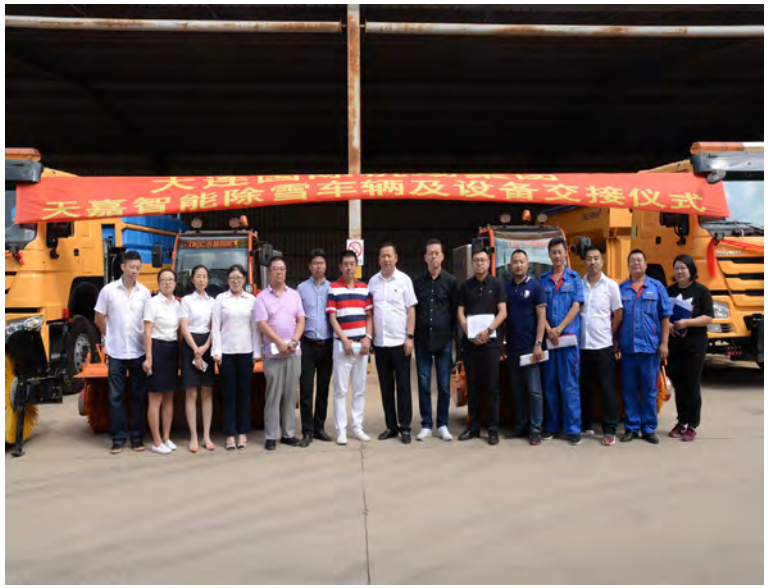

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Столичный международный аэропорт

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Тунляо, Датун, Чанчжи, Лулян

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Урумчи, Сихэцзы, Маньчжоули, Уланхот

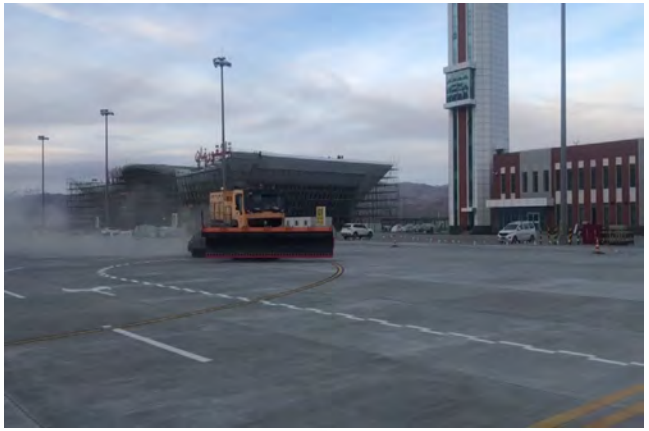

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Внутренняя Монголия Хух-Хото, Тунляо, Эренхот, Аэршань, Баотоу

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Аэропорт Цзиси

Показатели деятельности компании

2012-2014: Закупка 80 тракторных, подвижных роликовых щеток и снеговых отвалов для Синьцзянского строительного корпуса

2016 г. Эксплуатация высокоскоростного вахтового соединения в Урумчи

Проект Шаньси Тайюань

Церемония выезда интеллектуального снегоочистителя Тяньцзя для проекта Шаньси Тайюань

Показатели деятельности компании

Площадка реализации проекта Чжэнчжоу в провинции Хэнань

Показатели деятельности компании

Площадка доставки санитарно-гигиенических средств города Цзинань

Утром 16 января администрация центрального района города провела церемонию передачи снегоуборочной техники и оборудования в компанию Jinan Zhonghuan Membrane Cleaning Co.

В этой церемонии приема-передачи участвуют 7 интеллектуальных снегоплавильных установок и 49 ручных машин для уборки снега. Новые члены - присоединились, для всестороннего повышения механизированной уборки снега в городе, чтобы обеспечить и в дождь и снег в любую погоду очистку быстрее и эффективнее, обеспечивая надежную гарантию качества.

Показатели деятельности компании

TIEC天嘉智能

Площадка доставки санитарно-гигиенических средств города Цзинань

Показатели деятельности компании

За последние 5 лет более 70% оборудования для санитарии и уборки снега в Пекине использовало продукцию TIEC.

Показатели деятельности компании

За последние пять лет более 70%санитарно-технического и снегоуборочного оборудования в Пекине использовали продукцию TIEC

Место доставки в Хуайжоу, Пекин.

Учебный центр по экологической санитарии в Пекине Шуньи

Деятельность компании: оборудование для уборки снега TIEC вошло в третий мост реки Янцзы, четвертый мост, мост Runyang, мост Taizhou постепенно заменяя импортное оборудование

TIEC天嘉智能

Четвертый мост через реку Янцзы в Нанкине

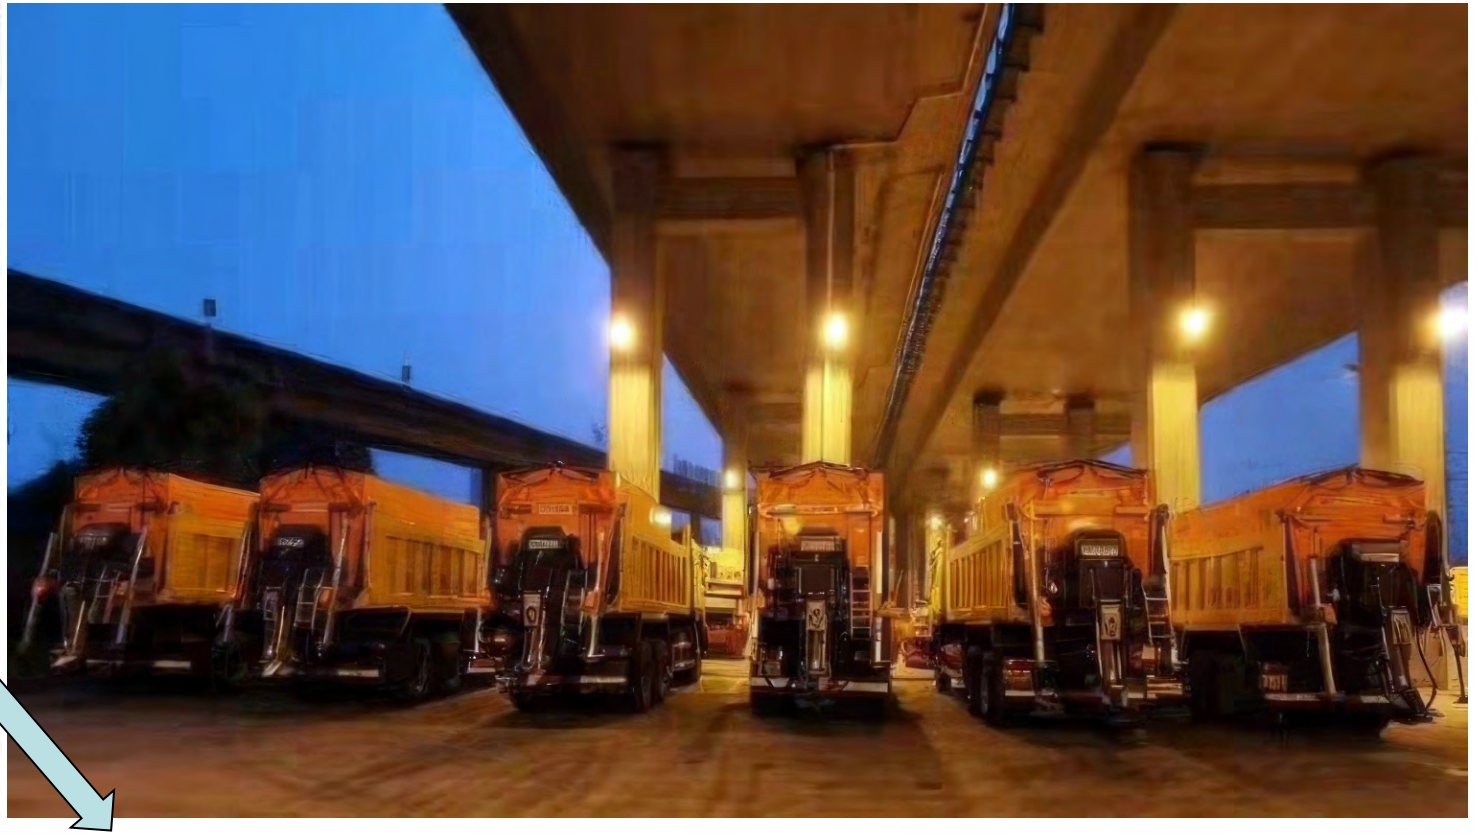

Группа развития шоссе Нанкина. Оснащенный съемными компонентами, может адаптироваться к операциям по удалению льда и снега в различных условиях.

Многофункциональная подметальная машина может выполнять ежедневную уборку дорог в будние дни, а во время зимней профилактики его можно трансформировать в снегоочиститель.

Результаты деятельности компании: более 70 процентов городов уровня префектуры Чжэцзян были оснащены высокоскоростными снегоуборочными машинами TIEC, которые постоянно закупались в течение последних десяти лет.

Чжэцзянская скоростная автомагистраль

Подготовлено к отправке

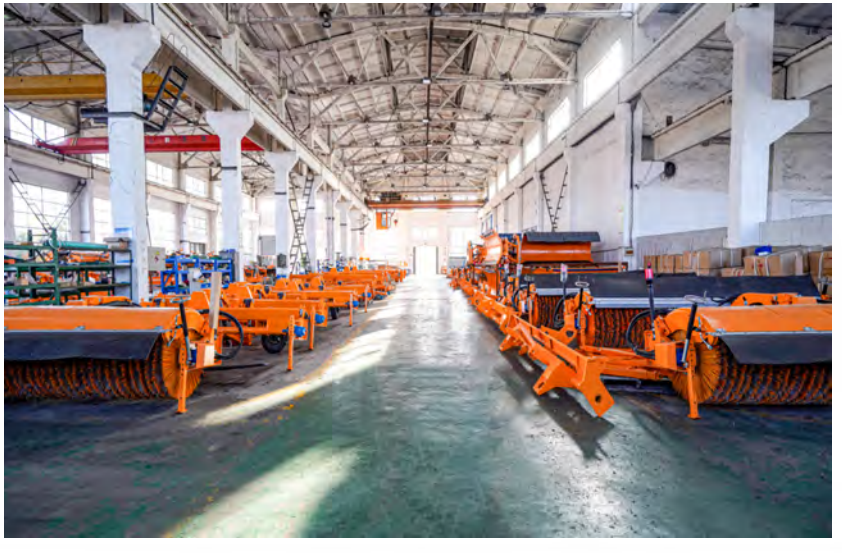

Сборочный цех

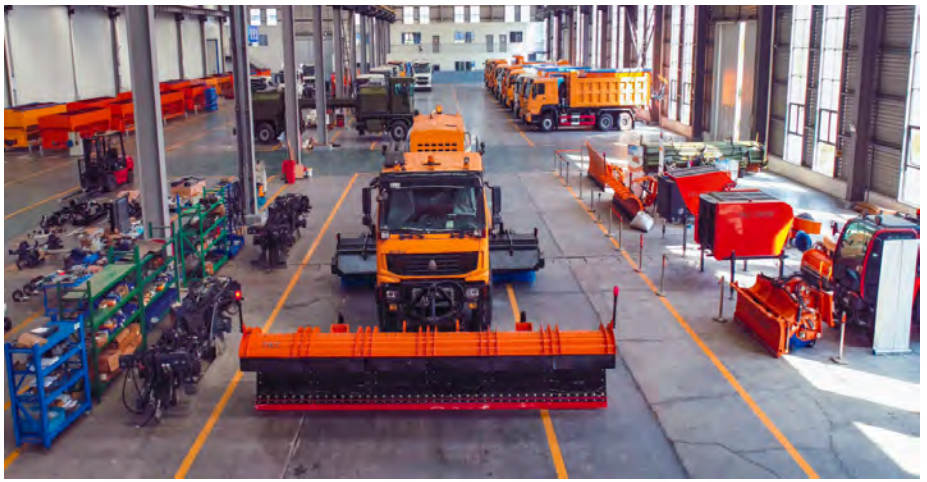

Для заметок

Присоединяйтесь к команде

Нам доверяют сотни компаний по всему миру

Уборочная техника для настоящих профессионалов

ООО«Экотекс» E-mail:Govern_ment@mail.ru Тел:+7 921 953 33 65

Официальный сайт: https://tiec.pro/

ИНН: 7801336358 КПП: 780101001
ОГРН: 1177847285296 Юридический адрес: 199106, РОССИЯ, Г САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 22-я линия ВО д.3 кор.5 лит.Е пом.1Н ком.24