ДОРОЖНЫЙ КАТОК XCMG XS162J

Фотографии дорожного катка XCMG

Технические характеристики дорожного катка XCMG

рабочий вес, кг	16000
вес модуля вальца, кг	7700
преодолеваемый уклон, %	30
ширина вальца, мм	2130
диаметр вальца, мм	1523
статическая линейная нагрузка, Н/см	362
амплитуда, высокая/низкая, мм	1,9/0,95
частота, Гц	28
центробежная сила, кН	290/145
рабочая скорость, км/ч	2.54/4.97/10.51
дорожный просвет, мм	431
радиус поворота внешний, мм	6500
модель двигателя	SC8D156.2G2B1
мощность, кВт	115

Автогрейдер ДЗ-122Б-7.

Фото Автогрейдер ДЗ-122Б-7.

Средний автогрейдер ДЗ-122Б-7 представляет собой развитие базовой модели ДЗ-122Б. Данная модификация имеет жесткую раму и механическую трансмиссию. Благодаря такой комплектации, автогрейдер ДЗ-122, на него, установленная производителем, самая низкая из всей линейки машин этой серии. В той ситуации не стоит вопрос какой посмотреть автогрейдер, когда ощущается дифицит денежных средств. Основные технические характеристики, которые имеет автогрейдер-ДЗ-122Б-7, практически не отличаются от других моделей данной серии и прежде всего от ДЗ-122Б.

Назначение автогрейдера ДЗ-122Б-7 - строительство любых типов дорог, формирование откосов, вырезание водоотводных каналов, с его помощью убирается снег с проезжей части. На задней навеске монтируется рыхлитель, который здорово помогает при разработке твердых и мерзлых грунтов. Грейдерный отвал может поворачиваться в горизонтальной плоскости на 360 градусов, благодаря чему водитель автогрейдера может производить планировку местности даже при заднем ходе машины.

Кабина машиниста, как и у базовой модели, оборудована эргономичным креслом, в котором очень удобно сидеть. Шум в кабине, благодаря хорошей шумоизоляции, находится в пределах допустимых санитарных норм. Удачная конструкция передней компоновки машины обеспечивает водителю прекрасный обзор рабочей площадки и грейдерного отвала.

Производитель автогрейдеров: Дормаш ЗАО (Орел)
302042, Россия, Орел, Кромское шоссе, 3

Технические характеристики автогрейдер ДЗ-122Б-7

Масса эксплуатационная, кг	13914
Мощность двигателя, кВт	133
Скорость вперед, км/час	0 - 36,7
Модель двигателя	ЯМЗ-236М2
Коробка передач	Механическая, с шестернями постоянного зацепления, переключением передач и диапазонов зубчатыми муфтами
Скорость назад, км/час	0 - 13,9
Длина грейдерного отвала, м	3,74
Высота грейдерного отвала, м	0,632
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм	800
Угол срезаемого откоса, град	до 90
Габаритные размеры, мм	10150/ 2500/ 3620
Колесная формула	1 x 2 x 3
Тип рамы	Жесткая
Тип отвала	Полноповоротный
Продольная база, мм	5870
Шины	14.00-20
Угол резания, град	30 - 70
Число ведущих осей, шт	2
Тип бульдозерного отвала	Неполноповоротный
Длина/ высота бульдозерного отвала, мм	2500/ 860
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности, мм	50
Ширина киркования, мм	1366
Глубина киркования, мм	300
Число зубьев кирковщика, шт	3
фото автогрейдера	

Другие модели автогрейдеров

Технические характеристики ДТ-75ДЕРС2

Трактор	ДТ-75ДЕРС2
Тягловый класс	3
Двигатель (рядный, 4-х цилиндровый жидкостного охлаждения)	А-41И
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.)	69 (94)
Рабочий объем, л	7,43
Диапазон скоростей, км/ч (с хум) [с реверс]	5,45(0,34)... 9,3(11,49)
Число передач переднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором]	7 (23)
Число передач заднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором]	1 (5)
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин	1750
Номинальный коэффициент запаса крутящегося момента не менее, %	15
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л. с.ч)	226,6(166,9)
Среднее конструкционное (эксплуатационное) давление на грунт, кг/кв.см	0,42
Продольная база, мм	1612
Колея, мм	1330
Дорожный просвет не менее, мм	300
Масса трактора(эксплуатационная без балластных грузов), кг	6295

Отгрузка из наличия за 1 день

Гарантия до 2-х лет

Лизинг с авансом от 0%

Доставка в любую точку РФ

Тандемный дорожный каток AMMANN AV 110X

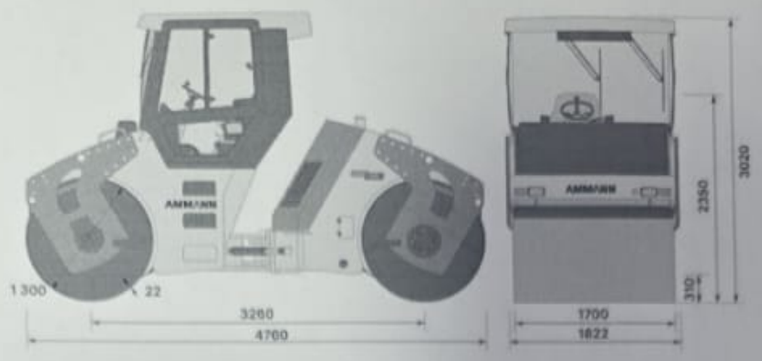

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эксплуатационная масса, кг: 10400

Нагрузка на переднюю ось, кг: 5250

Нагрузка на заднюю ось, кг: 5150

Статическая линейная нагрузка передней оси, кг/см: 30,9

Статическая линейная нагрузка задней оси, кг/см: 30,3

Количество вибрирующих вальцов: 2

Номинальная амплитуда, мм: 0,7 / 0,35

Частота вибраций, Гц: 45 / 55

Центробежная сила, кН: 110 / 83

Ширина Уплотнения, мм: 1700

Количество настроек амплитуды: 2

Конструкция защиты оператора: ROPS

Проблесковый маячок: Есть

ГАРАНТИЯ: 1 год или 2000 моточасов

ДВИГАТЕЛЬ

Модель и производитель: Cummins QSB3.3-C99

Мощность двигателя: 74 кВт (101 л.с.)

Максимальный крутящий момент, Н*м: 412

Объем двигателя, л: 3,3

Количество цилиндров: 4

Тип охлаждения: Жидкостное

Система подачи воздуха: Турбонаддув

Экологический стандарт: Tier 3 / Stage IIIA

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА