Организатору: РГУ "Комитет государственного казначейства Министерства финансов РК"

Заказчику: "Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

От: ТОО "Amanat DAS"

По конкурсу: 16926727-1
По Лотам: 85484221-ОК2; 85484260-ОК2

ЖАЛОБА

на действия/бездействия Заказчика и Организатора при проведении рассмотрения конкурсных заявок потенциальных поставщиков

ТОО "Amanat DAS" рассмотрев и изучив, конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые согласно протоколу итогов признаны победителями:

Первый победитель: ТОО "ТемирТас Трэйд"
Второй победитель: ТОО "labtex.kz"

Выявило существенные нарушения конкурсной документаций, технического задания, закона и правил осуществления государственных закупок, а именно:

По первому победителю: ТОО "ТемирТас Трэйд"

1. Согласно Техническому заданию Заказчика определено: **Потребляемая мощность в рабочей точке - 214,21 кВт, Мощность на валу – 202кВт**

Но в технической спецификацией поставщика, указано:

КПД насоса = 85%, и если принять ее как верной, тогда **не соответствуют остальные энергетические параметры**:

$$P_{hyd} = \frac{12200 \times 5.9}{367} = 196.14 \text{ кВт}$$

При КПД 85% мощность на валу должна быть:

$$P_{shaft} = \frac{196.14}{0.85} = 230.75 \text{ кВт}$$

у победителя указано: **202 кВт**. – **что не соответствует формуле расчета**, при которой показатель согласно заявке потенциального поставщика **будет 230.75 кВт** а не 202 как указано в заявке.

Согласно техническому заданию Заказчика Потребляемая мощность в рабочей точке - не более 214,21 кВт, а **при выявленной РЕАЛЬНОЙ мощности** вала потенциального поставщика **230.75 кВт**, согласно формуле ниже:

$$P_{input} = \frac{230.75}{0.85} = 271.47 \text{ кВт}$$

Мы выходим на несоответствие **Потребляемой мощности в рабочей точке, которую поставщик указывает как 214,21 кВт, хотя в действительности 271,47 кВт.**

2. В техническом задании Заказчика установлено требование:

«При срабатывании аварийного сигнала выводится красный или желтый индикатор для информирования оператора».

Указанное требование предполагает наличие различаемых режимов сигнализации, при которых каждому типу события соответствует конкретный цвет индикатора **(красный либо желтый).**

Вместе с тем потенциальный поставщик указывает:
«выводится красный, желтый индикатор», что не содержит указания на выбор конкретного цвета и не раскрывает логику их применения.

Использование перечисления через запятую («красный, желтый») **носит неопределенный характер и не позволяет установить:**

- применяется ли один из цветов в зависимости от режима работы;
- реализована ли дифференциация аварийных сигналов;
- соответствует ли предлагаемая система требованиям ТЗ в части индикации.

Для насосной станции производительностью **свыше 11 987 м3/час**, подобная неоднозначность является критически опасной, поскольку оператор принимает решение о:

- немедленном отключении оборудования;
- продолжении работы;
- переводе системы в резерв;
- запуске аварийного алгоритма.

В случае ошибочной интерпретации сигналов возможны:

- продолжение эксплуатации насоса при критической аварии;
- работа оборудования в режиме кавитации;
- перегрев двигателя;
- разрушение подшипникового узла;
- разрушение торцевых уплотнений;
- гидроудар при аварийной остановке;
- затопление насосной станции;
- выход из строя силового оборудования и шкафа управления.

Таким образом, описание потенциального поставщика является неоднозначным и не подтверждает соответствие требованиям технической спецификации, что в силу требований конкурсной документации подлежит оценке как несоответствие и нарушает Правила осуществления государственных закупок п. 212 пп.2 которая гласит:
*не допускается к участию, если заявка не соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе: непредставление техспецификации / **представление техспецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации** / непредставление документов, требуемых техническим заданием*

3. Согласно техническому заданию заказчика **Допустимая рабочая глубина погружения – не менее 20 м,** Так, в соответствии с технической спецификацией, заявленной ТОО "ТемирТас Трэйд", указано Допустимая рабочая глубина погружения –20 м, якобы соответствующий техническим требованиям Технической спецификации конкурсной документации. Однако изучением характеристик данной модели на сайте официального дилера https://www.nj-lanao.com/product/764.html *(скрин см.приложение)* установлены существенные расхождения между фактическими характеристиками модели и сведениями, указанными победителем конкурса, в части глубины погружения, см. картинка со скриншота ниже:

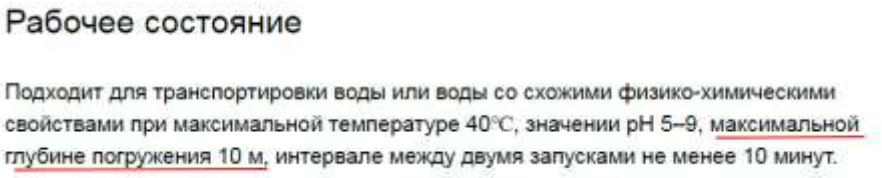

Страница по указанному адресу, на сегодняшнюю дату **зашифрована**, что не оставляет сомнений в допущенном нарушений технического задания заказчика, прилагаем скриншот с сайта, переведенный на русский язык, который мы успели сделать и прилагаем к своей жалобе.

Указанные расхождения свидетельствуют о предоставлении потенциальным поставщиком недостоверных либо несоответствующих фактическим данным сведений относительно технических характеристик предлагаемого товара, что влияет на соответствие товара требованиям конкурсной документации и должно было являться основанием для отклонения заявки ТОО "ТемирТас Трэйд" в нарушение п. 212 пп.2 правил осуществления государственных закупок товара.

Касательно второго победителя конкурса: ТОО "labtex.kz":

1. Согласно техническому заданию заказчика в части:

*«При срабатывании аварийного сигнала **выводится красный или желтый индикатор** для информирования оператора»*
В своей заявке ТОО "labtex.kz" указывает:
*«При срабатывании аварийного сигнала выводится **красный или желтый индикатор** для информирования оператора» что нарушает* пп. 2 п. 212 параграфа 12 Правил осуществления государственных закупок, согласно которой заявка потенциального поставщика признается не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: Потенциальный поставщик в представленной технической спецификации в графе "Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **(указываются точные характеристики) указал не точные характеристики такие как ИЛИ а также ДОЛЖНА (ДОЛЖНЫ) .**

Обращаем внимание, что в ранее организованном конкурсе *(за №16679101-1)* того же Организатора, по тем же основаниям были отклонены участники от участия в конкурсе, **как несоответствующие техническому заданию конкурса.**

С связи с вышеизложенным,

Прошу:

1. *Отклонить* ТОО "ТемирТас Трэйд" и ТОО "labtex.kz" от участия в конкурсе, в связи с нарушением пп. 2 п. 212 параграфа 12 Правил осуществления государственных закупок, как не соответствующих техническому заданию заказчика
2. *Произвести пересмотр итогов конкурса*
3. *Признать победителем конкурсе потенциального поставщика* ТОО "Amanat DAS"

Приложение: Скриншот с техническими показателями первого победителя на сайте завод-изготовителя

С уважением,

ТОО «Amanat DAS» **Джапларова Г.З**

lanao.com/)

Центр / Продукции

Класс миксера (https://www.nj-lan…

Класс аэрационных машин (https:…

Класс Плачущих (https://www.nj-la…

Класс Скребера (https://www.nj-la…

Другие классы (https://www.nj-lana…

Погружные насосы класса (https:/…

Новости / Рекомендовать

+ Политика охраны окружающей среды…

Осевой погружной насос ZQB, HQB, насос смешанного потока

Категория: Погружные насосы класса

Номер обзора: 13

QR-код:

Дата выпуска: 2025-10-29 09:55:45

Я хочу сделать запрос. (https://www.nj-lanao.com/inquiry/)

+ Воспользуйтесь новыми возможност…
+ Компания Nanjing Lanao Environment…
+ Прогноз на 2016 год - уберите сине-з…
+ Представители немецкой компании H…
+ Погружной миксер QJB (https://www.n…

Свяжитесь с нами

/ Свяжитесь С Нами

Охрана окружающей среды Нанкина Ланьао

Телефон: 025-57512498 (tel:025-57512498)

Факс: 025-57512498 (tel:025-57512498)

Электронная почта: 15295709427@qq.com (mailto:15295709427@qq.com)

Адрес: Нет. 10, улица Тенфэй, район Люхэ, город Нанкин, провинция Цзянсу

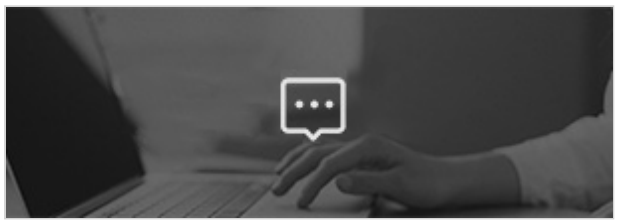

Описание продукта

Приложение

Назначение и область применения. Погружные осевые насосы ZQB и погружные насосы смешанного потока HQB — это новые насосные изделия, разработанные совместно нашей компанией и отечественными вузами на основе освоения и заимствования передовых зарубежных технологий. Они обладают преимуществами удобства, хороших условий эксплуатации, высокой надежности и благоприятны для автоматизации. Широко используются в сельском хозяйстве для орошения и водоотведения, на промышленных и горнодобывающих причалах, в городском строительстве, водоснабжении и водоотведении электростанций, а также в гидротехнических сооружениях. Условия применения подходят для перекачивания чистой воды или других жидкостей с физико-химическими свойствами, сходными с водой.

Рабочее состояние

Подходит для транспортировки воды или воды со схожими физико-химическими свойствами при максимальной температуре 40℃, значении pH 5–9, максимальной глубине погружения 10 м, интервале между двумя запусками не менее 10 минут.

Теги

URL: https://www.nj-lanao.com/product/764.html (https://www.nj-lanao.com/product/764.html)

Предыдущий:Насос для глубоких скважин с длинным валом серии RJC для

Nanjing%

Следующий:Погружной канализационный насос типа WQ (https://www.nj-lanao.com/product/76

Контактное лицо: г-н Ян

Телефон: 15295709427

Факс: 025-57512498

Сюнчжоу: № 10, улица Тэнфэй, промышленная зона Сюнчжоу, район Люхэ, город Нанкин.

Чэнцяо: № 192, Бяньчжун Ист Роуд, подрайон Чэнцяо, район Люхэ, город Нанкин.

Авторские права © 2025 Нанкинский центр охраны окружающей среды Ланьао ICP备00000000号 (https://beian.miit.gov.cn/) Отказ от ответственности (https://www.nj-lanao.com/disclaimer.html)

() () ()