# SHANMON 388H
挖掘装载机

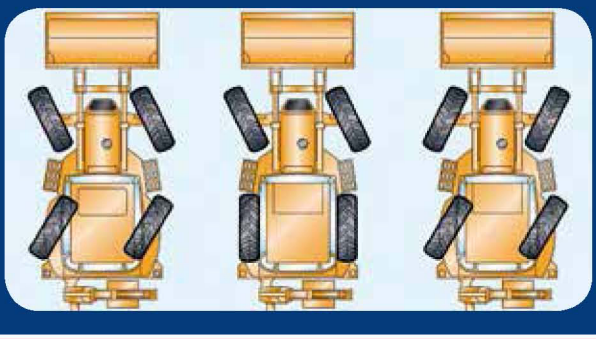

# SHANMON 388H
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

SHANMON 山猛机械

# 主要技术参数 MAIN SPECIFICATIONS

SHANMON 388H

| | | | |
|---|---|---|---|
| 整机操作重量 Overall Operating Weight | 10500KG | 轮边减速型式 Final Reducer | 一级轮边减速 Single Stage Final Reducer |
| 运输尺寸 Transport Dimension | | 额定桥载荷 Rated Loader of Axle | 13t |
| 长 × 宽 × 高 mm L*W*H | 6420*2530*3120 | 传动系统 Transmission System | |
| 轴距 Wheel base | 2335mm | 变矩器 Torque Converter | |
| 整机高度（挖掘臂折叠后）Height (excavation arm folding) | 3120mm | 型号 Model | YJ320 |
| 装载斗容 Bucket Capacity | 1.2m$^3$ | 形式 Type | 单级、单相三元件 Single-stage Three Elements |
| 掘起力 Breakout Force | 47KN | 最高效率 Max. Efficiency | 84.4% |
| 装载举升能力 Loading Lifting Capacity | 2500KG | 进口压力 Inlet Pressure | 0.4~0.65Mpa |
| 铲斗卸载高度 Bucket Dumping Height | 3050mm | 出口压力 Outlet Pressure | 1.6Mpa—1.9Mpa |
| 铲斗卸载距离 Bucket Dumping Distance | 870mm | 冷却方式 Cooling Method | 油冷压力循环 Oil-cooling Pressure Circulation |
| 轮距 Wheel base | 2050 mm | 变速箱 Gearbox | |
| 反铲斗容 Backhoe Capacity | 0.3 m$^3$ | 型式 Type | 机械操纵液力同步换挡 Mechanically operated hydraulic synchronous shift |
| 最大挖掘深度 Max. Digging Depth | 3820（标准）mm 4770（伸缩臂）mm | 型号 Model | ZL15 |
| 挖斗回转角 Swing Angle of Excavator Grab | 180° | 档位数 Gears | 前进 4 档，后退 4 档 Four Gears Ahead, Four Gears Astern |
| 最大挖掘力 Maximum Digging Force | 50KN | 最高车速 Max.Speed | 36 Km/h |
| 发动机 Engine | | 轮胎 Tyre | |
| 型号 Model | 玉柴 YUCHAI YC4A105Z-T20 | 规格 Model | 16.9-28 |
| 型式 Type | 直列、直喷、四冲程、直喷燃烧室 In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber | 前轮气压 Pressure of Front wheel | 0.35Mpa |
| 气缸数 - 内径 * 行程 Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-108*132 | 后轮气压 Pressure of Back Wheel | 0.35Mpa |
| 额定功率 Rated Power | 75KW | 制动系统 Brake System | |
| 额定转速 Rated Speed | 2200r/min | 行车制动 Service Brake | 气顶油 Gas pushed oil |
| 最低燃油率 Min. Fuel Consumption | ≤ 230g/km.h | | 内置式 built-in |
| 最大扭矩 Max.Torque | ≥ 400N.M | | 自调节 Self-regulation |
| 排量 Displacement | 4.8L | | 自平衡 Self-balance |
| 转向系统 Steering System | | 驻车 / 紧急制动 Emergency Brake | 操纵力实施制动 Operation Power Implementing brake |
| 转向器型号 Model of Steering Device | BZZ5-250 | | 手操纵力解除制动 Manual Operation Power Terminating Brake |
| 转向角 Steering Angle | ±35 ° | 液压系统 Hydraulic System | |
| 最小转弯半径 Min. turning radius | 6950mm（铲斗外侧） | 工作泵排量 Working pump discharge | 63ml/r |
| 系统压力 Pressure of the system | 14Mpa | 工作泵压力 Working pump pressure | 20Mpa |
| 驱动桥 Axle | | 转向器型号 Type of steering gear | BZZ5-250 |
| 生产厂家 Manufacturer | 肥城车桥厂 Feicheng Axle Factory | 液压油箱容积 Hydraulic tank capacity | 130L |
| 型号 Model | WZL100DF | 柴油箱容积 Diesel tank capacity | 130L |

注：以上参数如有变更，恕不另行通知。The parameters are subject to change without notice

山东威猛工程机械有限公司
SHANDONG WEIMENG ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD.
地址：中国 · 山东省青州市南环路 13777 号
Address: No.13777, Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong, China

© 产品不断更进，规格参数变更恕不另行通知。实际产品与样本图片可能略有不同，以实物为准。
(The Parameters Are Subject To Change Without Notice)
© 设计版本号：2019 年 08 月