ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

“Мемсараптама” РМК
Жамбыл облысы бойынша филиалының
директоры
Ж. Ш. Жұмаділ

«Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы аумағында "Шығыс кен басқармасы" ЖШС-ның жарылғыш заттарды сақтауға арналған қойма»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 23 сәуірдегі № 08-0082/14

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Шығыс кен басқармасы" ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты" АҚ
Тараз қ.

Тараз қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Жамбылской области
_____ Ж.Ш. Жұмаділ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 08-0082/14 от 23 апреля 2014 г.

по рабочему проекту:
«Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО "Восточное рудоуправление" на территории Мойынкумского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Восточное рудоуправление"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
г. Тараз

город Тараз

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области» выполнен в 2014 г.

Настоящее заключение выполнено на основании договора №08-0072 от 26.03.2014 года, заключенному с ТОО «Восточное рудоуправление», письмо-заявка, входящий № 08-03/0352 от 20.03.2014 г.

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Восточное рудоуправление» п. Улькен Алматинской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: – АО «Казахский научно - исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», государственная лицензия №000006 (I категория) от 02.05.2012 года, выдана Агентством по делам строительства Республики Казахстан.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Бак проект» г. Тараз, государственная лицензия №100950 (II категория), выдана 08.08.2012 г., подтверждение лицензии выдано Агенством РК по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства 20.08.2012 г. Договор №11 от 28 мая 2014 г. на выполнение субподрядных работ.

ГИП – Оспанов А., приказ о назначении №9 от 23.12. 2013 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: – собственные средства заказчика.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку рабочего проекта «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области», утвержденное ТОО «Восточное рудоуправление» от 25.06.2012 г.;

постановление акимата Мойнкумского района № 238 от 11 сентября 2011 г. о выделении земельного участка площадью 16.0 га ТОО «Восточное рудоуправление» в Мойынкумском районе для использования в промышленных целях;

акт на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер 06-093-063-143, площадь земельного участка 16.0 га, в том числе 0.6 га - целевое назначение для строительства хранения взрывоопасных веществ с подъездной дорогой, составленный ДГП ЖамбылНПЦзем от 11.01.2012 года, утвержденный начальником отдела земельных отношений акимата Мойынкумского района от 18.01.2012 г.;

акт выбора площадки площадью 0.6 га под строительство склада для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» Мойынкумского района Жамбылской области», на земельном участке (кадастровый номер 06-093-063-143) ТОО «Восточное рудоуправление», утвержденный комиссией от 20.02. 2009 года;

санитарно-эпидемиологическое заключение № 29 от 02.08.2007 г. на выбранную площадку площадью 0.6 га, выданное территериональным управлением Департамента госсанэпиднадзора акимата Жамбылской области по Мойынкумскому району;

письмо заказчика №08 от 17.3.2014 г. о финансирования строительства за счет собственных средств, начало строительства в 2014 г.;

архитектурно-планировочное задание № 7/18 от 18.09.2007 г., выданное Управлением архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 19 от 03.03.2014 г. по рабочему проекту «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области», выданное УГСЭН акимата Жамбылской области по Мойынкумскому району.

Экспертное заключение №40 от 10.06.2010 г. на соответствие земельного участка подстроительство склада взрывоопасных веществ требованиям и нормам промышленной безопасности ТОО «Восточное рудоуправление», выданное ТОО «Экогеопроект».

Экспертное заключение №34 от 01.06.2010 г. на декларацию безопасности опасных

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

производственных объектов ТОО «Восточное рудоуправление».

Экспертное заключение №325 от 25.12.2010 г. на соответствие требованиям нормативных документов рабочего проекта №ЭГП-2010-1005 «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области», составленное ТОО «Каз. АБ-ЭКСПЕРТИЗА».

Экспертное заключение №41-02/07-5748 от 30.11.2010 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданное РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Письмо согласование, выданное Департаментом по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области 23-13/09 №2-03-1688 от 01.10.2010 г.

Заключение государственной экологической экспертизы №05 - 1166 от 02.06.2011 г. по разделу «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области» выданное Министерством охраны окружающей среды РК Шу – Таласский Департамент экологии комитета экологического регулирования и контроля.

Ситуационный план площадки под строительство склада для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление», подписанный комиссией.

Генеральный план, согласованный отделом архитектуры, градостроительства и строительства Мойынкумского района 25.12.2013 г.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

1. Вышеперечисленные исходные данные на проектирование;
2. Общая пояснительная записка;
3. Альбом. Генеральный план. Наружные сети электроснабжения.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Для обеспечения безопасного хранения взрывоопасных веществ склада ТОО «Восточное рудоуправление» предусматривается ограждение участка и установка трансформаторной подстанции.

Данным заключением рассматриваются только разделы «Генплан» и «Электроснабжение» согласно письму заказчика от 25.09.2014 г.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок под строительство склада для хранения взрывоопасных веществ вместимостью 60 т, расположен в карьере на территории Чиганакского месторождения баритовых руд принадлежащего ТОО «Восточное рудоуправление», в 1.5 км от вахтового поселка Аксуек. Дорожная сеть развита хорошо. Она представлена грейдерными и асфальтобетонными дорогами.

Природно – климатические условия района строительства:

климатический район - IV Г;
нормативное значение веса снегового покрова - 50 кгс/м^2;
нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м^2;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 26°С;
сейсмичность площадки - менее 6 баллов.

Климат района характеризуется резко выраженной континентальностью, проявляющейся в частых, резких сменах суточных и годовых температур воздуха, короткой морозной зимой, продолжительным знойным, сухим летом.

Рельеф участка спокойный, с уклоном на север, не заболочен, не затапливается паводковыми водами.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геологическом строении участка принимают участие, преимущественно, почвенно-растительный слой современного возраста, суглинки, супеси с включением дресвы и щебня, дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым заполнением.

Существующее положение

На территории склада взрывоопасных веществ, где предусматривается ограждение и энергоснабжение участка, размещены здания и сооружения: склады взрывоопасных веществ (контейнеры - 8 шт.) объемом 60 т, лаборатория, насосная, подземный резервуар емкостью 25 м^3, помещение охраны, уборная на одно очко.

Рабочий проект «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» разработан ТОО «Экогеопроект» и выдан заказчику в 2010 году, государственная лицензия ГЛ № 002858, государственная лицензия ГСЛ № 03511 выдана 24.03.2009 г.

На рабочий проект «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» выдано заключение ТОО « DZET Group" №17-286-09 от 05.09.2010 .

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Горизонтальная привязка участка производится от базисной линии, проходящей через закладные точки №11 и №14. Вертикальная привязка от закладной точки №12 (456.66 м).

Размещение зданий и сооружений смотри на схеме генплана

Схема генплана склада для хранения взрывоопасных веществ

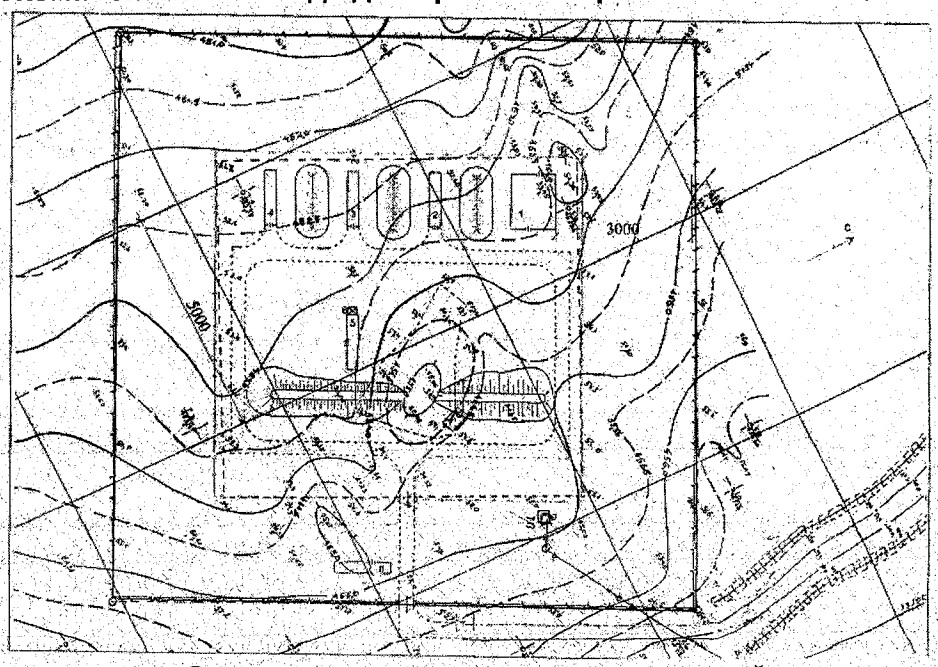

1-4. Склад взрывоопасных веществ из контейнеров
5. Лаборатория
6. Насосная
7. Подземный резервуар на 25 м^3
8. Помещение охраны
9. КТПН-100-10/0,4-90У1 – проектируемая
10. Уборная на одно очко

Вся площадь участка строительства делится на зоны, согласно «Правил промышленной безопасности при взрывных работах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к проектированию производственных».

Территория для хранения взрывоопасных веществ – ограждена, расстояние от

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

ограды до стен склада - 10 м. Размер территории склада – 82.0 х 135.5 м. Основная ограда выполнена сетчатая, высотой 2 м. По верху основной ограды, на металлические стержни высотой – 0.5 м, натягивается колючая проволока в четыре нитки.

Запретная зона – 50 м от ограды склада во внешнюю сторону. Ограда по границе запретной зоны шириной 182.0 м, длиной 220.5 м. Ограда выполнена из колючей проволоки, закрепленной на стойках, высотой 1.2 м. По периметру ограды устанавливаются предупредительные знаки «Стой! Запретная зона».

Опасная зона – минимально допустимое расстояние от склада взрывчатых материалов до объектов типа:

А) «отдельные здания особой прочности», безопасные по действию ударной воздушной волны при взрыве склада взрывчатых материалов, открыто расположенного – 500 м.

Б) «населенные пункты», безопасное расстояние по действию ударной воздушной волны при взрыве склада взрывчатых материалов, открыто расположенного (без обваловки) - 1500 м;

Санитарно-защитная зона – (территория между границей склада и селитебной застройкой – в данном проекте поселка) составляет 1500 м.

Контейнера с взрывоопасными веществами расположены на расстоянии 15.0 м друг от друга. Между контейнерами предусматривается защитное обвалование из грунта высотой 1.5 м, шириной 3.0 м.

За оградой, по периметру, необходимо периодически вспахивать противопожарную полосу шириной 5 м.

На территории склада взрывчатых материалов отсутствует растительность, в случае появления, рекомендовано убирать.

В запретной зоне размещаются:

помещение охраны – расположен слева от ворот склада (въезд на территорию склада), проектируемая КТПН-100-10/0,4-90У1, уборная на одно очко, стенд со средствами пожарной защиты.

На территории склада для хранения взрывоопасных веществ до границы опасной зоны предусмотрена гравийная дорога шириной 3.5 м, с ответвлением участка дороги на полигон.

Основные показатели по генплану

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Площадь территории склада	га	0.605
2	Площадь застройки (существующая)	кв. м	221.53
3	Площадь с естественным покрытием	кв. м	9388.85
4	Площадь территории включая запретную зону	га	1.566

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Электроснабжение

Уровень ответственности - II.

Электроснабжение объекта выполнено от запроектированной комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА.

На основании технических условий на электроснабжение № 20-7-1 от 27.02.2014 г., выданных ТОО «Восточное рудоуправление», подключение КТПН-6/0,4 кВ со стороны высокого напряжения предусмотрено от существующей опоры № 12 ВЛ-6 кВ Л-ВБ-2 от ПС -35/6 кВ «ГПП-Б».

Категория надежности электроснабжения – третья.

Предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 1.245 км с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 3(1х50) мм² по железобетонным опорам со стойками СВ105-5,0. Выполнена установка разъединительных пунктов на отпаечной опоре и на концевой опоре возле КТПН. Ввод в КТПН-6/0,4 кВ выполнен кабелем марки АСБ-6 кВ сечение 3х50 мм² протяженностью 0,020 км. Прокладка кабеля предусмотрена в земле в

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом.

Учет электроэнергии предусмотрен электронным счетчиком на РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ.

Прохождение трассы ВЛ-6 кВ и место установки КТПН-6/0,4 кВ согласовано с ТОО «Восточное рудоуправление» письмо № 12 от 14.03.2014 г.

Комплектная трансформаторная подстанция

Уровень ответственности - II.

Комплектная трансформаторная подстанция принята наружной установки тупикового типа с одним трансформатором с кабельным вводом 6 кВ и кабельным выходом типа КТПН-100/6/0,4 кВ с вариантом РУ-0,4 кВ на автоматических выключателях типа А3716.

Установка КТПН предусмотрена на четырех железобетонных стойках типа УСО-5А с закладными деталями из стального круга.

Защита от перенапряжения и заземление

Предусмотрено заземление опор ВЛ-6 кВ с нормируемым сопротивлением растеканию электрического тока для ненаселенной местности.

Заземляющее устройство КТПН-6/0,4 кВ выполнено общим для электроустановок напряжением 6 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели:

Категория надежности электроснабжения	- II.
Напряжение сети	- 6/0,4 кВ.
Расчетная нагрузка	- 100 кВт.
КТПН-100/6/0,4 кВ	- 1 шт.
Протяженность линии ВЛ-6 кВ	- 1,245 км.
Протяженность линии КЛ-6 кВ	- 0,020 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

В соответствии с статьей 3 Закона РК от 03.04.02 г. № 314 – II «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» склад взрывоопасных веществ относится к опасным производственным объектам с уровнем ответственности – I.

Соответственно, промышленная безопасность обеспечивается путем:

допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств (оборудование технологическое), материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия норм промышленной безопасности;

аттестации организаций-подрядчиков (производителей работ на территории опасного производства) на проведение работ в области промышленной безопасности;

декларированием опасного производственного объекта;

мониторинга промышленной безопасности.

На складе предусмотрены мероприятия, устраняющие и предупреждающие возникновение чрезвычайных ситуаций:

размеры границ территории склада приняты с соблюдением норм, требований ППБ ВР, с защитным валом, что исключает вредное влияние на сооружения за территорией склада при чрезвычайной ситуации;

имеется наружное пожаротушение с оборудованием для пожаротушения хранилищ взрывоопасных веществ;

имеются первичные средства пожаротушения для каждого помещения;

средства автоматической пожарной сигнализации – в секциях хранилища взрывоопасных веществ и вспомогательных помещениях;

автоматическая охранная сигнализация в секциях хранилища взрывоопасных и вспомогательных помещениях, по периметру территории склада;

на всей территории склада отсутствует растительность способная к возгоранию;

материалы и конструкции сооружений выполнены из огнестойких материалов.

6.5 Охрана окружающей среды

При строительстве на территории склада взрывоопасных веществ используется

МЕМБАРАТТАМА ● ЕЛДОҚОСПЕРТИЗА

монтаж готовых конструкций ограды, трансформаторной подстанции.

На строительной площадке выполняется малый объем земляных работ. Все перечисленные работы при строительстве склада взрывчатых материалов не приведут к выбросам в атмосферу вредных веществ и не повлияют на состояние окружающей среды.

При эксплуатации склада, взрывоопасные вещества поступают на склад в таре.

Мероприятия для обеспечения своевременного контроля за пожарной безопасностью:

в помещениях склада взрывоопасных веществ, установлена пожарная сигнализация с выносом в охранное помещение и в службу пожарной охраны района;

для аварийной ситуации предусмотрено наружное пожаротушение складов, каждое строение обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

при проектировании соблюдены безопасные расстояния между всеми строениями склада и до внешних объектов, согласно ППБ ВР. За оградой склада, по периметру ограждения, периодически вспахивается полоса земли шириной пять метров для уничтожения растительности. На территории склада взрывоопасных веществ растительность также убирается.

Проектом определена санитарная зона согласно «Санитарно – эпидемиологических требований к проектированию производственных объектов».

Раздел «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области» согласован Министерством охраны окружающей среды РК Шу – Таласский Департамент экологии комитета экологического регулирования и контроля №05 - 1166 от 02.06.2011 г.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями задания на проектирование. Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 3.02-03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями документов:
Закон Республики Казахстана «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» № 314-11 от 03.04.2002 года. «Общие правила промышленной безопасности», утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29.12.2008 года № 219;

«Правила промышленной безопасности при взрывных работах», утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 19 сентября 2007 года № 141.

Строительные конструкции и материалы приняты отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы увеличения в проектах доли казахстанского содержания. Применены рабочим проектом следующие строительные материалы: растворы, цемент, арматура, краски, выпускаемые производственными объединениями Республики Казахстан.

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области в рабочий проект «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбылской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Генеральный план

1. В пояснительной записке дано описание места расположения площадки строительства.

МЕМБАРАПТАМА • ЛОЗОЕКОЕЕРТИЗА

2. Даны ссылки на материалы, в соответствии которых разработан генплан.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Склад для хранения взрывоопасных веществ ТОО «Восточное рудоуправление» на территории Мойынкумского района Жамбыльской области» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверенность которых гарантирована ТОО «Восточное рудоуправление», в соответствии с условиями договора №08-0072 от 26.03.2014 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17- 56/005 -1686, 05 -12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

1. «Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы аумағында «Шығыс кен басқармасы» ЖШС-ның жарылғыш заттарды сақтауға арналған қойма» жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз.

2. Осы сараптамалық қорытынды 26.03.2014 г жылғы. №08-0072 шарт талабына сәйкес, растығы «Шығыс кен басқармасы» ЖШС кепілдірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

4. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005 - 1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

Директордың орынбасары		Ж. Умралиев
Бөлім бастығы		Ю. Цхай
Жетекші сарапшы		Т. Райдугина
Сектор жетекші		Г. Найденова

Ксерокөшірмесі жарамсыз.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-5-107 от 16.03.2011 г., заключенному с ТОО «Бак проект» (письмо-поручение ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» № 02-91 от 18.01.2011 г.; письмо-заявка № 63 от 14.03.2011 г., вх. № 08-03/0305 от 16.03.2011 г.).

5.1. Наименование рабочей документации – рабочий проект «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а. Булар батыр Кордайского района Жамбылской области. Оптимизация» разработан в 2011 г.

5.2. Заказчик – ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области».

5.3. Генпроектировщик – ТОО «Бак проект» (г. Тараз), государственная лицензия 09-ГСЛ № 000433, выданная Управлением государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области 08 августа 2008 года. Следующее подтверждение не позднее 08 августа 2013 года.

Главный архитектор проекта – Бодаубеков Р. (приказ № 20 от 07.02.2011 г.).

5.4. Источник финансирования - государственные инвестиции.

5.5. Основные исходные данные

5.5.1. Основание для разработки:

поручение Президента Республики Казахстан от 15.10.2010 г. № 01-25.148;

протокол совещания Правительства Республики Казахстан № 11-5/007-896, 07-83 от 20.10.2010 г. «Об оптимизации строительных, санитарных норм и правил, требований к объектам образования и здравоохранения»;

приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 850 от 27.10.2010 г. об утверждении минимальных стандартов (нормативов) оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения;

письмо ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» № 03-3050 от 14.09.2011 г. о финансировании из областного бюджета в 2010-2012 г.г. строительство объектов медицинских пунктов, врачебных амбулаторий, оптимизированных в соответствии с новым СНиП. (перечень объектов – врачебная амбулатория на 20 посещений в смену в а. Булар батыр Кордайского района поз.11);

задание на оптимизацию ПСД по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а. Булар батыр Кордайского района Жамбылской области», согласованное Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области, утвержденное Управлением строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области от 10.12.2010 г.;

постановление акима Кордайского района № 35 от 30.01.2009 г. о строительстве медицинского пункта на 20 посещений в смену в а. Булар батыр Кордайского района

постановление акима Кордайского района № 456 от 30.11.2009 г. о внесении изменения в постановление акима Кордайского района от 30.01.2009 г. № 35, а именно слова «медицинский пункт» заменить словами «врачебная амбулатория»;

акт выбора отводимого земельного участка от 30.01.2009 г., составленный и подписанный комиссионно;

санитарно-эпидемиологическое заключение № 53 от 11.02.2009 г. по отводу земельного участка под строительство в а. Булар батыр Кордайского района, выданное УГСЭН акимата Жамбылской области по Кордайскому району;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе № 10 от 23.02.2009 г., выданное Центром санитарно-эпидемиологической экспертизы Кордайского района;

рекомендации на электроснабжение № 14 от 09.02.2009 г., выданные Кордайским РЭС ТОО «ЖЭС»;

технические условия на электроснабжение № 55-09-09 от 24.02.2009 г., выданные ТОО «ЖЭС», продленные до 30.12.2011 г. (письмо ТОО «ЖЭС» исх. № 421/09 от 18.03.2011 г.);

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА