Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ясмин Строй Эксперт»
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область,
город Павлодар, с. Кенжеколь пер. Школьный 4/1
тел. 8-701-339-15-95;

дата: 04 мая 2018 года.
исх. № 89

Руководителю РГУ
«Департамент внутреннего
Государственного аудита по
Павлодарской области КВГА М.Ф. РК
г-ну Кабиеву А.А.

ТОО «Ясмин Строй Эксперт», в лице директора Ахметова Д.Н., в ответ на письмо обращение исх. № 15 от 03 мая 2018 года поясняет, что, согласно требований Заказчика и технической спецификации нами были предоставлены запрашиваемые документы на людей и автотранспортные средства.

К договору аренды № 1 от 05.01.2018 года, заключенного с ТОО «СтройТех-PVL» приложен техпаспорт с номером SS №00003297 регистрационный номер 328 AA/14 (копия паспорта прилагается).

Согласно Закону РК от 3 июля 2017 года № 83-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", водитель имеет право поменять водительское удостоверение по истечению срока его действия.

На Алпысбаева С.Б. предоставлен документ, удостоверяющий его личность.

Удостоверение машиниста автомобильного крана Просяник А.П. выдано обучающим центром и заверено печатью.

Согласно технической спецификации нами были предоставлены документы на экскаватор колесный с объемом ковша 0,8м³, что не противоречит запрашиваемым материальным ресурсам, а наоборот позволяет увеличить объем и скорость работы.

Автопогрузчик, согласно Большой Советской энциклопедии это самоходная подъёмно-транспортировочная машина для погрузочно-разгрузочных операций на всех видах транспорта, а также для перемещения грузов на территориях грузовых дворов, строительных площадок и т. п.

А. имеет гидравлический привод от двигателя внутреннего сгорания к рабочему оборудованию. Основной рабочий орган. — вилочный захват *1*, перемещаемый вдоль вертикальной телескопической рамы *2* гидроцилиндром, расположенным внутри рамы. Рама. цилиндрами наклона *3* может отклоняться вперёд и назад на угол до 15°, что придаёт грузу устойчивое положение на вилках при перевозке и облегчает его выгрузку. Давление в гидравлической системе (до нескольких *Мн/м²*, или нескольких десятков *кгс/см²)* создаётся гидравлическим насосом *5,* связанным трансмиссией с двигателем *4.* Рычаги управления гидравлической системой подведены с места водителя к золотниковому распределителю *6.*

с вилочным захватом применяются при работе с тяжеловесными грузами, а также с мелкими грузами в таре и упаковке, предварительно уложенными на поддоне. В комплект

сменных рабочих приспособлений входят также ковш, стрела, челюстной захват и др. В СССР выпускаются А. различной грузоподъёмности (3 *т,* 5 *т* и др.).

В связи с вышеизложенным, просим Вас принять во внимание, что письмо-обращение директора ТОО «Жана-Курылыс ПВ» господина Кенжегожина Е.С. являются не обоснованными и никак не могут повлиять на эффективность работы.

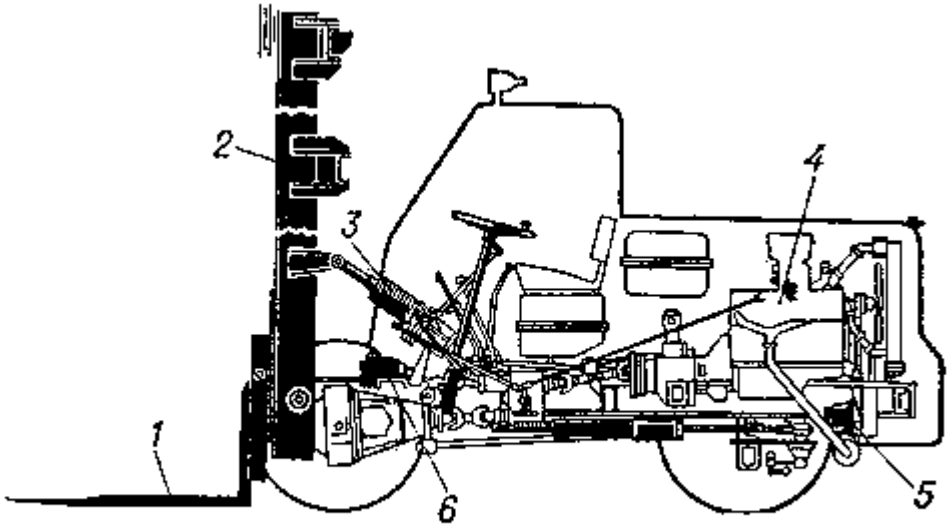

Директор
ТОО «Ясмин Строй Эксперт» _____ **Ахметов Д.Н.**

М.П.