Дорожная техника. Вибрационный гладковальцовый каток Hamm HD90

Industrial Steam Boiler - Select the Right Solu
Famous Steam Boiler Manufacturer Direct Sale, Fuel Oil Gas Coal Biomass
sitong-boiler.com

Эксплуатация

Рабочий вес	9300 кг
Объем топлива	180 л.

Размеры

Габаритная длина	4600 мм
Высота до верхней части кабины	2990 мм

Двигатель

Производитель	Deutz
Модель	BF4M2012C
Полная мощность	88 кВт
Мощность измеренная при	2300 об/мин.

Валец

Ширина вальца	1680 мм
Частота вибраций 1	50 Гц
Высокая номинальная амплитуда	0.66 мм
Низкая номинальная амплитуда	0.35 мм
Высокая центробежная сила	76 кН
Низкая центробежная сила	53 кН

Спецификации Hamm HD90

Сравнение
Частота вибраций уплотнительного катка
Размеры вальцов катка
Мощность двигателя
Работа вальцов в конструкции

Функционал Hamm HD90

Полный рабочий вес

Размеры Hamm HD90

Габаритная длина корпуса
Полная габаритная высота
Габаритные размеры

Запчасти Hamm HD90

Объем баков топлива
Работа двигателя несущей части
Характеристики и тип трансмиссии
Особенности и характеристики двигателя

КАТОК (https://www.katokrybinsk.ru/)

Вторая жизнь дорожной техники

- Главная (/)
- Сервисный центр РМР (/service-pmp.html)
- О компании (/about.html)
- Производственная база (/prombase.html)
- Наши партнеры (/partners.html)
- Контакты (/contacts.html)

КатокHammHD+90VV

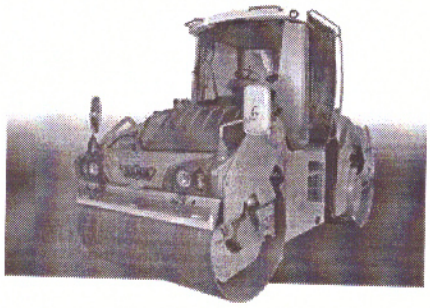

Гладковальцовый тандемный сочлененный вибрационный каток производства Hamm массой 12.2 т., мощность 100 кВт, ширина вальца 1.9 м.

Технические характеристики Hamm HD+ 90 VV

Максимальная рабочая ширина	1850 мм
Радиус поворота (внутренний)	5250 мм
Эксплуатационная масса	9380 кг

Проконсультироваться

Полная масса	12200 кг
Нагрузка на переднюю ось	4740 кг
Нагрузка на заднюю ось	4640 кг
Статическая линейная нагрузка (передний валец)	28.2 кг/см
Статическая линейная нагрузка (задний валец)	27.6 кг/см
Двигатель	DEUTZ TCD 2012 L04 2V
Мощность	100 кВт
Частота вибровозбудителя (передний валец)	40/50 Гц
Частота вибровозбудителя (задний валец)	40/50 Гц
Амплитуда вибрации (передний валец)	0.62/0.34 мм
Амплитуда вибрации (задний валец)	0.62/0.34 мм
Вынуждающая сила (передний валец)	68/60 кН
Вынуждающая сила (задний валец)	68/60 кН
Скорость	0-12 км/ч
Резервуар для воды	834 л
Длина	4600 мм
Ширина	1790 мм
Высота	3050 мм

+7 (910) 977-39-81 (tel:+79109773981)
Консультируйтесь с 7:30 до 21:30

- Редукторы PMP Industries (/pmp.html)
  - PMB редукторы для автобетоносмесителей (/pmb-mixertruck.html)
  - PMR, PMC редукторы для дорожных катков (/service-pmp.html)
  - PMT PMR и PMC редуктора (/pmt-pmr-pmc.html)
  - Информация для клиентов (/pmp-info.html)
- Ремонт катков (/remont-katkov.html)
  - Ремонт дизелей (/remont-dizeley.html)
- Дорожные катки (/dorozhnye-katki)
- Архив работ (/works)

(/katok.ppt)

Проконсультироваться

ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ КАТКИ

Модель	Рабочий вес, кг	Ширина бандажа, мм	Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин
HD 8 VV	1580	800	14,8/20,1/2700
HD 10 VV	2475	1000	22,9/31,1/2700
HD 12 VV	2695	1200	22,9/31,1/2700
HD 13 VV	3965	1300	34,6/47,1/2700
HD 14 VV	4345	1380	34,6/47,1/2700
HD 70 VV	7260	1500	55,4/75,3/2500
HD 75 VV	7670	1680	55,4/75,3/2500
HD 90 VV	9190	1680	100,0/136,0/2300
HD 110 VV	10530	1680	100,0/136,0/2300

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ КАТКИ

Модель	Рабочий вес, кг	Ширина по колесам, спереди/сзади, мм	Мощность по ISO 14396, кВт/л.с. /об/мин
HD 14 TT	3470	1127/1276	34,6/47,1/2700
GRW 280-10	8785	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 280-12	11055	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 280-16	15000	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 280-20	19225	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 280-24	23275	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 280-28	26830	1830/1830	100,0/136,0/2300
GRW 10	9535	1744/1744	85,0/115,6/2300
GRW 15	12045	1744/1744	85,0/115,60/2300
GRW 18	15045	1744/1744	85,0/115,60/2300
GRW 21	21675	1744/1744	85,0/115,60/2300
GRW 24	24675	1744/1744	85,0/115,60/2300