«БҚО, Орал қаласы Зачаганск кенті облыстық балалар ауруханасы ауданындағы тынымбақты абаттандыру**»**
жұмыс жобасы бойынша

22.05.2018 ж. № ГНҚ-0018/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Westkaros» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО, Орал қаласы Зачаганск кенті облыстық балалар ауруханасы ауданындағы тынымбақты абаттандыру» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Гео Нұр құрылыс» ЖШС-мен берілді.

«Гео Нұр құрылыс» ЖШС-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ГНҚ-0018/18 от 22.05.2018 г.

по рабочему проекту
«Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в п.Зачаганск г.Уральск, ЗКО**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Westkaros»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО» выдано ТОО «Гео Нұр құрылыс»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Гео Нұр құрылыс».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №36д/ок от 14.03.2018 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «Гео Нұр құрылыс» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» в соответствии с письмом № 5-3/1620 от 06.03.2018 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Westkaros» Государственная лицензия № 16002237 от 08 февраля 2016 года. Приложение к лицензии Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО. Категория II.

ГИП–Кдрашев Н.. Приказ о назначении ГИП №15/3 от 27.09.2017 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, согласовано и.о. руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» от 26.09.2017 года;

архитектурно-планировочное задание за №17 от 16.01.2018 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Уральск»;

постановление акимата города Уральск, ЗКО №3769 от 15.11.2016 года о выделении земельного участка под «Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО»;

акт выбора и согласования земельного участка для благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО за №566 от 01.07.2017 года;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» в 2017 году;

отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «WestGeoSurvey» в 2017 году. Гослицензия №16014125 от 09.09.2016 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «WestGeoSurvey» в 2017 году. Гослицензия №16014125 от 09.09.2016 года;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» №5-3/1620 от 06.03.2018 года о том, что финансирование благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО предусмотрено государственных инвестиции рамках программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктах;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» №5-3/1620 от 06.03.2018 года о том, что начало благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО предусмотрено в 2018 году.

Технические условия:

на электроснабжение за №7/2052 от 21.07.2017, выданы АО «Западно-Казахстанский РЭК»;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект «Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО» согласован: с ГУ «Отделом архитектору и

градостроительства города Уральск» от 04.04.2018 году, с ГУ «Отделом архитектору и градостроительства города Уральск» ЗКО в 2018 году; с электрическими сетями АО «Западно-Казахстанский РЭК» в 2018 году.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1. Общая пояснительная записка.
Том II. Альбом 1. Рабочие чертежи.
Том III. Книга 1. Сметная документация.
Брошюра 1. Заключение об инженерно-геологических условиях.
Брошюра 2. ОВОС.
Брошюра 3. Паспорт рабочего проекта.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Основная цель и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства, создание улучшенных мест для отдыха жителей и гостей района областной детской больницы послека Зачаганск.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка для проектирования сквера расположена в районе областной детской больницы послека Зачаганск.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон III-А.

Температура наружного воздуха в абсолютная максимальная плюс 38°С, абсолютная минимальная минус 33°С, наиболее холодной пятидневки минус 31°С.

нормативная глубина сезонного промерзания грунта 1,62 м.

Район по весу снегового покрова – 0,7 кПа.

Район по давлению ветра – 0,38 кПа.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В региональном плане участок расположен в пределах Северной части Прикаспийской низменности на Первой Надпойменной Террасе р. Урал и ее притока р. Чаган. Поверхность террасы относительно ровная со слабым уклоном к руслам рек, осложнена протоками и ложбинами. Естественный рельеф участка нарушен городской застройкой.

В геологическом строении участка исследования до разведанной глубины 10,0 м принимают участие отложения четвертичного периода.

С поверхности распространены Верхнечетвертичные отложения (аС>1п), представленные суглинками, глинами и песками бурого, буро-коричневого цвета.

Грунтовые воды на участке в период изысканий (январь 2017 года) скважинами глубиной 10,0 м не вскрыты. В целях разведки скважина №2 была углублена и пробурена до появления грунтовых вод, которые вскрылись на глубине 11,50 м.

По данным многолетних наблюдений максимальный уровень устанавливается в апреле-мае. Амплитуда весеннего подъема уровня грунтовых вод зависит от объема весеннего половодья в р.Урал и от удаленности участка работ от реки и составляет от 0,5-1,0 до 2,0-3,0 метров.

Естественный режим подземных вод горизонта приречного типа. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет паводковых вод р. Урал в весенне-летний период, разгрузка вод горизонта осуществляется в р. Урал в осенне-зимний период. Колебания уровня подземных вод имеют сезонный характер и тесно взаимосвязаны с колебаниями уровня воды в р. Урал.

Инженерно-геологические условия участка на исследованной территории обусловлены физико-географическим положением, геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями и физико-механическими свойствами вскрытых отложений.

Геолого-литологический разрез в пределах глубин, соответствующих сфере инженерного воздействия проектируемых сооружений на геологическую среду, расчленен на инженерно-геологические элементы (ИГЭ), распространение которых в пространстве и во времени указано на геолого-литологическом разрезе.

По геолого-генетическим признакам в пределах участка работ до глубины 10,0 м выделено два комплекса пород, в которых по литологическим и физико-механическим свойствам выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), характеристики которых отражены ниже в тексте и в таблице.

В геолого-генетическом комплексе Современных отложений (C>1y) выделен 1 инженерно-геологический элемент:

Первый ИГЭ - почвенно-растительный слой - суглинок буро-черного цвета с корнями травянистой растительности. Мощность слоя - 0,50-1,20 м.

В геолого-генетическом комплексе Верхнечетвертичных аллювиальных отложений (aQm) выделено 4 инженерно-геологических элемента:

Второй ИГЭ глина легкая пылеватая, буро-коричневого цвета, аллювиального генезиса, средней плотности сложения, пористая, маловлажная, полутвердой консистенции, ожелезненная, трещиноватая, с включением карбонатов.

Глина обладает просадочными свойствами.

Глина в условиях свободного набухания обладает средненабухающими свойствами. Мощность слоя 1,30-2,0 м.

Третий ИГЭ глина легкая пылеватая, буро-коричневого цвета, аллювиального генезиса, влажная, плотная, тугопластичной консистенции, ожелезненная, трещиноватая.

Глина не обладает просадочными свойствами. Мощность слоя 2,50 м.

Четвертый ИГЭ суглинок бурого, буро-коричневого цвета, аллювиального генезиса, средней плотности сложения, влажный, туго-мягкопластичной консистенции, комковатой структуры, ожелезненный, с гнездами и прослоями песка мелкого.

Суглинок в условиях свободного набухания не обладает набухающими свойствами. Вскрытая мощность слоя 2,50-5,0 м.

Пятый ИГЭ песок мелкий желтого цвета, аллювиального генезиса, рыхлый, малой степени водонасыщения.

Песок не обладает просадочными свойствами. Вскрытая мощность слоя 1,0 м.

Грунты обладают просадочными свойствами первого типа. Мощность просадочной толщи 2,50 м. Величина просадочных деформаций 0,32 см. Начальное давление просадочности составляет 0,30 МПа.

По степени засоленности грунты относятся к незасоленным с количеством воднорастворимых солей 0,200-2,164 % (ГОСТ 25100-95, таблица Б26).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали - высокая

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проект благоустройства выполнен на основании генерального плана и задания на проектирование.

Площадка для проектирования благоустройства сквера расположена в районе областной детской больницы в п.Зачаганск, г.Уральск, ЗКО и представляет собой участок размером 0,88565 га. Рельеф на участке представляет собой наклонную равнину, для которой характерны увалисто-волнистые формы рельефа. Абсолютные отметки поверхности

земли в пределах участка 35,70-36,10 (система высот балтийская). Проектом предусматривается выполнение рекультивации, мощность срезаемого слоя 0,30 м.

Проект вертикальной планировки сквера предусматривает выполнение планировочных работ с учетом технологических отметок покрытий дорожек, площадок, удобства подхода к скверу, а также надлежащий отвод талых и дождевых вод на территории сквера проектируются дорожки шириной 3,87 м в центральной части сквера и вокруг предусматривается тротуары шириной 2,0 м. Детальное описание раздела генерального плана приведено в общей пояснительной записке. План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях. Все работы выполнять с высоким качеством из высококачественных материалов и изделий.

Общие показатели генерального плана таблица №1

№пп	Наименование	Ед . изм.	Количество	% к общей площади	Примечание
1	Площадь участка, в том числе:	$м^2$	8856,5	100%	
2	Площадь покрытия	$м^2$	3346,5	37,8%	
3	Площадь озеленения	$м^2$	5510,0	62,2%	

Ситуационная схема

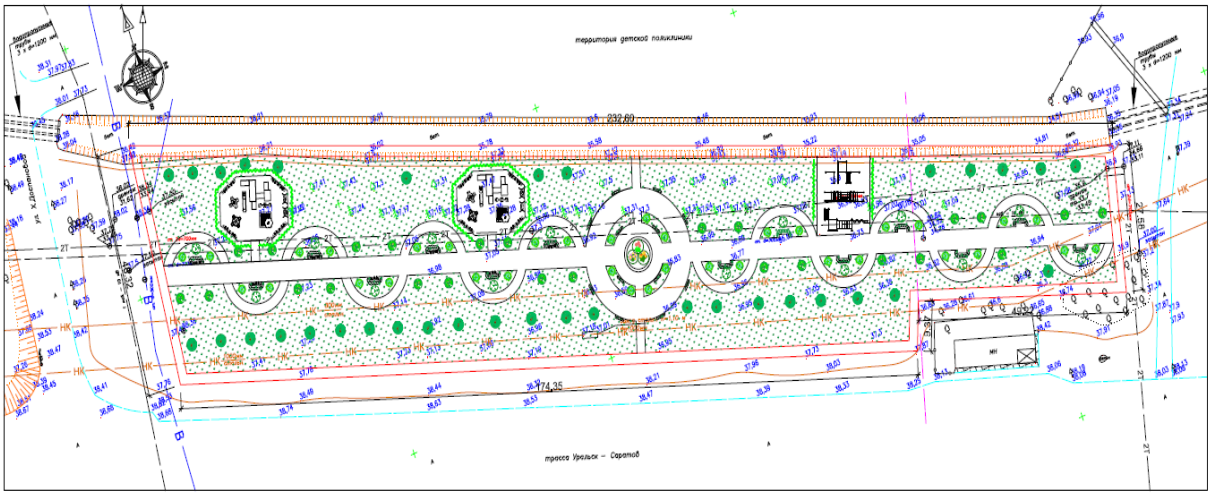

6.2.2 Строительные решения

По благоустройству на территории расположены детские площадки, скамейки и ограждение территории.

Ограждение выполнено в из металлических квадратных труб по ГОСТ 8639-82.

Фундамент - под стойки – столбчатые, монолитные из бетона класса В 15.

Ограждение с шагом 1,80 м и высотой 2,0 м.

Ограждение площадок

Ограждение площадок выполнено из металлических труб по ГОСТ 8639.

Фундамент под стойки 230х230х250(h) мм и бетоном марки В15.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение

Проект электроосвещение скверы выполнен на основании рекомендаций утвержденных АО «ЗапКазРЭК» за №7/2052 от 21.07.2017 года генерального плана и задания на проектирование. Питание линий освещения скверы предусматривается от существующей

опоры ВЛ-0,4кВ КТП N Д-114. Электроснабжение оборудования системы наружного освещения предусмотрено по третьей категории надежности. Наружное освещение сквера выполнено светильниками марки «Palermo» производства компании "TEKSAN", установленными на металлических опорах. Кабельная линия 0,4 кВ прокладывается в проектируемой кабельной траншее типа Т1 на глубине - 0,7 м от отметки уровня земли, кабелями марки АВБбШв 4х16 мм, ВБбШв 4х4 мм. Сечение проводов выбрано по потере напряжения и условию отключения при ОКЗ. На ответвлениях к каждому светильнику предусматривается установка индивидуальных предохранителей. Освещенность принята в соответствии с СНиП РК 2.04-05-02, не менее 10 Лк. Питание и управление наружным освещением от щита уличного освещения типа ЯУО (Ящик Управления Освещением) с фотоблоком, установленного на проектируемой опоре освещения. Все опоры подлежат заземлению. Для опор 0,4кВ предусматриваются искусственные вертикальные электроды диамтром 18 мм, длиной 5 м. Сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 30 Ом (ПУЭ). Металлические корпуса светильников и кронштейны присоединяются к PEN-проводнику. Заземление выполняется заземляющим спуском, выполненным внутри опоры, и соединением последнего посредством полосовой стали с вертикальным электродом диамтром 18 мм, длиной 5 м.

Основные электротехнические показатели таблица №2

№	Наименование	Показатели
1	Категория электроснабжения	3
2	Напряжение электросети 10 кВ	380/220 В
3	Расчетная мощность потребителей, кВт	1,8
4	Опора металлические, шт	76
5	Общая протяженность КЛ-0,4 кВ, м	1619

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.04-04-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов», СН РК 2.04-02-2011 «Естественное и искусственное освещение», СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и ПУЭ РК.

6.4 Охрана окружающей среды

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды при строительстве объекта, должны быть приняты меры по охране существующих природных условий на территории строительства. Строительная техника, используемая при строительстве, должна быть исправной и проходить регулярный профилактический осмотр. Для хранения горюче-смазочных материалов должна предусматриваться специальная площадка. Заправка и ремонт механизмов должна производиться в строго отведенных местах и при наличии специальных поддонов или твердого покрытия площадки. По окончанию строительства весь строительный мусор вывозиться на свалку по согласованию с органами СЭС. Загрязнение почв устраняется. При работе машин и механизмов не допускать разлива горючего и масел. Производственные и бытовые стоки, образующие в период строительства должны очищаться и обеззараживаться. Территория строительства периодически увлажняется. Складирование строительных материалов и строительных конструкции должны осуществляться в местах определенных ПОС. При прокладке инженерных сетей необходимо исключить возникновения аварийных ситуации создающих угрозу окружающей среде и населению. В местах возможного загрязнения почвы ГСМ, химическими реагентами, глиной, цементом и другими веществами, должны создаваться защитные покрытия. После завершения работ на площадке производиться комплекс мероприятий направленных на восстановление земель, нарушенных производственной деятельностью.

Охрана труда и техника безопасности при строительстве

Организация всего комплекса охраны труда и техники безопасности возлагается на подрядную организацию. Руководители подрядной организации обязаны обеспечить выполнение требовании СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве». На каждый вид работ, должны быть составлены и утверждены инструкции по охране труда и техники безопасности в строительстве и выданы работникам занятых на строительстве объекта. При составлении подрядчиком проектов производства работ в ППР необходимо включить технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

На строительном участке должны быть предусмотрены временные здания и сооружения для нормальных условии труда

Работодатель должен обеспечить постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. При невозможности соблюдения предельно-допустимых уровней и концентраций вредных производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуется принципом "защита временем" согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

По замечаниям проведена корректировка проекта.

В представленных документах раздел по условиям труда и бытового обслуживания строителей, в том числе устройство рабочих мест при проведений работ, питьевой режим, санитарно-бытовые помещения (санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.), спецодежды, дополнен в соответствии требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

Таким образом данный рабочий проект соответствует вышеуказанным требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177.

Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы разработаны: ТОО «WESTKAROS».

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен ТОО «НПЦ «ЭКО БАСТАУ».

Заказчик материалов проекта: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск».

На рассмотрение экологической экспертизы представлены: электронная версия проекта с сопровождающими материалами оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Атмосферный воздух

Загрязнение окружающей среды происходит при выполнении технологических процессов, связанных со строительно-монтажными работами. Следует отметить, что загрязнение окружающей среды в процессе строительства имеет временный характер.

На этапе строительства объекта основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться:

- источник № 6001 – Срезка грунта. Загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферный воздух является пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

- источник № 6002 – Разработка грунта(выемка грунта). Загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферный воздух является пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

- источник № 6003 – Разработка грунта(засыпка грунта). Загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферный воздух является пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

- источник № 6004 – Склад ПРС, во время хранения ПРС выбрасываемым в атмосферный воздух является пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

- источник № 6005 – Разгрузка инертных материалов (щебень, песок, известь, асфальтобетон, ПГС). При разгрузке инертных материалов в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, кальций оксид.

- источник № 6006 – Гидроизоляция. При проведении работ по гидроизоляции в атмосферу выделяются: углеводороды предельные С12-19.

- источник № 6007– Покрасочные работы. При покраске в атмосферный воздух выбрасываются: ксилол, ацетон, бутилацетат, толуол, уайт-спирит.

- источник № 6008 – Сварочные работы. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: марганец и его соединения, железа оксид.

- источник № 6009 – Газовая сварка. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: диоксид азота.

- источник № 6010 – Газовая сварка. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: диоксид азота.

По данным рабочего проекта было выявлено 10 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ, от которых в атмосферу выделяется 12 наименований ингредиентов

Согласно выполненным расчетам выбросов и рассеивания загрязняющих веществ, их концентрация не превысит ПДК. Выбросы на период строительства предлагаются в качестве норматива ПДВ.

Водные ресурсы. Проектом предусмотрено использование воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого использования - привозная вода. Питание рабочих на объекте в период строительства не предусматривается. На территории строительной площадки будут устанавливаться биотуалеты для нужд рабочих с последующим вывозом со спец.организацией. Общее потребление питьевой воды составит - 15 м^3/период.

Технология проведения строительно-монтажных работ не предполагает образование производственных сточных вод.

Для производственных целей используется привозная техническая вода в объеме 673,46 м^3 которая доставляется из ближайшего источника технического водоснабжения.

Общее водоотведение составит - 688,46 м^3/период.

Земельные ресурсы. Категория земель, отводимых под строительство – земли населенных пунктов. Плодородный слой почвы в период строительства не нарушается ввиду его отсутствия.

Растительный и животный мир. В процессе капитального ремонта не предусмотрен снос или выкорчевка древесных и кустарниковых насаждений. На участке выполнения работ отсутствуют исчезающие виды флоры и фауны подлежащие охране.

Отходы. Отходы образуются в период строительства и в период эксплуатации. Как при строительстве, так и при эксплуатации ТБО и приравненные к ним отходы складируются специальный контейнер.

Строительные отходы, подлежащие утилизации (огарки, отходы тары) складируются в металлический контейнер и вывозятся по договору со специализированными организациями.

РП «Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г.Уральск, ЗКО» в части проектных решений и расчетов по вопросам экологической безопасности и инженерной защиты окружающей среды согласовывается.

6.5 Организация строительства

Продолжительность строительства

Продолжительность строительства определена по нормам СНиП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжительность строительства 3 месяца с подготовительным периодом 0,5 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2018.1 (обновление от 12.04.2018 года) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2018 года

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1-10);

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017 с изменениями и дополнениями выпуски 1-16;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015; дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2 квартала 2018 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным

приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20.02.2016 года №517, разработчиком проекта установлен III уровень ответственности.

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала ТОО «Гео Нұр құрылыс» в рабочий проект «Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г. Уральск, ЗКО» внесены следующие изменения и дополнения:

1) в плане организации рельефа отметки проставлены.

2) согласование с главным архитектором предоставлено.

3) согласования с АО «Зап.Каз.РЭК» предоставлены

4) применение кабеля медными жилами ВБбШв обосновано.

5) план трассы принят согласно ГОСТ 21.607-82

6) принципиальная схема питания освещения территории выполнена по форме 2 ГОСТ 21.607-82.

7) для сети освещение предусмотрены тройниковые муфты, чтобы исключить разрезания жил кабеля.

8) выполнена сметная документация согласно приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 249-нк от 14.11.2017 года «Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам» и приказу Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 309-нк от 20.12.2017 года «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию и сметам»;

9) сметная документация выполнена в ценах 2018 года.

10) откорректирована стоимость проектных, изыскательных работ и стоимость экспертизы, принято по расчету;

11) представлен дефектный акт, рабочий проект и сметная документация приведена в соответствие с дефектным актом;

12) сметная документация откорректирована согласно изменений и дополнений, внесенных в рабочий проект.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом: Таблица №4

№ п п	Наименование	Ед. изм.	Показатели		Изменен. +увелич. -уменьш.
			Заявл.	Реком.	

			до эксп.	к утверж.	
1	Площадь участка	$м^2$	8856,5	8856,5	-
2	Общая протяженность КЛ-0,4 кВ, м	км	1,619	1,619	
3	Расчетная мощность потребителей	кВт/час	1,8	1,8	-
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018 года в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	102,287 81,113 5,991 15,183	101,151 87,027 0,791 13,333	-1,136 +5,914 -5,200 -1,850
5	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0	

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость строительства снизилась в ценах 2018 годов на общую сумму 1,136 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Благоустройство сквера в районе областной детской больницы в поселке Зачаганск г. Уральск, ЗКО»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Площадь участка — 8856,5 $м^2$
2. Общая протяженность КЛ-0,4 кВ, м — 1,619 км
3. Расчетная мощность потребителей — 1,8 кВт/час
4. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018 года — 101,151 млн. тенге
   в том числе: СМР — 87,027 млн. тенге
   оборудование — 0,791 млн. тенге
   прочие — 13,333 млн. тенге
5. Продолжительность строительства — 3,0 месяцев

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» в соответствии с условиями договора №36д/ок от 14.03.2018 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев, согласно Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 02.04.2015 года №304.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «БҚО, Орал қаласы Зачаганск кенті облыстық балалар ауруханасы ауданындағы тынымбақты абаттандыру» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен

ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Учаскенің ауданы	8856,5 м^2
2.	КЛ-0,4 кВ жалпы ұзындығы	1,619 шақырым
3.	Тұтынушылардың есептік қуаттылығы	1,8 кВт/сағ
4.	2018 жылдардың ағымдағы және болжам бағалардағы	
	құрылыстың жалпы сметалық құны	101,151 млн. теңге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	87,027 млн. теңге
	құрал-жабдықтар	0,791 млн. теңге
	өзге де шығындар	13,333 млн. теңге
5.	Құрылыстың ұзақтығы	3,0 ай

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2018 жылы 14-ші наурыздағы №36д/ок шарт талаптарына сәйкес, растығы «Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-і кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 02.04.2015 жылғы №304 бұйрығымен бекітілген Бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларына сәйкес жұмыс жобасы өндірісі басталғанға дейін үш ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Асанбекова А.Б.

Директор

Давлетяров Н.А.

Исполнительный директор

Касымкулова Р.Б.

Эксперт

Битанова С.Н.

Эксперт

Әліханұлы А.

Специалист

Молдабекова Ш.А.

Эксперт

Капустин А.А.

Эксперт

Усенбаев Е.Б.

Эксперт

Кушенов Т.К.

Эксперт

Албай А.С.

Эксперт