"Алматы қаласы Алатау ауданының "Саялы" ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу" ЖЖ
бойынша
(оң)

20.11.2020 ж. № 06-0277/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Данайхан Стройтех» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Данайхан Стройтех» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы

Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы қаласы Алатау ауданының «Саялы» ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0277/20 от 20.11.2020 г.
(положительное)

по
РП "Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне "Саялы", Алатауского района города Алматы"

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Данайхан Стройтех»,
город Нур-Султан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Данайхан Стройтех»,
город Нур-Султан

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы».

Настоящее заключение выполнено на основании договора № 01-1321 от 21.09.2020 года на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Данайхан Стройтех», город Нур-Султан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Данайхан Стройтех», город Нур-Султан, государственная лицензия на проектную деятельность по I категории №20006614 от 06.05.2020 года, выдана ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан». Акимата города Нур-Султан.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Проектная академия «KAZGOR», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по I категории №000004 от 12.05.2017 года, выдана КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимата города Алматы.

ТОО «XNET» город Караганда, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №15021244 от 07.12.2015 года, выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимата Карагандинской области.

ТОО «Группа «Три А», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №07342 от 13.07.2010 года (приложение от 19.07.2012 года), выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект», город Алматы, государственная лицензия на проектную деятельность по II категории №0002871 от 06.04.2018 года, выдана КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы». Акимата города Алматы.

ТОО «АСТРА ЛТД» город Караганда, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №15015321 от 19.08.2015 года, выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Акимата Карагандинской области.

ТОО «KZ Project EXPO-2017», город Астана, государственная лицензия на проектную деятельность по III категории №14019480 от 22.12.2014 года, выдана Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы», утвержденное ТОО «Данайхан Стройтех» от 21.07.2020 года;

приложение №1 к заданию на проектирование «Штатное расписание для школы на 1800 учеников», утвержденное КГУ «Управление образования города Алматы»;

приложение №2 к заданию на проектирование «Перечень помещений для школы на 1800 учеников», утвержденное КГУ «Управление образования города Алматы»;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» №Dan-328 от 17.07.2020 года об источнике финансирования проектирования и строительства – не государственные инвестиции;

постановление акимата города Алматы №3/226-365 от 20.07.2020 года «О разрешении ТОО «Данайхан Стройтех» на использование земельного участка для изыскательских работ» площадью 2,8269 га;

акт на право временного безвозмездного землепользования №0047107, на земельный участок площадью 2,8269 га, кадастровый номер 20-321-033-547, для строительства объекта образования, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы от 24 апреля 2020 года;

архитектурно-планировочное задание №KZ83VUA00248166 от 22.07.2020 года на проектирование объекта «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы», выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

схема трасс внеплощадочных инженерных сетей, выданная КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», согласованная КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 09.06.2020 года;

письмо КГУ «Управление образования города Алматы» №13-1/665 от 17.09.2020 года о проектировании школ на 1500 и 1800 мест;

письмо КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» №3Т-А-2033 от 22.09.2020 года о том, что проектируемые внеплощадочные сети согласно схеме трасс, выданных Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы, проходят вдоль улиц, дорог и не проходят через земельные участки на праве частной собственности;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-454 от 10.09.2020 года о начале строительства;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-440 от 07.09.2020 года о радиационной безопасности строительных материалов;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-485 от 17.09.2020 года о типе кровли;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-553 от 01.10.2020 года о том, что ТОО «Данайхан Стройтех» не планирует участвовать в государственных программах либо ГЧП при строительстве школ;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-578 от 12.10.2020 года об исключении из состава проекта раздела «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений»;

письмо ТОО «Данайхан Стройтех» № Dan-623 от 29.10.2020 года об отсутствии необходимости включать в сметную документацию затраты на управление проектом;

транспортная схема вывоза мусора и грунта, утвержденная ТОО «Данайхан Стройтех»;

письмо КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы» № 02.1-04-3Т-К-3795 от 15.09.2020 года о размещении ближайшей пожарной части;

письмо Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и структурного развития Республики Казахстан №24-02-24/3Т-Ж-2524 от 09.10.2020 года по приточно-вытяжной системе вентиляции;

протокол дозиметрических измерений мощности дозы гамма-излучения №01-2020 08.01.2020 года, выданный радиационной лабораторией ТОО «КАТЭП-АЭ» государственная лицензия №15002494 (предоставление услуг в области использования атомной энергии);

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №07-20 от 28.04.2020 года, выданный радиационной лабораторией ТОО «КАТЭП-АЭ»;

письмо РГУ «Департамент охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК» от 03.09.2020 года №21-23.11-16/8045, участки для строительства школ не граничат с территорией, где был зарегистрирован очаг сибирской язвы;

письмо КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» №1-05.3Т-Ш-119 от 02.03.2020 года по материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений;

топографическая съемка площадки строительства М1:500, выполненная в 2020 году ТОО «ИНЖГЕО», государственная лицензия ГСЛ № 001213 от 28.04.2000 года (приложение от 18.06.2012 года) и согласованная КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 27.05.2020 года;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2020 году ТОО «ИНЖГЕО» (заказ №654.РП-ИЗ.000), государственная лицензия ГСЛ № 001213 от 28.04.2000 года (приложение от 18.06.2012 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (наружные внеплощадочные инженерные сети), выполненный в 2020 году ТОО «Design Concept» (заказ 05/2020), государственная лицензия ГСЛ № 12023344 от 19.11.2012 года;

дефектный акт №1 на восстановление асфальтового покрытия при выполнении работ по внеплощадочным сетям, утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех» от 28.07.2020 года;

эскизный проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы», согласованный ТОО «Данайхан Стройтех», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» от 18.09.2020 года.

Технические условия:

специальные технические условия на проектирование в сейсмическом районе объекта «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы», выданные АО «КазНИИСА» от 22.05.2020 года №77, согласованные заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех» и утвержденные КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»;

ГКП на ПХВ «Алматы Су» №05/3-1347 от 01.07.2020 года, на водоснабжение и водоотведение;

письмо ТОО «Алматинские тепловые сети» №15.3/1146/20-ТУ-С3-3 от 07.02.2020 года – на теплоснабжение;

АО «АЖК» №25.1-2852 от 03.08.2020 года, на электроснабжение;

РДТ «Алматытелеком» АО «Казахтелеком» от 18.05.2020 года за №02-125/т-А, на телефонизацию.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо №Dan-569 от 05.10.2020 года ТОО «Данайхан Стройтех», о соответствии рабочего проекта заданию на проектирование;

письмо КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы» №02.1-04-5064 от 18.06.2020 года согласование специальных технических условий;

письмо КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» № 04.1-27/1853 от 25.06.2020 года, согласование точки подключения;

АО «АЖК» №26-3772 от 28.07.2020 года, согласование точки подключения;

письмо АО «Алатау жарық компаниясы» №26-3772 от 28.07.2020 года, согласование точки присоединения;

письмо №02-02-04-01-08/1527 АО «КазНИИСА» от 30.10.2020 года, согласование схемы устройства раскатных скважин НРС;

планировочные решения по школе, утвержденные ТОО «Данайхан Стройтех» и согласованные КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»;

генеральный план, согласованный ТОО «Данайхан Стройтех», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»;

перечень технологического оборудования, принятого по прайс-листам, утвержденный ТОО «Данайхан Стройтех», согласованный ГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ГУ «Управление образования г. Алматы».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Генеральный проектировщик ТОО «Данайхан Стройтех»			Субподрядные организации:
Том 1	Общая пояснительная записка	7858-ПЗ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 1.1	Паспорт проекта	7858-ПП	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 1.2	Энергетический паспорт проекта	7858-ЭПП	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 2	Генеральный план *Школа на 1800 мест*	7858-ГП	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 3.1	Архитектурно-строительные решения	7858-АС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 3.2	Архитектурные решения	7858-АР	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 4.1-4.5	Конструкции железобетонные	7858-КЖ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 4.6	Конструкции металлические	7858-КМ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 5	Водопровод и канализация	7858-ВК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 6	Отопление, вентиляция и кондиционирование	7858-ОВ	ТОО ПА“KAZGOR”;
Том 7	Электрооборудование (в том числе фасадное освещение)	7858-ЭЛ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 8.1	Автоматизация комплексная	7858-АК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 9.1	Системы связи	7858-СС	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «XNET»
Том 9.2	Пожарная сигнализация	7858-ПС	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «Группа «Три А»
Том 9.3	Речевое оповещение	7858-РО	ТОО ПА“KAZGOR”; ТОО «Группа «Три А»
Том 9.4	Автоматическое газовое пожаротушение	7858-АГПТ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 10	Технологические решения	7858-ТХ	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.1	Наружные сети теплоснабжения	7858-ТС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.2	Наружные сети водоснабжения и канализации	7858-НВК	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.3	Наружные сети электроснабжения	7858-ЭС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 11.4	Наружные сети связи	7858-НСС1	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 12	Сметная документация	7858-СД	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 12.1	Приложение №1 к Сметной	7858-СД,	ТОО ПА“KAZGOR”

	документации на стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе и принятых по Прайс-листам	Прил.№1	
Том 13	Проект организации строительства	7858-ПОС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 14	Оценка воздействия на окружающую среду	7858-ОВОС	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 15	Расчеты	7858-РР	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 16	Спецификации оборудования, изделий и материалов	7858-СО	ТОО ПА“KAZGOR”
Том 17	Внеплощадочные сети		
Том 17.1	Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения	7858-ТС2	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.1.1	Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения	7858-ТС2	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.1.2	Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения. Система оперативно-дистанционного контроля	7858-ТС2.СОДК	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.1.3	Наружные внеплощадочные сети теплоснабжения. Конструкции железобетонные	7858-ТС2.КЖ	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.2	Наружные внеплощадочные сети водоснабжения и канализации	7858-НВК2	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.2.1	Раздел «Гидравлический расчет Наружных внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации»	2020-АЭП.34-НВК.РР	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.3	Наружные внеплощадочные сети электроснабжения	7858-ЭС2	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
Том 17.4	Наружные внеплощадочные сети связи	7858-НСС2	ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект»
	Блочно-модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА-10/0,4 кВ		
Альбом I	Электромеханическая часть	01-63.2020-ЭМ	ТОО «KZ Project EXPO-2017»
Альбом II	Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии	01-63.2020-АСКУЭ	ТОО «KZ Project EXPO-2017»
Альбом III	Охранно-пожарная сигнализация	01-63.2020-ОПС	ТОО «KZ Project EXPO-2017»
Альбом IV	Волоконно-оптическая система передачи данных	01-63.2020-СС	ТОО «KZ Project EXPO-2017»
Альбом V	Телемеханика	01-63.2020-ТМ	ТОО «KZ Project EXPO-2017»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Школа предназначена для осуществления образовательного процесса по программе трех ступеней обучения.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства школы расположена в микрорайоне Саялы Алатауского района города Алматы.

Участок строительства свободен от застройки, инженерных сетей, элементов благоустройства.

***Природно-климатические* условия района строительства:**

Климатический район – IIIВ.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 20,1ºС.

Снеговой район – II.

Ветровой район – III.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические условия площадки строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Саялы, Алатауского района г. Алматы приняты по материалам инженерных изысканий, выполненных ТОО «ИНЖГЕО» в 2020 году.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на Боролдайском поднятии, расчлененной ложбинами и логами северного простирания с глубиной эрозионного вреза до 10 – 15,0 м.

Абсолютные отметки поверхности рельефа площадки строительства в пределах 735,21 – 737,46 м.

В геолого-литологическом строении площадки строительства выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой – суглинок с корнями травянистых растений, слегка гумусированный. Мощность слоя 0,20 – 0,30 м, абсолютные отметки подошвы слоя 735,21 – 736,60 м.

ИГЭ-2. Суглинок просадочный (a-pQ$_{3-4}$), легкий и песчанистый, твердой консистенции, макропористый с включениями карбонатных солевых стяжений и битой ракушки. Мощность слоя 9,70 – 11,80 м, абсолютные отметки подошвы слоя 723,41 – 725,70 м.

Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:

$C_н$=23,0 кПа; $\varphi_н$=21°; ρ=1,56 г/см^3; E=10 МПа; C_{II}=22,0 кПа; φ_{II}=21°; ρ_{II}=1,55 г/см^3; E=10 МПа; C_I=22 кПа; φ_I=21°; ρ_I=1,55 г/см^3;

для грунта насыщенного водой:

$C_н$=17,0 кПа; $\varphi_н$=16°; E=3,0 МПа; C_{II}=16,0 кПа; φ_{II}=16°; E=3,0 МПа; C_I=16,0 кПа; φ_I=16°.

Суглинок при замачивании проявляют просадочные свойства. Суммарная просадка толщи от собственного веса грунта (δzq) составляет 11,0 – 27,10 см.

Тип просадочности – II.

Таблица №1

Нормативные значения начального просадочного давления (Psl)

Глубина	2,0 м	4,0 м	6,0	8,0	10,0
Psl в МПа	0,031	0,043	0,059	0,053	0,060

Таблица №2

Нормативные значения относительной просадочности (Ɛsl) при бытовой (Pzq) и внешней нагрузке

Глубина	2,0 м	4,0 м	6,0 м	8,0 м	10,0 м
Ɛsl при Pzq	0,017	0,020	0,023	0,025	0,028
Ɛsl при Pi=0,10 МПа	0,039	0,030	0,022	0,018	0,017
Ɛsl при Pi=0,20 МПа	0,072	0,058	0,038	0,032	0,031
Ɛsl при Pi=0,30 МПа	0,091	0,078	0,059	0,044	0,046

Расчетное сопротивление грунта основания (R_0), при возможном замачивании, равна начальному просадочному давлению (Psl).

ИГЭ-3. Песок крупный (aQ_3), плотного сложения, маловлажный, неоднородный, с включением гравия и мелкой гальки до 30 – 40%, максимальная вскрытая мощность слоя 2,0 м, обусловлена конечной глубиной разведочной скважины.

Согласно лабораторных данных приняты следующие нормативные и расчетные характеристики грунта:

C_H=1,30 кПа; φ_H=41°; р=1,91 г/см^3; Е=43,0 МПа; C_{II}=1,0 кПа; φ_{II}=37°; Е=39,0 МПа; C_I=0,9 кПа; φ_I=36°.

По лабораторным данным (водная вытяжка грунта) грунты до глубины 2,0 м, по содержанию водорастворимых сульфатов (720 мг/кг) – слабоагрессивные к бетону марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе, по содержанию водорастворимых хлоридов (430 мг/кг) – слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций.

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средней степени, к алюминиевой – высокая, по отношению к углеродистой стали – низкая.

Грунтовые воды выработками глубиной 12,0 м не вскрыты.

Площадка потенциально не подтопляемая.

По данным карт общего сейсмического зонирования (ОСЗ-2_{475}) Республики Казахстан, город Алматы расположен в 9-бальной сейсмической зоне (СП РК 2.03-30-2017 приложение Б).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III.

Уточненная сейсмичность площадки строительства – 10 баллов.

На площадке отсутствуют факторы, неблагоприятные в сейсмическом отношении из-за местных сейсмотектонических, геологических или топографических условий.

Значение расчетного горизонтального ускорения a_g=0,633, вертикального ускорения a_{gv}=0,570 согласно приложения Е и таблицы 7.7 СП РК 2.03-30-2017*.

Нормативная глубина промерзания суглинков – 92 см.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы один раз в 10 лет – 112 см.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан согласно задания на проектирование, эскизного проекта, согласованного ТОО «Данайхан Стройтех», КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», на топографической съемке М 1:500, выполненной ТОО «Инжгео» в 2020 году, СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 и других нормативных документов.

Отвод земельного участка предусмотрен на основании акта на право временного безвозмездного землепользования №0047107 от 24.04.2020 года на земельный участок

площадью 2,8269 га для строительства объекта образования, кадастровый номер земельного участка №20-321-033-547.

Участок строительства свободен от застройки, инженерных сетей, элементов благоустройства. Генеральным планом на проектируемой площадке предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:

здания школы на 1800 мест, состоящего из блоков A, B, C, D, E, F, J, G, H (поз. по ГП 1);

трансформаторной подстанции БКТП 2-1000кВА кВ (поз. по ГП 5.2).

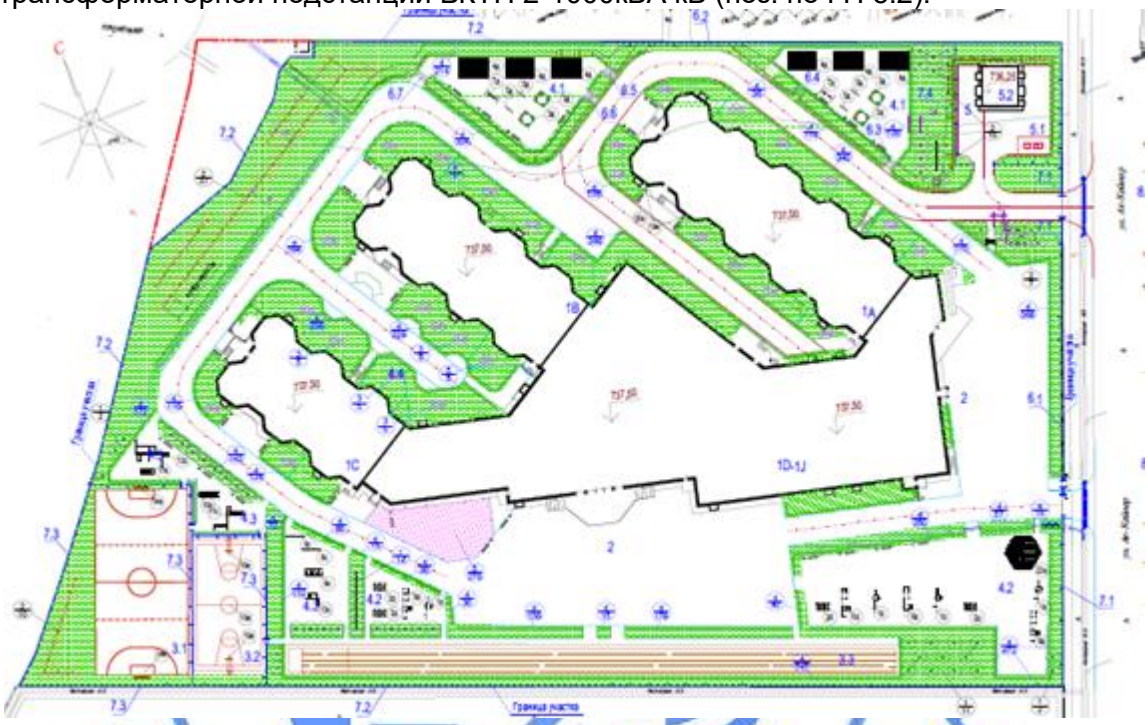

Рис.1. Схема генерального плана

Принятое размещение помещений здания школы обеспечивает требуемую продолжительность инсоляции учебных помещений.

Планировка территории школьного участка и размещение здания школы выполнены с учётом функционального размещения зон в следующем составе:

физкультурно-спортивная зона;

зона отдыха учащихся;

хозяйственная зона.

В зоне главных входов предусмотрены площадки для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий.

Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой для футбола, комбинированной площадкой для баскетбола и волейбола, а также беговой дорожкой. Оборудование спортивной зоны обеспечивает проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

В зону отдыха включены площадки для подвижных игр начальных и основных классов и площадка для тихого отдыха для учащихся основной школы.

Набор малых архитектурных форм и стационарных установок на школьных площадках предусмотрен по функциональному назначению каждой площадки.

Все малые архитектурные формы приняты по УСН РК 8.02-03-2019.

В хозяйственной зоне предусмотрено место для установки мусоросборников с навесом, размещение БКТП.

Проезд пожарных автомашин на территорию школы предусмотрен с западной стороны участка с улицы Ак-Кайнар. К проектируемому зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей по кольцевому проезду вокруг здания школы, с учётом доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стен здания школы предусмотрено не менее 5,00 м, в данной зоне не предусмотрена рядовая посадка деревьев и воздушных инженерных коммуникаций.

По периметру проектируемого земельного участка запроектирована металлическая ограда индивидуального изготовления, высотой 1,9 м, с воротами и калитками. Ширина ворот принята не менее 4,20 м для возможности проезда грузового и пожарного автомобилей.

Дополнительно предусмотрено ограждение спортивной площадки сетчатым ограждением высотой 4 м; ограждение модульной трансформаторной подстанции металлическим ограждением высотой 1,9 м, с воротами.

В рабочем проекте предусмотрена вертикальная планировка участка строительства, в границах отведённого земельного участка с учётом: предварительного снятия на участке строительства, перемещения, хранения, дальнейшего использования растительного слоя при озеленении проектируемой территории; минимального объёма земляных работ и использования вытесняемых грунтов на строительной площадке.

Значения и направления уклонов поверхности проектируемого земельного участка предусмотрены с учётом отвода поверхностных вод от зданий и сооружений, со скоростями, исключающими возможность образования эрозии почвы. Для отвода поверхностных вод предусмотрено устройство открытой системы водоотвода по проезжей части в арычную систему города.

В местах перепада высот по участку предусмотрены подпорные стенки и спуски (лестницы). Все откосы укреплены дерном.

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке предусматриваются мероприятия по благоустройству территории.

При благоустройстве территории школы предусмотрено использование следующих типов дорожной одежды и покрытий:

нежёсткой дорожной одежды облегченного типа, с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием по СТ РК 1225-2019, с установкой по краям проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 – для проездов и площадок, рассчитанных на автомобильную нагрузку;

покрытие из бетонной тротуарной плитки марки В30 по ГОСТ 17608-2017, с установкой по краям проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 – для проездов и площадок, рассчитанных на автомобильную нагрузку;

покрытие из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-2017 для тротуаров, с установкой бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 по краям пешеходной зоны;

тартановое покрытие для игровых площадок, с установкой бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 по краям площадок;

покрытие из искусственной травы, принятой по УСН РК 8.02-03-2019, для футбольного поля.

Выбор видов покрытия предусмотрен с учетом: функционального назначения элементов благоустройства; нагрузок, характера и состава движения автотранспортных средств и пешеходов; противопожарных требований.

Озеленение является одним из важных видов благоустройства, создающих ландшафтную привлекательность. Для озеленения территории школы предусмотрено использовать рядовые посадки деревьев и кустарников местных пород, с учётом их приживаемости в местных климатических условиях, а также устройство газонов и цветников. Устройство озеленения предусмотрено с учётом следующих требований: обеспечения минимального расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; соблюдения размеров земляных комов, ям и траншей для посадки зелёных насаждений.

Для сбора бытового мусора предусмотрена установка урн на площадках и у входов в здание. Площадка для установки контейнеров под ТБО удалена от окон учебных блоков на нормативное расстояние. Территория площадки примыкает к проезду и не препятствует проезду автотранспорта. При размещении площадки предусмотрена возможность подъезда специального автотранспорта для очистки контейнеров. Площадка для установки контейнеров под ТБО предусмотрена с твердым водонепроницаемым асфальтобетонным покрытием и огорожена навесом.

Условной отметке 0,000 соответствует уровень чистого пола с абсолютной отметкой на генплане для школы – 737,5; БКТП – 736,25.

Согласно письма КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» №02.1-04-3Т-К-3795 от 15.09.2020 года при корректировке ПДП будут предусмотрены пожарные депо в радиусе обслуживания 3 км.

В рабочем проекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и инвалидов: главный вход в школу оборудован пандусом для маломобильных групп населения; в местах пересечения проектируемых проездов с тротуарами устраивается бордюрный пандус для обеспечения спуска маломобильных групп населения с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия; предусмотрены тактильные плитки.

Размещение внутриплощадочных инженерных сетей предусмотрено с учётом их взаимного расположения, в соответствии с нормативными требованиями и обеспечения возможности их ремонта.

Для увязки всех сетей на площадке составлен сводный план инженерных сетей, согласованный смежными разделами.

Высотные отметки даны в метрах.

Система высот – Балтийская.

Система координат – городская.

Генеральный план согласован КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ТОО «Данайхан Стройтех».

Таблица №3

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Площадь земельного участка по гос.акту	га	2,8269
2.	Площадь участка в пределах ограждения	га	2,7603
3.	Площадь застройки	кв.м	7459,15
4.	Площадь покрытий	кв.м	12997,45
5.	Площадь озеленения	кв.м	7146,4

6.2.2 Технологические решения

Технологические решения отвечают требованиям СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения».

Состав, площади и взаимосвязь помещений приняты в соответствии с заданием на проектирование, с учетом основных функциональных требований к зданиям общеобразовательных школ, а также с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных требований.

Ступени обучения – 3, в т.ч.:

начальное образование – 1-4 класс;

основное общее образование – 5-9 класс;

среднее (полное) общее образование – 10-11 класс.

Вместимость школы – 1800 мест.

Наполняемость классов – 25 учащихся.

Расчетное число смен – 1.

Число параллелей – 6.

Объемно-планировочное решение школы принято в виде комплекса зданий (учебные блоки: A, B, C и единый общешкольный центр – блоки: D (D, E, F, G, H, J).

Блок А – начальная школа, для предшкольных, 1-4 классов, на 30 классов, 3 этажа.

Блок В – средняя школа, для 5-9 классов, на 30 классов, 4 этажа.

Блок С – старшая школа, для 10-11 классов, на 12 классов, 4 этажа.

Блок D (D, E, F, G, H, J) – общешкольный блок, 2 этажа.

Помещения школы четко дифференцированы на две основные функциональные группы: учебную и общешкольную, связанных между собой в единое пространство, с учетом их автономного функционирования и одновременно тесной связи.

Общешкольная группа помещений подразделена на отдельные функциональные группы: спортивную, актового зала, медицинского обслуживания, административно-бытовую, библиотеки-информационного центра, пищеблока.

Общешкольный блок представляет собой пространственный центр общения в виде атриума в вестибюле с верхним светом и открытой лестницей 2-го типа.

Автономная система функционирования общешкольного блока позволяет эксплуатировать его во внеучебное время, независимо от учебной группы помещений.

Помещения общешкольного центра размещены изолированно от учебных секций. Проходы в помещения центра через учебные секции исключены.

Размещение общешкольного центра обеспечивает короткие связи между учебными блоками, спортивным залом и столовой. Главный вход в здание осуществляется через вестибюль, из которого расходятся основные пути движения учащихся: проход в столовую, в учебные блоки, кабинеты администрации, медицинский кабинет.

Гардеробные расположены изолированно с зонированием для преподавателей, начальной, основной и старшей школы.

В блоке запроектированы вестибюльная группа помещений, гардеробные, фонд хранения, столовая с обеденным залом на 329 посадочных мест, пространственный центр общения, общешкольный ресурсный центр, медицинские помещения, мастерские, кабинеты трудового обучения, два спортивных зала для средней и старшей школы с возможностью трансформации в актовый зал, помещения вспомогательного санитарно-бытового назначения.

Большой и малый спортивные залы объединены в одно пространство с возможностью трансформации в актовый зал на 504 места. При спортивных залах

имеются снарядные, также предусмотрена дополнительная кладовая для складирования кресел, для переоборудования спортивного зала в актовый зал.

Обеденный зал и вестибюль не разделяются перегородками, для проведения общешкольных мероприятий с использованием этих двух пространств.

Библиотека оснащена электронными каталогами и картотекой.

Набор помещений медицинского пункта включает кабинет врача и логопеда, процедурный кабинет, палату изолятора.

Для питания учащихся школы предусмотрена столовая с обеденным залом вместимостью 329 мест и необходимым по технологии набором помещений.

Число посадочных мест в обеденном зале принято согласно задания на проектирование. При обеденном зале предусмотрены умывальники.

Производственные помещения предусмотрены, исходя из условия работы столовой на сырье. Объемно-планировочными решениями учтена поточность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Доставка продуктов и товара осуществляется автотранспортом через загрузочную зону. Производственные помещения пищеблока оснащены тепловым, механическим, холодильным и вспомогательным оборудованием. Над технологическим оборудованием, выделяющим тепло и пар, предусмотрены вентиляционные зонты.

Кладовые оснащены стеллажами, холодильниками. Для пищевых отходов, собираемых в закрытые контейнеры, предусмотрена охлаждаемая камера.

Производственные помещения столовой выполнены с отдельным входом. Для персонала пищеблока предусмотрены бытовые помещения.

Мытье кухонной и столовой посуды, производится в специально выделенных помещениях.

Реализация готовых блюд осуществляется через раздаточную для старшеклассников и дежурными учащимися для младших классов.

Учебная группа помещений в свою очередь дифференцирована на школы I, II и III ступеней образования и технологические группы помещений, обслуживающие эти возрастные школы.

Учебные блоки запроектированы с широким корпусом и двухсторонним расположением классов, обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп.

В каждом блоке предусмотрено 10, 8 и 6 классных помещений на одном этаже, где за основу взяты 8-угольные классные ячейки.

Расположение учебных блоков на участке принято с учетом инсоляции, освещению и ориентации учебных классов. Учтена оптимальная ориентация окон учебных помещений по сторонам света от 65° до 200°.

Начальная школа, состоящая из предшкольных (1-й этаж) и 1-4 классов (2-3 этажи), обеспечена отдельной входной группой, вестибюлем и охраной. Шкафы для одежды и сменной обуви предусмотрены в вестибюле начальной школы, рядом с учебным ее блоком.

Учебные блоки средней и старшей школ имеют свою входную группу, с вестибюлем и охраной.

Для учащихся 9-11 классов и преподавателей гардероб предусмотрен при входе в их учебный блок, для учеников 5-8 классов – в вестибюле при главном входе.

В каждом учебном блоке предусмотрен лифт для маломобильных групп населения и по 2 рассредоточенные лестничные клетки, санузлы, рекреации.

Обучение осуществляется по кабинетной системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в закрепленном кабинете.

Количество основных учебных кабинетов принято равным количеству учебных групп в соответствии с организационно-педагогической структурой и заданием на проектирование.

Каждый учебный кабинет оснащен соответствующим оборудованием, размещенным с учетом левостороннего освещения рабочего места ученика.

Специализированная группа помещений по естественным наукам расположена в блоке С. Каждый из кабинетов по естественным наукам (химия, биология) состоит из лаборатории для теоретических фронтальных работ с демонстрацией опытов на полный класс, лаборатории и лаборантской.

В зоне рекреации дополнительно предусмотрены шкафы для верхней одежды и обуви.

Классные помещения включают рабочую зону учащихся, рабочую зону учителя, зону для групповой работы и для индивидуальных занятий учеников и возможности активной деятельности, обеспечивает оптимальные условия обучения.

В учебных помещениях для проведения учебного процесса предусмотрен необходимый набор современного оборудования и мебели.

Предусматривается подводка холодной воды к раковинам химических и биологических лабораторных столов, в кабинетах практических занятий и к демонстрационным столам в учебных кабинетах по химии и биологии.

Мастерские, оружейные оснащены соответствующим оборудованием и обеспечивают требования техники безопасности.

Расстановка технологического оборудования не мешает беспрепятственной эвакуации из здания.

Технологическое оборудование, набор мебели приняты в соответствии с технологическими нормами, приказом МОН РК № 70 от 22.01.2016 года с изм. от 29.12.2017 года «Об утверждении норм оснащения оборудованием мебелью организаций дошкольного, среднего образования…». Перечень технологического оборудования согласован заказчиком, ГУ «Управление образования города Алматы».

Таблица №4

Основные показатели по разделу ТХ

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Вместимость	учащихся	1800

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения разработаны в соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований СН РК 3.02-11-2011, СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации»; СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»; технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» № 439 от 23.06.2017 года.

Проектируемое здание сложной формы в плане и состоит из 9-ти блоков (A, B, C, D, E, F, J, G, H) разной этажности функционально и планировочно связанных между собой в единый комплекс, из них:

блоки A, B, C – трех и четырехэтажные учебные блоки, сгруппированные в учебные секции, отдельно для каждой ступени образования (начальное, основное, среднее);

блоки D, E, F, J, G, H – одно и двухэтажный единый общешкольный центр, разделенный сейсмошвами.

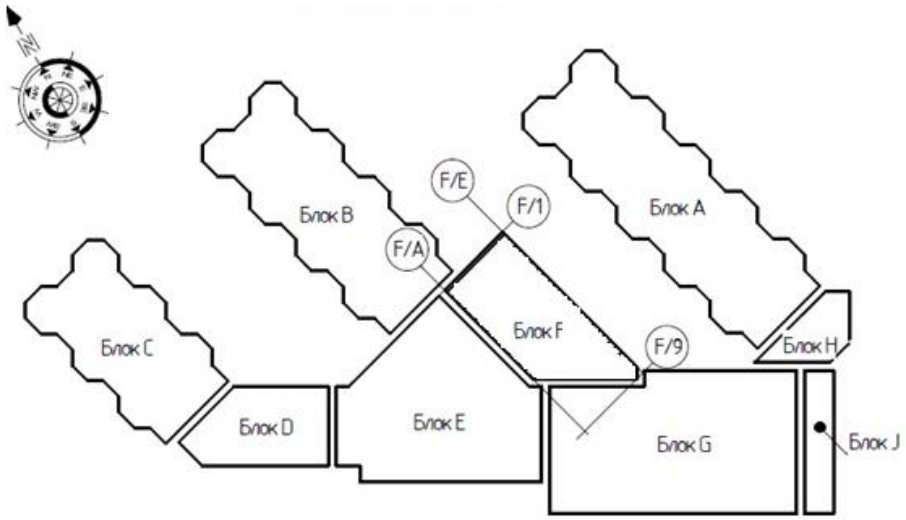

Блок А.

Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 63,0 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке А расположены учебные классы начального звена. Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных классов с организацией центральной рекреационной зоны. Между классами расположены зоны индивидуальных занятий.

Высота помещений 1, 2 и 3 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях А/7 – А/15 и А/В - А/Е на отметке 10,800 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 и 2 этажу.

Блок В.

Четырехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 50,4 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке В расположены учебные кабинеты основного звена (5-9 классы) и специализированные классы. Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных кабинетов с организацией центральной рекреационной зоны.

Высота помещений 1, 2, 3 и 4 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях В/7 – В/15 и В/В - В/Е на отметке 14,400 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 и 2 этажу.

Блок С.

Четырехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в осях 37,8 х 21,0 м с техническим подпольем.

В блоке С расположены учебные кабинеты старшего звена (10-11 классы) и специализированные кабинеты. Отдельным блоком на 1 этаже расположены мастерские в составе: мастерская по обработке металла и дерева, мастерская керамики, кабинет кулинарии, мастерская по обработке ткани и технологи. Из мастерской по обработке металла и дерева предусмотрен выход непосредственно наружу.

Проектом предусмотрено двухстороннее размещение учебных кабинетов с организацией центральной рекреационной зоны.

Высота помещений 1, 2, 3 и 4 этажей – 3,0 м до низа балок, техподполья – 1,75 м до низа балок. В осях С/2 – С/10 и С/В - С/Е на отметке 14,400 м расположена вент.камера.

Связь с общешкольным центром по 1 и 2 этажу.

Общие решения для учебных блоков А, В, С

Предусмотренные проектом учебные блоки обособленные и непроходные для учащихся других возрастных групп.

Вертикальная связь учебных блоков обеспечивается лестничными клетками типа Л1 с естественным освещением в наружных стенах, лифтами грузоподъемностью 1275 кг. Из каждой лестничной клетки предусмотрен выход непосредственно наружу.

Все двери на путях эвакуации открываются в сторону выхода из здания.

Учебные классы и кабинеты предусмотрены восьмиугольной формы для оптимальной ориентации учебных помещений по сторонам света от 65° до 200°.

Блоки D, E, F, G, J, H

Общешкольный центр – одно и двухэтажный сложной формы в плане, разделен сейсмошвами на блоки *D, E, F, G, J, H*.

Блок D – двухэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 30,0х15,0 м, высота помещений 2,95 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,75 м.

Блок E – двухэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 40,5х35,17 м, высота помещений 2,95 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,75 м.

Блок F - одноэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 37,7х17,12 м, высота помещений 3,55 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,70-1,75 м.

Блок G – одно и двухэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 47,0х27,0 м, высота основных помещений - 3,0 м до низа несущих конструкций, высота спортивного зала – 7,2 м до низа фермы, высота помещений тех.подполья – 1,70-1,75 м.

Блок J - двухэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 27,0х7,0 м, высота помещений - 3,0 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,70-1,75 м.

Блок H - двухэтажный с тех.подпольем, с размерами в осях 22,435х11,395 м, высота помещений 3,0 м до низа несущих конструкций, высота помещений тех.подполья – 1,70-1,75 м.

Проектом предусмотрены две входные группы (в блоках E и H), функционально разделяющие потоки учащихся начальной, средней и старшей школы. При входах расположены комнаты охраны, гардеробные преподавателей, гардеробные для учащихся.

Вестибюли, расположенные в блоках E и H, регулируют основные пути движения учащихся: проход в столовую, спортивный зал, в учебные блоки, кабинеты администрации, медицинский кабинет. Освещение вестибюля предусмотрено верхним светом.

Столовая с обеденным залом на 329 посадочных мест и производственными помещениями расположена в блоке F. Обеденный зал, не имеющий перегородок (в обычном режиме границы обозначены вазонами с цветами), при необходимости организации общешкольных праздников образует единое пространство с вестибюлем.

В блоке D на 1 этаже расположен мед.пункт, состоящий из: кабинета логопеда, процедурной, кабинета врача, изолятора. Из изолятора предусмотрен выход непосредственно наружу. Между кабинетом врача и изолятором расположено окно, для наблюдения за состоянием больного ребенка.

В блоке D на 2 этаже предусмотрены методический кабинет, кабинеты завуча, бухгалтера, зав.хоза, тех.персонала.

Вертикальная связь 1 и этажей блока D осуществляется при помощи лестничной клетки Л1.

В блоке Е на 1 этаже расположены: кабинет НВП с оружейной, атриум (центр общения), диспетчерская.

В блоке Е на 2 этаже расположена библиотека в составе: читальный зал, медиатека, ресурсный центр с фондохранилищем и холл.

В блоке Е расположена лестница открытого типа, соединяющая атриум 1 этажа с холлом второго этажа. По центру блока Е расположено двухсветное пространство, освещаемое верхним светом.

В блоке G на 1 этаже расположены: спортивный зал с размерами 47,0х18,0 м, раздевалки, душевые, сан.узлы. Спортивный зал предусмотрен для занятий начального и среднего звена, и согласно задания на проектирование при необходимости может быть трансформирован в актовый зал. В блоке J расположены снарядные и подсобные.

В блоке G на 2 этаже расположен балкон, обеспечивающий возможность наблюдения за ходом игры или иных мероприятий в спортивном (актовом) зале. В блоке J на втором этаже расположены методический кабинет и комната совещаний. В блоке Н – атриум (центр общения).

Техническое подполье разделено противопожарными перегородками 1 типа по блокам с устройством в них противопожарных дверей, обеспечивающих сквозной проход вдоль здания. Выходы из тех.подполья обособлены от выходов из здания и ведут непосредственно наружу.

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы для учащихся, преподавателей, МГН, комнаты личной гигиены и помещения уборочного инвентаря.

Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88, стальные по ГОСТ 31173-2003, противопожарные по серии 1.236-5, вып.3.

Окна – металлопластиковые с заполнением однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

В целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей, оконные блоки укомплектованы замками безопасности.

Витражи – из алюминиевого профиля индивидуального изготовления с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Остекленные перегородки – из алюминиевого профиля на металлическом каркасе индивидуального изготовления с одинарным остеклением.

Прозрачные ограждения и двери предусмотрены из ударопрочного материала. Нижняя часть двери на высоту 0,3 м защищена противоударной полосой. На поверхностях прозрачных ограждений и дверей предусмотрена контрастная маркировка, низ которой должен быть на уровне 1,5 м от плоскости пола.

Внутренняя отделка помещений выполнена согласно задания на проектирование и дизайн-проекта.

Потолки: в классах и кабинетах – сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в коридорах и вестибюлях – подвесной потолок Armstrong; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы – Люксалон, в местах прокладки вентиляционных систем – обшивка ГКЛ с последующей отделкой согласно назначения помещения.

Стены и перегородки: по кирпичу и газоблоку: улучшенная штукатурка, армированная капроновой сеткой, сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска; по ГКЛ/ГКЛВ: сплошное выравнивание сухими смесями, акриловая окраска; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы – облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; в мед.кабинетах – масляная окраска на всю высоту, в процедурной – облицовка керамической плиткой на всю высоту.

По спортивному залу: на высоту 3,6 м предусмотрена облицовка стен звукопоглощающими панелями; отопительные приборы на высоту 1,8 закрыты декоративными решетками; по потолку предусмотрено напыление звукопоглощающего покрытия Sonarspray; оконные блоки защищены капроновой сеткой.

Покрытие пола классов, учебных кабинетов, лабораторий, кабинетов администрации, помещений общешкольного назначения – предусмотрено из линолеума по ГОСТ 7251-77.

Полы вестибюлей, коридоров, рекреаций, лестничных клеток - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.

Полы в санузлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной - керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 с шероховатой поверхностью.

В спортивном зале, снарядных – полиуретановый наливной пол с антискользящей поверхностью.

Полы в мастерских – наливной пол, в вент.камерах – топпинговый слой по бетону.

В техническом подполье – покрытие из цементно-песчаной стяжки.

Наружная отделка предусмотрена согласно эскизному проекту, согласованному КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

Стены: улучшенная штукатурка по сетке с последующей окраской фасадной краской, цветовое решение согласно Эскизного проекта.

Частично фасады предусмотрены с навесным вентилируемым фасадом VIMAL.

Витражи – из алюминиевого профиля серого цвета.

Цоколь – облицовка сплиттерной плиткой.

Покрытие крылец – плиты из натурального гранита с шероховатой поверхностью.

Ограждения – из нержавеющей стали.

Инсоляционный режим в помещениях обеспечивается ориентацией здания и принятыми планировочными решениями.

Здание разделено на противопожарные отсеки с устройством в противопожарных преградах противопожарных дверей в соответствии с техническим регламентом №439 от 23.06.2017 года.

Эвакуация людей осуществляется:

из тех.подполья непосредственно наружу по наружным лестницам; через приямки на уровень земли.

с первого этажа – по коридорам и через вестибюль с выходами наружу;

со 2, 3 и 4 этажей – по коридорам в лестничную клетку, обеспеченную выходом непосредственно наружу и через вестибюль на первом этаже;

для МГН предусмотрены зоны безопасности, предусмотрено оборудование связи зон безопасности с диспетчерской.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий с применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

В проекте учтены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с требованиями СН РК 2.04-03-2011, СН РК 2.04-04-2013:

предусмотрены тамбуры на основных входах в здание;

толщина утеплителя наружных ограждающих конструкций принята в соответствии с теплотехническим расчетом;

окна предусмотрены с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами.

В соответствии с требованиями СН РК 3.06-01-2011 обеспечены мероприятия по доступности маломобильных групп населения:

ширина дверных проемов не менее 0,9 м;

для доступа маломобильных групп населения на первый этаж при главном входе предусмотрен пандус;

в учебных блоках предусмотрены лифты грузоподъемностью 1275 кг;

на каждом этаже предусмотрены сан.узлы для МГН, оборудованные специальными поручнями, напольными указателями, пиктограммами входа и выхода;

тактильные напольные указатели расположены в коридорах и на площадках лестничных маршей для обозначения инвалидам по зрению направления движения.

Объемно-планировочные решения согласованы КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

Таблица №5

Основные показатели по разделу АР

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели				
			Блок А	Блок В	Блок С	Блок D-J	Итого
1	Этажность	эт.	3	4	4	1, 2	1-4
2	Площадь застройки	кв.м	1357,39	1103,96	853,03	4092,64	7407,02
3	Общая площадь	кв.м	3640,38	3832,41	2931,91	6375,40	16780,13
4	Полезная площадь	кв.м	3194,35	3329,38	2491,06	5851,01	14865,88
5	Строительный объем, в т. ч.:	куб.м	19241,96	19074,5	14956,25	42844,25	96116,96
6	ниже 0,000	куб.м	3148,32	2524,2	1893,43	9062,87	16628,82

6.2.4 Конструктивные решения

Школа на 1800 мест поз.1

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

Класс пожарной опасности строительных конструкции – КО.

Сейсмичность района строительства – 9 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III.

Сейсмичность площадки строительства – 10 баллов.

Комплекс состоит из учебных блоков А, В, С, общешкольного центра – блоки D, E, F, G, H, J. Блоки разделены антисейсмическими швами.

За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола первого этажа здания, соответствующий абсолютной отметке 737,50 м.

Блоки А, В, С

Конструктивная схема блоков – полный каркас, с шагом несущих конструкций в продольном и поперечном направлении 2,10 м, 4,20 и 8,40 м.

Каркас – рамно-связевой, монолитно-железобетонный из бетона класса С25/30 по СТ РК EN 206. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой рам, диафрагм жесткостей и монолитных дисков перекрытия, вертикальные несущие конструкции защемлены в фундаментах.

Расчет железобетонных конструкций произведен в соответствии с требованиями СП РК EN 1990:2002 «Основы проектирования несущих конструкций», СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Постоянные и временные нагрузки на здания», СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие

конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для зданий», СП РК EN 1997-1:2004/2011 «Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила», СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах» и специальных технических условии №77 от 22.05.2020 года, выданных АО «КазНИИСА», расчетно-вычислительным программным комплексом «MIDAS» и «Лира Софт» версия 10.10 на основное и особое сочетание нагрузок.

Фундаменты под блоки – плитные, монолитно-железобетонные толщиной 600 мм, армированы в нижних и верхних зонах сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 16,0 мм, 14,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование фундаментной плиты в нижних и верхних зонах сетками из отдельных стержней класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм в ортогональном направлении.

Проектом предусмотрено поперечное армирование участков опирания вертикальных несущих конструкций здания стержневой арматурой диаметром 16,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Из фундаментной плиты предусмотрены арматурные выпуски для вышележащих конструкций.

Глубина заложения фундаментной плиты – на отметке минус 3,05 м.

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм с добавлением уплотнительной добавки «Пенетрон Адмикс».

Основанием фундаментной плиты служит суглинок просадочный со следующими нормативными и расчетными характеристиками $C_н$=23,0 кПа; $\varphi_н$=21°; р=1,56 г/см^3; Е=10 МПа; C_{II}=22,0 кПа; φ_{II}=21°; p_{II}=1,55 г/см^3; Е=10 МПа; C_I=22 кПа; φ_I=21°; p_I=1,55 г/см^3.

Проектом предусмотрено устранение просадочных свойств грунта основания и устройство армированной грунтовой подушки толщиной 600 мм с послойным уплотнением грунта тяжелыми катками под основание фундаментов. Армирование подушки выполняется путем добавления 30% гравийно-галечникового грунта в ИГЭ-2. Плотность сухого грунта в подушке 1,65 т/куб.м.

Устранение просадочных свойств грунта основания на всю толщину выполняется в горизонтальном направлении с помощью раскатных скважин диаметром 250 мм, шаг скважин 1,50х2,60 м.

Проектом выполнено устройство буронабивных свай в раскатные скважины из бетона класса С12/15. Набивные сваи по контуру основания фундаментной плиты армированы стержневой арматурой диаметром 25,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 по центру скважины.

Наружные стены тех. подполья – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм из бетона класса С25/30, армированы двумя сетками по граням стен из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с размерами ячеек 200х200 мм, собранные в виде пространственного каркаса хомутами и шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов – 200 мм, шпилек – 400х400 мм.

Гидроизоляция железобетонных конструкций – окрасочная из двух слоев модифицированной битумной мастикой.

Колонны – квадратного и прямоугольного сечения с размерами 500х500 и 500х700 мм, армирование – симметричное, каркас – вязаный из стержневой арматуры диаметром 20,0 мм; 22,0 мм; 25,0 и 28,0 мм класса А500С в увязке с хомутами из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм.

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 16,0 мм; 18,0 мм; 20,0 мм; 25,0 мм; 28,0 и 32,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас замкнутыми хомутами и шпильками из арматуры диаметром 8,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов – 200 мм, шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Ригели – прямоугольного сечения с размерами 400х500(h) мм; 400х550(h) и 400х700(h) мм, армирование – несимметричное, каркас – пространственный, вязанный из стержневой арматуры диаметром 32,0 мм; 28,0 мм; 25,0 мм; 22,0 мм; 20,0 и 12,0 мм класса А500С в увязке с хомутами из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм и шпильками диаметром 8,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм, шпилек – 400 мм.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, армированы сетками из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в верхних и нижних зонах, шаг арматуры 200 мм в ортогональном направлении. Обеспечение проектного положения верхней арматуры выполнено стальными фиксаторами из стержневой арматуры, шаг фиксаторов – 1000 мм в шахматном порядке.

В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование плит перекрытий в нижних и верхних зонах отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Парапетные стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса С16/20, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 8,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса С25/30 по стальным конструкциям лестничной клетки. Армированы сетками с размерами ячеек 200х200 и 150х150 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Балки и косоуры лестничной клетки – стальные из прокатного швеллера марки 22П и 16П по ГОСТ 8240-97.

Каркас шахты лифта – стальной, стойки – из квадратной трубы 100х6 по ГОСТ 30245-2012, ригели фахверка – из прокатного швеллера марки 10у по ГОСТ 8240-97, балки – из прокатного швеллера марки 16у и 20П по ГОСТ 8240-97.

Крыша – бесчердачная раздельной конструкции, кровля – металлическая из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,70 мм по ГОСТ 14918-80* с высокой фальцовкой по конструкциям бесчердачной крыши.

Конструкция крыши – металлическая, стойки – из прямоугольных труб 100х60х4 по ГОСТ 30245-2012, связи – из равнополочного углового проката 63х6 по ГОСТ 8509-93, балки – из прокатного швеллера марки 12П по ГОСТ 8240-97, прогоны – из прямоугольных труб 60х40х4 по ГОСТ 30245-2012.

Заполнитель каркаса и внутренние стены – из блоков ячеистого бетона (газоблок) средней плотностью бетона D600, марки по прочности В2,5 по ГОСТ 31360-2007 на клею, перегородки – легкие из гипсокартонных листов системы «КНАУФ», в санитарных узлах – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М25.

Ограждение лестничных маршей и площадок – металлическое индивидуального изготовления.

Проектом предусмотрена защита стальных конструкций огнезащитной краской.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 2,0 м.

Вентиляционная камера

Колонны – стальные из двутаврового проката 20К1 по СТО АСЧМ 20-93.

Горизонтальные и вертикальные связи – из равнополочного углового проката 80х6 по ГОСТ 8509-93.

Балки покрытия – из двутаврового проката марки 20Б1 и 18 Б2 по МТО АСЧМ 20-93.

Распорки и балки кровли – из двутаврового проката марки 12Б2 СТО АСЧМ 20-93.

Прогоны кровли – из горячекатаного швеллера марки 14П по ГОСТ 8240-97.

Стеновые ригели фахверка – из квадратных труб 80х6 по ГОСТ 30245-2012.

Стены и покрытия – из трехслойных панелей типа «Сэндвич».

Марка стали стальных конструкции С245 по ГОСТ27772-2015.

Блоки D, E, F, G, H, J

Конструктивная схема блоков – полный каркас, с шагом несущих конструкций в ортогональном направлении от 3,0 м до 6,0 м.

Каркас – рамный, монолитно-железобетонный из бетона класса С20/25 по СТ РК EN 206. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой рам и монолитных дисков перекрытия, вертикальные несущие конструкции защемлены в фундаментах.

Расчет железобетонных конструкций произведен в соответствии с требованиями СП РК EN 1990:2002 «Основы проектирования несущих конструкций», СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Постоянные и временные нагрузки на здания», СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для зданий», СП РК EN 1997-1:2004/2011 «Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила» и СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах», расчетно-вычислительным программным комплексом «MIDAS» и «Лира Софт» версия 10.10 на основное и особое сочетание нагрузок.

Фундаменты под блоки – плитные, монолитно-железобетонные из бетона класса С16/20 толщиной 600 мм, армированы в нижних и верхних зонах сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование фундаментной плиты в нижних и верхних зонах сетками из отдельных стержней класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм в ортогональном направлении.

Проектом предусмотрено поперечное армирование участков опирания вертикальных несущих конструкций здания стержневой арматурой диаметром 16,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Из фундаментной плиты предусмотрены арматурные выпуски для вышележащих конструкций.

Глубина заложения фундаментной плиты – на отметке минус 3,05 м.

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм с добавлением уплотнительной добавки «Пенетрон Адмикс».

Основанием фундаментной плиты служит суглинок просадочный со следующими нормативными и расчетными характеристиками C_H=23,0 кПа; φ_H=21°; р=1,56 г/см^3; Е=10 МПа; C_{II}=22,0 кПа; φ_{II}=21°; p_{II}=1,55 г/см^3; Е=10 МПа; C_I=22 кПа; φ_I=21°; p_I=1,55 г/см^3.

Проектом предусмотрено устранение просадочных свойств грунта основания и устройство армированной грунтовой подушки толщиной 600 мм с послойным

уплотнением грунта тяжелыми катками под основание фундаментов. Армирование подушки выполняется путем добавления 30% гравийно-галечникового грунта в ИГЭ-2. Плотность сухого грунта в подушке 1,65 т/куб.м.

Устранение просадочных свойств грунта основания на всю толщину выполняется в горизонтальном направлении с помощью раскатных скважин диаметром 250 мм, шаг скважин 1,50х2,60 м.

Проектом выполнено устройство буронабивных свай в раскатные скважины из бетона класса С12/15. Набивные свай по контуру основания фундаментной плиты армированы стержневой арматурой диаметром 25,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 по центру скважины.

Наружные стены тех. подполья – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса С20/25 армированы двумя сетками по граням стен из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с размерами ячеек 200х200 мм, собранные в виде пространственного каркаса хомутами и шпильками из стержневой арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов – 200 мм, шпилек – 400х400 мм.

Гидроизоляция железобетонных конструкций – окрасочная из двух слоев модифицированной битумной мастикой.

Колонны – квадратного и прямоугольного сечения с размерами 500х500 мм; 500х600 мм; 500х700 мм; 600х500 и 700х500 мм, армированы пространственным каркасом, каркас – вязаный из стержневой арматуры диаметром 32,0 мм, 28,0 мм, 25,0 мм, 22,0 и 20,0 мм класса А500С в увязке с хомутами из стержневой арматуры диаметром 10,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм.

Ригели – прямоугольного сечения с размерами 400х500(h) мм, 400х550(h) и 400х600(h) мм, армированы пространственным каркасом, каркас – вязанный из стержневой арматуры диаметром 32,0 мм, 28,0 мм, 25,0 мм; 22,0 мм, 20,0 и 12,0 мм класса А500С в увязке с хомутами и шпильками из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 8,0 мм по ГОСТ 34028-2016, шаг хомутов 100 – 200 мм, шаг шпилек – 400 мм.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, армированы сетками из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в верхних и нижних зонах, шаг арматуры 200 мм в ортогональном направлении. Обеспечение проектного положения верхней арматуры выполнено стальными фиксаторами из стержневой арматуры, шаг фиксаторов – 1000 мм в шахматном порядке.

В местах, определенных расчетом, предусмотрено дополнительное армирование плит перекрытий в нижних и верхних зонах отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Фермы покрытия блока G – стальные, трапециевидные с уклоном верхних поясов 5% из двух равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93 сечением в тавр.

Распорки и связи между фермами – стальные из равнополочных угловых прокатов по ГОСТ 8509-93.

Стойки фахверка, прогоны чердачного перекрытия и покрытия – стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97.

Ригели фахверка – стальные из квадратных труб по ГОСТ 30245-2012.

Чердачное перекрытие блока G – из стальных профилированных листов с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.

Балки покрытия атриума блока E – стальные из двутаврового проката по СТО АСЧМ 20-93.

Стойки и ригели фахверка – стальные из квадратных труб по ГОСТ 30245-2012.

Чердачное перекрытие атриума блока Е – из стальных профилированных листов с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2016.

Парапетные стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса С16/20, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 8,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса С20/25 по стальным конструкциям лестничной клетки. Армированы сетками с размерами ячеек 200х200 и 150х150 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Балки и косоуры лестничной клетки – стальные из прокатного швеллера марки 22П и 16П по ГОСТ 8240-97.

Крыша – бесчердачная раздельной конструкции, кровля – металлическая из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,70 мм по ГОСТ 14918-80 с высокой фальцовкой по конструкциям бесчердачной крыши.

Конструкция крыши – металлическая, стойки – из прямоугольных труб 100х60х4 по ГОСТ 30245-2012, связи – из равнополочного углового проката 63х6 по ГОСТ 8509-93, балки – из прокатного швеллера марки 12П по ГОСТ 8240-97, прогоны – из прямоугольных труб 60х40х4 по ГОСТ 30245-2012.

Заполнитель каркаса и внутренние стены – из блоков ячеистого бетона (газоблок) средней плотностью бетона D600, марки по прочности В2,5 по ГОСТ 31360-2007 на клею, перегородки – легкие из гипсокартонных листов системы «КНАУФ», в санитарных узлах – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе М25.

Проектом предусмотрена защита стальных конструкций огнезащитной краской.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 2,0 м.

БКТП 2х1000 кВА поз.5.2

Согласно технологического задания к строительному разделу проектом предусмотрено строительство фундамента под БКТП.

Фундамент – плитный монолитно-железобетонный из бетона класса С12/15 толщиной 300 мм. Армирован сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А400 по ГОСТ 34028-2016 в нижних и верхних зонах.

Глубина заложения фундамента на отметке минус 1,50 м.

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Основанием фундаментной плиты служит суглинок просадочный со следующими нормативными и расчетными характеристиками: $C_н$=23,0 кПа; $\varphi_н$=21°; р=1,56 г/см^3; Е=10 МПа; C_{II}=22,0 кПа; φ_{II}=21°; p_{II}=1,55 г/см^3; Е=10 МПа; C_I=22 кПа; φ_I=21°; p_I=1,55 г/см^3.

Проектом предусмотрено поверхностное уплотнение грунта основания фундаментов с добавлением щебня.

Стены ячеек – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса С12/15, армированы двумя вязанными сетками с размерами ячеек 200х200 мм по граням стен из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С, сетки собраны в пространственный каркас шпильками из арматуры диаметром 6,0 мм класса А240 по ГОСТ 34028-2016, шаг шпилек – 400 мм в шахматном порядке.

Вспомогательные сооружения

Согласно технологического задания к строительному разделу проектом предусмотрено строительство тепловых сетей, ограждения по периметру участка школы и площадок, подпорных стен для планировки территории школы.

Тепловые сети из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-8.

Неподвижные опоры – щитовые, монолитно-железобетонные из бетона класса С20/25 с армированием по граням щитов стержневой арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Теплофикационная камера прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 2,60х2,60 м.

Днище и стены – монолитно-железобетонные из бетона класса С20/25 толщиной 200 и 300 мм, армированы сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 в нижних и верхних зонах плиты днища и по граням стен.

Под днище выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Плита покрытия – сборные железобетонные по серии 3.006.1-8.

Ограждение по периметру участка школы и БКТП типа ОГ-1 и ОГ-2 – металлическое решетчатое индивидуального изготовления. Стойки – из квадратных труб 80х80х3 по ГОСТ 30245-2012, панели ограды – из квадратных труб 20х20х2 по ГОСТ 8639-82.

Ограждение площадки ОГ-3 – металлическое сетчатое индивидуального изготовления. Стойки – из квадратных труб 100х100х3 по ГОСТ 30245-2012, каркас панели ограды – из равнополочного углового проката по ГОСТ 8509-93, заполнитель панели – из сетки по ГОСТ 5336-80*.

Подпорные стены – массивные, перевернутой Т – образной формы шириной основания 900 мм и толщиной стен 300 мм, монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, W4, F200 с армированием сетками с размерами ячеек 200х200 мм из стержневой арматуры диаметром 10,0 и 12,0 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 по граням стен, в нижних и верхних зонах плиты основания.

Под основание плиты подпорных стен предусмотрено устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах».

Проектом предусмотрен следующий комплекс мероприятий, обеспечивающий сейсмостойкость здания, при сейсмичности площадки 10 баллов:

проверочные расчёты пространственных рам здания на статические и сейсмические нагрузки выполнены в расчетно-вычислительном программном комплексе «MIDAS» и «Лира Софт» версия 10.10;

в рамно-связевых каркасах диафрагмы жесткости установлены в продольном и поперечном направлении, и непрерывны по высоте;

стеновое заполнение не участвует в восприятии сейсмической нагрузки;

в проекте предусмотрено армирование ненесущих конструкций в горизонтальных швах с шагом 675 мм по высоте и усиление вертикальными металлическими включениями с шагом не более 2,0 м;

оконные и дверные проемы обрамлены по контуру;

значение временного сопротивления кирпичной кладки осевому растяжению по неперевязанным швам для ненесущей конструкции не менее 60 кПа;

предусмотрено крепление стенового заполнения и перегородок к элементам каркаса и перекрытию, с учетом обеспечения раздельной работы ненесущих и несущих строительных конструкций.

Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты в соответствии СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для зданий».

Закладные и соединительные металлические элементы и металлоконструкции, после очистки покрываются лакокрасочными материалами.

Гидроизоляция подземных конструкций выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.01-102-2014 «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Принятые основные конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость несущих конструкций здания, нормативную огнезащиту конструкций.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

6.2.5.1Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Проектные решения приняты на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком, в соответствии с техническими условиями ТОО «Алматинские тепловые сети» № 15.3/1146/20-ТУ-СЗ-3 от 07.02.2020 года и в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Рабочим проектом предусмотрено строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы» Алатауского района города Алматы. Здание школы состоит из блоков A, B, C и D (блок D в свою очередь состоит из блоков D, E, F, G, H, J). Блок D, состоящий из шести сейсмоблоков, является центральным общешкольным распределительным звеном комплекса.

Климатические параметры приняты согласно СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология» (с изм. от 01.04.2019 г.):

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 20,1°С;

средняя температура наружного воздуха отопительного периода – плюс 0,4°С;

продолжительность отопительного периода – 164 сут.

Теплоснабжение

Теплоснабжение – централизованное, от источников ТОО «Алматинские тепловые сети» в соответствии с техническими условиями.

Регулирование тепловой энергии – качественное.

Схема тепловых сетей – 2-х трубная.

Система теплоснабжения – открытая, через узел смешения с температурой теплоносителя 60°С; с догревом воды на горячее водоснабжение в межотопительный период в скоростном электрическом котле.

Точка подключения к централизованному теплоснабжению предусмотрена в существующей тепловой камере ТК 1-11.

Температурный график регулирования отпуска тепла 130-70°С.

Давление теплоносителя в точке подключения:

в подающем трубопроводе 5,2 ати;

в обратном трубопроводе 4,7 ати.

Внеплощадочные тепловые сети разработаны ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект» в рамках данного рабочего проекта.

Объект относится ко II категории надежности теплоснабжения.

Подключение систем теплопотребления здания школы предусмотрено через индивидуальный тепловой узел (БТП), расположенный на вводе теплосети в здание школы, с автоматическим регулированием теплопотребления, прибором учета тепловой

энергии, оборудованным модемной связью, контрольно-измерительными приборами и автоматикой.

Трубопроводы тепловой сети приняты из предизолированных труб заводского изготовления с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30732-2006 производства ТОО «Казахстанский трубный завод».

Прокладка трубопроводов – подземная, в непроходных железобетонных каналах типа КЛ с устройством системы оперативно-диспетчерского контроля (СОДК).

Прокладка трубопроводов под проезжей частью предусмотрена в футлярах.

В месте пересечения кабеля в непосредственной близости с тепловой сетью проектом предусмотрено закрепление кабеля.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов теплосети решена путем самокомпенсации, за счет углов поворотов трассы.

В связи с прокладкой тепловых сетей в районе сейсмичностью 9 баллов, предусмотрено усиление стыков каналов плоскими подкладками, устройство деформационных швов и применение стальной арматуры.

В местах примыкания каналов к зданию предусмотрены деформационные швы.

План проектируемых тепловых сетей и точка присоединения к существующим централизованным сетям согласованы с ТОО «Алматинские тепловые сети».

Общая протяженность 2-х трубных тепловых сетей от точки подключения до здания школы составляет 247,60 м, в том числе:

внутриплощадочных 76,3 м;

внеплощадочных 171,3 м.

Отопление

Система отопления – водяная.

Схема системы отопления – двухтрубная вертикальная, частично горизонтальная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов.

Температура теплоносителя в системе отопления – 80-60°С.

Температура теплоносителя в системе вентиляции – 95-70°С.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы казахстанского производства марки TIPIDO с межосевым расстоянием 500 мм, номинальной теплоотдачей одной секции по данным завода-изготовителя 0,180 кВт.

У главных входов в тамбурах предусмотрены воздушно-тепловые завесы.

Воздух из системы отопления удаляется кранами конструкции Маевского, установленными в верхних пробках нагревательных приборов и вентилями, установленными в верхних точках систем отопления.

Для гидравлической увязки отдельных веток отопления и теплоснабжения вентиляционных систем предусмотрены распределительные гребенки, отдельно на отопление, отдельно на вентиляцию.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Магистральные трубопроводы ко всем блокам проложены под потолком техподполья в тепловой трубчатой изоляции «K-Flex».

Регулирование теплоотдачи радиаторов предусмотрено терморегулирующими клапанами, установленными на подводках к нагревательным приборам.

Для гидравлической увязки ветвей систем отопления предусмотрены балансировочные клапаны.

Для отключения отдельных веток, стояков и спуска теплоносителя предусмотрены запорная и спускная арматуры. Спускная арматура устанавливается в низших точках трубопроводов системы отопления.

Антикоррозийная защита стальных изолированных трубопроводов принята краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021.

Неизолированные трубопроводы после гидравлического испытания окрашиваются эмалевой краской за два раза.

Трубопроводы в местах пересечения покрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими нормативный предел огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Вентиляция

Рабочим проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и рекуперацией тепла.

Во всех блоках здания школы запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

Воздухообмен в помещениях определен из условий подачи санитарной нормы наружного воздуха и по кратности.

Производительность установок систем вентиляции учебных классов и кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, определены из расчета 20 м куб. на 1 человека, для спортивных залов – из расчета 80 м куб./ч на 1 занимающегося, во вспомогательных помещениях – по кратности.

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются: из лаборантской химии, учебных мастерских, производственных помещений столовой, медпункта, санитарных узлов. Предусмотрены местные отсосы от химических шкафов.

Воздухообмен в столовой рассчитан на поглощение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни.

Объем подаваемого воздуха – 20 м куб./ч на 1 посадочное место.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

Вытяжная вентиляция из санузлов принимается с механическим побуждением.

Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в помещении серверной предусмотрены сплит-системы со 100% резервированием. Внутренние блоки приняты настенного типа.

В качестве холодильного агента используется озонобезопасный фреон R410A. Трубопроводы - медные, в трубчатой изоляции «K-Flex».

В лифтовых шахтах и зонах безопасности для МГН предусмотрен подпор воздуха.

Для снижения уровня шума от вентиляционных систем в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

применение оборудования с пониженным уровнем шума и звукового давления;

установка гибких вставок на воздуховодах до и после вентиляторов;

ограничение скорости подачи воздуха в воздуховодах;

размещение вентиляционного оборудования в отдельных помещениях;

облицовка ограждающих конструкций венткамер звукопоглощающим материалом;

применения эффективных шумоглушителей.

Энергоэффективность

В разделе отопления и вентиляции предусмотрены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования тепловой энергии. Энергетическая эффективность здания обеспечена принятыми проектными решениями.

Разработан энергетический паспорт здания, определены энергетические показатели, установлен класс энергетической эффективности здания. Класс энергетической эффективности здания – высокий, что соответствует СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» (с изм. по состоянию на 06.11.2019 года).

Таблица №6

Основные показатели систем ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, Вт				Расход холода кВт	Устан. мощность электро-двигателей кВт
		на отопле-ние	на вентиля-цию	на ГВС	общий		
Школа на 1800 мест в мкр. «Саялы»	холодный	767 000	870 000	529 630	2 166 630	24,0	148,17
	теплый	-	-	529 630	529 630		

6.2.5.2 Водоснабжение и канализация

Системы водоснабжения и водоотведения запроектированы в соответствии с техническими условиями № 05/3-1347 от 01.07.2020 года ГКП «Алматы Су» и заданием на проектирование.

Подключение водопроводных сетей принято от существующего водовода диаметром 325 мм, расположенном восточнее проектируемого объекта по ул. Ак-Кайнар.

Гарантийный напор в точках подключения - 20 м.

Водоотведение принято в существующий колодец канализационного коллектора диаметром 400 мм, расположенного восточнее объекта по по ул. Ак-Кайнар.

В здании школы предусмотрены следующие системы:

объединенный водопровод В1;

горячее и циркуляционное водоснабжение Т3, Т4;

бытовая канализация К1;

внутренний водосток К2;

производственная канализация от столовой К3;

дренажная канализация (условно чистые стоки) К3.1.

Подача воды во внутреннюю систему объединенного водопровода принята по двум вводам диаметром 89х4,5 мм. Учет воды на вводе - водомерным узлом с крыльчатым водомером диаметром 65 мм и обводной линией. Для пищевого блока предусмотрен водомер диаметром 50 мм.

Расход воды на внутреннее пожаротушение школы принят в одну струю производительностью 3,7 л/с, п. 4.2.1, табл. 2 СП РК 4.01-101-2012. 1-4-этажные корпусы школы разделены противопожарными стенами, объем наибольшего отсека составляет 35,9 тыс.м куб..

Для обеспечения необходимого напора на хозпитьевые нужды напора на пожаротушение предусмотрена установка повышения давления, состоящая из трех насосов (2 рабочих, 1 резервный). Производительность установки 7,7 м куб./ч, напор 10,0 м.

В связи с недостатком напора на пожаротушение предусмотрена противопожарная установка повышения давления, состоящая из двух насосов (1 рабочий, 1 резервный). Производительность установки 19,6 м куб./ч, напор 23 м.

Внутреннее пожаротушение здания принято из пожарных кранов. Установка пожарных кранов запроектирована на отметке 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах,

каждый из которых укомплектован пожарным рукавом длиной 20 м, стволом и двумя ручными пенными огнетушителями.

Сеть водопровода – кольцевая, с тупиками, на которых расположено не более 11 пожарных кранов.

Трубопроводы холодного водоснабжения запроектированы диаметром 15-80 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Изоляция стальных труб – масляной краской за два раза, для труб в подвале предусмотрена трубная изоляция типа K-FLEX.

Горячее водоснабжение – по закрытой схеме, от теплообменника в тепловом узле, циркуляция осуществляется по циркуляционным трубопроводам и стоякам. В тепловом узле предусмотрена установка водомерных узлов для здания и столовой.

В душевых комнатах предусмотрены полотенцесушители.

Выпуск воздуха из системы предусмотрен через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках сети.

Сети горячего водоснабжения запроектированы диаметром 15-50 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Предусмотрена тепловая изоляция подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения (кроме подводок к санитарным приборам) трубной изоляцией типа K-FLEX.

Система бытовой канализации К1 отводит стоки в наружную сеть от санитарных приборов.

Система производственной канализации К3 отводит стоки от технологического оборудования столовой с соблюдением разрыва струи отдельными выпусками через жироуловитель и далее в сеть наружной канализации.

На сетях К1, К3 установлены прочистки и ревизии.

Вентиляция сетей принята через вытяжные стояки, выведенные на 0,5 м выше кровли. Вытяжная часть стояков теплоизолируется фольгированными минераловатными матами.

Сети системы канализации предусмотрены диаметром 50-100 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89.

Для отвода аварийных вод в помещениях теплового узла запроектирован приямок, стоки из которого удаляются дренажным насосом с подачей 1,16 м куб./час, напором 10,0 м по стальным электросварным трубам по ГОСТ 10704-91.

Для стальных труб предусмотрена изоляция масляной краской за два раза.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен через воронки с электроподогревом закрытой сетью с устройством гидрозатворов на выпусках. Выпуск на отмостку и далее по спланированной территории - за пределы участка в арычную сеть. На зимний период предусмотрен перепуск стоков в бытовую канализацию.

Внутренние водостоки предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм.

Таблица №7

Основные показатели по чертежам ВК

Наименование	Требуемый напор, м	Расчетный расход		
		м³/сут	м³/час	л/с
Холодный водопровод В1, из них	25,0/38,0	38,58	14,48	5,70
школа		14,40	5,22	2,14
столовая	11,12	21,12	9,26	3,56
увлажнители воздуха (безвозвр. потери)		3,06	0,38*	0,11

Горячее водоснабжение Т3, из них	29,60	16,86	8,28	3,51
школа		6,30	2,84	1,28
столовая	11,80	10,56	5,44	2,23
Бытовая канализация К1		52,38	21,74	8,45
Водосток К2		-	-	84,96
Полив территории		8,00*		

Примечание: расходы, обозначенные *, не совпадают по времени с расчетными.

Запроектированы внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения и канализации с подключением согласно техусловий № 05/3-1347 от 01.07.2020 года ГКП «Алматы Су».

На площадке школы запроектирована внутриплощадочная кольцевая водопроводная сеть с расстановкой на ней пожарных гидрантов. Для подключения внутриплощадочной сети в существующие водоводы запроектированы две отдельных нитки водоводов внеплощадочной сети диаметром 200х11,9 мм.

Вводы в здание школы из электросварных стальных труб диаметром 89х4,5 мм по ГОСТ 10704-91*. Между двумя вводами в здание школы предусмотрена установка переключающей задвижки.

Кольцевой водопровод вокруг школы и внеплощадочные сети приняты диаметром 200х11,9 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2014.

Наружное пожаротушение принято в соответствии с наибольшим объемом пожарного отсека школы (35,9 тыс.м куб.) расчетным расходом 25 л/с. Пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов при помощи автонасосов.

На наружных стенах здания предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов в светоотражающем исполнении.

Антикоррозийная защита стальных футляров и фасонных частей - весьма усиленная.

При пересечении с вышележащей канализацией на водопроводе также предусмотрены стальные футляры по ГОСТ 10704-91 с внутренним антикоррозийным покрытием и наружной изоляцией типа "весьма усиленная".

На сетях предусмотрена установка мокрых колодцев.

Бытовая канализация служит для отвода стоков от здания в существующий коллектор канализации диаметром 400 мм.

Трубопроводы на сети самотечной канализации запроектированы диаметром 160-200 мм из канализационных гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-2011, хризатилцементных напорных труб по ГОСТ 34416-2009. Выпуски из здания – из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 100 мм по ГОСТ Р 54475-2011.

Переход через улицу предусмотрен методом прокола в стальном футляре диаметром 400 мм.

Колодцы и камеры на сетях водопровода и канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Предусмотрены антисейсмические мероприятия:

вводы водопровода выполнены из стальных труб;

перед водомером на вводе предусмотрена гибкая вставка;

в местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены бетонные упоры;

заделка зазора между отверстием и трубой принята минеральной ватой с последующей заделкой герметиком;

в швы между сборными элементами колодцев предусмотрена закладка стальных соединительных элементов, а на сопряжении нижнего кольца с днищем - сплошная обойма из монолитного бетона класса В15.

Предусмотрены мероприятия при просадке второго типа:

вводы водопровода выполняются в водонепроницаемых каналах с установкой контрольных колодцев;

колодцы выполнены с устройством водонепроницаемых стен и днища ниже трубопровода;

предусмотрено уплотнение грунта в основании труб и колодцев;

в местах, где отсутствует возможность соблюдения нормативного расстояния сетей от здания, предусмотрено устройство водонепроницаемых поддонов и контрольных колодцев.

Протяженность трубопроводов:

водоснабжения – 571,0 м,

канализации – 387,0 м.

6.2.5.3 Электротехнические решения

Электроснабжение

Раздел электроснабжения объекта запроектирован на основании задания на проектирование и технических условий (ТУ) № 25.1-2852 от 03.08.2020 года, выданных АО «АЖК» и в соответствии нормативно-техническим документам и ПУЭ РК.

По надежности электроснабжения школа относятся к I – категории и запитана согласно ТУ от разных секций существующих ячеек РУ-10 кВ ближайшей ТП-10/0,4 кВ двумя взаиморезервированными кабелями, 2хКЛ-10 кВ.

ввод № 1 – от РУ-10 кВ РП-266 (ПС-169А) СШ I;

ввод № 2 – от РУ-10 кВ РП-266 (ПС-169А) СШ II.

Электропитание предусмотрено кабельной линией в траншее бронированным кабелем типа АСБ-10 расчетного сечения.

Прокладка кабелей выполнена согласно типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» в земле в траншее на глубине 0,7 метра от планировочной отметки земли (при пересечении дорог – 1 метр). Кабели на всем протяжении уложены на песчаную подсыпку и защищены от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом, кроме мест, где кабель проложен в двустенной жесткой гофрированной трубе. При пересечениях дорог и инженерных коммуникаций кабели прокладываются в полиэтиленовой трубе также при переходе через канал кабель проектируется в стальной трубе (по одному кабелю в одной трубе).

В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается установка на территории школы отдельно стоящей трансформаторной подстанции ТП -10/0,4 кВ расчетной мощности в блочно-модульном исполнении. В комплекте трансформаторной подстанции в блочно-модульном исполнении проектом предусматривается система АСКУЭ, ПС, ВОСПД и телемеханика.

Электропитание здания школы осуществляется от ТП, двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями типа ВБбШВнг расчетного сечения. Все питающие кабельные линии проложены в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли в местах пересечений с инженерными коммуникациями и дорогами кабель проложен в ПНД трубе диаметром 110 мм.

Наружное освещение территории выполняется светодиодными светильниками мощностью 80 Вт и мощностью 240 Вт, установленными на опорах высотой 6 м и 10 м,

венчающие светодиодными светильниками. Опоры проектируются на бетонном фундаменте с анкерным креплением.

Сети наружного освещения выполняются кабелем АВБбШВнг в траншее, проложенной на глубине 0,7 м от уровня земли в местах пересечений с инженерными коммуникациями и дорогами кабель проектируется в ПНД трубе диаметром 63 мм. Питание светильников наружного освещения выполняется из щита управления наружного освещения (ЩУНО), установленном в электрощитовой школы. Предусматривается автоматическое управление наружным освещением от таймера (реле времени) и дистанционно из комнаты охраны.

Электрооборудование и электроосвещение

Электроснабжение здания школы предусмотрено взаимно-резервирующими вводами с разных секций шин проектируемой трансформаторной подстанции.

Вводно-распределительное устройство, установленное в помещении электрощитовой, состоит из вводной панели и из двух распределительных панелей.

В качестве силовых распределительных шкафов к установке приняты шкафы распределительные типа ЩС, ЩОВ, РЩ и ЩО.

Вентиляционные системы здания запитаны от отдельных распределительных шкафов и автоматически отключаются при возникновении пожара. Питание вентиляции дымоудаления и охранной сигнализации предусмотрено от двух вводов. Управление электродвигателями приточных и вытяжных систем предусмотрено пускателями типа ПМЛ и дистанционно.

Лабораторные щитки и розетки, установленные на столах учеников в классах и лабораториях, подключаются через отключающий аппарат, установленный на столе учителя.

Щиты силовые запроектировано укомплектовать вводным автоматическим выключателем с защитой от перенапряжения, а для отходящей линии автоматическими выключателями и дифференциальными выключателями на ток утечки 30 мА.

Силовые распределительные и групповые сети приняты кабелем марки ВВГнг в ПВХ трубе скрыто, а магистральные - в кабельных полках.

Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию кухни предусмотрены в стальных трубах на высоту установки аппарата управления или ввода питания.

Подключение электродвигателей вентиляторов, установленных на вибро-основаниях, принято проводом ПВ1 в металлорукаве.

В помещениях для пребывания детей выключатели, розетки и кнопки управления предусмотрены на высоте 1,8 м от пола.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети.

По периметру помещения электрощитовых предусмотрено проложить магистраль заземления из полосовой стали и присоединить к наружному контуру заземления.

В проекте выполнены рабочее, аварийно-эвакуационное и ремонтное освещения.

К установке приняты светильники с LED лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Предусмотрено освещение в классах учебных досок, в которых светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Питание эвакуационного и аварийного освещения предусмотрено независимым от питания рабочего освещения и выполнено отдельными групповыми линиями от щитов

аварийного освещения ЩОА. Питающие линии сети рабочего и аварийного освещения выполнены самостоятельными от ВРУ.

Групповые сети в школе выполняются трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия:

3х1,5 мм2 - освещение;

3х2,5 мм2 - розеточная сеть.

В проекте предусмотрено освещение указателей выхода.

На лестничных клетках и в коридорах предусмотрено аварийное освещение.

В помещениях насосной, электрощитовой и в машинном отделении предусмотрено ремонтное освещение на напряжении 36 В.

Управление освещением помещений предусматривается местное.

Групповая и осветительная сеть принята кабелем марки ВВГнг скрыто.

Для защиты людей от поражения электрическим током, проектом предусмотрены меры основной и дополнительной защиты при прямом и косвенном прикосновениях. Принята система заземления TN-S и устройство дифференциальной защиты с током утечки на 30 мА, устанавливаемых в силовых электрических щитах.

Все металлические нетоковедущие части оборудования ВРУ присоединены к внутреннему контуру заземления. Контур заземления предусмотрен из стальной полосы и имеет электрическую связь с повторным очагом заземления.

Молниезащита здания в соответствии с СП РК 2.04-103-2013 проектируется III категории. Система молниезащиты объекта запроектирована с применением молниеприемников (молниеприемные мачты 6 метровые), устанавливаемых на кровле здания. Токоотводом диаметром 10 мм соединяются все молниеприемные мачты, после чего в указанных по проекту местах, выполнены спуски токоотводов до уровня земли. На уровне земли выполняется устройство очагов заземления из оцинкованной проволоки и вертикальных оцинкованных заземлителей.

Таблица №8

Основные показатели по разделу

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
Категория надежности электроснабжения	-	I
Напряжение	В	380/220
Расчетная мощность	кВт	690
Расчетный ток	А	1128,5
Коэффициент мощности	Cosf	0,93

6.2.5.4 Системы связи и сигнализации

Раздел выполнен согласно технических условий № 02-125/т-А от 18.05.2020 года, выданных РДТ «Алматытелеком», задания на проектирование и данных строительных, сантехнических и электротехнических частей рабочего проекта. В соответствии с нормативными требованиями предусмотрены: телефонная сеть, телевизионная сеть, структурированная кабельная сеть, электрочасофикация, электрозвонковая система, система СКУД, охранная сигнализация, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, речевое оповещение и автоматическое газовое пожаротушение.

Внутриплощадочные сети связи. Кабельная канализация

Кабельная канализация выполняется ПНД трубами диаметром 110 мм и 90 мм. Трубы прокладываются на глубине 0,8 м от поверхности земли. В местах пересечения с автомобильными дорогами проектом предусматривается установка защитных футляров

из стальных труб диаметром 159 мм. По территории объекта проектом предусматривается прокладка 4-х жильного ВОК для системы видеонаблюдения с применением ПНД труб диаметром 90 мм, на поворотах и ответвлениях применяются 11 пластиковых кабельных колодцев типа ККТ-1 и 3 железобетонных кабельных колодца типа ККСр-2.

Таблица №9

ТЭП наружных сетей связи

Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
Протяженность проектируемой трассы	м	800
Длина ОК-4 (для подключения к сетям связи)	м	960
Длина кабеля UTP cat. 6	м	1350
Проектируемый пластиковый колодец ККТ-1	шт	8
Проектируемый железобетонный колодец ККСр-2	шт	3
Прокладка кабеля UTP cat. 6 в земле	м	510

Замерные столбики устанавливаются на поворотах, пересечениях с автомобильными дорогами, водными препятствиями, кабельными линиями электропередач и связи, а также на прямых участках трассы кабеля не далее 90 м один от другого.

Наружная система видеонаблюдения

На территории объекта предусматривается система видеонаблюдения, предназначенная для выполнения охранных функций посредством наблюдения специальным персоналом за периметром территории, местами массового скопления, входами в здание и ограниченным внутренним пространством (фойе, вестибюли, коридоры и т.д.). Система видеонаблюдения представляет собой интегрированный комплекс, состоящий из следующих групп оборудования: IP видеокамеры HD разрешения, сетевое оборудование (коммутаторы), жесткие диски для хранения видео данных, центральный сервер системы и две рабочие станции. Рабочие станции оборудуются мониторами с диагональю не менее 27".

Система передачи данных для видеонаблюдения предусмотрена по топологии «Кольцо». Шкафы системы видеонаблюдения соединены оптическим кабелем ОК-4. Центральный шкаф системы видеонаблюдения расположен в помещении серверной.

Для подключения видеокамер используется кабель типа витая пара UTP cat 6, максимальная длина соединения от коммутатора до камеры видеонаблюдения не превышает 90 метров. Питание камер видеонаблюдения осуществляется по технологии PoE (Power over Ethernet).

Камеры устанавливаются на опорах освещения на высоте не менее 3-х метров от уровня земли и на стойках ограждения.

Структурированная кабельная сеть

Для обеспечения здания школы информационно-техническими системами проектом предусматривается структурированная кабельная система (СКС) категории 6, которая включает в себя систему телекоммуникационных кабелей, соединительных шнуров и коммутационного оборудования.

Горизонтальная разводка выполняется кабелем «витая пара» UTP 4x2x0,57 cat.6 по топологии «звезда», центром которой является телекоммуникационный шкаф, имеющий лучевые соединения с пользователями и размещенный на отм. 0,000 блока D в помещении серверной. Также дополнительные телеком шкафы A01, A02, A03, B01, B02, B03, B04, C01, C02, C03, C04, J01 размещаются в блоках A, B, C на отм. 0,000, +3,600 и +7,200, в блоке в блоке J на отм. 0,000, связанные с главным серверным кроссом

посредством 8-и жильного волоконного оптического кабеля, прокладываемого по перфорированным лоткам, смонтированным в запотолочном пространстве. Телефонная сеть основана на системе передачи данных.

Мини АТС устанавливается в помещении серверной блока D на отм. 0,000.

Абонентская сеть выполняется кабелем «витая пара» UTP 4x2x0,57 cat.6.

Внутри здания кабель прокладывается в перфорированных лотках за подвесным потолком. Спуск к абонентским розеткам осуществляется внутри гипсокартонных стен в гофрированных трубах, при наличии фальшь панелей в пространстве между панелями и стеной.

На каждом рабочем месте помещений устанавливается 2-х портовая телекоммуникационная розетка с разъемами RJ-45 для ПК и телефона, позволяющая подключить 1 компьютер и 1 телефон. Соединение между телекоммуникационной розеткой рабочего места и оконечного оборудования обеспечивается патч-кордом (соединительным кабелем), выполненным из кабеля «неэкранированная витая пара» категории 6, оконеченного с обеих сторон разъемами RJ-45.

Телекоммуникационные розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола.

В медиатеке, кабинете директора, приемной и комнате совещаний предусматривается установка точек доступа Wi-Fi, технология передачи цифровых данных по радиоканалам.

Электропитание системы осуществляется от сети переменного тока 220 В и 380 В. Резервное - от источников бесперебойного питания (UPS), устанавливаемого внутри телекоммуникационного шкафа.

Электрочасофикация (система единого времени)

Согласно СП РК 3.02-111-2012, проектом предусматривается система часофикации. Часовая микропроцессорная станция (первичные часы) типа «Standing» предназначена для управления вторичными часами. Станция установлена в серверном помещении блока D на отм. 0,000.

Для питания часовой станции используется питание от источника бесперебойного питания, обеспечивающего функционирование станции в периоды отключения электропитания.

Система часофикации состоит из вторичных цифровых односторонних самоустанавливающихся часов, соединенных с часовой станцией посредством кабеля.

Синхронизация времени устанавливается через компьютер или автоматически через GPRS используя канал GSM, антенна приемника размещается на корпусе часовой станции.

Установка электрочасов предусматривается в вестибюлях, рекреационных помещениях, обеденном и учебно-спортивном залах.

В помещениях А101, В101 и С124 устанавливается блок усиления сигнала (БУС) в щитах системы телевидения с подключением питания от данного щита. Коробка монтажная КМ-209 для блока развязки устанавливается за подвесным потолком над вторичными часами. Коробка монтажная КМ-222 с клеммными колодками устанавливается за подвесным потолком над вторичными часами для ответвления шлейфа сигнала. Используются кабели КПСППнг 2х0,5 и ПуГППнг 2х0,75, проложенные в лотке для СКС.

Электрозвонки

Согласно СП РК 3.02-111-2012, проектом предусматривается система электрозвонков. Звуковой оповещатель - звонок громкого боя МЗМ-1 представляет собой электромагнитный механизм переменного тока, заключенный в пылебрызгонепроницаемый корпус.

Часовая микропроцессорная станция типа «Standing» предназначена для управления электрозвонками путем подачи питания 220В на звонок громкого боя.

Проектирование электрозвонков, управляемых от сигнальных электрочасов, предусмотрено в вестибюлях и рекреационных помещениях.

Для питания звукового оповещателя используется питание от источника бесперебойного питания, обеспечивающего функционирование звонков в периоды отключения электропитания. Используется кабель ПуГППнг 2х0,75, проложенный в лотке для электрических кабелей, по траектории лотков для СКС.

Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, целью которых является ограничение и регистрация входа-выхода в/из помещений (людей) через «точки прохода» - двери.

Система контроля и управления доступом на объекте построена на базе приемно-контрольного прибора типа «Рубеж-2ОП» и Блока индикации и управления БИУ. «Рубеж-2ОП» объединяется адресной линией связи с приборами МКД-2. ПКП «Рубеж-2ОП» соединена посредством адресной линии связи с модулями контроля доступом «МКД-2», которые устанавливаются непосредственно рядом с охраняемыми помещениями. Один модуль может управлять двумя дверьми по схеме Считыватель - кнопка, или одной дверью по схеме Считыватель - Считыватель. На контролируемые двери монтируются электромагнитные замки. Вход в помещение осуществляется по считывателю, выход по кнопке. В кабинетах устанавливаются магнитоконтактные датчики охранной сигнализации. В данных помещениях охранная сигнализация выполняется в составе системы СКУД. Датчики ОС подключаются к «МКД» в единую интегрированную систему. Настройка и управление системой СКУД обеспечивается с автоматизированного рабочего места (АРМ) установленного в комнате охраны под управлением программного обеспечения «Fire Sec».

Электропитание модулей МКД-2 и ПКП «Рубеж-2ОП» организовано от сети переменного тока через резервированные источники питания ИВЭПР 12/2.

Телевидение (ТВ)

В системе телевизионного вещания используется оборудование для приёма каналов цифрового наземного ТВ вещания формата DVB-T2 и каналов спутникового формата DVB-S/S2.

В проекте предусмотрена головная станция с четырьмя RF входами DVB-S/S2, и четырьмя слотами дескремблирования с выходом пакета каналов в формате DVB-T, а также порт USB для передачи видеороликов по системе телевизионного вещания в формате DVB-T.

Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в кабельных каналах вместе с другими слаботочными кабелями, в трубах, гофрированных внутри гипсокартонных стен. Розетки устанавливаются на высоте 2100 мм от уровня пола вблизи телевизоров на расстоянии не более 0,7 м от силовых розеток.

Внутренняя система видеонаблюдения

Проектом предусматривается установка системы видеонаблюдения: которая обеспечивает слежение за обстановкой внутри учебных блоков по коридорам и вестибюлям и на входах в здание.

Система видеонаблюдения строится на основе сетевого видеорегистратора хранения видео данных. Все IP камеры посредством локальной сети видеонаблюдения подключаются к PoE коммутаторам, размещенным в шкафах СКС. Камеры видеонаблюдения учебных блоков подключаются к сетевым коммутаторам, размещенным в коммутационных шкафах СКС, установленных в блоках «А», «В», «С»,

«J» связанные с главным серверным кроссом в помещении серверной блока D посредством 4-х волоконного оптического кабеля. Видеорегистратор производит запись видеопотока от коммутатора. Система видеонаблюдения имеет возможность подключения к внутренней сети СКС.

Удаленное рабочее место оператора видеонаблюдения размещается в помещении охраны блока «Е».

Сеть видеонаблюдения выполняется кабелем «витая пара» UTP 4х2х0,57 cat.6. Кабель прокладывается по коридорам за подвесным потолком в лотках, перфорированных вместе с другими слаботочными кабелями.

Оборудование для МГН

На объекте предусматривается система вызова охраны для МГН (маломобильные группы населения). Беспроводная кнопка КМП-2У устанавливается на главных входах в здание, по месту. Сигнальный приемник ПС-1 устанавливается в помещении охраны.

В лифтовых холлах блоков А, В, С предусмотрена система для связи с диспетчерской. Диспетчерская связь состоит из центрального пульта громкой связи и абонентских пультов. Для подключения системы предусмотрен кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5. Электропитание оборудования громкой связи предусмотрено по 1 категории через блок питания, питание абонентских пультов осуществляется по линии связи.

Кабеленесущая система

Кабеленесущая система построена на основе перфорированных кабельных лотков 300х50 мм и 200х50 мм. Кабельные лотки монтируются в запотолочном пространстве. В серверной комнате блока Е применяется лоток 300х50 мм, по коридорам - лоток 200х50 мм.

В учебных классах, служебных кабинетах, кабель прокладывается в гофрированной трубе диаметром 20 мм в пространстве между стеной и декоративной фальшпанелью, а также за гипсокартонной панелью в местах их использования. В кабинетах информатики и медиатеке применяется тяжёлая гофрированная трубу диаметром 25 мм, для прокладки ее в полу до места вывода кабелей.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

Система пожарной сигнализации построена на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного типа «Рубеж-2ОП».

Пожарная сигнализация обеспечивается применением адресных дымовых, тепловых извещателей, аналоговых линейных извещателей.

Приборы приёмно-контрольные типа «Рубеж-2ОП» и блок индикации и управления типа «Рубеж-БИУ» устанавливаются в помещении охраны. Блоки питания с боксами резервного питания устанавливаются рядом с помещением охраны за подвесным потолком на стене.

В кабинете врача устанавливается блок индикации и управления типа «Рубеж-БИУ» с блоком питания. Прибор «Рубеж-БИУ» служит для отслеживания состояния тревожных кнопок, расположенных в санузлах для МГН. В санузлах кнопки установлены на высоте 1 м от уровня пола.

Для обнаружения возгорания в помещениях применены извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ИП212-64» и извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые «ИП 101-29PR».

В спортивном зале устанавливаются неадресные линейные пожарных извещатели «ИПДЛ-Д–II/4р», состоящие из излучателя и приемника. Приемники включаются в шлейфы адресной пожарной метки «АМП-4». На адресную пожарную метку, на излучатели и приемники лучевых извещателей подается электропитание 12В. ИПДЛ устанавливаются на стенах, на отм. +7,000.

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели, которые включаются в адресные шлейфы. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола.

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания – осуществляют приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП».

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Основное электропитание осуществляется от сети переменного тока 220 В через блоки питания ИВЭПР. Резервное – от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме тревоги.

Согласно СН РК 2.02-11-2002*, в здании принят третий тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, включающий в себя трансляцию речевых сообщений, свето-звуковые оповещатели и световые указатели «Выход», указывающие пути эвакуации из здания.

Система речевого оповещения предназначена для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией посредством заранее записанных голосовых сообщений, трансляция которых начинается по сигналу, полученному от станции пожарной сигнализации. Имеется также возможность ручного включения голосового оповещения с микрофонной консоли.

Речевое оповещение построено на оборудовании типа «Sonar», шкаф системы устанавливается в помещении радиоузла блока В. Система разделена на 5 зон оповещения, с приоритетным вводом для оповещения при пожаре и сигналов ГО и ЧС. При получении сигнала от прибора «Рубеж-2ОП» запускается система речевого оповещения.

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Заземление оборудования и установок должно выполняться согласно ПУЭ РК и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.

Во всех зонах оповещения устанавливаются настенные громкоговорители.

Громкоговорители проектируются с креплением к стенам на высоте 2,3 м от уровня пола.

Акустические системы, подключаемые в шлейфы, проектируются на расстоянии друг от друга из расчета достижения максимальной слышимости и разборчивости передаваемой информации.

Микрофоны размещаются на столе у дежурного оператора и в помещении радиоузла.

Адресные линии связи АЛС, шлейфы адресных меток и интерфейсная линия RS485 выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.

Сети системы оповещения выполнены кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,8.

Микрофонные консоли подключаются к шкафу речевого оповещения микрофонным шнуром.

Линии питания 12В и кабели управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.

Линии электропитания ~220V выполняются силовым кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

Автоматическое газовое пожаротушение

Проектом предусматривается установка газового пожаротушения в помещении серверной.

Система хранения и выпуска огнетушащего вещества запроектирована на базе модулей газового пожаротушения МГП Импульс-20. Модули предназначены для тушения газовыми огнетушащими веществами (ГОТВ) пожаров класса А, В, С.

В качестве основного газа применяется газ FM 200 (Хладон 227еа (C3F7H)). Газ хранится в модуле МГП Импульс-20. Выпуск расчетного количества огнетушащего вещества осуществляется через выпускные насадки.

Система обнаружения пожара и пуска модулей запроектирована на базе адресной системы.

Для световой и звуковой сигнализации проектом предусмотрена установка световых табло «Газ, не входи!», «Газ, уходи!», «Автоматика отключена» и сирен со строб-лампой.

Модули газового пожаротушения устанавливаются внутри защищаемого помещения и крепятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются перед входом в защищаемые помещения на высоте 1,5 м от уровня пола.

Шлейфы сигнализации и линии низковольтного питания проектируется в кабельном канале, отдельно от сетевых кабелей.

Световые табло «Газ, не входи!» и «Автоматика отключена» проектируются над дверным проемом снаружи, а «Газ, уходи!» – над дверным проемом внутри защищаемого помещения. Сирены со строб-лампой монтируются перед входом в защищаемые помещения по месту.

Электропитание системы предусмотрено по I категории надежности согласно ПУЭ РК. Основное электропитание осуществляется от сети переменного тока 220 В через блоки питания. Резервное - от аккумуляторных батарей.

6.2.5.5 Автоматизация комплексная

Настоящим рабочим проектом предусматриваются технические решения (техническое обеспечение) по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий/блоков школы и создание Автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД).

Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД

Настоящим проектом в состав системы АСУД включены следующие инженерные системы:

система воздухоснабжения;
система подпора воздуха;
система вытяжной вентиляции;
огнезадерживающие клапаны.

АСУД построена на базе современного программно-аппаратного контроллерного комплекса Desigo CC для комплексной автоматизации зданий.

Рабочим проектом предусматривается единая объединенная диспетчерская школы в блоке Е (помещении Е 104), в которой размещается АРМ Диспетчера АСУД.

В диспетчерской размещается шкаф контроллеров PLC-1. В шкафе PLC-1 устанавливаются контроллеры PXC.200-ED и модули ввода/вывода сигналов.

Объединенная диспетчерская оснащается автоматизированным рабочим местом (АРМ) диспетчера. Все данные со шкафов управления инженерными системами и оборудованием, поступают на центральный монитор АРМ диспетчера.

АРМ Диспетчера оснащается современной рабочей станцией, на мониторе которой отображаются мнемосхемы технологических процессов и оборудования, включенных в систему АСУД, и обеспечивается управление и мониторинг инженерных систем всех блоков школы.

Проектом предусматривается локальная вычислительная сеть (ЛВС) Ethernet для сбора, передачи информации с нижнего и среднего уровня АСУД на верхний уровень АРМ Диспетчера.

Для интеграции блочных приточных установок, блочного теплового пункта БТП и сплит систем в серверной и диспетчерской в систему АСУД используется интерфейс RS-485/Modbus.

Рабочим проектом предусматриваются следующие режимы управления оборудованием:

автоматизированный;

дистанционный;

местный.

Автоматизированный режим будет являться основным режимом. Он реализуется контроллерами PLC по алгоритмам и предусматривает программные блокировки оборудования в соответствии с принятыми в разделе ОВиК технологическими схемами и алгоритмами работы.

Дистанционный режим управления оборудованием осуществляется с АРМ диспетчера.

Местный режим – это пуско-наладочный режим, осуществляется кнопками по месту.

Структурная схема технических средств разработана по принципам многоуровневой, иерархической информационно-управляющей системы и имеет 3-х уровневую иерархию:

нижний уровень – уровень технологического оборудования, системы управления нижнего уровня включают в себя датчики, преобразователи, исполнительные механизмы;

средний уровень – это уровень контроллерного оборудования: контроллеры, в шкафах блочных установок обработки воздуха; также в него входит комплекс технических и программных средств, построенный на базе свободно программируемого контроллера Desigo CC – PXC200-E.D по настоящему проекту;

верхний уровень – уровень единого диспетчерского пункта (АРМ диспетчера). Это уровень, который принимает информацию с нижнего и среднего уровней и обеспечивает выполнение всех операций диспетчерского контроля и управления, сбор, хранение и обработку информации.

Контроллер обеспечивает выполнение следующих функций:

контроль основных технологических параметров;

программная блокировка оборудования;

управление технологическим оборудованием в автоматизированном режиме с АРМ Диспетчера АСУД;

технологическая (предупредительная) и аварийная сигнализация;

обмен данными между подсистемами ввода–вывода и сетью управления;

печать отчетных документов и др.

Все кабельные трассы раздела АК выполняются кабелями с медными жилами, не распространяющими горение (нг), огнестойкими (FR), с пониженным дымогазовыделением (LS) и низкой токсичностью (LTx) согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 по прокладке кабелей в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений.

Прокладка кабельных трасс раздела АК выполняется с применением защитных труб для электропроводок (гофрированные трубы DKC), не перфорированных лотков с крышками (коробов) DKC.

Для подключения шкафов автоматики блочных приточных установок, шкафа блочного теплового пункта БТП, сплит систем в серверной и диспетчерской к шкафу PLC-1 рабочим проектом предусматривается специальный кабель для сети RS-485.

Категория надежности электропитания -1, через АВР.

Питание и заземление системы автоматизации проектируется подводом напряжения 220 В, 50Гц, (Ф, N, PE) с автоматическим выключателем на вводе панели 40 А.

В шкафе PLC-1 дополнительно устанавливается источник бесперебойного питания.

Контроль затопления колодцев

В соответствии с заданием от раздела ВК в настоящем рабочем проекте предусматривается контроль уровня воды в контрольных колодцах КК-1 … КК-10 на сетях.

Контроль затопления колодцев осуществляется с помощью датчиков-реле уровня РОС 301 и сопровождается светозвуковой сигнализацией на щите сигнализации ЩС1, установленном в помещении диспетчерской Е-104.

Наружные внутриплощадочные сети автоматизации прокладываются в траншеях глубиной 0,9 м, ввод в здания выполняется в хризотилцементных трубах или от фактурованных отверстий ж/б конструкций. В местах пересечения с инженерными коммуникациями контрольные кабели прокладываются в хризотилцементных трубах.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

Пожарная безопасность здания обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями, выполненными в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» № 439 от 23.06.2017 года.

Безопасность учащихся и сотрудников учреждения обеспечивается в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан по Гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране труда и окружающей среды, страхования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно требованиям СП РК 3.02-107-2014*, п. 4.2.1.1, весь комплекс с учетом этажности разделен на пожарные отсеки.

В каждом учебном блоке предусмотрены по 2 рассредоточенные эвакуационные лестничные клетки. Ширина дверей принята 1,35 м (не менее ширины лестничного марша).

Для инвалидов и других маломобильных групп (МГН) предусмотрены зоны безопасности при лифтах, используемых также МГН.

Для предшкольных классов предусмотрены два отдельных эвакуационных выхода.

Для обеспечения требуемой огнестойкости все несущие конструкции приняты из негорючих материалов.

Предусмотренные проектом эвакуационные пути обеспечивают эвакуацию людей из здания непосредственно наружу.

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Предусмотрена возможность подъезда к зданию пожарной техники, подача средств пожаротушения и доступ пожарных подразделений.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы разработаны товариществом с ограниченной ответственностью «Проектная академия «KAZGOR»» (государственная лицензия от 09.06.2008 года № 01226Р, выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК).

Влияние на атмосферу

Период строительства

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства будут являться: передвижная электростанция, компрессоры, битумный котел, пересыпка и хранение строительных материалов, топливозаправщик, электросварочные, газорезательные, покрасочные, деревообрабатывающие, земляные, асфальтовые, битумные, гидроизоляционные работы, сварка полиэтиленовых труб, строительная автотехника (источники: организованные 0001-0004, 0021-0027, 0031-0035, неорганизованные 6005-6020, 6028-6030, 6036-6048).

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства, установлены без учета автотранспорта согласно ст. 28 Экологического кодекса РК и представлены в таблице №10.

Таблица №10

Нормативы выбросов

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение		СМР		ПДВ		Год достижения
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники:								
Диоксид азота (0301)	0021	-	-	0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	2020
	0022			0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	
	0023			0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	
	0024			0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	
	0025			0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	
	0026			0,05722	0,06742	0,05722	0,06742	
	0033			0,05722	0,00829	0,05722	0,00829	
	0035			0,00858	0,00249	0,00858	0,00249	
Оксид азота (0304)	0021	-	-	0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	2020
	0022			0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	
	0023			0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	
	0024			0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	
	0025			0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	
	0026			0,00929	0,01095	0,00929	0,01095	
	0033			0,00929	0,00135	0,00929	0,00135	
	0035			0,00139	0,00040	0,00139	0,00040	
Углерод (0328)	0021	-	-	0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	2020
	0022			0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	
	0023			0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	
	0024			0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	
	0025			0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	
	0026			0,00486	0,00588	0,00486	0,00588	
	0033			0,00486	0,00072	0,00486	0,00072	

	0035			0,00314	0,00091	0,00314	0,00091	
Сероводород (0333)	0004 0032 0027 0034	-	-	0,000022 0,000022 0,000022 0,000022	0,0000066 0,0000020 0,0000130 0,0000020	0,000022 0,000022 0,000022 0,000022	0,0000066 0,0000020 0,0000130 0,0000020	2020
Диоксид серы (0330)	0021 0022 0023 0024 0025 0026 0033 0035	-	-	0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,01845	0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00011 0,00535	0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,00764 0,01845	0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00882 0,00011 0,00535	2020
Оксид углерода (0337)	0021 0022 0023 0024 0025 0026 0033 0035	-	-	0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04362	0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,00723 0,01265	0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04999 0,04362	0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,05880 0,00723 0,01265	2020
Бенз/а/пирен (0703)	0021 0022 0023 0024 0025 0026 0033	-	-	0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009	0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,000000013	0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009 0,00000009	0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,000000013	2020
Формальдегид (1325)	0021 0022 0023 0024 0025 0026 0033	-	-	0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104	0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00014	0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104	0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00117 0,00014	2020
Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (2754)	0004 0032 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0033 0027 0034	-	-	0,007818 0,007818 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,007818 0,007818	0,0023524 0,000782 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,00362 0,004722 0,000782	0,007818 0,007818 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,02499 0,007818 0,007818	0,0023524 0,000782 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,02940 0,00362 0,004722 0,000782	2020
Итого по организованным:		-	-	1,191750	1,146563	1,191750	1,146563	2020
Неорганизованные источники:								
Оксид железа (0123)	6011 6039 6012 6040	-	-	0,03151 0,00395 0,05470 0,05470	0,12704 0,00086 0,06304 0,00302	0,03151 0,00395 0,05470 0,05470	0,12704 0,00086 0,06304 0,00302	2020
Марганец и его соединения (0143)	6011 6039 6012 6040	-	-	0,00271 0,00034 0,00080 0,00080	0,01093 0,00007 0,00096 0,00005	0,00271 0,00034 0,00080 0,00080	0,01093 0,00007 0,00096 0,00005	2020
Диоксид азота (0301)	6011 6039 6012	-	-	0,00442 0,00055 0,01470	0,01783 0,00012 0,01702	0,00442 0,00055 0,01470	0,01783 0,00012 0,01702	2020

	6040			0,01470	0,00082	0,01470	0,00082	
Сероводород (0333)	6010	-	-	0,000018	0,0001800	0,000018	0,0001800	2020
Оксид углерода (0337)	6011 6039 6012 6040 6019 6046	-	-	0,03919 0,00491 0,01810 0,01801 0,0000174 0,0000104	0,15806 0,00106 0,02080 0,00099 0,000038 0,0000003	0,03919 0,00491 0,01810 0,01801 0,0000174 0,0000104	0,15806 0,00106 0,02080 0,00099 0,000038 0,0000003	2020
Винилхлорид (0827)	6019 6046	-	-	0,0000075 0,0000035	0,0000170 0,0000001	0,0000075 0,0000035	0,0000170 0,0000001	2020
Фтористые газообразные соединения (0342)	6011 6039	-	-	0,00221 0,00028	0,00891 0,00006	0,00221 0,00028	0,00891 0,00006	2020
Фториды неорганические плохо растворимые (0344)	6011 6039	-	-	0,00973 0,00122	0,03922 0,00026	0,00973 0,00122	0,03922 0,00026	2020
Диметилбензол (0616)	6013 6041 6014 6015 6042 6016 6043	-	-	0,97875 1,88271 0,10313 0,66812 0,13437 0,34153 0,21697	0,84600 11,06224 0,00273 0,57736 0,00193 0,00983 0,01250	0,97875 1,88271 0,10313 0,66812 0,13437 0,34153 0,21697	0,84600 11,06224 0,00273 0,57736 0,00193 0,00983 0,01250	2020
Пропан-2-он (1401)	6014	-	-	0,56011	3,29108	0,56011	3,29108	2020
Спирт н-бутиловый (1042)	6014	-	-	0,35217	2,06378	0,35217	2,06378	2020
Уайт-спирит (2752)	6015 6042 6016 6043	-	-	0,66812 0,13437 0,25346 0,16102	0,57736 0,00193 0,00730 0,00929	0,66812 0,13437 0,25346 0,16102	0,57736 0,00193 0,00730 0,00929	2020
Углеводороды предельные C_{12}-C_{19} (2754)	6010 6018 6045 6020 6047	-	-	0,006512 0,08821 0,08576 0,18666 0,18666	0,06553 0,12067 0,02470 1,65290 0,30966	0,006512 0,08821 0,08576 0,18666 0,18666	0,06553 0,12067 0,02470 1,65290 0,30966	2020
Взвешенные вещества (2902)	6013 6041 6015 6042	-	-	0,35888 0,05042 0,82546 0,09854	0,31020 0,00101 1,42857 0,00142	0,35888 0,05042 0,82546 0,09854	0,31020 0,00101 1,42857 0,00142	2020
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908)	6005 6036 6006 6037 6007 6008 6009 6038 6011 6039 6020 6047 6028 6029	-	-	0,05083 0,01017 0,04723 0,12213 0,41600 0,08736 2,26867 1,10481 0,00413 0,00052 0,01173 0,00586 0,00012 0,55000	0,76123 0,00586 0,48969 0,02079 2,15654 0,07548 3,91018 0,47036 0,01664 0,00011 0,04054 0,00072 0,00111 1,90080	0,05083 0,01017 0,04723 0,12213 0,41600 0,08736 2,26867 1,10481 0,00413 0,00052 0,01173 0,00586 0,00012 0,55000	0,76123 0,00586 0,48969 0,02079 2,15654 0,07548 3,91018 0,47036 0,01664 0,00011 0,04054 0,00072 0,00111 1,90080	2020
Пыль древесная (2936)	6017 6044	-	-	0,46200 0,46200	1,06400 0,06653	0,46200 0,46200	1,06400 0,06653	2020

Итого по неорганизованным:	-	-	14,223079	33,829925	14,223079	33,829925	2020
Всего по предприятию	**-**	**-**	**15,414829**	**34,976488**	**15,414829**	**34,976488**	**2020**

Период эксплуатации

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации будут являться: производственное помещение столовой, мастерская по обработке металла и дерева, стоянка легковых автомобилей (источники: организованные 0001, 0002, неорганизованный 6003).

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ с 2022 года на бессрочный период установлены и представлены в таблице №11.

Таблица №11

Нормативы выбросов

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение		СМР		ПДВ		Год достижения
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники:								
Спирт этиловый (1061)	0001	-	-	0,04502	0,04862	0,04502	0,04862	2022
Пропаналь (1314)	0001	-	-	0,00003	0,00010	0,00003	0,00010	2022
Альдегиды уксусные (1317)	0001	-	-	0,00162	0,00175	0,00162	0,00175	2022
Капроновая кислота (1531)	0001	-	-	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	2022
Уксусная кислота (1555)	0001	-	-	0,00055	0,00438	0,00055	0,00438	2022
Взвешенные вещества (2902)	0001 0002	-	-	0,00055 0,00628	0,00059 0,01357	0,00055 0,00628	0,00059 0,01357	2022
Пыль древесная (2936)	0002	-	-	0,02673	0,05773	0,02673	0,05773	2022
Итого по организованным:		-	-	0,08098	0,12684	0,08098	0,12684	2022
Всего по предприятию		-	-	**0,08098**	**0,12684**	**0,08098**	**0,12684**	2022

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на периоды строительства и эксплуатации выполнены на электронно-вычислительной машине с использованием программного комплекса «ЭРА-2.5» в пределах расчетных прямоугольников (приняты 300х180 и 300х200 м соответственно), охватывающих район размещения предприятия, его санитарно-защитную зону и ближайшую жилую зону. Значения фоновых концентраций приняты по справке центра гидрометеорологии г. Алматы от 15.09.2020 года № 22-01-4/1198.

Анализ результатов расчета вредных веществ в атмосфере показал, что в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны превышения нормативных концентраций отсутствуют. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, содержащихся в выбросах предприятия и обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицу.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительно-монтажных работах, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 40 м в восточном направлении от территории проектируемого объекта. В соответствии с п.1 статьи 40 Экологического кодекса РК по значимости и полноте оценки воздействия проектируемый объект относится к IV категории опасности.

При соблюдении установленных правил воздействие на атмосферный воздух от объекта строительства будет находиться в пределах установленных норм.

Влияние на водный бассейн

По данным раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» участок строительства школы расположен за пределами водоохранной зоны и полосы Большого Алматинского канала им. Кунаева (674 м).

Грунтовые воды на глубине до 12 м не вскрыты.

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод - централизованные сети района размещения.

Отвод производственных сточных вод от санитарно-технических приборов пищеблока предусматривается проектируемой системой производственной канализации здания в жироуловитель, с дальнейшим отводом их во внутриплощадочную систему хозяйственно-бытовой канализации.

На период строительства предусмотрено использование привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд. Водоотведение будет осуществляться в биотуалет с последующим вывозом сточных вод по договору со спецорганизацией.

Предусмотрена мойка колес автотранспорта и строительной техники. Вода для мойки - техническая привозная, водоотведение осуществляется в септик с локальными очистными сооружениями (приемная секция-отстойник и камера фильтрации), организованный в процессе проведения строительных работ. Септик по мере наполнения, выкачивается ассенизаторской машиной сторонней организации. После окончания работ, септик ликвидируется, и площадка бетонируется.

Воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как допустимое.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

При реализации проекта предусматривается снятие плодородного слоя почвы, с последующим использованием при благоустройстве территории.

В целях благоустройства проектными решениями предусматривается устройство асфальтобетонного и бетонного покрытий с бортовым камнем проездов, тротуаров и площадок. В целях озеленения предусматривается посадка деревьев лиственных и хвойных пород, устройство газона и цветника. Установка малых архитектурных форм.

В процессе строительных работ под пересадку попадают деревья лиственных пород, в случае если пересадка деревьев приведет к их гибели, проектными решениями предусматривается компенсационная посадка зеленых насаждений в пятикратном размере, с уходными работами до полной их приживаемости.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации приведены в таблице №12.

Таблица №12

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Период строительства			
Всего:	**4009,106**	**-**	**4009,106**
в т.ч. отходов производства	3827,955	-	3827,955
отходов потребления	181,151	-	181,151

Янтарный уровень			
Тара из-под ЛКМ (AD070)	3,8624	-	3,8624
Промасленная ветошь (AD060)	0,961	-	0,961
Отработанные масла (AC030)	22,83	-	22,83
Отработанные аккумуляторы (AA170)	1,836	-	1,836
Нефтепродукты с очистных сооружений (AE030)	0,752972	-	0,752972
Зеленый уровень			
Твердо-бытовые отходы (GO060)	181,151	-	181,151
Отходы грунтов (GO060)	3733,271	-	3733,271
Огарки сварочных электродов (GA090)	1,6752	-	1,6752
Металлолом (GA090)	57,308	-	57,308
Отработанные автомобильные шины (GK020)	0,29	-	0,29
Отходы древесины (GL010)	5,118	-	5,118
Не классифицируется			
Медицинские отходы	0,05018	-	0,05018
Период эксплуатации			
Всего:	**253,696**	**-**	**253,696**
в т.ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	253,696	-	253,696
Зеленый уровень			
Твердо-бытовые отходы (GO060)	205,344	-	205,344
Пищевые отходы (GO060)	40,69	-	40,69
Отходы жироуловителя (GM090)	6,494	-	6,494
Не классифицируется			
Медицинские отходы	1,168	-	1,168

Сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) всех образующихся в период эксплуатации и строительства отходов осуществляется на специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Периодичность вывоза отходов с площадки предприятия - по мере наполнения контейнера. Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения (утилизации) осуществляется специально оборудованным транспортом по договору со спецорганизациями, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Контроль за своевременным удалением и упорядоченным складированием отходов на площадке осуществляется ответственным лицом (по приказу).

При соблюдении установленных правил воздействие на земельные ресурсы проектируемого объекта будет находиться в пределах установленных норм.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на животный и растительный мир в результате строительства и производственной деятельности не ожидается.

Экологические риски

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются меры по соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности ведения процесса строительства, правил охраны труда, промышленной санитарии.

Возможность экологического риска и аварийных ситуаций при соблюдении технологического регламента и условий проведения работ отсутствует.

Социально-экономическая среда

Реализация данного проекта позволяет создать комфортные условия для получения школьного образования в микрорайоне Саялы Алатауского района г. Алматы, что благоприятно скажется на социальных условиях населения за счет появления новых рабочих мест, отчислений во внебюджетные фонды, налогов.

Согласно протокола общественных слушаний от 24.08.2020 года предложений и замечаний по рассматриваемым проектным решениям не поступило.

Согласование КГУ «Управления зеленой экономики г. Алматы» от 02.03.2020 года № 1-05.3Т-Ш-119.

Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений ТОО «Eco Almaty».

Соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды РК.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Земельный участок под строительство школы на 1800 мест расположен в микрорайоне «Саялы» Алатауского района города Алматы. Участок под строительство расположен внутри сложившейся жилой застройки, вне границ санитарно-защитных зон производственных объектов и водоохранных зон поверхностных водоемов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Радиологическая безопасность земельного участка под строительство школы подтверждена результатами измерений (протоколы ТОО «КАТЭП-АЭ» дозиметрического контроля №01-2020 от 08.01.2020 года и протокол плотности потока радона №07-20 от 28.04.2020 года). Эпидемическая безопасность земельного участка, выделенного под строительство школы (отсутствие захоронений и очагов сибирской язвы), подтверждена РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Министерства здравоохранения РК» (Исх.№ 21-23.11-16/8045 от 03.09.2020 года) При размещении учебных блоков, ориентация классных помещений выполнена с учетом 3-х часовой продолжительности инсоляции, инсоляция физкультурно-спортивной территории не менее 2-х часов, что соответствует санитарным правилам РК.

Территория школы состоит из следующих функционально-планировочных зон: учебная зона; зона отдыха; физкультурно-спортивная зона; хозяйственная зона. Территория школы будет иметь наружное освещение, ограждение высотой 1,90 м по

всему периметру с устройством ворот и калиток. Все проезды и проходы, хозяйственная площадка обеспечены твердым покрытием. На всех свободных участках предусматривается озеленение с посадкой местных сортов зеленых насаждений из деревьев и кустарников. Вдоль ул. Ак-Кайнар предусмотрена открытая стоянка на 10 машиномест с организацией нормативного санитарного разрыва 10м. Согласно проектных решений школа не имеет стационарных источников вредного воздействия на состояние здоровья и условия проживания населения и не требует организации собственной санитарно-защитной зоны.

Школа представляет собой комплекс зданий с единым общешкольным центром. Учебные блоки предусмотрены обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп. Блок А - начальная школа, для предшкольных, 1 - 4 классов, на 30 классов. Блок В - средняя школа, для 5 - 9 классов, на 30 классов. Блок С предназначен для 10 - 11 классов, на 12 классов. Блок D (D, E, F, G, H и J) общешкольный блок.

Все учебные блоки предусмотрены с 2-х сторонним расположением классов. Наполняемость классов 25 учащихся, при этом площадь помещений классов принята из расчета 2,5 кв.м. на одного учащегося, согласно санитарных правил РК. В зоне рекреации дополнительно предусмотрены шкафы для верхней одежды и обуви. В школе предусмотрен спортзал, совмещенный с малым спортзалом. В спортивных залах предусмотрены раздельные раздевалки с душевыми и санитарными узлами, кабинет преподавателя, склад спортивного инвентаря и помещение уборочного инвентаря. На окнах и осветительных приборах в спортзале предусмотрены защитные решетки. Установка радиаторов системы отопления спортивного зала предусмотрена в нишах под окнами с оборудованием защитными решетками. Санитарные узлы для девочек и для мальчиков (туалеты, кабинки личной гигиены девочек, умывальные, помещения для уборочного инвентаря) предусмотрены на каждом этаже школы, количество сантехнического оборудования принято согласно установленных санитарными правилами РК нормативов. В санузлах размещение унитазов для учащихся предусмотрено в закрытых кабинках, с учетом возрастных особенностей (детские унитазы). Также предусмотрены санитарные узлы для преподавателей и комната личной гигиены женщин. Площади, технологическое оборудование учебных кабинетов, набор мебели, приняты в соответствии с санитарными правилами РК.

Питание учащихся и преподавателей предусмотрено в собственной столовой, работающей на сырье, с обеденным залом на 329 посадочных мест. В состав помещений приема и хранения продуктов входят: разгрузочная, загрузочная, кладовые охлаждаемые и неохлаждаемые, помещения для хранения пищевых отходов, помещения мойки и хранения тары. Для получения полуфабрикатов предусмотрены: цех первичной обработки овощей (заготовочная), доготовочный цех овощных, мясных и рыбных полуфабрикатов. Все цеха оснащены механическим и холодильным оборудованием, технологическими мойками. Сырые полуфабрикаты поступают на тепловую обработку в горячий цех. В холодном цехе приготавливают холодные закуски и салаты. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала. Для мытья столовой посуды предусмотрены посудомоечные машины, ванны и раковины. В помещениях столовой для приготовления холодных блюд над производственными столами предусмотрена установка бактерицидных облучателей. При столовой размещена умывальная с раковинами для посетителей. Площади, внутренняя отделка помещений, набор

технологического оборудования пищеблока, вентиляция, отопление и освещение помещений соответствуют требованиям санитарных правил.

Набор помещений медицинского пункта включает кабинет врача, процедурную, кабинет психолога и логопеда, палату изолятора, шлюз, санузлы. Палата изолятора (с выходом наружу) размещается смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекленной перегородки. Внутренняя отделка помещений медпункта, выполнена из влагостойких материалов, позволяющих проводить регулярную влажную уборку и дезинфекцию. Медпункт размещен на первом этаже и будет укомплектован необходимым набором оборудования. В учебных мастерских предусмотрена установка малошумного оборудования. Кабинеты информатики и вычислительной техники будут оснащены ноутбуками (с учетом обеспечения нормативов площадей не менее 2,5 кв.м.). Для отделки помещений школы используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Для учебных кабинетов предусмотрена мебель, с учетом росто-возрастных особенностей учащихся и возможностью изменения ее высоты.

В помещениях школы предусмотрена естественная и механическая приточно-вытяжная вентиляция, общая и местная; в учебных классах окна оборудованы устройствами для проветривания помещения, что позволяет обеспечить нормативные параметры воздухообмена и микроклимата воздуха. Приточные установки расположены в венткамерах на кровле здания. В столовой предусмотрены местные отсосы вытяжной вентиляции от всех источников выделения тепла, веществ и влаги. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в лаборантской химии, учебных мастерских, помещений медпункта, санузлов.

Проект предусматривает естественное и искусственное освещение помещений, общее рабочее и местное, аварийное, обеспечивающие нормативную освещенность учебных мест и всех помещений школы. Проектный расчетный уровень искусственной освещенности на середине учебной доски во всех учебных кабинетах составляет 500 лк,. В мультимедийных кабинетах, кабинетах информатики и вычислительной техники, учебных кабинетах универсального назначения на оконных проёмах предусмотрено устройство защитных устройств от бликов на экранах. Для контроля температуры воздуха в учебных помещениях, кабинете врача и процедурной предусмотрена установка термометров (не ртутных). Планировочные решения с установкой учебной мебели позволяют обеспечить левостороннее освещение учебных мест. На оконных проемах учебных кабинетов предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (ролл шторы), для защиты детей от возможной избыточной инсоляции. Отделка учебных классов предусмотрена без использования подвесных потолков. На всех этажах и группах помещений предусмотрены помещения для хранения уборочного инвентаря. Временное хранение медицинских отходов предусматривается в холодильнике для хранения биологических отходов. Использование ртутьсодержащих приборов освещения (ламп) в школе не планируется. Для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны школы (на расстоянии 25 м от учебного корпуса), выделена площадка с твердым покрытием и ограждением, на которой предусмотрена установка 4-х мусорных контейнеров с герметичными крышками.

Теплоснабжение школы предусмотрено согласно ТУ №15.3/1146/20-ТУ-СЗ-3 от 07.02.2020 года, выданных ТОО «Алматинские тепловые сети» Водоснабжение и канализация школы предусмотрены от централизованных сетей согласно ТУ ГКП на ПХВ «Алматы Су» №05/3-1347 от 01.07.2020 года. Вода питьевого качества подается к санитарным приборам, к лабораторным столам, технологическому и моечному оборудованию столовой, кроме того предусмотрены кулеры для свободного доступа

учащихся к питьевой воде, что в целом обеспечивает нормативные санитарные условия водопользования учащихся и персонала школы. Проектом предусмотрена промывка и дезинфекция водопроводных сетей, с проведением контрольных анализов качества питьевого водоснабжения. Во всех помещениях с мокрым процессом работы (моечные, душевые, кухонные помещения, помещения уборочного инвентаря) предусмотрены трапы с уклоном пола в сторону воронки приема канализационных стоков. Все сантехническое оборудование подключается к системе канализации с организацией воздушного разрыва не менее 20 мм от приемной воронки.

Территория стройплощадки будет иметь ограждение и искусственное освещение в темное время суток. Для рабочих предусмотрены временные здания и сооружения, имеющие в своем составе: санитарно-бытовые помещения, гардеробные помещения, комнату отдыха и приема пищи, помещение для сушки спецодежды, душевые, биотуалеты. Водоснабжение объекта на период строительства привозное, водой питьевого качества. Все рабочие будут обеспечены спецодеждой и СИЗ, аптечками. При строительстве будут использованы материалы 1 класса радиационной безопасности. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности указываются в сопроводительной документации на каждую партию материалов и изделий (письмо №Дап-440 от 07.09.2020 года по учету требований радиационной безопасности при выборе поставщиков строительных материалов).

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил:

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК №177 от 28.02.2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных Приказом МЗ РК от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29;

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утвержденных Приказом МЗ РК от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-40.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-01-2016, СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

В разделе «Организация строительства»:

даны рекомендации по подготовке строительного производства;

указаны организационные мероприятия и методы производства работ;

разработаны мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве СМР.

Нормативная продолжительность строительства определена с учетом максимально возможного совмещения работ и составляет 22 месяца, в том числе продолжительность подготовительного периода - 3 месяца.

Начало строительства предусмотрено в ноябре 2020 года, согласно письма ТОО «Данайхан Стройтех» от 10.09.2020 года №Дап-454.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: на 2020 – 3%, на 2021 – 57%, 2022 –40%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-19;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020, Выпуск 2;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020, Выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2019 на 2020 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех» от 18.11.2020 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021-2022 года выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица №13

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов	млн. тенге	7005,166
1.1	в том числе: СМР	млн. тенге	4860,754
1.2	оборудование	млн. тенге	1053,759
1.3	прочие затраты	млн. тенге	1090,653

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону, в рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы», внесены следующие изменения и дополнения:

Общие

1. Представлено письмо КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» о том, что проектируемые внеплощадочные сети согласно схеме трасс, выданных

Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы, проходят вдоль улиц, дорог и не проходят через земельные участки на праве частной собственности.

2. Представлен генеральный план, согласованный КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», ТОО «Данайхан Стройтех».

3. Из задания на проектирование исключены п. 2.11 и 2.13. Задание на проектирование дополнительно согласовано с КГУ «Управление образования г. Алматы» и КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы».

4. Представлено письмо КГУ «Управление образования г. Алматы» о необходимости проектирования школ на 1500 и 1800 мест в городе Алматы.

Генеральный план

5. ГП-1. В таблице «Технико-экономические показатели» уточнены площадь застройки, покрытия и озеленения. Уточнен год разработки топосъемки – 2020 год.

6. В таблице «Ведомость жилых и общественных зданий» уточнены наименования зданий и сооружений. Ограждение территории по периметру предусмотрено в соответствии с п.4.7.5 СП РК 3.02-11-2012.

7. Предусмотрено расширение проезда к трансформаторной подстанции и укрепление откосов дерном.

8. Учтены требования СП РК 3.02-111-2012 п. 4.2.6: предусмотрены полосы зеленых насаждений вдоль спортивной площадки.

9. По зданию показаны все приямки, крыльца, размещение уточнено согласно листов АР.

10. ГП-4. План земляных масс выполнен согласно ГОСТ 21.508-93.

11. ГП-4. В таблице «Ведомость объемов земляных масс»:
уточнен объем вытесненного грунта при устройстве подземных частей здания;
обоснована выемка плодородной почвы;
указаны объемы вытесненного грунта при устройстве инженерных сетей;
выполнен баланс территории.

12. ГП-5. В таблице «Ведомость тротуаров, дорожек, площадок»: включены объемы по тактильным плиткам (бетонные), учтены при подсчете площади покрытий, указан ГОСТ на тактильные плитки, уточнены толщина и марка бетонной тактильной плитки.

13. ГП-6. В таблице «Ведомость МАФ и переносных изделий»:

МАФ приняты согласно УСН РК 8.02-03-2019, указан код оборудования;

исключены из этой таблицы тактильные плитки, предусмотрены в таблице «Ведомость тротуаров, дорожек, площадок»

предусмотрено ограждение БКТП.

Технологические решения

14. Дополнен раздел Технологические решения в ПЗ, выполнен лист Общие данные п.10.2 СН РК 1.02-03-2011, п. 5.10 СН РК 1.02-03-2011. Указано в соответствии с СП РК 3.02-111-2012*: ступени обучения; вместимость школы; наполняемость классов; расчетное число смен; число параллелей. Указаны мероприятия для МГН.

15. Согласно задания на проектирование предусмотрено два спортивных зала для средней и старшей школы с возможностью трансформации в актовый зал. Кресла актового зала (в спецификации - поз. 236 – 504 шт.) хранятся в специально отведенном для этого помещении. В ПЗ исключена ссылка на телескопическую трибуну, как отсутствующую в проектных решениях.

16. Уточнено количество мест столовой.

17. ТХ.СО учтены лифты, марки количество, грузоподъемность приведено в соответствие с разделом АР.

18. Наглядные пособия, наборы инвентаря приняты в соответствии с приказом МОН РК № 70 от 22.01.2016 года с изм. от 29.12.2017 года «Об утверждении норм оснащения оборудованием мебелью организаций дошкольного, среднего образования…». Марки инвентаря, оборудования уточнены в соответствии с принятыми в прайс-листах, согласно протоколу по выбору оборудований, согласованному заказчиком.

19. Перечень технологического оборудования согласован заказчиком, ГУ «Управление образования г. Алматы».

Архитектурные решения

20. Приняты меры для выстраивания соответствующей системы антитеррористической защиты объекта согласно Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191, п. 4.2.15 СН РК 3.02-11-2011*, п. 4.7.4 СП РК 3.02-111-2012*.

21. Представлены решения и показатели эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций согласно п. 184, 185, п.279 технического регламента №439 от 23.06.2017 года, п. 5.3.3 СН РК 3.02-11-2011*, СП РК 3.06-101-2012 п. 4.2.

22. АР-1.1. Представлена таблица «Основные строительные показатели». Проставлены подписи специалистов смежных разделов в боковом штампе.

23. Общие указания приведены в соответствие с принятыми проектными решениями.

24. АР-1.3. Даны ссылки на разработанные листы с тактильными знаками. Уточнено количество и типы тактильных знаков с учетом замечаний по чертежам.

25. АР-1.4-1.13. В таблице «Ведомость внутренней отделки: исключена затирка бетонных поверхностей, уточнены цветовые решения по потолкам, обосновано применение грунтовки глубокого проникновения и армированной капроновой сетки в слое штукатурки заданием на проектирование, по спортивным залам включена шумоизоляция. Предусмотрена обшивка коробов инженерных сетей с последующей отделкой согласно назначения помещений. Отделка медицинских кабинетов предусмотрена согласно СН РК 3.02-13-2014 п.5.4.3.2.

26. АР-3-9. Исключено устройство приямков по всему тех.подполью, приямки предусмотрены в помещениях с мокрым режимом работы.

27. АР-3. Здание разделено на противопожарные отсеки с устройством в противопожарных преградах противопожарных дверей согласно п.24, п.143, п.159, п.165, п.171 технического регламента №439 от 23.06.2017 года. Представлены планы эвакуации.

28. Даны пояснения: учебные помещения сгруппированы в учебные секции согласно заданию на проектирование. Выполнен расчет КЕО для последних рядов парт, согласно п. 4.4.5.2 СП РК 3.02-111-2012*.

29. Двери входов в классы максимально удалены от входов в сан.узлы для соответствия п.5.4.3.15 СН РК 3.02-11-2011*.

30. АР-9. План 1 этажа:

даны пояснения: зоны индивидуальных занятий предусмотрены согласно уточненному заданию на проектирование;

спальни-игровые не предусмотрены согласно заданию на проектирование;

даны пояснения по ширине рекреационной зоны;

даны пояснения: в лестничных клетках тамбуры не предусмотрены, т.к. выходы являются эвакуационными.

31. Количество мест в столовой принято согласно СП РК 3.02-111-2012* п.4.4.2.8: по заданию на проектирование – 329 посадочных мест.

В приложении к заданию на проектирование указано штатное расписание.

Согласно уточненного задания на проектирование обеденный зал столовой не огорожен от вестибюля капитальными перегородками для возможности его использования совместно с вестибюлем для общешкольных мероприятий. В качестве условного ограждения будут использованы переносные цветочные тумбы

32. Представлены объемно-планировочные решения, согласованные КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы», КГУ «Управление образования г. Алматы», КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» и заказчиком ТОО «Данайхан Стройтех».

33. АР-10-16. По всем крыльцам количество ступеней, длина пандуса уточнены совместно с разделом ГП. АР-12-16, 19-23, 26-30. На планах показаны размерные линии, привязки проемов и т.д., выполнено согласно ГОСТ 21.501-2011.

34. АР-14. Предусмотрено смотровое окно между кабинетом врача и изолятором, согласно п.4.4.2.14 СП РК 3.02-111-2012.

35. АР-15. F129 – в умывальной проход между раковинами принят не менее 1,6 м, согласно п. 4.4.3.9 СП РК 3.02-111-2012.

36. АР-16. Количество и площади спортивных залов указаны в уточненном задании на проектирование согласно п.4.4.2.18 СП РК 3.02-111-2012*. Закладные детали и приспособления для крепления оборудования предусмотрены в разделе КЖ. Предусмотрены заградительные ограждения отопительных приборов, колон и окон для соответствия п 4.4.3.4 СП РК 3.02-111-2012*.

37. АР-44-54. Уточнена толщина и марка утеплителя согласно теплотехнического расчета.

38. АР-55-67. Все фасады показаны в цветовом решении согласно таблицы «Ведомость отделки фасада». Уточнены объемы по штукатурке и навесным фасадам. По объемам с фасадными красками уточнен объем штукатурки.

39. Полы в помещениях душевых, моечных, заготовочной пищеблока оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов (i = 0,001) и отверстиями согласно п. 4.4.6.6 СП РК 3.02-111-2012.

40. АР-68-88. В таблице «Экспликация полов»:

актуализирован ГОСТ на керамические плитки;

ГОСТ 7251-2016 заменен на ГОСТ 7251-77;

полы в мастерских приняты согласно задания на проектирование;

полы в процедурной предусмотрены с покрытием из керамической плитки;

уточнены объемы с учетом замечаний.

41. АР-90. По витражам уточнены площади витражей, выделены в т.ч. площади дверей. Указан тип остекления.

42. АР-91. В таблице «Спецификация элементов оконных заполнения»:

окна металлопластиковые приняты по ГОСТ 30674-99, с маркировкой согласно указанного ГОСТ;

уточнено количество окон, включая итоговые показатели;

габариты окон, указанные в спецификации, приведены в соответствие с габаритами, указанными на схемах окон.

43. АР-91. Примечания:

в примечаниях указана ширина профиля;

предусмотрены москитные сетки;

в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей, оконные блоки укомплектованы замками безопасности, согласно приказа КДС и ЖКХ №7-нқ от 10.01.2020 года.

44. АР-92. В таблице «Спецификация элементов дверных заполнения»:

уточнены все марки дверей со схемами, уточнена нумерация дверей;

двери пожароопасных технических помещений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45 согласно п.4.2.1.19 СП РК 3.02-107-2014;

согласно СП РК 3.02-107-2014 п.4.2.1.71: двери отсеков хранилищ предусмотрены противопожарными 2-го типа;

уточнено количество дверей с учетом замечаний;

предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м согласно п. 4.2.2.60 СП РК 3.02-107-2014.

45. АР-93. В таблице «Спецификация остекленных перегородок»: указаны площади ОП с учетом дверей, тип остекления ОП, объем обшивки ГКЛ. Прозрачные ограждения и двери предусмотрены из ударопрочного материала согласно п.4.6.2 СП РК 3.02-107-2014. Светопрозрачное заполнение витражей принято из безопасного стекла, п. 23 Техрегламент № 1351 от 31.12.2008 «Требования к безопасности конструкций из других материалов».

46. АР-164-168. Представлены чертежи по вент.шахтам.

47. АР-169. По узлам. Толщина и марка утеплителя принята согласно теплотехнического расчета. Уточнена марка бетона по отмостке. Исключен геотекстиль в конструкции отмостки.

48. На планах показаны зоны безопасности, даны обозначения условными знаками, согласно п. 5.2.13 СН РК 3.06-01-2011. Учтены требования п. 5.3.5.9 СН РК 3.06-01-2011: предусмотрено оборудование для связи зон безопасности с диспетчерской. При проектировании сан.узлов для МГН учтены требования п. 5.3.16.11 - 5.3.16.13. Выполнен фрагмент санузлов для МГН, оборудованных специальными поручнями.

49. Учтены требования п.4.2.2.3 СП РК 3.02-107-2014 в части высоты ограждения лестниц используемых детьми предшколы и 1 класса.

Конструктивные решения

50. Откорректирована расчетная температура наружного воздуха, согласно табл. 3.1 СП РК 2.04-01-2017.

51. Откорректирована расчетная температура внутреннего воздуха учебных кабинетов, лаборатории и компьютерных классах в теплотехнических расчетах, наружных ограждающих конструкции согласно прил. С табл.С1 СП РК 3.02-111-2012*.

Архитектурные решения

52. Откорректирована толщина теплоизоляционного слоя наружных ограждающих конструкций согласно теплотехнического расчета.

53. Указаны физико-механические характеристики газоблока согласно ГОСТ 31359-2007.

Конструкции железобетонные

54. Представлено согласование схемы устройства раскатных скважин НРС, письмо №02-02-04-01-08/1527 АО «КазНИИСА» от 30.10.2020 г.

55. Откорректированы позиционные номера арматур в схемах армирования фундаментных плит и в спецификации материалов. Откорректированы спецификации материалов фундаментных плит.

Тепловые сети

56. Маркировка бетона выполнена согласно СТ РК EN-206 и СН РК EN 1992.

57. Арматура для армирования монолитно-железобетонных конструкции принята по ГОСТ 34028-2016.

Конструкции металлические

58. Представлен проверочный расчет стальных конструкций по несущей способности и эксплуатационной пригодности в соответствии с требованиями СН РК EN 1990 и СН РК EN 1993.

59. Геометрическая схема фермы покрытия приведена в соответствие с требованиями главы 4.7 Инструкции по составу и оформлению рабочих чертежей КМ.

Теплоснабжение

60. Общая пояснительная записка дополнена составом рабочего проекта согласно ГОСТ 21.101-97 (изд. 2003), п.4.1.2, обязательное приложение Р, форма 16.

61. Составлен перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ в соответствии ГОСТ 21.101-97, СН РК 4.01-02-2013 и СП РК 4.01-102-2013.

62. Согласно ГОСТ 21.602-2016, п.4.2, в состав рабочей документации ОВ включены опросные листы на отопительно-вентиляционное оборудование, принятое в проекте.

63. Пояснительная записка по разделу «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование» откорректирована, дополнена следующими данными:

указаны основание и исходные данные для проектирования;

указаны расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

откорректированы ссылки на действующие нормативные документы согласно АГСК-1-2020 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан»;

указаны проектные решения по теплоснабжению (в том числе по внутриплощадочным и внеплощадочным тепловым сетям), отоплению, вентиляции и кондиционированию;

приведен перечень по энергоэффективности принятых проектных решений;

указаны основные показатели по разделу.

64. Представлен расчет тепловых потерь ограждающими конструкциями здания, гидравлический расчет систем отопления и теплоснабжения установок систем согласно СН РК 1.02-03-2011, п. 12.2, расчет холода для помещения серверной.

65. Дополнены общие указания, входящие в состав общих данных комплектов 7858-ТС, 7858-ТС2:

указана категория надежности теплоснабжения проектируемого объекта, СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети» (с изм. от 08.09.2015 года);

дана ссылка на технические условия теплоснабжающей организации;

указан источник теплоснабжения, способ регулирования отпуска тепловой энергии, температурный график в централизованных тепловых сетях, точка подключения, параметры теплоносителя в точке подключения, схема тепловых сетей, схема подключения внутренних систем теплопотребления к централизованным тепловым сетям.

66. Основные надписи (штампы) комплекта ТС заполнены в соответствии с обязательным приложением Д, п.5.27 ГОСТ 21.101-97.

67. Лист ТС-1. Согласно ГОСТ 21.605-82* Тепловые сети (Тепломеханическая часть), пункт 2.1, в состав общих данных включен ситуационный план сетей.

68. Согласно ГОСТ 21.605-82*, п.1.5, для трубопроводов сетей буквенно-цифровые обозначения приняты по ГОСТ 21.106-78 (Т1, Т2, Т11, Т21 и т.п. при изменении параметров теплоносителя).

69. В общих указаниях общих данных ТС указана общая протяженность проектируемой 2-х трубной тепловой сети, в том числе:

протяженность внутриплощадочных тепловых сетей;

протяженность внеплощадочных (внешних) тепловых сетей.

Отопление и вентиляция

70. Лист ОВ-1. Откорректирована расчетная тепловая нагрузка в таблице основных показателей по разделу в соответствии с результатами расчетов.

71. Выполнен раздел «Энергоэффективность» в соответствии с п.17 СН РК 2.04-21-2004*. Указан перечень принятых проектных решений по разделу, направленных на повышение энергоэффективности проектируемого объекта, установлен класс энергетической эффективности здания.

72. Указана схема присоединения горячего водоснабжения и температура теплоносителя в системе ГВС.

73. Общие указания дополнены сведениями согласно п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016.

74. Указана ссылка на технические условия теплоснабжающей организации.

75. Трубы для системы ГВС в тепловом пункте приняты из коррозионностойких материалов, согласно СП РК 4.02-104-2013, п. 4.7.5.3.

76. Указана антикоррозионная защита изолированных и неизолированных трубопроводов и элементов системы отопления.

77. Описание проектных решений дополнены указаниями по опорожнению систем отопления.

78. На планах показано размещение БТП, распределительных гребенок. Дана ссылка на листы комплекта, где разработаны схемы распределительных гребенок.

79. Для всех блоков. На листах «Вентиляция. План кровли» проставлены размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, п. 6.1.9 г) ГОСТ 21.602-2016.

80. Схема организации воздухообмена принята согласно СН РК 3.02-11-2011, п. 5.6.2.5.

81. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к тепловым сетям предусмотрено через автоматизированный тепловой узел с автоматическим регулированием теплопотребления.

82. Согласно п.9, 11 технических условий на вводе предусмотрен прибор учета тепловой энергии, оборудованный модемной связью, п.9, п.11 технических условий.

83. Разработаны принципиальные схемы узлов управления, чертежи (планы и разрезы) установок систем согласно ГОСТ 21.602-2016, п. 4.3.

84. Спецификация оборудования приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 21.110-2013, форма 1. Основная надпись и дополнительные графы к основной надписи первого листа спецификации выполнены в соответствии с требованиями обязательного приложения Д ГОСТ 21.101-97, форма 3.

85. В спецификации оборудования, изделий и материалов единицы измерения нагревательных приборов указаны в секц./кВт согласно ГОСТ 21.602-2016, п.9.4. Указана номинальная теплоотдача одной секции нагревательных приборов.

86. Толщина листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80°С, принята согласно СП РК 4.02-101-2012, приложение Ж.

87. Из приточных установок систем вентиляции исключены необоснованно предусмотренные секции увлажнения воздуха, СН РК 1.02-03-2012, п. 12.2.

88. Указан состав приточно-вытяжных вентиляционных установок. В спецификации ОВ.СО в графе «Позиция» указаны порядковые номера позиций для установок и их составляющих (приточно-вытяжная установка – номер позиции 1, в том числе: 1.1 – утепленная заслонка, 1.2 – секция фильтра, 1.3 – секция калорифера и т.д.).

89. Уточнено количество распределительных гребенок.

90. Пояснительная записка приведена в соответсвие с откорректированными чертежами.

91. БТП «Danfoss». От поставщика оборудования (официального диллера завода-изготовителя «Danfoss») представлена принципиальная схема и спецификация оборудования, изделий и материалов, соответствующие требуемым техническим параметрам, указанным в опросных листах.

Водопровод и канализация

92. ВК. Откорректированы все расходы, напоры на хозпитьевые и противопожарные нужды.

93. Диаметр вводов уточнен.

94. Исключена закольцовка магистральной сети водопровода по подвалу при количестве пожарных кранов менее 12, закольцовка пожарных стояков под потолком третьего этажа, п. 5.1.6, 4.2.14 СП РК 4.01-101-2012.

95. Исключены приямки и дренажные насосы по всем подвалам, кроме теплового пункта, п. 14.20 МСН 4.02-02-2004.

96. Расстановка ПК выполнена с учетом радиуса действия пожарного крана.

97. Указаны вводы В1 на плане.

98. Указаны отметки кровли.

99. Исключена система Т4 для столовой, п. 5.5.1.13 СН РК 3.02-21-2011.

100. Фрагмент противопожарной насосной. Уточнена расстановка арматуры в соответствии с комплектностью установки.

101. Раздел НВК, лист 1, исключено из таблицы показателей горячее водоснабжение, ГОСТ 21.704-2011.

102. Уточнен диаметр сетей водопровода.

103. Чертежи переработаны с учетом требований ГОСТ 21.704-2011.

104. Деталировка. Арматура обозначена позициями в соответствии со спецификацией, ГОСТ 21.704-2012. Указан диаметр вводов, исключена необоснованная арматура.

105. Предусмотрены футляры на пересечении К1 с В1.

106. Внеплощадочные сети. Лист 2, уточнено количество пожаров и расход на пожаротушение, исключен расход воды на горячее водоснабжение.

107. Указаны мероприятия по сейсмике и просадке. Общие данные дополнены ситуационной схемой.

108. Планы. Уточнена расстановка и нумерация колодцев.

109. На деталировке указаны номера позиций арматуры согласно спецификации.

110. Полиэтиленовые трубы приняты марки SDR17.

Электроснабжение

111. Представлены актуальные ТУ с откорректированной разрешенной нагрузкой.

112. Пояснительная записка и записи в общих указаниях откорректированы в соответствии с проектными решениями.

113. Длина кабеля питания откорректирована.

114. Расчет ТКЗ и УРЗА, согласованный с отделом АРЗиА АО «АЖК» представлен.

115. Мощность трансформаторов откорректирована.

116. Внутриплощадочные сети электроснабжения дополнены и загружены в полном комплекте.

117. Рабочий проект раздела НЭС откорректирован и выполнен в полном объеме, в соответствии с ТУ.

118. Ссылочные документы в разделе НЭС 10 кВ представлены.

119. Обосновано применение светодиодных светильников.

120. Высота установки выключателей показана в общих указаниях.

121. Необходимость датчиков освещенности в классных комнатах исключена в предоставленном задании на проектирование.

122. Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов дополнительно выполнено непосредственно у электродвигателей.

123. Спецификация выполнена в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Связь и сигнализация

124. Представлены решения по внеплощадочным сетям согласно ТУ и ЗП.

125. Для заземления шкафов ШВН, в спецификации предусмотрены кабели заземления.

126. Электропитание шкафов ШВН предусмотрено в разделе ЭЛ.

127. Увязка пожарной сигнализации с существующей вентиляционной системой здания предусмотрена в разделе АК.

128. Модули газового пожаротушения предусмотрены с 100% запасом.

129. Представлены решения по оборудованию входов сигнальными устройствами для вызова персонала согласно СП РК 3.06-101-2012.

130. Спецификация выполнена в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Оценка воздействия на окружающую среду

131. В проекте представлена справка о значениях фоновых концентраций на существующее положение (2020 г.).

132. В проекте представлены таблицы «Определение необходимости расчета рассеивания…», «Перечень источников, дающих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы».

133. Данные раздела ОВОС и заявки для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду представлены по уточненному расчету начала и продолжительности периода строительства.

134. Объемы материалов, используемых при расчетах выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, взяты согласно с проектно-сметной документацией (сводная ведомость ресурсов).

135. Откорректирован раздел ОВОС с учетом замечаний экспертов рабочей группы.

Санитарно-эпидемиологический раздел

136. С учетом представленных заключений Госорганов и данных технических характеристик ЦОН (данный объект не включен с перечень санитарного классификатора РК), взаимное расположение существующего Центра обслуживания населения и проектируемой школы не противоречит требованиям санитарных правил РК (вне границ СЗЗ).

137. По результатам представленных расчетов и ситуационного плана, размещение учебных блоков и ориентация классных помещений обеспечивают 3-х часовую продолжительность инсоляции, а физкультурно-спортивной территории не менее 2-х часов, что соответствует санитарным правилам РК.

138. В г. Алматы имеются две ТЭЦ, в которых предусмотрено приготовление горячей воды по открытой схеме. На ТЭЦ подается вода питьевого качества из

централизованной системы водоснабжения г. Алматы. Качество воды после очистки соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода питьевая (письмо №Дап-619 от 28.10.2020 года позволяет обеспечить нормативное водоснабжение школы).

139. Представлен Генеральный план, согласованный с Управлением Образования и Управлением Урбанистики г. Алматы, в котором вдоль ул. Ак-Кайнар предусмотрена открытая стоянка на 10 машиномест, с организацией нормативного санитарного разрыва 10 м.

140. По Заданию на проектирование спальни-игровые для первых и предшкольных классов не предусматриваются. Возможность организации спальных помещений будет решаться в соответствии с программой обучения, в процессе эксплуатации по необходимости (письмо №Дап-619 от 28.10.2020 года) с соблюдением санитарных правил.

141. В мастерской по обработке металла и дерева технологическое оборудование будет оснащено пылеуловителем с местными вытяжным устройством.

142. В кабинете химии для проведения опытов и работ с химическими веществами предусмотрена установка вытяжного шкафа.

143. Временное хранение медицинских отходов предусматривается в холодильниках медпункта для хранения биологических отходов. Для освещения помещений школы использование ртутьсодержащих ламп не предусматривается, поэтому организация условий для их хранения не требуется.

144. Внутренняя отделка учебных кабинетов предусмотрена без использования подвесных потолков.

145. Установка радиаторов системы отопления спортивного зала предусмотрено в нишах под окнами, также они будут закрыты решетками, что соответствует СП РК №611 от 16.08.2017 года.

146. На окнах и осветительных приборах в спортзале предусмотрены защитные решетки, что соответствует СП РК, утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года.

147. Проектный расчетный уровень искусственной освещенности на середине учебной доски во всех учебных кабинетах предусмотрен 500лк, что соответствует СП РК, утвержденных приказом МЗ РК №611 от 16.08.2017 года.

148. Количество мест (329 мест) и площадь обеденного зала в проекте приняты в соответствии с СП РК 3.02-111- 2012, п.4.4.2.8 и по заданию на проектирование, в котором количество мест определено из расчета 1/6 от численности учащихся и административно преподавательского состава, а площадь зала из расчета 0,8 кв.м. на 1 посадочное место.

149. Стационарные компьютеры заменены на ноутбуки в разделе ТХ. Площадь кабинетов информатики и вычислительной техники принята не менее 3,5 м кв. на 1 место.

150. В мультимедийных кабинетах, кабинетах информатики и вычислительной техники, учебных кабинетах универсального назначения на оконных проёмах предусмотрено устройство защитных устройств от бликов на экранах (ролл шторы).

151. На оконных проемах учебных кабинетов предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства (ролл шторы), для защиты детей от возможной избыточной инсоляции.

152. Для контроля температуры воздуха в учебных помещениях, кабинете врача и помещении процедурной предусмотрена установка термометров (не ртутных).

153. Санитарные узлы для девочек и для мальчиков (туалеты, умывальные, кабинки личной гигиены девочек; помещения для уборочного инвентаря) предусмотрены на каждом этаже блоков школы; количество сантехнического оборудования принято в

соответствии с нормативами, установленными санитарными правилами РК. Унитазов 10 (для девочек-6, для мальчиков - 4), умывальников 8 (для девочек – 4 для мальчиков – 4).

154. В санузлах размещение унитазов для учащихся предусмотрено в закрытых кабинках, с учетом возрастных особенностей (детские унитазы).

155. В производственных помещениях и помещениях с мокрым процессом работы предусмотрены сливные трапы с уклоном пола к ним, согласно требованиям пункта 17, п.32 СП РК, утвержденных приказом МЗ РК № 186 от 23.04.2018 года.

156. В столовой производственное оборудование и моечные ванны будут присоединяться к внутренней сети водоотведения с воздушным разрывом не менее 20 миллиметров от верха приемной воронки, согласно требованиям пункта 30 СП № 186 от 23.04.2018 года.

157. Для обеспечения свободного доступа школьников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе предусмотрены напольные диспенсеры (кулеры).

Организация строительства

158. Проставлены подписи, печати на титульном листе.

159. Откорректированы нормы задела по годам строительства.

Сметная документация

160. Представлена пояснительная записка к сметной документации согласно п.23 пр.№249-нқ (указан источник финансирования, версия программного комплекса, начало и продолжительность строительства и т.п.).

Сводный сметный расчет стоимости строительства.

161. Уточнен период реализации проекта.

162. Уточнена стоимость проектно-изыскательских работ согласно расчета.

163. Уточнены затраты на экспертизу проекта в соответствии с договором.

164. Затраты на управление проектом по объекту исключены.

Сметный расчет стоимости строительства.

165. Уточнен период реализации проекта.

166. Уточнены нормы задела по годам строительства.

167. Сметная документация выполнена с учетом п.11,38 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК (пр.№249), в ценах 3 квартала 2020 года.

168. Загрузка локальных смет на портал выполнена согласно п.47 приказа № 249-нқ от 14 ноября 2017 года.

169. Представлены объектные сметы.

170. Локальные сметы подписаны исполнителем.

171. Исключен коэффициент Н3=1,15 на стесненность.

172. Уточнена стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам, согласно уточненного и заверенного заказчиком перечня.

173. Сметная документация приведена в соответствие принятым проектным решениям.

174. Представлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования, согласно п.27 пр. № 249-нқ.

175. Откорректирована сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (Приложение К обязательное, СН РК 1.02-03-2011), утвержденная заказчиком.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными

приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года № 165, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы» разработан в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Архитектурно-планировочные решения приведены в соответствие с действующими нормами и правилами. Конструктивные решения доработаны с учетом соблюдения нормативных требований по надежности и устойчивости строительных конструкций, учтены антисейсмические мероприятия. Разделы инженерного обеспечения приведены в соответствие с требованиями нормативных документов, обеспечена устойчивость функционирования зданий и сооружений. Рабочий проект согласован со всеми заинтересованными организациями.

Рабочий проект соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм, действующих на территории Республики Казахстан

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям Экологического кодекса РК, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, нормативно-правовым актам и нормативно-методической документации в области охраны окружающей среды.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов.

В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, надежности функционирования здания и сооружений по назначению.

Таблица №14

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Вместимость	мест	1800	1800
2	Общая площадь земельного участка	га	2,8269	2,8269
3	Общая площадь здания	кв. м	16780,13	16780,13
4	Полезная площадь здания	кв. м	14865,88	14865,88
5	Строительный объем	куб. м	96116,96	96116,96
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов, в том числе:	млн.тенге	8115,949	7005,166
	СМР		5447,161	4860,754

	оборудование		1376,321	1053,759
	прочие затраты		1292,467	1090,653
7	Из них:			
	на 2020 год(экспертиза)	млн. тенге		372,806
	на 2021 год			3829,085
	на 2022 год			2803,275
9	Продолжительность строительства	мес.	22,0	22,0

Примечание:

Снижение стоимости строительства произошло за счет уточнения объемов работ, затрат и стоимости оборудования и составило 1110,783 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Вместимость	1800	мест
Общая площадь земельного участка	2,8269	га
Общая площадь здания	16780,13	кв. м
Полезная площадь здания	14865,88	кв. м
Строительный объем	96116,96	куб. м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 годов, в том числе:	7005,166	млн. тенге
СМР	4860,754	млн. тенге
оборудование	1053,759	млн. тенге
прочие затраты	1090,653	млн. тенге
Продолжительность строительства	22,0	месяца

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Данайхан Стройтех» в соответствии с условиями договора от 21.09.2020 года №01-1321.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласы Алатау ауданының «Саялы» ықшам ауданында 1800 орынға арналған мектеп салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Сыйымдылығы	1800	орын
Жер телімінің жалпы ауданы	2,8269	га
Ғимараттың жалпы ауданы	16780,13	ш.м.
Ғимараттың пайдалы ауданы	14865,88	ш.м.
Құрылыс көлемі	96116,96	т.м.

2020-2022 жылдардың ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	7005,166	млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	4860,754	млн. теңге
жабдық	1053,759	млн. теңге
басқада шығын	1090,653	млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	22,0	ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 21.09.2020 жылғы № 01-1321 шарттың талаптарына сәйкес «Данайхан Стройтех» ЖШС кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдау кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдансын.

Тикибаев Е.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Суюндыков С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Артемчик Е.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кунанбаев А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Карманова Н.Л.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кобеева Г.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Турдиев Ф.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Бастоногова О.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кривомазова Е.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Васильева Т.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ56VDD00154085

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Данайхан Стройтех" 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", улица Е 10, дом № 17М

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050940000358

Наименование производственного объекта: Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Алатауский район мкр. «Саялы»

г.Алматы, Алатауский район мкр. «Саялы»

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: **Дата выдачи:** 12.11.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	15,49580943	35,103328
Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне "Саялы", Алатауского района города Алматы	15,41482943	34,976488
в т.ч. по ингредиентам:		
	15,41482943	34,976488
эксплуатация школы на 1800 мест в микрорайоне «Саялы», Алатауского района города Алматы	0,08098	0,12684
в т.ч. по ингредиентам:		
	0,08098	0,12684
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 12.11.2020 по 31.08.2022 года.(на период строительства)