ТОО «Байтақ-Арқа»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в селе Аккала Индерского района Атырауской области»

№ 09-17

Директор Сызранцев М.

Главный инженер проекта Сердалина Г.

2019г.

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		Лист 1

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик проекта	**Название проекта**	**Основание для проектирования:**
ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» **Генпроектировщик** ТОО «Байтак-Арка» **Месторасположение** ЗКО, г. Уральск	«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) в селе Аккала Индерского района Атырауской области»	• Технические условия № 27-4743 от 01.06.2018 выданные АО «Атырау Жарык» • Задание на проектирование

Ситуационный план:

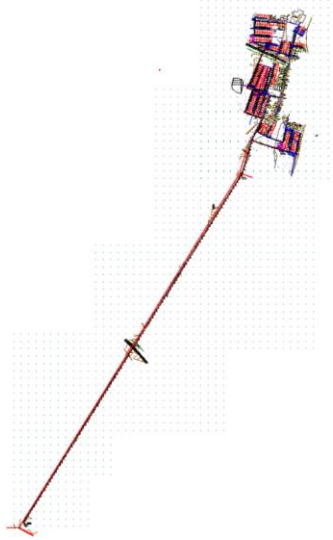

Основные параметры:	Расчет стоимости строительства производится см. сметный раздел. **Продолжительность строительства:** 4 месяцев
Категория электроснабжения – III; Установленная мощность потребителей – 1200кВт; Разрешенный коэффициент мощности – не менее 0,92; Напряжение сети для потребителей – 380/220В;	

Дополнительные сведения, в том числе:

<u>Состав проекта:</u>

- Пояснительная записка;
- Чертежи;
- Инженерный расчет.

<u>Климатические условия:</u>

1. Климатический район строительства - IIIа;
2. Абсолютный максимум температуры воздуха - +42°С;
3. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 43°С;
4. Нормативная глубина промерзания грунта - 1,62 м;
5. Нормативный вес снегового покрова - 1,0 кПа/м^2 – III;
6. Нормативное значение ветрового давления - 0,48 кПа/м^2- IV.

<u>Конструктивные решения и характеристики:</u>

Для электроснабжения объекта предусмотрено устройство ВЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от РП-10кВ и ВЛ-0,4кВ от проектируемых КТПН.

- Разрешенная мощность электропотребления 1200кВт.
- Общая протяженность инженерных сетей – 16675,2м;
- Протяженность ВЛ-10кВ – 8104,3 м;
- Протяженность ВЛ-0,4кВ – 8628 м;
- Протяженность КЛ-10кВ – 25 м;

Уровень ответственности проектируемого объекта - 2-ой (нормальный), объект – технически не сложный.

Главный инженер проекта:	Сердалина Г.	
Выполнил:	Ибрашев	04.06.19г.