Товарищество с ограниченной ответственностью
“Smartech”

Строительство объекта «Строительство повысительной насосной станции
для водоснабжения северо-восточной части г.Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ- 1
Книга - 2

SM-00-20-01-IIаспорт проекта

г. Уральск 2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
“Smartech”

Заказ: SM-00-20-01

Строительство объекта «Строительство повысительной насосной станции
для водоснабжения северо-восточной части г.Уральск»

РАБОЧИИ ПРОЕКТ

Раздел -1
Книга - 2

Директор **Байхатов Ж. А.**

ГИП **Курмангали Н.С.**

Уральск-2020 г.

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерны* сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Разработчик: ТОО «SMARTECH»
Источник финансирования: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Место расположения: ЗКО, северо-восточная часть г. Уральск.

Наименование проекта:
«Строительство повысительной насосной станции для водоснабжения северо-восточной части г. Уральск»

Исходные данные, в том числе:
1.Задание на проектирование

Разбивочный план М (1:1000)

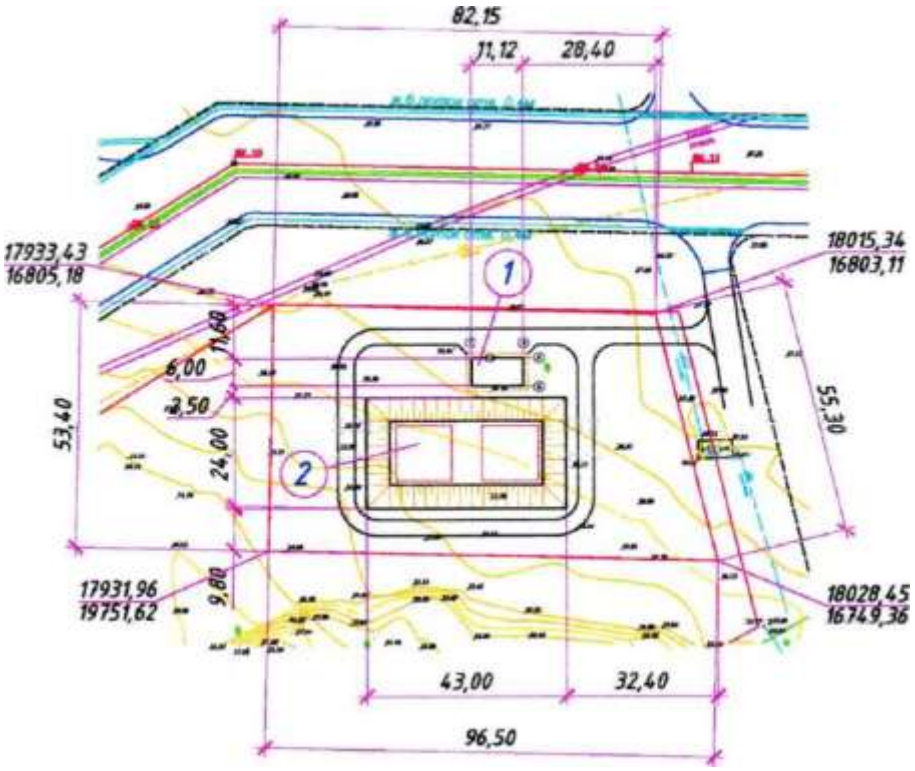

Экспликация зданий и сооружений

-3 1 § 1	Наименование и обозначение	этажность	Количество			Площадь, м				Строительный о5ьем,м	
			зданий	мест		застройки		общая		Здания	Всего
				здания	ёсег с	здания	всего	здания	всего		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проектируемое	1	1			80,44	80,44	80,44	80,44	377,20	377,20
	здание ПНС										
2	Проектируемые	2				1032,0	1032,0	1032,0	1032,0	3096,0	3096,0
	резервуары										

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Здание ПНС
Площадь застройки – 80,44 м2;
Строительный объем - 377,2 м3;
В том числе подземный – 96,6 м^3.
Резервуары для воды V-500 м^3 - 2 штуки.
Площадь застройки - 1032,00 м2;
Строительный объем - 3096,0 м3;

Продолжительность строительства - 7 месяцев

Состав проекта;

п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	SM -00-20-01-ПЗ	Общая пояснительная записка	
2	SM-00-20-01-ВК	Водопровод и канализация	
3	SM-00-20-01-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование.	
4	SM-00-20-01-АС	Архитектурно-строительная часть.	
5	SM-00-20-01-ГП	Генеральный план	
6	SM-00-20-01-НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации	
7	SM-00-20-01-ТХ	Технология производства	
8	SM-00-20-01-ЭМ	Силовое электрооборудование	
9	SM-00-20-01-ЭС	Электроснабжение	
10	SM-00-20-01-ЭН	Наружное электроосвещение	
11	SM-00-20-01-СМ	Сметная документация	
12	SM-00-20-01-ООС	Охрана окружающей среды	
13	SM-00-20-01-ОПС	Охранно пожарная сигнализация	

Краткая физико-географическая характеристика района

Проектируемая повысительная насосная станция расположена в г. Уральске с севера на юг между ул. Самал и промзоной, с запада на восток между ул. Объездная и автодорогой на п. Новенысий, в районе 37 школы.

Климат резко континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур, малым количеством осадков (около 250-260мм). Зима холодная с ясной погодой, обычные дневные температуры воздуха -15-18°С, ночные -25-30°С. В суровые зимы бывают морозы до -40°С. Снежный покров появляется в начале ноября и самой большой высоты (250-260мм) достигает в конце февраля - начале марта.

Весна характеризуется резким перепадом дневной и ночной температуры. Дневные температуры колеблются от -5 °С, до +10 °С в начале сезона, до +22 °С в конце сезона, ночные -от -15 °С в начале сезона, до +8 °С в конце сезона. Снег стаивает в середине апреля. Осадки выпадают редко, преимущественно в виде кратковременных дождей с грозами. Максимальное количество осадков приходится на июль. Периодически бывают засухи. В сентябре возможны морозы. Снег выпадает в начале ноября. Ветры в течение года преимущественно западные, юго-восточные; преобладающая скорость 3-5 м/с. Зимой часты метели (бураны), значительно затрудняющие движение всех транспорта Дней с туманами до 40 в год (из них 35 в холодное время года).

них 35 в холодное время года).

Должность и Ф.И.О. руководителя _____ подпись.

М.П

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта _____ подпись.

дата составления.