ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

г. Усть-Каменогорск

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОО «ВАПП»

_____ Урунтаев М.Ж.

22 июня 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерных изысканий

1. Наименование объекта и год строительства – «60-квартирный жилой дом в п.Глубокое Глубоковского района ВКО». 2019.

2. Местоположение объекта: п.Глубокое, ВКО

3. Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Глубоковского района ВКО»

4. Генпроектировщик: ТОО «Востокагропромпроект»

5. ГИП (Ф.И.О. № телефона): Гайсина Е.В. т.536604

6. Стадия проектирования: Рабочий проект

7. Перечень графических и текстовых приложений к заданию:
   - схема с указанием места размещения проектируемого объекта.

8. Сведения о ранее выполненных на объекте изыскательских работах:
(наименование организации, выполнившей работы, для какой стадии проектирования выполнены изыскания, год производства изысканий, виды выполненных работ, место хранения материалов).
нет

А. Инженерно-геологические работы

1. Произвести инженерно-геологические изыскания на стадии РП на площадках строительства зданий, сооружений, перечисленных в прилагаемой таблице №1 и указанных на прилагаемом плане.

Таблица проектируемых зданий и сооружений и их техническая характеристика.

Табл.№1

№№ п/п	Наименование и назначение зданий и сооружений, под которые следует выполнить инженерно-геологические изыскания	Уровень ответственности	Габариты (длина, ширина),м	Этажность	Предполагаемые нагрузки на фундамент На 1 п.м.	Предполагаемая глубина заложения фундаментов, м	Тип фундаментов (свайные, сплош. плита, ленточн. и т.п.)	Наличие подвалов, приямков, их глубина и назначение	Предполагаемые нагрузки на грунт кг/см^2
1	60-квартирный жилой дом	II	15х66	5	20-30 т.	4	ленточные бетонные монолитные	Техподполье для инженерных коммуникаций, глубиной 3 м	2-3

Главный инженер проекта
ТОО «Востокагропромпроект» _____ **Тайсина Е.В.**

ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

г. Усть-Каменогорск

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «ВАПП»

_____ Урунтаев М.Ж.

22 июня 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерных изысканий

1. Наименование объекта и год строительства – «60-квартирный жилой дом в п.Глубокое Глубоковского района ВКО». 2019.
2. Местоположение объекта: п.Глубокое, ВКО
3. Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Глубоковского района ВКО»
4. Генпроектировщик: ТОО «Востокагропромпроект»
5. ГИП (Ф.И.О. № телефона): Гайсина Е.В. 53-66-04
6. Стадия проектирования: рабочий проект.
7. Перечень графических и текстовых приложений к заданию:
   - схема генплана.

А. Топографо-геодезические работы

Площадные съемки, съемка полос, трассировочные работы, спецработы.

№№ п/п	Виды работ, масштабы и сечение рельефа	Единиц. Измерен.	Заданный Объем	Трассировочные работы		
				Точка подкл. на начало	Привязка трассы Конец	Ширина полосы съемки
1	Топограф. съемка площадки жилого дома и инженерных сетей М1:500 сечением рельефа ч/з 0.5 м в границах обозначенных на прилагаемой схеме	Га	(уточнить по месту)			

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие специальные работы (какие объекты или их элементы подлежат координированию: особые требования к закреплению знаков: нужно ли и в каких зданиях и сооружениях определять отметки полов первых этажей; требуется ли съемка и обследование подземных и надземных коммуникаций; требуется ли специальная съемка железных дорог, какие результативные материалы по завершении работ должны быть выданы заказчику).

2. Системы координат и высот, в которых должны быть выполнены работы:
система высот балтийская, система координат местная.

3. Сведения о ранее выполненных на объекте изыскательских работах
(наименование организации, выполнившей работы, для какой стадии проектирования выполнены изыскания, год производства изысканий, виды выполненных работ, место хранения материалов).
нет

Главный инженер проекта
ТОО «Востокагропромпроект» _____ **Гайсина Е.В.**

Для проектирования и строительства 60 ти квартирного жилого дома

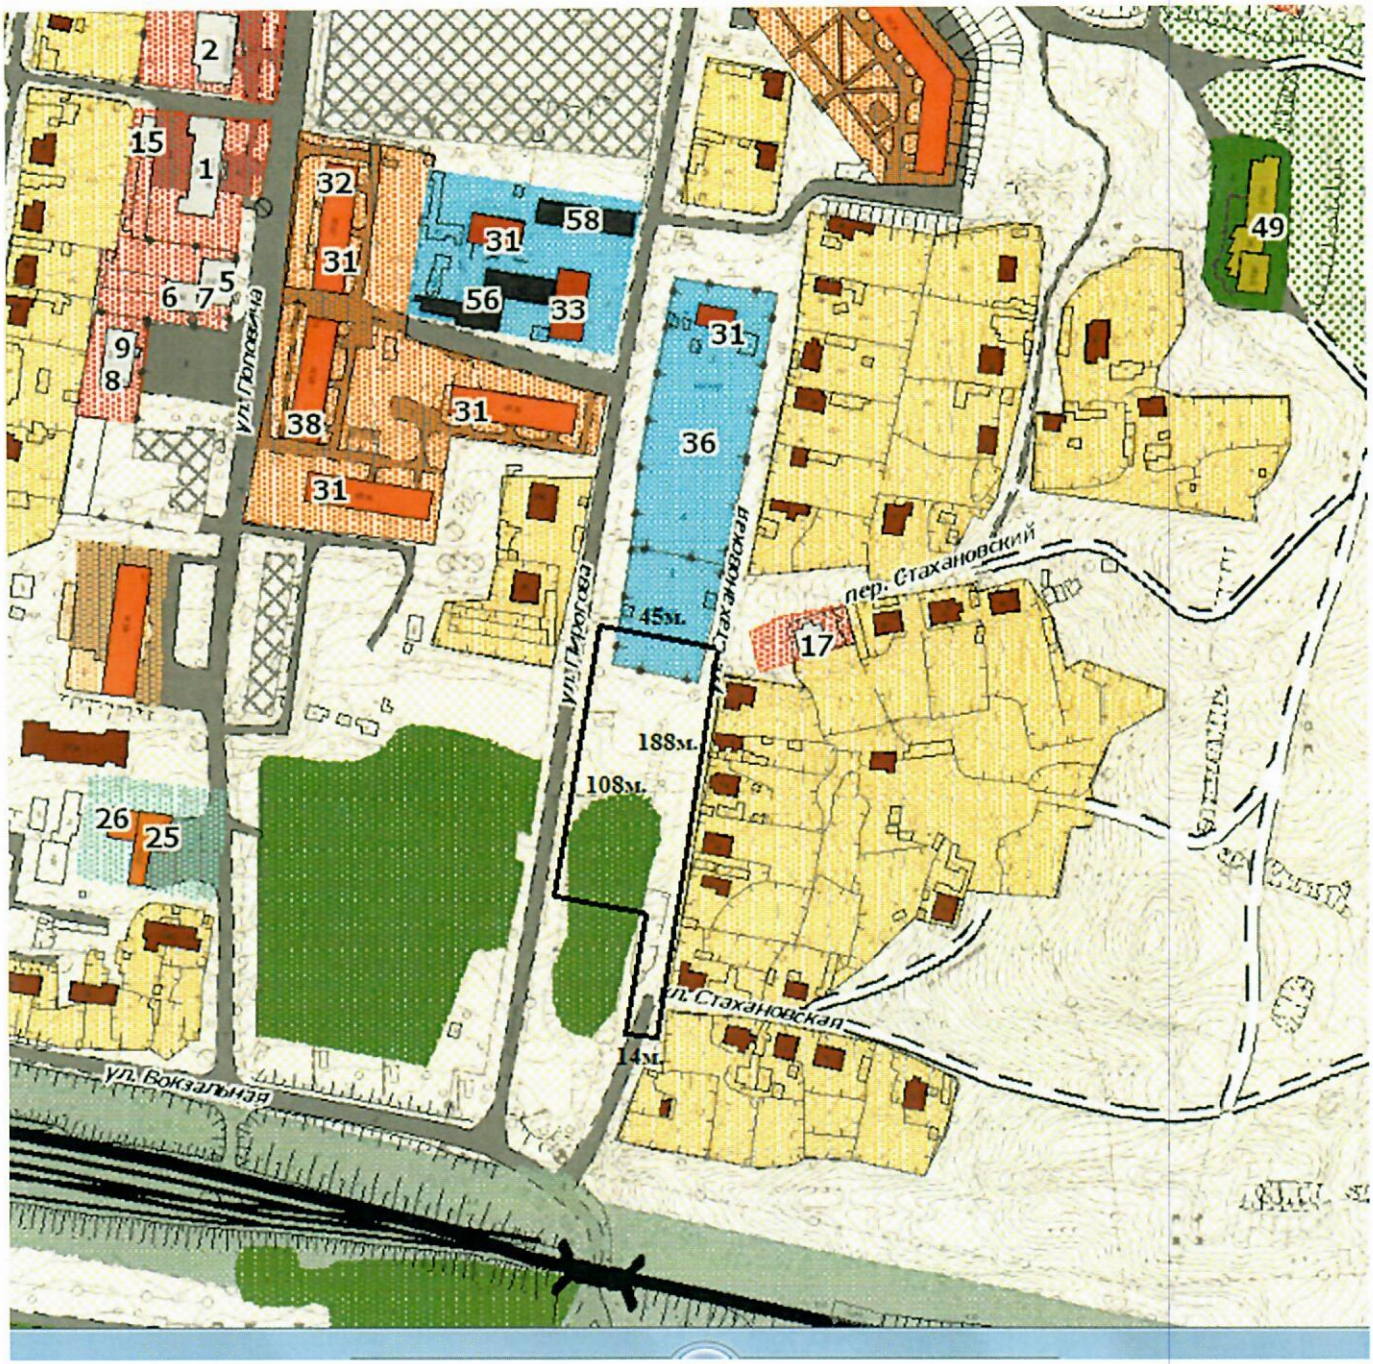

Точки подключения:

---------- тепловая энергия

---------- холодное водоснабжение

---------- сети канализации