Республика Казахстан, г. Шымкент
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М. О.**

г. Шымкент-2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

Сметная документация составлена на основании «Методики определения сметной стоимости строительства ресурсным методом в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

При составлении сметной документации ресурсным методом использованы:

1 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2018) Изменения и дополнения Выпуск 16»;

2 СЦПГ РК 8.04-12-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. 2019 год»;

3 СЦЭМ РК 8.04-11-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 2019 год»;

4 ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 2) (17 сборников);

При составлении сметной документации приняты:

- территориальный район -13
- сметная прибыль – 8%
- Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор – 3,24%
- Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%
- Налог на добавленную стоимость - 12%

Сметчик Те А. А.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 17052,096 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1827,01 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	14747,274	0,000	0,000	14747,274
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 14747,274.3,24% = 477,812			477,812	477,812
		Итого по разделу III			**477,812**	**477,812**
		Итого по сводному сметному расчету	**14747,274**	**0,000**	**477,812**	**15225,086**

1	2	3	4	5	6	7
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1827,010	1827,010
		Всего по сводному сметному расчету	**14747,274**	**0,000**	**2304,822**	**17052,096**

Заказчик

Форма 2

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 16516,947 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1769,673 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"_____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

(наименование стройки)

на 01.07.2020

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт	14458,112	--	--	14458,112
		Всего по главе	**14458,112**	--	--	**14458,112**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14458,112**	--	--	**14458,112**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14458,112**	--	--	**14458,112**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14458,112**	--	--	**14458,112**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	289,162	--	--	289,162
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14747,274**	--	--	**14747,274**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1769,673	1769,673
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14747,274**	--	**1769,673**	**16516,947**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.
Шифр стройки без названия №6 в ж.м Игилик
Наименование объекта - Средний ремонт
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	14458,112	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1392,679	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,142	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщиной 8см/**	м2 площади основания	2000		231,68	129,63	463356	259255	139520	142924	654782
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	33,88	64581	67756		48502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,08	160	872,00				139520		
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,4		109738,52	1794,52	153634	2512	151122	1401	167438
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	1298		12403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,442	104800,00				151122		
1	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	т смеси	249		17973,65	1407,17	4475440	350385	4060232	163452	5010003
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	64823	86522		371111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	251,49	16142,00				4059552		
1.1	2113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,01245	54680,00				681		
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7		109738,52	1794,52	76817	1256	75561	701	83719
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	649		6201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,721	104800,00				75561		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2000		1573,43	125,91	3146854	251818	2805190	163597	3575287
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	89846	61633		264836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	193,2	14469,00				2795411		
5.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,3	25051,00				7515		
5.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,0216	104800,00				2264		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8316100	865226	7231625	472075	9491229
								219250	217857	–	703053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8316100				
		Материалы	Тенге					237142				
		Всего заработная плата	Тенге						437107			
		Местные материалы	Тенге					6994482				
		Накладные расходы	Тенге					472076				
		Сметная прибыль	Тенге					703054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9491230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						437107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9491230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						437107			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400		1823,04	31,53	729216	12611	409764	336652	1151138
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	306841	4874		85269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	23,6	16671,00				393436		
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3	17,2		35654,00	–	613249	–	613249	–	662309
		СП - 8%				–	–	–	–		49060	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400		1372,92	31,53	549170	12611	229718	336652	956688
		НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	306841	4874		70866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	12,8	16671,00				213389		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3	6,4		41815,00	–	267616	–	267616	–	289025
		СП - 8%				–	–	–	–		21409	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	600		563,60	144,81	338159	86888	91037	200550	581806
		НР - 108%; СП - 8%				267,06	42,43	160234	25460		43097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	104,4	872,00				91037		
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,42		109738,52	1794,52	46090	754	45336	420	50231
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	389		3721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,4326	104800,00				45336		
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	600		1296,53	2,91	777917	1746	666184	119467	969175
		НР - 108%; СП - 8%				183,31	1,05	109987	630		71791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	3	2868,00				8604		
111	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	42,84	14469,00				619852		
111	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,36	104800,00				37728		
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1 мой поверхности**	м2 покрытия	600		409,22	--	245530	--	210090	38276	306510
		НР - 108%; СП - 8%				59,07	--	35440	--		22704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	14,52	14469,00				210090		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3566947	114609	2532994	1032017	4966882
								919343	36228	--	367917	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3566947				
Материалы			Тенге					731151				
Всего заработная плата			Тенге						955572			
Местные материалы			Тенге					1801843				
		Накладные расходы	Тенге					1032017				
		Сметная прибыль	Тенге					367917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4966882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									842
		Сметная заработная плата	Тенге						955572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4966882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									842
		Сметная заработная плата	Тенге						955572			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14458111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1138594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						979835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						254085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9764619		
		- Накладные расходы	Тенге								1504092	

				4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1070970	

Составил Те А. В.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Средний ремонт улицы без названия №6 в ж.м Игилик Абайский район г.Шымкент.

Наименование объекта - Средний ремонт

Основание:

Составлен в ценах III квартала 2020 г.

тенге

	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	994,999	1144,32 --	- --	- -	1138594
1	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	146,7426	1731,5 --	- --	- -	(254085)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**1138594**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
1	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	7,4	10346 --	- --	1910 14134	76560
1	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,8	4550 --	- --	1337 21124,6	71890
1	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	35,0783	5053 --	- --	1598 56055,12	177251
1	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	58,011	6721 --	- --	1910 110801,01	389892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,06	4989 --	- --	1910 9664,6	25244
8	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	8,3964	5702 --	- --	1337 11225,99	47876
9	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,7308	6188 --	- --	3196 2335,64	4522
10	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,8	120 --	- --	- -	336
11	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79·кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,02	4559 --	- --	1598 3227,96	9209
12	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	12,9953	13515 --	- --	1910 24821,02	175631
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2735 --	- --	1337 695,24	1422
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**254085,18**	**979835**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	2868 --	- --	- -	8604
15	100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	264,4	872 --	- --	- -	230557
16	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,4	16671 --	14071 --	- -	606824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,48	16011 --	13592 --	- -	7685
18	102727М	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	251,49	16142 --	15467 --	- -	4059552
19	102734М	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	250,56	14469 --	13827 --	- -	3625353
20	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	25051 --	23904 --	- -	7515
21	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,36	16445 --	15467 --	- -	22365
22	144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,9772	104800 --	101930 --	- -	312011
23	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01245	54680 --	52647 --	- -	681
24	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8	326 --	319 --	- -	2608
25	.	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3	6,4	41815 --	39488 --	- -	267616
26		2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3	17,2	35654 --	33448 --	- -	613249
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**9764619**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Составил			Те А. В.					

"Утверждаю"

Вр.и.о. зам. руководителя ГУ "УПТиАД" г. Шымкент

_____ Баймендиев К.

_____ 2020 г.

Дефектная ведомость

на **Средний ремонт улицы керней, в мкр. Ынтымак, Абайский район, г.Шымкент**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту
1	2	3	4	5
	Улица гравинное отсутствует тротуар	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	3360
		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,352
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/	т смеси	418,32
		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,176
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3360
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	560
		Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3	24,08
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	560
		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3	8,96
		Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	840
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	840
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	

1	2	3	4	5

ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» — Оразов М. О.

Средний ремонт улицы без названия №6 а ж/м Игилик, Абайский район, г.Шымкент

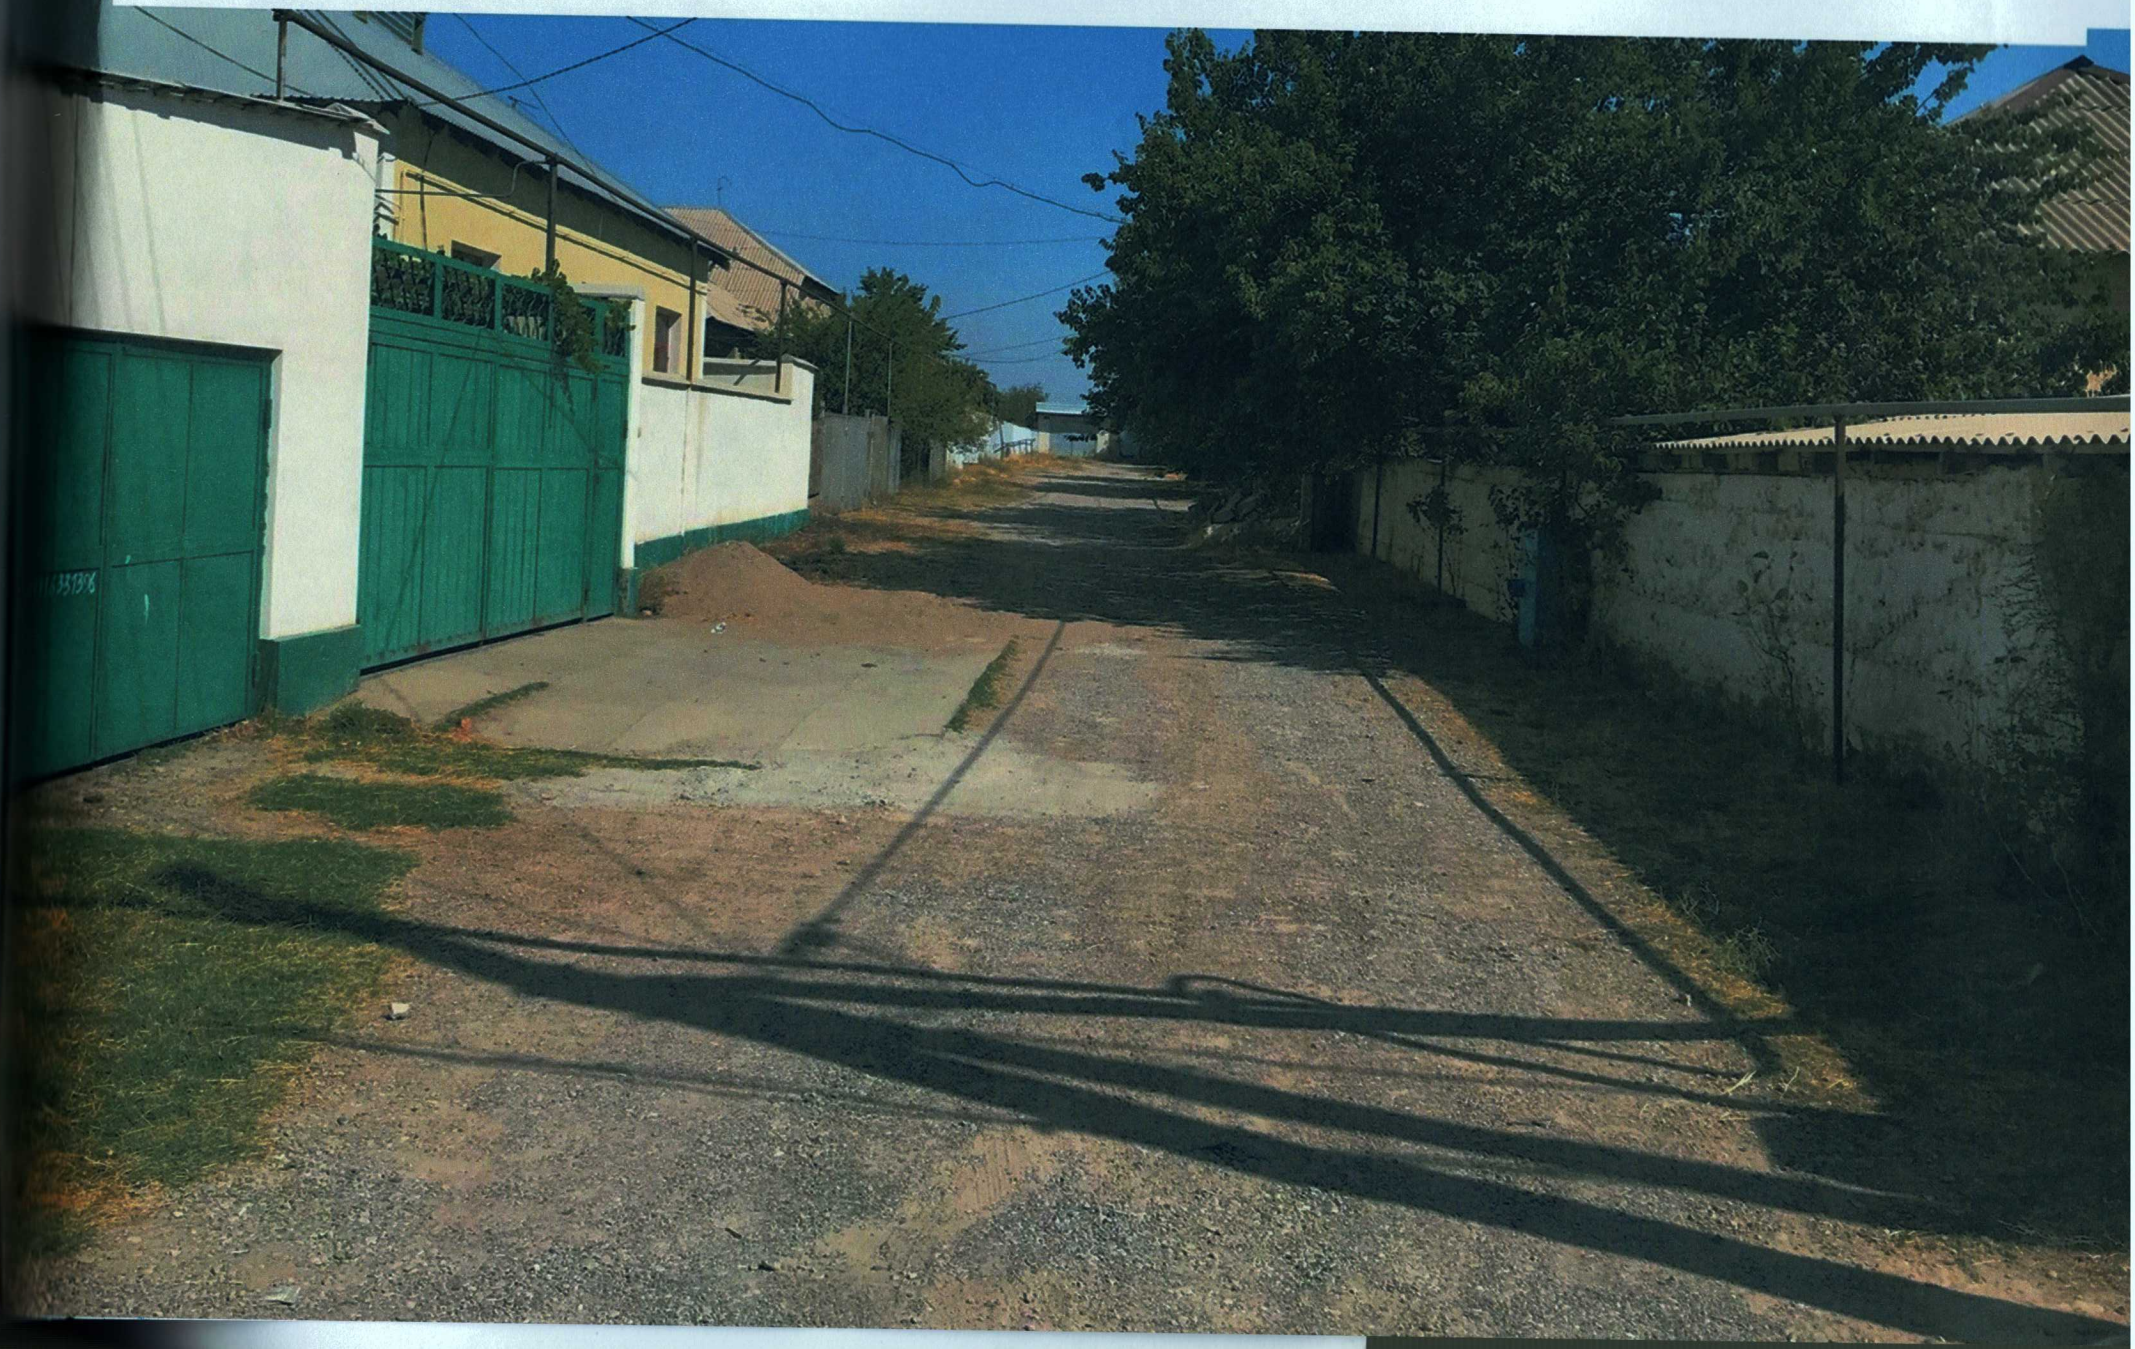

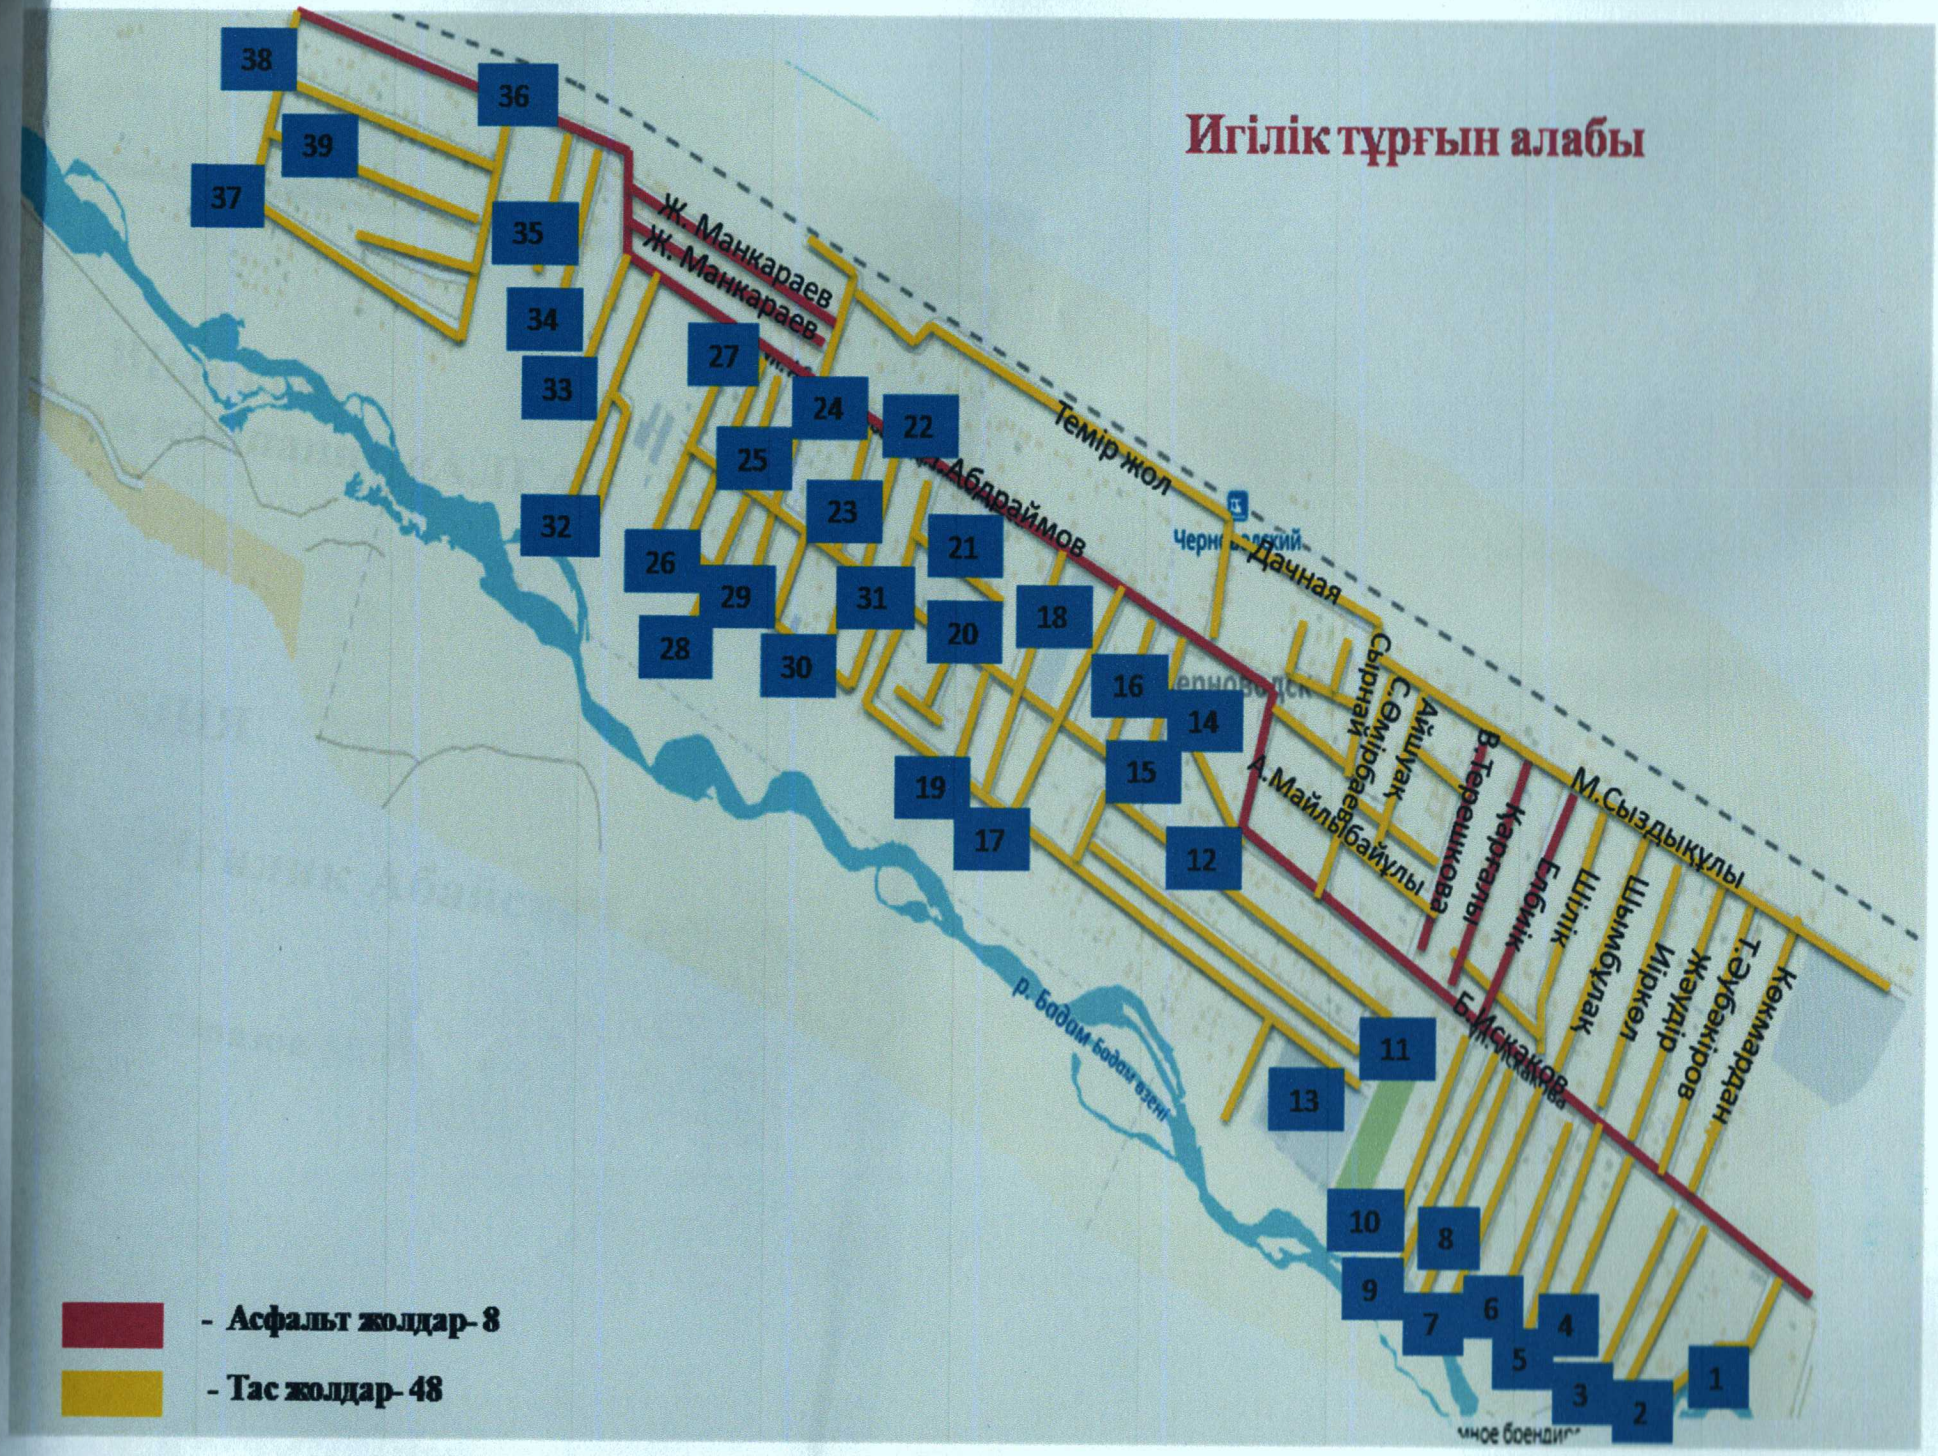
Игілік тұрғын алабы
Ж. Манкараев
Ж. Манкараев
А.Абдраймов
Темір жол
Черн ский
Дачная
С.Сыр
С.Ә
Айлуак
В.Терешкова
Карпаны
Ергиник
Ілінік
Шынгыс
Ипкен
Жауқайр
Т.Ахмедов
Кекмарал
М.Сыздықұлы
А.Майлыбайұлы
Б.Исаков
р. Бадам-Бадам өзені
- Асфальт жолдар- 8
- Тас жолдар- 48