Республика Казахстан, г. Шымкент
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М. О.**

г. Шымкент-2019 г.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 64145,00 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 6872,68 тыс.тенге

"____" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	55474,93	0,00	0,00	55474,93
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 56229,74*3,24% = 1821,84			1797,39	1797,39
		Итого	**55474,93**	**0,00**	**1797,39**	**57272,32**
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			6872,68	6872,68
		Всего по сводному сметному расчету	**55474,93**	**0,00**	**8670,07**	**64145,00**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 62131,93 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6656,99 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"___" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент	54387,190	--	--	54387,190
		Всего по главе	**54387,190**	--	--	**54387,190**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54387,190**	--	--	**54387,190**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54387,190**	--	--	**54387,190**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1087,744	--	--	1087,744

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**55474,93**	--	--	**55474,93**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6656,99	6656,99
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**55474,93**	--	**6656,99**	**62131,93**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

Наименование стройки - Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент
Шифр стройки –
Наименование объекта - Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент
Шифр объекта –

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на средний ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	54387,19	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3273,233	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,477	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул. Досметова									
		Дорожная одежда									
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщина 8см/**	м2 площади основания	10260,5584	234,15	116,11	2402510,16	1191333,33	900466,61	687583,44	3337301,09
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	310710,23	325941,10		247207,49	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,1823909	102673,45	1725,21	737440,85	12391,13	725049,72	6739,58	803714,86
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	6240,35		59534,43	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	т смеси	1307,19514	12741,73	1087,19	16655928,74	1421172,10	14915672,92	804583,26	18857352,95
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	319083,72	425900,78		1396841,00	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,5911954	102673,45	1725,21	368720,42	6195,57	362524,86	3369,79	401857,43
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	3120,17		29767,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10260,5584	1413,56	96,94	14503964,35	994680,39	13076961,49	787104,41	16514354,26
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	432322,47	296477,91		1223285,50	
		Наращивание колодцев - 4 шт									
6	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	18171,80	2660,20	19625,54	2873,01	--	17921,34	40550,63
		НР - 99%; СП - 8%			15511,60	1249,85	16752,53	1349,84		3003,75	
7	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	м3	0,130224	44344,91	5295,15	5774,77	689,56	2546,26	2528,11	8967,11
		НР - 91%; СП - 8%			19496,84	1836,71	2538,96	239,18		664,23	
8	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	22714,75	3325,25	24531,93	3591,27	--	22401,68	50688,29
		НР - 99%; СП - 8%			19389,50	1562,31	20940,66	1687,30		3754,69	
		ул. Аксай									
		Дорожная одежда									
9	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	169	2737,15	1191,80	462578,96	201414,81	--	372333,06	901704,98
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	261164,15	83588,68		66792,96	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	371,8	94,00	--	34949,20	--		--	37745,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2795,94	
11	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора строительного. Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	371,8	228,00	--	84770,40	--		--	91552,03
		СП - 8%			--	--	--	--		6781,63	
12	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщина 8см/	м2 площади основания	3380	234,15	116,11	791427,14	392445,18	296628,80	226501,52	1099362,94
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	102353,16	107370,47		81434,29	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,366	102673,45	1725,21	242925,38	4081,85	238843,54	2220,13	264757,15
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	2055,68		19611,64	
14	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/	т смеси	430,612	12741,73	1087,19	5486742,23	468157,92	4913472,79	265043,22	6211928,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	105111,53	140298,86		460142,84	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,183	102673,45	1725,21	121462,69	2040,92	119421,77	1110,06	132378,58
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1027,84		9805,82	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3380	1413,56	96,94	4777849,08	327664,40	4307770,41	259285,39	5440105,23
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	142414,27	97664,80		402970,76	
17	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические, секция 2м. Устройство**	м	8	619,65	30,77	4957,21	246,17	403,92	4778,46	10514,53
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	4307,12	117,37		778,85	
18	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Металлические пешеходные ограждения. Изготовление**	т конструкций	0,1616	198132,03	19108,45	32018,14	3087,93	559,71	20142,91	56333,93
		НР - 69%; СП - 8%			175560,00	5087,40	28370,50	822,12		4172,88	
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,013992	233974,00	--	3273,76	--	3273,76	--	3535,67
		СП - 8%			--	--	--	--		261,90	
20	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000848	251105,00	--	212,94	--	212,94	--	229,97
		СП - 8%			--	--	--	--		17,04	
21	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,041552	275978,00	--	11467,44	--	11467,44	--	12384,83
		СП - 8%			--	--	--	--		917,39	
22	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,070808	262181,00	--	18564,51	--	18564,51	--	20049,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1485,16	
23	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,044096	262181,00	--	11561,13	--	11561,13	--	12486,02
		СП - 8%			--	--	--	--		924,89	
24	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз**	м2	9,2	85,16	2,33	783,48	21,46	362,52	277,25	1145,58
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,25	399,50	2,31		84,86	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,2	86,99	1,65	800,30	15,19	559,37	157,36	1034,27
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	225,75	2,31		76,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наращивание колодцев - 3 шт									
16	**1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,81**	**18171,80**	**2660,20**	**14719,16**	**2154,76**	--	**13441,01**	**30412,98**
		НР - 99%; СП - 8%			**15511,60**	**1249,85**	**12564,40**	**1012,38**		**2252,81**	
17	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см**	**м3**	**0,097668**	**44344,91**	**5295,15**	**4331,08**	**517,17**	**1909,69**	**1896,08**	**6725,33**
		НР - 91%; СП - 8%			**19496,84**	**1836,71**	**1904,22**	**179,39**		**498,17**	
18	**1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,81**	**22714,75**	**3325,25**	**18398,95**	**2693,45**	--	**16801,26**	**38016,22**
		НР - 99%; СП - 8%			**19389,50**	**1562,31**	**15705,50**	**1265,47**		**2816,02**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54387189,97**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1776868,65**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5037467,54**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1496364,31**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39908234,14**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**119719,60**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3516219,31**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4028680,74**	

Составил Тс А. В

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

Объект номер - _

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на средний ремонт

Наименование объекта - Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

Основание:

Составлен в ценах IV квартала 2019 г.

тенге

№	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1557,726686	1140,68 --	- --	- -	1776869
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	919,5484627	1627,28 --	- --	- -	(1496364)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**1776868,65**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	52,76846608	10151 --	- --	1791 94508,32	535653
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	59,51951593	4426 --	- --	1254 74637,47	263433
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,66121007	44 --	- --	- -	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,03232	15 --	- --	- -	0,48
9	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	187,4973867	3737 --	- --	1498 280871,09	700678
10	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	400,3585734	5623 --	- --	1791 717042,2	2251216
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	63,375	2706 --	- --	1254 79472,25	171493
12	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,77160558	4818 --	- --	1791 3172,95	8536
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,09696	5182 --	- --	1791 173,66	502
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,26036661	4331 --	- --	1498 390,03	1128
15	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,064638	261 --	- --	- -	17
16	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00184	29 --	- --	- -	0,05
17	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	38,17501236	5570 --	- --	1254 47871,47	212635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0808	30 --	- --	- -	2
11	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	126,75	52 --	- --	- -	6591
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,221392	95 --	- --	- -	21
11	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,15355003	5949 --	- --	2996 12444,04	24709
11	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	19,09678176	120 --	- --	- -	2292
11	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,21008	487 --	- --	- -	102
11	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,42016	1386 --	- --	1254 526,88	582
11	1794С	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,302778	90 --	- --	- -	27
11	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,77696398	4421 --	- --	1498 20637,89	60908
11	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	89,80643558	8783 --	- --	1791 160843,33	788770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,72746293	198 --	- --	- -	1530
27	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,435644	1580 --	- --	1254 1800,3	2268
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,47596242	2630 --	- --	1254 1850,86	3882
29	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,09696	3573 --	- --	1254 121,59	346
30	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16284	145 --	- --	- -	24
31	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1616	26 --	- --	- -	4
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1496364,31**	**5037467,54**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1091,244672	1097 --	234 --	- -	1197095
33	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23131038	14545 --	13040 --	- -	3364
34	102727М	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1755,185212	11223 --	10780 --	- -	19698444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	102734М	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1317,677941	13143 --	12663 --	- -	17318241
36	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,227892	70 --	68 --	- -	16
37	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,04608376	25440 --	24372 --	- -	52052
38	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00774833	47432 --	45933 --	- -	368
39	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00922963	47432 --	45933 --	- -	438
40	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00036007	24530 --	23154 --	- -	9
41	144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	16,1855592	98008 --	95589 --	- -	1586314
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,09696	232 --	219 --	- -	22
43	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,03232	135 --	131 --	- -	4
44	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,08689036	53700 --	52647 --	- -	4666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001196	287565	281926	-	34
						--	--	-	
46	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025856	206086	201113	-	533
						--	--	-	
47	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002735	207965	202955	-	6
						--	--	-	
48	149224С	2204-0101-0602 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000598	548703	536644	-	328
						--	--	-	
49	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001288	402700	393504	-	52
						--	--	-	
50	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000828	612923	599268	-	508
						--	--	-	
51	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00382859	31512	30232	-	121
						--	--	-	
52	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00107565	29	29	-	0,03
						--	--	-	
53	279785С	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000848	251105	245836	-	213
						--	--	-	
54	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013992	233974	229041	-	3274
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,041552	275978 --	270221 --	- -	11467
56	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,16	187 --	182 --	- -	404
57	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,4329948	312 --	305 --	- -	135
58		2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,044096	262181 --	256694 --	- -	11561
59		2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,070808	262181 --	256694 --	- -	18565
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**39908234,14**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
60		4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора строительного. Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	371,8	228 --	- --	228 84770,4	84770
61		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	371,8	94 --	- --	94 34949,2	34949
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**119719,6**	**119719,6**

Составил Те А. В.

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "УПТиАД" г. Шымкент

_____ Жуматаев К. А.
2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на Средний ремонт продолжение улицы. Досметова, Аксай, жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г. Шымкент

Расстояние	Существующее состояние элементов автодороги	Намечаемые работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ул. Досметова		
		Дорожная одежда		
	Улица гравинное	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толшина 8см/**	**м2 площади основания**	**10260,5584**
	Просадка продольного и поперечного профиля	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,1823909**
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толшиной 5см/	**т смеси**	**1307,19514**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**3,5911954**
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	**м2 покрытия**	**10260,5584**
		Наращивание колодцев - 4 шт		
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,08**
		Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	**м3**	**0,130224**

		Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,08**
		ул. Аксай		
		Дорожная одежда		
		Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	**м3 конструкции**	**169**
		Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толшина 8см/	**м2 площади основания**	**3380**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,366**
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толшиной 5см/	**т смеси**	**430,612**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,183**
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	**м2 покрытия**	**3380**
		Ограждения пешеходные металлические, секция 2м. Устройство	**м**	**8**
		Металлические пешеходные ограждения. Изготовление	**т конструкций**	**0,1616**
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз	**м2**	**9,2**
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м2**	**9,2**
		Наращивание колодцев - 3 шт		
		Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,81**
		Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	**м3**	**0,097668**
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,81**

Начальник отдела
ГУ "УПТиАД" г. Шымкент Баймендиев К.

Специалист
ТОО "Производственно-строительная компания "АЛГА" Абылхайулы Н.

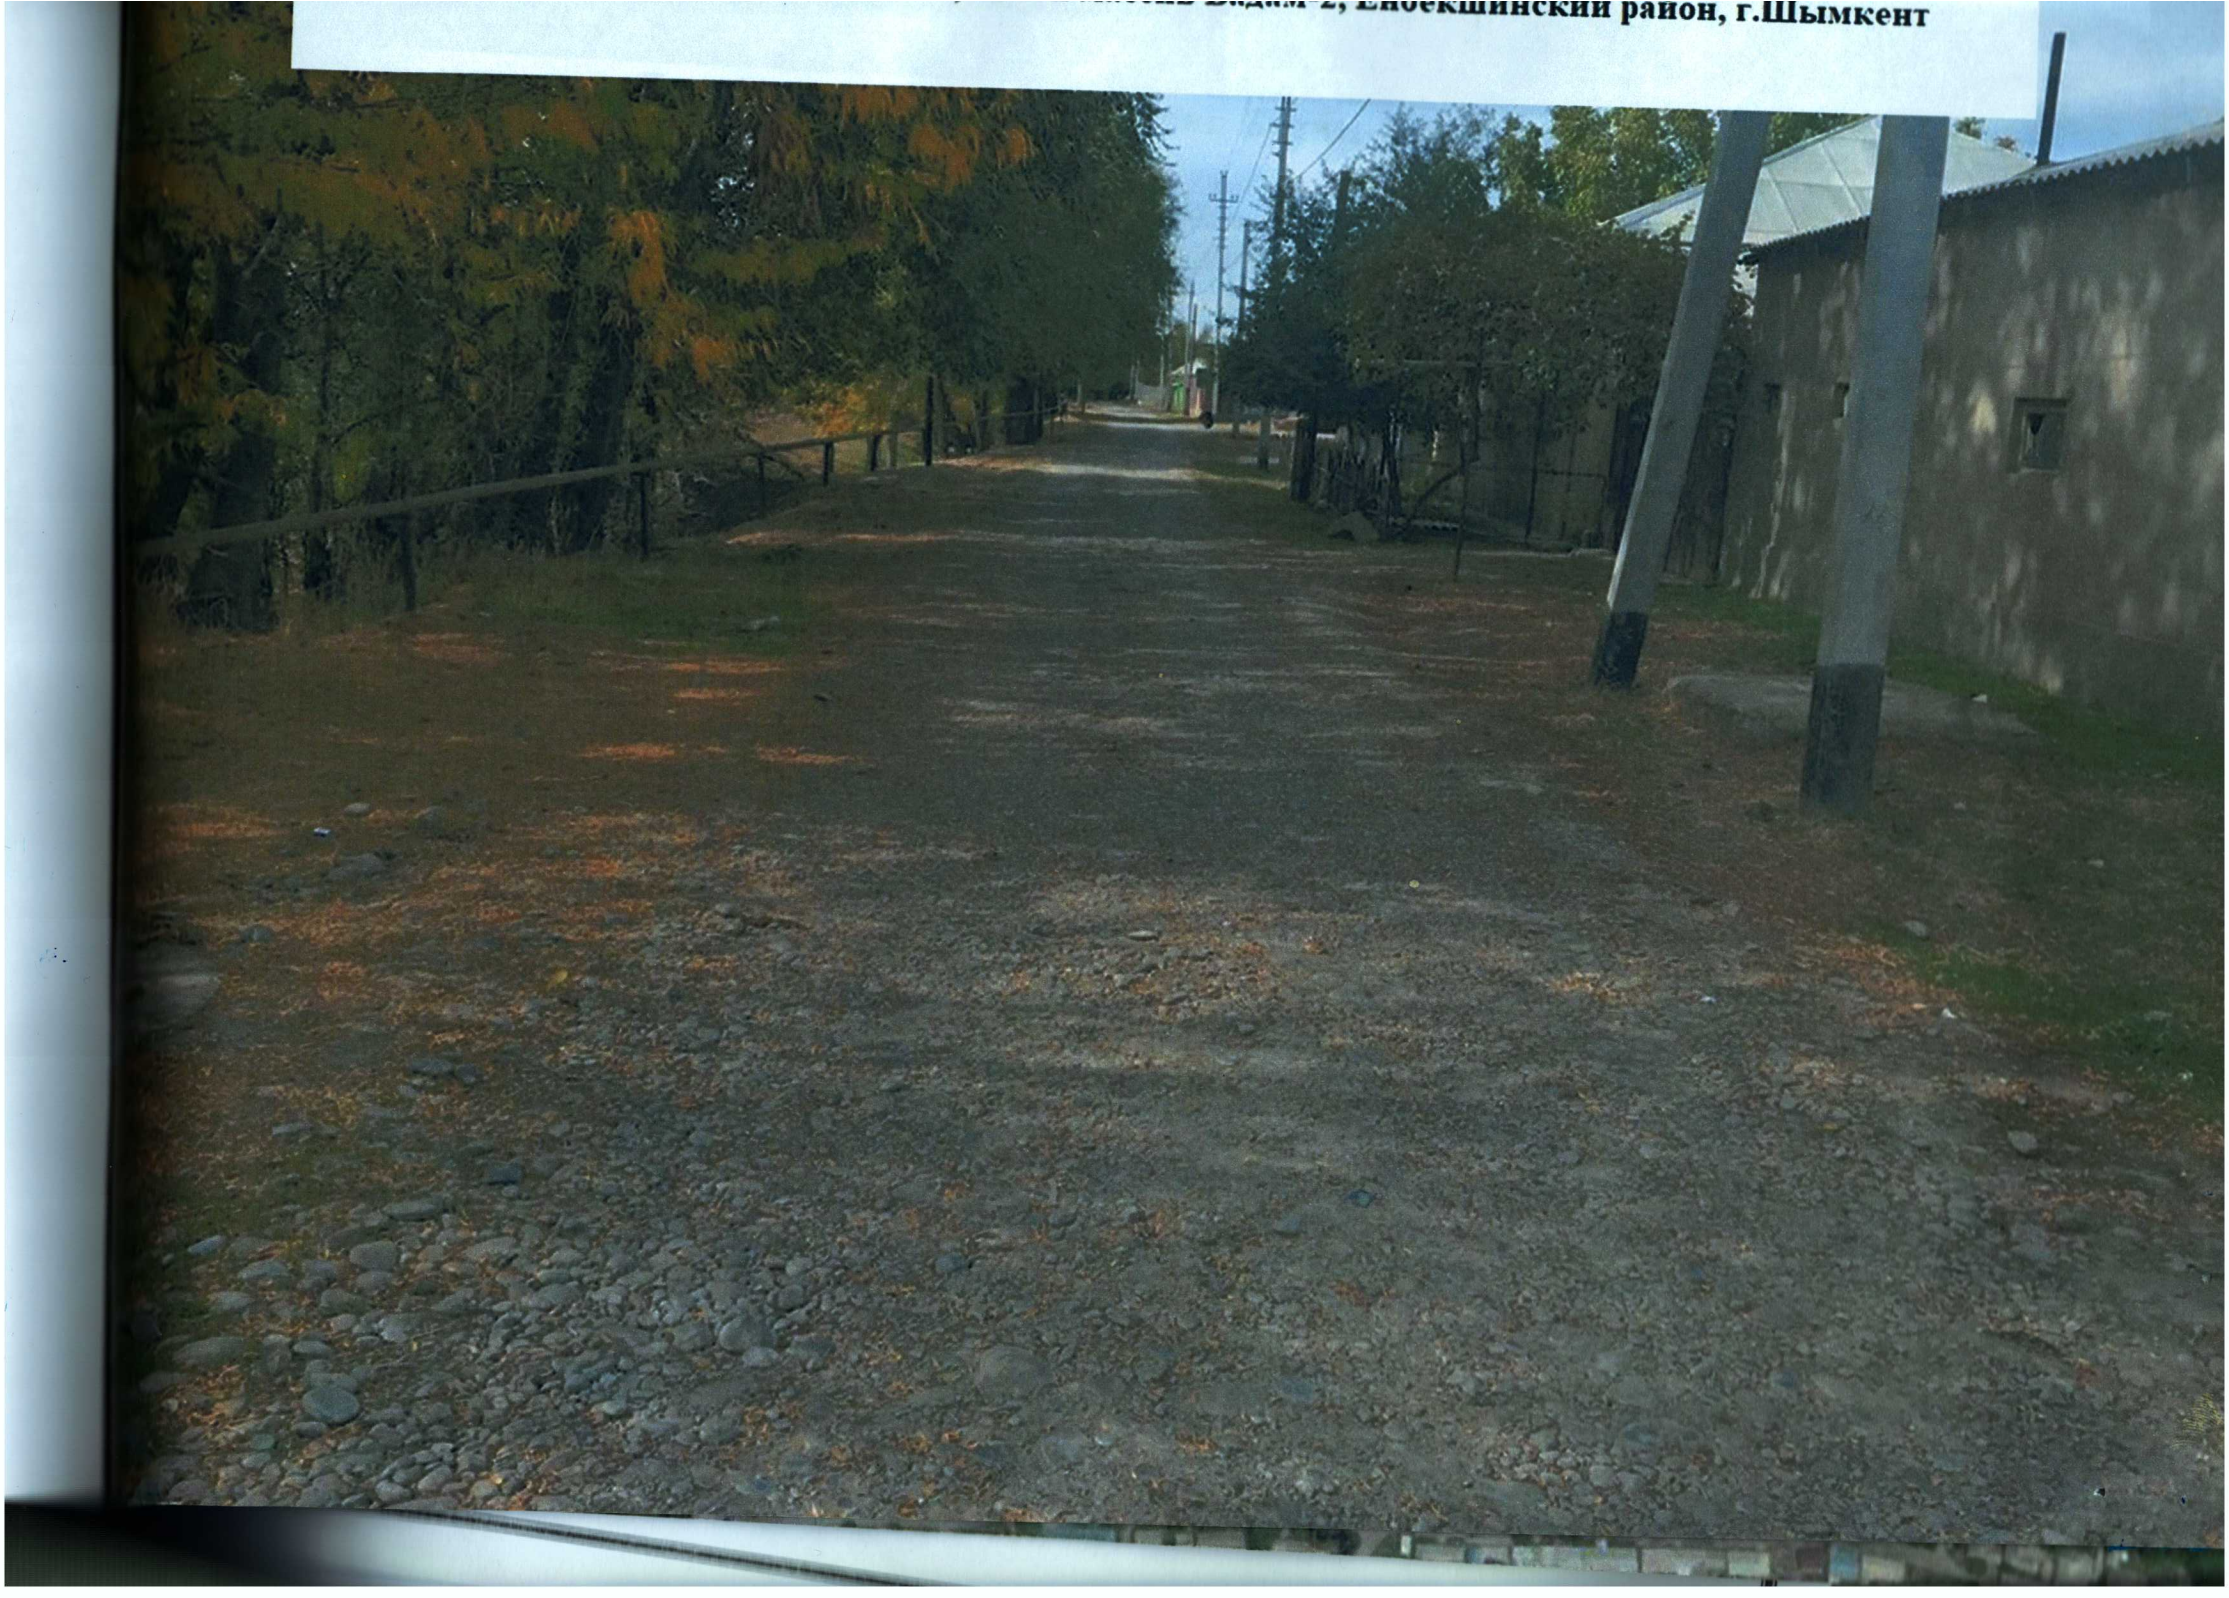
Енбекшинский район, г.Шымкент

Средний ремонт улиц Досметов, Акса жилой массив Бадам-2, Енбекшинский район, г.Шымкент