Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Реконструкция центрального стадиона в с. Миялы Кызылкогинского района

Паспорт проекта

Объект №175

г. Атырау 2020 г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Реконструкция центрального стадиона в с. Миялы Кызылкогинского района

Паспорт проекта

Объект №175

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г. Атырау 2020 г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА Реконструкция центрального стадиона в с. Миялы Кызылкогинского района	ЛИСТ 1

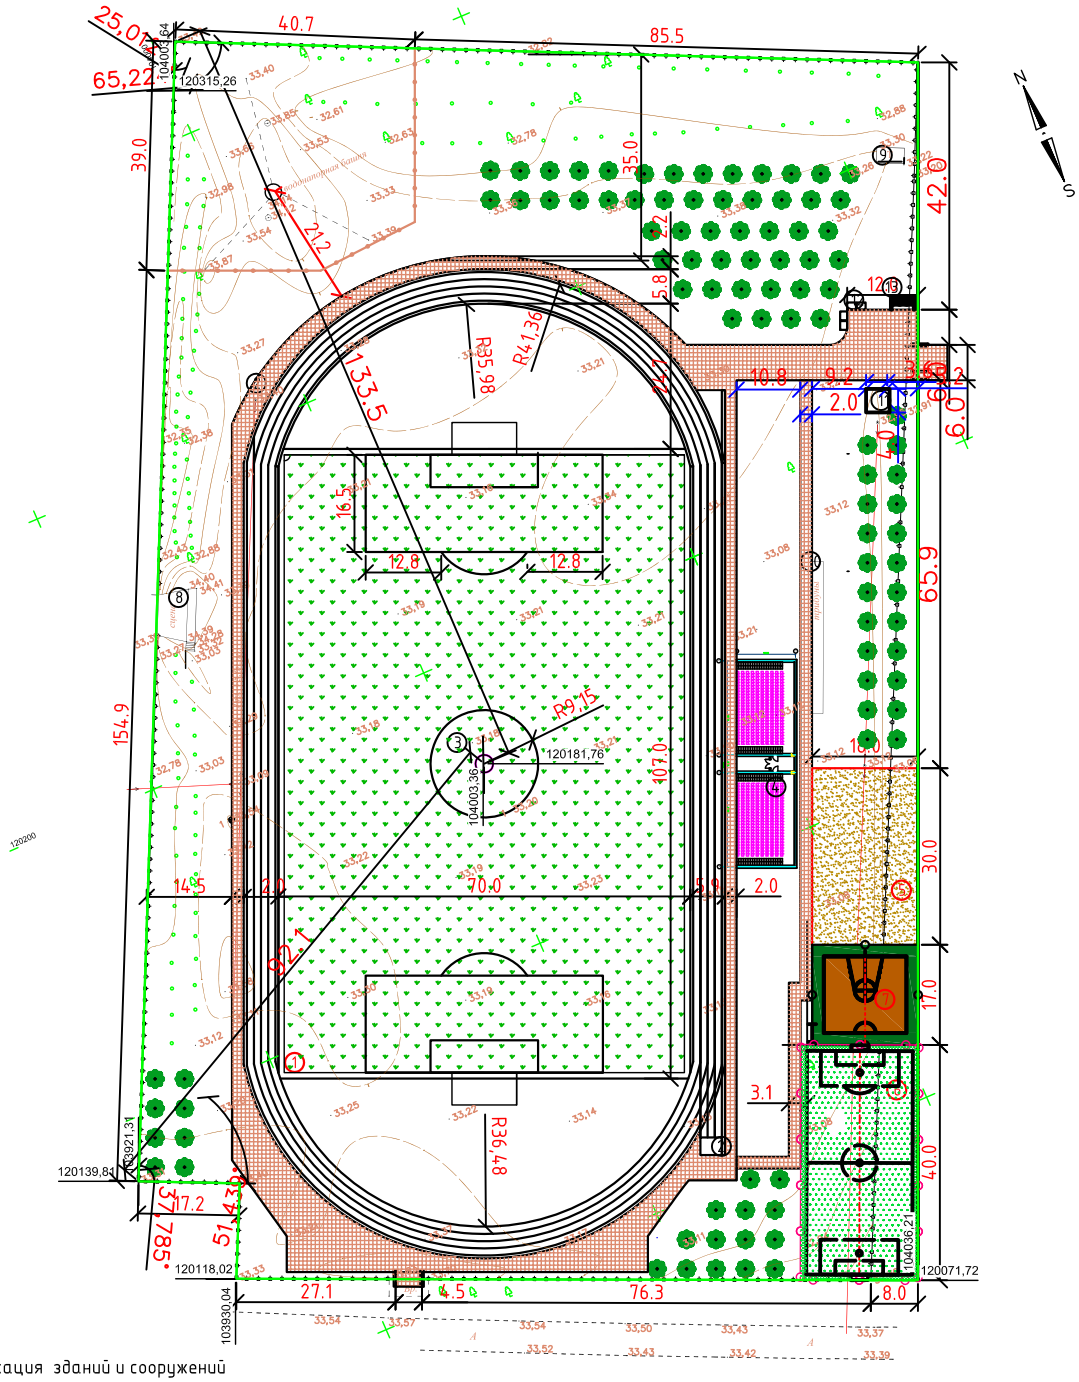

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Здания	Количество Мест	Площадь, м2 Застройки	Площадь, м2 Общая площадь	Строительный объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Центральный стадион						
1	Круговая беговая дорожка		1		1074.0		
2	100-метровая прямая беговая дорожка						
3	-Футбольное поле		1		7140.0		
4	Трибуны		1	500.0	364,52		
	Спортивные площадки						
5	Тренажерная площадка		1		540.0		
6	Минифутбольная площадка		1		800.0		
7	Площадка для стритбола		1		306.0		
	Зона хоз.назначения						
8	Сцена (демонтаж)		1				
9	Туалет (сущ. демонтаж)		1				
10	Трибуны (сущ. демонтаж)		1				
11	Септик на 15 м3		1		9,36		
12	Биотуалет (1350*1480)		4		1,998	7,992	
13	Мусоросборник		1		4,4		
	Площадь участка		2,52 га				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектируемые объекты
- Плиточное покрытие
- Спецсмесь
- Газон
- Рядовая посадка деревьев
- Ограждения
- Граница участка
- Ворота

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	175-ПЗ	Пояснительная записка
2	175-ГП	Генеральный план
3	175-АС	Архитектурно-строительная часть
4	175-КМ	Конструкции металлические
5	175-ОВ	Отопление и вентиляция
6	175-ВК	Водопровод и канализация
7	175-ЭО	Внутреннее электроснабжение
8	175-НВК. АС	Наружные сети водопровода и канализации. Септик емкостью 15 м³
9	175-ЭС	Наружное электроснабжение
10	175-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
11	175-СД	Сметная документация
12	175-ПОС	Прпоект организации строительства

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:

-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;

Вес снегового покрова -50 кгс/м2

Скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Степень огнестойкости здания - II

Класс ответственности - II

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3

Класс жилого здания - 3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Площадь территории	га	2,52
Площадь застройки	м2	386,27
Площадь покрытия проездов, тротуаров и площадок	м2	14420,0
Площадь озеленения	м2	10433,73

НАИМЕНОВАНИЕ		
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость в ценах 2020года, в том числе:	тыс.тг.	346609,178
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	286721,543
Продолжительность строительства	5,7 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020