Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №162-НВ

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №162-НВ

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение) "	ЛИСТ 1

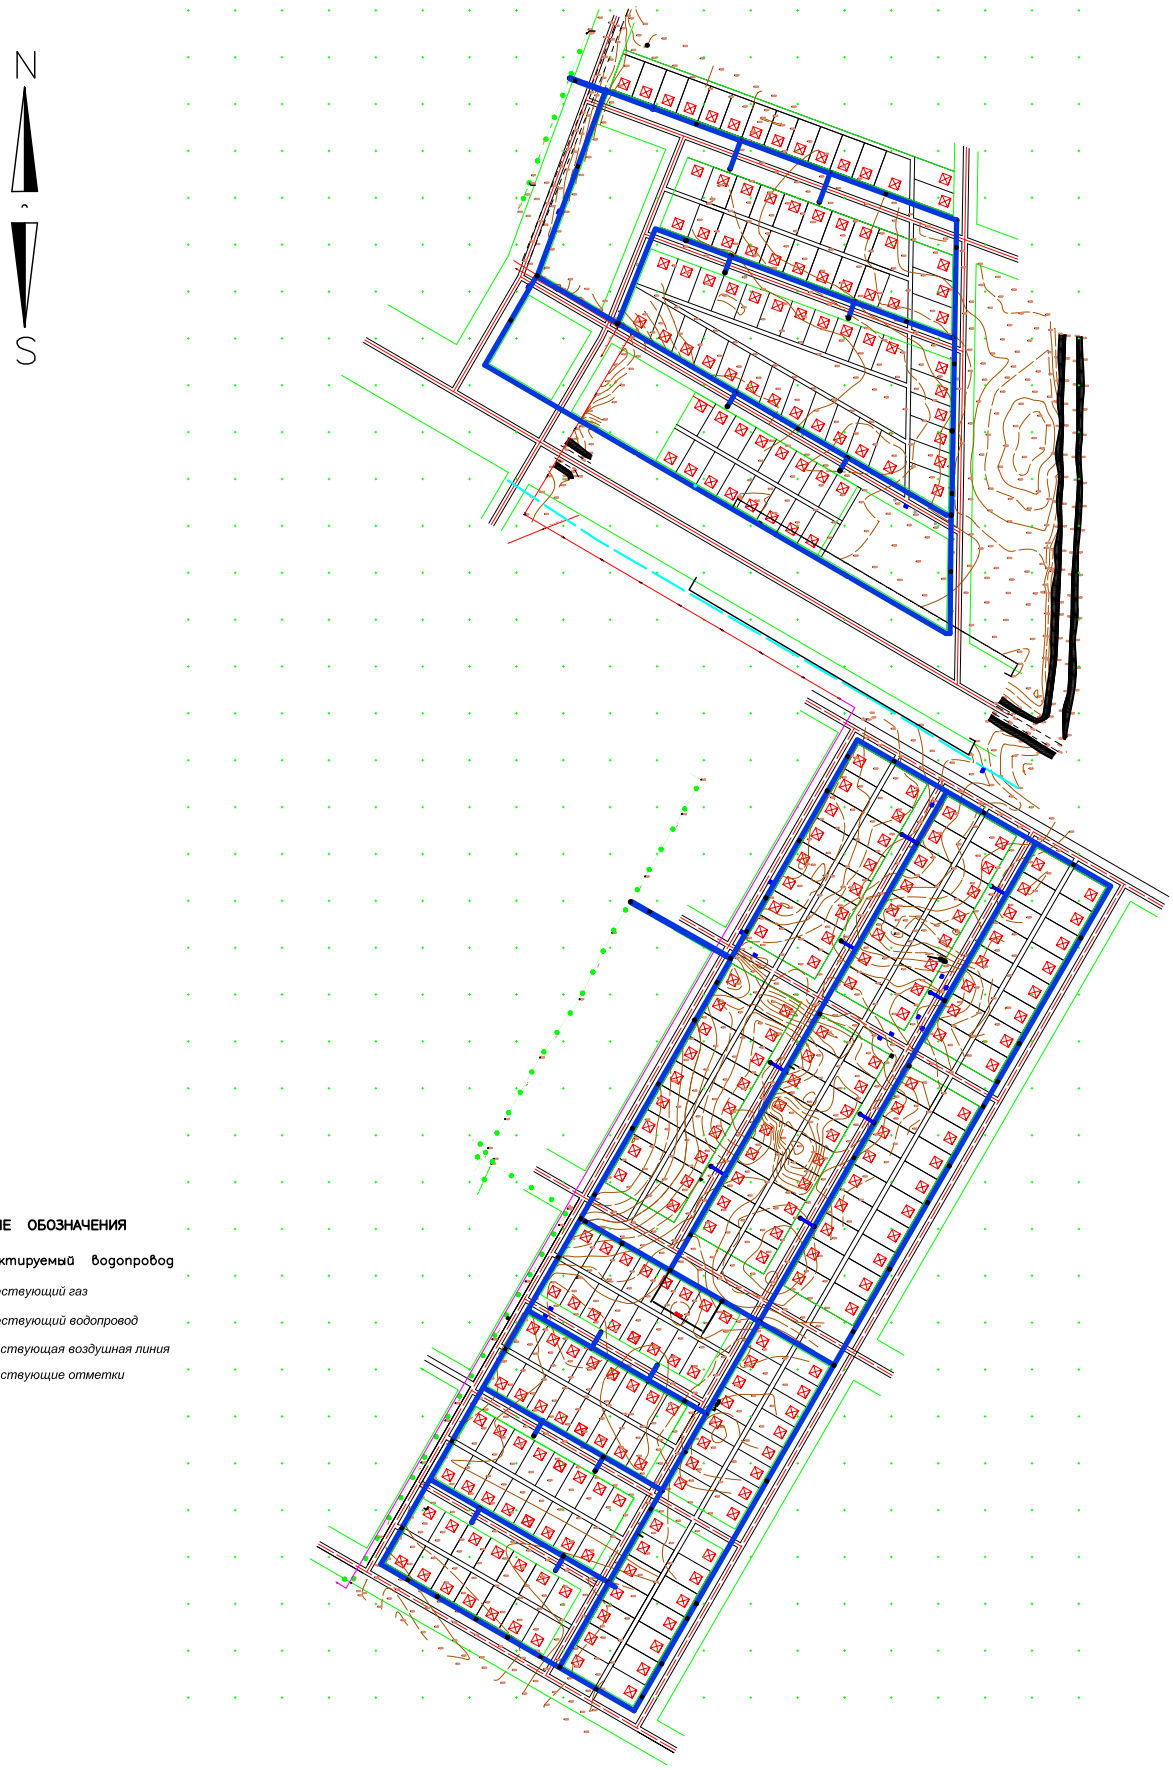

Технико-экономические показатели

Общая протяженность сетей составляет - 8685,5м, в том числе:
d63x3,0мм в одну нить - 596,0 м;
d 110x5,3мм в одну нить - 7924,5 м
d 110x5,3мм в две нити - 165,0 м
Глубина заложения сетей, с учетом нулевой изотермы, принята - 2.72 м.
Расчетный расход воды 194 дома - 93,9 м3/сутки 10,95 м3/час 3,04л/сек
82 дома - 39,69 м3/сутки 5,74 м3/час 1,59л/сек

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	162/1-ПЗ	Пояснительная записка
2	162/1-НВ	Наружные сети водопровода
3	162/1-ПОС	Проект организации строительства
4	162/1ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	162/1-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -24,9^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Площадь отвода земли	га	3,012

НАИМЕНОВАНИЕ		
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость	тыс.тг.	143217,342
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	118926,736
Продолжительность строительства	4 мес.	

Руководитель проектной организации _____ Исимгалиев М.И

Главный инженер проекта _____ Меликян Р.С.

г.Атырау 2020