«"Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 "Гагарин" КСС" ЖЖ»
жұмыс жобасы бойынша

11.09.2020 ж. № 19-0326/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КБ «МунайГаз Инжиниринг» ЖШС
Қызылорда қаласы

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 "Гагарин" КСС» жұмыс жобасына осы сараптама қорытындысы «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік өңірі бойынша филиалының Қызылорда облысы бойынша (Қызылорда қаласы) департаментімен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік өңірі бойынша филиалының Қызылорда облысы бойынша (Қызылорда қаласы) департаментінің рұқсатынсыз осы сараптама қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0326/20от11.09.2020 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«РП "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая"**»**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг»
г.Кызылорда

город Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая»** выдано департаментом по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Южному региону.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения департамента по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Южному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая».**

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 02 июля 2020 года №060140014281/200125/00 (105) между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») и КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг», г. Кызылорда:

государственная лицензия №19020759 от 15 октября 2019 года, на проектную деятельность, I категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»;

государственная лицензия ГСЛ №0000783 от 13 октября 2009 года, на изыскательскую деятельность, выданная Агентством РК по делам строительства и ЖКХ; приложение от 04 июня 2012 года;

приложение к государственной лицензии №17010195 от 06 июня 2017 года на инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы от 16 июня 2017 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области».

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 04 июля 2019 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 11 ноября 2019 года №52, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

постановление акимата города Кызылорды от 19 сентября 2008 года №341 о приостановлении права постоянного землепользования на части земельных участков, находящихся в пользовании у некоторых государственных предприятий и учреждений города Кызылорды и о предоставлении права постоянного землепользования на земельные участки государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси» аппарата акима города Кызылорды;

акты на право постоянного землепользования на земельный участок от 14 октября 2008 года с кадастровым номером 10-156-013-1332 для канализационной насосной станции (КНС) №13 «Гагарина»;

технический паспорт канализационной насосной станции №13 "Гагарина" производительностью 21600 м^3/сутки, составленный ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»;

постановление Акимата города Кызылорды от 19 января 2016 года №4841 о разрешении на разработку проектно-сметной документации по реконструкции систем и сооружений водоснабжения и канализации города Кызылорда с приложением перечня объектов;

дефектный акт технического обследования существующей канализационной насосной станции №13 "Гагарина" на 3 агрегата, от 02 июля 2019 года, составленный специальной комиссией, утвержденный ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»;

дефектная ведомость объемов работ на реконструкцию и модернизацию канализационных насосных станций г.Кызылорда, КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая, от 17 августа 2020 года, составленная специальной комиссией, утвержденная КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»;

техническое заключение по результатам технического обследования состояния конструктивных элементов здания КНС №13 "Гагарина" от сентября 2019 года, составленное ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» (свидетельство об аккредитации № 00029 от 19 сентября 2018 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда от 25 августа 2020 года;

отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2019 году;

транспортная схема транспортировки строительных отходов от 04.07.2019г., утвержденная КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»;

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»:

от 15 ноября 2019 года №1272 о предоставлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы и финансировании рабочего проекта;

от 14 августа 2020 года №1177 о сроке начала строительно-монтажных работ

от 20 августа 2020 года №1230 об устройстве чердачной крыши и обшивке фасада металлосайдингом;

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»:

от 17 августа 2020 года №04-3081 об отводе сточных вод по временной схеме во время реконструкции КНС;

от 27 августа 2020 года №15-3331 о существующем состоянии и необходимости замены оборудования на ТП-10/0,4кВ №319;

КГУ «Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» от 01.09.2019 года №01-03/1397 о грузоподъемности автомобильного транспорта;

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»:

от 04 ноября 2019 года №04-322 на подключение к существующим сетям самотечной и напорной канализации канализационно-насосных станции №37, №13, №45, КНС «Гарант»;

от 18 августа 2020 года №15-3100 на временное электроснабжение временного насосного агрегата КНС №13;

АО «КРЭК»:

от 19 сентября 2019 года №0375 на постоянное электроснабжение;

от 22 ноября 2019 года №0476 на постоянное электроснабжение КНС №13 (в связи с увеличением потребной мощности).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

сводный план инжененрных сетей, согласованный ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» и КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»;

план электроснабжения 10кВ, согласованный с ПТО АО «КРЭК»;

разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категорий от 28 августа 2020 года № KZ54VDD00149562, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка
Том II Альбом 1	Генеральный план. Напорная и самотечная канализация. Электроснабжение
Том II Альбом 2	КНС №13«Гагарина» Архитектурно-строительные решения Технологические решения Водопровод и канализация Отопление и вентиляция Электрооборудования, электроосвещение Автоматизация
Том III, книга-1	Сводный и сметный расчет строительства
Том III, книга-2	Объектная смета.
Том IV, книга-3	Паспорт проекта
Том IV, книга-4	Дефектный акт и дефектная ведомость
Том IV, книга-5	Проект организации строительства (ПОС)
Книга	Раздел «Охрана окружающей среды», разработанный ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Проект предназначен для улучшения системы водоотведения г.Кызылорды.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка реконструируемой КНС-13 «Гагарина» расположена на пересечении улиц Рабочая и Карасакал Еримбет в г.Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства

климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);

годовое количество осадков – 157 мм;

средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):

наиболее холодной пятидневки – минус 23,44^{0}С;

наиболее холодных суток – минус 27,1^{0}С;

сейсмичность района – 6 баллов (СП РК 2.03-30-2017);

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» в 2019 году, площадка строительства характеризуется следующими данными:

В геоморфологическом отношении, участок работ приурочен к первой надпойменной террасе реки Сырдарья. Рельеф района работ неровный, высотные отметки колеблются от 126,31м до 126,59м.

В геолого-литологическом строении принимают участие аллювиальные отложения верхнечетвертично-современного возраста (aQ_{III-IV}), представленные супесями, суглинками, песками пылеватыми и мелкими, перекрытыми техногенными отложениями современного возраста (tQ_{IV}). На территории КНС-13 насыпной грунт мощностью 0,5м подстилается суглинком, желтовато-серого цвета, твердым, без включений, с прослоями песка и супеси, мощностью 7,0-7,1м, который подстилается песком мелким до разведанной глубины, серого цвета, водонасыщенным, полимиктового состава.

В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено три инженерно-геологических элемента:

первый-слой – насыпной грунт из песка, гравия, суглинка, слежавшийся, расчетное сопротивление – 100кПа;

второй-слой – суглинок желтовато-серого цвета, от твердой до мягкопластичной консистенции, без включений, с прослоями песка и супеси, (γ_{II}=18,91 кН/м^3, φ_{II}=16°, C_{II}=16кПа, E=9,9МПа);

третий слой – песок мелкий серого цвета, водонасыщенный, полимиктового состава, (γ_{II}=18,23 кН/м^3, φ_{II}=26°, C_{II}=0, E=16,0 МПа).

По содержанию сухого остатка грунты – средне- и сильнозасолены. Тип засоления - сульфатный и хлоридносульфатный.

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента. По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента. Коррозийная активность грунтов на глубине 1,0-2,0м по отношению к железу – высокая, к алюминию – высокая, к свинцу – средняя.

При промерзании грунты являются слабо- и среднепучинистыми. Глинистые грунты в водонасыщенном состоянии при динамическом воздействии способны к тиксотропии, т.е. к разжижению.

Подземные воды рассматриваемого участка работ КНС-13 – на 28 августа 2019 года, вскрыты на глубинах 8,2-8,5м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 118,09м. Уровень подземных вод, установившийся во время изысканий близок к его среднему положению.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом амплитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во время поливов, паводкового периода, а также атмосферных осадков принять на 1,2-1,3м выше установленного.

Подземные воды обладают сульфатной агрессией, тип воды: сульфатно-натриево-калиевый. По содержанию сульфатов подземные воды средне- и сильноагрессивные к портландцементу и неагрессивные к шлакопортландцементу и к сульфатостойким видам цемента. По содержанию хлоридов подземные воды слабо- и среднеагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям, при периодическом смачивании

Нормативная глубина промерзания грунта: для суглинков – 1,09 м, для песков мелких – 1,33 м.

Существующее состояние

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, категория Д.

Степень огнетойкости – II.

Канализационная насосная станция №13 расположена на пересечении улиц Рабочая и Карасакал Еримбет, построена и введена в эксплуатацию в 1980 году. Производительность 1080м^3/час.

Здание КНС с подземной частью диаметром 14,4м на глубину 7,8м, надземная часть прямоугольная, размером в осях 12,0х18,0м, высотой 4,5м до низа плит покрытия. В здании размещены: машинное отделение, приемная камера, смотровые площадки

машинного отделения и приемной камеры, венткамеры, электрощитовые, технические помещения, санузел, душевая, коридор и тамбур.

Год строительства	1980
Конструктивная схема	с продольными стенами
Основные конструктивные элементы:	
фундаменты	ленточные, из сборных блоков
стены надземной части	кирпичные
стены подземной части	монолитный железобетон
перегородки	кирпичные
перекрытия, покрытие	железобетонные плиты
лестницы	металлические
крыша, кровля	совмещенная, рулонная
водоотвод	наружный неорганизованный
полы	керамические плитки и бетонные
окна	деревянные
двери	деревянные, металлические
внутренняя отделка	штукатурка с известковой побелкой
наружная отделка	штукатурка с известковой побелкой
крыльцо	бетонные

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии.

В результате обследования выявлено по элементам существующего здания:

фундаменты – из бетона состояние удовлетворительное, имеются мелкие трещины и нарушение защитного слоя, физический износ - 20%, отмостки разрушены, физический износ - 100%;

стены – местами отпадание кирпичей, увлажнение стен и карнизов от попадания влаги от кровли, физический износ - 30%;

перекрытие – следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам, в помещении приемного резервуара отслоение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры, физический износ - 40%;

лестницы – в машинном отделении и приемной камере металлоконструкции повреждены коррозией, местами элементы лестниц и площадок разрушены коррозией, физический износ - 65%;

грузоподъемные балки – в смотровых площадках машинного отделения и приемной камеры металлоконструкции повреждены коррозией, местами разрушены коррозией, физический износ - 65%;

кровля – массовые протечки, отсутствие частей покрытия, разрушение устройств примыкания к наружным стенам, вентиляционным шахтам, отсутствие отливов, разрушение кирпичной кладки стен и карниза, физический износ - 61%, утеплитель в удовлетворительном состоянии;

окна – частично стекла разбиты, поражены гнилью, створки расшатаны, искривлены, физический износ - 61%;

двери – наружные металлические не утепленные изготовленные ручным способом сильно повреждены коррозией, повреждение заполнение дверей, внутренние дверные блоки в удовлетворительном состоянии, в нескольких помещениях отсутствуют дверные блоки;

полы – имеют различные степени повреждения, разрушение бетонного покрытия местами и массовые глубокие выбоины, отсутствие плиток местами и выбоины в

основании на площади свыше 50%, физический износ – 61%;

внутренняя и наружная отделка – массовые отслоения штукатурного слоя внутренних, наружных стен и потолка из-за воздействия влаги, в машинном отделении и приемной камере облицовка отсутствует, физический износ - 61%.

Отопление – водяное, капельные течи в трубах, сильное поражение ржавчиной, отопительные приборы отсутствуют.

Вентиляция в не рабочем состоянии на протяжении нескольких лет, вытяжные трубы, вентиляционные коробы изношены, местами отсутствуют, вентиляторы не работают, состояние неудовлетворительное, физический износ -80%.

В КНС № 13 в рабочем состоянии находится один насос марки GRUNDFOS S2.110.200.850 4.70M H375-GN.D.511, остальные насосы в неисправном состоянии, промывочный насос отсутствует, что привело к низкому уровню производительности КНС.

Требуется полное восстановление технологического оборудования с заменой и установкой фекальных насосов (2 раб+1 резерв).

Полное восстановление внутренних систем водопровода и водоотведения с заменой санитарно-технических приборов.

Полное восстановление системы горячего водоснабжения.

Полная замена системы электроосвещения и электрооборудования.

Восстановление автоматического управления насосной станций.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан на основании АПЗ, задания на проектирования, тех. заключения, дефектного акта и на основе топосъемки, выполненной ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» в масштабе 1:500.

Система высот – Балтийская, система координат – условная. Генеральный план выполнен в соответствии с существующей ситуацией, технологическим зонированием, а также условиями подхода и подъезда.

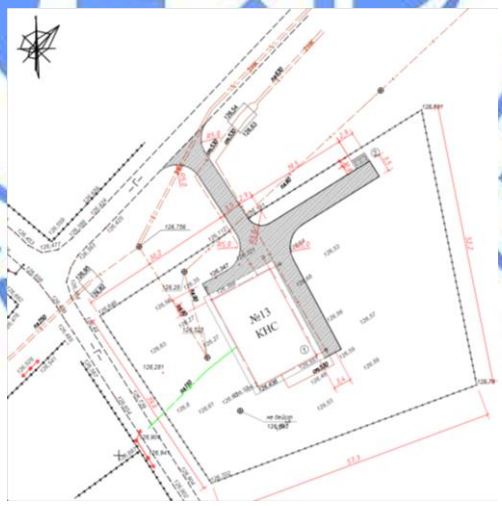

Рис. 1 Ситуационная схема

Участок под реконструкцию КНС находится в северо-западной части города Кызылорда на пересечении улицы Рабочая и улицы Карасакала Еримбета. Улица Рабочая проходит с северо-западной стороны участка КНС, а улица Карасакала Еримбета с юго-западной.

С юго-восточной стороны в 100-150 метрах от участка КНС №13 находится действующая железная дорога. С остальных сторон КНС находится жилая застройка (частные дома).

Решением генерального плана на участке КНС №13 предусмотрено замена ограждения существующей территории, ворота, освещение, благоустройство территории, подъезд и выезд к зданиям и площадка для мусорных контейнеров.

Система высот – Балтийская, система координат – местная.

План организации рельефа.

План организации рельефа выполнен в проектных красных горизонталях. Продольные уклоны по проекту приняты 4,0 профилей. Отвод поверхностных вод с территории участка запроектирован от проектируемых зданий и сооружений в лотки проектируемых проездов с дальнейшим отводом за участок.

Благоустройство.

Покрытия проездов приняты из однослойного мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см тип-1, на основании из ГПС толщиной 25 см.

Разбивочный план.

Основой для разбивочных работ служит граница участка КНС. Размеры даны по осям в метрах.

Ограждение территории принято металлическое из проф.листа высотой 2,0 метра.

Въезд и выезд на территорию предусмотрено с северо-восточной стороны КНС.

Генеральный план характеризуется следующими технико - экономическими показателями КНС №13:

Таблица №1

№№	Наименование	Ед. изм	Кол-во (до реконструкции)	% от общей площади	Кол-во (после реконструкции)	% от общей площади
1	Площадь участка в том числе:	га	0,2952	100	0,2952	100
	1. Площадь застройки	$м^2$	237,6	8,0	237,6	8,0
	2. Площадь покрытий	$м^2$	-	-	155,0	5,3
	3. Площадь озеленения	$м^2$	2714,4	92,0	2559,4	86,7
2	Площадь покрытия (за участком)	$м^2$	-	-	88,0	-

6.2.2 Технологические решения.

Сточные воды к КНС №13 поступают в приемный резервуар по самотечному коллектору диаметром 900 мм, при этом отбросы, содержащиеся в сточных водах, задерживаются в корзине, установленном в приемном резервуаре ниже подводящего коллектора.

Глубина подводящего коллектора 5,4м.

Предусмотрен демонтаж и монтаж самотечного трубопровода до сухого колодца, а также демонтаж и монтаж задвижек с электродвигателем на случай ремонта КНС.

На участке от сухого колодца до КНС предусмотрены полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12,5 с диаметром 900х34,4 (прокладка методом разрушение) длиной 5м.

Диаметры труб внутри КНС и напорных веток приняты: по ГОСТ 9941-81 из нержавеющей стали AISI 304 ст.12х18Н10Т с «весьма» усиленной антикоррозийной изоляцией диаметром 406,4х3,0.

На выходе напорной канализации из КНС трубы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100SDR21 тип «техническая» диаметром 530мм.

Проектом предусмотрена установка трех насосов производительностью 538,1м3/час напором 20м мощностью 45кВт две рабочие, один резервный, дренажный насос производительностью 18м3/час напором 13м мощностью 0,75кВт 1 рабочий 1 резервный, замена запорно-регулирующей арматуры.

Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания осадка. Для смыва осадка со стен и днища резервуара предусмотрен поливочный кран.

Основные технические показатели:

Расход КНС: 1080м3/час;

Напор: 20м.

Внутренний водопровод и канализация.

Система внутреннего водопровода запроектирована для подачи воды непосредственно к санитарным приборам, поливочным кранам, на производственные нужды. Вода подается в здание от наружных внутриплощадочных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. На сети водопровода предусмотрена установка водомерного узла с обводной линией. Внутренняя система водопровода и горячего водоснабжения монтируется из полипропиленовых труб по ГОСТ 18599 - 01 диаметром 32 - 20мм.

Горячее водоснабжение здания принято от электрического водонагревателя 50 л. Устанавливается в душевой.

Система внутренней канализации хозяйственно-бытовая, для отвода стоков от санитарных приборов.

Сети внутренней канализации из толстостенных канализационных труб по ГОСТ 22689-89 диаметром 110 - 50мм, на сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. Трубопроводы и стояки канализации прокладываются открыто. Сброс стоков предусмотрен непосредственно в приемный резервуар КНС.

Основные технические показатели:

Расход холодной воды: 0,43м3/час;

В.т.ч. расход горячей воды: 0,20м3/час;

расход хозяйственно-бытовых стоков: 0,43м3/час.

Наружные сети канализации

Проектом предусмотрено проектирование сухого колодца и замена самотечного коллектора от сухого колодца.

Самотечная канализация из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ63 SDR26 S12.5 тип "техническая" диаметром 900х34,4мм длиной 5м.

Прямоугольные колодцы состоят из днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Габаритные размеры прямоугольных колодцев 2500х2500мм; высота рабочей части 1800 мм. Рабочая часть прямоугольного колодца принята из монолитного бетона кл. В 12,5. Плиты перекрытия и днища прямоугольных колодцев из сборных железобетонных изделий по ТПР 901-09-11.84 альбом 4. Горловина принята по серии 3.900.1-14.

Временные сооружения и трубопроводы.

Для остановки КНС №13 на период реконструкции и модернизации здания предусмотрены временные сооружения. Рядом с КНС на улице устанавливаются насосы марки СМ 250-200-400/4 -2 шт (2 раб), подводящий коллектор к КНС заглушается в мокром колодце. От мокрого колодца стоки по всасывающим трубопроводам (в 2 нитки) диаметром 325х6мм через насосы напорными трубопроводами диаметром 250мм, объединяются в одну линию диаметром 500х23,9 мм и подают в существующий колодец напорных трубопроводов. Трубы приняты стальные по ГОСТ 10704-91 и из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001. Под насосные агрегаты предусмотрена железобетонная плита

размером 2,0м х2,0м.

По такой временной схеме будет производиться откачка стоков КНС до окончания строительно-монтажных работ по реконструкции данной КНС.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, категория Д.

Степень огнестойкости – II.

Проектом предусмотрена реконструкция канализационной насосной станции, согласно задания на проектирование:

замена: совмещенной кровли на чердачную с покрытием из металлочерепицы по деревянным конструкциям; деревянных оконных блоков на металлопластиковые; грузоподъемных балок в смотровых отделениях машинного отделения и приемной камеры;

смена: металлических ворот и наружных дверей; металлических ограждений, площадок и лестниц в машинном отделении и приемной камере; покрытия полов из керамических плит, бетона и кислотоупорных плит (в приемной камере);

частичная перепланировка помещений, с устройством перегородки из керамического кирпича КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 120мм;

установка внутренних дверных блоков из ПВХ;

обшивка фасада металлосайдингом;

отделочные работы: штукатурка внутренних стен с последующей водоэмульсионной окраской; облицовка стен кислотоупорными плитками (в машинном отделении – на высоту 2,0м, в приемной камере – на всю высоту); затирка потолков с последующей водоэмульсионной покраской и клеевой побелкой; покраска металлических конструкций монорельсов, площадок, лестниц;

гидроизоляция стен и днище приемной камеры и машинного отделения 2 слоя пенетроном, стыки бетона пенекритом;

усиление цоколя монолитным бетоном с армированием на высоту 650мм толщиной 100мм, бетон класса В15, сетка из арматурного проката класса А400 по ГОСТ 34028-2016;

пробивка проемов в существующей кирпичной стене, аналогично решениям Атласа схем и чертежей «Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий»;

крепление вентоборудований, установка стакана под дефлектор;

устройство:

парапета из керамического кирпича КР-р-по-250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 250мм;

фундаментов под оборудование, бетон класса В15, армирование сеткой из арматурного проката класса А400 по ГОСТ 34028-2016;

бетонной отмостки, из бетона класса В7,5 толщиной 150мм шириной 1000мм;

крыльца входа.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе с маркой по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50.

Предусмотрена гидроизоляция поверхностей: вертикальная (обмазка горячим битумом за 2 раза).

Все деревянные изделия и конструкции антисептированы и окрашены влагостойким антипириновым составом.

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лаком ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).

6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

Теплоснабжение здания - электрическое.

Отопление

На основании задания на проектирование и технического заключения предусмотрено:

полный демонтаж системы отопления и вентиляции;

устройство системы отопление и вентиляция.

В качестве отопительных приборов приняты обогреватели электрические ПЭТ-4 мощностью 1,0 кВт; 1,5кВт и 2,0 кВт.

Вентиляция

Система вентиляции принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен принят по кратности в соответствии с СН РК 4.01-03-2011.

Подача очищенного и подогретого воздуха осуществляется приточной установкой П1 фирмы VTS Казахстан. Удаление воздуха предусматривается в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны радиальными вентиляторами.

Вытяжные вентиляторы приняты в коррозионностойком исполнении.

В канализационной насосной станции предусмотрена установка газоанализатора "Хоббит-Т". При повышении уровня ПДК по сероводороду (H2S), метану (CH4), углекислому газу (CO2), аммиаку (NH3), кислороду (O2), сигнал от датчиков, установленных в приемном резервуаре и в помещении насосной станции, поступает на системный блок газоанализатора, при этом срабатывает реле и включается приточная установка П1 и вытяжные вентиляторы В1 и В2.

Также в КНС предусмотрено ручное включение системы П1, В1 и В2, которое включается за 15-20 минут до входа в помещение ремонтной бригады.

Воздуховоды приточной и вытяжных систем приняты класса "Н" (нормальные), прямоугольного и круглого сечения. Все воздуховоды запроектированы из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т-Н1 по ГОСТ 5582-75.

Все воздуховоды, проложенные выше кровли и вне здания изолированы матами теплоизоляционными URSA М-25(Г)Ф. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполняется по серии 5.904-1, выпуск 0,1. Монтаж и испытание производится в соответствии с требованиями СН РК 4.01.02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

Суммарный часовой расход тепла на КНС составляет – 68896 Вт /59240 ккал/час, в том числе:

на вентиляцию – 40847 Вт / 35122 ккал/час;

на отопление – 28049 Вт / 24118 ккал/час.

Электротехнические решения

Электроснабжение

Электроснабжение по реконструкции и модернизации канализационной насосной станций КНС №13 «Гагарина» города Кызылорда предусмотрено от двух секции шин РУ-0,4кВ трансформаторных подстанции ТП-10/0,4кВ №319 согласно выданных технических условии АО «КРЭК» №0476 от 22 ноября 2019 года, выданных дефектных актов и заданием на проектирование заказчика.

Проектом предусмотрено:

замена и установка силовых трансформаторов ТМГ-400кВА (2 шт);

замена вводно-распределительного устройство ВРУ1, групповых щитков освещения ЩРН, электрических приборов – светильников, выключателей, розеток, проводов здании КНС, установка светильников наружного освещения;

замена линейных ячеек 10кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой РЗА, адаптированная к существующему оборудованию и установки многофункциональных приборов учета активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии, максимальной мощности и почасового графика нагрузок, с каналом связи для передачи данных на диспетчерский пункт (сборные одностороннего обслуживания КСО 366 и панели ЩО-70 для закрытых распределительных устройств напряжением 10/0,4кВ);

строительство ВЛЗ-10кВ с применением провода марки СИП-3 сечением 70мм2, (L=47,0м) согласно «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO»;

прокладка кабельной линии 10/0,4кВ в траншее, кабелем марки АПвП-10 3х70мм2 (L=95,0м), АВБбШв-1кВ (L=45,0м);

рабочее, аварийное, охранное и дежурное освещение согласно нормам СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение».

Многофункциональные приборы учета электроэнергии потребителей для общего учета предусмотрены счетчиком Меркурии 230, установленным на стороне РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции согласно техническим условиям АО «КРЭК».

В целях мер безопасности и выполнения требований пожарной безопасности предусмотрены: выборы кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ РК; герметизация вводов в здание в соответствии с типовой серией 2.210-1 вып.4.

Сети 10кВ. Строительство сетей 10кВ предусмотрено на железобетонных опорах согласно «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO» с применением защищенного провода СИП-3 расчетного сечения (70мм2). На промежуточных опорах используются штыревые фарфоровые изоляторы SDI 37, применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных полимерных изоляторов типа SDI 90.150. Вводы в трансформаторную подстанцию – воздушные. Концевые опоры оборудованы вентильными разрядниками, мачтовыми муфтами и разъединителем с приводом.

Комплектация натяжных изолирующих подвесок и узлов их крепления к элементам опор выполнено в соответствии с рекомендациями типовых проектов опор.

Сети 0,4кВ выполнены от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ кабелями ВВгнг-1, ВБбШв-1кВ по радиальной схеме, расчетного сечения в лотках с соблюдением требований ПУЭ РК. При прохождении под асфальтовым покрытием и при пересечении с инженерными коммуникациями кабель проложен в ПНД трубах Ø100мм согласно типовой серии А5-92.

Наружное освещение территории предусмотрено светодиодными светильниками наружного освещения марки «Жарык 160» с энергосберегающими лампами мощностью 30 Вт на металлических стойках СТВ-8 высотой h=8,0м заводского исполнения. Расстояния между светильниками приняты с учетом обеспечения нормируемой средней освещенности на уровне земли - согласно СНиП РК 4.04-18-2003. Сети наружного освещения выполнены кабелем марки ВБбШв-1 в траншее. Питание и управление наружным освещением – автоматически с ящика уличного освещения здания КНС.

Электрооборудование и электроосвещение.

Вводно-распределительное устройство комплектуется из панелей типа ВРУ1-25-64УХЛ4, распределительные устройства ЩРВ, и щитки освещения с автоматическими выключателями. Силовыми электроприемниками приняты оборудования санитарно-технические и технологические. В качестве защитной и пусковой аппаратуры приняты

магнитные пускатели серии ПМА и ПМЛ, ящики управления, автоматические выключатели и аппаратура, поставляемая комплектно с технологическим оборудованием.

Для централизованного отключения вентиляции при пожаре предусмотрена установка магнитных пускателей. Силовое электрооборудование объекта имеет степень зашиты, соответствующую назначению помещения. Электророзетки приняты с 3-им заземляющим контактом. Линии питания розеток без подключения стационарного оборудования с устройствами защитного отключения УЗО.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное освещение безопасности, аварийно-эвакуационное освещение в соответствии с ПУЭ РК, СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение». Проектом предусматривается установка световых указателей «Выход», снабженных аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономное освещение при отсутствии напряжения в сети.

В качестве источников света – настенно-потолочные светодиодные и промышленные светильники с энергосберегающими лампами в зависимости от назначения помещений и окружающей среды. Магистральные и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнгLS-660 и КГ расчетного сечения, прокладываемыми по строительным конструкциям в ПВХ трубах. Управление освещением предусмотрено выключателями по месту. Учет электроэнергии предусмотрен электронным счетчиком, установленный на вводе ВРУ1.

Основные технические показатели:

Категория надежности электроснабжения объекта – II.

Общая установленная мощность объекта составляет – 143,9 кВт.

Общая расчетная мощность объекта составляет – 132,4 кВт.

Защитные мероприятия по безопасности.

Защита от перенапряжений. Заземление.

В качестве мероприятий по выполнению противопожарных требований и мер безопасности предусмотрены: выбор аппаратуры, кабелей, выполнение защитного заземления и зануления в соответствии с требованием ПУЭ РК.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление всех нормально нетоковедущих элементов оборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, путем присоединения к шине заземления в соответствии с ПУЭ РК. Заземляющие контуры заземления выполнены на расстоянии 1,0м от фундаментов здания насосной на глубине 0,7м от поверхности земли из вертикальных стальных электродов Ø16мм длиной 3,0м, соединенных стальными полосами сеч. 40х4 мм2. Для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрено зануление всего осветительного электрооборудования по системе TN - S. Вся осветительная сеть выполнена 3-хпроводной однофазной - фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники.

Молниезащита

В соответствии с требованиями СП РК 2.04-103-2013 по классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты проектируемый объект относится к III категории- существующая.

Энергосбережение.

Для обеспечения энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия:

а) исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов, то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением от требований стандартов, ТУ или паспортные данных по оборудованию;

б) обеспечена приоритетность безопасности и здоровья человека, и охраны окружающей среды при транспортировке;

в) организован учет и контроль за расходованием потребляемой электроэнергии.

Качество электроэнергии

Нормируемое отклонение напряжения у потребителей в пределах ±5% от Uном. (требование ГОСТ 13109-97 и ПУЭ РК) обеспечивается проектными решениями путём применения проводов и кабелей расчетного сечения.

На шинах 10кВ подстанции поддерживается стабилизированное напряжение на уровне ±5% от Uном. Это позволяет обеспечить оптимальный режим работы распределительной сети 10кВ и выдержать нормированный уровень напряжения у потребителей, требуемый ГОСТ (т.е. ±5% от Uном.).

Автоматизированная система управления технологическими процессами.

Проектом предусмотрена автоматизация насосной станции для улучшения эксплуатации системы водоснабжения (снижает трудозатраты на обслуживание и непроизводительные расходы воды и электроэнергии; увеличивает срок службы насосного агрегата).

Проектом предусматривается местное и дистанционное управления насосами, расхода воды и контроль сухого хода насоса, температуры воздуха в помещении.

Автоматизацией предусмотрена установка первичных приборов исполнительных механизмов и щитов управления технологическими процессами. В силовые цепи двигателей по месту предусмотрены выключатели безопасности. Передача сигналов предусмотрена по кабельной линии проложенное в металлических конструкциях и в лотках.

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели и однополюсные выключатели. Пусковые аппараты технологического оборудования поставляются комплектно с оборудованием.

Схемой автоматизации предусмотрено:

местное управление электродвигателями вытяжных вентиляторов В1, В2 и приточной установкой П1 со щита управления ШУВ и дистанционное управление с кнопочных постов управления, расположенных на вход в КНС;

сигнализация нормальной работы вытяжных вентиляторов и приточной системе;

регулирование концентрации воздуха.

Предусмотрен газоанализатор Хоббит-Т-О2-СН4-Н2S-NH3-СО2 и работает в автоматическом режиме. Датчик устанавливается помещении приёмной камеры приемного резервуара на стене. Кабель по зданию проложить в перфорированном лотке.

В КНС предусмотрено ручное включение системы П1, В1 и В2, от кнопочных постов управления, которые включаются на 15-20 минут до входа в помещение ремонтной бригады. Кнопочные пульты установлены на входе в КНС. Для управления системами с газоанализатором разработан шкаф ШУВ.

Магистральные и распределительные сети выполняются медными проводами и кабелями марки КВВГ и ПВ1 расчетного сечения, прокладываемыми в гофрированных трубах по строительным конструкциям и за подшивным потолком, по стенам в винипластовых негорючих ПВХ трубах и в подготовке пола.

Автоматизацией предусмотрена установка первичных приборов исполнительных механизмов и щитов управления технологическими процессами.

В силовые цепи двигателей по месту предусмотрены выключатели безопасности.

Системы связи и сигнализации

Система дистанционного контроля

Предусмотрена система дистанционного контроля расход стоков и состояние насосов согласно техническое задание, утвержденное генеральным директором ГКП «Кызылорда Су Жуйеси».

На основании полученных заданий на проектирование разработана система автоматизации повысительных водоносных станций.

Схемой комплектного шкафа управления насосами предусмотрено:

местное управление насосами;

автоматическая работа по уровню;

автоматическое включение резервного насоса.

Щиты контроля и управления ША поставляется с установленным программным обеспечением и выполняет следующие функции:

контроль температуры в шкафу;

контроль питания на вводе;

контроль разряда батарей;

контроль расхода воды;

контроль давления воды;

контроль аварийного поплавка. - "авария" насосов;

передача всех вышеуказанных данных на ЦДС.

Кабельные сети выполнены кабелями марки ШВВП, FTP и прокладываются в трубах.

Охранная сигнализация

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения в защищаемые помещения и передачи сигнала тревоги на центральную диспетчерскую пункт ЦДП.

Система автоматической охранной сигнализации, предусмотренная проектом реализована на базе оборудования фирмы «Болид». Для обнаружения возможных проникновений посторонних людей проектом предусмотрена установка приборов и извещателей охранной сигнализации:

охранных извещателей Фотон-Ш объемного действия, которые устанавливаются на потолке напротив входа в помещение, срабатывающие на взлом дверей, или на проникновение посторонних;

извещатель магнитоконтактный СН 03.

Предусмотрена подключение приемно контрольный прибор С2000-2 на шкаф автоматики ША через интерфейс RS-485. Сеть охранной сигнализации выполнен кабелем КСПВнг 1х2х0,5 в кабель-канале.

Предусмотрено свето-звоковое оповещение с наружной стороны стены здания. Управление свето-звоковым оповещателем осуществляется с помощью прибора "С2000-2", которые срабатывают по сигналу от датчиков охраны. Питание светозвукового оповещателя осуществляется проводом КСПВнг 1х2х0,75мм² проложенного скрыто в металлорукове РЗ-ЦХ 15 на глубине штробы. В конце шлейфа охранной сигнализации параллельно оконечным устройствам установлен самостоятельный оптический индикатор УШК-01 для визуального контроля состояния шлейфа. Электроприемники установок охранной сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения, согласно ПУЭ относятся к потребителям I категории. Основное и резервное питание электроэнергией осуществляется от блока бесперебойного питания "РИП-12" с аккумуляторными батареями 12В 12А.ч. и блока питания 220В.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Проектом приняты меры по обеспечению соответствия санитарно-бытовых помещений и их оснащенность условиям работы и количеству персонала объектов во время строительства систем канализации.

Работники до начала работ обязаны проверить состояние своего рабочего места, а также исправность, соответствие предназначенного для предстоящей работы оборудования, инструментов, материалов, средств индивидуальной защиты и в случае обнаружения неисправностей принять меры к их устранению. Площадка строительства должна постоянно содержаться в порядке и чистоте. Разлитые горючие продукты своевременно убираются, а загрязненная территория очищается от загрязненного грунта, смывается водой или засыпается чистым грунтом.

Проектом предусмотрена максимальная механизация трудоемких работ, имеющих место в процессе строительства объектов линейных сооружений. Механизация труда предусматривает:

применение передвижных подъемно-транспортных средств – пневмоколесных и автомобильных кранов, автопогрузчиков, трайлеров и других подъемно-транспортных механизмов;

механизацию монтажных работ по всему комплексу оборудования объектов;

компоновочные решения, позволяющие использование передвижных подъемно-транспортных средств.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Материалы разработаны проектной организацией ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг».

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда, КНС №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул. Рабочая.

Основной целью проекта является оценка технических решений и анализ вероятного воздействия на окружающую среду с определением экологических, социально-экономических последствий при реконструкции проектируемого объекта.

Атмосферный воздух. Согласно проведенных расчетов, при реконструкции объекта будут задействованы 3 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

К неорганизованным источникам выбросов относятся:

- ИЗ №6001, Пересыпка пылящих материалов;

- ИЗ №6002, Погрузочно-разгрузочные работы;

- ИЗ №6003, Покрасочные работы.

Таблица №2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период реконструкции

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2020-2021 года		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
КНС 13	6003	-	-	0.01097	0.000458	0.01097	0.000458	2020
(0621) Метилбензол (349)								
КНС 13	6003	-	-	0.0181	0.0001797	0.0181	0.0001797	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								

КНС 13	6003	-	-	0.0035	0.00003476	0.0035	0.00003476	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
КНС 13	6003	-	-	0.00758	0.00007535	0.00758	0.00007535	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20(шамот,цемент,(494)								
КНС 13	6001	-	-	0.00094	0.001218	0.00094	0.001218	2020
	6002	-	-	0.00028	0.000352	0.00028	0.000352	2020
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	0.04137	0.00231781	0.04137	0.00231781	
Всего по предприятию:		**-**	**-**	**0.04137**	**0.00231781**	**0.04137**	**0.00231781**	

Водоснабжение и водоотведение.

Вода на участке строительства будет использоваться на хозяйственно-бытовые и на технические нужды.

Питьевые нужды рабочих на участке строительства будут обеспечиваться привозной бутилированной водой.

Объем водопотребления для хозяйственно-бытовых нужд на период строительства объекта составит 67,5 м³/период. Для технических нужд расход воды составит 40,9 м³/период.

В процессе проведения строительства от жизнедеятельности рабочего персонала образуются хозяйственно-бытовые сточные воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются во временных емкостях (септиках), конструкция которых предотвращает просачивание сточных вод в грунтовые воды. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться для утилизации специализированной компанией на договорной основе.

Отходы производства и потребления.

В процессе реконструкции объекта будут образовываться твердо-бытовые и производственные отходы.

Таблица №3

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период реконструкции

Наименование отхода	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям т/год
ВСЕГО	0,42075	-	0,42075
В т.ч. отходов производства	0,05075	-	0,05075
Отходов потребления	0,55	-	0,55
Янтарный список			
Тара загрязненная лакокрасочными материалами	0,00075	-	0,00075
Зеленый список			
Твердо-бытовые отходы	0,55	-	0,55
Строительные отходы	0,05	-	0,05
Красный список			
Перечень отходов	-		

На площадке предусмотрен раздельный сбор твердо-бытовых и производственных отходов в металлических контейнерах.

Срок временного хранения твердо-бытовых отходов в контейнерах при температуре 0 С и ниже не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Сроки временного хранения производственных отходов составляют не более 1 месяца.

Вывоз и утилизация отходов будут осуществляться на договорной основе со специализированными организациями.

Социально-экономическая среда.

Экономический потенциал Кызылординской области имеет индустриальную направленность. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес

занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, производство и распределение электроэнергии.

Экономика области характеризуется устойчивой динамикой роста, повышенным потенциалом развития промышленного сектора, агропромышленного комплекса, ростом розничного товарооборота и строительных работ.

При проведении строительных работ потребность в кадрах будет удовлетворена за счет местных трудовых ресурсов, что будет способствовать сокращению безработицы в регионе и повышению уровня занятости населения.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочим проектом предусматривается реконструкция и модернизация канализационной насосной станций №13 «Гагарина» на 3 агрегата по ул. Рабочая в г.Кызылорда. Проект выполнен на основании технических условий выданных ГКП на ПХВ «Кызылордасужуйеси» и задания на проектирование. Проектом предусматриваются работы по благоустройству территории. Покрытия проездов приняты из асфальтобетона, ограждение принято металлическое, устанавливается площадка для мусоросборника. Проектом предусматривается реконструкция канализационной насосной станции №13 «Гагарина» производительность 21600 м3/сутки (900 м3/час), установка трех насосов Flygt NZ 3315 SA 9~241, замена запорно-регулирующей арматуры. Проектом предусматривается частичная замена напорных канализационных сетей КНС. В надземной части насосной расположены помещение обслуживающего персонала, кладовая, санитарно-бытовые и технические помещения. Проектом предусмотрены общестроительные работы, восстановление системы вентиляции, внутренних систем водопровода и водоотведения с заменой санитарно-технических приборов, замена системы электроосвещения. Система вентиляции принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен принят по кратности в соответствии с требованиями нормативов. Для освещения помещений использованы светодиодные светильники. На период реконструкции и модернизации здания КНС предусмотрены временные сооружения.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства будут временными, а в период эксплуатации объекта источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Анализ расчета приземных концентраций, показал, что выбросы вредных веществ, от источников загрязнения при строительстве, создают максимальные приземные концентрации по всем веществам, не превышающую их ПДК. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями санитарных правил для канализационно-насосных станции при расчетной производительности очистных сооружений от 0,2 до 5,0 тысяч м³/ в сутки устанавливается санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) - 20 м. КНС №13 «Гагарина» расположена на пересечении ул. Рабочая и ул. Карасакала Еримбета, с юго-восточной стороны в 100-150 метрах от участка КНС находится действующая железная дорога, с остальных сторон находится жилая застройка.

Проектные решения по объектам приняты с учетом действующих нормативных требований, обеспечивающих безопасность условий труда, с использованием строительных конструкций, материалов и изделий, действующих на территории РК. В период строительства вода будет использоваться на технические и хоз-бытовые нужды. Водоснабжение в период строительства – привозное. Представлены расчеты водопотребления и водоотведения, нормативы образования отходов. В комплекс санитарно-технических мероприятий входит обеспечение работающих бытовыми помещениями и санитарно-гигиеническими устройствами.

6.6 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" и содержит следующие разделы:

пояснительная записка;

краткая характеристика строительной площадки, зданий и сооружений;

методы производства основных строительно-монтажных работ;

определение продолжительности строительства.

В пояснительной записке приведены исходные данные: краткая характеристика площадки, зданий и сооружений; мероприятия по охране труда и технике безопасности; условия сохранения окружающей природной среды; обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах; обоснование потребности в автотранспорте.

Продолжительность строительства

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СП РК1.03.01-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть 1. Раздел «Область применения» пункт 1.3. и СП РК1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть 1. Приложение В, таблица В.4 «Метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в СП РК».

Общая продолжительность строительства составляет 5,0 месяцев.

Начало строительства предусмотрено на 4 квартал 2020 года, согласно письму заказчика КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда №1177 от 14.08.2020 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2020 – 60%, на 2021 – 40%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные

работы, ЭСН РК 8.05-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019, Выпуск 3;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019, Выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год);

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 год);

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019год);

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2018;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Наружные сети водоснабжения и канализации УСН РК 8.02-03-2018;

сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-4.01-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда от 25 августа 2020 года согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ)

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020, 2021 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019–2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте РП «Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая» составляет 100%.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям департамента по Кызылординской области (г.Кызылорда) филиала республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая»** внесены следующие изменения и дополнения:

По генеральному плану

7.1.1 В задание на проектирование внесены требования к благоустройству.

7.1.2 Откорректирован сводный план инженерных сетей.

7.1.3 На плане организации рельефа указаны мероприятия, предусмотренные для отвода дождевых и талых вод.

По технологическим решениям

7.1.4 Представлен согласованный проект с заказчиком.

7.1.5 По всем устанавливаемым в КНС насосам представлены их технические характеристики (расход, напор, установленная мощность, КПД, кавитационный запас для определения правильности подбора электронасоса).

7.1.6 Чертежи разделены на 2-е части: технологическую (ТХ) и водопровод и канализацию (ВиК).

7.1.7 На разрезе 1-1 указаны отметки включения и выключения насосов, для определения отметки под залив насоса, согласно пункта 8.2.12 СН РК 4.01-03-2011.

7.1.8 На чертежах насоса указаны отметки верха насоса (отметка напорного фланца) и всасывающей трубой.

7.1.9 Представлено письмо эксплуатирующей организации на сброс сточных вод при временном водоотведении

7.1.10 В тех. заключении указаны признаки износа согласно п. 7.5 СП РК 1.04-101-2012.

7.1.11 Отметки подводящего коллектора в приемной камере и расход КНС приведены в соответствие с техническим заключением.

7.1.12 В проекте указаны габаритные размеры насосов и фундамента.

7.1.13 Диаметр напорных и всасывающих труб откорректирован согласно СНиП РК 4.01.02-2009* п.10.9.

7.1.14 Откорректирована категория надежности КНС согласно п.8.1.1 СН РК 4.01-03-2011

7.1.15 В спецификации откорректирована длина труб и количество фитингов откорректированы.

7.1.16 Чертежи внутреннее водоснабжение и канализация. Диаметр канализационных труб приведен в соответствии с ГОСТ 22689-89.

7.1.17 В пояснительной записке указаны производительность, напор, мощность насоса

По наружному водоснабжению и канализации

7.1.18 Наружные инженерные коммуникации согласованы с заинтересованными государственными органами.

7.1.19 На плане показана камера КП1, на подводящем коллекторе с запорным устройством согласно пункта 8.2.5 СН РК 4.01-03-2011.

7.1.20 В ОПЗ в разделе 6.3 «Водоснабжение и канализация» раздел «Водоснабжение» включен.

7.1.21 Уклон, отметка низа подводящего коллектора от сущ.приемного колодца на профиле НК указан.

7.1.22 Исключены из спецификации НК поз.2 стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.

7.1.23 Применение труб из нержавеющей стали принято согласно с задание на проектирование.

По строительным решениям

7.1.24 На листе «Общие данные» откорректированы отмененные нормативы в ведомости ссылочных и прилагаемых документов, показатели в ТЭП.

7.1.25 На плане на отм.0,000, +1,000 после реконструкции:

предусмотрена частичная перепланировка помещений, согласно чертежам электротехнического раздела;

показаны условные обозначения пробивки дверных проемов в осях 1-2 по оси А, согласно табл.4 ГОСТ 21.201-2011;

предусмотрены ступени для входных дверей.

7.1.26 Фасады после реконструкции приведены в соответствие плану на отм.0,000, +1,000.

7.1.27 Объемы работ в ведомости отделки помещений и полов выполнены согласно результатам технического обследования в техническом заключении.

7.1.28 В спецификации заполнения проемов откорректированы:

обозначение по назначению двери в маркировках внутренних дверных блоков, согласно п.4.2 ГОСТ 30970-2014;

ширина двери Дв-4, т.к. согласно ГОСТ 6629-88.

7.1.29 Приведены объемы работ по грузоподъемным устройствам.

7.1.30 Представлены планы фундаментов под оборудования до и после реконструкции.

7.1.31 Ведомость объемов работ: объемы демонтажных и монтажных работ приведены в соответствие проектным решениям после доработки.

7.1.32 Пояснительная записка:

существующее положение и объемы демонтажных и монтажных работ приведены в соответствие техническому заключению и видам работ в дефектной ведомости;

в разделе «Архитектурно-строительные решения» описание по общестроительным работам приведены в соответствие принятым проектным решениям после доработки.

По отоплению и вентиляции

7.1.33 В пояснительной записке откорректированы ссылки на действующие нормативы п5.11 СН РК 1.02-03-2011.

7.1.34 Воздухообмен выполнен согласно СН РК 4.01-03-2011 п11.2.1 Указан на листе общие данные расход тепла согласно расчета.

7.1.35 Откорректирована расчетная температура наружного воздуха согласно п3.24 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

7.1.36 Устранены разночтения по демонтажным работам в дефектном акте и в СО.

7.1.37 В помещениях венткамеры, где установлена приточная система, выполнен приток воздуха, где вытяжная система, выполнена вытяжка СП РК 4.02-101-2012 п7.9.9, 7.9.8

7.1.38 Оборудование приточной и вытяжной системы размещено в отдельных венткамерах.

7.1.39 Выполнена вытяжка из помещения душевой.

7.1.40 Представлены чертежи до реконструкции объекта.

По электрооборудованию, электроосвещению и слаботочным сетям.

7.1.41 Откорректировано:

объем работ и установочные планы силового трансформатора и ячеек 10кВ и точка подключения к существующим коммутационным аппаратам в проектных решениях, существующая принципиальная электрическая схема питающих сетей КНС, принципиальная однолинейная электрическая схема ТП;

дефектный акт и техническая спецификация по количествам (демонтаж и монтаж) электротехнических устройств и слаботочных устройств КНС и трансформаторной подстанции, согласно выданные дефектного акта и нормам СН РК 1.04-26-2011, СН РК 1.02-03-2011, ПУЭ РК;

основные технические показатели потребителей объекта, опросные листы и технические данные трансформаторной подстанции;

план электроосвещения и силового оборудование, основные технические показатели в пояснительной записке и общие данные, аварийное и эвакуационное освещения, принципиальная схема распределительной и питающей сети и вводного распределительного устройства и данные о групповых щитках согласно нормам СН РК 1.02-03-2011, СН РК 2.04-01-2011, ПУЭ РК, СП РК 4.04-106-2013;

оформление чертежей РП в соответствие ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», планы сетей слаботочных устройств, согласно нормам, СНиП РК 3.02-10-2010, спецификация оборудования в полном объеме.

По оценке воздействии на окружающую среду

7.1.42 В Разделе «Охрана окружающей среды» представлены следующие сведения:

современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности;

обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения;

результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в форме изолинии и карт рассеивания.

7.1.43 В проекте представлены расчеты образования отходов при покрасочных работах.

7.1.44 В проекте и в «Заявлении об экологических последствиях» сроки продолжительности строительства представлены согласно «Проекта организации строительства».

По оценке соответствии проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

7.1.45 Устранены замечания, выданные в ходе рассмотрения проекта:

установлена площадка для мусоросборника;

внесены изменения в раздел «Охрана окружающей среды»;

представлена схема СЗЗ с нанесением размеров, источников выбросов;

определены санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, питьевого режима и т.д.

По сметной документации

7.1.46 Откорректирована стоимость проектных работ и стоимость экспертизы, принята по расчету;

7.1.47 Сметная стоимость строительства пересчитана в прогнозных ценах 2020, 2021 годов, согласно справке заказчика о начале строительства и расчету заделов по годам;

7.1.48 Расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированной по замечаниям ведомостью объемов работ.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 разработчиком проекта установлен технически сложный I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая»** разработан в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и

состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п.7.1. соответствуют государственным нормативным требованиям, и функциональному назначению объекта.

Раздел «Охрана окружающей среды» соответствует исходным данными требованиям Экологического Кодекса РК, нормативным документам и другим нормативным актам, регулирующий природоохранную деятельность.

Проектные решения не противоречат требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года, «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года № 209, «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №168, "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

Таблица №4

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые
1	Производительность КНС	$м^3$/час	1080	1080
2	Напор	м	20	20
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2021 годов, в том числе	млн.тенге	238,868	260,194
	СМР	млн.тенге	105,609	94,690
	оборудование	млн.тенге	87,262	116,926
	прочие затраты	млн.тенге	45,997	48,578
4	Из них:			
	2019 год (ПИР)	млн.тенге	238,868	4,402
	2020 год (в т.ч. экспертиза)	млн.тенге	-	150,785
	2021 год	млн.тенге	-	105,007
9	Продолжительность строительства	мес.	5	5

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом вышеуказанных замечаний и недоработок, рабочий проект **«Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г. Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул. Рабочая»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Производительность КНС, м^3/час	-	1080
Напор, м	-	20
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2021 годов, в том числе:	-	260,194
СМР, млн. тенге	-	94,690
оборудование, млн. тенге	-	116,926
прочие затраты, млн. тенге	-	48,578
Продолжительность строительства, мес.	-	5

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда в соответствии с условиями договора от 02 июля 2020 года №060140014281/200125/00 (105).

8.3При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Жоғарыда көрсетілген ескертпелер мен кемшіліктерді ескере отырып, **«Қызылорда қаласының кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту. Рабочая көшесінің бойындағы 3 агрегатқа арналған №13 "Гагарин" КСС»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және төмендегі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

КСС өнімділігі, м^3/сағ	-	1080
Қысым, м	-	20
2019-2021 жылдардағы ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	260,194
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	-	94,690
құрал-жабдықтар,млн. теңге	-	116,926
өзге де шығындар, млн. теңге	-	48,578
Құрылыстың ұзақтығы, ай	-	5

8.2 Осы сараптамалық қорытынды тапсырыс берушімен бекітілген, растығы 2020 жылғы 02 шілдедегі №060140014281/200125/00 (105) шарт талаптарына сәйкес Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ-мен кепілдендірілген жобалауға арналған бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Курбанбаев Е.А.

И.о. директора

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Акилбаева С.Ж.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Жумартов А.С.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Шора М.М.

Эксперт

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Алиев Н.Д.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ54VDD00149562

Акимат Кызылординской области

Акимат Кызылординской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда улица Мустафа Шокай, дом № 147

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060140014281

Наименование производственного объекта: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул.Рабочая"

Местонахождение производственного объекта:

Кызылординская область, Кызылорда Г.А. -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель отдела Досмаилов Талгат Дуйсеналиевич

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кызылорда **Дата выдачи:** 28.08.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,04137	0,00231781
"Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС №13 "Гагарина" на 3 агрегата по ул.Рабочая" октябрь 2020 г. -февраль 2021 г.	0,04137	0,00231781
в т.ч. по ингредиентам:		
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,01097	0,000458
Бутилацетат	0,0035	0,00003476
Метилбензол	0,0181	0,0001797
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00122	0,00157
Пропан-2-он	0,00758	0,00007535
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать требования Экологического Кодекса РК;
2. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением;
3. Представлять отчёты по разрешённым и фактическим эмиссиям в окружающую среду в управление ежеквартально к 10-му числу месяца следующего за отчётным.