ТОО "ОТАНстройпроект"

Заказчик: РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по Акмолинской области

Рабочий проект
(наименование стадии)

Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степногорском городском отделении по адресу: г. Степногорск мкр. №1, здание №99 филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КОО3 МЗ РК по Акмолинской области"

Паспорт рабочего проекта

г. Нур-Султан – 2019 г.

ТОО "ОТАНстройпроект"

Заказчик: РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по Акмолинской области

Рабочий проект
(наименование стадии)

Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степногорском городском отделении по адресу: г. Степногорск мкр. №1, здание №99 филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КОО3 МЗ РК по Акмолинской области"

Директор — Фазыл Н.Б.

Главный инженер проекта — Рысмагамбетов Б.К.

Паспорт рабочего проекта

г. Нур-Султан – 2019 г.

Фасады в осях А-Г, Г-А, 1-4, 4-1.

Фасад в осях А-Г

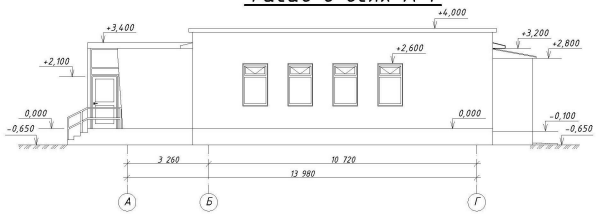

Фасад в осях Г-А

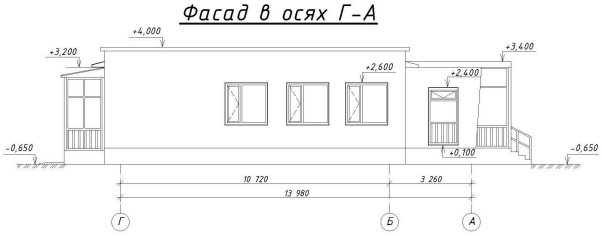

Фасад в осях 1-4

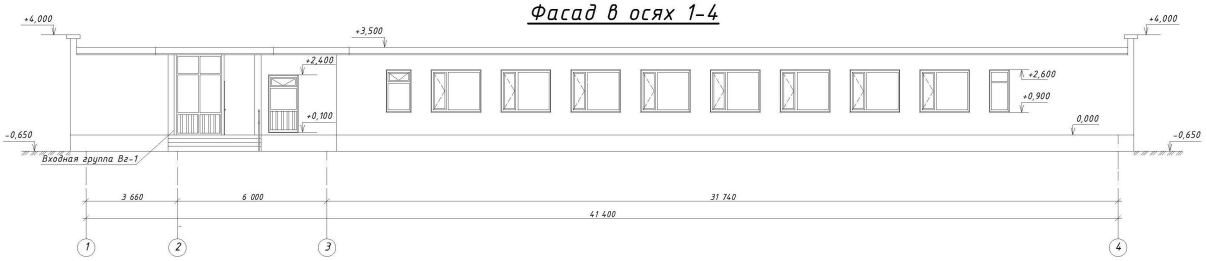

Фасад в осях 4-1

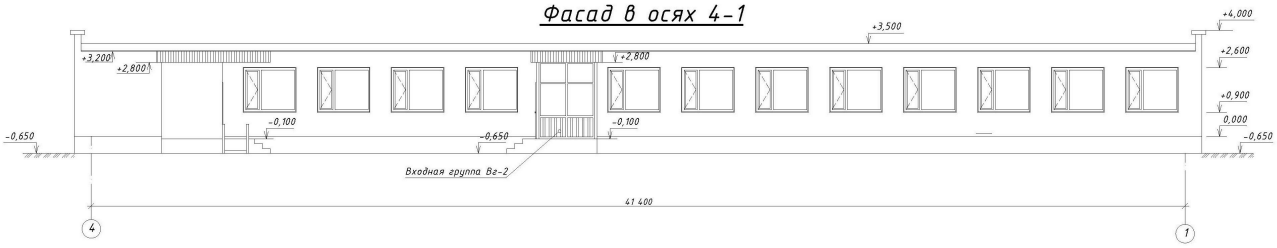

План после капитального ремонта

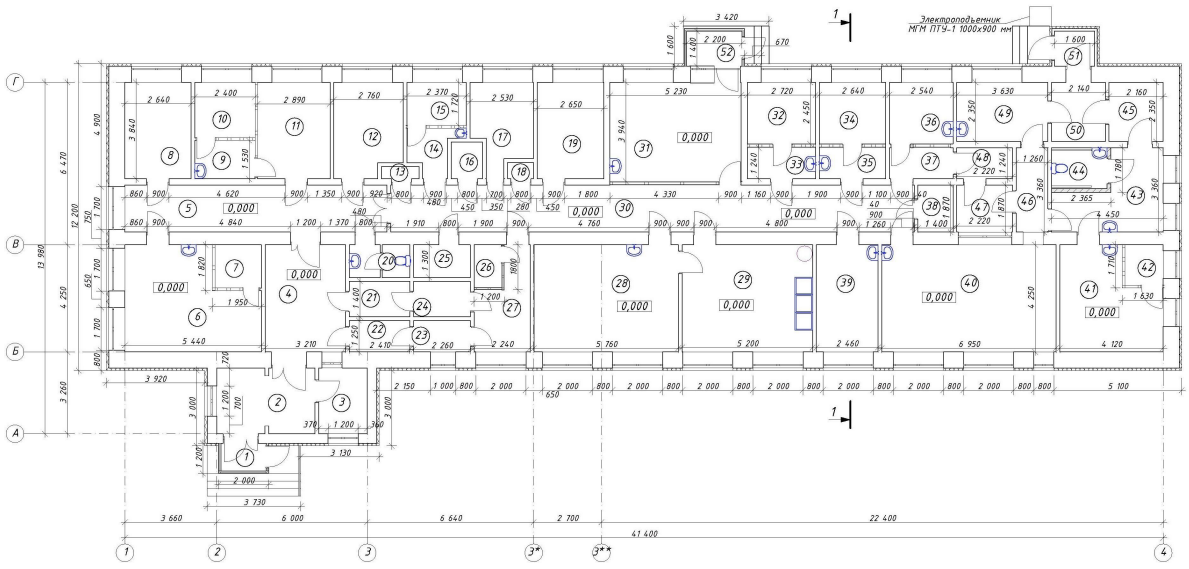

План подвала



Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степногорском городском отделении по адресу: г. Степногорск мкр. №1, здание №99 филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области"	ПП	Лист 1

Заказчик: РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по Акмолинской области Разработчик: ТОО "ОТАНстройпроект"	Наименование проекта (рабочего проекта): Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степнагорском городском отделении по адресу: г. Степногорск мкр. №1, здание №99 филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области"	Исходные данные, в том числе ,задание на проектирование, Архитектурно-планировочное задание, Гос.акт на земельный участок.
Источник финансирования: Государственный бюджет	Место расположение: с. Шанханай Кербулакского района Алматинский области.	1. Задание на проектирование 2. Архитектурно-планировочное задание 3. Акт на земельный участок

Технико-экономические показатели Аппарата Акима Шанханайского сельского округа:

1. Общая площадь – 425,9 м^2
2. Площадь застройки – 558,3 м^2
3. Строительный объем – 1954,05 м^3
4. Этажность – 1 эт. Подвал

Дополнительные сведения, в том числе:

Состав проекта:

Том 1	Паспорт проекта
Том 2	Общая пояснительная записка
Том 3	Генеральный план
Том 4	Архитектурно-строительные решения
Том 5	Отопление и вентиляция
Том 6	Водопровод и канализация
Том 7	Электрическое освещение и силовое электрооборудование
Том 8	Пожарная сигнализация
Том 9	Сметная документация

Характеристики здания:

Уровень ответственности – II (не сложный)
Степень огнестойкости – III
Категория зданий по взрывопожарной и пожарной опасности – В1
Класс функциональной пожарной опастости здания – Ф.5
Класс строительных конструкций по пожарной опасности – К1

Сведения о климатических условиях района и площадки:

Климатический район строительства – III, подрайон – В.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 32,2С.
Нормативные данные: снеговая нагрузка – 100 кгс/м^2, скоростной напор ветра – 38 кгс/м^2.

Конструктивные решения

Характеристики существующих конструкций Лаборатории

Фундаменты – ленточные, бетонные;
Перекрытие – железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм;
Наружные стены – из кирпича, толщиной 640 мм;
Перегородки – из кирпича толщиной 120-250 мм;
Перемычки – сборно-железобетонные;
Кровля – плоская, рулонная с организованным водостоком;
Двери – внутренние: пластиковые, деревянные; наружные: металлические, на ПВХ профиле.
Окна – оконные блоки на ПВХ профиле с однокамерным стеклопакетом;
Полы – бетонные;
Внутренняя отделка – штукатурка цементно-песчаном раствором, известковая и масляная окраска по штукатурке;

Основные проектируемые конструктивные элементы здания

Кровля – плоская, рулонная с организованным водостоком;
Двери – см. АС-9;
Окна – из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99 с двойным стеклопакетом марки (4М1-8-4М1 8-Н4);
Внутренняя отделка – см. АС-15;
Полы – см. экспликацию полов АС-16, АС-17;
Наружняя отделка – из Ц.-п. штукатурка М150 с утеплением стен.
Перегородки – из газоблока плотн. 600 кг/м^3 150 мм, ГОСТ – 31360-2007
Отмостка – бетонная по периметру здания;
Входные группы – устройство Вг-1 и Вг-2 см. АС-11, АС-12, АС-13,

Дата составления:

Директор _____ Фазыл Н.Б.

Инженер-проектировщик _____ Аханов Е.Б.

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания бактериологической лаборатории в Степнагорском городском отделении по адресу: г. Степногорск мкр. №1, здание №99 филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области"	ПП	Лист 2

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.