«Жылыой ауданының Қарағай ауылы мен №24 мектеп-гимназиясының автожолын күрделі жөндеуге кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу»

жұмыс жобасы бойынша

15.04.2021 ж. № ECom-0030/21жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

Тапсырыс беруші:
«Жылыой ауданы тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үйинспекциясы бөлімі» ММ
Бас жобалаушы:
«ПроектСтройИнжиниринг» ЖШС

Орал қаласы

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

«Жылыой ауданының Қарағай ауылы мен №24 мектеп-гимназиясының автожолын күрделі жөндеуге кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу»

жұмыс жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы

«ExpertiseCom» ЖШС-мен берілді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

«ExpertiseCom» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптама қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ECom-0030/21 от 15.04.2021 г.

по рабочему проекту

«Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района»

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"
Ген проектировщик:
ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

город Уральск

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района» выдано ТОО «ExpertiseCom».

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ExpertiseCom».

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 05.02.2021г. №10 между ТОО «ExpertiseCom» и с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района".

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "ПроектСтройИнжиниринг" государственная лицензия от 18.05.2017 г. № 17009033, I -категория выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области". Акимат Западно-Казахстанской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

1. Задание на проектирование утвержденное заказчиком от 20.11.2015г.
2. Копия земельного акта кадастровый номер 04-059-011-1295
3. Копия земельного акта кадастровый номер 04-059-022-2306
4. Техническое заключение №00071 от 2019 г.
5. Решение №08 от 18.03.2016г.
6. Дефектный акт 20.11.2015 г.
7. Технические условия на электроснабжение № 27-777 от 08.02.2021г.
8. Технические условия на газоснабжение №4 от 19.01.2021г.
9. Технические условия на ТУСМ, от «Қазақтелеком» №03-17/19 от 15.01.2021г.
10. Технические условия на телекоммуникацию, от «Қазақтелеком» № 3213/10 от 29.01.2021г.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организации

1. Акимат Атырауской области, Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области" Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории №KZ46VDD00163965 от 12.04.2021г.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

- Общая пояснительная записка и приложения (ОПЗиП)

- Паспорт проекта
- Охрана окружающей среды (ООС)
- Заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду
- Проект организации строительства (ПОС)
- Сметная документация
- Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
- Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Рабочие чертежи
- Автодорога (АД)

Отчет об инженерно - геологические изыскания выполненные ТОО « ЖАЙЫК-ГЕОПРОЕК» в 2016г.

Отчет о инженерно - геодезические изыскания выполненные ТОО «Орал-Топогорафия» М 1:500 в 2015 г.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Цель капитального ремонта состоит в полном восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня, который позволяет обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта при интенсивности движения, которая соответствует расчётной для данной категории дороги, при превышении которой необходима реконструкция дороги с переводом в более высокую категорию.

5.5.Краткая характеристика объекта

Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района» разработан под капитальный ремонт дороги в с. Карагай: подъездная дорога – 2285,4 м, проезд к школе-гимназии – 541м. Ширина подъездной дороги 10м

(Ширина проезжей части 6м, ширина обочин 4м.) Ширина внутри сельских дорог 5м (ширина проезжей части 3м, ширина обочин 2м).

Выполняется капитальный ремонт:

-дороги в селе Карагай Жылыойского района;

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

5.6.Климатическая характеристика района

Участки, местонахождение проектируемых дорог расположены в с. Карагай Жылыойского района Атырауской области.

Участки местонахождения проектируемых дорог характеризуется следующими природно климатическими условиями, учтенными при разработке рабочих чертежей:

• По природным условиям относится к строительно-климатическому под району - IV Г.

• При проектировании проекта приняты нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85*:

• Расчетная зимняя температура воздуха - -10 С°.

• Расчетная летняя температура воздуха - 25 С°.

• Нормативная глубина промерзания грунтов 1,63 м.

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число осадков также мало, как и в пустыне.

6.0. Геодезическое обеспечение строительства

К строительству объекта разрешается приступить только после выполнения соответствующей организационно-технической подготовки в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2002 "Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений" и создания геодезической разбивочной основы в соответствии со СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам геодезических сетей и не менее, чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее. К пунктам геодезической основы согласно СНиП 3. 01.03-84 п2.13 относятся

а) знаки разбивочной сети строительной площадки;

б) плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети тротуара;

в) плановые (осевые) знаки линейных сооружений;

г) каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной оси.

П 2.14. приемку геодезической основы для строительства следует оформлять актом.

П 2.15. принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год.

Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории и вертикальной планировки.

Перед началом строительства необходимо произвести контроль геодезической разбивочной основы.

жобалырга ведомстводан тыс кешенді сараптама

Вертикальную разбивку тротуаров вести от угловых точек существующих зданий и сооружений.

6.1. Методы производства основных видов строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы должны осуществляться поточным методом с комплексной

механизацией всех основных строительных процессов.

Строительство будет осуществляться в два периода:

• подготовительный;

• основной;

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:

- планировку участка;
- устройство временных проездов;
- установку временной ограды;
- установку сплошного защитного козырька в местах массового прохода людей;- организацию строительного городка с установкой бытовых помещений и конторы участка, закрытых складов;
- устройство открытых площадок складирования в зоне действия монтажных кранов;
- обеспечение строительства электроэнергией, теплом, водой, связью.

В основной период выполняются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту тротуара.

Земляные работы.

Земляные работы производятся после проведения подготовительных работ.

Вертикальную планировку осуществлять бульдозером.

Засыпку основания тротуарной дорожки производить вручную, с уплотнением пневмо трамбовками.

При отсыпке используются местные грунты (суглинки, глины) оптимальной влажности 17-19%.

Отсыпку производить слоями 0,2^0,25 м. Уплотнение грунтов предусматривается катками на пневматическом ходу и кулачковыми катками. Площадку разбить в плане на участки (карты), на которых поочередно производить послойную отсыпку грунта, разравнивание, увлажнение и уплотнение.

Перед отсыпкой последующего слоя поверхность ранее укатанного слоя должна рыхлится и увлажнятся.

Уплотнение грунта производится слоями агрегатом в составе двух кулачковых катков Д-130Б в сцепе с трактором С-100 или одного катка Д-220 с трактором Т-140 или

катками на пневмоколесном ходу Д-263 с перекрытием полос укатки на 0,15-0,25м. Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое на расстоянии 1,5-2,0м от бровки, а при ширине слоя более 20м - также в промежутках между ними, контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200м. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50м. Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщиной уплотняемого слоя, но не менее 8см. Устройство и укрепление откосов следует производить вслед за возведением насыпи. Откосы укреплять путем посева трав по слою растительного грунта. При производстве работ по устройству насыпей и обратных засыпок выполнять требования СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

6.2. Охрана окружающей среды.

В данном разделе рассмотрено воздействие на атмосферный воздух от проектируемых работ в период строительства

Так как, на период эксплуатации не затрагивается проведение расчетов выбросов и установление нормативов эмиссий в ОС на период эксплуатации не производилось.

В период строительства в атмосферу поступает ингредиентов загрязняющих веществ и объем выбросов составит **1.68498213**т/год

Нормативы выбросов ЗВ на период строительства

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2021 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
покраск	6004			0.015	0.0004365	0.015	0.0004365	2021
Итого				0.015	0.0004365	0.015	0.0004365	2021
(0621) Метилбензол (353)								
покраска	6004			0.02067	0.0001523	0.02067	0.0001523	2021
Итого				0.02067	0.0001523	0.02067	0.0001523	2021
(1210) Бутилацетат (110)								
покраска	6004			0.004	0.00002947	0.004	0.00002947	2021
Итого				0.004	0.00002947	0.004	0.00002947	2021
(1401) Пропан-2-он (478)								
покраска	6004			0.00867	0.00006386	0.00867	0.00006386	2021
Итого				0.00867	0.00006386	0.00867	0.00006386	2021
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)								
битум	6002			0.1068	0.0123	0.1068	0.0123	2021
Итого				0.1068	0.0123	0.1068	0.0123	2021

(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
щебень	6001			0.0292	0.335	0.0292	0.335	2021
машины бур	6003			0.1645	1.337	0.1645	1.337	2021
Итого				0.1937	1.672	0.1937	1.672	2021
Итого по неорганизованным				0.34884	1.68498213	0.34884	1.68498213	
источникам:								
Всего по предприятию:				0.34884	1.68498213	0.34884	1.68498213	

6.3. Проект организации строительства

Капитальный ремонт должно осуществляться в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными планами и графиками работ;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета, предусмотренными календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к местным условиям;

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II».

Нормативный срок продолжительности капитального ремонта составляет 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

6.4. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2021 года (17 сборников);
- сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;
- «Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нк);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

жобаларга ведомстводан тыс кешенді сараптама

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2021 год – 2917 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Раздел СМ

Общие замечания.

1. Локальные сметы выполнены в редакции программы АВС-4 (редакция 2020.1.1).

2. Регион строительства принято 6.02 Жылыойский район.

3. Предоставлено письмо заказчика о сроках начала капитального ремонта.

4. Предоставлено расчет продолжительности строительства.

5. Норма накладных расходов на строительные и монтажные работы приняты в размере 72% (Приказ Председателя КДС и ЖКХ МИР РК, № 249-нк от 14.11.2017 г., приложение 2 Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. см. примечание).

6. В смету внесены изменения по замечаниям экспертов других разделов проекта.

Сводный сметный расчет.

7. Стоимость ПИР принято в размере 14697,91 тыс. тг. без НДС согласно расчету.

8. Стоимость экспертизы принято в размере 1450,0 тыс. тг. без НДС согласно договору.

Сметный расчет стоимости строительства.

9. Затраты на временное здание приняты в размере 2,9х0,8%=2,32%, НДЗ РК 8.04-05-2015, таб.1, п.47.

10. Виды и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными спецификациями и чертежами проекта после внесения изменений по замечаниям экспертов других разделов.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ExpertiseCom» в рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района» внесены изменения и дополнения, согласно выданным замечаниям.

п/	Наименование	Ед. изм.	Кол-во Примечание	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	Га	0,5360	0,5360
2	Площадь участка	Га	1,4520	1,4520
3	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2021 г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 140,170 117,624 - 22,300	 181,779 140,049 - 41,730
4	Нормативная продолжительность капитального ремонта	мес.	5,0	5,0

7.2 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

В соответствии с требованиями «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденный приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком рабочего проекта данный объект отнесен к технически не сложным, II уровня ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной и пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жылыой ауданының Қарағай ауылы мен №24 мектеп-гимназиясының автожолын күрделі жөндеуге кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткізе отырып, жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

Алаң ауданы	Га	0,5360
Алаң ауданы	Га	1,4520
2021 ж. ағымдағы бағадағы күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны		
барлығы		181,779
оның ішінде: ҚМЖ	млн.	140,049
құрал-жабдықтар	теңге	-
басқа шығындар		41,730
Күрделі жөндеудің нормативтік ұзақтығы		5,0

8.2 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 ҚР Үкімет отырысының 2010 жылғы 02 ақпандағы № 15-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде, қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы "Жылыой ауданы тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үйинспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесімен 2021 жылғы 05 ақпанның, № 10 шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь участка	Га	0,5360
Площадь участка	Га	1,4520
Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2021 г.		
всего	млн.	181,779
в том числе: СМР	тенге	140,049
оборудование		-
прочие затраты		41,730
Нормативная продолжительность капитального ремонта	мес.	5,0

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. При реализации проекта максимально применять оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных производителей.

8.4. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована «Государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района» в соответствии с условиями договора № 10 от 05 февраля 2021 г.

Гайнуллиев М.И.

Директор

ТОО «ExpertiseCom»

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

Мерекеев Б.У.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Кудабаева С.С.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Игнатова Е.В.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

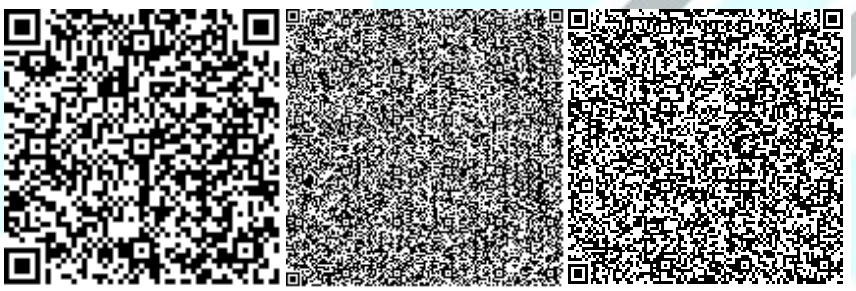

Жаксылыков Ж.И.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

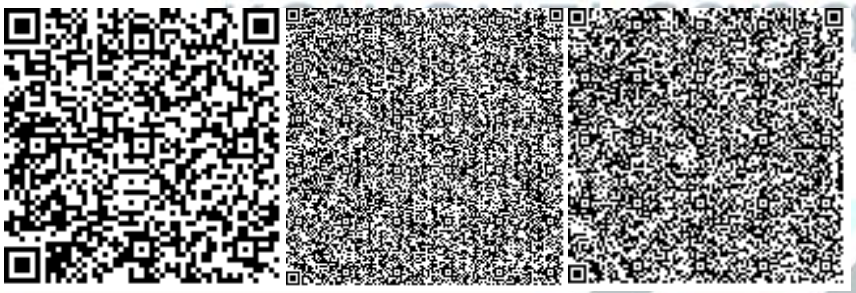

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

Номер: KZ46VDD00163965

Акимат Атырауской области

Акимат Атырауской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района" 060100, Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары, улица Жылқышы Ізтұрғанов, дом № 7, -

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 180140000563

Наименование производственного объекта: Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района

Местонахождение производственного объекта:

Атырауская область, Жылыойский район, Косчагилский с.о., с.Карагай *

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя управления Калиева Нургуль Сугирбаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Атырау **Дата выдачи:** 12.04.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,34884	1,68498213
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт автодороги с. Карагай и школа-гимназия №24 Жылыойского района/Строительство	0,34884	1,68498213
в т.ч. по ингредиентам:		
Пропан-2-он	0,00867	0,00006386
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,1937	1,672
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	0,1068	0,0123
Бутилацетат	0,004	0,00002947
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,015	0,0004365
Метилбензол	0,02067	0,0001523
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
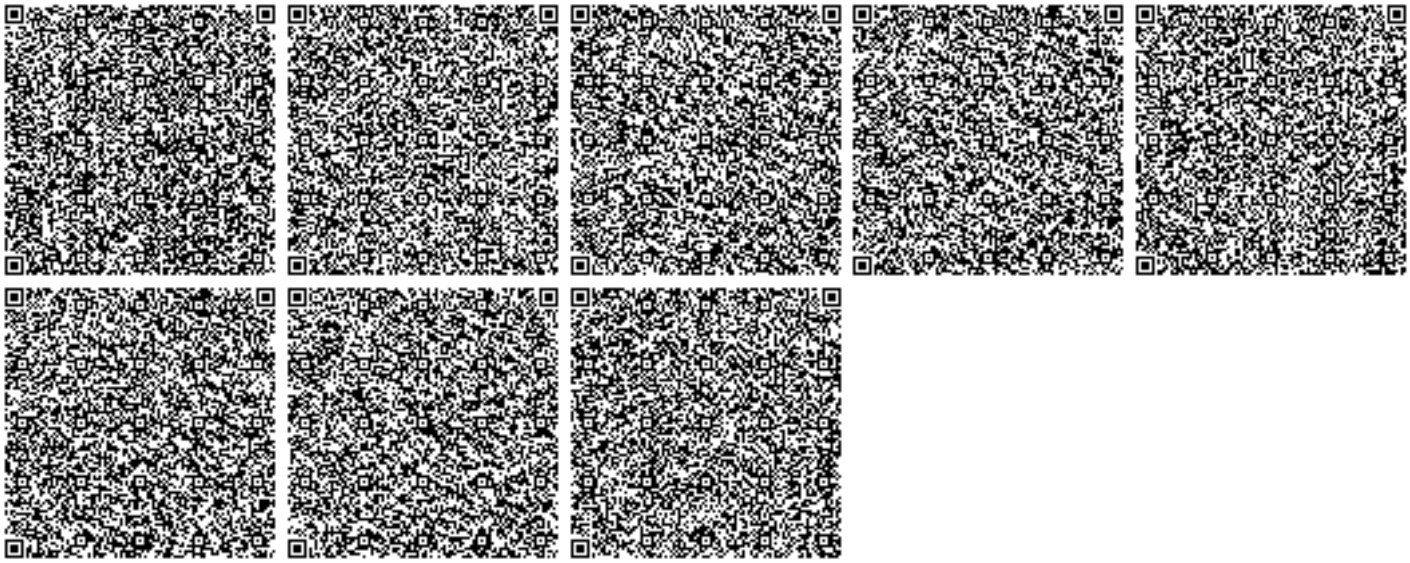
1. Строгое соблюдение нормативов эмиссии в окружающую среду, установленные проектами нормативов эмиссии в окружающую среду и разрешительными документами;
2. Исполнение в указанный срок указаний и предложений местных исполнительных и уполномоченных органов в области охраны окружающей среды;
3. Невыполнение условий природопользования, а также нанесение вреда окружающей среде и здоровью населения, будет основанием Департаменту экологии по Атырауской области для принятия соответствующих мер и в соответствии ст. 77 Экологического кодекса РК в предусмотренном порядке приостановления действия разрешения на эмиссии в окружающую среду и его лишения;