«Су құбыры желілерін кайта жаңғырту. Успенского көшесі бойымен солтүстікке карай Крамского көшесінен Сейфуллин көшесіне дейінгі ВК-103 ВК-105-тен оңтүстікке карай Филатов көшесі бойымен Крамского көшесіне дейінгі су құбыры желілері**»**
жұмыс жобасы бойынша

08.05.2019 ж. № ҚСҚKAZ-0057/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «АлматыСу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Алматы қ.

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АспектСтройИнновац» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қ.

Нұр-Сұлтан қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Су құбыры желілерін кайта жаңғырту. Успенского көшесі бойымен солтүстікке карай Крамского көшесінен Сейфуллин көшесіне дейінгі ВК-103 ВК-105-тен оңтүстікке карай Филатов көшесі бойымен Крамского көшесіне дейінгі су құбыры желілері» жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытынды «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-мен берілді.

«Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ҚСҚKAZ-0057/19 от 08.05.2019 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского**»**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,
г. Алматы

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АспектСтройИнновац»,
г. Нур-Султан

город Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского»** выдано ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского».

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором № 389 от 18 апреля 2018 года, заключённым между ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» и ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АспектСтройИнновац» (государственная лицензия на проектную деятельность 11-ГСЛ-КР № 003737 от 12 мая 2017 года, приложение к государственной лицензии № 001 от 12 мая 2017 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны». Акимат города Астана, II категории), г. Нур-Султан.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства заказчика.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 18 декабря 2017 года, утверждённое заказчиком;

приказ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» от 08 ноября 2017 года № 04-36/453 о строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Алматы;

постановление Акимата города Алматы от 03 сентября 2013 года № 3/756, приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы от 31 июля 2013 года № 144-ОД об утверждении инвестиционной программы государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на 2014-2016 годы;

приказ Управления юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы от 12 октября 2017 года № 3834 о перерегистрации ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы в связи с реорганизацией на ГКП ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы;

передаточный акт ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 31 июля 2017 года № 3/317;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 27 ноября 2017 года № 2450, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»;

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком от 01 июля 2017 года;

топографическая съёмка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «АлматыГеоЦентр» от 19 октября 2017 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 0024129 от 11 марта 2011 года, приложение к лицензии № 001 от 11 июля 2011 года выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);



отчёт о результатах инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «АлматыГеоЦентр» от 2017 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 0024129 от 11 марта 2011 года, приложение к лицензии № 001 от 11 июля 2011 года выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

техническое заключение, выполненное в 2018 году ТОО «КАНКОР-ПРОЕКТ» (свидетельство об аккредитации № 00017, выданное от 18 апреля 2018 года комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, аттестат эксперта Коротинского А.В. №KZ30VJE00015662 от 26 апреля 2016 года, выданный КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы);

дефектный акт от 22 декабря 2017 года, утвержденный заказчиком;

письмо заказчика от 28 марта 2019 года № Ш-01/292 об источнике финансирования объекта и сроках начала строительства;

письмо заказчика 27 декабря 2018 года № Ш-01/1849 об отсутствии необходимости предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок при проведения реконструкции водопроводных сетей согласно Приказа МНЭ РК от 01 апреля 2015 года № 299.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Су желісі» и «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы от 20 июня 2017 года № 1994 на водоснабжение (срок действия в течении нормативной продолжительности строительства).

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» - согласование топографической съемки от 13 ноября 2017 года № 896.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1	Книга 1	Общая пояснительная записка. 01-14-2017-ПЗ
	Книга 2	Проект организации строительства. 01-14-2017-ПОС
	Книга 3	Паспорт проекта. 01-14-2018-ПП
Том 2	Альбом 1	Наружные сети водопровода. 01-14-2017-НВ
Том 3	Книга 1	Сметная документация. 01-14-2017-СМ
Том 4		Оценка воздействия на окружающую среду. 01-07-2017-ОВОС

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реконструкция водопроводных сетей предусмотрена с целью повышения водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социально-экологической обстановки жителей города Алматы.

5.5 Существующее положение

Обследуемые водопроводные сети из стальных труб построены в 1977 году. Большая часть инженерных сетей находятся в эксплуатации более 40 лет.

Диаметры внутриквартальных водопроводов Ø100 и Ø200 мм. Ввода в частные жилые дома выполнены из стальных труб меньшего диаметра.

Расчетное давление в системе: 16,0 кг/см.



Общая протяженность реконструируемых участков L-813,5 м, на участках установлено 19 водопроводных колодцев. Материал водопроводных колодцев - сборный железобетон из колец высотой 1,0 и 0,5 м. Диаметр колодцев - 1500 мм.

Уровень ответственности водопроводных сетей - II.

Результаты общего обследования

Работы по дополнительному обследованию объекта были проведены в мае-июне 2018 года.

Водопроводная сеть на участке подземная.

В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура, при этом использованы стальные задвижки и вентили (задвижки Ø100 мм - 2 шт.; задвижки Ø150 мм - 4 шт.: задвижки Ø200 мм - 2 шт.;): вентили на подключениях соответствующие диаметрам труб). На участке установлено 9 пожарных гидрантов.

Гидроизоляция на участках трубопроводов, выходящих в водопроводные колодцы, отсутствует.

По результатам осмотра водопроводных сетей и сооружений, колодцев и запорной арматуры выявлен их значительный износ. Основная причина неудовлетворительного состояния сетей и сооружений в длительной эксплуатации трубопроводов (в два и более раз превышающей нормативную). Износу способствовали постоянные температурные и динамические напряжения, испытываемые водопроводной сетью, а также неизбежный процесс наружной и внутренней коррозии металла. На трубопроводах имеют место многочисленные свищи и язвины, значительное истончение стенок труб.

В ходе технического освидетельствования элементов объекта (в том числе ранее - при аварийных разрытиях) установлены дефекты, наличие которых приводит к повреждениям трубопроводов водопроводных сетей:

атмосферная коррозия при нахождении трубы в воде, характерный признак разрушения - наличие на трубе слоев продуктов коррозии;

в местах попеременного контакта металла с водой имеет место утончение стенок трубы с наружной поверхности: по внешнему виду коррозия - мелкие свищи равномерно расположенные по поверхности;

характер ремонтных участков указывает на возникновение свищей н трещин в трубопроводах, устраняемые путем приварки металлических накладок н установкой ремонтных муфт:

течь запорной арматуры, фланцевых соединений, коррозия, отсутствие возможности открытия н закрытия задвижек н вентилей вследствие их поломок:

наличие участков разрушения и прогрессирующей коррозии поверхности металла.

По водопроводным колодцам:

огрунтовка и окраска закладных деталей и лестниц отсутствует;

соединительные элементы и лестницы подвержены значительной коррозии;

битумная гидроизоляция стенок в колодцах отсутствует, колодцы часто заполняются дождевой и грунтовой водой с песком и илом, в том числе и за счет утечек воды из трубопроводов;

железобетонные изделия (в связи с длительной эксплуатацией) имеют трещины. выбоины, разрушения;

люка с крышками не соответствуют требованиям СНиП, частично перекрыты железобетонными крышками и плитами:

в местах подключений при пробивке отверстий в кольцах не везде выполнена качественная заделка и гидроизоляция, частично отсутствуют гильзы.

По совокупности вышеприведенные дефекты способствуют возникновению нештатных ситуаций - остановок и аварий по нарушениям и неисправностям водопроводных сетей.

Дефекты строительных конструкций и элементов, трубопроводов водопроводных сетей приведены на фотоснимках в приложении к настоящему экспертному заключению.

Заказчиком была представлена копия дефектного акта технического состояния, подписанная комиссией из представителей эксплуатирующей организации. В акте указана информация о систематических повреждениях водопроводных сетей и сооружений, что подтверждает их износ.

Участки магистральных водопроводных сетей выработали свой ресурс.

Интенсивность коррозии трубопроводов соответствует 2-ой группе с переходом в 3-ю группу. Водопроводные сети ветхие, определено от 80 до 100% износа, что не обеспечивает дальнейшую безаварийную эксплуатацию систем водоснабжения.

Выводы п рекомендации

По результатам общего обследования объекта рекомендуется:

провести реконструкцию изношенных участков сети;

до реконструкции поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции водопроводных сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

наблюдать за работой запорной арматуры, фланцевых соединений и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;

удалять скапливающуюся в колодцах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и талых вод;

удалять из колодцев мусор, грунт и ил;

отключать неработающие участки сети;

поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках водопроводной сети;

осуществлять систематический контроль за коррозией трубопроводов.

Выводы

Техническое состояние железобетонных конструкций объекта оценивается по категории III (ограниченно работоспособная конструкция): существуют повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкции, но на момент обследования не угрожающие безопасности работающих и обрушению.

Техническое состояние стальных конструкций объекта оценивается по категории 2 (ограниченно работоспособная конструкция): имеются повреждения, снижающие несущую способность конструкций, но не сопровождающиеся потерей несущей способности основных элементов: требуются усиление конструкции по месту и восстановление эксплуатационных свойств, с временным раскреплением конструкции (в необходимых случаях).

Для повышения надежности выполнения государственной программы энергосбережения и эффективности, снижения эксплуатационных расходов и нерациональных потерь воды, рекомендуется выполнить реконструкцию данного участка трубопроводов с заменой труб и строительной части.

Общее техническое состояние конструкций и элементов изношенных участков сетей водоснабжения определено как неудовлетворительное.

Заключение

В соответствии с выводами и рекомендациями настоящего технического заключения на момент обследования имеющийся износ участков водопроводных сетей,



расположенных по адресу: ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского в Турсибском районе города Алматы не обеспечивает в полной мере дальнейшую безаварийную эксплуатацию и требует проведения реконструкции.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении участок проектирования находится на территории Турксибского района г. Алматы.

В геоморфологическом отношении участок реконструкции водопроводных сетей расположен на поверхности террасированной равнины. Общее направление уклона равнины - на север.

Природно-климатические условия участка строительства

климатический подрайон - III В;
нормативный вес снегового покрова - 70 кг/м²;
нормативный скоростной напор ветра - 38 кг/м²;
расчетная зимняя температура наружного воздуха холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017) - минус 23°С;
нормативная глубина промерзания грунтов:
- суглинков - 0,92 м;
- песков - 1,20 м;
- крупнообломочных и насыпных грунтов - 1,36 м;

глубина проникновения нулевых температур - 1,70 м;
сейсмичность района строительства – 9 баллов;
категория грунта по сейсмическим свойствам – 3;
сейсмичность площадки строительства – 10 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «ГЦИ» в 2017 году, в геолого-литологическом строений участка принимают участие аллювиально-пролювиальные предгорную область, сложенную четвертичными отложениями аллювиально-пролювиального генезиса. Отложения представлены суглинками от тугопластичных до мягкопластичных, непросадочными, песками крупными и гравийными грунтами. Почти повсеместно с поверхности залегают насыпные грунты.

Характерный порядок залегания грунтов приводится ниже:

ИГЭ-1 - Насыпной грунт (галечник с валунами) – 26б;
плотность грунта - 1,90 г/см^3;
расчетное сопротивление - 180кПа (1,8кгс/см^2), (при водонасыщ. - 150кПа (1,5кгс/см^2).

ИГЭ-2 - Суглинок тугопластичный непросадочный – 35б;
плотность грунта -2,02 г/см^3
плотность частиц грунта - 2,71 г/см^3
коэффициент пористости - 0,721;
угол внутреннего трения - 23°;
сцепление – 25 кПа;
модуль деформации - 6,0 Мпа (60кгс/см^2);
расчетное сопротивление – 220 кПа.

ИГЭ-2а - Суглинок мягкопластичный непросадочный - 35а;
плотность грунта - 1,75 г/см^3;



плотность частиц грунта - 2,71 г/см³;
коэффициент пористости - 0,750;
угол внутреннего трения - 21 град;
сцепление - 23 кПа;
модуль деформации - 4,0 (40 кгс/см2);
расчетное сопротивление - 200кПа.

ИГЭ-3-Песок крупный - 29а плотность грунта - 1,60 г/см^3 коэффициент пористости - 0,650 угол внутреннего трения - 38 град, сцепление – 0;

модуль деформации – 30 Мпа (300 кгс/см^2), расчетное сопротивление – 500 кПа.

Грунтовые воды выработками глубиной 3,5 м не вскрыты. Площадка строительства, потенциально не подтопляемая.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции (ГОСТ 10178-76) по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 на портландцементе слабоагрессивная, марки W6 и W8 на портландцементе и для бетонов марки W4, W6 и W8 на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах неагрессивная. По содержанию хлоридов - неагрессивная.

Коррозионная активность грунтов к ГОСТ 9.602-05:

1) к свинцовой оболочке кабеля - средняя;
2) к алюминиевой оболочке кабеля - средняя;
3) к углеродистой стали методом удельного электрического сопротивления - средняя.

6.2 Проектные решения

В соответствии с заданием на проектирование и дефектным актом от 22 декабря 2017 года, утвержденные заказчиком, также заключением о состоянии строительных конструкций, выполненный ТОО «КАНКОР-ПРОЕКТ» рабочим проектом предусматривается реконструкция водопроводных сетей.

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети водоснабжения

Настоящий рабочий проект разработан на основании:

задания на проектирование утвержденное заказчиком;

технических условий на водоснабжение от 20 июня 2017 года №1994, выданные ГКП «Су желісі» и «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы;

в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями по состоянию на 13 июня 2017 года);

технического заключения выполненное ТОО «КАНКОР-Проект».

Категория системы водоснабжения – II.

Начало трассы водопровода выполнено по улице Сейфуллина от стальной трубы диаметром 300 мм с врезкой в проектируемом колодце. Сети выполнены с переключением всех существующих потребителей к вновь проектируемым сетям водопровода.

Подвод воды к участкам потребителей диаметром 25 мм проложены в траншее глубиной до - 1,44 м шириной по дну 1,0 м.

Наружные сети водопровода запроектированы из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с учетом перспективной застройки.

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т. п. 3.900.1-14, вып. 1 диаметрами 1500 и 2000 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне

проезжей части предусмотрена отмостка шириной 1 м с уклоном от люков. Со стороны обратной засыпки произведена окрасочная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций колодцев горячим битумом за 2 раза.

Колодцы на сетях водопровода установлены на основание уплотненного местного грунта на глубину 0,3 м. Основание под трубопроводы запроектировано из уплотненного местного грунта на глубину 0,3 м. В целях исключения смещения колец между ними устанавливаются Н образные элементы, по 8 шт. на каждый стык. На сетях устанавливаются трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части – стальные. Для защиты от коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыты антикоррозионной изоляцией типа «весьма усиленной битумно полимерной».

Под пожарные гидранты предусмотрены бетонные столбики в колодцах.

На основании технического задания рабочим проектом предусматривается объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов устанавливаемых в колодцах на водопроводной сети.

Основные технические показатели

общая протяженность труб электросварных стальных - 2794.7 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Площадки строительства обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Сварочные и другие огневые работы проводятся в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы в замкнутом пространстве и на высоте, огневые работы производятся под руководством ответственного лица по наряду – допуску, в котором указываются меры безопасности, средства защиты и спасения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту разработан ИП «Толтаева Н.О.» (государственная лицензия №02215Р от 12 октября 2011 года, выданная Министерством охраны окружающей среду РК. Комитет экологического регулирования и контроля).

Рассматриваемый объект на период строительства согласно ст. 40 Экологического кодекса относится к IV категории.

Воздействие на атмосферный воздух

Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительных работах будут:

Источник 6001 - движение автотранспорта по территории площадки проведения работ;



Источник 6002 - земляные работы: Разработка в отвал;
Источник 6003 - засыпка грунта;
Источник 6004 - 6005 посты ссыпки инертных строительных материалов;
Источник 6006 - работы с лакокрасочными материалами;
Источник 6007 - сварочные работы;
Источник 6008 – газовая сварка;
Источник 6009 - работы по гидроизоляции;
Источник 6010 – битумная работа;
Источник 6011 – шлифовка;
Источник 6012 – транспортировка.

Согласно п. 6 ст. 28 ЭК РК выброса от передвижных источников от сжигания топлива не нормируется. са от передвижных источников от сжигания топлива не нормируется.

Таблица 1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство цех, участок / Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2019 год		на 2021 год		П Д В		Год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)								
Реконструкция водопроводных сетей	6007			0,02003	0,00577	0,02003	0,00577	2021
	6008			0,003014	0,000868	0,003014	0,000868	2021
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)								
Реконструкция водопроводных сетей	6007			0,002315	0,000667	0,002315	0,000667	2021
	6008			0,0001372	0,0000395	0,0001372	0,0000395	2021
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Реконструкция водопроводных сетей	6008			0,0000963	0,00003044	0,0000963	0,00003044	2021
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)								
Реконструкция водопроводных сетей	6008			0,0000915	0,00002635	0,0000915	0,00002635	2021
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,00000184	0,001013	0,00000184	0,001013	2021
(0621) Метилбензол (353)								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,000003216	0,000926	0,000003216	0,000926	2021
(1210) Бутилацетат (110)								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,000000634	0,0001826	0,000000634	0,0001826	2021
(1401) Пропан-2-он (478)								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,000001383	0,000398	0,000001383	0,000398	2021
(2752) Уайт-спирит (1316*)								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,00000184	0,00091516	0,00000184	0,00091516	2021

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)								
Реконструкция водопроводных сетей	6009			0,0001306	0,0000564	0,0001306	0,0000564	2021
	6010			0,0002365	0,0000681	0,0002365	0,0000681	2021
(2902) Взвешенные вещества								
Реконструкция водопроводных сетей	6006			0,000001348	0,0007148	0,000001348	0,0007148	2021
	6011			0,0036	0,001037	0,0036	0,001037	2021
(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (Динас и др,) (502)								
Реконструкция водопроводных сетей	6004			1,247	0,2995	1,247	0,2995	2021
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Реконструкция водопроводных сетей	6001			0,00012	0,00311	0,00012	0,00311	2021
	6002			0,2165	0,078	0,2165	0,078	2021
	6003			0,2457	0,0885	0,2457	0,0885	2021
	6005			0,00503	0,001207	0,00503	0,001207	2021
(2930) Пыль абразивная (1046*)								
Реконструкция водопроводных сетей	6011			0,002	0,000576	0,002	0,000576	2021
Итого по неорганизованным источникам:				1,746011361	0,48360535	1,746011361	0,48360535	2021
Всего по предприятию:				1,746011361	0,48360535	1,746011361	0,48360535	2021

Период эксплуатации

На период эксплуатации источников загрязнения в рамках специально природопользования не предусмотрено.

Поверхностные и подземные воды

Ближайший поверхностный водоем р. Большая Алматинка расположен на расстоянии 100 м от территории участка строительства. Между водоемом и территорией участка строительства расположены промышленные предприятия, жилые дома, дороги и пр., влияние на поверхностный водоем невозможно. РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» были рассмотрены материалы рабочего проекта выполненные ТОО «АспектСтройИнновац» и выдано согласование №KZ87VRC00004997 от 05 апреля 2019 года.

Водоснабжение строительной площадки – привозная вода (для хоз-бытовых нужд и орошения грунтов). Водоотведение – в биотуалет, с последующим вывозом содержимого в городской коллектор. Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.

Складирование строительных материалов на участках строительства не предусматриваются – доставляются по мере необходимости. Грунтовые воды на рассматриваемых участках, залегают глубже трассы прокладываемых сетей.

Заправка техники будет производиться на ближайших АЗС города.

Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку. Оставшаяся отстоянная вода и осадок после завершения работы участка мойки колес используется при благоустройстве территории после завершения строительства.

Перед пуском вновь построенного трубопровода хоз-питьевого водоснабжения в эксплуатацию проводится его гидравлическое испытание на прочность и герметичность с последующей дезинфекцией. Вода после промывки и дезинфекции сбрасывается в местную канализацию.

Воздействие на поверхностные воды не прогнозируется, т.к. воды местные рек находятся не используются для питьевых целей. Воздействия на подземные воды не прогнозируются в связи с отсутствием в период строительства образования сточных вод.

В период реконструкции объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

При проведении строительных работ воздействие на геологическую среду и подземные воды будет локальным, кратковременным и незначительным, при соблюдении всех требований ТБ и ООС, с учетом предложенных мероприятий.

Земельные ресурсы

Территория не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Оценка воздействия на недра

Проектируемый объект не предусматривает использование недр земли.

Отходы производства и потребления

На период строительства предусмотрено образование

Таблица 2

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего	192,548898165		192,548898165
в т.ч. отходов производства	191,486398165		191,486398165
отходов потребления	1,0625		1,0625
Янтарный уровень опасности			
Жестяные банки из-под краски	0,0026163846		0,0026163846
Зеленый уровень опасности			
Твердо-бытовые отходы	1,0625		1,0625
Огарки сварочных электродов	0,00578178195		0,00578178195
Строительный мусор	192,478		192,478
Красный уровень опасности			
не имеется			

Своевременный сбор, организация временного хранения, утилизация отходов способствуют минимальному воздействию на окружающую среду. Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют. Редкие растения, занесенные в Красную Книгу, также отсутствуют.

При строительстве объекта и в процессе эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на территорию, условия землепользования, животный и растительный мир не ожидается. Согласно письма КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» №1-05.584 от 27 марта 2019 года под пятно строительства зеленые насаждения не подпадают.

Социально-экономическая среда



Работы по строительству объекта позволят создать более благоприятные экономические условия для проживания людей и в целом социальной среде.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

При соблюдении природоохранных мероприятий, санитарно-эпидемиологических требований экологические риски допустимые.

Природоохранные мероприятия

На период строительства предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

организация системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления.

Вывод

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».

КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» – разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории № KZ91VDD00118147 от 08 мая 2019 года.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Реконструируемые участки водопроводной сети находятся в Турксибском районе г. Алматы в зоне жилой застройки. Участок водопроводной сети берет начало по ул. Успенского на север от ул. Крамского до ул. Сейфулина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул. Филатова до ул. Крамского. Наружные сети водопровода запроектированы из стальных труб. В соответствии с техническими условиями, от 20 июня 2017 года и задания на проектирования источником водоснабжения являются существующий водопровод.

Сети водопровода предусмотрены кольцевыми с переключением всех существующих потребителей к вновь проектируемым сетям водопровода.

Рабочим проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Рассматриваемые участки водопровода находятся в городской черте зоны централизованного водоснабжения в районе плотной жилищно-коммунальной застройки и развитой системы городских инженерных сетей. На участках строительства ливневые и паводковые воды отводятся на пониженные части рельефа местности, ливневая канализация отсутствует. Наружные сети водопровода запроектированы из стальных труб. Подводки от сервисных колодцев к границам участков потребителей запроектированы из полиэтиленовых труб с установкой приборов учета в колодцах. В каждом колодце установлено не более 6 приборов, с дистанционным съемом показаний. В колодцах проектируемой сети предусмотрена установка: пожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водопровода. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов диаметром 1500 и 2000 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от люков. Для опорожнения воды при ремонтно-профилактических работах, в пониженных точках каждого ремонтного участка, предусмотрены выпуски с вентилями. Отвод воды из выпусков производится в колодцы, с последующей откачкой на поверхность земли. Для разделения ремонтных участков, в водопроводных колодцах предусмотрена стальная запорная арматура. Водопровод прокладывается с уклоном не менее 0.001 на глубине 1,42 м. На сетях устанавливаются трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части -

стальные, чугунные и полиэтиленовые. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

По обе стороны от крайних линий водопровода принимается санитарно-защитная полоса:

при диаметре водопровода до 200 мм, ширина не менее 6 м. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие), отсутствуют;

при диаметре водопровода от 200 до 400 мм, ширина не менее 8 м. В пределах санитарно-защитной полосы водопровода источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие), отсутствуют.

Количество рабочих – 21 человек. На территории участков строительства будут располагаться:

передвижной временный вагончик;

площадки складирования материалов;

мусорный контейнер – 2 контейнера;

биотуалет;

дизель-генератор;

противопожарный пост – 1 ед.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль предусмотрен пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды. Для сбора мусора по территории предусмотрены урны с последующим выносом в мусоро-контейнеры, а затем на свалку.

На период строительства выявлено 11 неорганизованных источников выбросов ЗВ, всего выбрасывается - 18 наименований загрязняющих веществ. Строительные работы носят временный характер. Превышения нормативных критериев качества атмосферного воздуха в жилой зоне наблюдаться не будет. Согласно п. 17 и приложению 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 года, объект не классифицируется и не требует установления отдельной санитарно-защитной зоны. Работы по реконструкция водопроводных сетей являются не классифицируемым видом деятельности согласно санитарной классификации производственных и других объектов. Согласно п. 1-1 статьи 40, а также п. 2-1 ст. 71 Экологического кодекса Республики Казахстан – виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Вывод

Рабочий проект - соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водо-источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16 марта 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 177 от 28 февраля 2015 года, СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 года.

6.6 Организация строительства

Рабочий проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии требованиям СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также других нормативных документов, определяющих состав разрабатываемых материалов для организации строительного производства.

В составе ПОС определены потребности строительства в инженерных коммуникациях, внешних зданиях и сооружениях, электроэнергии, водоснабжении, машинах и механизмах, материалах и конструкциях, а также разработаны календарный график строительства и методы монтажа основного оборудования и строительных конструкций, мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Организация строительно-монтажных работ по строительству линейной части трубопроводов предусматривает поточный метод осуществления технологических операций. Процесс строительства включает: подготовительные (подготовка строительной полосы), погрузочно-разгрузочные работы по транспортировке и складированию труб и изделий, земляные работы, сварочно-монтажные работы, испытания трубопровода, обеспечение качества СМР, мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей природной среды. При прокладке сетей должны быть предусмотрены проезды, подъезды и проходы к строящимся и уже построенным жилым домам, зданиям и сооружениям. Для пешеходов должны быть предусмотрены временные пешеходные дорожки, мостики через траншеи

Расчет потребности в электроэнергии, паре, сжатом воздухе, кислороде и воде произведен исходя из норм расхода на 1 млн. тенге годового объема строительно-монтажных работ в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства», часть 1.

Снабжение строительства электроэнергией осуществляется от временных подводок, выполняемых от существующих сетей, согласно техническим условиям на временное подключение к существующим инженерным сетям и сооружениям.

Для питьевых и хозяйственно бытовых нужд используется привозная вода. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Обеспечение стройплощадки сжатым воздухом предусматривается от передвижных компрессоров.

Кислород и пропан на строительство поступает в баллонах.

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки.

Численность работающих определена с учетом трудоемкости работ и нормативной продолжительности строительства.

Качество строительно-монтажных работ обеспечивается специальной службой контроля качества строительных работ, создаваемой в строительной организации.

Нормативная продолжительность строительства сетей водопровода, определена согласно СП РК 1.03-102-2014, таблица Б.5.7 Городские инженерные сооружения, таблица Б.5.7.1 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов городских инженерных сооружений и составляет 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Продолжительность строительства может уточняться в ППР, согласно графику реализации проекта.



Нормы задела: 2021 год -100%.

Начало строительства – второй квартал 2021 года, согласно письму заказчика от 28 марта 2019 года № Ш-01/292.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-2019 (редакция 2019.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1-10); сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы,

изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 с изменениями и дополнениями выпуски 1- 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018*;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты: накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);



средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк); затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015; дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 года с учетом текущего уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы» с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол №7) с МРП на 2019 г - 2525, на 2020 г-2613, на 2021 г -2704.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/ КАЗЭКСПЕРТИЗА)» в рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского» внесены следующие изменения и дополнения:

Наружные сети водоснабжения

1. Выполнены данные в «Таблице основных показателей по чертежам водоснабжения».
2. Проставлены даты в угловых штампах.
3. Выполнены согласования смежных разделов.
4. Представлены данные грунтов и грунтовых вод (колонки скважин).
5. Представлена ведомость основных видов работ.
6. Внесены изменения в чертежи и откорректированы по замечаниям общие данные и общая пояснительная записка.

Оценка воздействия на окружающую среду

7. Заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду заполнена в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения» и откорректированным ОВОС.
8. Представлено согласование БВИ о проведении работ вблизи водного объекта.
9. Обосновано количество работников, задействованных в работах.
10. Сроки строительства откорректированы в соответствии с откорректированными разделами РП.
11. Откорректирован срок начала строительства, а также год достижения ПДВ по всему проекту в целом.
12. Наименование заказчика откорректировано в соответствии со справкой о перерегистрации юридического лица.

13. Нумерация источника работа строительной техники отредактирована, а также источник отнесен к неорганизованным.

14. Откорректирована нумерация источников выбросов ЗВ согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө

15. Объемы и виды материалов, используемые в расчетах эмиссий в окружающую среду приведены в соответствие с проектно-сметной документацией.

16. Расчеты выбросов ЗВ приведены в соответствие с используемыми методиками расчетов и проектно-сметной документацией. Для расчетов выбросов ЗВ при земляных работах и работе с инертными материалами использованы соответствующие методики Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п.

17. Обоснованы используемые в расчетах метеопараметры.

18. При переводе грунта из куб. метров в тонны использованы значения плотностей из отчета по геологии.

19. Для расчётов выбросов от источников по грунту и инертным материалам использованы методики приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п.

20. Представлен расчет рассеивания на период строительных работ.

21. Потребление воды откорректировано в соответствии со сметной документацией.

22. Раздел образования отходов производства и потребления откорректирован в полном объеме.

23. Откорректирован раздел расчета ущерба согласно актуального законодательства. Представлен предварительный расчет ущерба по веществам.

24. Представлена информация о мероприятиях на случай НМУ.

25. Фраза «капитальный ремонт улиц» откорректирована в соответствии с назначением представленного проектом.

26. По тексту ОВОС ссылки на устаревшие НПА откорректированы в соответствие с актуальным законодательством.

27. Пересмотрены наименования глав рабочего проекта.

28. Актуализированы список литературы.

29. Откорректированы таблицы рабочего проекта согласно замечаниям.

30. Раздел ОВОС приведен в соответствие с другими откорректированными разделами рабочего проекта.

Сметная документация

31. Сметы откорректированы в текущих ценах 2 квартала 2019 года.

32. Объёмы в смете приведены в соответствие с рабочим проектом.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность стальных электросварных труб	м	2794,7	2794,7
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017-2021 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	79,113 63,473 1,419 14,221	75,488 60,342 1,473 13,673
3	в том числе по годам: 2017 2019 2021	млн. тенге		2,760 0,477 72,251
4	Нормативная продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

В результате внесённых в проектно-сметную документацию по экспертным замечаниям изменений и дополнений уменьшение сметной стоимости строительства составило 3,625 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул. Успенского на север от ул. Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул. Филатова до ул. Крамского» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

общая протяженность стальных электросварных труб - 2794,7 м;
общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2017-2021 годов, всего - 75,488 млн. тенге;
в том числе: СМР - 60,342 млн. тенге;
оборудование - 1,473 млн. тенге;
прочие затраты - 13,673 млн. тенге;



нормативная продолжительность строительства - 5,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, в соответствии с условиями договора № 389 от 18 апреля 2018 года.

3. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

4. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Су құбыры желілерін кайта жаңғырту. Успенского көшесі бойымен солтүстікке карай Крамского көшесінен Сейфуллин көшесіне дейінгі ВК-103 ВК-105-тен оңтүстікке карай Филатов көшесі бойымен Крамского көшесіне дейінгі су құбыры желілері» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

электрпісірілген болат құбырдың жалпы ұзақтығы - 2794,7 м;
2017-2021 жылдардағы ағымдағы және болжалды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы - 75,488 млн. теңге;
соның ішінде: ҚЖЖ - 60,342 млн. теңге;
жабдықтар - 1,473 млн. теңге;
басқада шығындар - 13,673 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы, барлығы - 5,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 389 шартының талаптарына сәйкес Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «АлматыСу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны кепілдік береді.

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Ермаганбетова Ж.А.

Директор

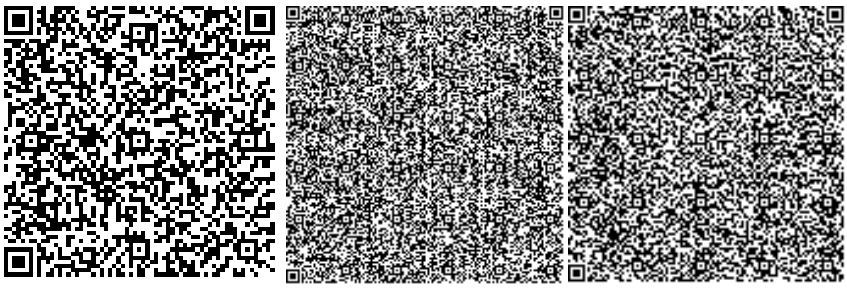

Аралбаева К.Н.

Эксперт

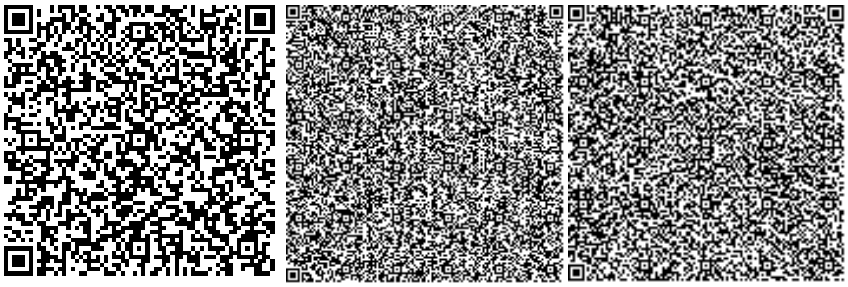

Абилова М.Б.

Эксперт

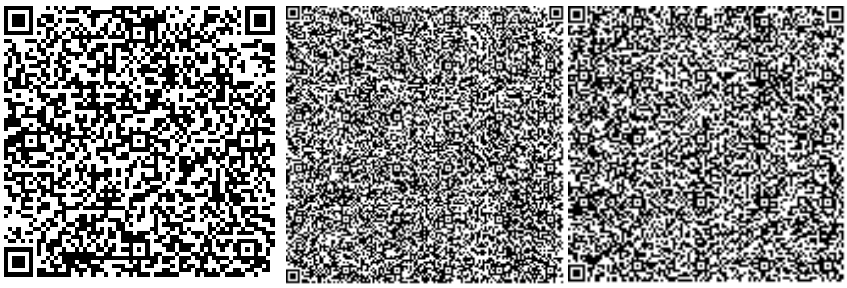

Имантаева А.К.

Эксперт



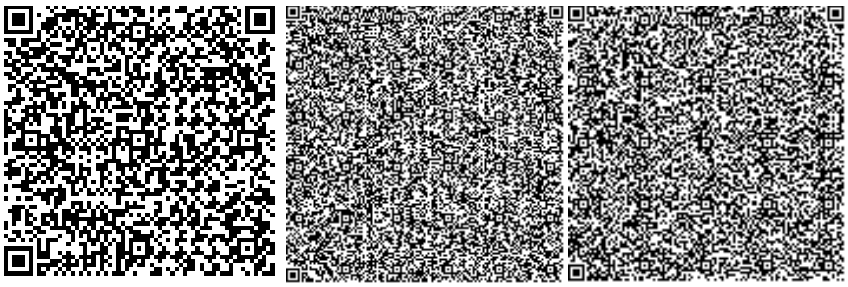

Жанахметова М.Ж.

Эксперт

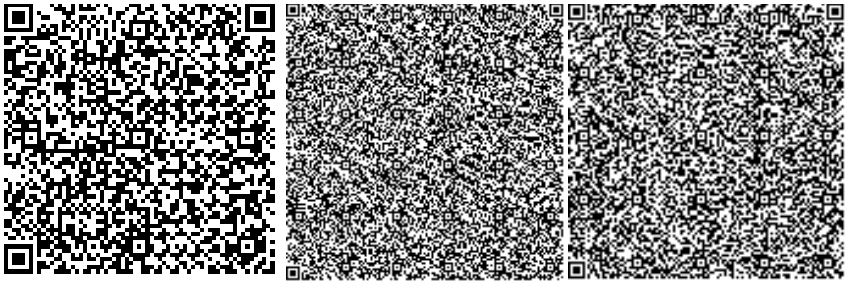

Абдрахманов Б.

Эксперт

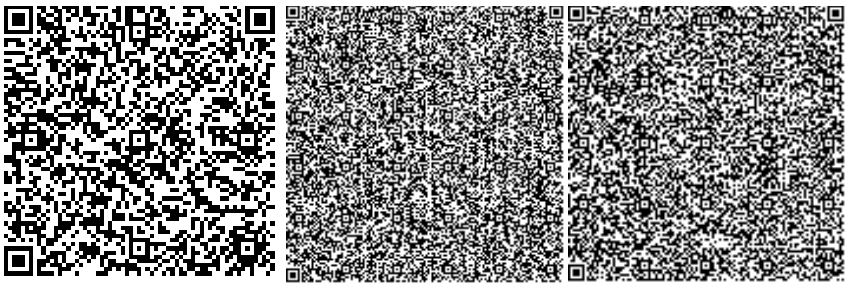

Сатмагамбетов Р.А.

Эксперт



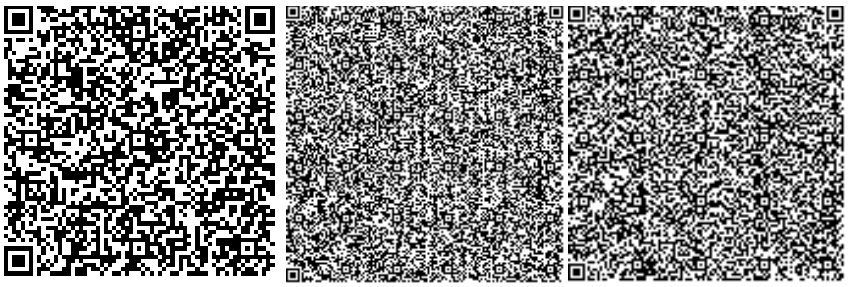

Сеитова Д.Ж.

Ведущий специалист

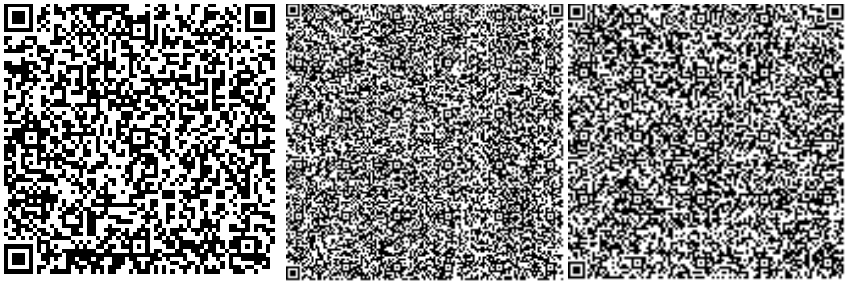



Номер: KZ91VDD00118147

Акимат города Алматы

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, УЛИЦА ЖАРОКОВА, дом № 196,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 081040018267

Наименование производственного объекта: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского.

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Турксибский район по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК-103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи:

Дата выдачи: 08.05.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1,746011357	0,48360535
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные сети по ул.Успенского на север от ул.Крамского до ул.Сейфуллина ВК -103 от ВК-105 на юг по ул.Филатова до ул.Крамского	1,746011357	0,48360535
в т.ч. по ингредиентам:		
	1,746011357	0,48360535
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного экологического контроля.
- Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять мероприятия по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению производственных отходов, в соответствии с «Правилами учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 11.08.2017 года № 137.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший Разрешение.

Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному природопользованию).

Срок действия данного разрешения с 01.04.2021 года по 31.08.2021 года.(на период строительства)