Республика Казахстан Южно-Казахстанская область
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Средний ремонт с устройством тротуара улиц Сергалы, Мейиримди (ориентир Алаш базар), в мкр. Акниет, Абайский район, г.Шымкент

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Ештаев К.О.**

г. Шымкент-2018 г.

Заказчик

"Утверждаю/Согласовано"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 46555,332 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4988,071 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт с устройством тротуара улиц Сергалы, Мейиримди (ориентир Алаш базар), в мкр. Акниет, Абайский район, г.Шымкент

(наименование стройки)

Составлен втекущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1		40752,216	--	--	40752,216
		Всего по главе	**40752,216**	--	--	**40752,216**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**40752,216**	--	--	**40752,216**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40752,216**	--	--	**40752,216**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40752,216**	--	--	**40752,216**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	815,044	--	--	815,044
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**41567,261**	--	--	**41567,261**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4988,071	4988,071
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**41567,261**	--	**4988,071**	**46555,332**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт с устройством тротуара улиц Сергалы, Мейиримди (ориентир Алаш базар), в мкр. Акниет, Абайский район, г.Шымкент
Шифр стройки Сергалы Корректировка
Наименование объекта -
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	40752,216	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4692,386	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,660	тыс.чел-ч

Составлен(а) втекущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	6,1957553	106241,41	1642,85	658246	10179	648067	5220	716543
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	4833		53077	
2	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 4см/**	т смеси	801,4233594	13256,47	1023,45	10624049	820215	9628261	442810	11952208
		НР - 108%; СП - 8%			219,08	292,52	175573	234436		885349	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/**	т	2,8162524	106241,41	1642,85	299203	4627	294576	2373	325701
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2197		24126	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м, 3. Устройство /толщиной 5см/**	м2 покрытия	8046,435488	1279,29	91,30	10293706	734643	9254637	554226	11715767
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	304426	208747		867835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21875203	1569663	19825541	1004629	24710219
							479999	450213	--	1830387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21875203				
	Материалы		Тенге				951468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					930212			
	Местные материалы		Тенге				18874073				
		Накладные расходы	Тенге				1004629				
		Сметная прибыль	Тенге				1830387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24710219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					930212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24710219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					930212			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство тротуара									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий /Бордюр/**	м бортового камня	1618	1679,28	27,74	2717070	44879	1627529	1146162	4172291
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1044662	16599		309059	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные/Поребрика/. Установка при других видах покрытий**	мбортового камня	2249	1236,64	27,74	2781201	62382	1266752	1593151	4724300
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1452067	23073		349948	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС. Устройство**	м2 покрытия	2632	523,03	119,39	1376623	314224	470791	740490	2286482
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	591608	94031		169369	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,8424	106241,41	1642,85	195739	3027	192712	1552	213075
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1437		15783	
9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2632	1075,74	1,79	2831358	4703	2420358	440401	3533499
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,56	406297	1482		261741	
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 /до толщ. 4 см/**	м2 покрытия	2632	337,60	--	888563	--	757645	141391	1112350
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	130918	--		82396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10790554	429214	6735787	4063147	16041997
							3625551	136623	--	1188296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10790554				
	Материалы		Тенге				3271987				
	Всего заработная плата		Тенге					3762173			
	Местные материалы		Тенге				3463801				
		Накладные расходы	Тенге				4063147				
		Сметная прибыль	Тенге				1188296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16041997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3945
		Сметная заработная плата	Тенге					3762173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16041997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3945
		Сметная заработная плата	Тенге					3762173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				32665757	1998877	26561328	5067776	40752216
							4105550	586836	--	3018683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32665757				
	Материалы		Тенге				4223455				
	Всего заработная плата		Тенге					4692386			
	Местные материалы		Тенге				22337875				
		Накладные расходы	Тенге				5067777				
		Сметная прибыль	Тенге				3018683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40752216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4660
		Сметная заработная плата	Тенге					4692386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				40752216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4660
		Сметная заработная плата	Тенге					4692386			

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт с устройством тротуара улиц Сергалы, Мейиримди (ориентир Алаш базар), в мкр. Акниет, Абайский район, г.Шымкент

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Средний ремонт

Наименование объекта -

Основание:

Составлен втекущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4263,306894	963	4105550
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	397,0183806	1478,11	(586836)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**4105550**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	31,0576	4287	133143,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,0576	1126	34970,86
2	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	91,5493684	3419	313007,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	91,5493684	1345	123133,9
3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	176,6383782	5270	930884,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	176,6383782	1608	284034,51
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	23,8300931	4383	104447,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,8300931	1608	38318,79
5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	18,3936339	5455	100337,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,3936339	1126	20711,23

1	2	3	4	5	6	7
6	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	3,1477782	5665	17832,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	6,2955565	1345	8467,52
7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	11,2650097	120	1351,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	46,3322931	8458	391878,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,3322931	1608	74502,33
9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3950574	2503	5994,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3950574	1126	2696,83
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**1998877**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**586836**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,16	1871	24622,36
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	457,968	1028	470791,1
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	167,43	16394	2744847,42
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,3202	16008	37141,76
5	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	809,437593	11895	9628260,17
6	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1028,904868	11895	12238823,41
7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,5739	15258	100304,57
8	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	12,8461414	101552	1304551,35
9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	38,67	310	11987,7
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**26561330**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**32665757**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**5067777**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**37733534**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**3018683**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**40752216**

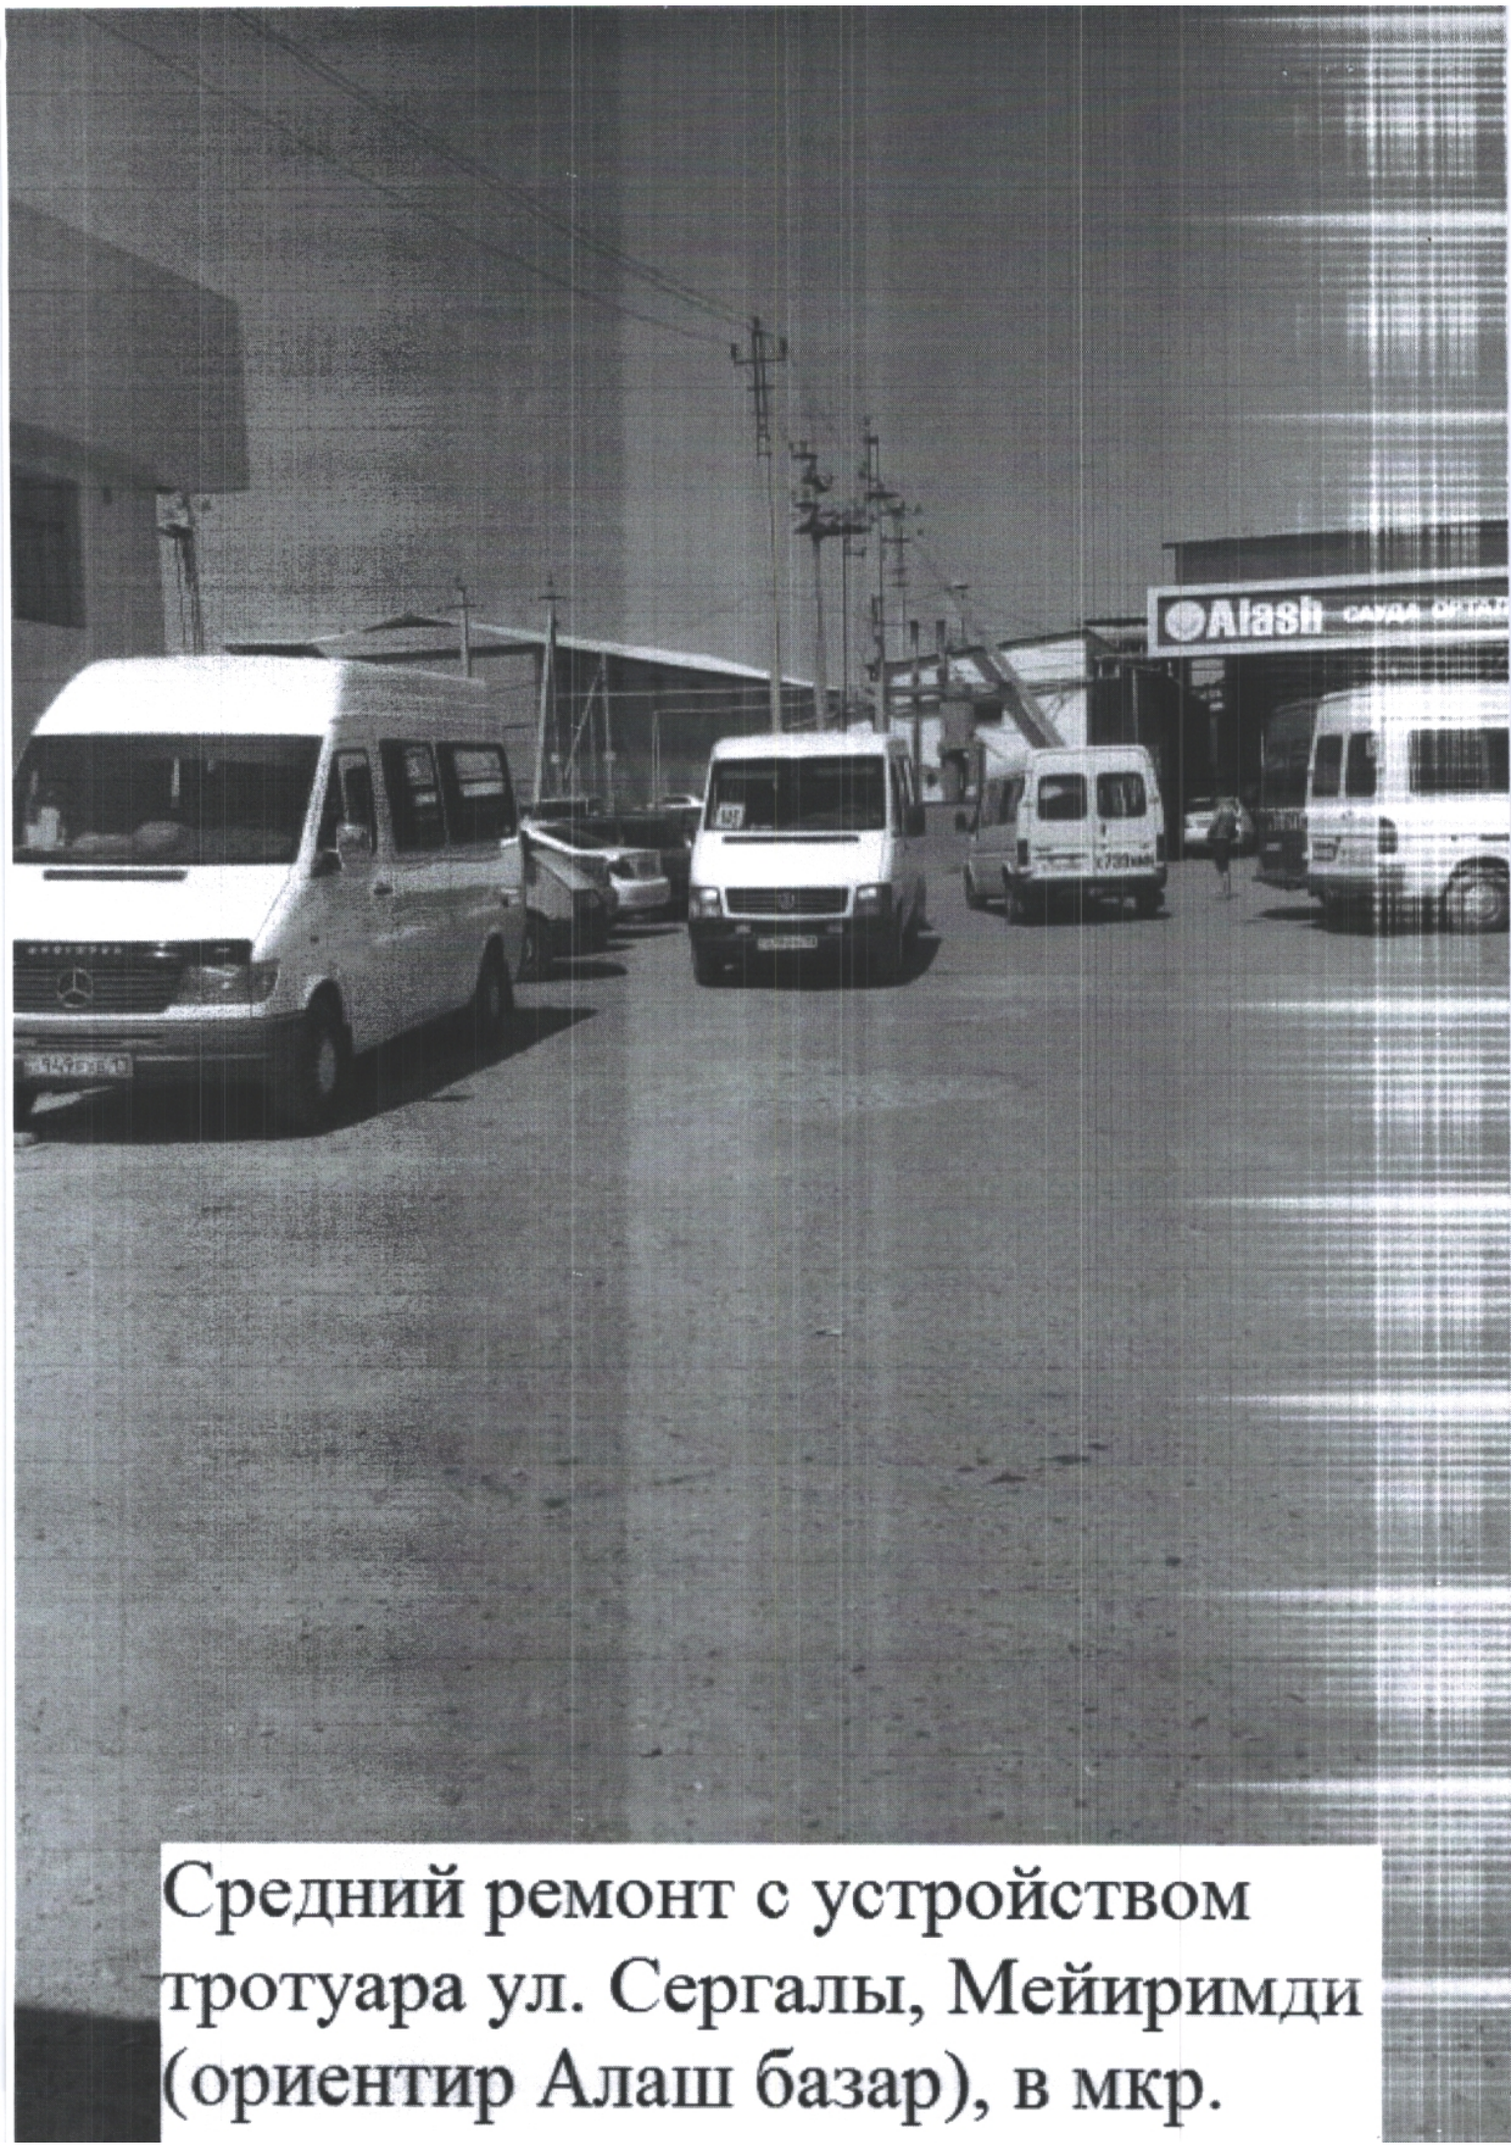

Средний ремонт с устройством тротуара ул. Сергалы, Мейиримди (ориентир Алаш базар), в мкр.

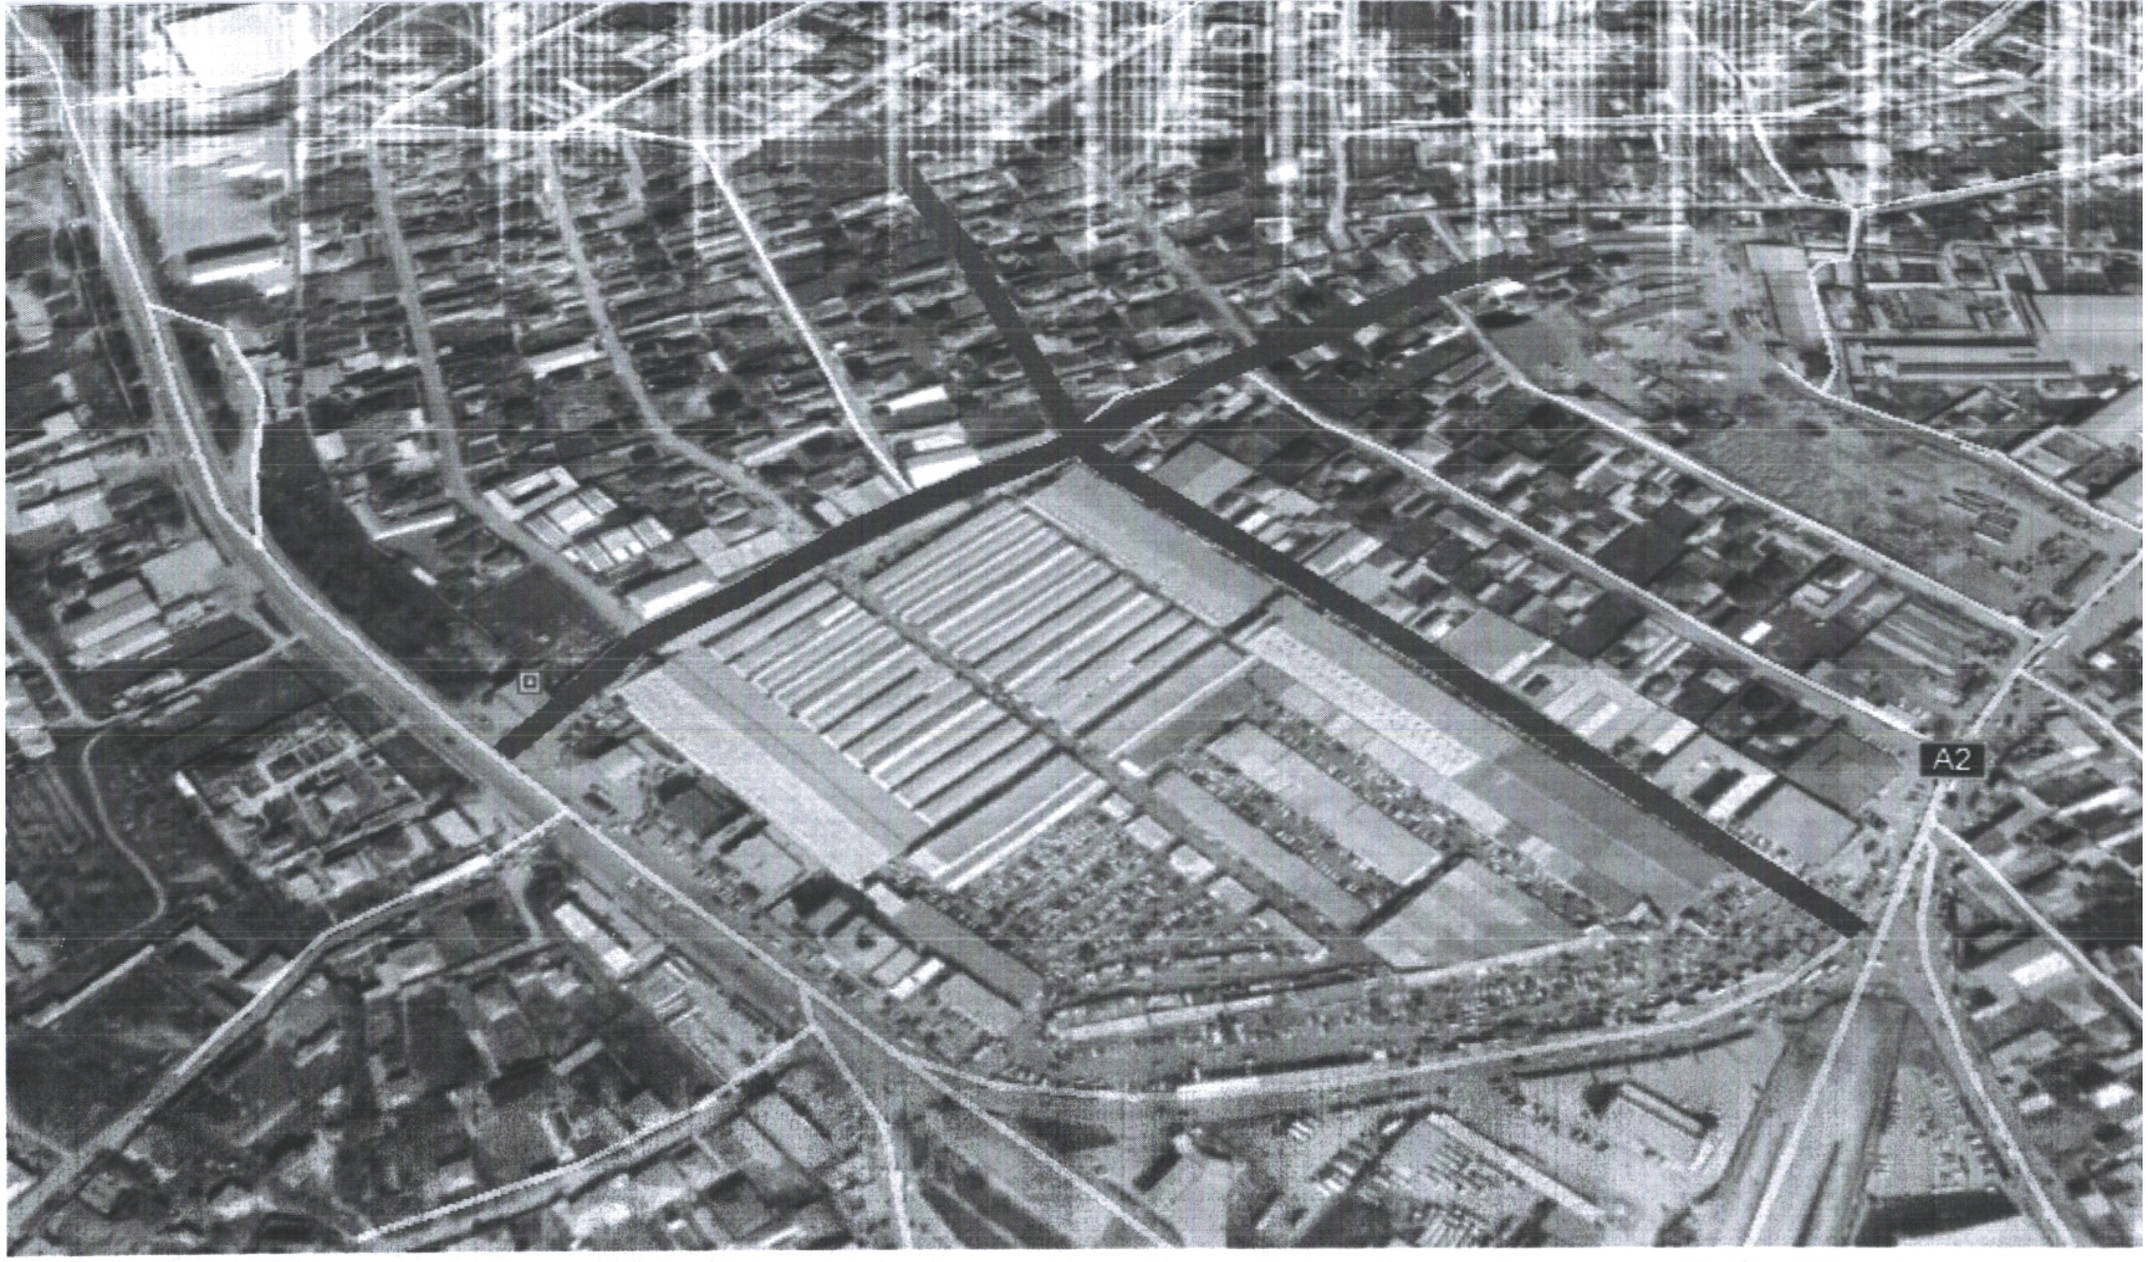

дний ремонт с устройством тротуара ул. Сергалы, Мейиримди
ентир Алаш базар), в мкр. Акниет, Абайский район, г. Шымкен