«БҚО, Теректі ауданы, Айтиево ауылына кіреберіс жолды күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

26.04.2021 ж. № ОЭ-0033/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Теректі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Құрылысконсалтинг Ұлттық орталығы» АҚ
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Орал қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО, Теректі ауданы, Айтиево ауылының кіреберіс жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындысы «Орал Экспертиза» ЖШС-нен берілді.

«Орал Экспертиза»ЖШС рұқсатынсыз осы жиынтық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ОРГАН ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОЭ-0033/21 от 26.04.2021 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево Теректинского района, ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Западно-Казахстанский областной филиал
АО «Национальный Центр Құрылысконсалтинг»

г. Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее сводное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево, Теректинского района, ЗКО»** выдано ТОО «Орал Экспертиза» г. Уральск.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Орал Экспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево, Теректинского района, ЗКО» разработан в 2021 году.

Настоящее заключение составлено в соответствии с договором о государственных закупках работ от 10 марта 2021 года № 21 между ТОО «Орал экспертиза» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Западно-Казахстанский областной филиал АО «Национальный Центр Құрылысконсалтинг» Лицензия ГСЛ № 0006002 от 05 июля 2002 года, категория II, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 23 сентября 2020 года, утверждённое заказчиком;

дефектная ведомость от 17 ноября 2020 г., утвержденная заказчиком;

постановление Аксуатского аульного округа Теректинского района ЗКО № 08 от 18 марта 2021 года;

акт на право постоянного землепользования кадастровый номер 08-125-055-104;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» № 1-35/144 от 15 марта 2021 г. об источнике финансирования;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» № 1-35/220/1 от 15 апреля 2021 года о сроках начала капитального ремонта;

техническое заключение по обследованию объекта, выполненное ТОО «Technical survey», свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00004209 от 12.03.2021 г., аттестат эксперта № KZ16VJE00054714 от 20.05.2020 г.;

инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО «Комплексный испытательный центр» в 2020 году;

инженерно-геодезические изыскания, выполненные ТОО Западно-Казахстанский областной филиал АО «Национальный Центр Құрылысконсалтинг» в 2020 году;

протокол технического совещания, согласования стоимости материалов и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе от 05 апреля 2021 года, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского районаЗападно-Казахстанской области»;

заявление об экологических последствиях;

акт обследование зеленых насаждений, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» № 1-351/173 от 26 марта 2021 года;

письмо-согласование, выданное РГУ «Жайык - Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» № 18-13-02-05/601 от 16 апреля 2021 года.

Технические условия:

ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» № 23-01-02/1432-и от 15.10.2020 г. на примыкание подъездной дороги.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1. 20-05- ПЗ Пояснительная записка.
ТОМ 2. 20-05-АД Автомобильная дорога.
ТОМ 2.1. 20-05-АД.ВО Ведомость объемов работ.
ТОМ 3. 20-05- СД Сметная документация.
ТОМ 4. 20-05- ООС Охрана окружающей среды.
ТОМ 5. 20-05- ПОС Проект организации строительства.
Паспорт рабочего проекта.
Материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

5.3 Основные цели и задачи строительства

Целью капитального ремонта автомобильной дороги является улучшение эксплуатационных качеств дорожного покрытия и дорожных сооружений и обеспечение беспрепятственного и комфортного проезда автотранспортных средств.

Необходимость капитального ремонта подтверждена материалами обследования.

5.4 Существующее состояние

На всем протяжении участка имеется земляное полотно. Земляное полотно находится в удовлетворительном техническом состоянии. Дорожная одежда практически отсутствует. Верхняя часть земляного полотна была частично укреплена щебнем и гравием. В настоящее время щебень покрытия автодороги смешан с грунтом земляного полотна, и его средняя толщина составляет 0,05-0,10 м, состояние неудовлетворительное. Характеризуется местами келейностью, покрытие типа «шифер», наслоение грунтов, запылённость, как самой автодороги, так и прилегающей территории.

Ширина земляного полона колеблется от 9,05 м до 10,1 м.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Автомобильная дорога, подлежащая капитальному ремонту, примыкает к республиканской дороге А-30 «Подстепное - Федоровка - гр.РФ», дорога является транспортной связью областного значения, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки между областным центром г. Уральск и населенными пунктами области.

Инженерное обеспечение обследуемого участка представлено достаточно развитой сетью линий электропередач, подземными кабелями, нефтепроводами.

Строений, подлежащих сносу, на отводимой территории нет.

Растительность представлена злаковым разнотравьем (ковыль, осот, молочай, пырей, житняк) и полынной ассоциацией.

Почвенный покров достаточно однороден и представлен темно-каштановыми карбонатными почвами.

Природные условия района строительства.

Район строительства относится к климатическому району	-	IIIB
Дорожно-климатическая зона	-	IV
Климатические условия:		
по требованию к дорожно-строительным материалам	-	суровые
по требованию к материалам для бетона	-	суровые
среднегодовая температура воздуха	-	+ 4,8°С

наиболее жаркий месяц - июль, средняя температура	-	+ 22,6°С
наиболее холодный месяц - январь, средняя температура	-	минус 14,4°С
абсолютный максимум температуры воздуха	-	+ 42°С
абсолютный минимум температуры воздуха	-	минус 43°С
расчетный вес снегового покрова	-	1,0 кПа/м
нормативное значение ветрового давления	-	0,38 кПа/м
нормативная глубина промерзания грунта	-	162 см
Среднегодовое количество осадков 307 мм, в том числе:		
в зимний период	-	195 мм
в летний период	-	112 мм

Толщина снежного покрова-27 см (с 5 % вероятностью превышения)

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО «Комплексный испытательный центр» в 2020 году.

На основании данных полевого описания, в соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими свойствами грунтов в пределах исследуемого участка выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 Техногенный слой (tQIV), представленным насыпью щебня, мела, суглинка.

Мощность слоя 0,15 м.

ИГЭ-2 Суглинок тяжелый, пылеватый, коричневого цвета, маловлажный, от твердой до полутвердой консистенции, с включением солей карбонатов, меловых отложений, среднепросадочный.

Суглинок (монолит с 1,0 м) среднепросадочный (при нагрузке 0,3 МПа величина относительной деформации просадочности εsl. д.е.=0,052). Относительная деформация набухания без нагрузки εsw.=0,40, слабонабухающий.

Максимальная плотность грунта равна 1,79 г/см3.

По степени засоления грунты относятся к слабозасоленным (ГОСТ 25100-2011, таблица Б25), с плотным остатком солей 0,268-1,551 %. Грунты по содержанию сульфатов (содержание сульфатов SO4 -2 составляет 388,7-8717,7 мг/кг) от слабоагрессивного до сильноагрессивного для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85. По содержанию хлоридов (содержание хлоридов в пересчете на Cl- ион составляет 1047,3-1775,0 мг/кг) грунты среднеагрессивные.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали средняя-высокая.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность района составляет менее 6 баллов.

Ситуационная схема участка

6.2 Проектные решения

6.2.1 Автомобильная дорога

Интенсивность движения

Интенсивность движения на перспективный период составила до 1000 авт/сут.

Принятые технические параметры

Настоящим проектом предусмотрен капитальный ремонт протяженностью 1,078 км.

Основные технические нормативы, принятые для проектирования автодороги по СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Норматив по СП
1	Категория дороги		IV
2	Расчетная скорость	км/час	80
3	Количество полос движения	шт.	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0
5	Ширина обочины	м	2,0
6	Ширина укрепленной части обочины	м	0,5
7	Ширина проезжей части	м	6,0
8	Ширина дорожной одежды	м	7,0
9	Ширина земляного полотна	м	10,0
10	Тип дорожной одежды	Капитальный, асфальтобетон	

План трассы

Проектирование плана произведено из условий наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения.

Элементы плана запроектированы в соответствия с СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

Дорога имеет следующие параметры:

- ширина проезжей части - 7 м.
- число полос движения - 2

Радиус поворотов на примыканиях основных дорог - 8-25 м.

Привязка элементов плана выполнена от оси проезжей части.

Проектная линия продольного профиля запроектирована по обертывающей, т. е. следует основным изгибам существующего рельефа.

Продольный профиль

Продольный профиль дороги запроектирован с учетом обеспечения постоянства скорости движения на всем ее протяжении в соответствии с требованиями безопасности.

Расстояния видимости в продольном профиле, как для остановки, так и встречного автомобиля обеспечены при расчетной скорости движения 80 км/час, как для 4 категории в соответствии по СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дорог».

Максимальный продольный уклон дороги —18%.

Наименьшее расстояние видимости в продольном профиле: для остановки - 250 м; для встречного автомобиля - 300 м.

Земляное полотно

Ширина земляного полотна в соответствии с требованиями СП РК 3.03-1012013 «Автомобильные дороги» для дороги IV технической категории принята 10 м.

Ширина проезжей части - 7,0 м и ширина обочин - 2,0 м, в том числе 0,5 укрепленная часть.

Согласно СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» крутизна откосов насыпей высотой до 2 м с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях принята 1:3.

Проезжая часть принята с двухскатным поперечным профилем с i=20%o.

Уклон обочин 40%o.

Отсыпку земляного полотна предусмотрено производить грунтом, соответствующим ГОСТу 25100-95 и извлекаться из карьера, местоположение которого определяют заказчик и подрядная организация, выигравшая тендер на строительство.

Грунты должны удовлетворять требованиям СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

Коэффициент относительного уплотнения грунта устанавливается лабораторным путём и определён равным 1,05.

В естественном состоянии грунты имеют твёрдую консистенцию с влажностью меньше оптимальной, поэтому при отсыпке земляного полотна необходимо увлажнять грунт водой. Насыпь земляного полотна производится послойно с поперечным уклоном от оси дороги 30%o, уплотняется до коэффициента плотности 0,98 под дорожную одежду капитального типа.

Два верхних слоя тела насыпи уплотняются до К= 0,95.

Дорожная одежда

Проектом предусмотрена следующая конструкция дорожной одежды:

Покрытие:

верхний слой -горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон по СТ РК 1225-2013 тип Б марки II на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1373-2013–4 см;

нижний слой - горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013 тип Б марки II на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1373-2013–6 см;

Основание:

Щебень фракции 40-70 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем по ГОСТ 25607-2009 - 15 см;

Дополнительный слой основания:

Природная песчано-гравийная смесь -15см.

Грунт земляного полотна с коэффициентом уплотнения – 0,95.

Проектом предусмотрено перед укладкой асфальтобетонных слоев покрытия розлив битума в соответствии с СН 3.03.01-2013 «Автомобильные дороги».

Примыкания и пересечения

Проектом предусмотрено устройство съездов на примыкающие дороги ПК0+00 начало участка, ПК 7+18.80 слева; ПК9+23.40 справа; ПК9+27.80 слева; ПК9+93,0 слева; Всего устраивается 5 примыканий и приняты по типовому проекту 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».

Дорожная одежда на съездах: в пределах закруглений устраивается по типу основной дороги.

ПК 0+00 начало участка примыкает с республиканской дорогой А-30 «Подстепное-Федоровка-гр.РФ», по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки и принято переходно-скоростные полосы.

Согласно пункта 6.2 Переходно-скоростные полосы по СП РК 3.03-101-2013 по пункту 6.2.1. полосу торможения следует начинать с уступа величиной 0,5 м. При выходе со съезда должна быть обеспечена видимость конца переходно-скоростной полосы. Таблица 15 Элементы полос торможения перед съездами.

В дополнение к основным полосам проезжей части основной дороги предусмотрены переходно-скоростные полосы для разгона и торможения, позволяющие обеспечить плавный въезд или выезд на съезды, устранить помехи прямому движению, улучшить организацию движения и повысить безопасность.

Работы по устройству съездов ведутся одновременно с аналогичными работами на основной дороге.

Обустройство автодороги, организация и безопасность движения

В соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013, проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности и организации движения.

В комплекс мероприятий по организации и безопасности движения входят обустройство дороги в виде установки дорожных знаков, укрепления обочин, а также геометрические параметры плана, продольного и поперечного профилей автодороги.

Дорожные знаки

До начала дорожных работ дорожная организация должна составить привязанные к местности схемы организации движения транспортных средств на участке проведения работ. На схеме указывают вид и характер дорожных работ, сроки их выполнения, наименование организации, проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за проведение работ. Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, должны быть утверждены руководителем организации и заблаговременно согласованы с органами Дорожной полиции.

Надписи на информационно-указательных знаках выполняются на государственном и русском языках, высота прописной буквы – 100 мм, фон знака - белый. Размеры знаков см. в сводной ведомости объемов работ, текст надписей на чертеже.

Оформление знаков производится в соответствии с СТ РК 1125-2002 знаки дорожные. Общие технические условия». Расстановка знаков производится в соответствии с «Инструкцией по организации движения в местах производства работ на автомобильных дорогах Республики Казахстан» ВСН 41-92.

Дорожная разметка

Дорожная разметка выполнена согласно с СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации дорожного движения».

Оценка условий безопасности движения

Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении участка при расчетной скорости 80 км/час.

Согласно ВСН 25-86 каких-либо дополнительных мер по обеспечению безопасности движения по подъездной дороге не требуется.

6.2.2 Искусственные сооружения

Водопропускные трубы

Проектом предусмотрено устройство водопропускных труб в количестве 1 шт. диаметром 1,0 м - 1 труба;

Искусственные сооружения на ремонтируемом участке дороги представлены водопропускным трубами. Конструкция труб приняты по типовым решениям серии 3.501.1-144 «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог», ТП 3.501-59 «Сборные водопропускные трубы для автомобильных дорог. Круглые трубы», типовые конструкции серии 3.501-104 «Сборные железобетонные прямоугольные трубы для железных и автомобильных дорог. Часть1. Трубы под автомобильную дорогу», «типовой проект 501-0-46 укреплений русел и откосов насыпей у водопропускных труб».

Все трубы устраиваются на фундаментах из сборных железобетонных блоков.

Входной и выходной оголовки круглых труб на основной дороге с коническими звеньями. Входные оголовки труб прямоугольного сечения - нормальные. Откосы насыпи и входные русла предусмотрено укреплять сборными плитами марки П1. Русла выходных оголовков укрепляются монолитным бетоном. В конце укрепления русел выходных оголовков устраивается каменная наброска из рваного камня размером не менее 150 мм. Для устройства труб применяется бетон класса В20, марка по морозостойкости F300. У труб, расположенных в оросительных каналах и арыках каменная наброска не устраивается.

6.3 Отвод земель

Во временное пользование на период ремонта автодороги предусматривается временный отвод земель, под площадки для складирования дорожно-строительных материалов, полевого стана, притрассовые грунтовые резервы и подъезды к ним.

Все земли, испрашиваемые к отводу во временное пользование, по окончании строительных работ должны быть рекультивированы и возвращены землепользователям в состоянии, пригодном для использования в сельском хозяйстве или других отраслях народного хозяйства.

Рекультивация земель должна быть проведена с использованием эффективных агроприемов.

Согласования по проложению дороги и отводу земель выполнены в объеме в соответствии с земельным кодексом республики Казахстан. По завершению строительных работ участки временно занимаемых земель подлежат рекультивации и возвращаются землепользователям в составе прежних угодий.

6.4 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды (стадия 3) соответствует Экологическому Кодексу РК, нормативным документам уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и другим, регулирующую природоохранную деятельность.

Оценка влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период строительства.

На воздушную среду.

В период строительства к стационарным источникам относятся: битумный котел (источник №0001); передвижной компрессор (источник №0002); земляные работы, основная дорога (источник № 6001); земляные работы, снятие плодородного слоя, работа бульдозера, работа экскаватора (источник №6002); земляные работы, устройство тела трубы (источник №6003); земляные работы, устройство обочин и примыканий (источник №6004); покрасочные работы (источник №6005); работа со строительными материалами (источник №6006); машина бурильная (источник №6007); работа спецтехники и автотранспорта (источник №6008).

Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве составят – 1,95451121 г/с, 3,07492021 т/год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Таблица 2

Производство цех, участок	Номер ис-точника выб-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос-тиже ния
		существующее положение		на 2021		П Д В		
Код и наименование		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	

загрязняющего вещества	роса							ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Строительная площадка	0001			0.00134	0.0001013	0.00134	0.0001013	2021
	0002			0.3063	0.0441	0.3063	0.0441	2021
Итого				0.30764	0.0442013	0.30764	0.0442013	
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Строительная площадка	0001			0.0002178	0.00001646	0.0002178	0.00001646	2021
	0002			0.398	0.0573	0.398	0.0573	2021
Итого				0.3982178	0.05731646	0.3982178	0.05731646	
(0328) Углерод (583)								
Строительная площадка	0001			0.000176	0.0000133	0.000176	0.0000133	2021
	0002			0.0511	0.00735	0.0511	0.00735	2021
Итого				0.051276	0.0073633	0.051276	0.0073633	
(0330) Сера диоксид (516)								
Строительная площадка	0001			0.0049	0.0003704	0.0049	0.0003704	2021
	0002			0.1021	0.0147	0.1021	0.0147	2021
Итого				0.107	0.0150704	0.107	0.0150704	
(0337) Углерод оксид (584)								
Строительная площадка	0001			0.01159	0.000876	0.01159	0.000876	2021
	0002			0.2553	0.03675	0.2553	0.03675	2021
Итого				0.26689	0.037626	0.26689	0.037626	
(1301) Проп-2-ен-1-аль (474)								
Строительная площадка	0002			0.01225	0.001764	0.01225	0.001764	2021
Итого				0.01225	0.001764	0.01225	0.001764	
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Строительная площадка	0002			0.01225	0.001764	0.01225	0.001764	2021
Итого				0.01225	0.001764	0.01225	0.001764	
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/(10)								
Строительная площадка	0001			0.129	0.00976	0.129	0.00976	2021
	0002			0.1225	0.01764	0.1225	0.01764	2021
Итого				0.2515	0.0274	0.2515	0.0274	
Итого по организованным источникам:				1.4070238	0.19250546	1.4070238	0.19250546	
Неорганизованные источники								
(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)								
Строительная площадка	6006			0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.00000001	2021
Итого				0.00000001	0.00000001	0.00000001	0.00000001	
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Строительная	6005			0.005786	0.121546	0.005786	0.121546	2021

площадка								
Итого				0.005786	0.121546	0.005786	0.121546	
(0621) Метилбензол (349)								
Строительная площадка	6005			0.002922	0.0054317	0.002922	0.0054317	2021
Итого				0.002922	0.0054317	0.002922	0.0054317	
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Строительная площадка	6005			0.000468	0.000777	0.000468	0.000777	2021
Итого				0.000468	0.000777	0.000468	0.000777	
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)								
Строительная площадка	6005			0.0002	0.000345	0.0002	0.000345	2021
Итого				0.0002	0.000345	0.0002	0.000345	
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Строительная площадка	6005			0.0019077	0.00318234	0.0019077	0.00318234	2021
Итого				0.0019077	0.00318234	0.0019077	0.00318234	
(1240) Этилацетат (674)								
Строительная площадка	6005			0.000272	0.000348	0.000272	0.000348	2021
Итого				0.000272	0.000348	0.000272	0.000348	
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Строительная площадка	6005			0.000819	0.0016837	0.000819	0.0016837	2021
Итого				0.000819	0.0016837	0.000819	0.0016837	
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Строительная площадка	6005			0.0001867	0.00505	0.0001867	0.00505	2021
Итого				0.0001867	0.00505	0.0001867	0.00505	
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)								
Строительная площадка	6001			0.111395	0.866208	0.111395	0.866208	2021
	6002			0.105699	0.330821	0.105699	0.330821	2021
	6003			0.001047	0.00814	0.001047	0.00814	2021
	6004			0.015266	0.118705	0.015266	0.118705	2021
	6006			0.26422	1.38795	0.26422	1.38795	2021
	6007			0.037299	0.032227	0.037299	0.032227	2021
Итого				0.534926	2.744051	0.534926	2.744051	
Итого по неорганизованным источникам:				0.54748741	2.88241475	0.54748741	2.88241475	
Всего по предприятию:				1.95451121	3.07492021	1.95451121	3.07492021	

Водные ресурсы. Ближайший водный объект расположенным к строительной площадке проектируемого объекта протекает на расстоянии 346 м. Строительные работы проводятся на водоохраной зоне, приложено письмо - согласование Отдела Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов №18-13-02-05/601 от 16 апреля 2021 года.

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении строительных работ необходимо предусмотреть проведение природоохранных мероприятий: производство строительства строго в зоне, отведенной для работ;

упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов; контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче - смазочных материалов; соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы при проведении строительных работ запрещается мытье автотранспорта в поверхностных источниках во избежание их загрязнения, очистка и промывка кузовов автосамосвалов и других строительных машин должна производиться в специально отведенных местах; заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадке, покрытую изоляционным материалом; содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии; реализация технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод; своевременный вывоз отходов и мусора с площадки специализированной организаций, и т.д. Капитальный ремонт данного объекта не окажет отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды при реализации всех предложенных проектом мероприятий.

Водопотребление и водоотведение.

Снабжение водой для хозяйственных нужд работающих осуществляется из резервуара для воды емкостью 5 м³, который расположен там же, где и бытовые сооружения. Доставка питьевой воды осуществляется автотранспортом в передвижных емкостях (флягах, цистернах). Привозная питьевая вода должна храниться в помещениях или под навесом в резервуарах, установленных на площадке с твердым покрытием.

Также на территории предусматривается устройство надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин «Биотуалет».

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок предусматривается временные хозяйственно-бытовые сети с выпуском в септик.

Водный баланс на хозяйственно-питьевые нужды и технические нужды в период строительства

Таблица 3

Вид водопотребления	Водопотребление*, м^3	Водоотведение**, м^3
Хозяйственно-питьевое	118,125	118,125
Техническое	294.1633912	-
Итого:	412.2883912	118,125
Примечание: * Водопотребление - для хозяйственных и технических нужд используется привозная вода. **Водоотведение: от хозяйственно-питьевого потребления на территории участка проектируемых работ предусматривается временные хозяйственно-бытовые сети с выпуском в септик. от технических нужд – безвозвратные потери.		

Воздействие на недра.

При реализации проекта непосредственного воздействия на недра, рельеф и ландшафты не ожидается, так как проектом не планируются работы, ведущие к изменению рельефа.

Отходы производства и потребления. В процессе строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, коммунальные отходы и строительный мусор.

Сбор образующихся отходов на период строительства должен осуществляться в специально отведенных местах и площадках в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки. Места временного хранения отходов предназначенные для безопасного сбора отходов. Временное хранение отходов будет осуществляться не более шести месяцев, с последующим вывозом специальным автотранспортом специализированными организациями.

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Таблица 4

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	1,319	-	1,319
в т.ч. отходов производства	0,335	-	0,335
отходов потребления	0,984	-	0,984
Янтарный уровень опасности			
Тара из-под лакокрасочных материалов	0,015	-	0,015
Промасленная ветошь	0,32	-	0,32
Зеленый уровень опасности			
Коммунальные отходы	0,984	-	0,984
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Физические воздействия.

Основным источником физических воздействий (шума, вибрации) на атмосферный воздух является строительная техника. Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду при реализации проекта отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы.

В процессе проведения проектируемых работ воздействие на почвенный покров выражается земляными работами. В целях охраны почвенного покрова рекомендуется: удаление с территории технологических площадок строительного мусора и других материалов; планировка поверхности; выполнение необходимых мелиоративных и противоэрозионных работ; покрытие поверхности плодородным слоем почвы. При строгом соблюдении технологических требований и рекомендаций уровень воздействия на почвенный покров в процессе строительства проектируемых сооружений оценивается как кратковременное незначительное.

Воздействие на растительный и животный мир.

Воздействие на растительный мир определяется как воздействие низкой значимости. Воздействие на животный мир в период проектируемых работ не предполагается.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.

Воздействие на все компоненты окружающей среды при проведении проектируемых работ носит кратковременный характер. При соблюдении всех проектных решений воздействие проектируемых работ на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как незначительное (слабое).

Возникновение аварийных ситуаций в период проведения проектируемых работ не предполагается.

Проведение мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. (НМУ).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы. К неблагоприятным метеоусловиям относятся:

температурные инверсии, пыльные бури, штиль, туманы. Прогноз неблагоприятных метеорологических условий в районе не проводится, в связи с этим мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.

Представленные на экологическую экспертизу материалы проекта соответствуют экологическим требованиям Экологического Кодекса РК, установленным законодательством РК в области охраны окружающей среды. По результатам анализа проекта изложенные в настоящем заключении предложения и рекомендации направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены при производстве работ.

6.5 Санитарно-эпидемиологический раздел

Согласно требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года приказом № 237, капитальный ремонт дорог носит временный характер и на момент строительства относится к V классу опасности (архитектурно–строительная деятельность).

6.6 Организация строительства

Капитальный ремонт должно осуществляться в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными планами и графиками работ;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета, предусмотренными календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к местным условиям;

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II».

Нормативный срок продолжительности капитального ремонта составляет 3,5 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с

ОРАЛЬ ЭКСПЕРТИЗА

«Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

ССЦРК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2021 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства

Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2021 год –2917 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям экспертизы в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

1. Задание на проектирование оформлено в установленном порядке: указана дата утверждения заказчиком.
2. Представлено Заключение технического обследования дороги, на основании которого выполнена дефектная ведомость (акт).
3. Исключен раздел проекта: 20-05- ГСН «Наружные сети газоснабжения».
4. Представлено согласование проектной документации органом по безопасности дорожного движения («Правила согласования и утверждения нормативной, проектной и технической документации на проектирование, строительство, ремонт, содержание и управление дорог в части обеспечения безопасности дорожного движения», постановление Правительства РК от 04.04.2007 г. № 267).
5. В пояснительной записке представлено описание проектных решений примыканий и пересечений дороги.
6. На чертежах конструкции дорожной одежды указан коэффициент уплотнения грунта насыпи земляного полотна (СП РК 3.03-101-2013, пункт 7.2.5, табл. 24).
7. В конструкции дорожной одежды по верхнему слою щебеночного основания и нижнему слою асфальтобетонного покрытия предусмотрена проливка вязкого битума с указанием его марки и расхода (СНиП 3.06.03-85 пункт 10.17).
8. В конструкции дорожной одежды Тип 1 изменена марка щебня для оснований в покрытии дорог IV категории (СП РК 3.03-101-2013, таблица 39).
9. Предусмотрено укрепление откосов земляного полотна и кюветов посадкой травосмесей (ГОСТ Р 21.1701-97 приложения К,Л).
10. На плане дороги указана длина съездов.

Раздел СМ

Общие замечания.

1. Локальные сметы выполнены в редакции программы АВС-4 (редакция 2020.1.1).
2. Регион строительства принят 7.12 Теректинский район.
3. Предоставлено письмо заказчика о сроках начала капитального ремонта.
4. Предоставлен раздел ПОС.
5. Паспорт рабочего проекта предоставлен в установленном порядке (включена сметная стоимость строительства).
6. Норма накладных расходов на строительные и монтажные работы приняты в размере 72% (Приказ Председателя КДС и ЖКХ МИР РК, № 249-нк от 14.11.2017 г., приложение 2 Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. см. примечание).
7. Учтена транспортировка строительных материалов.
8. Предоставлена ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов.

9. Включено в состав рабочего проекта Приложение К (обязательное). Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (СНРК 1.02-03-2011).

10. Предоставлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования НДОССРК Приложение 8 форма 7.

11. Предоставлен перечень (ведомость) материалов и оборудования (поставки заказчика включительно) и протокол технического совещания утвержденным заказчиком. (должен быть с датой утверждения – число, месяц, год). НДОССРКп.55, 60 и 61.

12. Включен титульный лист сметной документации.

Сметный расчет стоимости строительства.

13. Затраты на зимнее удорожание посчитан по таб.3НДЗРК 8.04-06-2015 глава VI Комплекс транспорта и связи, по видам работ.

14. Виды и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными спецификациями и чертежами проекта после внесения изменений по замечаниям экспертов других разделов.

Раздел РООС

1. На титульном листе определена стадия проектирования. Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется последовательно с учетом стадий градостроительного и строительного проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан ст. 37 ЭК РК. Разработать стадию 3 РООС.

2. Объемы материалов и виды работ, продолжительность работ, являющиеся источниками эмиссий, приведено в соответствии с проектно-сметной документацией, с учетом внесенных по разделам изменений в ходе проведения экспертизы. Приведено в соответствие с требованиями ст. 27 Экологического Кодекса РК.

3. Участок проектируемых работ входит в водоохранную зону. Представлено согласование с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда (п. 4 ст. 224 Экологического кодекса Республики Казахстан, пп. 7) п. 2 ст. 40, ст. пп. 2) п. 2 ст. 125 Водного кодекса Республики Казахстан). В случае отсутствия водоохранной зоны и полосы на водном объекте (или его участке), необходимо разработать проект водоохранной зоны и полосы в соответствии с п. 6 Правил установления водоохранных зон и полос, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446.

4. В связи вышеизложенными замечаниями внесены изменения в «Заявлении об экологических последствиях».

5. Заполнена «Заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории» заполнить согласно, приказа Министра ООС № 115 от 20 февраля 2015 года «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения».

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и(или) технологически сложным объектам разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект.

Рабочий проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Проект соответствует нормам проектирования автомобильных дорог с нежесткими дорожными одеждами, нормам по надежности конструкций и устойчивости их функционирования, тип дорожной одежды и её параметры соответствуют IV категории с учетом интенсивности движения и состава транспортных средств, обеспечена безопасность движения транспортных средств и минимальное воздействие на окружающую среду.

В проекте применены местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина (протяженность)	км	1,078	1,078
2	Категория дороги		IV	IV
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина земляного полотна:	м	10,0	10,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Ширина дорожной одежды	м	7,0	7,0
7	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
8	Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон
9	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2021 г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 154,445 130,877 - 23,568	 174,560 148,058 - 26,502
11	Нормативная продолжительность капитального ремонта	мес.	3,5	3,5

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево, Теректинского района, ЗКО» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Протяженность	1,078	км
Категория дороги	IV	
Количество полос движения	2	шт
Ширина земляного полотна	10,0	м
Ширина проезжей части	6,0	м
Ширина дорожной одежды	7,0	м

Тип дорожной одежды	капитальный	
Вид покрытия	горячий асфальтобетон	
Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2021 г.		
всего	174,560	млн. тенге
в том числе: СМР	148,058	млн. тенге
оборудование	-	-
прочие затраты	26,502	млн. тенге
Нормативная продолжительность капитального ремонта	3,5	мес.

8.2 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 При реализации проекта максимально применять оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных производителей.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района Западно-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора о государственных закупках работ № 21 от 10 марта 2021 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Теректі ауданы, Айтиево ауылының кіреберіс жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Ұзындығы	1,078	км
Жол санаты	IV	
Қозғалыс жолақтарының саны	2	дана
Жер төсемінің ені	10,0	м
Жүру бөлігінің ені	6,0	м
Жол киімінің ені	7,0	м
Жол киімінің түрі	жеңілдетілген	
Жабу түрі	ыстық асфальтобетон	
2021 ж. ағымдағы бағадағы күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны		
барлығы	174,560	млн. теңге
оның ішінде: ҚМЖ	148,058	млн. теңге
құрал-жабдықтар	-	-
басқа шығындар	26,502	млн. теңге
Күрделі жөндеудің нормативтік ұзақтығы	3,5	ай

8.2 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы «Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2021 жылғы 10 наурыздың № 21 шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

Оразгалиев А.Ж.

Директор

ТОО "Орал Экспертиза"

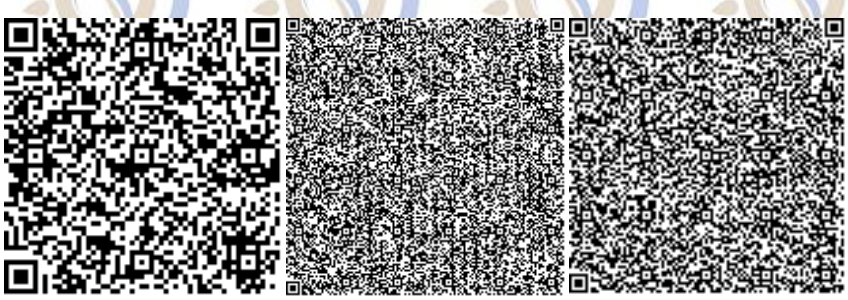

Кадыров Р.С.

Эксперт

ТОО "Орал Экспертиза"

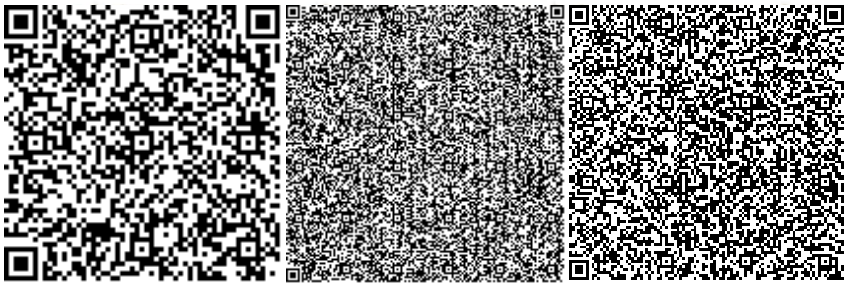

Жақсылықова Е.Б.

Эксперт

ТОО "Орал Экспертиза"

Казиева Д.Г.

Эксперт

ТОО "Орал Экспертиза"

Плужников В.А.

Эксперт

ТОО "Орал Экспертиза"

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ91VDD00164804

Акимат Западно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно -Казахстанской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" 091100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, улица Григорий Бойнов, дом № 18А

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060240006978

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево Теректинского района, ЗКО

Местонахождение производственного объекта:

Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Аксуатский с.о., с.Айтиево 0

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Хайруллин Бисенгалий Темирланович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Уральск **Дата выдачи:** 23.04.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1,95451121	3,07492021
Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Айтиево Теректинского района, ЗКО	1,95451121	3,07492021
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,107	0,0150704
Уайт-спирит	0,0001867	0,00505
Пропан-2-он	0,000819	0,0016837
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,534926	2,744051
Углерод	0,051276	0,0073633
Этанол	0,0002	0,000345
Этилацетат	0,000272	0,000348
Углерод оксид	0,26689	0,037626
Формальдегид	0,01225	0,001764
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,2515	0,0274
Бутан-1-ол	0,000468	0,000777
Азот (II) оксид	0,3982178	0,05731646
Азота (IV) диоксид	0,30764	0,0442013
Бутилацетат	0,0019077	0,00318234
Метилбензол	0,002922	0,0054317
Проп-2-ен-1-аль	0,01225	0,001764
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,005786	0,121546
Кальций оксид	0,00000001	0,00000001
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
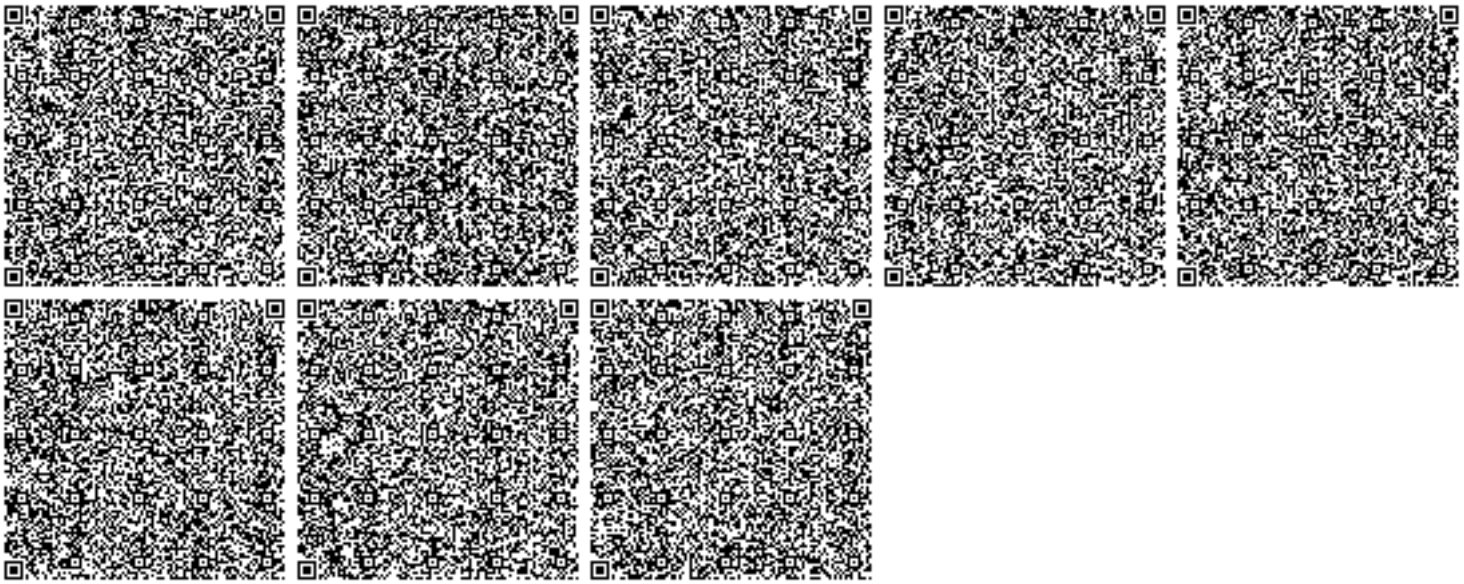
- Придерживаться установленного лимита указанного в разрешении на эмиссию в окружающую среду;
- Сбор производственных и потребительских отходов, размещение на специально оборудованных полигонах (площадках, складах длительного хранения) для захоронения;
- Ежеквартально предоставлять отчет в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области о выполнении условий природопользования, включенных в экологическое разрешение (Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года № 212 Статья 73 п.5).