ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облысы Қарасай ауданы Мерей ауылындағы көп қабатты тұрғын үйлердің аулалық алаңдарын абаттандыру»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 18-0971/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қарасай ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЛМ Транспроект» ЖШС,
Алматы қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0971/14 от 29 декабря 2014 года

по рабочему проекту:
«Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЛМ Транспроект»,
г. Алматы

г. Талдыкорган

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 1070 от 12 декабря 2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «ЛМ Транспроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЛМ Транспроект», г. Алматы.
(Государственная лицензия ГСЛ №13018769 от 22.11.2013 года, II категория).
ГИП: Солнцева Е.С (приказ №27 от 16.09.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 16 сентября 2014 года, утвержденное Заказчиком;

решение Маслихата Карасайского района Алматинской области о финансировании благоустройства дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей №33-4 от 6 августа 2014 года;

дефектный акт от 05.12.2014 года, подписанный комиссионно.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо № 22-737 от 28 ноября 2014 года Заказчика о согласовании рабочего проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка
2	Альбом 1	Рабочие чертежи ГП
3	Книга 2	Сметная документация
4	Книга 3	Прайс- листы

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью разработки рабочего проекта является улучшение уровня благоустройства дворовых площадок многоквартирных жилых домов №1, №2, №4, №10, №11 ,№22, №46, №49 с. Мерей с обеспечением комфортных условий проживания населения.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Проектирование благоустройства дворовых площадок многоквартирных жилых домов осуществляется на территории с. Мерей Карасайского района Алматинской области Карасайского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в IIB климатическом районе со следующими природно-климатическими характеристиками:

Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*)	- II (s_o = 70 кгс/м²).
Район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*)	- III (w_o = 38 кгс/м²).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СП РК 2.04-21-2004*)	- минус 25° С.
Дорожно-климатическая зона (СНиП РК 3.03-09-2006)	- V.
Среднегодовое количество осадков	- 616 мм.
Максимальная высота снежного покрова	- 49 см.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В рельефном отношении объект находится на предгорной аллювиально-пролювиальной равнине четвертичного возраста.

Почвы серозёмные, горно-каштановые, горно-чернозёмные.

Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,27 м.

По сейсмическому районированию территории Республики Казахстан СН РК 2.03-07-2001 обследованный район относится к 9-бальной сейсмической зоне.

Сейсмичность района строительства – 9 (девять) баллов.

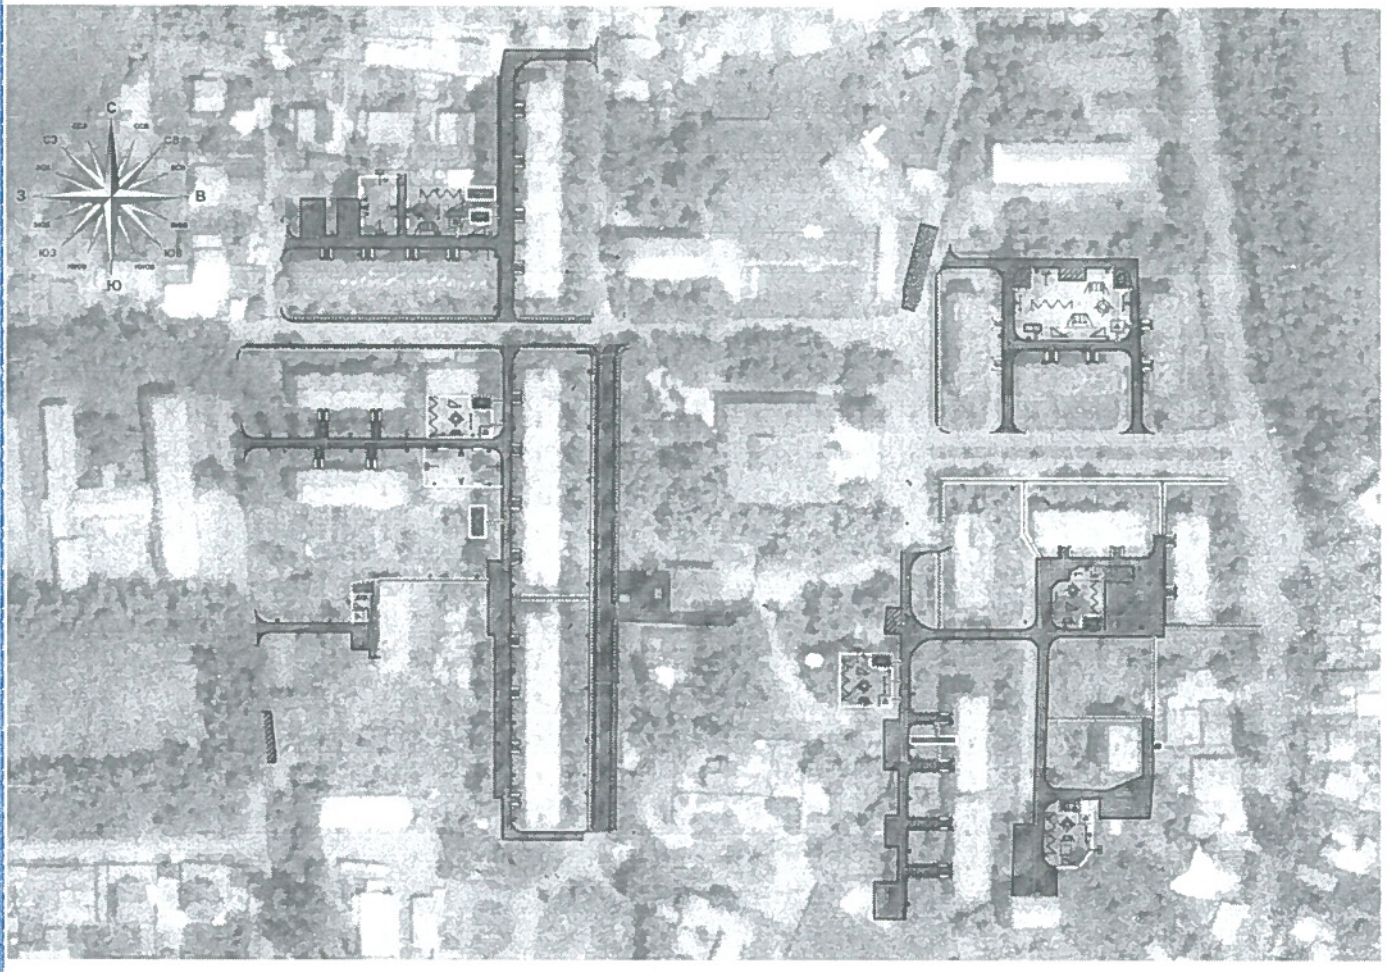

Рисунок 1. *Ситуационная схема*

Существующее состояние

Дворовые площадки, на которых предусмотрено проведение работ по благоустройству, находятся в пределах существующей застройки с.Мерей, представленной многоквартирными жилыми домами.

В результате визуального комиссионного обследования установлено, что состояние дорожных покрытий проездов и пешеходных тротуаров изношено, малые архитектурные формы находятся в неудовлетворительном состоянии, представляющем опасность при их эксплуатации, детские игровые площадки и бельевые площадки также находятся в неудовлетворительном состоянии.

На основании обследования, сделан вывод о необходимости проведения работ по благоустройству осмотренных дворовых площадок с проведением комплекса работ в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-03-2010 «Правила по благоустройству территорий населенных пунктов».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008*, с его функциональным назначением и требованиями по благоустройству, и санитарно-экологическим и противопожарным нормам.

Проектом предусмотрено благоустройство дворовых территорий:

ул. Кунаева д.№10 – ул. Маслиева д.№20;

ул. Кунаева д. № 2, 4 – ул. Жастар д. № 18;

ул. Кунаева д. № 1 – ул. Кунаева д. № 3;

ул. Жастар д.№49 – ул.Жастар д.№52;

ул. Жастар д.№46 – ул.Жастар д.№47;

ул. Маслиева д.№22 – ул.Маслиева д.№24;

ул. Кунаева д.№11 – ул.Кунаева д.№13, ул. Кунаева д.№15.

При благоустройстве дворовых площадок многоквартирных домов с.Мерей предусмотрены следующие виды ремонтно-восстановительных работ:

Планировочная организация проектируемой территории строится на рациональном размещении дворовой инфраструктуры в комплексе с объектами, предназначенными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и отдыха.

Проектом благоустройства предусматривается асфальтобетонное покрытие проездов, стоянок, площадок, тротуаров. Покрытие игровых площадок предусмотрено из отсева. На территории запроектированы парковки для гостевого автотранспорта возле подъездов.

Проектом предусмотрены следующие типы покрытий проездов, стоянок, тротуаров и площадок для мусоросборников:

тип 1 – покрытие проездов, гостевых стоянок – из плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б марки I толщиной 0,05 м, пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II толщиной 0,07 м, выравнивающего слоя из высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, слоя ЩГПС толщиной 0,15м;

тип 2 – покрытие тротуаров и бельевых – из плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б марки II толщиной 0,05 м по слою из ПГС толщиной 0,15м;

тип 3 – площадки для мусоросборников – из монолитного бетона толщиной 0,15м по щебеночному основанию толщиной 0,15 м и уплотненному грунту.

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном предусмотрена установка гранитных бортовых камней типа ГП1 с превышением над уровнем проезжей части 150 мм.

Ограждение территории палисадников предусмотрено металлическим ограждением типа М4А высотой 1,2 м согласно типовому проекту серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений».

В проекте приняты элементы благоустройства, малые архитектурные формы:

качели 2-х секционные, Тип III;
горка, Тип 1 «Скат»;
качалка, Тип КЛ-2;
скамейка прямолинейная, секции П.С.-1, Тип 1;
урна металлическая, вариант 2;
песочница деревянная с грибком теневым, Тип II;
карусель на 8 мест, тип КР-1;
беседка, Тип I;
стойка баскетбольная с деревянным щитом и корзиной ;
площадка для баскетбола;
площадка для волейбола;
турник со шведской стенкой, Тип I;
теннисный стол;
установка для сушки белья, Тип II;
установка ограждения для палисадников, Тип М4А;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Технико-экономические показатели:

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Количество	
		Площадь	
1	Площадь покрытия проездов	9265 м2	
2	Площадь покрытия тротуаров	2522 м2	
3	Площадь покрытия детских площадок	883 м2	
4	Количество дворовых территорий	8 шт.	

6.3 Охрана окружающей среды

Работы по благоустройству не создают каких-либо новых постоянных источников загрязнения окружающей среды или отрицательно влияющих на окружающую среду.

Создание благоприятных условий обеспечит уменьшение выбросов вредных веществ, их накоплению и снижению уровня шума.

Для снижения пылевого загрязнения воздуха при выполнении работ по благоустройству предусмотрено увлажнение.

6.4 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей и дефектных ведомостей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжительность благоустройства дворовых площадок составит 9 месяцев.

6.5 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-19.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (Редакция 5.3) по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2013-2014 годы в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8:

2014 год – 1852 тенге;

2015 год – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

Согласно дефектному акту предусмотрено выполнение следующих видов работ:

демонтаж существующих бетонных бордюров;

демонтаж поребриков;

разборка асфальтобетонного покрытия;

демонтаж железобетонных плит 1,5х1,0х0,75м;

демонтаж арычного лотка;

демонтаж существующих малых форм архитектуры.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4.3 РДС РК «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком рабочего проекта установлен III (пониженый) уровень ответственности.

Рабочий проект «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области» выполнен в соответствии с техническим заданием.

Состав и комплектность представленного рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, надежности конструкций, устойчивости функционирования объекта.

В проекте учтены современные требования к качеству и рациональности конструктивных и других проектных решений; к расчёту конструкций; по обеспечению организации безопасности движения.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготовляемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения и изменения, внесённые в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям РГП «Госэкспертиза в рабочий проект «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

***По основным проектным решениям*:**

1) Выполнена ситуационная схема.
2) На плане благоустройства выполнена «Ведомость тротуаров, дорожек, площадок», конструкции дорожных покрытий тип-1 и тип-2.
3) Выполнена «Ведомость малых архитектурных форм», в условных обозначениях указаны площадки.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.
2) Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.
3) Принята стоимость экспертизы проекта на основании расчета в соответствии с Приказом № 36 от 26.04.2006г. РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечн (+увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	80,361	81,234	+0,873
	в том числе: СМР	млн.тенге	79,262	80,131	+0,869
	Прочие	млн.тенге	1,099	1,103	+0,004
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года и прогнозных ценах 2015 года	млн.тенге	260,989	265,816	+4,827
	в том числе: СМР	млн.тенге	202,672	204,893	+2,221
	Прочие	млн.тенге	58,317	60,923	+2,606
	Из них: - на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы проекта); - на 2015 год с МРП 1982;	млн.тенге	-	 24,843 240,973	-
3	Продолжительность строительства	месяцев	9	9	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2015 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

8. ВЫВОДЫ:

8.1С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	81,234 млн. тенге
в том числе:	
СМР	80,131 млн. тенге

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года и прогнозных 2015 года	265,816 млн. тенге
в том числе:	
СМР	204,893 млн. тенге
Продолжительность строительства	9 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ЛМ Транспроект» в соответствии с условиями договора № 1070 от 12 декабря 2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Қарасай ауданы Мерей ауылындағы көп қабатты тұрғын үйлердің аулалық алаңдарын абаттандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	81,234 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	80,131 млн. теңге
2014 жылғы ағымдағы және 2015 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	265,816 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	204,893 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	9 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 12 желтоқсан №1070 шарттың талаптарына сәйкес «ЛМ Транспроект» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары		А. Боданов
Өндірістік бөлім бастығы		Т. Евтушевская
Сараптамалық топтың жетекшісі		В. Гаврилова
Сарапшы		Б. Мусылманбеков
Баға мониторингы бойынша жетекші маман		А. Омарбеков

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА