«Шаруашылық су тартқышын жаңарту, қайта құру және жаңарту. Павлодар қаласы Бекмаханов көшесінен С.Нұрмағамбетов көшесіне дейін Қамзин көшесінің бойында (ж. Аймауытов көшесінен Малайсары батыр (Суворов) көшесіне дейін) инв.№ 050556**»**
жұмыс жобасы бойынша

04.06.2021 ж. № ЖС-0028/21

о ң

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ПАВЛОДАР-ВОДОКАНАЛ» ЖШС-сі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СанжарПроектСервис» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шаруашылық су тартқышын жаңарту, қайта құру және жаңарту. Бекмаханов көшесінен С.Нұрмағамбетов көшесіне дейін Қамзин көшесінің бойында (ж. Аймауытов көшесінен Малайсары батыр (Суворов) көшесіне дейін) инв.№ 050556» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Жанарыс Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Жанарыс Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

положительное

№ ЖС-0028/21 от 04.06.2021 г.

по рабочему проекту

«Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова г.Павлодар (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)) инв.№ 050556**»**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ПАВЛОДАР-ВОДОКАНАЛ»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СанжарПроектСервис»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова) инв.№ 050556»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова) инв.№ 050556»** настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором от 24 мая 2021 года №ЖС-0028 между товариществом с ограниченной ответственностью «Жанарыс сараптама», заказчиком ТОО «Павлодар-Водоканал» и плательщиком ТОО «СанжарПроектСервис».

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Павлодар-Водоканал».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СанжарПроектСервис» (ГСЛ №21012897 от 19 марта 2021 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», I-категория), г. Кызылорда.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции ТОО «Павлодар-Водоканал».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 16 марта 2021 года, утвержденное ТОО «Павлодар-Водоканал»;

акт на право постоянного землепользования от 20 июля 2020 года с кадастровым номером 14-218-350-609 для эксплуатации и содержания магистральных водоводов;

дефектный акт от 14 апреля 2021 г. №1 состояния водопровода хозяйственно-питьевой воды (инв.№050556), утвержденный ТОО «Павлодар-Водоканал» и согласованный специальной комиссией;

акт обследования технического состояния водовода хозяйственно-питьевого назначения от 14 апреля 2021 г. №1, утвержденный ТОО «Павлодар-Водоканал» и согласованный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 09 апреля 2021 года №KZ52VUA00398007, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Павлодар»;

перечень и прайс-листы оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный ТОО «Павлодар-Водоканал»;

отчеты об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «СанжарПроектСервис» (лицензия №0000903 18 февраля 2010 года, приложение от 12 апреля 2013 года, выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

ТОО «Павлодар-Водоканал»:

от 06 мая 2021 года №14-1241 о сроках начала строительно-монтажных работ;

от 06 мая 2021 года №14-1240 об источнике финансирования.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

план сети водовода, согласованный ТОО «Павлодар-Водоканал» от 06 апреля 2021 года, ТОО «Павлодарские тепловые сети» от 09 апреля 2021 года, филиал АО «Казахтелеком» от 16 апреля 2021 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

	Том I	
1	Книга 1	Общая пояснительная записка.
2	Книга 2	Паспорт проекта.
	Том II	Наружный водопровод.
	Альбом 1	
3	Том III	Сметная документация
	Книга 1	
	Книга 2	
4	Том IV	Проект организации строительства
	Книга 1	
5	Том V	Раздел. «Охрана окружающей среды».
	Книга 1	

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Улучшение эксплуатационных показателей, надежности эксплуатационного состояния системы водоснабжения, сокращение потерь воды, утечек и прорывов в сети. Обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

5.5 Существующее положение

Существующая сеть водовода расположена в южной части города, проходит по тупиковой узкой улице, по застроенной территории. Год строительства 1963 г. пропускная мощность более 1620 м^3/сут.

В связи с высокой коррозийностью грунтов по отношению к металлу, сроком эксплуатации трубопроводов с 1963 года, водопроводная сеть находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, степень износа труб колодцев и арматуры доходит до 61-80%: внутренняя коррозия стальных труб, снижение пропускной способности трубопровода, ухудшение качества питьевой воды.

На основании выше изложенного предусмотрено модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С.Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен по по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова) в г.Павлодар.

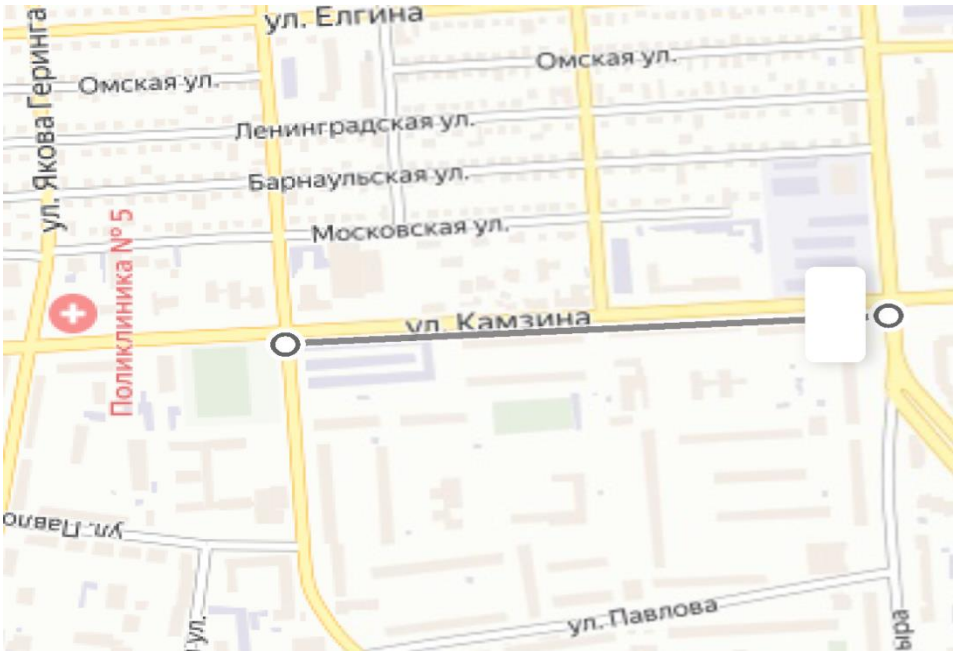

Рис 1. Ситуационная схема

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – Iв (СП РК 2.04-01-2017);
годовое количество осадков – 330 мм;
средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):
наиболее холодной пятидневки – минус 39,6ºС;
наиболее холодных суток – минус 42,2ºС.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненным ТОО «СанжарПроектСервис», участок строительства характеризуются следующими данными.

Геолого-литологическое строение

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к поверхности второй надпойменной правобережной террасы р. Иртыш.

Рельеф участка ровный, абсолютные отметки поверхности земли равны 137,6-141,5 м., повышение отметок наблюдается в северо-восточном направлении.

Физико-механические свойства грунтов

С учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приведено ниже:

ИГЭ-1	0,0 - 0,5 (0,7) м	Насыпной грунт - супесь темно-коричневая, грунт переотложенный, слежавшийся.
ИГЭ-2	0,5 (0,7) – 1,4 (2,7) м	Супесь коричневая, твердая, ниже уровня грунтовых вод текучая, с пятнами карбонатов, с прослоями песка мощностью до 2,0см, с единичными прослоями песка крупного мощностью

		до 20см.
ИГЭ-3	1,4 (2,7) – 3,2 (5,0) м	Суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненный, с тонкими частыми прослоями песка пылеватого, ниже уровня грунтовых вод прослои песка насыщены водой, с единичными прослоями песка средней крупности, мощностью до 30,0см
ИГЭ-4	3,2 (3,9) – 5,0 м	Песок средней крупности, серо-коричневый, маловлажный, ниже уровня грунтовых вод насыщенный водой, средней плотности.

Гидрогеологические условия

На исследуемой территории подземные воды вскрыты скважинами на глубине 2,3-3,2м (абс.отм. 135,8-139,0м), по условиям залегания характеризуются как грунтовые. Водовмещающим грунтом являются: супесь и песок средней крупности. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а так же за счет возможных утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта происходит в сторону р. Иртыш. Сезонное колебание уровня грунтовых вод за счет инфильтрации составляет до 1,0м.

На момент проведения изысканий грунтовые воды находятся на максимально приближенном к низкому уровню залегания. Резкое повышение уровня грунтовых вод возможно из-за резкого притока воды из водонесущих коммуникаций, вследствие порыва, а так же за счет обильного снеготаяния и большого количества выпавших атмосферных осадков в весенне-осенний период.

Вода слабоагрессивная к бетону нормальной проницаемости на портландцементе.

К арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная.

К свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля обладает высокой агрессивностью.

6.2 Проектные решения

В соответствии с актом обследования технического состояния модернизация, реконструкция и реновация водовода хозяйственно - питьевой воды по ул.Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С.Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова), протяженностью – 655,05м и замена прямоугольных колодцев.

6.2.1 План трассы

На своем протяжении сеть реконструируемого водовода проходит по территории, застроенной многоэтажными зданиями, имеются проезжая часть с асфальтобетонным покрытием, кабельные линии электроснабжения и связи, сети водопровода, самотечной канализации, тепловые сети. Прокладка сети вдоль проезжей части улицы. В продольном профиле сеть имеет четыре угла поворота, пересечения: кабельные линии электроснабжения и связи, сети водопровода, самотечной канализации, тепловые сети.

6.2.2 Технологические решения

Водопроводные сети

Проектом предусмотрено реконструкция существующего водовода хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 500мм. Врезка осуществляется в существующий колодец, располагаемом на сети существующего кольцевого водовода, с отключающей арматурой. Схема хозяйственно питьевого водопровода кольцевая.

Водовод проложен полиэтиленовыми трубами диаметром 500х29,7мм SDR17 по ГОСТ18599-2001.

На основании технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» приложение 4, расход воды на наружное пожаротушение принят 20л/сек.

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – I категории.

Система водоснабжения объединённая, хозяйственно-питьевая и противопожарная.

Таблица №1

Технико-экономические показатели генерального плана

Водовод	до реконст.		расходы воды, м³/час	после реконст.		Общая протяженность, м
	Материал	диаметр, мм		Материал	диаметр, мм	
на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)	Стальные	500	Более 1620	Полиэтиленовые	500х29,7	655,05

Трубопроводы	трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 тип (питьевая) по ГОСТ 18599-2001
Основание	песчаная подготовка толщиной 100мм
Средняя глубина заложения	2,9 м
Фасонные части	стальные электросварные трубы ГОСТ 10704-91;
Запорная арматура	по ТП 901-09-11.84** чугунные по ТУ 26-07-1399.86;
Водопроводные колодцы	прямоугольные из сборных железобетонных элементов и из бетона по ТП 901-09-11.84**;
Элементы колодцев	по серии 3,900-3 вып.7 и ТПР 901-09-11.84** в.V;
Упоры	по серии 3.001.1-3;

В местах пересечения водопровода с канализацией, сети водопровода проходят с стальных футлярах. При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработка грунта траншеи ведется вручную по 2м в каждую сторону.

На пониженных точках участка в местах выпуска воды от промывки трубопроводов - выпуски, на повышенных переломных точках профиля - вентили для спуска воздуха.

Согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб» проектируемые сети магистрального водопровода подлежат испытанию в два этапа:

предварительное испытание;

приемочное испытание.

Общее испытательное давление напорного трубопровода - 1.5МПа рабочего.

После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

6.2.3 Конструктивные решения

Конструктивные решения приняты по типовому проекту, с учетом обеспечения надежности и прочности строительных конструкций.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями на участке строительства при максимальном поднятии уровня подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

водопонижение уровня грунтовых вод по мере их накопления методом открытого водоотлива путем откачки из траншеи сооружений;

выполнение земляных работ при низком уровне грунтовых вод.

Водопроводные колодцы по Т.П. 901-09-11.84** альбом IV.

Железобетонные прямоугольные, подземного выполнения, размерами 2,5х2,0м, 4,5х3,5м, 3,5х2,5м высота рабочей части 2,1м. Полная глубина колодца – 3,25м. Днище, стены и плиты перекрытия колодца из сборных ж/бетонных изделий по серий 3.006-2 выпуски II-2; III-3 и по альбому V по Т.П. 901-09-11.84**.

Для спуска в колодец предусмотрены стальные стремянки.

Мероприятия по защите конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013.

Водопроводные колодцы приняты с гидроизоляцией:

днище колодца - штукатурка асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10мм по грунтовке разжиженным битумом;

наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине;

внутренние поверхности стен и днища колодцев–обмазка горячего битума, наносимого в несколько слоев общей толщиной 4-5мм, по грунтовке из битума, растворенного в Бензине.

Антикоррозийная зашита стальных труб принята с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией из битумно-резиновой мастики МБР-65, а на стыки и фасонные части – из битумно-полимерной мастики.

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в соответствии с Экологическим кодексом РК, Инструкцией по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007г. №204-п, нормативными документами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

Материалы ОВОС разработаны: ТОО «СанжарПроектСервис», г. Кызылорда.

Общие сведения

Объект строительства представлен одной промплощадкой и расположен в г. Павлодар в жилой зоне, в центральной части города по ул. Камзина. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 25 м.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно- защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК № 237 от 20 марта 2015 года, класс

объектов по санитарной классификации размеры санитарно-защитной зоны- на период строительства санитарной классификацией не нормируется и относится к IV категории объектов по Экологическому Кодексу РК (статья 71).

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015г. №209 пункта 78: ширина санитарно-защитной полосы применяется по обе стороны от крайних линий водопровода при диаметре водопровода 400-1000 мм., расстояние не менее 10 метров.

Оценка влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период строительства и эксплуатации

Воздушная среда. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства.

На момент строительных работ представлен 1 неорганизованным источником выбросов вредных веществ в атмосферу. На период строительства в выбросах предприятия содержатся 7 загрязняющих веществ. Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет – 0.38223701 тонн.

На период строительства рабочим проектом предполагаются следующие виды работ, ведущие к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу:

Выемочные работы. Экскавация грунта будет проводиться экскаватором (производительностью 83 т/час), работающим на дизтопливе. Хранение грунта не предусмотрено. Избыточный грунт будет вывезен с территории стройучастка.

Планировочные работы представляют собой работы по засыпке пазух траншей и планировке территории, которые осуществляются бульдозером.

Буровые работы.

Производство оснований. Нужды строительных материалов на данные работы: щебень, песок, смесь песчано-гравийная.

Монтажные и инженерно-технические работы. Для монтажа металлических конструкций будет использоваться ручная дуговая сварка штучными электродами. Для газовой сварки используется аппарат газовой резки. Сварка соединительных узлов полиэтиленовых труб.

Подогрев битума. Подогрев битумной мастики осуществляется в передвижном электрическом битумном котле.

Укладка асфальтобетона.

Загрязнение атмосферы будет происходить неорганизованно с открытой площадки строительства (ист. №6001).

Воздействие на атмосферный воздух, при проведении строительных работ, носит кратковременный характер, и какого-либо заметного влияния оказывать не будет.

При эксплуатации смотровой площадки выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства и период эксплуатации и нормативы их выбросов прилагаются к настоящему заключению.

Таблица №3

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Производство	Номер ис-	Нормативы выбросов загрязняющих веществ			
		существующее	На период		год

цех, участок Код и наименование загрязняющих веществ	точ-ника выб-роса	положение на 2021 год		строительства 2 мес. 2021 год		П Д В		дос-тиже ния ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
***диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123)								
Стройплощадка	6001			0.00424	0.00337	0.00424	0.00337	2021
***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143)								
Стройплощадка	6001			0.00049	0.00039	0.00049	0.00039	2021
***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)								
Стройплощадка	6001			0.0000185	0.00000198	0.0000185	0.00000198	2021
***Углерод оксид (0337)								
Стройплощадка	6001			0.000015	0.00000351	0.000015	0.00000351	2021
***Хлорэтилен (Винилхлорид) (0827)								
Стройплощадка	6001			0.0000065	0.00000152	0.0000065	0.00000152	2021
***Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный (2754)								
Стройплощадка	6001			1.474	0.0492	1.474	0.0492	2021
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908)								
Стройплощадка	6001			2.53994	0.32927	2.53994	0.32927	2021
Итого по неорганизованным:				4.01871	0.38223701	4.01871	0.38223701	
Всего по предприятию:				**4.01871**	**0.38223701**	**4.01871**	**0.38223701**	

Водные ресурсы. Участок строительных работ расположен на удалении 3,24 км от поверхностных водных источников (река Иртыш), за пределами водоохраной зоны.

При реализации проекта не предусматривается сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится. Деятельность по реализации проектных решений не окажет отрицательного влияния на подземные и поверхностные воды. Проектом предусмотрены водоохранные мероприятия. Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная вода. Для отведения сточных вод предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. Для промывки, проверки пропускной способности труб и герметичности используется вода питьевого качества – 2940,3 м^3. Проверка и промывка осуществляется под давлением с помощью специального оборудования (машин). Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно - питьевой водой с содержанием активного хлора в доле 75-100 мг. /м^3 при времени контакта не менее 6 часов. Весь процесс герметичен. Сброс воды произвести в канализационные сети.

Недра, земельные ресурсы и почва. Предприятием в период проведения строительных работ соблюдаются экологические требования при строительстве и реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов, обеспечивающих принятие мер по рекультивации земель проведением комплекса мероприятий по улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий процессов, вызывающих деградацию земель, восстановлению и сохранению плодородия почв. За пределами площадки воздействия на земельные ресурсы не будет. Засоление и заболачивание исключаются. Проектируемые работы не связаны с перепланировкой поверхности и изменением существующего рельефа. Следствием прямых воздействий на земельные ресурсы является выемка грунта. Выемочный грунт, являющийся потенциально плодородным, впоследствии будет использован для улучшения почв на прилегающей территории. Планируемые работы не влияют на сложившуюся геохимическую обстановку

территории и не являются источником химического загрязнения почв. Отходы производства и потребления не загрязняют почвы т.к. они складируются в специальных контейнерах и вывозятся по завершению работ. В целом, рассматриваемый объект при соблюдении всех правил эксплуатации, отрицательного влияния на почвенный покров оказывать не будет.

Животный и растительный мир. Согласно данных рабочего проекта, вырубка и корчевка зеленых насаждений на территории рассматриваемого участка проектирования не предусматривается. Озеленение не предусмотрено. Проектируемый объект находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. В связи с тем, что объект расположен на разработанной территории, воздействие в процессе строительства и эксплуатации объекта будет незаметно на фоне уже существующей антропогенной обстановки. По этой же причине маловероятно наличие и разрушение мест обитания животных. Зона воздействия рассматриваемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода.

Таблица №4

Отходы производства и потребления. В процессе проведения строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:

Наименование отхода	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**10,2164**	**-**	**10,2164**
В том числе отходов производства:	**10,0034**	-	**10,0034**
В том числе отходов потребления:	0,213	-	0,213
Янтарный уровень опасности			
-	-	-	-
Зелёный уровень опасности			
Твердые бытовые отходы	0,213	-	0,213
Огарки сварочных электродов	0,0034	-	0,0034
Мусор строительный	10,0		10,0
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Отходы, образующиеся в период строительства, будут раздельно собираться и временно храниться в специально отведенных местах и в специальных контейнерах, на срок не более 6 месяцев до их передачи специализированным организациям, осуществляющим операции по утилизации и переработке, а также удалению отхода, не подлежащих переработке или утилизации.

При эксплуатации сетей образование отходов не предусматривается.

Экологические риски намечаемой деятельности и социально-экономическая среда. Намечаемая деятельность приведёт к незначительному изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду носит положительный характер. Территория не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Природоохранные мероприятия по уменьшению вредного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и улучшению экологической ситуации. Для снижения

негативного воздействия на окружающую среду, предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

По атмосферному воздуху.

проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта.

строгое соблюдение технологии производства работ, установленных нормативов эмиссий.

По поверхностным и подземным водам.

организация системы сбора и хранения отходов производства;

контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек хозбытовых сточных вод.

По недрам и почвам.

должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

По отходам производства.

своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

раздельный сбор отходов по видам, временное хранение в герметичных ёмкостях в специально-отведённых для этого местах.

По физическим воздействиям.

содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

обязательное соблюдение правил техники безопасности.

В целом при проведении строительных работ и эксплуатации объектов при соблюдении регламента и выполнении природоохранных мероприятий не повлечет за собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет недопустимого отрицательного воздействия на окружающую среду.

6.4 Организация строительства

Раздел выполнен в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность строительства определена по СП РК 1.03-102-2014. Часть II и составляет 2 месяца.

Начало реализации проекта II квартал 2021 года, согласно письму заказчика №14-1239 от 06 мая 2021 года.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и

является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2021 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05- 2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен объекты II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект **«Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)) инв.№ 050556**» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама» в рабочий проект «**Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)) инв.№ 050556»** внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации

7.2.12. Откорректирована пояснительная записка к сметным частям.

7.2.13. Откорректированы объемы колодцев.

7.2.14. Откорректирован коэффициент на накладные расходы при реконструкции.

7.2.15. Расценки приведены в соответствие с проектными решениями и видами проектируемых работ.

Таблица №5

Основные технико-экономические показатели рабочего проект

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Мощность: общая протяженность водовода:	км	655,05	655,05
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021г., в том числе	млн.тенге	95,019	93,687
	СМР	млн.тенге	72,845	71,705
	Оборудование	млн.тенге	6,721	6,721

	Прочие затраты	млн.тенге	15,453	15,261
3	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2	2

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова) инв.№ 050556»** соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико – экономическими показателями.

1. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021г, в том числе: - 93,687
   СМР, млн. тенге - 71,705
   Оборудование, млн. тенге - 6,721
   Прочие затраты, млн. тенге - 15,261
2. Продолжительность строительства, мес., 2

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Павлодар-Водоканал», в соответствии с условиями договора от 24 мая 2021 года №ЖС-0028.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Шаруашылық су тартқышын жаңарту, қайта құру және жаңарту. Бекмаханов көшесінен С.Нұрмағамбетов көшесіне дейін Қамзин көшесінің бойында (Ж. Аймауытов көшесінен Малайсары батыр (Суворов) көшесіне дейін) инв.№ 050556»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз.

1	2021ж. ағымдағы және болжамды құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	93,687
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	71,705
	Құрал-жабдықтар, млн.теңге	-	6,721
	Өзге де шығындар, млн. теңге	-	15,261
2	Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	2

8.2.Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2021 жылғы 24 мамырдағы №ЖС-0028 шартының талаптарына сәйкес «Павлодар-Водоканал» ЖШС кепілдік береді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.4. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Бурибаева А.Т.

Директор

ТОО «Жанарыс Сараптама»

Досжан Г.Д.

Эксперт

ТОО «Жанарыс Сараптама»

Танатканова А.Е.

Эксперт

ТОО «Жанарыс Сараптама»

Байменов Е.Г.

Эксперт

ТОО «Жанарыс Сараптама»

Жумабекова М.Д.

Эксперт

ТОО «Жанарыс Сараптама»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ77VDD00166996

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал" 140001, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица КАЗ ПРАВДЫ, дом № 1, -

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 010640005023

Наименование производственного объекта: Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)) инв.No 050556

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления — Сатиев Кадылжан Каирбекович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 31.05.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	4,0187100	0,38223701
Модернизация, реконструкция и реновация водовода хоз. питьевой воды по ул. Камзина от ул. Бекмаханова до ул. С. Нұрмағамбетова (на участке по ул. Камзина от ул. Ж. Аймаутова до ул. Малайсары батыра (Суворова)) инв.No 050556	4,0187100	0,38223701
в т.ч. по ингредиентам:		
Азота (IV) диоксид	0,0000185	0,00000198
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00049	0,00039
Железо (II, III) оксиды	0,00424	0,00337
Углерод оксид	0,000015	0,00000351
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	2,53994	0,32927
Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)	1,474	0,0492
Хлорэтилен	0,0000065	0,00000152
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим Разрешением.
2. Производить оплату платежей за эмиссии в окружающую среду согласно Налоговому законодательству РК.
3. Отчет по условиям природопользования представлять ежеквартально в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» в соответствии с п. 5 ст.73 Экологического кодекса Республики Казахстан.
4. По окончании строительных работ необходимо обратиться в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» для аннулирования данного разрешения в соответствии с п. 4 ст. 77 Экологического кодекса Республики Казахстан.