Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №159-НВ

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №159-НВ

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)"	ЛИСТ 1

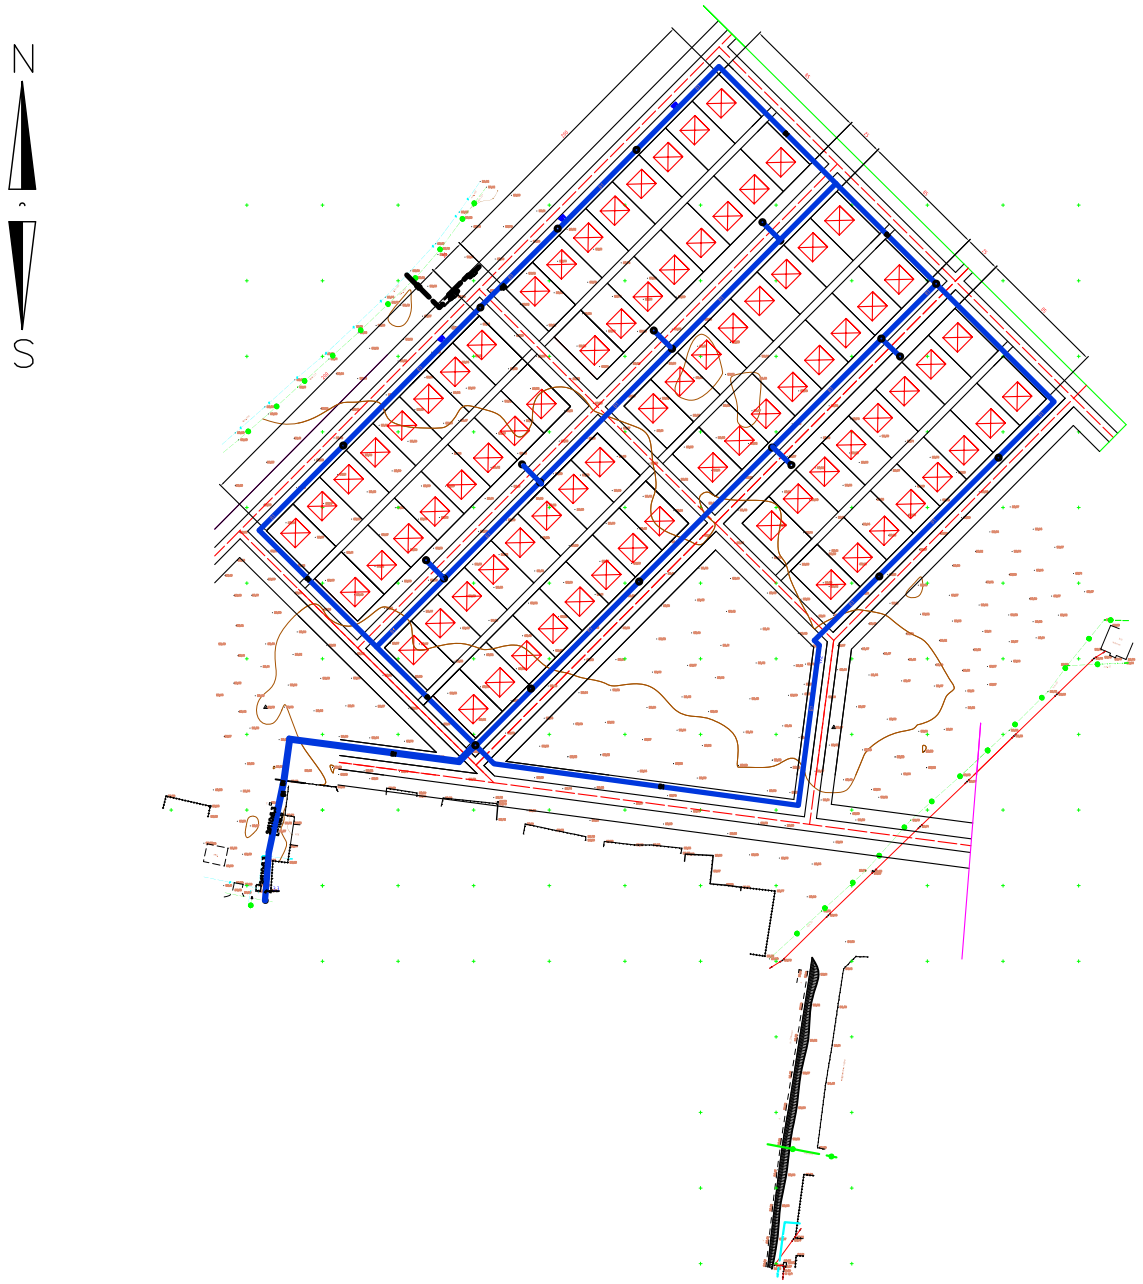

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектируемый водопровод
- Существующий газ
- Существующий водопровод
- Существующая воздушная линия
- 23,86 Существующие отметки

Технико-экономические показатели

Общая протяженность сетей составляет – 5450 м., в том числе:
d63х3,0мм–100,0 м;
d110х5,3мм–2850,0 м.
d32–2500.0м
Глубина заложения сетей, с учетом нулевой изотермы, принята – 2.12 м.
Расчетный расход воды – 43,2 м3/сутки, 7,68 м3/час, 2,13л/сек
Расход на наружное пожаротушение – 5,0л/сек

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	159/1-ПЗ	Пояснительная записка
2	159/1-НВ	Наружные сети водопровода
3	159/1-ПОС	Проект организации строительства
4	159/1ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	159/1-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта – II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Площадь отвода земли	га	0,924

НАИМЕНОВАНИЕ		
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость	тыс.тг.	45282,471
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	33817,368
Продолжительность строительства	5 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020