Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Наружные сети газоснабжения

Объект №159-ГСН

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Наружные сети газоснабжения

Объект №159-ГСН

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)"	ЛИСТ 1

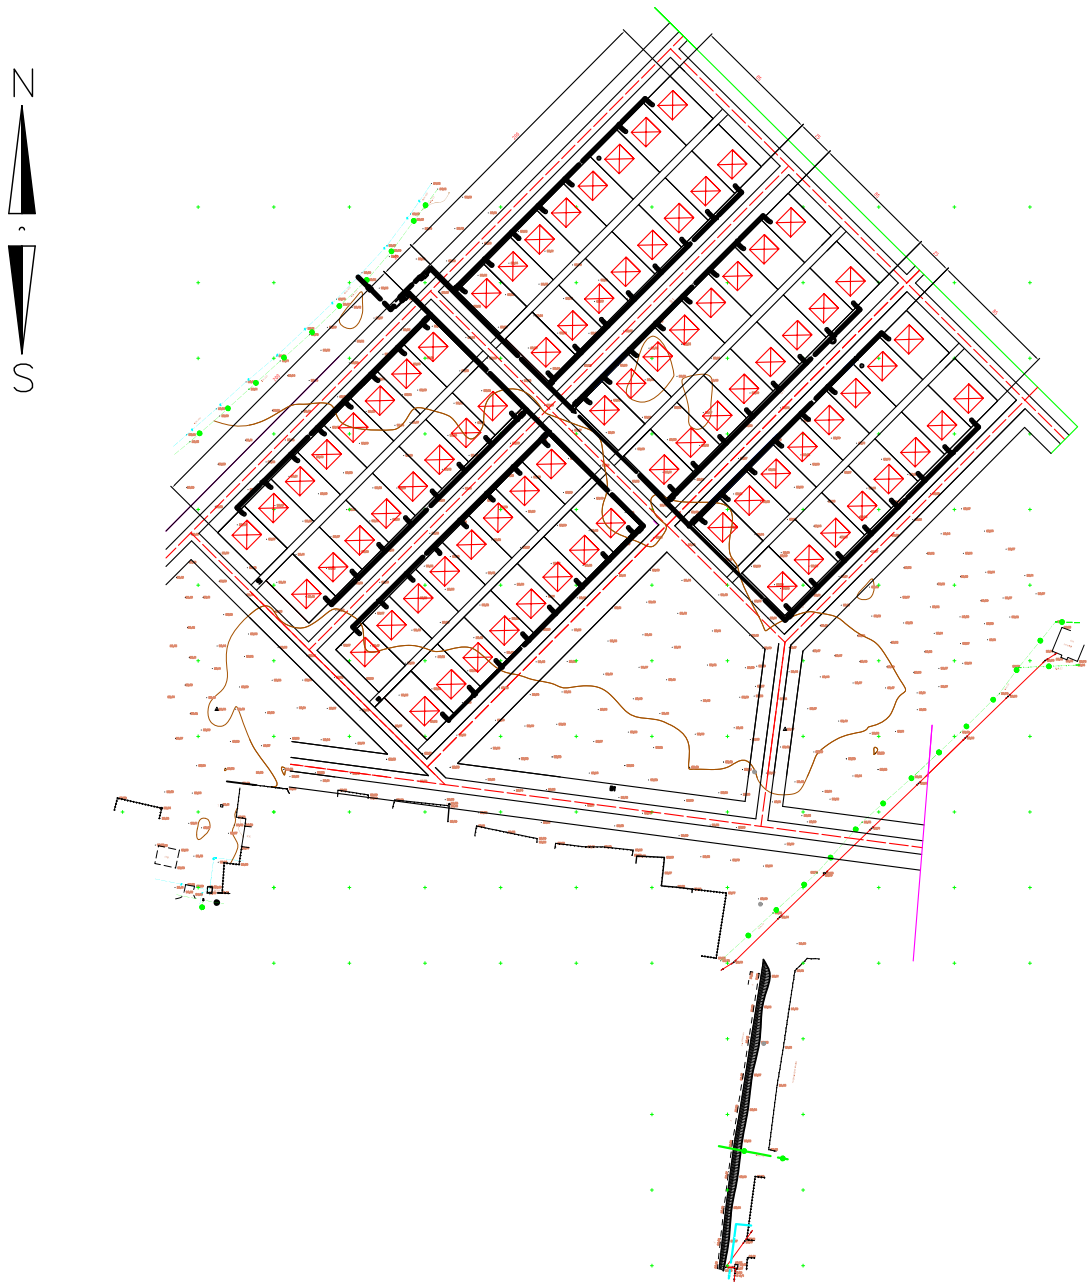

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый газопровод низкого давления

Проектируемый газопровод высокого давления

Существующий газ

Существующий водопровод

Существующая воздушная линия

23,86 Существующие отметки

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)"	ЛИСТ 2

Технико-экономические показатели

Общая протяженность газопровода,м	3120
В том числе:	
Газопроводы среднего давления,м	
Ф32х2,3	2500
Ф63х3,6	620
Газопроводы высокого давления, м	
Ф57х4	34
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2ВУ1	1
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-10	80
Количество газифицируемых квартир	80
Расход газа в нм3/час	330

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	159/2-ПЗ	Пояснительная записка
2	Книга 1 159/2-ГСН	Наружные сети газоснабжения
	Книга 2 159/2-ГСН-АС	Ограждения
	Книга 3 159/2-МЗ	Заземление и молниезащита
	Книга 4 159/2-ЭХЗ	Протекторная защита
3	159/2-ПОС	Проект организации строительства
4	159/2-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	159/2-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:

-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;

Вес снегового покрова -50 кгс/м2

Скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО	НАИМЕНОВАНИЕ		
Площадь отвода земли	га	0,672	СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			Общая сметная стоимость	тыс.тг.	46349,44
			строительно-монтажных работ	тыс.тг.	31447,554
			Продолжительность строительства	3 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020