Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №160-НВ

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Наружные сети водоснабжения

Объект №160-НВ

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)"	ЛИСТ 1

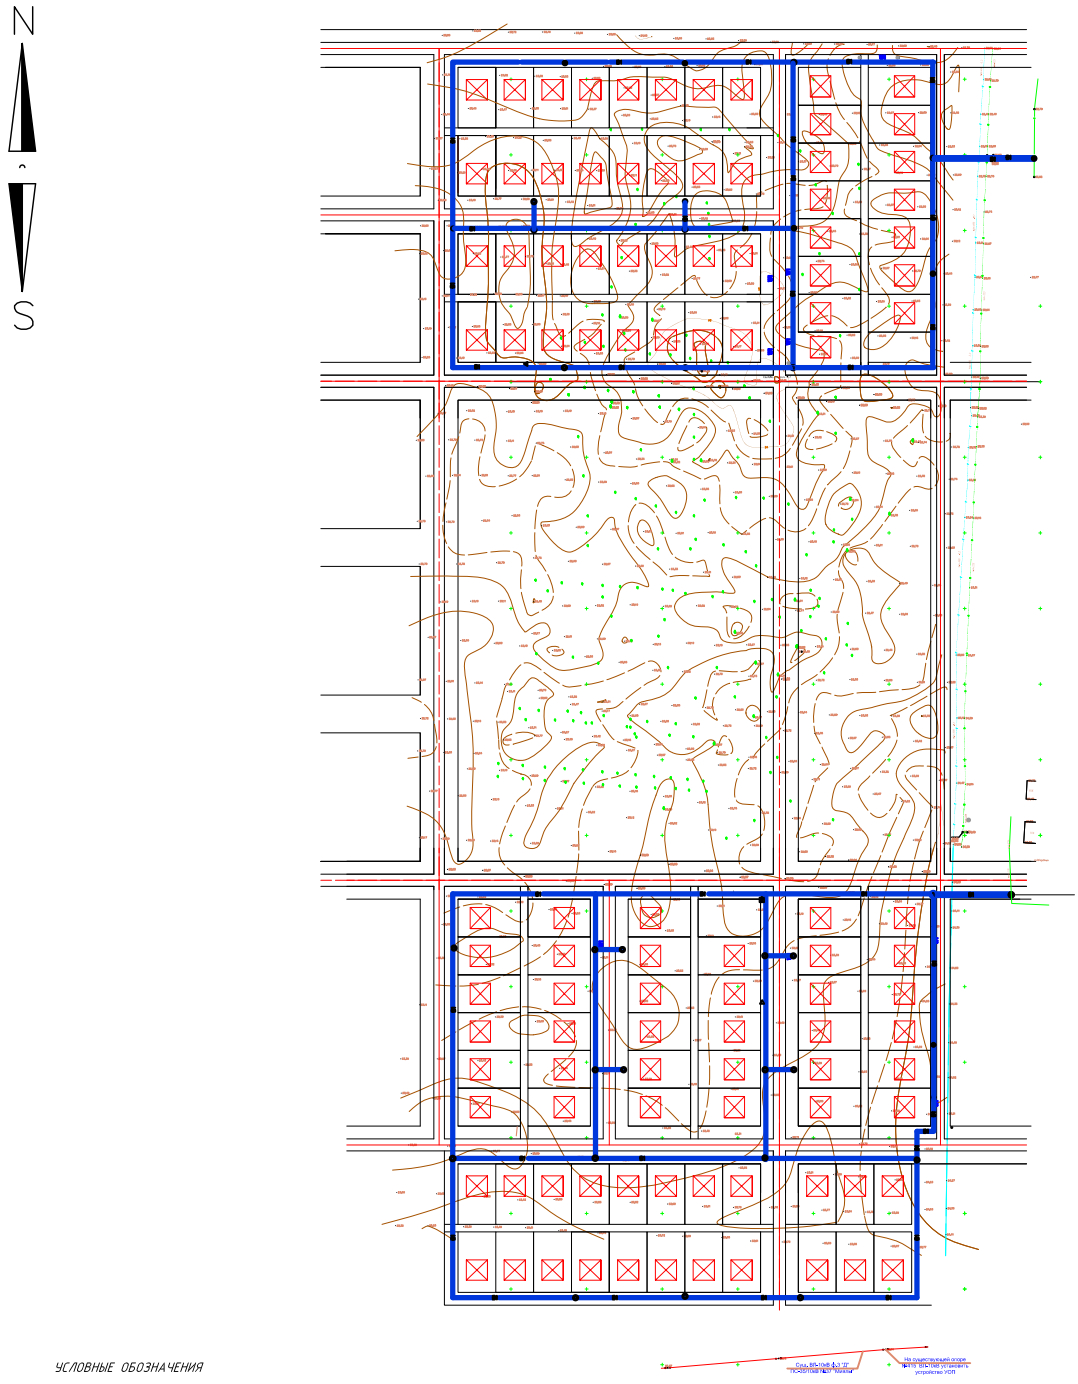

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В1 — Проектируемый водопровод
- Существующий газ
- Существующий водопровод
- Существующая воздушная линия
- 23,86 — Существующие отметки

Технико-экономические показатели

Общая протяженность сетей составляет – 8208м. в том числе:
d63х3,0мм–90,0 м;
d110х5,3мм–3405,0 м.
d32–4713,0м
Глубина заложения сетей, с учетом нулевой изотермы, принята – 2.12 м.
Расчетный расход воды – 56,0 м3/сутки, 6,95 м3/час, 2,77 л/сек
Расход на наружное пожаротушение – 5,0 л/сек

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	160/1-ПЗ	Пояснительная записка
2	160/1-НВ	Наружные сети водопровода
3	160/1-ПОС	Проект организации строительства
4	160/1ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	160/1-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта – II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Площадь отвода земли	га	1,268

НАИМЕНОВАНИЕ		
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость	тыс.тг.	75101,6
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	57982,657
Продолжительность строительства	7 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020