«Алматы облысы, Достық станциясы бойынша "Кедентранссервис" АҚ № 7 қайта тиеу орны ғимаратындағы үй-жайларды күрделі жөндеу**»** жұмыс жобасы бойынша

11.11.2021 ж. № QS-0080/21
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Кедентранссервис» АҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Конструктор-80» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Алматы облысы, Достық станциясы бойынша "Кедентранссервис" АҚ № 7 қайта тиеу орны ғимаратындағы үй-жайларды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «QazaqSaraptama» ЖШС-мен берілді.

«QazaqSaraptama» ЖШС-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ QS-0080/21 от 11.11.2021 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области**»**

ЗАКАЗЧИК:

АО «Кедентранссервис»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Конструктор-80»

г. Шымкент



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: **«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области»** выдано ТОО «QazaqSaraptama»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «QazaqSaraptama».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области».**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №QS-0071 от 05.11.2021 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «QazaqSaraptama», и АО «Кедентранссервис».

2. ЗАКАЗЧИК: АО «Кедентранссервис».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Конструктор-80». Государственная лицензия №18007460 от 13.04.2018 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО». Акимат ЮКО. Приложение от 13.04.2018 года. Категория I.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Собственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

Техническое задание на разработку сметной документации, утвержденное АО «Кедентранссервис» от 03.06.2021 года;

дефектный акт, утвержденный филиалом АО «Кедентранссервис» от 01.02.2021 года;

техническое заключение по обследованию несущих конструкций № 66/18-2021 от 27.10.2021 года, выполненное ТОО «Expert-80» (Свидетельство об аккредитации № KZ19VWC00001417 от 27/01/2020 года);

письмо АО «Кедентранссервис» № 1703-И от 01.11.2021 года о проведении комплексной вневедомственной экспертизы на сметную документацию, о финансировании и сроках начала работ по капитальному ремонту;

письмо АО «Кедентранссервис» № 931-И от 03.06.2021 года о балансовой принадлежности.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утверждённый АО «Кедентранссервис».

5.3 Перечень документации, представленные на экспертизу

Книга. Сметная документация

сводный сметный расчет стоимости строительства,

сметный расчет стоимости строительства,

локальная и ресурсная сметы.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Восстановление и улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области».



5.5 Существующее положение

Оценка технического состояния пригодности предоставлены в техническом заключении, выданный ТОО «Expert-80» (Свидетельство об аккредитации № KZ19VWC00001417 от 27/01/2020 года).

Результаты акта обследования объекта.

Здание перегрузочного места № 7 – двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане. Конструктивная схема здания – с несущими продольными стенами из обожженного кирпича и сборными железобетонными круглопустотными плитами перекрытия и покрытиями. На момент обследования обследуемое здание эксплуатировалось.

Год строительства здания не установлен, так как не предъявлена документация на обследуемое здание.

Строительные конструкции здания:

- цокольная часть фасада – монолитные бетонные;
- стены помещении - из обожженного кирпича;
- перекрытия и покрытия помещении - из сборных железобетонных круглопустотных плит с подшивным потолком;
- лестницы – железобетонные лестничные марши и площадки;
- полы – линолеумные и из керамических плиток;
- оконные блоки – из ПВХ;
- дверные блоки – деревянные, из ПВХ и металлические;
- внутренняя отделка – штукатурка с последующей известковой покраской, панелей – керамические плитки, масляная покраска.

При техническом обследовании выявлено следующее:

Фундаменты.

Цокольная часть фасада – монолитные бетонные. Визуально на момент обследования в цокольной части фасада (фундамента) наблюдаются массовые отслоения и отпадения отделочного слоя, следы увлажнения, высолы, загрязнение.

Согласно СП РК 1.04-102-2012, табл. 5, физический износ монолитных бетонных ленточных фундаментов составляет 30%.

Стены.

Стены помещении из обожженного кирпича на цементно-песчаном растворе.

На внутренних поверхностях стен на момент обследования визуально наблюдаются местами отслоение и отпадение штукатурки и отделочного слоя, выбоины и сколы штукатурки и отделочного слоя, трещины штукатурки, следы заделок и набелов, неровная поверхность в заделанных местах, следы увлажнения, высолы, загрязнения, отделочные слои изношены.

Физический износ стен из обожженного кирпича, местами из железобетонных панелей согласно СП РК 1.04-102-2012, табл.10, 14 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет 25%.

Перекрытия и покрытия.



Перекрытия и покрытия помещении - из сборных железобетонных круглопустотных плит с подшивным потолком. На момент обследования визуально наблюдается местами деформация и искривления подшивных потолков, прогибы и изношенность подшивных потолков, каркас подшивного потолка деформирован, местами отдельные плитки обшивки выпали и отсутствуют, трещины и загрязнения обшивки. В целом плиты перекрытия и покрытия повреждении влияющих на их несущую способность не имеют и находятся в удовлетворительном состоянии.

Физический износ сборных железобетонных круглопустотных плит перекрытия и покрытия, согласно СП РК 1.04-102-2012, табл. 30 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений», составляет 25%.

Лестницы.

Лестницы - железобетонные лестничные марши и площадки. На момент обследования визуально наблюдаются местами незначительные выбоины и сколы по ступеням, не ровная поверхность отделочного слоя, отпадения и повреждения отделочного слоя из керамических плиток. По ограждениям повреждении не наблюдаются. В целом повреждений влияющих на их несущую способность не имеют и находятся в удовлетворительном состоянии.

Физический износ железобетонных лестниц согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.35, «Правила оценки физического износа зданий и сооружений», составляет порядка 25%.

Полы.

Полы – линолеумные и из керамических плиток.

В линолеумных полах на момент обследования визуально наблюдаются истертость материала, порван, отставание материала в стыках, повреждение и истертости у дверей, изношены, неровная поверхность, вздутия.

Физический износ линолеумных полов по СП РК 1.04-102-2012 табл. 59 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 65%.

В полах из керамических плиток на момент обследования визуально наблюдаются местами сколы и трещины, местами отсутствие отдельных плиток, местами стирание в ходовых местах, выбоины, изношены, следы заделок.

Физический износ полов из керамических плиток по СП РК 1.04-102-2012 табл. 55 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Оконные и дверные заполнения.

Оконные заполнения – из ПВХ.

На момент обследования по оконным блокам из ПВХ визуально наблюдаются оконные переплеты покоробились, оконные переплеты и коробка деформирована, плохо закрывается, расслаивается, поврежден, изношен.

Физический износ оконных блоков из ПВХ согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.62, «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Дверные заполнения – деревянные, из ПВХ и металлические.

Визуально на момент обследования деревянные дверные заполнения изношены, повреждены, местами коробки поражены гнилью, щели в притворах, местами дверные полотна и коробки расшатаны, наличники утрачены, перекос дверных коробок, местами



из-за деформации не закрываются, деформированы, приборы утрачены и не исправны, следы неоднократных ремонтов.

Физический износ деревянных дверных заполнений, согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.63 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений», составляет порядка 65%.

На момент обследования визуально по дверным заполнениям из ПВХ наблюдаются деформация и искривление дверных полотен и коробок, изношены, повреждены.

Физический износ дверных заполнений из ПВХ согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.64 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

На момент обследования по металлическим дверным блокам наблюдаются повреждения приборов, повреждение окрасочного слоя, щели в притворах, деформация дверных полотен, местами повреждение декоративных деталей дверей, коррозия дверных полотен, изношены.

Физический износ металлических дверных заполнений, согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.64 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений», составляет порядка 61%.

Система отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения.

Система отопления наблюдаются местами повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов, их закипание, повреждение и коррозия отдельных радиаторов и труб отопления, протечки, следы неоднократных заделок и ремонтов, система забита. В целом система отопления находится в неудовлетворительном состоянии.

Физический износ системы отопления согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.66, «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Системы водоснабжения и канализации помещении местами повреждены и изношены, наблюдаются местами неисправность системы, повреждения отдельных приборов, смесителей, повреждение трапов, повреждение отдельных труб, следы ремонтов, местами протечки системы канализации. Сантехнические приборы местами повреждены, местами изношены. В целом система водоснабжения и канализации частично находится в неудовлетворительном состоянии.

Физический износ системы водоснабжения и канализации согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.67, 68, «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.

Система электроснабжения помещении наблюдаются неисправность системы, проводки, щитков приборов, отсутствие части приборов, оголение проводов, следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков) повреждения, оголение и провисание электрических проводов. Повреждение включателей и розеток, электроснабжение в указанных помещениях находится в неудовлетворительном состоянии.

Физический износ системы электроснабжения согласно СП РК 1.04-102-2012 табл.69, «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» составляет порядка 61%.



6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект, подлежащий капитальному ремонту, расположен по адресу: ст. Достык, Алматинская область.

6.2 Проектные решения

- ремонт отделочного слоя цоколя;
- ремонт штукатурки и отделочного слоя стен помещении;
- ремонт отделочного слоя и обшивки потолка;
- ремонт отделочного слоя лестницы;
- ремонт и замена полов;
- замена и ремонт оконных блоков;
- замена и ремонт дверных блоков;
- ремонт и замена системы отопления;
- ремонт и замена местами системы водопровода и канализации;
- ремонт и замена системы электроснабжения.

6.3 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определена расчетным методом, согласно: СН РК 1.03-01-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»; СП РК 1.03-101-2013; СП РК 1.03-102-2014 и принимается 1 месяц.

Начало строительства планируется в третьем квартале 2021 года;

Технические показатели:

нормативная продолжительность строительства – 1 месяц.

6.4 Сметная документация

Территориальный район 02 .

При составлении сметной документации применена ресурсная сметно-нормативная база РСНБ РК 2015, введенная в действие с 1 июля 2015года (программный комплекс АВС-4 версия 2021.4

Перечень сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство объекта: Методика определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан Приложение 1к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 11.12 2019 года №205-нқ. Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов ЭСН РК 8.04-01-2015 (2018): Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 (2018); Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04.02-2015 (2018); Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (2018); Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов

СЦЭМ РК 8.04-11-2015 (2018); Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015 (2018); Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015 (2018); НДЗ РК 8.04-05-2015 (2018) Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-06-2015 (2018) Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Смета составлена по рабочему проекту, в текущих ценах по состоянию на 01.01. 2020.. Накладные расходы - Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод) согласно Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14.11 2017 года №249-нқ Сметная прибыль – 8%

Временные здания и сооружения в размере – 0,9%. Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере – 0,7%.

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;

Налог на добавленную стоимость – 12%

Объемы работ определены по ведомостям объемов работ составленных по утвержденным дефектным актам.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте: «Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области» составляет 97,74 %.

Технико-экономические показатели

Всего по сметному расчету в текущем уровне цен на 2021 г.	14575,34	тыс. тенге
в том числе:		
СМР	11172,11	тыс. тенге
оборудование	820,47	тыс. тенге
прочие	2582,77	тыс. тенге

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «QazaqSaraptama» в рабочий проект **«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

Общая часть:

1) Вся документация предоставлена согласно приказа №106НК от 21.04.2016г. пункт 7 МНЭ РК;

2) Предоставлены утвержденные сводный сметный расчет и сметный расчет стоимости строительства;

Сметная документация:



1) Сметная документация выполнена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 135-нк от 16.06.2018 г. "Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам», пересчитана в редакции АВС 2021.4 на момент прохождения экспертизы;

2) Электронная версия документов для загрузки в окончательную версию – Вся сметная документация (Сводный, сметный, локальные сметы, исходные данные) представлена в формате PDF, EXCEL и в формате KENML (локальная смета). п. 11 приказа №106-нқ от 21.04.2016 года. локальные сметы EXCEL приложены;

3) Сметная документация приведена в соответствие с откорректированными по замечаниям чертежами и ведомостью объемов работ;

4) Казахстанское содержание предоставлено с расчетом, откорректировано;

5) В сводном расчете приложена смета на ПИР, договор на экспертизу;

6) После корректировки смет согласно замечаниям к технической части, сметная документация проверена на соответствие объемам работ;

7) Временные здания и сооружения откорректировано.

7.2 Оценка принятых решений

Разработка сметной документации **«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области»** в соответствии с техническим заданием на разработку сметной документации, на основании дефектного акта. По составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

После внесения изменений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			Заявл. до эксперт.	Рекомен. к утвержд.
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 г.,	млн. тенге	14,57534	14,57534
	в том числе: СМР		11,17211	11,17211
	оборудование		0,82047	0,82047
	прочие		2,58277	2,58277
	из них:			
	ПИР, экспертиза –2021 год		0,49825	0,49825
2	Продолжительность строительства	месяцев	1	1

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 без изменения проектно-сметной базы с пересчетом 4 квартала 2021 года и изменений проектных решений в части технологического оборудования.



8. ВЫВОДЫ

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект **«Капитальный ремонт помещений в здании перегрузочного места № 7, АО «Кедентранссервис» по ст. Достык, Алматинской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 г.,	14,57534 млн. тенге
	в том числе: СМР	11,17211 млн. тенге
	оборудование	0,82047 млн. тенге
	прочие	2,58277 млн. тенге
	из них:	
	ПИР, экспертиза – 2021 год	0,49825 млн. тенге
2	Продолжительность строительства	1 месяц

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Кедентранссервис» в соответствии с условиями договора №QS-0071 от 05.11.2021 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды эскеру отырып **«Алматы облысы, Достық станциясы бойынша "Кедентранссервис" АҚ № 7 қайта тиеу орны ғимаратындағы үй-жайларды күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

1	2021 жылғы ағымдағы, бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	14,57534 млн. тенге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	11,17211 млн. тенге
	құрал-жабдықтар	0,82047 млн. тенге
	өзге шығындар	2,58277 млн. тенге
	оның ішінде:	
	ЖІЖ, сараптама-2021 жыл	0,49825 млн. тенге
2	Құрылыстың ұзақтығы	1 ай



8.2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 05.11.2021 жылғы № QS-0071 шартының талаптарына сәйкес «Кедентранссервис» АҚ кепілдік береді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Сарапшылар тобының жетекшісі Юлдашев И.Е.

Сарапшы Юлдашев И.Е.

Акмурзина З.Г.

Директор

ТОО «QazaqSaraptama»

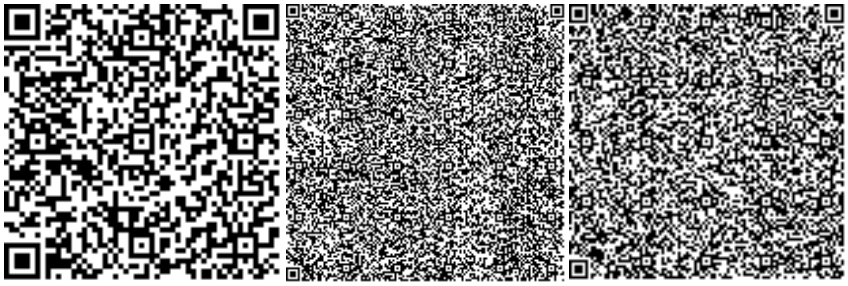

Юлдашев И.Е.

Эксперт

ТОО «QazaqSaraptama»

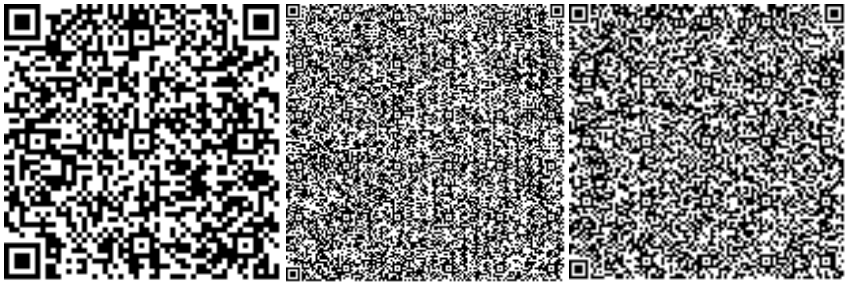

Ссылка на окончательную редакцию ПСД