«Қарағанды қаласы, Октябрьский ауданы «Бирюзова көшесі, 22 мекенжайындағы «Қарағанды қаласының № 1 көпсалалы ауруханасы» КМК ТҚС бастап таратқыш қалқанға дейін 0,4 кВ желісін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

20.01.2020 ж. № 01-0027/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қарағанды қаласының № 1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«МГТ-проект» ЖШС
Қарағанды қаласы

Қарағанды қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қарағанды қаласы, Октябрьский ауданы Бирюзова көшесі, 22 мекенжайындағы «Қарағанды қаласының № 1 көпсалалы ауруханасы» КМК ТҚС бастап таратқыш қалқанға дейін 0,4 кВ желісін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы «Мемсараптама» РМК-мен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің рұқсатынсыз осы сараптама қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0027/20 от 20.01.2020 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22»

ЗАКАЗЧИК:
КГП «Многопрофильная больница № 1 города Караганды»
управления здравоохранения Карагандинской области
г. Караганда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «МГТ-проект»
г. Караганда

г. Караганда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22»** выдано РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения РГП «Госэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 990140002787/190489/00 (477) от 05.11.2019 г.

2. ЗАКАЗЧИК: КГП «Многопрофильная больница № 1 города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «МГТ-проект» (государственная лицензия № 17006145 от 10.04.2017 г., I категория, г. Караганда).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Toplevel-Строй» (государственная лицензия № 17012102 от 03.07.2017 г., III категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции (письмо ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» № 10-1-4-9926 от 11.12.2019 г.).

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование б/н от 28.06.19 г., утвержденное заказчиком;

техническое заключение № 26/11 от 26 ноября 2019 года по результатам экспертного обследования отделения реанимации, вестибюля, приемных кабинетов поликлиники, гардероба, лаборатории, лестничных перил, балконов помещения аптеки и электрические сети 0,4 кВт от ТП до распределительного щита. КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Бирюзова, 22, выполненное ТОО «Kristallstroy» (свидетельство об аккредитации № 00267 от 14 марта 2019 года, аттестат эксперта № KZ68VJE00042914 от 02.12.2013 года);

дефектная ведомость б/н от 03.12.2019 г., утвержденная заказчиком;

технический паспорт (Ф-2; инв. № 4752) на регистрируемые объекты недвижимости, составленный по состоянию на 23.09.2013 г. РГКП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (кадастровый номер 09-142-030-159);

письмо ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» № 10-1-4-9926 от 11.12.2019 г. о финансировании;

письмо заказчика № 01-10-977 от 23.12.2019 г. о начале реализации капитального ремонта;

письмо заказчика № 01-10-315 от 15.10.2019 г. об отсутствии прайсов;

письмо заказчика № 01-10-976 от 23.12.2019 г. о согласовании рабочего проекта;

Технические условия:

технические условия № 06-0369-О-1/4 от 05.02.2008 г., на присоединение электроустановок 0,4 кВ, выданные ТОО «Қарағанды Жарық».

Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Пояснительная записка (336-06/19-ПЗ).

Раздел 1. Альбом 1. Электроснабжение (336-06/19-ЭС).

Заявление об экологических последствиях.

Паспорт проекта.

Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта кабельной линии напряжением 0,4 кВ является улучшение системы электроснабжения объекта.

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание КГП «Многопрофильная больница № 1 города Караганды» расположено по адресу: Карагандинская область, город Караганда ул. Бирюзова, д. 22. Здание находится в существующей застройке.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат резко континентальный, сухой, характеризуется резкими колебаниями температуры в течение суток и года, сильными и довольно частыми сухими ветрами. Зима продолжительная и суровая, лето жаркое и сухое. Весна и осень характеризуются кратковременностью и резкой сменой тепла, и холода.

Климатический район строительства - I.

Климатический подрайон - IВ.

Нормативная снеговая нагрузка – 1,0 кПа.

Нормативная ветровая нагрузка - 0,48 кПа.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 28,9°С.

6.2. Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Электроснабжение

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, технического заключения № 26/11 от 26 ноября 2019 г., дефектной ведомости, утвержденной КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды», технических условий № 06-0369-О-1/4 от 05.02.2008 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық», нормативной документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Проектом предусмотрена замена кабельной линии напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от существующей ТП-1006 до существующего вводно-распределительного устройства здания больницы.

Сеть напряжением 0,4 кВ организована кабелем марки АВБбШв-1 кВ.

Выбор сечения кабеля произведен по длительно-допустимому току нагрузки и проверен на допустимую потерю напряжения.

Кабельная линия проложена в земле (траншее) на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Прокладка кабеля и пересечения с подземными инженерными коммуникациями выполняются по типовой серии А5-92 и ПУЭ РК.

Металлическая оболочка и броня кабеля заземляются дополнительным медным проводником соответствующего сечения.

Основные технические показатели:

категория надежности по электроснабжению-II;

напряжение сети – ~0,4 кВ;

разрешенная к использованию мощность –110 кВт;

протяженность кабельной линии напряжением 0,4 кВ – 230 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочим проектом принят кабель, марка и сечение которого предусматривают предупреждение чрезвычайных ситуаций.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях составлено ТОО «МГТ-Проект».

На основании ст. 40 Экологического кодекса РК объект относится к IV категории.

Воздушная среда

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период капитального ремонта являются:

источник 6001 – пересыпка щебня;

источник 6002 – сварка штучными электродами;

источник 6003 – пайка припоями оловянно-свинцовыми;

источник 6004 – лакокрасочные работы

Период капитального ремонта – май-июль 2020 г.

Обоснованные нормативы эмиссии загрязняющих веществ на период капитального ремонта представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Обоснованные нормативы эмиссии загрязняющих веществ
на период капитального ремонта

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов ЗВ						Год достижения ПДВ
Код и наименование ЗВ		Существующее положение		2020 год		ПДВ		
		г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0123) Железо (II, III) оксиды								
Сварочные работы	6002	-	-	0,00275	0,00002186	0,00275	0,00002186	2020
(0143) Марганец и его соединения								
Сварочные работы	6002	-	-	0,0003056	0,00000243	0,0003056	0,00000243	2020
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)								
Медницкие работы	6003	-	-	0,0000033	0,0000000071	0,0000033	0,0000000071	2020
(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)								
Медницкие работы	6003			0,0000075	0,0000000162	0,0000075	0,0000000162	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения								
Сварочные работы	6002	-	-	0,000111	0,000000883	0,000111	0,000000883	2020
(0616) Ксилол								
ЛКМ работы	6004	-	-	0,00001493	0,0001548	0,00001493	0,0001548	2020
(2752) Уайт-спирит								
ЛКМ работы	6004	-	-	0,000000622	0,00000645	0,000000622	0,00000645	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая SiO2 70-20 %								
Пересыпка щебня	6001	-	-	0,00002347	0,0000000441	0,00002347	0,0000000441	2020
Всего по предприятию:				0,003216422	0,0001864904	0,003216422	0,0001864904	

Водные ресурсы

Водоснабжение на технические нужды будет осуществляться из существующей водопроводной сети городской больницы. Водоотведение так же будет осуществляться в существующую канализационную сеть больницы. Питьевое водоснабжение - бутилированное.

Недра

Капитальный ремонт значительного воздействия на недра не окажет.

Отходы производства и потребления

На период капитального ремонта образуются следующие виды отходов:

отходы зеленого уровня опасности – твердые бытовые отходы, огарки электродов, строительные отходы;

отходы янтарного уровня опасности – пустая тара из-под ЛКМ, загрязненная ветошь.

По мере накопления все отходы вывозятся сторонними организациями по договору.

Обоснованные нормативы размещения отходов на период капитального ремонта представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Обоснованные нормативы размещения отходов
на период капитального ремонта

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	0,1512	-	0,1512
в т.ч. отходов производства	0,0012	-	0,0012
отходов потребления	0,1500	-	0,1500
Красный список			
Не образуются	-	-	-
Янтарный список			
Пустая тара из-под ЛКМ	0,001	-	0,001
Загрязненная ветошь	0,0001	-	0,0001
Зеленый список			
Твердые бытовые отходы	0,1500	-	0,1500
Огарки электродов	0,00003	-	0,00003
Строительные отходы	0,000005	-	0,000005

Физические воздействия

Источники электрических полей и радиоактивного излучения отсутствуют.

Земельные ресурсы и почвы

Воздействие на земельные ресурсы и почвы не ожидаются.

Растительность и животный мир

Рабочим проектом предусмотрен только капитальный ремонт существующего здания, снос либо пересадка существующих зеленых насаждений не предусмотрен.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

Вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительная.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование, действующих технических условий № 06-0369-0-1/4 от 05.02.2008 г., выданных ТОО «Караганды Жарык» и нормативных документов, действующих на территории РК.

Рабочим проектом предусмотрена замена существующей кабельной линии на территории многопрофильной городской больницы № 1 г. Караганды с сохранением существующей трассировки и без увеличения мощности.

Оценка воздействия на окружающую среду

На период строительства и эксплуатации санитарно-защитная зона не устанавливается, объект не классифицируются.

Проект организации строительства

Проектные решения по организации условий труда рабочих-строителей соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК № 177 от 28.02.2015 г.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, проектно-сметной документации, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

Расчет нормативной продолжительности строительства и расчет норм заделов по годам строительства выполнены согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II, по таблицам Б.5.5 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение.

Продолжительность капитального ремонта составляет 1 месяц, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.

Согласно письму заказчика № 01-10-977 от 23.12.2019 года начало капитального ремонта предусмотрено в мае 2020 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: 2020 год - 100 %.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-16;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 выпуск 2;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019 выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 изменения и дополнения 1-16;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019-2020 годов. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020 г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства и прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8:

2018 год – 2405 тенге;

2019 год- 2525 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

Общие

1. Объем выполненных проектных работ согласован с Заказчиком.

По разделу «Электротехнические решения»

2. Л.1. Указано, на основании какого технического обследования (номер, дата, кем выполнено), какой дефектной ведомости, составленной на основании заключения технического обследования (номер, дату кем выполнена) разработан рабочий проект.

По разделу «Оценка воздействия на окружающую среду»

3. Заявление об экологических последствиях (далее – ЗЭП) подписано заказчиком.

4. Приведен источник водоснабжения и способ водоотведения на период капитального ремонта (Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации от 28 июня 2007 года № 204-П).

5. В ЗЭП откорректирован год достижения ПДВ.

6. Представлены расчеты выборов загрязняющих веществ от лакокрасочных и медницких работ (Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду»).

7. В разделах Расчет продолжительности строительства, ЗЭП и в Заявке на получение разрешения на эмиссии откорректированы сроки строительства.

8. Откорректирована Заявка на получение разрешения на эмиссии (Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения»).

9. В Заявлении об экологических последствиях представлена таблица нормативов эмиссии загрязняющих веществ.

10. Приведен расчет образования отходов производства и потребления (Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 31 мая 2007 года №169-п «Об утверждении классификатора отходов»).

По санитарно-эпидемиологическому разделу

11. В пояснительной записке исключена ссылка на утратившие силу санитарные правила, указана ссылка на действующие санитарные правила.

12. Пояснительная записка дополнена разделом «Организация строительства. В разделе учесть требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК № 177 от 28.02.2015 г.

По разделу «Сметная документация»

13. Откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ, согласно расчету.

14. Откорректирована стоимость экспертизы проекта, согласно расчету.

15. Откорректирован сводный сметный расчет стоимости строительства с разделением по годам строительства, согласно представленному расчету норм задела принятого на основании письма заказчика.

16. Откорректированы объемы работ, согласно принятым проектным решениям и изменениям, внесенных в рабочий проект по замечаниям экспертов, соответствующих разделов проекта.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с п. 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом № 165 от 28.02.2015 г. Министерства национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011*.

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан и «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-П.

Рабочий проект «Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22» соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МНЭ РК № 177 от 28.02.2015 г.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по надежности, санитарной, экологической и пожарной безопасности.

Таблица № 3

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые
1	Протяженность кабельной линии напряжением 0,4 кВ	м	230	230
2	Общая сметная стоимость в ценах 2019-2020 гг. в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	3,821 3,055 0,766	4,730 2,905 1,825
3	Из них: в ценах 2019 г. (ПИР и экспертиза) в ценах 2020 г.	млн. тенге		1,334 3,396
4	Продолжительность капитального ремонта	мес.	1,0	1,0

8.ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект **«Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП «Многопрофильная больница № 1 г. Караганды» по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

протяженность кабельной линии напряжением 0,4 кВ 230 м;
общая сметная стоимость в ценах 2019 -2020 гг. 4,730 млн. тенге;
в том числе: СМР 2,905 млн. тенге;
прочие затраты 1,825 млн. тенге;
продолжительность капитального ремонта 1,0 месяц.

2. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

4. Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком, материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована коммунальным государственным предприятием «Многопрофильная больница № 1 города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области в соответствии с условиями договора 990140002787/190489/00 (477) от 05.11. 2019 г

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қарағанды қаласы, Октябрьский ауданы «Бирюзова көшесі, 22 мекенжайындағы «Қарағанды қаласының №1 көпсалалы ауруханасы» КМК ТҚС бастап таратқыш қалқанға дейін 0,4 кВ желісін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және төмендегі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

кернеуі 0,4 кВ кабель желісінің ұзындығы	230 м;
2019-2020 жылдардағы бағамен алынған жалпы сметалық құны	4,730 млн. теңге;
оның ішінде: ҚМЖ	2,905 млн. теңге;
басқа шығындар	1,825 млн. теңге;
күрделі жөндеудің ұзақтығы	1,0 ай.

2. Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

3.Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

4.Осы сараптама қорытындысы 2019 жылғы 05 қарашадағы № 990140002787/190489/00 (477) шарт ережелеріне сәйкес дұрыстығына Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қарағанды қаласының №1 көпбейінді ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны кепілдік беретін, жобалауға арналған материалдар, тапсырысшымен бекітілген бастапқы материалдар (мәліметтер) есебімен берілді.

Карагойшин Т.Д.
Генеральный директор

Жексенбай А.
Заместитель генерального директора по производству

Касимов А.Ж.
Директор департамента

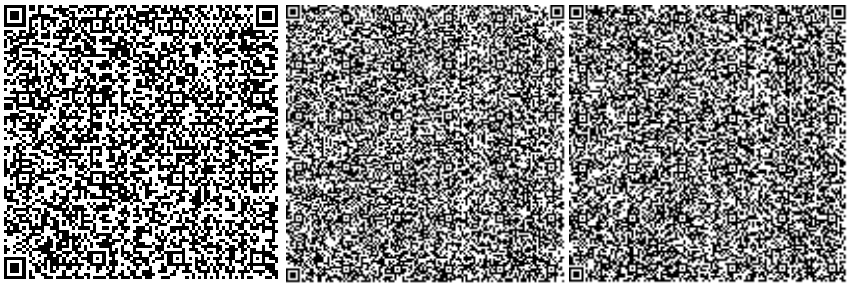

Губер С.Л.
Заместитель директора департамента

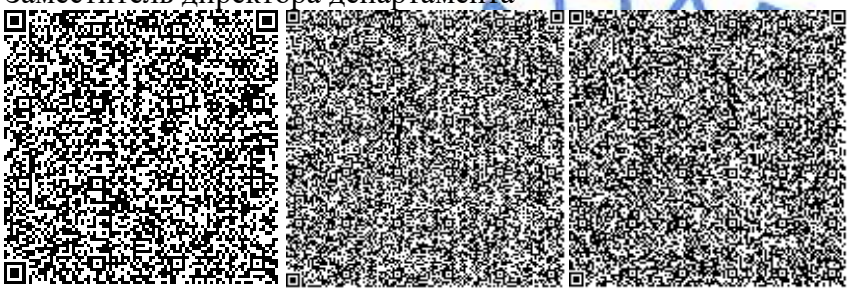

Касымова М.Р.
Эксперт

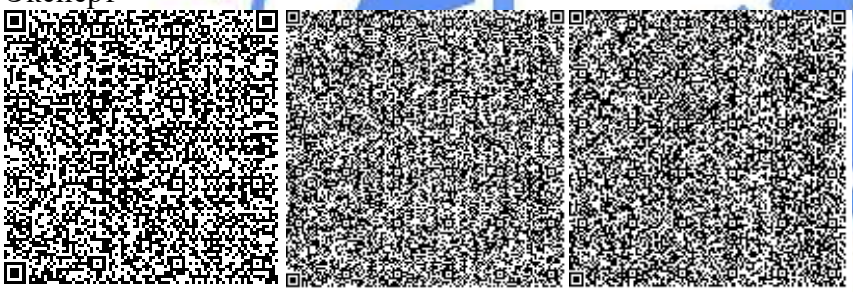

Жилкыбаева М.А.
Эксперт

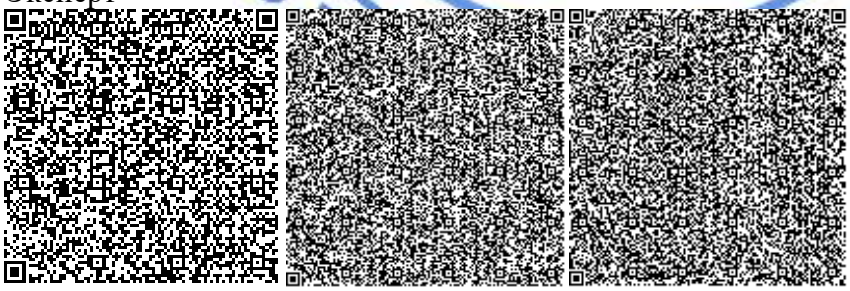

Рыльцева О.А.
Эксперт



Исагулова А.Е.
Эксперт

Номер: KZ19VDD00136321

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 1 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области 100007, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, улица Бирюзова, дом № 22

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990140002787

Наименование производственного объекта: РП "Капитальный ремонт сети 0, 4 кВ от ТП до распределительного щита КГП "Многопрофильная больница №1 г.Караганды" по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул.Бирюзова, 22"

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Тулепбаев Руслан Маликович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Караганда **Дата выдачи:** 30.12.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,003216422	0,0001864904
РП "Капитальный ремонт сети 0,4 кВ от ТП до распределительного щита КГП "Многопрофильная больница №1 г.Караганды" по адресу: г.Караганда, Октябрьский район, ул.Бирюзова, 22"	0,003216422	0,0001864904
в т.ч. по ингредиентам:		
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,0000075	0,0000000162
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00002347	0,0000000441
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,000111	0,000000883
Уайт-спирит	0,000000622	0,00000645
Железо (II, III) оксиды	0,00275	0,00002186
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,00001493	0,0001548
Олово оксид (в пересчете на олово)	0,0000033	0,0000000071
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0003056	0,00000243
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
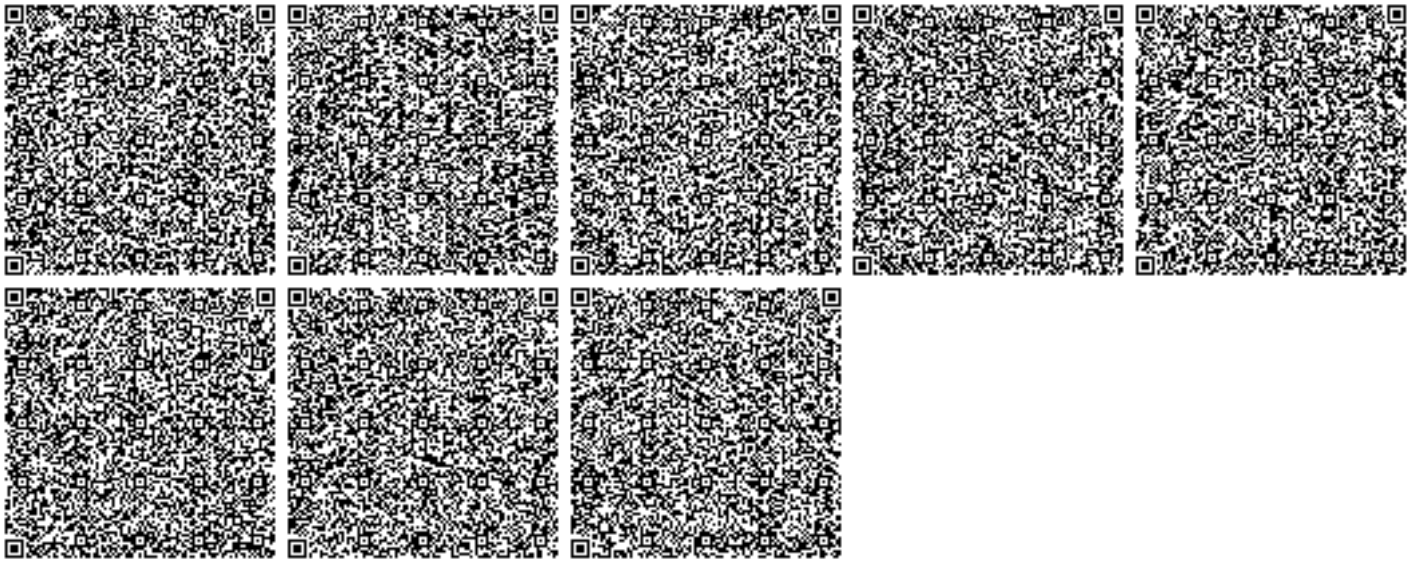
- Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим разрешением
- Предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчеты о выполнении условий природопользования
- Выполнять мероприятия по соблюдению экологических требований на территории, прилегающей к производственному объекту
- Соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан
- Проводить инструментальные замеры по выбросам в атмосферу, согласно графику, при наличии