Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

"27." 09. 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бауыр Құрылыс Компаиясы» адрес: Алматинская область, Жамбылской район, село Сарыбай би, ул Сарыбай би 78 «А».**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нукушева Мурата Талгатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания аппарата Акима сельского округа Акколь, Балхашского района, Алматинской области»расположенного по адресу: Алматинская область, Балхашский район, с.Акколь»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа» в лице руководителя Уркинбаева А.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

Наименование организации_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АСП Абу-Нур» №18-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа», от 15.03.2019года №23-Ѳ**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с | в том числе | общая (с | в том числе |

| и так далее | | учетом ранее принятых) | пускового комплекса или очереди | учетом ранее принятых) | пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Скачать |

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Здание акимата | | | | | |
| Площадь участка | м2 | 3056,9 | | 3056,9 | |
| Площадь застройки | м2 | 426,00 | | 426,00 | |
| Общая площадь | $м^2$ | 349,9 | | 349,8 | |
| Строительный объем, в том числе -выше и ниже отм.0,00 | $м^2$ | 1278,2 - | | 1278,2 - | |
| Этажность | эт | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Здание акимата представляет прямоугольную форму и состоит из 1-го этажа. Литер «А» - одноэтажный, с техническим подпольем прямоугольной формы в плане размерами в осях 12,57х32,52. В осях 1-4, А-Г. Высота этажа 3 м от пола до потолка.

Ограждающие конструкции- несущие кирпичные стены с монолитными сердечниками, согласно расчету, толщиной 380 мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна, толщина утеплителя 5см. Внутренние несущие стены - кирпичные, толщиной 380 мм; внутренние перегородки, толщиной 120 мм и 250 мм. Кровля-чердачная четырехскатная по деревянным стропилам с одним слуховым окном , покрытие кровли –металлочерепица. Наружная отделка здания: цоколь – рустовка под «рванный камень» с окраской силикатной краской , стены – Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором с последующей отделкой «Аспол» с поливинилацетатной покраской. Отмостка выполнена из бетона В7,5 шириной 1500мм и тольщиной 100мм, на основании из уплотненного местного грунта Внутренняя отделка: - потолки – подвесной потолок из ГКЛ с металлическими конструкциями с последующей шпатлевкой «Алинекс» с грунтованием поверхности толщиной 2мм и окраской

улучшенной водоэмульсионной краской; - стены и перегородки – отделаны улучшенной цементно- песчанной штукатуркой толщиной 20мм с последующей шпатлевкой «Алинекс» с грунтованием поверхности и толщиной 2мм и окраской из улучшенной водоэмульсионной краски; - полы - керамогранит, , бетонное покрытие, линолеум.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2021;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2021;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3,5
по норме или по проекту организации строительства 3,5 месяцев;
фактически 3,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,7 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации По проекту съемка о отсутствует соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «АЖК» Балхашского РЭС начальника Кегенбаев А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

---

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания аппарата Акима сельского округа Акколь, Балхашского района, Алматинской области»расположенного по адресу: Алматинская область, Балхашский район, с.Акколь»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор:**

**ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» Нукушев М.Т.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)

## Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
|---|---|---|---|---|
| | **Тротуарное покрытие.** | | | |
| 1 | Плиты бетонные тротуарные 6К.7 ГОСТ 17608-91, h-7 см. (проект.) | м² | 157,50 | |
| 2 | Расход бетона кл. В-15 для устройство основания под бортовой камень. (проект.) | м³ | 2,16 | |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.20. 8 ГОСТ 6665 - 91. (проект.) | шт | 90 | |
| 4 | Песок по ГОСТ 8736-93*, h-5 см (проект.) | м² | 157,50 | |
| 5 | Устройство основания из песчано-гравийного грунта толщ =100мм (сущ) | м² | 157,50 | |

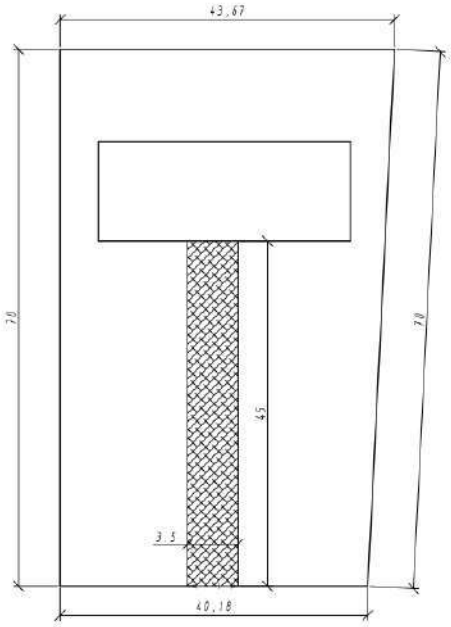

Условные обозначения:

- Мощение тротуарной плиткой

| Изм | Кол.уч | Лист | док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | Камбеков А. | | | | |
| Проверил | Камбеков А. | | | | |
| Исполнил | Нышанов А. | | | | |

18 – 2018 – АС

"Капитальный ремонт здания аппарата Акима сельского округа Акколь, Балкашского района, Алматинской области"

| Тротуарное покрытие | стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | РП | 1 | 1 |
| Спецификация элементов. | ТОО "АСП Абу-Нур" г.Шымкент-2018г | | |