ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"
Государственная лицензия
15-ГСЛ №013847

Рабочий проект

Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области. №2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
169/19-ПП

ТОМ 1

г. Нур-Султан 2020 г.

ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"
Государственная лицензия
15-ГСЛ №013847

Рабочий проект

Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области. №2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
169/19-ПП

ТОМ 1

Генеральная проектная организация — ТОО фирма "Строй-Тех"
Директор Абсаттаров Д. Н.

Заказчик — ГУ "Управление строительства Атырауской области"

г. Нур-Султан 2020 г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области» **Разработчик:** ТОО фирма «СТРОЙ-ТЕХ» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения объекта:** Атырауская область, Атырауский сельский округ	**Наименование рабочего проекта:** «Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области. №2»	**Исходные данные:** задание на проектирование от 20.09.2019г., Письмо РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №05-09/1374 от 23.05.2019г.

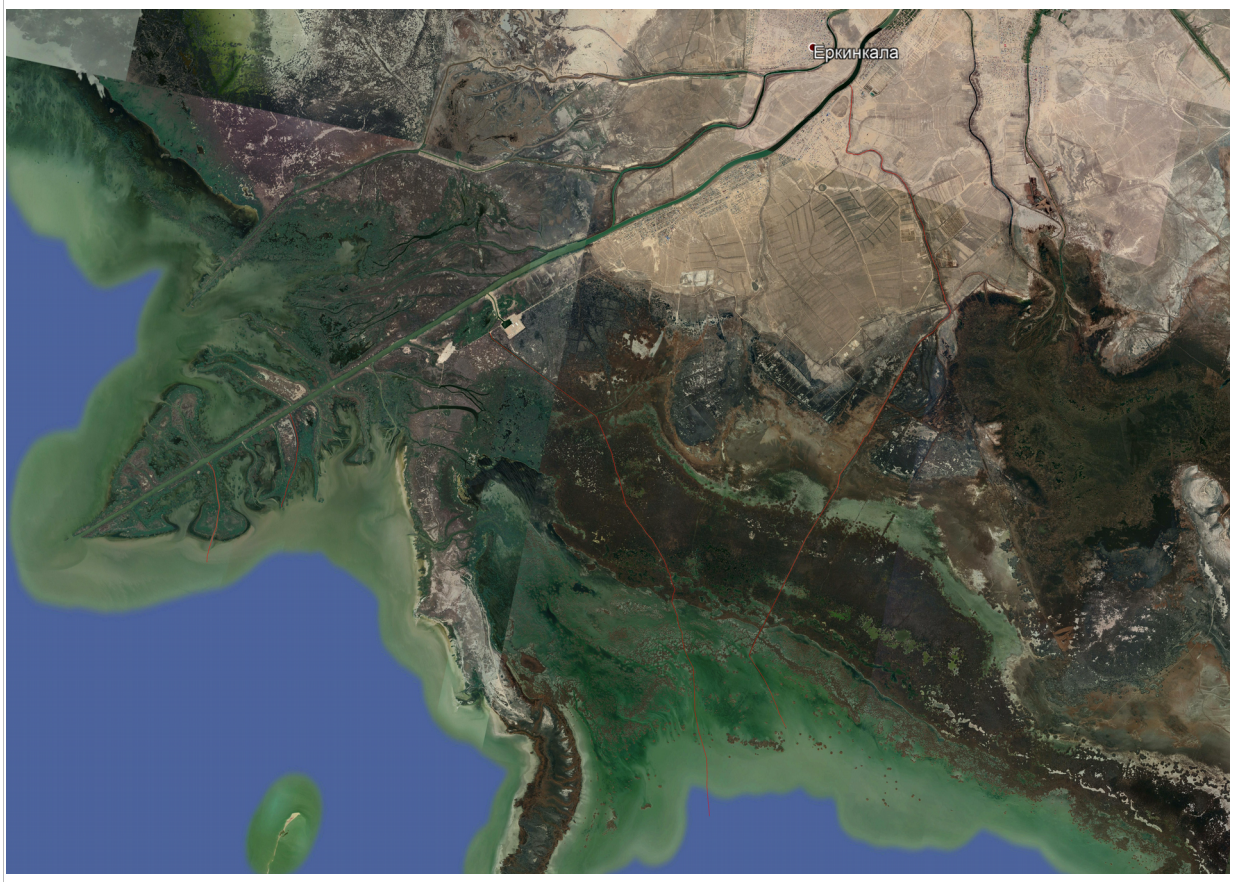

Ситуационная схема

Технико-экономические показатели

Дноуглубительные работы протоки Заросльй — 26 км, канал Приморский — 19 км, 3-й ерик — 3,5 км, 6-й ерик — 3,5 км. Общая протяженность дноуглубительных работ — 54,5 км.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 года — 5845032,962 тыс. тнг.

Основные параметры:
- ширина по дну — от 6 до 25 м по существующему руслу;
- заложение откосов — 1:1;
- проектная глубина — 2 м;
- средняя глубина выемки при расчистке — 1,5 м.

Объем выемки — 1 237 383 м3.

Общая численность работающих — 71 чел.
Продолжительность строительства — 9,5 мес.
Сроки проведения работ - июнь -подготовительный период, с августа по ноябрь — дноуглубительные работы.

Состав проекта:
ТОМ 1 169/19- ПЗ Пояснительная записка
ТОМ 2 169/19-ГР.1 Расчистка каналов. Протока Заросльй
ТОМ 2 169/19-ГР.2 Расчистка каналов. Приморский канал
ТОМ 2 169/19-ГР.3 Расчистка каналов. 3-й ерик
ТОМ 2 169/19-ГР.4 Расчистка каналов. 6-ой ерик
ТОМ 3 169/19-СД Сметная документация
ТОМ 4 169/19-ПОС Проект организации строительства
ТОМ 5 169/19-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях
Отчет по проведению гидрологических изыскании

Ближайшие населенные пункты: г. Атырау, с. Жанаталап, с. Атырау, с. Курмангазы, с. Амангельды, с. Дамба.

Механизмы для расчистки русла:
Землесосный снаряд - плавучий несамоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным разрыхлителем мощностью 736 квт в морских условиях Q=80 м3/ч;
Землесосный снаряд - гидромониторно-эжекторные снаряды для разработки подводных траншей Q=30 м3/ч;
Землесосный снаряд- миниземснаряд Q=25 м3/ч;
Теплоход буксирный — проект 911В N=225 кВт;
Экскаватор - одноковшовый, дизельный на гусеничном ходу Vковша=0,65 м3;
Бульдозер - IV тягового класса Ne=79квт (108л.с);
Завозня моторизированная - для перекладки плавучих пульпопроводов;
Манипулятор или трактор - для перекладки стальных пульпопроводов

Директор Абсаттаров Д. Н.

ГИП Байзельдинов Б. Е.

15.04.2021г.