БАТЫС
ӨҢІРЛІК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯСЫ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ЗАПАДНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан даңғылы 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

030000, Республика Казахстан, город Актобе
проспект Абилкайыр хана 41
тел.: +7(7132)541-600, 563-260, факс: 540-540, 562-344
e-mail: WesternRDT@telecom.kz

№ 28-01-20/324
от 09.07.2021г.

Начальнику ГУ Макатский районный
Отдела строителсьва

Согласно запроса от " ГУ Макатский районный Отдела строителсьва " исх. №09-07-01-17/84 от 28.04.2021г. Атырауский ТУМС Для прокладки телефонного кабеля от существующий ШАД расположенного по адресу п.Доссор до объекта 3-этажного дома на 60кв.

Срок действия технических условий 12 месяцев

И.о Директор Атырауского ТУМС **Хусынов.Д.Ш.**

Исп: Капишева Д
Тел: 307 111

12727

Приложение
к Приказу от 12.09.2014 № 301
"УТВЕРЖДАЮ"
И.о Директор Атырауского ТУМС
Хусынов.Д.Ш.

_____
(подпись)

«_____»_____ 20___ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4-196-21/Л

на прокладку кабеля

Выдано МАКАТСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
Для прокладки телефонного кабеля от существующий ШАД расположенного
по адресу п.Доссор до объекта 3-этажного дома на 60кв.

1. Проектные работы.

1.1. Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона РК «О связи».

1.2. В проекте и смете предусмотреть следующее:

1.3. От существующий ШАД предусмотреть строительство телефонной кабельной канализации (труба пхв d-110мм.) с установкой телефонных колодцев (ККС-2 3шт полный комплект с металлический крышкой и консоль кронштейном)

1.4. Согласовать и подтвердить отвод земли под строительство телефонной кабельной канализации. Снять топографическую съемку в М 1:500.

1.5. Переходы через авто дорогу и жд пути, (пешех. тротуары) предусмотреть методом прокола.

1.6.Прокладку медного кабеля ТППэпЗ-100х2х0,4 от существующий (ШАД) по построенной телефонной кабельной канализации до нового дома. В каждом подъезде на квартирной площадке установить распределительные коробки КРТ-10х2 (количество определяется проектом) .

1.7. Выполнить внутренную телефонизацию по квартирам, проложить отдельный кабель UTP 4х2-5Е с окончанием телекоммуникационной розеткой RG-11и RG-45.

1.8. Проведение изысканий совместно с представителем Службы технического учета и паспортизации Атырауского ТУМС с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении, для чего получить письменное разрешение в Центре технического обслуживания местных сетей Атырауского ТУМС.

1.9. Докладку кабельной канализации на участках трассы, полностью занятых и определенных при изысканиях совместно с Службой технического учета и паспортизации Атырауского ТУМС./

1.10. Чистка колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации, оборудование их консолями, кронштейнами и запорными устройствами по необходимости.

1.11. Ввод кабеля в здание – в соответствии с правилами и нормами строительства.

2. Согласование.

2.1. Материалы изысканий согласовать с Начальником Службы технического учета и паспортизации, тел.: 8(7122)271000. Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.

2.2. Рабочие чертежи прокладки канализации согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти, со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.).

2.3. Проект в комплексе (трасса строительства кабельной канализации, схема прокладки и распайки кабеля, паспорт кабельного ввода) согласовать с Службой технического учета и паспортизации Атырауского ТУМС.

3. Производство работ.

3.1. Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на строительство линий и сетей связи, при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.

3.2. До начала работ получить письменное разрешение и допуск на производство работ в канализации АО «Казахтелеком» в Центре технического обслуживания местных сетей Атырауского ТУМС.

3.3. При прокладке кабеля в кабельной канализации:

- не допускать перекрещивания кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах;
- не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду;
- не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами;
- должны использоваться небронированные кабели с оболочкой из полимерного материала, не распространяющего горение (с маркировкой Н (N);
- не допускать размещения эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа;
- произвести окольцовку кабеля в каждом колодце.

3.4. Все работы на сетях телекоммуникаций АО «Казахтелеком» выполнять в присутствии представителей Центра технического обслуживания местных сетей Атырауского ТУМС.

3.5. Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом", подписанным уполномоченными представителями Атырауского ТУМС и ТОО **МАКАТСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА**

3.6. Предоставить в Службу технического учета и паспортизации Атырауского ТУМС копии протоколов измерения кабеля.

4. Заключение договоров.

4.1. За использование каналов кабельной канализации (свободных или частично занятых) необходимо до прокладки кабеля (по завершении предпроектных изыскательских работ и согласовании проекта с техническими службами филиала и со всеми заинтересованными организациями) заключить договор аренды канала кабельной канализации.

4.2. Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с Атырауским ТУМС либо с другой организацией, имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный отбор/конкурсный отбор.

4.3. Построенная кабельная канализация, присоединенная к канализации АО «Казахтелеком», может быть принята на баланс АО «Казахтелеком».

5. Общие вопросы.

5.1. Данные Технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.

5.2. Технические условия действительны в течение 12 месяцев.

5.3. По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, Технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать.

Исполнитель:
Атырауский ТУМС,
Электромеханик СТУиП,
Жаксыбаев Бекарыс
8 (7122) 27-11-77

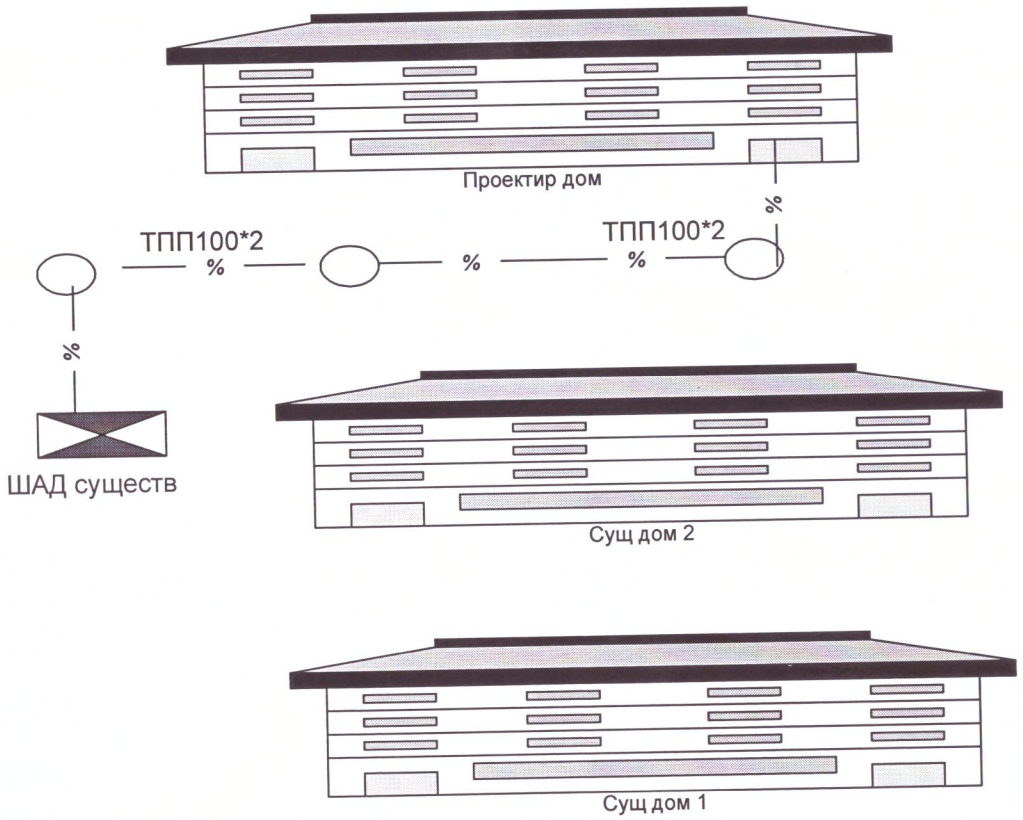
Проектир дом
ТПП100*2
%
%
ТПП100*2
%
%
%
ШАД существ
Сущ дом 2
Сущ дом 1