ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В Г. АЛМАТЫ

# ҚОРЫТЫНДЫ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В Г. АЛМАТЫ

**Бекітемін:**

«Мемсараптама» РМК
Алматы қаласындағы филиалы
директорының орынбасары

Туганбаев Б.С.

**«Майлин көшесінің бойындағы – Захаров көшесіндегі жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»**
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 02-1048/13

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«Алматы қаласының
Автомобиль жолдары басқармасы» КММ

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«ТЕКА-Проект» ЖШС,
Алматы қаласы

Алматы қаласы

015832

МЕМСАРАПТАМА

# АЛҒЫ СӨЗ

**«Майлин көшесінің бойындағы – Захаров көшесіндегі жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытындысы Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Алматы қаласындағы филиалымен берілді.

**«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП
«ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В Г. АЛМАТЫ

**Утверждаю:**

Заместитель директора
филиала РГП «Госэкспертиза»
в г. Алматы

Туганбаев Б.С.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-1048/13 от 31 декабря 2013 г.

по рабочему проекту
**«Строительство надземного пешеходного перехода
по ул. Майлина – ул. Захарова»**

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «ТЕКА-Проект»,
г. Алматы

г. Алматы

015833

МЕМСАРАПТАМА

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова»** выдано Филиалом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в г. Алматы.

**Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы.**

**1 НАИМЕНОВАНИЕ** – рабочий проект «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова».

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 980 от 27 ноября 2013 года, заключенному с ТОО «ТЕКА-Проект», на проведение государственной экспертизы рабочего проекта.

**2 ЗАКАЗЧИК** – КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы».

**3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК** – ТОО «ТЕКА-Проект» (государственная лицензия №13005554 от 5 апреля 2013 года, с приложениями (на 5 листах) от 5 апреля 2013 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, г. Астана).

ГИП – Трифонов В.В.(приказ № 11 от 2 июля 2013 года).

**4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ** – государственные инвестиции (письмо ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» № 02-05.1215-ш от 18 ноября 2013 года, с указанием источника финансирования строительства по бюджетной программе 385 003 015 432 – из местного бюджета).

**5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

техническое задание на разработку проектно-сметной документации по строительству надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, утвержденное руководителем ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», от 2 июля 2013 года;

государственная программа развития г. Алматы на 2003-2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан, от 10 февраля 2003 года № 1019;

генеральный план развития г. Алматы «Комплексная транспортная схема г. Алматы на период до 2020 года», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан, от 19 декабря 2002 года № 1330;

постановление акимата города Алматы – о разработке проектно-сметной документации и строительстве дорог города Алматы, в том числе, разработке проектно-сметной документации и строительстве пешеходного перехода на перекрестке по ул. Майлина – ул. Захарова от 14 мая 2013 года № 2/418;

письмо ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» - о финансировании строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова в первом квартале 2014 года по бюджетной программе 385 003 015 432, от 18 ноября 2013 года № 02-05.1215-ш - из местного бюджета;

договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой «Развитие транспортной инфраструктуры» - 385 003 015 432 между КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» и ТОО «ТЕКА-Проект», от 1 июля 2013 года № 61-ГЗ;

архитектурно-планировочное задание на разработку проекта строительства надземного пешеходного перехода на пересечении по ул. Майлина – ул. Захарова в Турксибском районе, выданное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», от 10 октября 2013 года № 3055;

акт выбора местоположения строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова заверенный печатью и подписанный членами комиссии в составе представителей: заказчика - ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», архитектор Турксибского района, УДП ДВД г. Алматы, «Аппарат Акима Турксибского района», ГКП «Алматы паркинг», генпроектировщика - ТОО «ТЕКА-Проект», от 17 июля 2013 года;

акт обследования зеленых насаждений по ул. Майлина – ул. Захарова, выполненное КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», от 18 ноября 2013 года № 1-03.3158;

дефектный акт на демонтажные работы по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», утвержденный заместителем



МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

руководителем ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», от 28 декабря 2013 года № 4;

письмо ГКП «Холдинг Алматы Жылу» - об отсутствии тепловых сетей в зоне строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, от 27 августа 2013 года № 22/2125;

письмо ТОО «Алматинские газовые сети» - об отсутствии газопровода в зоне строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, от 9 сентября 2013 года № 02/13595;

письмо ТОО «Алматыэлектротранс» - об отсутствии электрокоммуникаций в зоне строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, от 19 августа 2013 года № 1185;

*Технические условия:*

№ РФ1-16/153 от 13 августа 2013 года – на обеспечение сохранности и безаварийной работы в зоне строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, выданные «Центр радиофикации Алматы»;

№ ТУ-35/40 от 14 августа 2013 года - на вынос сетей телекоммуникаций, попадающих в зону строительства надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, выданные АО «Алматытелеком»;

№ 3422 от 4 сентября 2013 года - на проектирование и подключение линии наружного освещения надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, выданные АО «Алматыгорсвет»;

№ 25.1-5295 от 5 сентября 2013 года – на постоянное электроснабжение линии наружного освещения надземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: г. Алматы, по ул. Майлина – ул. Захарова, выданные АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

№ 6-6-4760 от 12 августа 2013 года – на расстановку дорожных знаков на пересечении по ул. Майлина – ул. Захарова, выданные Управлением дорожной полиции ДВД г. Алматы.

**5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:**

согласование графических материалов рабочего проекта «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова» (чертеж № 61-ГЗ-21-АР.4, лист АР-4), в 2013 году (без даты), выданное Управлением административной полиции ДВД г. Алматы;

санитарно-эпидемиологическое заключение по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду» для рабочего проекта «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова (на период строительных работ и эксплуатации), расположенного в Турксибском районе г. Алматы», № 572 от 9 октября 2013 года, выполненное Департаментом Комитета Госсанэпиднадзора по городу Алматы;

заключение (согласование) по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду» на проект «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», № 19-08-03/3918 от 7 октября 2013 года, выполненное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;

заключение (согласование) государственной экологической экспертизы по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» для строительства надземного пешеходного перехода, расположенного по ул. Майлина – ул. Захарова в Турксибском районе, № 07-08-718 от 10 октября 2013 года, выданное КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»;

согласование графических материалов рабочего проекта «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», от 11 ноября 2013 года, выполненное ГУ «Управление занятости и социальной программы города Алматы»;

согласование рабочего проекта «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», письмо № 1329 от 14 ноября года, выданное КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;



МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

согласование рабочего проекта надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова, письмо от 16 ноября 2013 года № 8/3-1448, выданное департаментом Службы охраны Президента Республики Казахстан;

согласование рабочего проекта по строительству надземных пешеходных переходов, расположенных на пересечении по ул. Майлина – ул. Захарова, от 29 ноября 2012 году № 3271, выполненное КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы»;

согласование графического материала поперечника надземного пешеходного перехода, расположенного по ул. Майлина – ул. Захарова (чертеж № 61-ГЗ-21-ИС.3, лист 1):

заместителем руководителя ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» (без даты);

заместителем руководителя КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы» (предварительное согласование) – от 23 сентября 2013 года;

согласование сетей электроснабжения (лист ЭС-2-2) АО «Алатау Жарық Компаниясы» - от 27 декабря 2013 года, РЭС-4 от 24 декабря 2013 года;

согласование переустройства сетей 6 кВ (лист ЭС.1-2) РЭС-4 от 24 декабря 2013 года;

согласование сетей наружного освещения (лист ЭН-2) АО «Алматыгорсвет» - от 12 ноября 2013 года, КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (без даты), ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» (без даты), КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы» - от 20 декабря 2013 года;

согласование линейных сооружений (лист ЛГ-2) ГЦТ «Алматытелеком», от 30 октября 2013 года, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» (без даты), КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы», от 20 декабря 2013 года;

согласование трассы переустройства сетей водопровода - ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы», ГЦТ «Алматытелеком», ТОО «АлТС», ГКП «Холдинг Алматы Су, ГУ «Управление автомобильных дорог», КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» ,за период с 28 октября 2013 года по 28 декабря 2013 года.

**5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу**

Заказ № 61-ГЗ-21-ИС.

Том 1 - Пояснительная записка.

Том 2 - Рабочая документация. Чертежи.

Том 3 – Металлическое пролетное строение.

Том 4 - Архитектурное решение.

Том 5 - Инженерные сети:

электроснабжение и переустройство сетей электроснабжения;

наружное освещение;

видеонаблюдение.

Том 6 - Ведомость объемов работ.

Том 7 - Сметная документация.

Расчеты пролетного строения, опор, выполненные ТОО «ТЕКА Проект».

Приказ по КГУ «Управление автомобильных дорог» - о назначении комиссии по составлению дефектных актов по строительству и капитальному ремонту дорог, от 19 февраля 2013 года № 30-н.

Дефектный акт на демонтажные работы по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», утвержденный заместителем руководителем ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», от 28 декабря 2013 года № 4;

Отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям к объекту: «Разработка проектно-сметной документации по строительству надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова», выполненный ТОО «ТОП Геодезия», в 2013 году.



МЕМСАРАЕТТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

### 5.4 Основные цели и задачи

*Цель проекта*: совершенствование транспортной инфраструктуры на региональном уровне, в рамках развития Генерального плана развития г. Алматы, утверждённого Постановлением Правительства Республики Казахстан, № 1330 от 19 декабря 2002 года и комплексной транспортной схемой г. Алматы на период до 2020 года.

*Задача проекта:* оптимизация движения пешеходов и организация безостановочного движения по ул. Майлина, повышение качества транспортного обслуживания, сокращение уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

## 6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 6.1 Место расположения объекта и характеристика участка строительства

Участок надземного пешеходного перехода расположен по ул. Майлина – ул. Захарова в Турксибском районе г. Алматы.

Поверхность участка – спланированная, с общим уклоном в северо-западном направлении.

В зоне строительства имеются инженерные сети и коммуникации, требующие переустройства и выноса.

Абсолютные отметки поверхности земли 672,10 – 672,40 м.

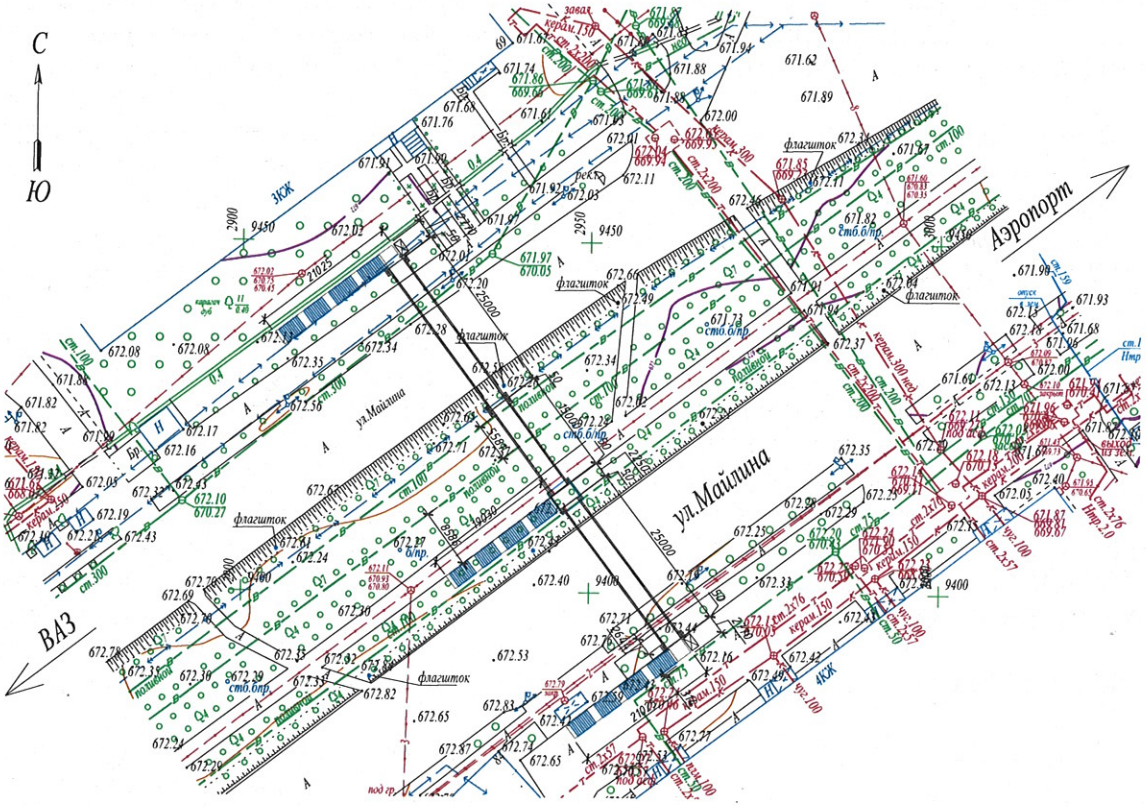


Рисунок 1 – *Ситуационная схема*

**Природно-климатические условия района строительства**

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) - III В.
Дорожно-климатическая зона (СНиП 3.03.09-2006*) - V.
Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - II ($s_o$=70 кгс/м$^2$).
Район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*) - III ($w_o$=38 кгс/м$^2$).



МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Расчетная зимняя температура наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки (СНиП РК 2.04.01-2010) - минус 23 °С;
Сейсмичность площадки строительства - 9 баллов.
Нормативная глубина промерзания для:
суглинков - 119 см,
супесей и песков - 155 см;
крупнообломочных - 175 см.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая).

**Инженерно-геологические условия площадки строительства:**

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах второй надпойменной террасы левобережья реки Малая Алматинка.

В геолого-литологическом строении участка принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста, представленные лессовидным суглинком с прослоем песка, перекрытыми насыпным грунтом.

Почвенно-растительный слой насыпного типа, мощностью 0,1 м, представлен суглинками с корнями растений, а также с включениями дресвы и щебня.

Супеси светло-коричневого цвета, с редкими включениями мелкого гравия, мощностью 1,7 м – 2,5 м, сухие, твердые.

Суглинки от светло-бурого до буровато-серого цвета, твердой и мягкопластичной консистенции, с пятнами ожелезнения и включением карбонатов, с тонкими линзами мелкого песка.

Среди суглинков, в интервалах глубин 6,0 м – 6,8 м, залегают пески мелкой крупности, маловлажные, с редкой мелкой галькой, средней мощностью 0,7 м.

В разрезе площадки исследований выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1. Супеси светло-коричневого цвета, сухие, с редкой галькой, средней мощностью 1,65 м.

ИГЭ-2. Суглинки коричнево-серо-бурые, от твердых до мягкопластичных, с маломощными, до 0,05 м, линзами мелкого песка, переслаивающиеся маломощным горизонтом мелкого песка, малой влажности, в интервалах глубин 6,0 м – 6,8 м и 6,5 м – 7,0 м.

Для суглинков: $\rho$=1,56 т/м$^3$; с=10 кПа, $\varphi$=3,0$^o$, Е=3,0 МПа, Ro=200 кПа.

ИГЭ-3. Пески мелкой крупности, маловлажные, мощностью 2,0-2,4 м, залегают между суглинками различной консистенции в инервале глубин 6,0 м – 6,8 м и в интервале 6,5 м. – 7,0 м, средней мощностью 0,7 м, с редкой до 5% и мелкой галькой.

Для песков: $\rho$=1,80 т/м$^3$; с=28 кПа, $\varphi$=30$^o$, Е=30 МПа, $R_o$=300 кПа.

Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов W4 на портландцементе (ГОСТ 10178-76) – неагрессивная и слабоагрессивная, на сульфатостойких цементах (ГОСТ 22266-80) – неагрессивная, по содержанию хлоридов на портландцементе, шлакопортландцементе, сульфатостойких цементах - неагрессивная.

Грунтовые воды на участке в период изысканий вскрыты выработками на глубине 8,0 м.

Территория потенциально не подтопляемая.

Грунты не засоленные.

**6.2 Проектные решения**

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство надземного пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Захарова в Турксибском районе г. Алматы.

В связи со строительством надземного пешеходного перехода по ул. Майлина существующей магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, проектом предусматриваются:

демонтажные работы;
устройство наружного освещения;
озеленение и благоустройство;



МЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

переустройство сетей водопровода;
переустройство электрических сетей;
переустройство сетей телекоммуникаций;
устройство системы видеонаблюдения.

**6.2.1 Демонтажные работы**

Согласно дефектному акту, утвержденному заместителем руководителем ГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», демонтажными работами предусматриваются:

разборка покрытий тротуаров;
демонтаж бетонных бордюров;
демонтаж гранитных бордюров;
демонтаж арычного лотка.

**6.2.2 Генеральный план (благоустройство территории)**

Необходимость возведения надземного пешеходного перехода через ул. Майлина вызвана большим пешеходным потоком и беспрепятственного движения автотранспорта по магистральной улице общегородского значения.

Надземное расположение перехода продиктовано большим количеством подземных коммуникаций и сложностью их выноса или переустройства.

Расположение надземного пешеходного перехода определено исходя из существующего поперечника ул. Майлина.

Высота подмостового габарита (приближения) по пешеходному переходу составляет 5,5 м.

Надземный пешеходный переход запроектирован с тремя сходами.

Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами.

Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения у каждого схода предусматривается установка вертикальных подъемников лифтового типа.

На участках устройства опор пешеходного перехода и лестничных сходов предусматривается восстановление дорожного и тротуарного покрытия, газона.

*Технические показатели:*

Площадь восстанавливаемого покрытия - 850,00 м$^2$.
Площадь восстанавливаемого озеленения - 902,00 м$^2$.

**6.2.3 Строительные решения**

***Надземный пешеходный переход***

Пешеходный переход состоит из пролетного строения и трех лестничных сходов.

Схема пролетного строения – 25,0+15,0+25,0 м.

Статическая схема пролетного строения – разрезная ферма с параллельными поясами.

Общая длина пешеходного перехода составляет 72,3 м. Ширина прохожей части пролетного строения и сходов принята 2,25 м. Длина пролетного строения - 65,0 м.

Вертикальный подмостовой габарит в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84* и СТ РК 1379-2005 в пределах проезжей части составляет 5,5 м.

***Пролетное строение пешеходного перехода*** – две параллельно расположенные металлические фермы с ездой по низу.

Решетка фермы имеет треугольную схему без дополнительных стоек, стержни фермы (пояса и раскосы) имеют прямоугольное сечение. Пролетное строение имеет следующие габаритные размеры:

высота главных ферм - 1,65 м;
панель главных ферм - 2,73 м;
расстояние между осями главных ферм - 2,70 м.

Сечения элементов фермы запроектированы из минимального числа составных профилей и приняты из профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003.



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА