EXPERT LEADER

«Атырау-Орал тас жолының бойында орналасқан кіреберіс аркасын күрделі жөндеу**»**
жұмыс жобасы бойынша

16.11.2021 ж. № EL-0030/21
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Елтай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ,
Атырау облысы, Индер ауданы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ASK PROJECT 1» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Алматы қаласы

EXPERT LEADER

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау-Орал тас жолының бойында орналасқан кіреберіс аркасын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптамалық қорытынды «EXPERT LEADER» ЖШС-мен берілді.

«EXPERT LEADER» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

EXPERT LEADER

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ EL-0030/21 от 16.11.2021 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Елтайского сельского округа»,
Атырауская область, Индерский район

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ASK PROJECT 1»,
город Актобе

город Алматы

EXPERT LEADER

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск»** выдано ТОО «EXPERT LEADER».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «EXPERT LEADER».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск»

Настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором № EL-0016 от 07 октября 2021 года, заключённым между ТОО «EXPERT LEADER» и ГУ «Аппарат акима Елтайского сельского округа».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Елтайского сельского округа», Атырауская область, Индерский район.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ASK PROJECT 1» (государственная лицензия на проектную деятельность № 20001669 от 29 января 2020 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Акимат Актюбинской области, I категории, приложение к лицензии № 001 от 29 января 2020 года), город Актобе.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 15 апреля 2021 года, утверждённое заказчиком;

решение акима Ельтайского сельского округа Индерского района Атырауской области от 30 декабря 2019 года № 106 «О выдаче земельного участка для строительства и обслуживания арки»;

план финансирования администратора бюджетных программ по платежам, утвержденный ГУ «Аппарат акима Ельтайского сельского округа» от 04 октября 2021 года;

акт на земельный участок, площадью 0,0025 га, кадастровый номер 04-060-013-316, предназначенный для обслуживания и строительства арки, расположенный на подъезде к поселку Индерборское шоссе Атырау-Уральск, РКА2201600091947205, изготовленный филиалом НАО «ГК «Правительство для граждан» по Атырауской областиот 27 апреля 2021 года;

акт на земельный участок, площадью 0,0025 га, кадастровый номер 04-060-013-317, предназначенный для обслуживания и строительства арки, расположенный на подъезде к поселку Индерборское шоссе Атырау-Уральск, РКА2201600091947205, изготовленный филиалом НАО «ГК «Правительство для граждан» по Атырауской области от 27 апреля 2021 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 09 сентября 2021 года № KZ85VUA00510224, выданное ГУ «Индерский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства»;

протокол технического совещания по вопросам выбора поставщиков оборудования и материалов, утвержденный заказчиком от 01 ноября 2021 года;

перечень прайс-листов и ценовых предложений на оборудование и материалы, отсутствующих в нормативнойбазе, утвержденный заказчиком (без даты);

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком (без даты);

эскизный проект, согласованный ГУ «Индерский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» от 07сентября 2021 года № KZ37VUA00507693;

дефектный акт от 15 апреля 2021 года, утвержденный заказчиком;

заключение по техническому обследованию, выполненное ТОО «Жайык Экспертиза» в 2021 году (свидетельство об аккредитации № KZ04VWC00002560 от 30 июля

2020 года, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности);

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «ASK PROJECT 1» в 2021 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 20001670 от 29 января 2020 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Акимат Актюбинской области, приложение к лицензии № 001 от 29 января 2020 года);

гарантийное письмо заказчика от 01 октября 2021 года № 213, о том, что заказчик обязуется предоставить заключение экологической экспертизы до начала строительно-монтажных работ;

письмо заказчика от 27 сентября 2021 года № 200 об источнике финансирования, о сроках начала строительства, о согласовании принятых проектных решений;

письмо заказчика от 29 сентября 2021 года № 206 об источнике финансирования (средства местного бюджета, программа 022-капитальные расходы государственного органа, подпрограмма 015-за счет средств местного бюджета, специфика 421-капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств);

письмо заказчика от 02 октября 2021 года № 207 о том, что топографическая съемка не требуется, так как арка существующая и перенос не предусмотрен, также технические условия на электроснабжение не требуется, так как электроснабжение автономное от солнечных батарей.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Архитектурно-строительные решения АС
Том 2. Общая пояснительная записка ОПЗ
Том 3. Сметная документация
Том 4. Проект организации строительства ПОС
Том 6. Паспорт проекта ПП
Том 11. Прайс-листы (основной и альтернативные варианты)
Оценка воздействия на окружающую среду
Расчет несущей способности конструкций

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск.

5.4 Существующее состояние объекта

Существующее положение объекта принято в соответствии с заключением о техническом обследовании объекта от 2021 года, ТОО «ЖайыкЭкспертиз».

Существующая въездная арка расположена вдоль трассы Атырау-Уральск въездной дороге в поселок Индербор. Согласно заключения по техническому обследованию выполненного ТОО «ЖайыкЭкспертиза» № 177 от 26.05.2021 года арка расположенная вдоль трассы Атырау - Уральск, на въездной дороге в поселок Индербор, пригодно для дальнейшей эксплуатации при условии проведения капитального ремонта и строительные конструкции находятся в работоспособном состоянии, пригодны для дальнейшей эксплуатации. Въездная арка, расположенная вдоль трассы Атырау-Актюбинск, имеет длину 29 метров, высота арки составляет 6 метров.

Фундаменты – существующий железобетонный монолитный.

Колонна – существующая металлокаркасная.

Ригель – существующий из профильной трубы.

Внешняя отделка- существующий горячекатаный лист ГОСТ 19903-74, окраска с акриловой краской.

Силуэты - существующий горячекатаный лист ГОСТ 19903-74.

Каркас - существующий профильная труба сечением 40х40х2 (ГОСТ 6645-68) и 40х20х2 (ГОСТ8639-82).

Выводы и рекомендации

Арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск, на въездной дороге в поселок Индербор, пригодно для дальнейшей эксплуатации при условии проведения капитального ремонта.

Строительные конструкции находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Произвести капитальный ремонт считаю технически возможным при условии - выполнить работы согласно рабочего проекта, разработанного организацией, имеющей лицензию.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок расположен вдоль трассы Атырау-Уральск въездной дороге в поселок Индербор.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон	- VI Г;
нормативный вес снегового покрова	- 70 кгс/м^2;
нормативный скоростной напор ветра	- 38 кгс/м^2;
расчетная зимняя температура наружного воздуха холодной пятидневки (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 29,9°С.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Металлическая колона, ригель из профильной трубы соединенные между собой сварочными работами и железобетонный монолитный фундамент существующие. Проектом предусмотрена обшивка въездной аркигранитной плиткой согласно ГОСТ 9480-2012. Проектом предусматривается установка готовых световой короб с двух сторон арки с орнаментом и надписями «Inderbor» с солнечной электростанцией для освещения коробов 220В от завода изготовителя.

Рабочим проектом предусмотрен угловой переход в арке с заполнением ее ажурной металлической решетки окрашенной краской.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013.

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий очищаются от пыли, грязи и окалины с последующим нанесением двумя слоями эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-020 ГОСТ 25129-82 (два слоя).

Все деревянные изделия и конструкции антисептируются и пропитываются антипиреновым составом.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Площадки строительства обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Сварочные и другие огневые работы проводятся в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы в замкнутом пространстве и на высоте, огневые работы производятся под руководством ответственного лица по наряду – допуску, в котором указываются меры безопасности, средства защиты и спасения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заказчику – ГУ «Аппарат акима Ельтайского сельского округа», до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа, по экологической оценке документов по рабочему проекту.

Официально в письменном виде уведомить экспертную организацию в соответствии с протоколом совещания Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК №03-24-3/250 от 16 июля 2021 года.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

В период проведения строительных работ предусматривается размещение мобильных зданий административного и санитарно-бытового назначения, также здания складского назначения, открытая площадка для складирования материала, площадка ТБО. Размещение и набор санитарно-бытовых помещений принято в соответствии п. 125, 130 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Бытовые административно-хозяйственные помещения рассчитаны на работающих в наиболее многочисленную смену и размещены в контейнерных помещениях. Освещение строительной площадки и рабочих мест принято в соответствии требований п.5 - 9 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать требованиям Санитарных правил от 16 марта 2015 года № 209. Организация горячего питание строительных рабочих обеспечивается путем доставки пищи на договорной основе к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении в соответствии требований п.141 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Участки оборудуются аптечками первой медицинской помощи в соответствии требований п. 139 СП от 16 июня 2021 года№ ҚР ДСМ - 49. Предусматриваемое обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты соответствуют требованиям п.108-110 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Водоотведение на период строительства принято в соответствии требований п. 19, 20 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Проектом предусмотрено на период строительства организация и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в соответствии требований главы 3 СП от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49. В соответствии п.4 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020проектом предусматривается сбор и временное хранение отходов на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов, отходы по

мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшей утилизации. Объем отходов и срок хранения отходов до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации предусмотрен в соответствии п.9, 10 СП от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Вывод: Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

6.6 Организация строительства

Рабочий проект разработан на основании принятых решений, задания на проектирование, технического отчета об инженерных изысканиях, выполненного в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями и другими нормами, и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08 сентября 2020 года) и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектом производства работ.

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03–102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений Часть II» и составляет 2 мес.

Строительство запланировано на II квартал 2022 года согласно письму от заказчика №05-17-01/200 от 27 сентября 2021 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: на 2022 год – 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02 апреля 2015 года № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС4 (редакция 2021.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015 с изменениями и дополнениями выпуск 20);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, изменения и дополнения Выпуск 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015, изменения и дополнения Выпуск 1-20;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020 (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 (Выпуск 1);

сборники укрупнённых показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2019.

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменением и дополнением от 30.07.2020 г.);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 20 приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сводного сметного расчета строительства (п. 85 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.);

дополнительные затраты, включенные в главу 9 сводного сметного расчета строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ)

затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2021 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021 год выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29.

2021 год – 2 917 тенге;

2022 год – 3 063 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «EXPERT LEADER» в рабочий проект «Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

По техническому обследованию здания

1. С учётом СП РК 1.04-101-2012 в Заключении по обследованию, добавлены:

-ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Техническое задание на выполнение работ по экспертному обследованию и оценке. (Утверждено Заказчиком);

-ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное). Программа экспертного обследования и оценки. (Согласовано с Заказчиком).

По представленным чертежам

2. Представлено конструктивные решения по отделке сущ. арки (надпись, угловые переходы).

3. В общих указаниях отражено принятые проектные решения.

Санитарно-эпидемиологические решения

4. Дополнен раздел ПОС касательно: предусмотрено на период строительства организация и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в соответствии требований главы 3 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

Сметная документация

5. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, после замечания экспертов по техническим решениям.

6. Представлена откорректированная сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования по форме 7.

7. Уточнены объемы по рабочему проекту.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен уровень

ответственности объекта – II уровень (нормальный) ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональном назначению объекта.

Таблица 1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекоменд. к утвержд.
1	2	3	4	5
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2022 годов, всего в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	32,600 26,747 5,853	10,614 7,935 2,679
	2021 год 2022 год	млн. тенге	1,339 31,261	1,339 9,275
2.	Нормативная продолжительность строительства	мес.	2	2

В результате внесенных по экспертным замечаниям изменений и дополнеий рабочий проект соответсвуют нормативных правовых актов и государтсвенных нормативов РК. Уменьшение сметной стоимости на 21,986 млн. тенге вызвано приведением в соответствие рабочего проекта, объемов и расценок в смете.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2022 годов, всего - 10,614 млн.тенге;
в том числе: СМР - 7,935 млн.тенге;
прочие затраты - 2,679 млн.тенге;
нормативная продолжительность строительства - 2 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима Елтайского сельского округа» в соответствии с условиями договора № EL-0016 от 07 октября 2021 года.

3. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

4. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, жобаланатын «Атырау-Орал тас жолының бойында орналасқан кіреберіс аркасын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2021-2022 жылдардағы ағымдағы және болжалды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы,	- 10,614 млн.теңге;
соның ішінде: ҚЖЖ	- 7,935 млн.теңге;
басқа да шығындар	- 2,679 млн.теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 2 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2021 жылғы 07 қазандағы № EL-0016 шартының талаптарына сәйкес «Елтай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ кепілдік береді.

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Сатмагамбетов Р.А.

Директор

ТОО «EXPERT LEADER»

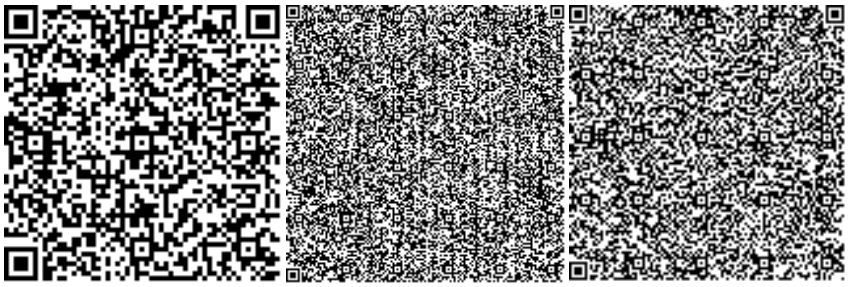

Алимканова В.Ж.

Эксперт

ТОО «EXPERT LEADER»

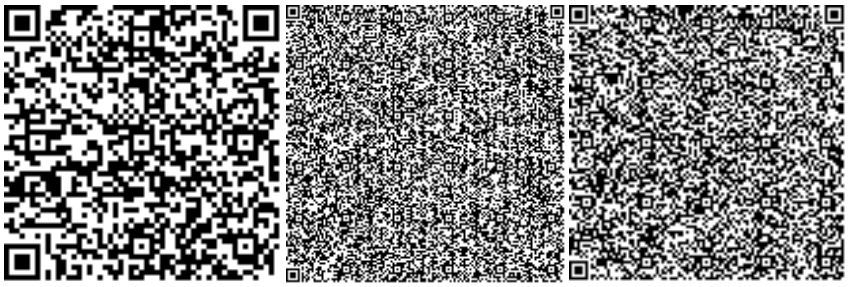

Краснова Т.В.

Эксперт

ТОО «EXPERT LEADER»

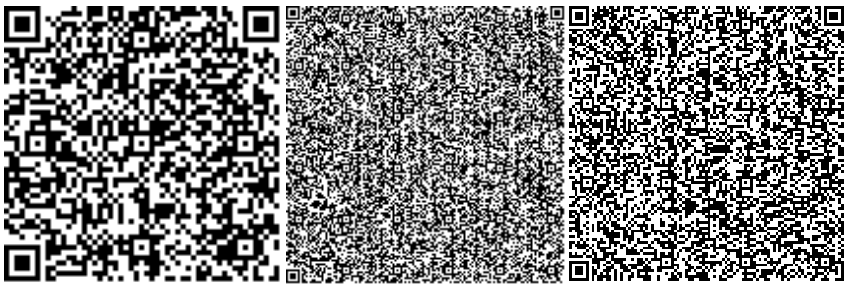

Ибрагимова А.А.

Эксперт

ТОО «EXPERT LEADER»

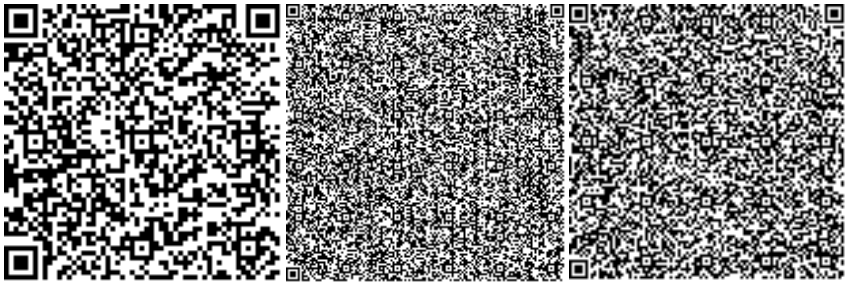

Рақыш Қ.С.

Специалист

ТОО «EXPERT LEADER»

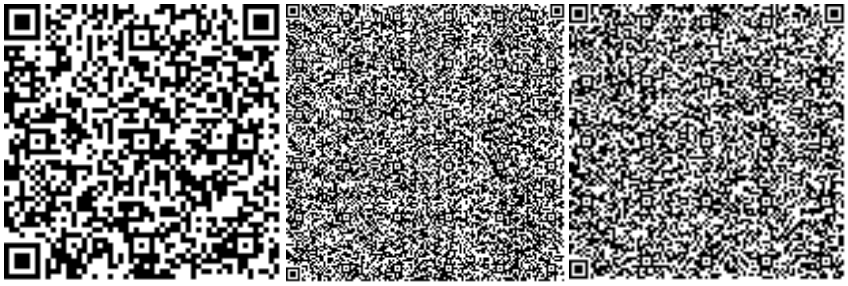

Ссылка на окончательную редакцию ПСД