«Павлодар облысы Баянауыл ауылы Бүркітбай көшесі 1 үй мекен-жайында орналасқан «Баянауыл аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КМҚК стадионының футбол алаңы мен жүгіру жолына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу»

жұмыс жобасы бойынша

<<Дата (неудалять)>> ж. № KAZENG-0050/17

(оң)

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:

Баянауыл ауданының әкімдігі, «Баянауыл ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ «Баянауыл ауданының балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КМҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Lecada» ЖШС, Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Баянауыл ауылы Бүркітбай көшесі 1 үй мекен-жайында орналасқан «Баянауыл аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КМҚК стадионының футбол алаңы мен жүгіру жолына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «KAZENGINEERINGEXPERT» ЖШС берілді.

«KAZENGINEERINGEXPERT» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға берілмейді.

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ KAZENG-0050/17от21.06.2017 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1»

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Lecada»,
город Павлодар

город Павлодар

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» выдано ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

1.НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1».

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 14.06.2017 года/07.06.2017 года № 66/13 между ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT» и КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района.

2.ЗАКАЗЧИК: КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района.

3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Lecada», город Павлодар, государственная лицензия на занятие проектной деятельностью от 28.11.2016 года ГСЛ № 001050-1 (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» акимата Павлодарской области.

ГИП – Гордиенко Е.С., приказ ТОО «Lecada» от 01.06.2017 года № 26.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1Основание для разработки:

задание на проектирование на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1», утвержденное директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района Жапаровым А.М. 01.06.2017 года;

акт на право постоянного землепользования от 19.12.2014 года № 0345090 (кадастровый номер 14-205-058-430) на земельный участок площадью 2,2500 га по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, выданный Баянаульским районным отделением Павлодарского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

постановление о принятии на баланс КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района центрального стадиона, расположенного по адресу: Баянаульский район, село Баянаул, ул. Буркутбая, 1 от 30.01.2016 года № 30/01, выданное Акиматом Баянаульского района;

топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненная в 2017 году ИП «Тургенев В.А.» (лицензия на занятие изыскательской деятельностью от 28.08.2008 года 15-ГСЛ-Ф № 000730, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет о техническом состоянии с разработкой рекомендаций по обеспечению качества и функциональных характеристик футбольного поля стадиона на 1500 посадочных мест в селе Баянаул, Баянаульского района, выполненный от 24.05.2017 года № ТО-66/17 ТОО «СтройПроекГрупп» (свидетельство об аккредитации ТОО

«СтройПроектГрупп» от 27.05.2016 года № 00046; аттестат эксперта от 09.07.2013 года № KZ87VJE00025791 на имя Асанбаева С.Ш., выданный ГУ «Управление государственного архитектурно строительного контроля Павлодарской области» акимата Павлодарской области; аттестат эксперта от 27.05.2014 года № KZ94VJE00000348 на имя Шайгурманова Е.Т., выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан);

дефектный акт, утвержденный директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района Жапаровым А.М. 15.05.2017 года;

технический паспорт на стадион на 1500 посадочных мест (кадастровый номер 058-430), расположенный по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1, выданный РГП «Центр по недвижимости по Павлодарской области»;

письмо КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района о финансировании проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» от 31.05.2017 года № 1-218-1079;

письмо КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района о начале строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» от 06.06.2017 года № 1-218-1085;

перечень оборудования, материалов и изделий года по рабочему проекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1», утвержденный директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района Жапаровым А.М. 29.05.2017;

заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1», выполненноге в 2017 году ИП «Лотос ПВ» (лицензия на занятие природоохранным проектированием от 30.11.2007 года № 01529Р, выданное Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан);

расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к рабочему проекту «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1», выполненный в 2017 году ИП «Лотос ПВ» (лицензия на занятие природоохранным проектированием от 30.11.2007 года № 01529Р, выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан).

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

1. Том 1. Паспорт рабочего проекта.
2. Том 2. Общая пояснительная записка.
3. Том 3. Смета.
4. Альбом 1. Генеральный план.

5.3 Цель и назначение объекта

Замена изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания.

Назначение – физкультурно-оздоровительное сооружение.

5.4 Существующее положение

В 2017 году ТОО «СтройПроекГрупп» выполнено отчет о техническом состоянии футбольного поля стадиона на 1500 посадочных мест в селе Баянаул, Баянаульского района. На момент обследования объект эксплуатируется, прилегающая территория огорожена. Ранее проводились ремонтные работы по устройству беговой дорожки и замене ограждения территории стадиона. Стадион 1994 года постройки, размеры огороженной территории 235,0×100 м.

Стадион состоит из следующих строений:

посадочные места с размерами в плане 40,0×6,8 м, с общей площадью 272 м^2;

посадочные места с размерами в плане 40,0×6,8 м, с общей площадью 272 м^2;

беговая дорожка;

футбольное поле с размерами в плане 100×62 м.

Конструктивное решение строения с несущими наружными и внутренними продольными стенами.

Конструктивное решение:

беговая дорожка – асфальтированная, переменной ширины до 4 м, состояние неудовлетворительное;

футбольное поле – естественная травянистая смесь, состояние неудовлетворительное.

Согласно результатам отчета о техническом состоянии спортивно-физкультурного сооружения требуется выполнение следующих рекомендаций:

снятие плодородного (дернового) слоя толщиной 15 см;

планировка поверхности основания;

устройство слоев щебеночного основания и грунтового основания (подоснова) с послойным уплотнением;

устройство бордюрного камня по периметру поля;

устройство покрытия из искусственного синтетического напольного покрытия для футбольного поля размером 90×60 м с предварительной подготовкой.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема размещения объекта

Природно-климатические условия и района строительства

Климатическая характеристика принята согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».

При разработке проекта приняты следующие исходные данные:

климатический подрайон - IВ;

расчетная температура наружного воздуха минус 37 С°;

нормативная снеговая нагрузка – 85,7 кгс/м²;

нормативный напор ветра - 38 кгс/м².

6.2 Проектные решения

Согласно заданию на проектирование и дефектному акту, утвержденных директором КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района Жапаровым А.М. рабочим проектом предусматривается:

капитальный ремонт беговой дорожки с устройством тартанового резинового покрытия;

капитальный ремонт футбольного поля с установкой футбольных стационарных ворот и угловых флажков.

6.2.1 Генеральный план

Объект капитального ремонта расположен по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1.

Рисунок 2. Схема генерального плана участка

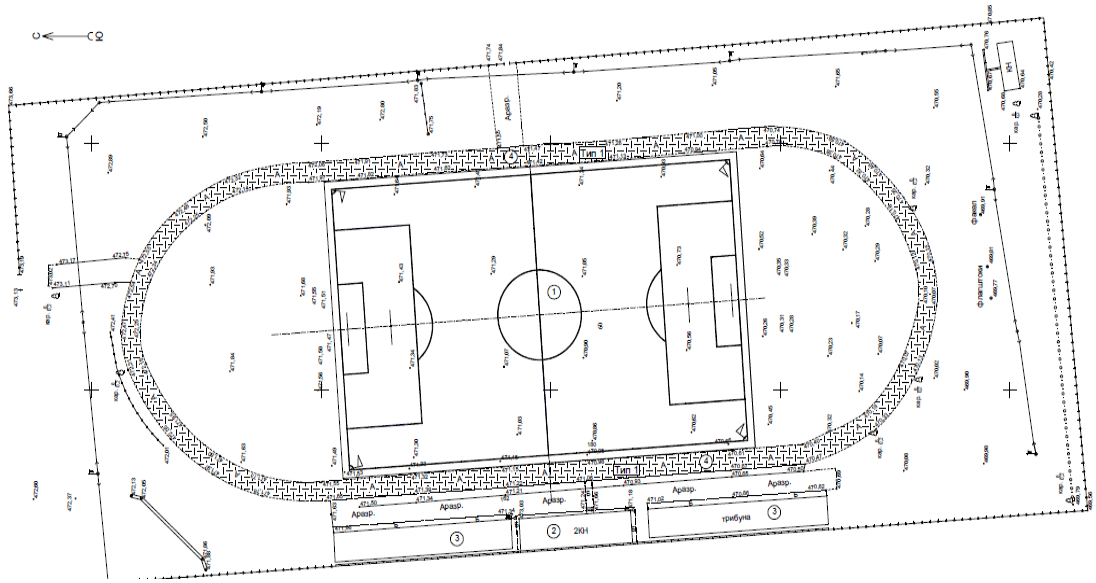

Площадка под игровое поле занимает пощадь 5400 м^2, игровое поле имеет размеры 90,0×60,0 м. Вокруг футбольного поля расположена круговая беговая дорожка шириной до 4 м, проектом предусмотрено устройство тартанового наливного покрытия из резиновой крошки с пигментом поверх существующего асфальтового покрытия беговой дорожки. В проекте принята следующая конструкция покрытия футбольного поля: искусственное травяное покрытие с песчано-резиновым наполнителем на щебеночном основании. Величина уклона поверхности поля составляет 4 промили. Рельеф площадки спокойный. Проектом прдусмотрена установка футбольных ворот стационарных с размерами 7,32×2,44 м и угловых флажков высотой 1,5 м.

Таблица 1

Технические показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Площадь участка	га	2,0815	
2	Площадь тартанового резинового покрытия	м^2	1617	
3	Площадь искусственной травы футбольного поля	м^2	5400	
3	Футбольные ворота стационарные	шт	2	
4	Флажок угловой	шт	4	
5	Бордюр	м.п.	300	

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения

Беговая дорожка

Проектом предусматривается устройство тартанового наливного покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм с пигментом производства ТОО «Eco Comfort Group» (г.

Павлодар) поверх существующего асфальтового покрытия беговой дорожки. Устройство бордюрного камня Бр 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

Основные показатели:

тип дорожной одежды – 1п;

тип поперечного профиля – тип 1.

Футбольное поле

Проектом предусмотрено:

снятие плодородного слоя;

устройство щебеночного основания из трех слоев (щебень фракции 40-20 толщиной 100…220; щебень фракции 20-10 толщиной 30 мм; щебень фракции 0,5 (гранитный отсев) толщиной 20 мм);

устройство искусственного покрытия (трава) MSP-50 толщиной 50 мм с разметочными линиями (трава белого цвета) производства ТОО «Цитадель», г. Павлодар;

внесение песчано-фракционной смеси (фракции 0,4-1,3) толщиной 15 мм;

внесение амортизирующего резинового гранулянта фракции 1-4 мм толщиной 15 мм производства ТОО «Цитадель», г. Павлодар;

установка футбольных ворот с размерами 3×1,58×2(h) в комплекте с боковыми флажками производства ТОО «Цитадель», г. Павлодар.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций

Данный проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 1996 года № 19-I (с внесением изменениями и дополнениями от 13 января 2014 года), определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

Район строительства - не сейсмичен.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Земельные ресурсы, почва. Отходы производства и потребления

Строительно-монтажные работы сопровождаются образованием следующих видов отходов: металлические отходы (GA090), твердые бытовые отходы от деятельности работников строительной бригады (GO060). Для предупреждения загрязнения прилегающей территории отходы подлежат сбору в специальные емкости и контейнеры. Твердые бытовые отходы подлежат вывозу на сельский полигон, металлические отходы - передаче стороннему предприятию для переработки. Надлежащий сбор и вывоз отходов для размещения и утилизации осуществляется силами подрядной организации, выполняющей СМР.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ и последующего функционирования объекта, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год (период)	Размещение, т/год (период)	Передача сторонним организациям, т/год(период)
1	2	3	4
Период проведения работ			
Итого:	0,31		0,31
В т. ч. отходов производства	0,31		0,31
Отходов потребления	0	-	0
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0,07	-	0,07
Металлические отходы	0,24	-	0,24

Водные ресурсы. Водопотребление. Водоотведение

На период проведения работ, источником водоснабжения будут являться существующие водопроводные сети. Расход воды 3,6 м^3. На производственные нужды, согласно сметным данным, будет использовано 486 м^3 воды.

На период проведения работ образовывавшиеся хозяйственно-бытовые стоки будут поступать в канализационные сети.

Атмосферный воздух

В процессе строительно-монтажных работ источниками загрязнения атмосферного воздуха будут: пересыпка сыпучих материалов (щебень – 35 м^3, песок - 43 м^3), ДВС автотранспортной техники (движение автотранспорта по территории).

При пересыпке сыпучих материалов в атмосферный воздух будет выделяться: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

При работе автотранспортных средств в атмосферный воздух выделяются продукты сжигания топлива: азот (IV) оксид (Азота диоксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод (Сажа), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

Расчеты по определению необходимости расчета приземных концентраций при проведении работ, проведенные в соответствии с п.5.21. приложения 18 к Приказу 100-П показали, что расчеты приземных концентраций не требуются ни по одному из выбрасываемых веществ.

Нормативы предельно допустимых выбросов, исключая передвижные источники, на период строительно-монтажных работ приняты на уровне расчетных значений и приведены в таблице 3.

Таблица 3

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ

Производство цех, участок	Номер источ-ника выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение 2017 г.		на период СМР 1 месяц 2017 года		П Д В		год дос-тиже ния ПДВ
		г/с	т/период	г/с	т/период	г/с	т/период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)								
Неорганизованные источники								
Школа	6001			0.066	0.002549	0.066	0.002549	Период

							СМР
Всего по предприятию:			0.066	0.002549	0.066	0.002549	
Т в е р д ы е:			0.066	0.002549	0.066	0.002549	
Газообразные, жидкие:							

Растительный и животный мир

Редких и исчезающих видов растений и животных, мест постоянного обитания и размножения, путей миграции животных в районе расположения площадки строительства нет. Дополнительное воздействие на сложившуюся в районе структуру фауны и растительных сообществ в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта отсутствует.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной и автотранспортной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

На период эксплуатации источники вредного теплового, ионизирующего и неионизирующего излучения, сверхнормативного шумового и электромагнитного воздействия при проведении работ не предусмотрены.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое. Рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» в части экологического законодательства соответствует нормам.

6.5 Организация строительства

В проекте выполнен расчет продолжительности строительства согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I». Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года № 235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 17.2 от 27.04.2017 года), по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2017 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве 2017 года СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года с учетом нормзадела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 29 от 31 февраля 2016 года). В текущих ценах 2017 года МРП составляет 2269 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 14 - Павлодарская область.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.12.2016 г. года № 517, разработчиком установлен III (пониженный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями. Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п.7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT» в рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

1. Приведена в соответствие с рабочим проектом.

Таблица 4

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+увеличение, -уменьшение)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., в том числе СМР, прочие затраты	млн. тенге млн. тенге млн. тенге	49,948 42,746 7,201	49,929 42,746 7,182	-0,019 -0,019
2	Продолжительность капитального ремонта	мес	1	1	

Примечание: общее уменьшение в сумме 0,019 млн. тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT».

8. ВЫВОДЫ

1.С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» по адресу: Павлодарская обл., с. Баянаул, ул. Буркутбая, 1» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, экологическому законодательству и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2017 года - 49,929 млн. тенге;
в том числе СМР - 42,746 млн. тенге;
прочие затраты - 7,182 млн. тенге;
продолжительность работ - 1 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГКП «Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района» государственного учреждения «Отдела физической культуры и спорта» акимата Баянаульского района в соответствии с условиями договора от 14.06.2017 года/07.06.2017 года № 66/13.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы конструкции отечественных товаропроизводителей.

Дегтярёв В.В.

Директор

Агибаева А.Б.

Эксперт

Сафарова Ш.

Эксперт

Мустафин Д.Б.

Эксперт

Мулькибаев К.Б.

Эксперт