«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы»
жұмыс жобасы бойынша
13.05.2020 ж. № АЕК-0044/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
ТОО «Алматы тұрғын үй»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО «Энергоинформпроект»

Семей қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы **«Altai Expert KZ»**» ЖШС берілді.

«Altai Expert KZ»» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ АЕК-0044/20 от 13.05.2020 г.

по рабочему проекту

«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Алматы тұрғын үй»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Алматы тұрғын үй»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Энергоинформпроект»

город Семей



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы» выдано ТОО «Altai Expert KZ»**

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Altai Expert KZ».



1. НАИМЕНОВАНИЕ:

Рабочий проект **«Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы»**, разработан в 2020 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с условиями договора № 01 от 19.02.2020 г. между ТОО «Altai Expert KZ» и ТОО «Алматы тұрғын үй».

2 ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Алматы тұрғын үй» на основании заявки на участие и протокола общего собрания в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы-Жер» на 2020-2025 годы.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Проектировщик - **ТОО «Энергоинформпроект»** государственная лицензия ГСЛ № 18004763 от 05 марта 2018 года (I категория), выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны" Акимат города Астаны.

ГИП – Кокаманов Еркин Елегенулы, приказ № 61 от 29 января 2020 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: местный бюджет (Программа 065) на возвратной основе.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 29 января 2020г. на разработку рабочего проекта «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы», утвержденное директором ТОО «Алматы тұрғын үй»;
- техническое заключение № ТО-05-2020 по результатам визуального и инструментального обследования, оценки технического состояния отдельных конструкций здания жилого дома (подъезды, фасад, инженерные сети, крыша и кровля), расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Айманова, дом №198 от 10 февраля 2020 г, выданное АО АФ «НЦ «Құрылысконсалтинг», свидетельство об аккредитации №00004 от 28 марта 2018 г., аттестат эксперта № KZ90VJE00044458 от 12.02.2019., аттестат эксперта № KZ56VJE00027125 от 07.05.2012г.;
- технический паспорт на жилой дом по состоянию на 03.01.2017 г.;
- дефектный акт и письмо заказчика № И-120 от 25 февраля 2020 года;
- письма:
- письмо заказчика о сроках начала производства строительно-монтажных работ №И-116 от 25 февраля 2020 года;
- письмо заказчика об источнике финансирования №И-116 от 25 февраля 2020 года;
- письмо-согласование заказчика о согласовании принятых проектных решений № И-117 от 25 февраля 2020 года;
- письмо-заявка на проведение комплексной вневедомственной экспертизы № И-118 от 25 февраля 2020 года;
- письмо заказчика о дальности транспортировки мусора № И-115 от 25 февраля 2020 г.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Рабочий проект «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы», не требует согласования и заключений заинтересованных организаций.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Рабочие чертежи.
Альбом 1. АС – Архитектурно-строительные решения
Альбом 2. ВК – Водоснабжение и канализация
Альбом 3. ОВ – Отопление и вентиляция
Альбом 4. ЭЛ – Электротехническая часть
Альбом 5. ПОС – Проект организации строительства.
Том 3. Сметная документация
ЗЭП – Заявление об экологических последствиях.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью и задачей проекта является выполнение отдельных видов капитального ремонта многоквартирного жилого дома с целью устранения дефектов и улучшения качества жизни жильцов.

Назначение объекта – многоквартирный жилой дом.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, дом №198.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Природно-климатические условия района строительства согласно СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология:

- климатический район IIIB,

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки для г. Алматы (обеспеченностью 0,92) -20,10/С.

Температура воздуха наиболее холодных суток для г. Алматы (обеспеченностью 0,98) -23,40/С.

Среднемесячная температура воздуха в январе -5,30/С.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: юг. Нормативная глубина промерзания грунта по для г. Алматы 100 см (для глинистых грунтов).

Средняя глубина проникновения температур «0» в почву составляет - 170 см.

Средняя относительная влажность наиболее теплого месяца - 47%, наиболее холодного - 78 %.

Среднегодовая величина относительной влажности составляет 62,0 %.

Наиболее высокий дефицит влажности установлен в теплое время с мая по сентябрь.

Цель проекта - обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.

Проектом предусматривается отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы.

Сейсмичность района - 9 баллов.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В данном проекте инженерные изыскания не проводились, так как проектом предусматриваются отдельные виды капитального ремонта существующего многоквартирного жилого дома.

Основные характеристики объекта:

Уровень ответственности здания II нормальный, не относящийся к технически сложным.

Степень огнестойкости здания согласно СП РК 2.02-20-2006 – II.

По функциональной опасности – Ф1.3.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д».

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Здание жилого дома четырехэтажное, трехподъездное, кирпичное, с подвальным помещением, в плане имеет простую прямоугольную конфигурацию, с наружными размерами 12.70 х 53.76(м).

Высота этажа - 2,8м.

Общая высота здания - 11,2м.

Характеристика здания

Жилой дом построен 1962 году.

Конструктивный тип здания - бескаркасный.

Фундаменты здания – сборные, из ж/б блоков.

Наружные стены и перегородки из кирпича.

Перекрытие из железобетонных плит перекрытия.

Лестничные площадки представляют собой сборные железобетонные плиты.

Лестничные марши - сборные железобетонные с гладкой поверхностью без накладных проступей.

По периметру здания имеется бетонная отмостка шириной 1000мм.

Заполнение оконных проемов подъездов - остекленные деревянные оконные коробки и рамы, имеющие створки, фрамуги и форточки.

Заполнение дверных проемов подъездов - наружные - металлические, внутренние - деревянные, покрытые масляной краской.

Напольное покрытие в подъездах из керамической плитки.

Крыша четырехскатная со слуховыми окнами. Каркас крыши из деревянных стропильных ног и стоек. Покрытие кровля из листового железо.

Проектом "Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, дом №198" предусматриваются демонтажные и ремонтные работы.

Рабочим проектом предусматриваются

Демонтажные работы:

1. По кровле:
   - Разборка покрытия кровли из листовой стали;
   - Демонтаж обрешетки;
   - Частичная разборка стропил, стоек и подкосов;
   - Разборка слуховых окон;
   - Демонтаж карниза из дощатой обшивки.
2. По фасаду:
   - Очистка от краски масляной, перхлорвиноловой;
   - Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей цоколя.
3. По подъездам:
   - Очистка стен подъезда от старый красок и набелов;
   - Очистка потолков подъезда от краски масляной, перхлорвиниловой;
   - Коробки оконные в каменных стенах демонтаж;
   - Очистить перил и поручней лестничного ограждения от красок;
   - Разборка покрытия пола из кермаческой плитки.
4. По отмостке: Разборка отмостки.

Ремонтные работы:

1. По кровле:
   - Устройство обрешетки из брусков с прозорами;
   - Установка стропил, стоек и подкосов;
   - Устройство карниза из дощатых досок;
   - Покрытия кровли из профилированного оцинкованного листа;
   - Устройство снегозадержателей;
   - Устройство ограждение кровли;
   - Облицовка проф.листом стен вент шахт;
   - Установка зонтов;
   - Устройство слуховых окон.
2. По фасаду:
   - Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню;
   - Огрунтовка;
   - Отделка декоративной штукатуркой;
   - Окраска перхлорвиниловой краской;
   - Окраска по подготовленной поверхности, кремний органическая.
3. По подъездам:



- Сплошное выравнивание стен цементно-известковым раствором;
- Огрунтовка стен под окраску;
- Окраска стен эмалями ПФ-115;
- Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами;
- Коробки оконные в каменных стенах монтаж;
- Огрунтовка перил и поручней лестничного ограждения от красок;
- Окраска эмалями ПФ-115;
- Устройство покрытия пола из кермаческой плитки.

4. По козырькам подъездов:
   - Устройство фундаментов под стойки;
   - Устройство бетонных площадок;
   - Устройство каркаса;
   - Устройство покрытия из профилированного листа.
5. По отмостке:
   - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением тромбовкой.
   - Слои подстилающие и набетонки. Армирование;
   - Устройство бетонной подготовки;
   - Железнение отмостки.

6.2.2. Инженерное обеспечение, сети и система

Системы электроснабжения, канализации, пожарной сигнализации, наружных сетей, согласно заданию на проектирование, утвержденному руководителем ТОО «Алматы тұрғын үй» не разрабатывались.

Отопление

Проект отопления разработан в соответствии с СН РК 4.02-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СН РК 3.02-01-2018, СП РК 3.02-101-2012 Здания жилы многоквартирные.

Проектом предусмотрены следующие работы по ремонту сетей отопления:

- частичная замена внутренних трубопроводов из стальных труб Ø76 мм, Ø 50 мм, Ø 40 мм, Ø 32 мм, Ø 25 мм, Ø 20 мм.
- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления;
- огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз;
- изоляция трубками из вспененного каучука.

Водоснабжение

Проект водоснабжения разработан в соответствии с:

- СП РК 4.01-103-2013 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СН РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения;
- СН РК 4.01-01-2011 Внутренний водопровод и канализации зданий и сооружений.

Расчет выполнен на основании СН РК 4.01-01-2011.

Рабочим проектом предусмотрена частичная замена трубопровода в водомерном узле ø50мм. Замена счетчика холодной воды.

Электротехнические решения

Предусматриваются следующие работы по замене элементов электрических сетей:

- демонтаж кабелей;
- демонтаж выключателей и розеток;
- демонтаж светильников с лампами накаливания;

- замена автоматов одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Монтажные работы:
- прокладка Кабелей двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2;
- Монтаж зажима наборного без кожуха;
- установка светильников с лампами накаливания;
- монтаж коробок пластмассовых шириной до 40 мм;
- установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный на ток до 32 А.
- монтаж выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории проведения капитального ремонта отсутствуют взрывоопасные объекты.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду
Отходы, образуемые при строительстве:

Заключение экологической экспертизы на рабочий проект «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы» с материалами заявления об экологических последствиях.

На рассмотрение экологической экспертизы представлены следующие материалы:

- Заявление об экологических последствиях, утвержденное Заказчиком;

- Рабочий проект «Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы»;

Оценка воздействия отходов предприятия на окружающую среду

При проведении строительно-монтажных работ будут образовываться отходы



производства и потребления, которые необходимо временно складировать на территории участка и сдавать специализированным организациям на утилизацию.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе выполнения строительных работ приведены в таблице 1.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица №1

Наименование отходов	**Образование, т/год**	**Размещение, т/год**	**Передача сторонним организациям, т/год**
Всего	**29,7**	**-**	**29,7**
в т.ч. отходов производства	29,27	-	29.27
отходов потребления	0.44	-	0.44
Зеленый список			
ТБО	0.44	-	0.44
Строительный мусор	29.17	-	29.17
Янтарный список			
Тара из под ЛКМ	0.0979	-	0.0979

Водопотребление. Водоотведение

Водоснабжение на период капитального ремонта – привозное.

На период капитального ремонта на территории будут установлены биотуалеты.

Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод

Поверхностных водоемов в районе расположения проектируемых объектов нет. Следовательно, воздействия на открытые водные источники не будет. На подземные воды могут оказывать влияние: места накопления бытовых и производственных отходов, загрязненные атмосферные осадки. Для предотвращения загрязнения поверхностного стока и подземных вод на территории площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- своевременный вывоз хозбытовых сточных вод в разрешенное место;
- бытовые и производственные отходы предусматривается складировать в специальные металлические контейнеры и вывозить спецавтотранспортом на свалку или для утилизации в специализированные организации;
- регулярная уборка территории от мусора;

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют уменьшить возможное влияние на подземные воды в районе размещения рассматриваемого объекта.

Атмосферный воздух

Все источники выделения загрязняющих веществ на площадке строительства имеют собственную нумерацию и объединены в один неорганизованный источник загрязнения – 6001 – строительная площадка.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствие со статьей 28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта приведены в таблице 2.

Нормативы предельно допустимых выбросов на период капитального ремонта

Таблица 2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2020 год		на период капитального ремонта на 2020 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/период	г/с	т/период	г/с	т/период	
Неорганизованные источники								
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6001	-	-	0.0000119	0.0000009	0.0000119	0.0000009	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6001	-	-	0.1522	0.34833	0.1522	0.34833	2020
(0621) Метилбензол (349)	6001	-	-	0.1032	0.0479	0.1032	0.0479	2020
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	6001	-	-	0.00000516	0.00000039	0.00000516	0.00000039	2020
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	6001	-	-	0.0132	0.00191	0.0132	0.00191	2020
(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	6001	-	-	0.0132	0.00191	0.0132	0.00191	2020
(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	6001	-	-	0.0368	0.0143	0.0368	0.0143	2020
(1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв)(1497*)	6001	-	-	0.06	0.02333	0.06	0.02333	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	6001	-	-	0.0304	0.0558	0.0304	0.0558	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	6001	-	-	0.0507	0.0931	0.0507	0.0931	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)	6001	-	-	0.0625	0.03994	0.0625	0.03994	2020
(2902) Взвешенные частицы (116)	6001	-	-	0.0583	0.079055	0.0583	0.079055	2020
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	0.58051706	0.70557629	0.58051706	0.70557629	



Всего по предприятию:	-	-	0.58051706 0.70557629	0.58051706 0.70557629

Растительный и животный мир

Учитывая, что проектируемый объект располагается на освоенной территории дополнительного воздействия на растительные сообщества прилегающей территории, на изменение в растительном покрове не будет.

Фауна района размещения проектируемого объекта долгое время находится под воздействием антропогенных факторов (наличия сети автодорог, линий электропередач). Влияние на наземных животных, связанное с нарушением среды их обитания, произошло в период строительства промышленных предприятий. Поэтому к настоящему моменту животный мир прилегающей территории приспособился к обитанию в условиях открытого ландшафта, в результате сложилось определенное сообщество животных и птиц.

Мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу в рассматриваемом районе, нет.

Дополнительного воздействия на видовой состав, численность фауны, среду обитания, условия размножения, пути миграции в процессе эксплуатации проектируемого объекта не будет.

Вырубка зеленых насаждений, а также озеленение рассматриваемого объекта проектом не предусматривается.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух, воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы**» в части экологического законодательства соответствует нормам.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Данный проект предусматривает «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова Бостандыкского района г. Алматы**».

Санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 объекты капитального ремонта к производственным объектам не относятся, в связи с чем не предусматривает установление санитарно-защитной зоны. Источниками шума на период работ по строительству будут являться строительные работы и работы строительной техники. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ. Уровень шума и вибрации не превышает предельно допустимых уровней в жилой зоне. Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и теплового излучения на период строительства и ввода

объекта в эксплуатацию не будет. На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта оценивается как допустимое.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта показали, что они незначительны, приземные концентрации на границе площадки не превышают ПДК.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитой зоны производственных объектов», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №168 от 28 февраля 2015 года;

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №169 от 28 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», Приказ Министра национальной экономики РК №125 от 24 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», Приказ Министра национальной экономики РК №177 от 28 февраля 2015 года.

6.6 Организация строительства

В проекте выполнен расчет продолжительности капитального ремонта согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

- очистить площадку от строительного мусора;
- оградить территорию строительной площадки;
- в темное время суток обеспечить освещение площадки;
- подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Перед началом проведения строительно-монтажных работ необходимо разработать и утвердить проект производства работ.

Продолжительность строительства - 3 месяца.

Начало работ предусмотрено в апреле 2020 года.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: на 2020 год - 100%.

Мероприятия по технике безопасности

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», №35 от 8 февраля 2006 года «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ», утвержденных ГУПО МВД Республики Казахстан и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность».

Все работы производить в соответствии со СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».



Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. При уборке отходов, строительного мусора следует предусматривать меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций следует производить до их монтажа на проектную отметку. После установки производить антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или соединений конструкции. Монтируемые строительные конструкций на рабочие места следует подавать в технологической последовательности, обеспечивая безопасность работ.

При монтаже конструкций особое внимание обратить на следующее:

- не допускать толчков и ударов монтируемого элемента по другим ранее установленным конструкциям;
- производить подъем и перемещение конструкций плавно, без раскачивания;
- производить установку элементов непосредственно на опорные места в соответствии с принятыми допусками;
- не допускать смещение установленных элементов от проектного положения.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых конструкциях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящих норм и правил ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности» и ГОСТ 12.3.036-84* «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности», а также Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Уполномоченного органом по делам здравоохранения Республики Казахстан.

При производстве электросварочных работ необходимо электросварщику иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков. После окончания сварочных работ тщательно осмотреть рабочее место с целью обнаружения скрытых очагов загораний. Запрещается при производстве огневых работ устанавливать генераторы в непроветриваемых помещениях. Места выполнения огневых работ и установки сварочных агрегатов должны быть очищены от горючих и легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. По окончанию работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения помещений, исключающем доступ посторонних лиц.

Рабочие, находящиеся на рабочем месте, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 «Каски строительные». Рабочие без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

К производству работ допускаются лица (мужчины не моложе 21 года), специально обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право выполнения строительно-монтажных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда, пожарной и электробезопасности и спец. инструктаж.

На проведение работ газопламенным способом оформить наряд-допуск, в котором назначить ответственного руководителя и исполнителя работ, предусмотреть меры безопасности. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По окончании работы необходимо:

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;



в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

После окончания работы или смены запрещается оставлять на месте строительной площадки материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться защитными очками. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием блокировочного рычага. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней плотно закрыты. При перерывах в работе (обед и т. п.) должны быть закрыты вентили на газовых баллонах, редукторах. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой.

Указания по защите стальных конструкций от коррозии

1. Защита стальных конструкций от коррозии должна производиться в соответствии с указаниями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 9.402-80.

2. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом не менее 0,3 мм), сварочных брызг, прожогов, остатков флюса.

3. Подготовка поверхности должна включать в себя очистку от окислов (прокатной окалины и ржавчины) и обезжиривание. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью, а в особо оговорённых случаях - вторую степень чистки от окислов ГОСТ 9.402 - 80 и первую степень обезжиривания.

4. Антикоррозийную защиту всех элементов производить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Указания по огнезащите

Все открытые металлические конструкции оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором толщиной не менее 20 мм, песок для приготовления применять только природный (речной, горный), либо покрыть огнезащитным составом, вспучивающим огнезащитным покрытием ВПМ-2 ГОСТ 25131-82. Напыление производить в 3 слоя.

Покрытие ВПМ-2 применяется в комплексе - противокоррозионный слой - грунт ГФ-0163, вспучивающее огнезащитное покрытие ВПМ-2, влагозащитный слой – окраска пентафталевой эмалью ПФ-115 - 2 слоя.

Указания по производству работ в зимнее время

1. Все строительные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ, который разрабатывается строящей организацией.

2. Лица, ответственные за производство работ в зимних условиях, должны быть ознакомлены в обязательном порядке с соответствующими главами СНиП и настоящими указаниями. Все строительные, монтажные и прочие работы, осуществляемые в порядке подготовки к зиме, должны производиться по заранее разработанным мероприятиям.



6.7 Сметная документация

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нќ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нќ
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нќ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.

Приняты затраты:



- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35в, в размере - 1,3 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Временные здания и сооружения приняты в размере 0,72 %. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время приняты в размере 0,9%.

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

(31415,097*3,24%) = 1017,849 тыс. тенге

- по авторскому надзору.

(31415,097*1,12%) = 351,849 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2651 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015" (версия 20.1) от 20.01.2020 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.2020 г.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям **ТОО «Altai Expert KZ»** в рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова, Бостандыкский район, г. Алматы**», внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительная часть:

1. Общие данные дополнены основными технико-экономическими показателями (ТЭП) согласно техпаспорта на здание.

Водоснабжение, канализация:

1. Дополнены общие данные

ОПЗ (Общая пояснительная записка)

1. Дополнены основные технико-экономические показатели (ТЭП) согласно техпаспорта на здание.

ЗЭП (заявление об экологических последствиях)

1. Расходы ресурсов, время работы оборудования для расчета выбросов и объемов образования отходов приняты согласно откорректированной сводной ведомости ресурсов по стройке (с учетом машин и оборудования); учтены все источники выбросов.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, а также экспертным центром ТОО «Altai Expert KZ» был уточнен и установлен в соответствии с Приказом №517 от 20 декабря 2016 года, объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели, заявленные до экспертизы	Показатели, рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 г., в том числе:	тыс. тенге	38974,488	38974,488
	СМР	тыс. тенге	31415,097	31415,097
	Прочие работы и затраты	тыс. тенге	7559,391	7559,391
2	Продолжительность капитального ремонта	мес.	3	3

8 ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «**Отдельные виды капитального ремонта жилого дома №198 по ул. Айманова, Бостандыкский район, г. Алматы**» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2020 г. – **38974,488 тыс. тенге**;
в том числе:
СМР – **31415,097 тыс. тенге**;
прочие работы и затраты – **7559,391 тыс. тенге**;
продолжительность работ – **3 мес**.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Алматы тұрғын үй», в соответствии с условиями договора от 19 февраля 2020 года № 01.



8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит обязательной и тщательной проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы. Производство работ следует вести согласно принятым решениям рабочего проекта и в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных актов Республики Казахстан.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно п. 7.4 СН РК 1.02-03-2011.

8.5. Запрещается производство строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ (ППР) согласно 5.9.1. СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

8.6. ПСД, по которой в течение трех лет после окончания ее разработки и утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения (п.77 Приказ МНЭ РК от 01.04.2015 года №299).

8.7. Заказчику необходимо предоставить окончательный вариант проектно-сметной документации на электронном носителе для архивного хранения. 8.8. При невыполнении заказчиком оговоренных в выводах данного экспертного заключения условий (требований), ТОО "Altai Expert KZ" оставляет за собой право отозвать данное положительное заключение в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 64-8 Закона РК №242.

Бекенұлы Д.

Директор

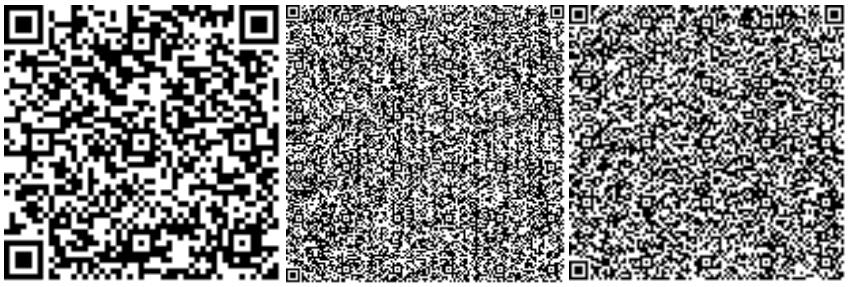

Масабаева Д.Р.

Эксперт



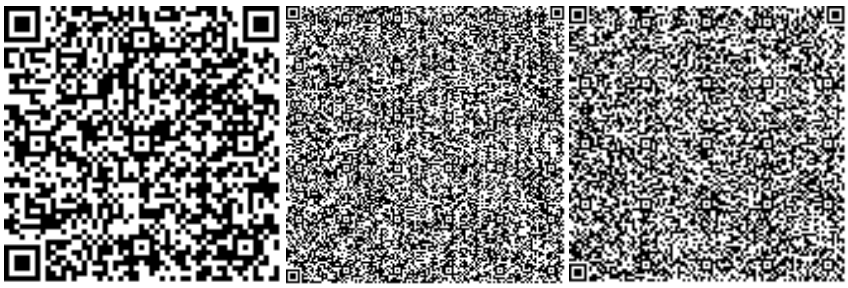

Нурбаева А.Ж.

Эксперт

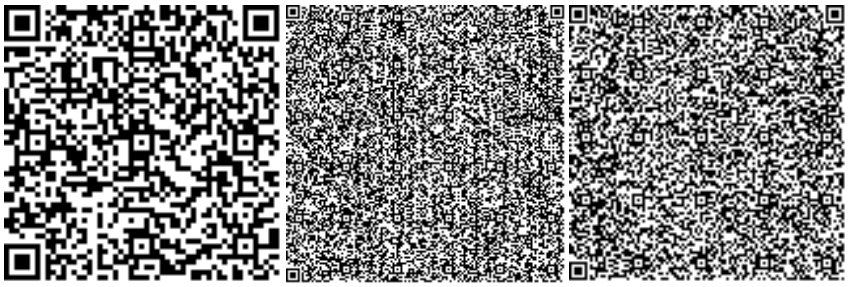

Ганеева Е.Н.

Эксперт

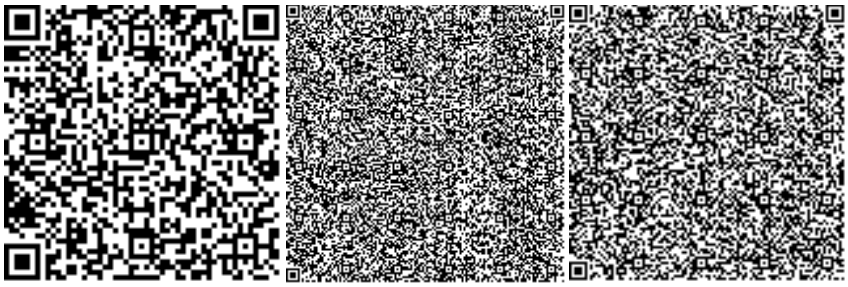

Мамыков Б.О.
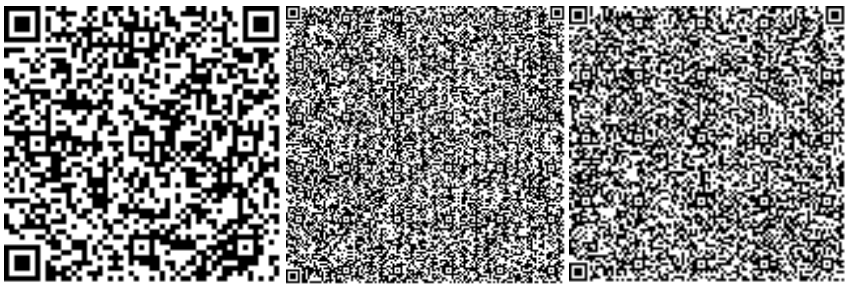
Эксперт